





QRG

Quick Reference Guide

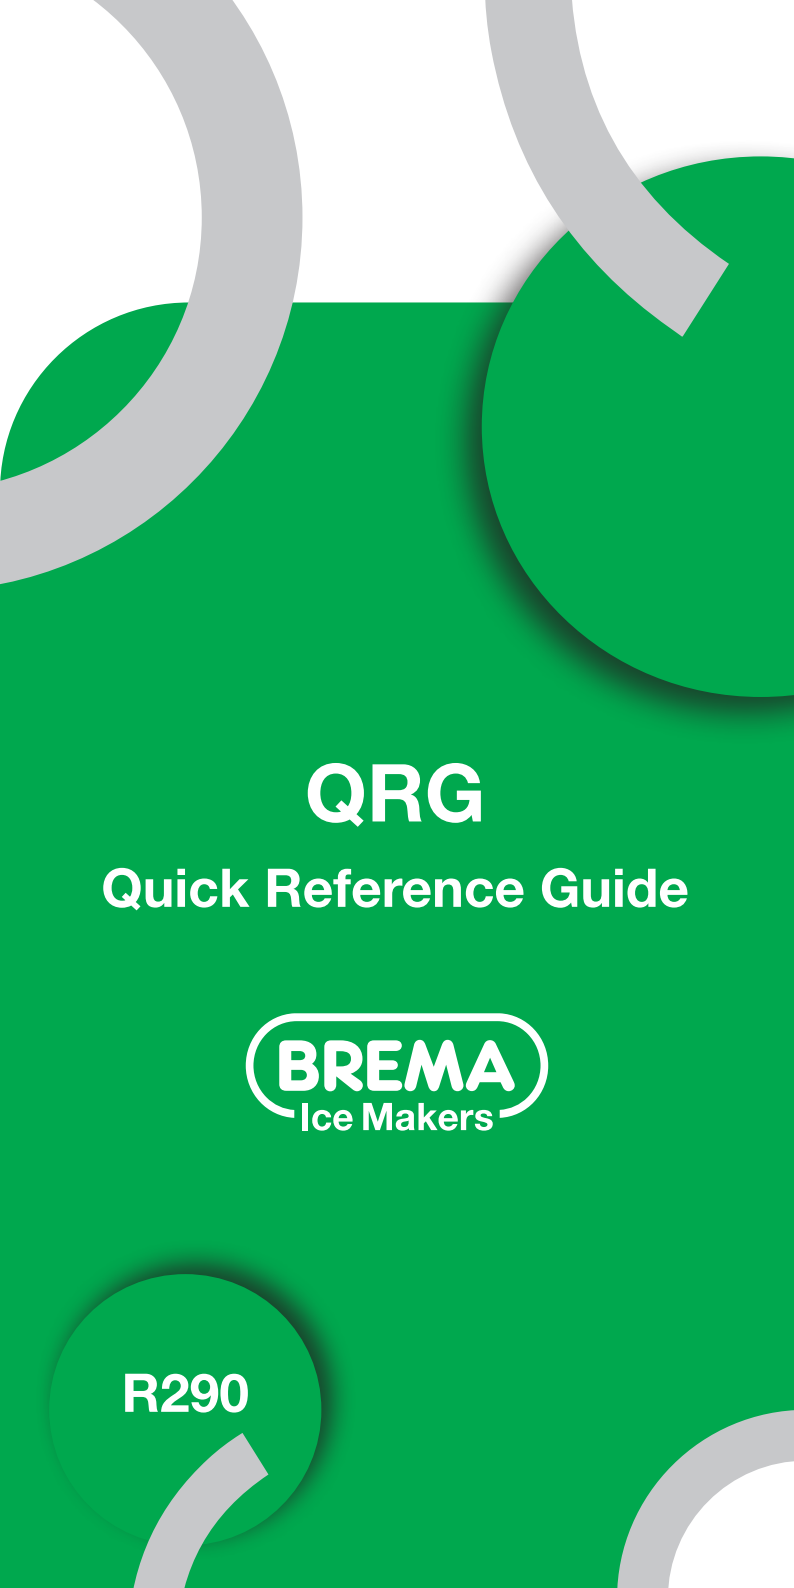

R290

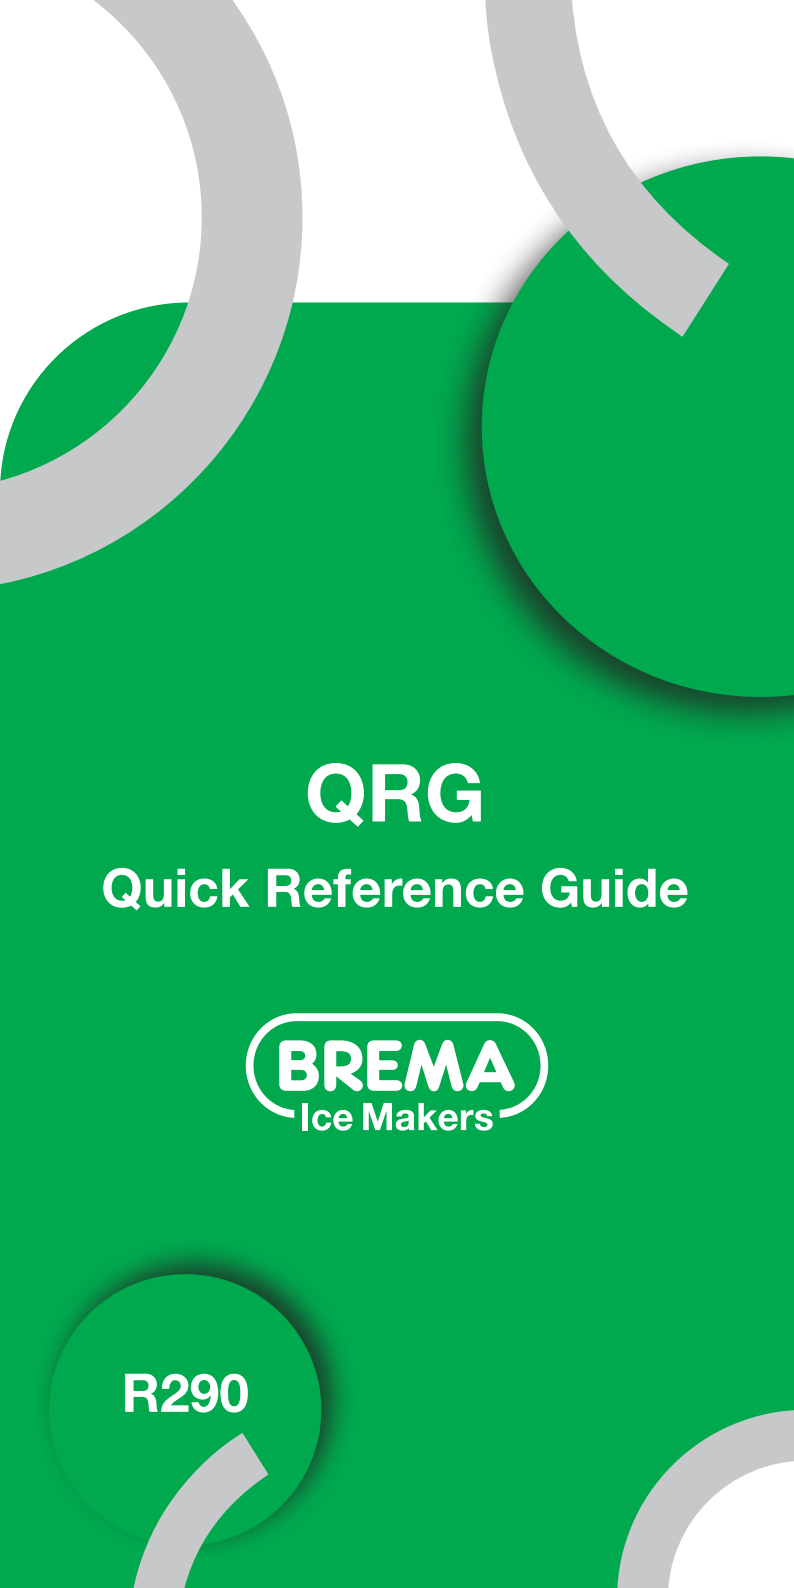





WE ARE BREMA

FARE GHIACCIO È IL NOSTRO MESTIERE
MAKING ICE IS OUR BUSINESS

**Dal 1985 pensiamo
al ghiaccio come
evoluzione dell'acqua,
disegnandolo nelle
forme ideali per rispondere a
ogni tipo di esigenza.**

***Since 1985
we have considered ice
as an evolution of water,
designing it into forms
suitable to meet every need.***



Be Certified

**La qualità in Brema Ice Makers,
oltre che affermata, è certificata.**

Un risultato importante che garantisce
sicurezza e affidabilità,
nelle più svariate condizioni climatiche.

Perché la rigorosa scelta dei materiali,
l'attenzione ai particolari e la cura del dettaglio,
rappresentano un linguaggio universale.

Per garantire la conformità dei nostri prodotti
agli elevati standards di qualità, salute e
sicurezza Brema Ice Makers ha conseguito
le certificazioni secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.

Oltre alla marcatura **CE**, l'intera gamma prodotto
ha conseguito l'approvazione del marchio
TÜV Rheinland.

Le macchine per il ghiaccio Brema hanno ottenuto
negli anni anche le approvazioni **NSF, ETL Listed,
ETL Sanitation, WRAS, DOE, EAC, KC, UKR,
S-Mark, RCM e WaterMark.**

Inoltre, nel 2017 siamo stati la prima azienda del
panorama del ghiaccio professionale a ricevere il
certificato di prodotto **MOCA** da parte dell'**ICIM.**



***Quality in Brema Ice Makers,
as well as recognized, is also certified.***

*An important result that guarantees
safety and reliability,
in the most varied climatic conditions.*


*Because the rigorous choice of materials,
attention and care to details represent
a universal language.*

*To ensure compliance of our products
to high standards of quality, health and
security Brema Ice Makers has achieved
certifications according to the standards
UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 45001:2018.*

*In addition to **CE** mark, the entire
product range has obtained the
TÜV Rheinland validation.*

*During the years, Brema ice machines
has conquered **NSF, ETL Listed, ETL Sanitation,
DOE, EAC, KC, UKR, S-Mark, RCM
and WaterMark** approvals.*

*In addition, in 2017 we were the first company in
the professional ice business to receive the **MOCA**
certification from **ICIM**.*



Be Eco-Active

**Desideriamo contribuire
con le nostre scelte a un
futuro più eco-sostenibile.**

Per questo progettiamo macchine
professionali per il ghiaccio
“designed for the environment”.

***We wish to contribute
with our choices
to a more eco-sustainable future.***

*For this reason we project
professional ice machines
«designed for the environment».*

Cool by nature

*Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) pari a zero
Eccellenti proprietà termodinamiche
Efficienza energetica*

***Ci impegniamo a un uso responsabile delle
risorse naturali, lo sviluppo di tecnologie
sostenibili e la sostituzione di sostanze nocive
con alternative ecologiche.***

Cool by nature

*Zero ozone depletion potential
Excellent thermodynamic properties
Energy efficiency*

***We have committed ourselves to the
responsible use of natural resources, the
development of clean technologies and the
replacement of harmful substances with
eco friendly alternatives.***





Ice Cube



IL GUSTO FREDDO DEL SAPORE

Un classico intramontabile dall'inconfondibile trasparenza.

THE COLD TASTE OF FLAVOR

A timeless classic with unmistakable transparency.



CB Series



CB 184 HC



Washing System

Produzione 24h* Production 24h	21 kg - 46 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb.** Average power consumption	260 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	355 x 404 x 590 mm 14 x 15 14/16 x 23 4/16 "
Peso netto Net weight	27,5 kg - 61 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 246 HC



CB 246 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	26 kg - 57 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 6 kg - 13 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	270 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	387 x 470 x 607 mm 15 4/16 x 18 8/16 x 23 14/16"
Peso netto Net weight	31 kg - 68 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 249 HC



CB 249 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	29 kg - 64 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 9 kg - 20 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	270 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	387 x 470 x 687 mm 15 4/16 x 18 8/16 x 27 1/16"
Peso netto Net weight	32 kg - 71 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 316 HC



CB 316 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	38 kg - 84 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	340 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 687 mm 19 9/16 x 23 5/16 x 27 1/16 "
Peso netto Net weight	40 kg - 88 lb
Fusibile Fuse	10 A

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only

CB 416 HC



CB 416 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	42 kg - 93 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	455 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 687 mm 19 9/16 x 23 5/16 x 27 1/16"
Peso netto Net weight	43 kg - 95 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 425 HC



CB 425 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	48 kg - 106 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 25 kg - 55 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	450 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 797 mm 19 9/16 x 23 5/16 x 31 6/16"
Peso netto Net weight	46 kg - 101 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 640 HC



CB 640 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	72 kg - 159 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	590 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 850 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 33 7/16"
Peso netto Net weight	67 kg - 148 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 840 HC



CB 840 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	80 kg - 176 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	660 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 910 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 35 13/16"
Peso netto Net weight	71 kg - 157 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 955 HC



CB 955 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	870 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 1010 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 39 12/16"
Peso netto Net weight	74 kg - 163 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 1265 HC



CB 1265 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	134 kg - 295 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	1250 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 "
Peso netto Net weight	113 kg - 249 lb
Fusibile Fuse	16 A

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only

CB 1565 HC



CB 1565 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	152 kg - 335 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	1260 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 "
Peso netto Net weight	118 kg - 260 lb
Fusibile Fuse	16 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

C Series



C 150 HC



Produzione 24h* 152 kg - 335 lb
Production 24h

Condensazione A
Cooling system

Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Kind of cube

Potenza media assorb.** 1260 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720 mm
Sizes (WxDxH) 33 15/16 x 21 14/16 x 28 6/16"

Peso netto 118 kg - 260 lb
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 200
Usable bin Bin 350

Special Series



HIKU 26 HC



Produzione 24h* Production 24h	24 kg - 53 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 7 kg - 15 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	290 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	395 x 530 x 790 mm 15 9/16 x 20 14/16 x 31 2/16 "
Peso netto Net weight	41 kg - 90 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm



Ice Cube

B-Qube




IL GLAMOUR FATTO CUBETTO

Look alla moda per drink di tendenza dal fascino indiscutibile.

THE GLAMOR MADE IN CUBE

Fashionable look for trendy drinks with indisputable charm.

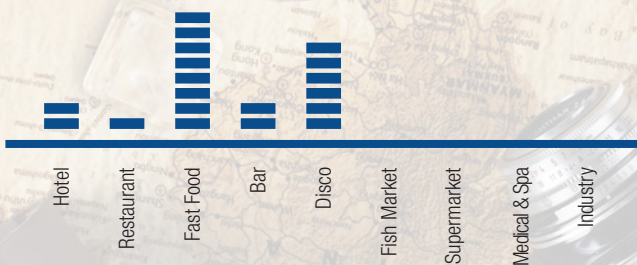

CB Series



CB 249 HC



CB 249 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	29 kg - 64 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 9 kg - 20 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	Q-23g
Potenza media assorb.** Average power consumption	270 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	387 x 470 x 607 mm 15 4/16 x 18 8/16 x 27 1/16"
Peso netto Net weight	32 kg - 71 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 425 HC



CB 425 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	48 kg - 106 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 25 kg - 55 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	Q-23g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	450 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 797 mm 19 9/16 x 23 5/16 x 31 6/16"
Peso netto Net weight	46 kg - 101 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 640 HC



CB 640 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	72 kg - 159 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	Q-23g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	590 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 850 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 33 7/16"
Peso netto Net weight	67 kg - 148 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 955 HC



CB 955 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	Q-23g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	870 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 1010 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 39 12/16"
Peso netto Net weight	74 kg - 163 lb
Fusibile Fuse	10 A

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only

Ice Finger



DALLE AMPIE BEVUTE

Un tocco di freschezza. La sua forma allungata è inconfondibile.

FROM WIDE DRINKS

A touch of freshness. Its elongated shape is unmistakable.



IMF Series



IMF 26 HC



Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	300 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	385 x 468 x 607 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 23 14/16 "
Peso netto Net weight	36 kg - 79 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

IMF 28 HC



Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 8 kg - 18 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	300 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	385 x 468 x 687 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 27 1/16 "
Peso netto Net weight	38 kg - 84 lb
Fusibile Fuse	10 A

IMF 35 HC



Produzione 24h* Production 24h	38 kg - 84 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 15 kg - 33 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	275 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	495 x 580 x 687 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 27 1/16 "
Peso netto Net weight	47 kg - 104 lb
Fusibile Fuse	10 A

IMF 58 HC



Produzione 24h* Production 24h	46 kg - 101 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	315 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	495 x 580 x 797 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 31 6/16 "
Peso netto Net weight	54 kg - 119 lb
Fusibile Fuse	10 A

IMF 80 HC



Produzione 24h* Production 24h	85 kg - 187 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	500 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 596 x 907 mm 28 15/16 x 23 7/16 x 35 11/16 "
Peso netto Net weight	75 kg - 165 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm



Fast Ice

Ice Pebbles



IL GHIACCIO TUTTOFARE

Il giusto compromesso tra cubetto e ghiaccio granulare.

MULTI PURPOSE ICE

The right compromise between the cube and granular ice.



TB Series



TB 551 HC



Produzione 24h* Production 24h	57 kg - 126 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 10 kg - 22 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb. ** Average power consumption	410 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	450 x 620 x 680 mm 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "
Peso netto Net weight	56 kg - 123 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

TB 852 HC



Produzione 24h* Production 24h	90 kg - 198 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	440 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "
Peso netto Net weight	59 kg - 130 lb
Fusibile Fuse	10 A

TB 853 HC



Produzione 24h* Production 24h	90 kg - 198 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	440 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 800 mm 19 11/16 x 26 x 31 8/16 "
Peso netto Net weight	67 kg - 148 lb
Fusibile Fuse	10 A

TB 1404 HC



Produzione 24h* Production 24h	142 kg - 313 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	720 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 851,5 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 33 8/16 "
Peso netto Net weight	90 kg - 198 lb
Fusibile Fuse	10 A

*** Misure indicative
Approximate Size

TB 1405 HC



Produzione 24h* Production 24h	146 kg - 322lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 50 kg - 110 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	720 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 "
Peso netto Net weight	94 kg - 207 lb
Fusibile Fuse	10 A

TM Series



TM 140 HC



Produzione 24h* Production 24h	130 kg - 287 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Potenza media assorb.** Average power consumption	700 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "
Peso netto Net weight	63 kg - 139 lb
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

TM 250 HC



Produzione 24h* Production 24h	245 kg - 540 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	13 x 18 x 13
Potenza media assorb.** Average power consumption	1050 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	83 kg - 183 lb
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 Bin 350 - RB 100 - DRB 100

TM 450 HC



Produzione 24h* Production 24h	375 kg - 826 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	16,5 x 18 x 11
Potenza media assorb.** Average power consumption	1415 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	102 kg - 225 lb
Fusibile Fuse	16 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 / 200 / 350 Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200

BSF Series

BSF		
	Produzione 24h* Production 24h	100 kg - 220 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 5 kg - 11 lb
	Condensazione Cooling system	A
	Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
	Potenza media assorb.** Average power consumption	440 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	396 x 708 x 871 mm 15 9/16 x 27 14/16 x 34 5/16 "
	Peso netto Net weight	61 kg - 134 lb
	Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm

*** Misure indicative / Approximate Size



Ice Pebbles

Ice Flakes




FREDDO IN VETRINA

Il ghiaccio da esposizione.

COLD IN THE SHOWCASE

The exhibition ice.

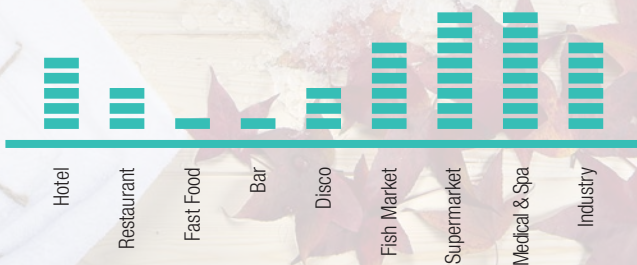

GB Series



GB 601 HC



Produzione 24h*
Production 24h

67 kg - 148 lb

Capacità contenitore
Storage Capacity

fino a/up to: 9 kg - 20 lb

Condensazione
Cooling system

A - W

Potenza media assorb. **
Average power consumption

400 W

Dimensioni (LxPxH) *
Sizes (WxDxH)

450 x 620 x 680 mm
17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "

Peso netto
Net weight

56 kg - 123 lb

Fusibile
Fuse

10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

GB 902 HC



Produzione 24h* Production 24h	113 kg - 249 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	470 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "
Peso netto Net weight	59 kg - 130 lb
Fusibile Fuse	10 A

GB 903 HC



Produzione 24h* Production 24h	113 kg - 249 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	470 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 800 mm 19 11/16 x 26 x 31 8/16 "
Peso netto Net weight	67 kg - 148 lb
Fusibile Fuse	10 A

GB 1540 HC



Produzione 24h* Production 24h	153 kg - 337 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb.** Average power consumption	700 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 920 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 36 4/16 "
Peso netto Net weight	85 kg - 187 lb
Fusibile Fuse	10 A

GB 1555 HC



Produzione 24h* Production 24h	153 kg - 337 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb. ** Average power consumption	700 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 "
Peso netto Net weight	94 kg - 207 lb
Fusibile Fuse	10 A

G Series



G 160 HC



Produzione 24h* Production 24h	157 kg - 346 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Potenza media assorb. ** Average power consumption	830 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "
Peso netto Net weight	63 kg - 139 lb
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

G 280



Produzione 24h* 280 kg - 617 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb. ** 1100 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto 83 kg - 183 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - Bin 350 - RB 100
DRB 100

G 510 HC



Produzione 24h* 435 kg - 959 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb. ** 1400 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto 102 kg - 225 lb
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - Bin 350
Bin 550V DS - RB 100
DRB 100 / 500 / 1200

Ice Bin



ID 70



Capacità contenitore Storage Capacity	21 kg - 46 lb
Tipo di cubetto Kind of cube	13 x 18 x 13***
Potenza media assorb. Average power consumption	240 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	568 x 800 x 817 mm 22 6/16 x 31 8/16 x 32 3/16 "
Peso netto Net weight	58 kg - 128 lb
Utilizzabile con Usable with	TM 250 HC

Bin 240 PE



Capacità contenitore Storage Capacity	180 kg - 397 lb
Dimensioni (LxPxH)*** Sizes (WxDxH)	942 x 795 x 1053 mm 37 1/16 x 31 5/16 x 41 7/16 "
Peso netto Net weight	64 kg - 141 lb
Utilizzabile con Usable with	C 150 HC G 160/280/510 HC TM 140/250/450 HC

*** Misure indicative / Approximate size

*** Piedino regolabile / Adjustable foot 100-160 mm

Bin 110



Capacità contenitore Storage Capacity	100 kg - 220 lb
Dimensioni (LxPxH)*** Sizes (WxDxH)	560 x 815 x 1000 mm 22 x 32 1/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	53 kg - 117 lb
Utilizzabile con Usable with	G 160/280/510 HC TM 140/250/450 HC

Bin 200



Capacità contenitore Storage Capacity	200 kg - 441 lb
Dimensioni (LxPxH)*** Sizes (WxDxH)	870 x 815 x 1000 mm 34 4/16 x 32 1/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	63 kg - 139 lb
Utilizzabile con Usable with	C 150 HC G 160/280/510 HC TM 140/250/450 HC

Bin 350



Capacità contenitore Storage Capacity	350 kg - 772 lb
Dimensioni (LxPxH)*** Sizes (WxDxH)	1250 x 815 x 1000 mm 49 3/16 x 32 1/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	102 kg - 225 lb
Utilizzabile con Usable with	C 150 HC G 280/510 HC TM 250/450 HC

Bin 550 V DS



Capacità contenitore Storage Capacity	550 kg - 1213 lb
Dimensioni (LxPxH)*** Sizes (WxDxH)	1110 x 1060 x 1915 mm 43 11/16 x 41 12/16 x 75 6/16 "
Peso netto Net weight	163 kg - 359 lb
Utilizzabile con Usable with	G 510 HC TM 450 HC

RB 100



Capacità carrello Cart capacity	108 kg - 238 lb
Capacità riserva Bay store capacity	17 kg - 37 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	795 x 1060 x 1284 mm 31 5/16 x 41 12/16 x 50 9/16 "
Peso netto Net weight	64 kg - 141 lb
Utilizzabile con Usable with	G 160/280/510 HC TM 140/250/450 HC

DRB 100



Capacità carrello Cart capacity	108 kg x 2 - 238 lb x 2
Capacità riserva Bay store capacity	50 kg - 110 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1060 x 1484 mm 61 7/16 x 41 12/16 x 58 7/16 "
Peso netto Net weight	183 kg - 403 lb
Utilizzabile con Usable with	G 280/510 HC TM 250/450 HC

DRB 500



Capacità carrello 108 kg x 2 - 238 lb x 2
Cart capacity

Capacità riserva 300 kg - 661 lb
Bay store capacity

Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 1810 mm
Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 52 6/16 x 71 4/16 "

Peso netto 204 kg - 450 lb
Net weight

Utilizzabile con G 510 HC
Usable with TM 450 HC

DRB 1200



Capacità carrello 108 kg x 2 - 238 lb x 2
Cart capacity

Capacità riserva 1000 kg - 2205 lb
Bay store capacity

Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 2460 mm
Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 52 6/16 x 96 14/16 "

Peso netto 251 kg - 553 lb
Net weight

Utilizzabile con G 510 HC
Usable with TM 450 HC

Legenda delle icone

List of icon



Sprayer System Technology



Vertical System Technology



Paddle System Technology



Pebbles System Technology



Granular System Technology



Scale System Technology



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
AISI 304 SS Scotch Brite finishing



1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
1l (water) - 1kg (ice) - only Air cooled



Classe Tropicale + 43° C
Tropical class +43°C



Bacinella acqua sigillata antipolvere
Dust-proof water basin



Filtro Aria smontabile e pulibile
Removable and cleanable air filter



Sensore di rotazione sull'albero lento
Rotation sensor on low speed shaft



Filtro anticalcare ispezionabile
Cleanable antiscaler filter



Interruttore ON/OFF
ON/OFF rocker switch



Superfici interne arrotondate per pulizia
Easy cleanable internal rounded surfaces



Sistema di lavaggio automatico
Automatic washing system



Isolamento contenitore HCFC-Free
HCFC-Free insulated storage



Resa al m³ = 550 kg di ghiaccio
Specific volume 1 m³ = 550 kg of ice



Funzionamento elettromeccanico
Electromechanical operation



Resa al m³ = 430 kg di ghiaccio
Specific volume 1 m³ = 430 kg of ice



Disponibile per CO₂
CO₂ application



Pompa di scarico
Drain pump



RoHS Free




Refrigerante R290 propano
R290 propane refrigerant


Tipologie di cubetto

Kind of cube

Ice Cube

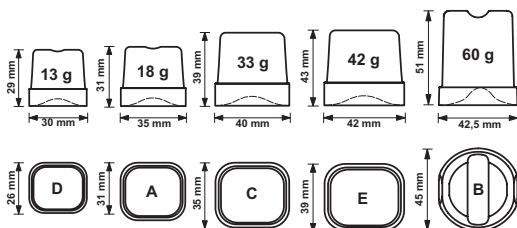


B-Qube




Cubetto 23 g
H 31.5 x L 32.5


Ice Finger




Ice Pebbles



TM 140 - TB Series



TM 250



TM 450

Misure approssimative / Approximative size

A tall, clear glass filled with water and a single yellow flower floating inside. The glass is placed on a white surface, casting a shadow.

#bremaice

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti
a modifiche senza preavviso.

Models and specifications listed in this catalogue could be subject
to change without prior notice.



bremaice.it

