




QRG

Quick Reference Guide

CB Restyling

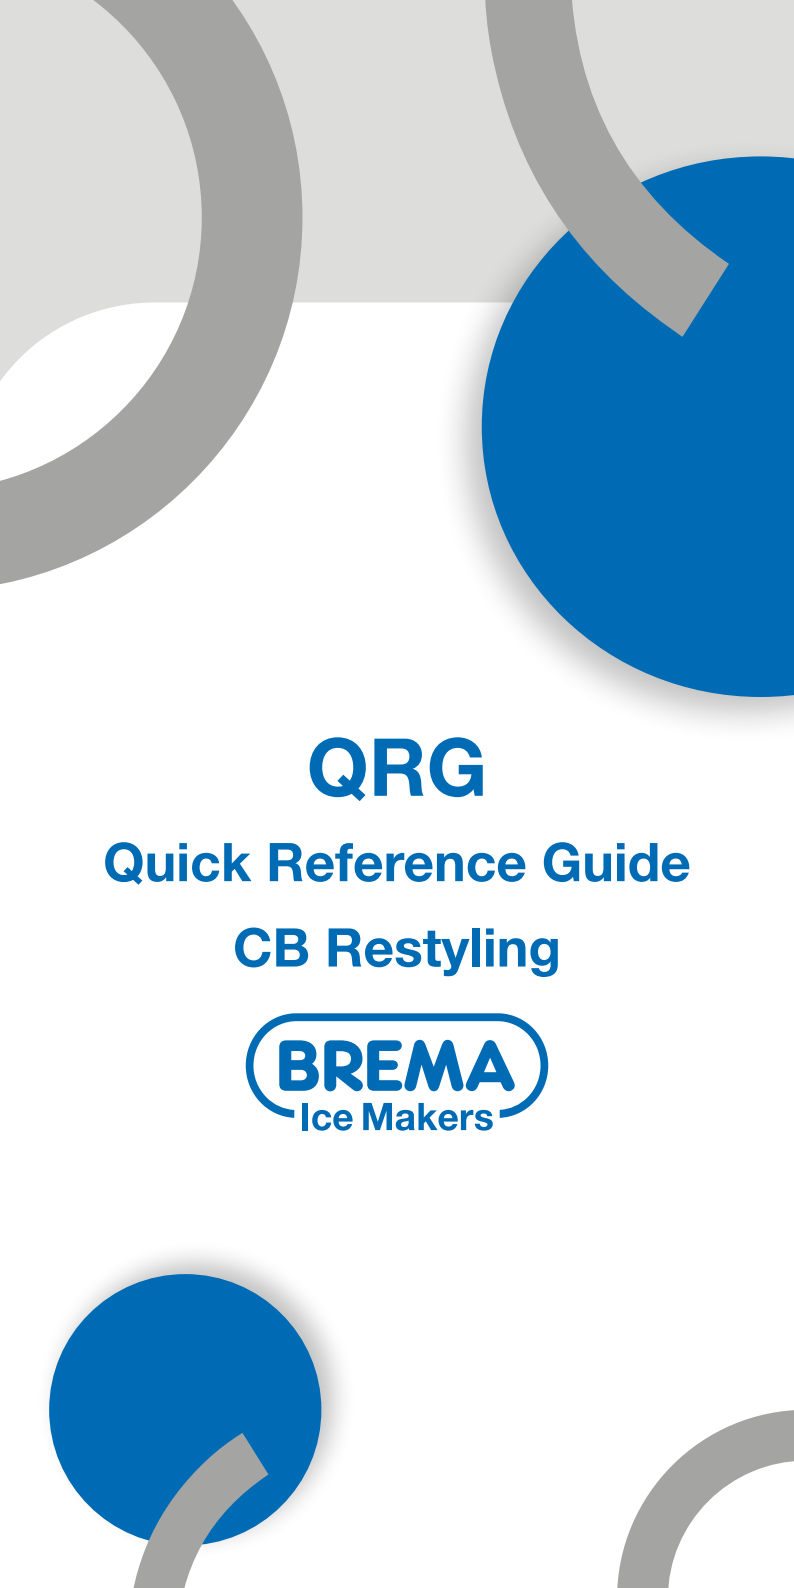



WE ARE BREMA

FARE GHIACCIO È IL NOSTRO MESTIERE
MAKING ICE IS OUR BUSINESS

**Dal 1985 pensiamo
al ghiaccio come
evoluzione dell'acqua,
disegnandolo nelle
forme ideali per rispondere a
ogni tipo di esigenza.**

***Since 1985
we have considered ice
as an evolution of water,
designing it into forms
suitable to meet every need.***



Be Certified

**La qualità in Brema Ice Makers,
oltre che affermata, è certificata.**

Un risultato importante che garantisce
sicurezza e affidabilità,
nelle più svariate condizioni climatiche.

Perché la rigorosa scelta dei materiali,
l'attenzione ai particolari e la cura del dettaglio,
rappresentano un linguaggio universale.

Per garantire la conformità dei nostri prodotti
agli elevati standards di qualità, salute e
sicurezza Brema Ice Makers ha conseguito
le certificazioni secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.

Oltre alla marcatura **CE**, l'intera gamma prodotto
ha conseguito l'approvazione del marchio
TÜV Rheinland.

Le macchine per il ghiaccio Brema hanno ottenuto
negli anni anche le approvazioni **NSF, ETL Listed,
ETL Sanitation, WRAS, DOE, EAC, KC, UKR,
S-Mark, RCM e WaterMark.**

Inoltre, nel 2017 siamo stati la prima azienda del
panorama del ghiaccio professionale a ricevere il
certificato di prodotto **MOCA** da parte dell'**ICIM.**

**Quality in Brema Ice Makers,
as well as recognized, is also certified.**

*An important result that guarantees
safety and reliability,
in the most varied climatic conditions.*

*Because the rigorous choice of materials,
attention and care to details represent
a universal language.*

*To ensure compliance of our products
to high standards of quality, health and
security Brema Ice Makers has achieved
certifications according to the standards
UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 45001:2018.*

*In addition to **CE** mark, the entire
product range has obtained the
TÜV Rheinland validation.*

*During the years, Brema ice machines
has conquered **NSF, ETL Listed, ETL Sanitation,
DOE, EAC, KC, UKR, S-Mark, RCM
and WaterMark** approvals.*

*In addition, in 2017 we were the first company in
the professional ice business to receive the **MOCA**
certification from **ICIM.***



Ice Cube




IL GUSTO FREDDO DEL SAPORE

Un classico intramontabile dall'inconfondibile trasparenza.

THE COLD TASTE OF FLAVOR

A timeless classic with unmistakable transparency.

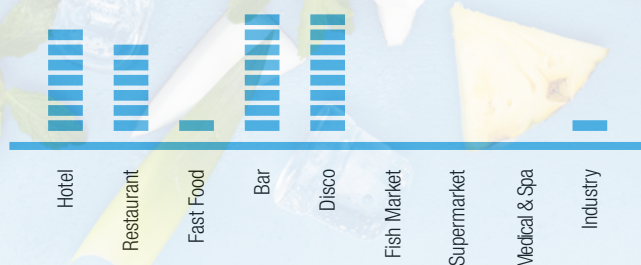

CB Series



CB 184	
	Produzione 24h* Production 24h
	22 kg - 49 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity
	fino a/up to: 4 kg - 9 lb
	Condensazione Cooling system
	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube
	D-13g
	Potenza media assorb. ** Average power consumption
	320 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)
	355 x 404 x 590 mm 14 x 15 14/16 x 23 4/16 "
	Peso netto Net weight
	27,5 kg - 61 lb
	Fusibile Fuse
	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 246	
	Produzione 24h* Production 24h
	26 kg - 57 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity
	fino a/up to: 6 kg - 13 lb
	Condensazione Cooling system
	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube
	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
	Potenza media assorb. ** Average power consumption
	270 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)
	387 x 470 x 607 mm 15 6/16 x 18 2/16 x 24 "
	Peso netto Net weight
	35 kg - 77 lb
	Fusibile Fuse
	10 A

CB 249	
	Produzione 24h* Production 24h
	29 kg - 64 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity
	fino a/up to: 9 kg - 20 lb
	Condensazione Cooling system
	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube
	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
	Potenza media assorb. ** Average power consumption
	270 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)
	387 x 470 x 687 mm 15 6/16 x 18 2/16 x 27 3/16 "
	Peso netto Net weight
	37 kg - 82 lb
	Fusibile Fuse
	10 A

CB 316	
	Produzione 24h* Production 24h
	35 kg - 77 lb
	Capacità contenitore Storage Capacity
	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
	Condensazione Cooling system
	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube
	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
	Potenza media assorb. ** Average power consumption
	380 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)
	497 x 592 x 687 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16 "
	Peso netto Net weight
	48 kg - 106 lb
	Fusibile Fuse
	10 A

CB 316 DP

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria

Drain Pump version air cooled models only

CB 416



CB 416 DP

Produzione 24h* Production 24h	44 kg - 97 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	455 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 687 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16"
Peso netto Net weight	52 kg - 115 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 840



CB 840 DP

Produzione 24h* Production 24h	85 kg - 187 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	890 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 910 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16"
Peso netto Net weight	86 kg - 190 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 425



CB 425 DP

Produzione 24h* Production 24h	47 kg - 104 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 25 kg - 55 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	465 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 797 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 31 8/16"
Peso netto Net weight	56 kg - 123 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 955



CB 955 DP

Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	870 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 1010 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 40 3/16"
Peso netto Net weight	89 kg - 196 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 640



CB 640 DP

Produzione 24h* Production 24h	67 kg - 148 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	700 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 850 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16"
Peso netto Net weight	77 kg - 170 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 1265



CB 1265 DP

Produzione 24h* Production 24h	130 kg - 287 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb.** Average power consumption	1050 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16"
Peso netto Net weight	113 kg - 249 lb
Fusibile Fuse	16 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only

CB 1565



CB 1265 DP

Produzione 24h* Production 24h	155 kg - 342 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb.** Average power consumption	1400 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 "
Peso netto Net weight	118 kg - 260 lb
Fusibile Fuse	16 A



Ice Cube




IL GUSTO FREDDO DEL SAPORE

Un classico intramontabile dall'inconfondibile trasparenza.

THE COLD TASTE OF FLAVOR

A timeless classic with unmistakable transparency.

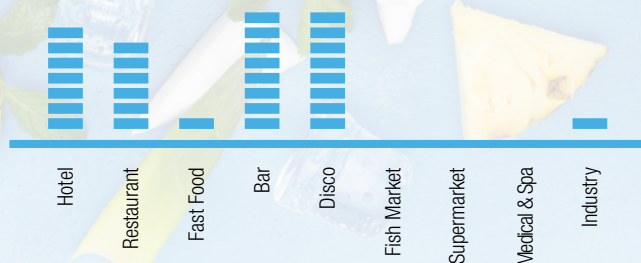

CB Series



CB 184 HC



Produzione 24h* Production 24h	21 kg - 46 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	260 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	355 x 404 x 590 mm 14 x 15 14/16 x 23 4/16 "
Peso netto Net weight	27,5 kg - 61 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 246 HC



CB 246 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	26 kg - 57 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 6 kg - 13 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	270 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	387 x 470 x 607 mm 15 4/16 x 18 8/16 x 23 14/16 "
Peso netto Net weight	31 kg - 68 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 249 HC



CB 249 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	29 kg - 64 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 9 kg - 20 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	270 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	387 x 470 x 687 mm 15 4/16 x 18 8/16 x 27 1/16 "
Peso netto Net weight	32 kg - 71 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 316 HC



CB 316 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	38 kg - 84 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	340 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 687 mm 19 9/16 x 23 5/16 x 27 1/16 "
Peso netto Net weight	40 kg - 88 lb
Fusibile Fuse	10 A

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only

CB 416 HC



CB 416 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	42 kg - 93 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	455 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 687 mm 19 9/16 x 23 5/16 x 27 1/16"
Peso netto Net weight	43 kg - 95 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 840 HC



CB 840 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	80 kg - 176 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	660 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 910 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 35 13/16"
Peso netto Net weight	71 kg - 157 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 425 HC



CB 425 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	48 kg - 106 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 25 kg - 55 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	450 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 797 mm 19 9/16 x 23 5/16 x 31 6/16"
Peso netto Net weight	46 kg - 101 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 955 HC



CB 955 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	870 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 1010 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 39 12/16"
Peso netto Net weight	74 kg - 163 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 640 HC



CB 640 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	72 kg - 159 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	590 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 850 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 33 7/16"
Peso netto Net weight	67 kg - 148 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 1265 HC



CB 1265 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	134 kg - 295 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb.** Average power consumption	1250 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16"
Peso netto Net weight	113 kg - 249 lb
Fusibile Fuse	16 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only

CB 1565 HC



CB 1565 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	152 kg - 335 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb.** Average power consumption	1260 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 "
Peso netto Net weight	118 kg - 260 lb
Fusibile Fuse	16 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C
 ** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C
 ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm



B-Qube




IL GLAMOUR FATTO CUBETTO

Look alla moda per drink di tendenza dal fascino indiscutibile.

THE GLAMOR MADE IN CUBE

Fashionable look for trendy drinks with indisputable charm.

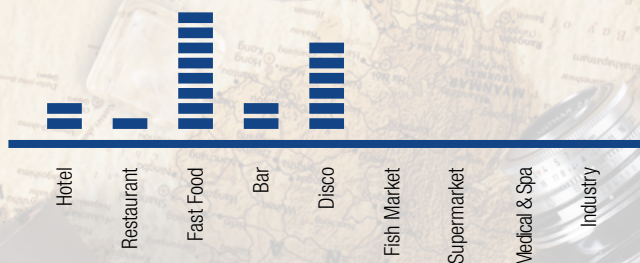

CB Series



CB 249 HC



CB 249 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	29 kg - 64 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 9 kg - 20 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	Q-23g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	270 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	387 x 470 x 607 mm 15 4/16 x 18 8/16 x 27 1/16"
Peso netto Net weight	32 kg - 71 lb
Fusibile Fuse	10 A

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

* Piedino / Foot 5 mm - ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 425 HC



CB 425 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	48 kg - 106 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 25 kg - 55 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	Q-23g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	450 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	497 x 592 x 797 mm 19 9/16 x 23 5/16 x 31 6/16"
Peso netto Net weight	46 kg - 101 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 640 HC



CB 640 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	72 kg - 159 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	Q-23g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	590 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 850 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 33 7/16"
Peso netto Net weight	67 kg - 148 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 955 HC



CB 955 HC DP

Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	Q-23g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	870 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 603 x 1010 mm 28 15/16 x 23 12/16 x 39 12/16"
Peso netto Net weight	74 kg - 163 lb
Fusibile Fuse	10 A

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only

Legenda delle icone

List of icon



Sprayer System
Technology



Paddle System
Technology



Granular System
Technology



Carrozzeria AISI 304
Scotch Brite
AISI 304 SS Scotch
Brite finishing



Classe Tropicale
+ 43° C
Tropical class +43°C



Filtro Aria smontabile
e pulibile
Removable and
cleanable air filter



Filtro anticalcare
ispezionabile
Cleanable antiscall filter



Superfici interne
arrotondate per pulizia
Easy cleanable internal
rounded surfaces



Isolamento contenitore
HCFC-Free
HCFC-Free insulated
storage



Funzionamento
elettromeccanico
Electromechanical
operation



Disponibile per CO₂
CO₂ application



RoHS Free



Vertical System
Technology



Pebbles System
Technology



Scale System
Technology



1L (acqua) = 1kg
(ghiaccio) - solo A
1l (water) - 1kg (ice)
- only Air cooled



Bacinella acqua
sigillata antipolvere
Dust-proof
water basin



Sensore di rotazione
sull'albero lento
Rotation sensor on low
speed shaft



Interruttore ON/OFF
ON/OFF rocker switch



Sistema di lavaggio
automatico
Automatic washing
system



Resa al m³ =
550 kg di ghiaccio
Specific volume
1 m³ = 550 kg of ice



Resa al m³ =
430 kg di ghiaccio
Specific volume
1 m³ = 430 kg of ice



Pompa di scarico
Drain pump




Refrigerante R290
propano
R290 propane
refrigerant


Tipologie di cubetto

Kind of cube

Ice Cube

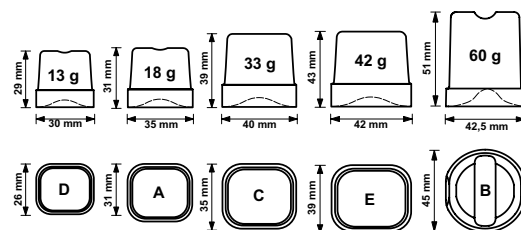

B-Qube



Cubetto 23 g
H 31.5 x L 32.5

A close-up photograph of a clear glass filled with water. A single yellow flower with dark centers is floating on the water's surface. The glass is placed on a white surface, and a soft shadow is cast to the left. The image is oriented vertically.

Rev. 02 - Issued January 2022

#bremaice

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti
a modifiche senza preavviso.
Models and specifications listed in this catalogue could be subject
to change without prior notice.





bremaice.it

