

Varimixer

AR100

МОЩНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ Мощные моторы могут обрабатывать большое количество жестких ингредиентов.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ Скорость регулируется с помощью очень прочной системы ремней, а не шестерней. Это решение означает, что в миксере не используется смазка, что позволяет избежать попадания смазочного материала в дежу.

ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР временем работы можно управлять или следить за ним через цифровой таймер. Машина останавливается в 00:00

НЕСКОЛЬКО ФУНКЦИЙ В ОДНОЙ МАШИНЕ Дежи и инструменты доступны для объемов 100, 60 и 40 литров.

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ИЗ ПЛАСТИКА ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Серия AR поставляется с защитным кожухом из нержавеющей стали, одобренным CE, который защищает от мучной пыли и пятен. Во время работы может использоваться желоб для заполнения. Он также доступен со съемным пластиковым защитным кожухом или фиксированным или съемным защитным кожухом из нержавеющей стали.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ Дежа закатывается на место между двумя захватами дежи. С помощью ручки – или автоматически при нажатии кнопки – дежа опускается, центрируется и фиксируется на месте одним движением.

ЛЕГКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕЖЕЙ Выберите между тележкой для дежи для перемещения или электрическим подъемником дежи, чтобы передвигать машину вперед и назад, а также для подъема дежи. Это также обеспечивает повышенное удобство при наполнении и опорожнении. Выбирайте между несколькими моделями.



БЕЛАЯ ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Облегчающая чистку конструкция. Серия AR имеет порошковое покрытие в стандартной комплектации и может быть модернизирована до корпуса из нержавеющей стали.



ОПЦИИ VARIMIXER AR100 – МОДЕЛИ



Белая, с порошковым покрытием



Нержавеющая сталь



Морская версия, нержавеющая сталь

ОПЦИИ – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



VL-1L – Ручное регулирование скорости и автоматическое опускание дежи



VL-1S – Автоматическое регулирование скорости и автоматическое опускание дежи


ОПЦИИ – ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ




Закрепленный защитный кожух из пластика.
Сертифицированный CE



Съемный защитный кожух из пластика.
Сертифицированный CE



Закрепленный защитный кожух из нержавеющей стали.
Не сертифицированный CE



Съемный защитный кожух из нержавеющей стали.
Не сертифицированный CE

**СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ VARIMIXER AR100 –
А-ОБОРУДОВАНИЕ 100 Л**



Крюк, венчик, Лопатка и дежа объемом 100 л из нержавеющей стали.

ОПЦИЯ – ИНСТРУМЕНТЫ



Крыловидный венчик,
нержавеющая сталь



Венчик с проволокой толщиной
1 мм, нержавеющая сталь



Лопатка, нержавеющая сталь



Автоматический скребок,
нержавеющая сталь. Лезвие из
нейлона или тефлона.
100 л, 100/60 л и 100/40 л.

ОБОРУДОВАНИЕ



Газовая горелка Природный
или сжиженный газ.



Тележка для дежи

**СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ VARIMIXER AR100 –
В-ОБОРУДОВАНИЕ 100/60 Л И С-ОБОРУДОВАНИЕ 100/40 Л**



Крюк, венчик, Лопатка и дежа объемом 100/60 л из нержавеющей стали и Крюк, венчик, Лопатка и дежа объемом 100/40 л из нержавеющей стали.



Венчик с тонкой проволокой,
нержавеющая сталь



Венчик с усилением



Порошковый миксер из
нержавеющей стали



Стойка для инструментов,
127 см



Easylift 140



Maxilift Inox

VARIMIXER AR100 СТАНДАРТНАЯ

Белая, с порошковым покрытием
1 дежа объемом 100 литров из нержавеющей стали
1 Лопатка из алюминия (пищевого)
1 крюк из нержавеющей стали
1 венчик из проволоки из нержавеющей стали
Закрепленный защитный кожух из пластика – сертифицированный CE
Цифровой таймер и аварийная остановка
Напряжение: 3 фазы, 400 В, 50 Гц с 0 и заземлением. 2,900 Вт

VARIMIXER AR100 СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объем	100 л
Мощность	2,900 Вт
Стандартное напряжение*	400 В
Масса нетто	395 кг
В x Ш x Д	1593x691x1171 мм
Переменная скорость	47 – 257 об/мин
Кол-во фаз	3 фазы
Код IP	IP32


*Другие напряжения питания доступны по запросу в диапазоне от 100 до 480 В.
Все стандартные и морские миксеры доступны для работы с частотой 50 и 60 Гц.

МОРСКАЯ ВЕРСИЯ VARIMIXER AR100

Модель из нержавеющей стали, водозащита вентиляционных отверстий, винты без шлицев, полностью сваренные угольники из нержавеющей стали, уплотнительная прокладка на задней пластине, уплотнительная прокладка на лицевой панели и верхней крышке
Соответствует USPHS.

Напряжение: 3 фазы, 440 В, 50-60 Гц с 0 и заземлением. 2,900 Вт
3 фазы, 480 В, 50-60 Гц с 0 и заземлением. 2,900 Вт

РАЗМЕРЫ

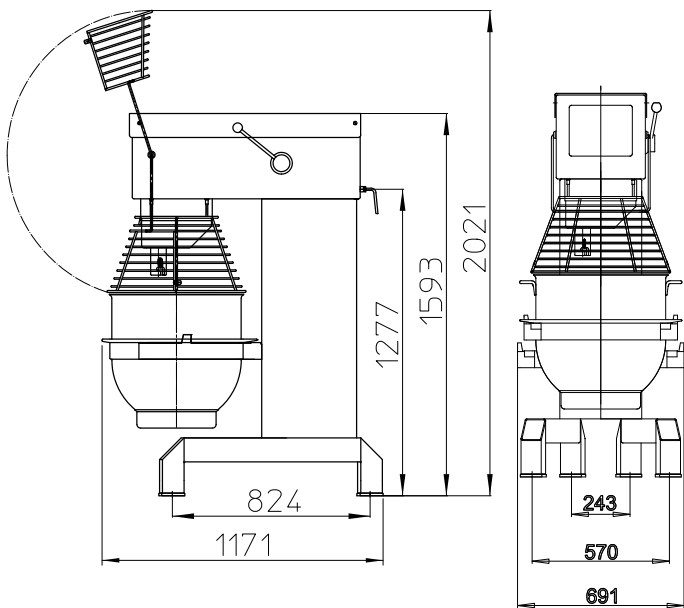

ВМЕСТИМОСТЬ

Яичные белки	15 л
Взбитые сливки	45 л
Майонез	80 л
Растительное масло	75 кг
Картофельное пюре	65 кг
Хлебное тесто (50% КП)	58 кг
Хлебное тесто (60% КП)	70 кг
Тесто для чиабаты (70% КП)	75 кг
Тесто для кексов	60 кг
Слоеное тесто	25 кг
Мясной фарш	75 кг
Глазурь	70 кг
Тесто для пончиков (50% КП)	60 кг

СЕРТИФИКАЦИИ



Varimixer