

Varimixer

ERGO 140

УДОБНОЕ ОБРАЩЕНИЕ Отдельное снятие дежи и инструментов. Более высокая рама позволяет вам опустить дежу ниже инструмента, так что каждый компонент может быть снят отдельно, что повышает эффективность.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Выберите между регулировкой скорости, фиксированной скоростью или до 20 программ с вашими собственными установками. Все операции выполняются с интуитивно понятной панели управления с использованием гибкой пьезо-кнопочной технологии. Панель легко чистится и защищена от пыли и водонепроницаема.

СЪЕМНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Съёмный защитный кожух изготовлен из пластика, одобренного CE, легко снимается и может быть помыт в посудомоечной машине.

УДОБНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА Вся работа с Varimixer ERGO выполняется с прямой спиной. Предусмотрен беспрепятственный доступ к меняющимся инструментам при правильной удобной рабочей высоте.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПУСКАНИЕ ДЕЖИ Нет необходимости следить за процессом смешивания. Когда время заканчивается, система управления опускает дежу, поэтому остатки могут стекать с инструментов прямо в дежу.

ПОДЪЕМ ДЛЯ УДОБНОГО ОБРАЩЕНИЯ Даже самые большие дежи можно легко и эргономично поднимать с помощью электронного подъемника, что также обеспечивает правильную рабочую высоту при наполнении и опорожнении. Выберите из нескольких моделей - или выберите только ручную тележку для дежи для перемещения.

ГИГИЕНИЧНАЯ И ПРОСТАЯ В ЧИСТКЕ Все поверхности и аксессуары изготовлены из нержавеющей стали, а конструкция обеспечивает наилучшую гигиену и очень легкую очистку. Varimixer ERGO можно мыть в соответствии со стандартом IP53. Он может быть модернизирован до морской версии или до стандарта очистки IP54 с помощью водонепроницаемой головки миксера из нержавеющей стали.



БЕЗ ТЯЖЕЛОГО ПОДЪЕМА Дежа закатывается на место между двумя захватами дежи. Дежа автоматически центрируется и фиксируется на месте при поднятии.



ОПЦИИ VARIMIXER ERGO 140 – МОДЕЛИ



Нержавеющая сталь



Морская версия, нержавеющая сталь

ОПЦИИ – IP54



Водонепроницаемая планетарная головка, нержавеющая сталь, IP54




Двойной дымоход, нержавеющая сталь, IP54

ОПЦИИ – ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ



Съемный защитный кожух из пластика.
Сертифицированный CE



Съемный защитный кожух из нержавеющей стали.
Не сертифицированный CE



Съемный брызговик из нержавеющей стали.
Не сертифицированный CE

**СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ VARIMIXER ERGO 140 –
А-ОБОРУДОВАНИЕ 140 Л**



Усиленный по центру венчик с двойным штифтом, Лопатка с двойным штифтом и дежа объемом 140 л из нержавеющей стали.

ОПЦИЯ – ИНСТРУМЕНТЫ



Крыловидный венчик с двойным штифтом, нержавеющая сталь



Лопатка с двойным штифтом, алюминий

ОПЦИЯ – ИНСТРУМЕНТЫ



Стойка для инструментов, 127 см



Лопатка с двойным штифтом, нержавеющая сталь



Крюк с двойным штифтом, нержавеющая сталь



Порошковый миксер с двойным штифтом, нержавеющая сталь



Автоматический скребок, нержавеющая сталь. Лезвие из нейлона или тефлона.



Дежа с нижней сливной трубой, нержавеющая сталь

ОБОРУДОВАНИЕ – ПЕРЕМЕЩЕНИЕ



Тележка для дежи



Easylift 140



Maxilift Inox



Колеса для дежи

VARIMIXER ERGO 140 СТАНДАРТНАЯ

Нержавеющая сталь
1 дежа объемом 140 литров из нержавеющей стали
1 Лопатка из алюминия с двойным штифтом
1 центрированный усиленный венчик с двойным штифтом
Съемный защитный кожух из пластика – сертифицированный CE
Возможность снимать дежу и инструмент по отдельности
Цифровой таймер и аварийная остановка
Напряжение: 3 фазы, 400 В, 50 Гц с заземлением. 5,500 Вт

VARIMIXER ERGO 140 СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объем	140 л
Мощность	5,500 Вт
Стандартное напряжение*	400 В
Масса нетто	525 кг
В x Ш x Д	1660x754x1301 мм
Переменная скорость	47 – 257 об/мин
Кол-во фаз	3 фазы
Код IP	IP53
Код IP пакета обновления IP54	IP54


*Другие напряжения питания доступны по запросу в диапазоне от 100 до 480 В.
Все стандартные и морские миксеры доступны для работы с частотой 50 и 60 Гц.

МОРСКАЯ ВЕРСИЯ VARIMIXER ERGO 140

Модель из нержавеющей стали, водозащита вентиляционных отверстий, винты без шлицев, полностью сваренные угольники из нержавеющей стали, уплотнительная прокладка на задней пластине, уплотнительная прокладка на лицевой панели и верхней крышке
Соответствует USPHS.

Напряжение: 3 фазы, 440 В, 50 Гц с заземлением. 5,500 Вт
3 фазы, 480 В, 50 Гц с заземлением. 5,500 Вт

РАЗМЕРЫ

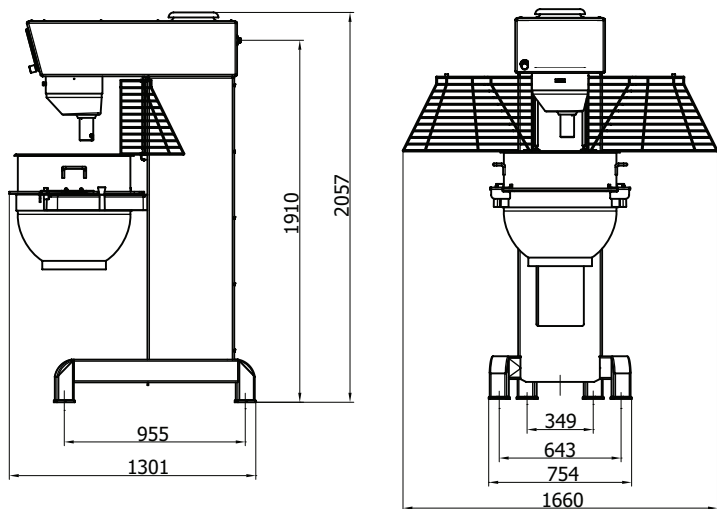

СЕРТИФИКАЦИИ



Varimixer