

Varimixer

# ERGO 60

РУССКИЙ ПРОЕКТ®

WWW.RP.RU

**УДОБНОЕ ОБРАЩЕНИЕ** Отдельное снятие дежи и инструментов. Более высокая рама позволяет опустить дежу ниже инструмента, так что каждый компонент может быть снят отдельно, что повышает эффективность.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Выберите между регулировкой скорости, фиксированной скоростью или до 20 программ с вашими собственными установками. Все операции выполняются с интуитивно понятной панели управления с использованием гибкой пьезо-кнопочной технологии. Панель легко чистится и защищена от пыли и водонепроницаема.

**СЪЕМНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ** Съемный защитный кожух изготовлен из пластика, сертифицированного CE, легко снимается и может быть помыт в посудомоечной машине.

**УДОБНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА** Вся работа с Varimixer ERGO выполняется с прямой спиной. Предусмотрен беспрепятственный доступ к меняющимся инструментам при правильной удобной рабочей высоте.

**ОДНА МАШИНА – МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ ERGO60** также доступна с дежей и инструментами для 30-литрового производства. Возможность работы с маленькими объемами делает большие машины более универсальными.

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПУСКАНИЕ ДЕЖИ** Нет необходимости следить за процессом смешивания. Когда время заканчивается, система управления опускает дежу, поэтому остатки могут стекать с инструментов прямо в дежу.

**ПОДЪЕМ ДЛЯ УДОБНОГО ОБРАЩЕНИЯ** Даже самые большие дежи можно легко и эргономично поднимать с помощью электронного подъемника, что также обеспечивает правильную рабочую высоту при наполнении и опорожнении. Выберите из нескольких моделей - или выберите только ручную тележку для дежи для перемещения.

**ГИГИЕНИЧНАЯ И ПРОСТАЯ В ЧИСТКЕ** Все поверхности и аксессуары изготовлены из нержавеющей стали, а конструкция обеспечивает наилучшую гигиену и очень легкую очистку. Varimixer ERGO можно мыть в соответствии со стандартом IP53. Он может быть модернизирован до IP54 с помощью водонепроницаемой планетарной головки из нержавеющей стали.

**БЕЗ ТЯЖЕЛОГО ПОДЪЕМА** Дежа закатывается на место между двумя захватами дежи. Дежа автоматически центрируется и фиксируется на месте при поднятии.



## ОПЦИИ VARIMIXER ERGO 60 – МОДЕЛИ



Белая, с порошковым покрытием



Нержавеющая сталь



Морская версия

## ОПЦИЯ – IP54



Водонепроницаемая планетарная головка, нержавеющая сталь, IP54



Двойной дымоход, нержавеющая сталь, IP54

## ОПЦИИ – ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ



Съемный защитный кожух из пластика.  
Сертифицированный CE



Съемный защитный кожух из нержавеющей стали.  
Не сертифицированный CE



Съемный брызговик из нержавеющей стали.  
Сертифицированный CE

**СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ VARIMIXER ERGO 60 –  
А-ОБОРУДОВАНИЕ 60 Л**



Крюк, венчик, Лопатка и дежа объемом 60 л из нержавеющей стали.

**СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ VARIMIXER ERGO 60 –  
В-ОБОРУДОВАНИЕ 60/30 Л**



Крюк, венчик, Лопатка и дежа объемом 60/30 л из нержавеющей стали.

**ОПЦИЯ – ИНСТРУМЕНТЫ**



Крыловидный венчик,  
нержавеющая сталь



Венчик с тонкой проволокой,  
нержавеющая сталь



Венчик с усилением



Порошковый миксер из  
нержавеющей стали



Автоматический скребок, нержа-  
вующая сталь. Лезвие из нейло-  
на или тефлона. 60 л и 60/30 л.



Стойка для инструментов, 127 см



Газовая горелка Природный  
или сжиженный газ.

**ОБОРУДОВАНИЕ – ПЕРЕМЕЩЕНИЕ**



Тележка для дежи



Easylift 60 II



Flexlift Inox



Колеса для дежи

### VARIMIXER ERGO 60 СТАНДАРТНАЯ

Белая, с порошковым покрытием
1 дежа объемом 60 литров из нержавеющей стали
1 Лопатка из нержавеющей стали
1 крюк из нержавеющей стали
1 венчик из проволоки из нержавеющей стали
Съемный защитный кожух из пластика – сертифицированный CE
Возможность снимать дежу и инструмент по отдельности
Цифровой таймер и аварийная остановка
Напряжение: 3 фазы, 400 В, 50 Гц с заземлением. 3,000 Вт

### VARIMIXER ERGO 60 СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объем	60 л
Мощность	3,000 Вт
Стандартное напряжение*	400 В
Масса нетто	330 кг
В x Ш x Д	1829x757x1032 мм
Переменная скорость	53 – 288 об/мин
Кол-во фаз	3 фазы
Код IP	IP53
Код IP пакета обновления IP54	IP54


\*Другие напряжения питания доступны по запросу в диапазоне от 100 до 480 В. Все стандартные и морские миксеры доступны для работы с частотой 50 и 60 Гц.

### МОРСКАЯ ВЕРСИЯ VARIMIXER ERGO 60

Модель из нержавеющей стали, водозащита вентиляционных отверстий, винты без шлицев, полностью сваренные угольники из нержавеющей стали, уплотнительная прокладка на задней пластине, уплотнительная прокладка на лицевой панели и верхней крышке. Соответствует USPHS.

Напряжение: 3 фазы, 440 В, 50 Гц с заземлением. 3,000 Вт  
3 фазы, 480 В, 50 Гц с заземлением. 3,000 Вт

### РАЗМЕРЫ

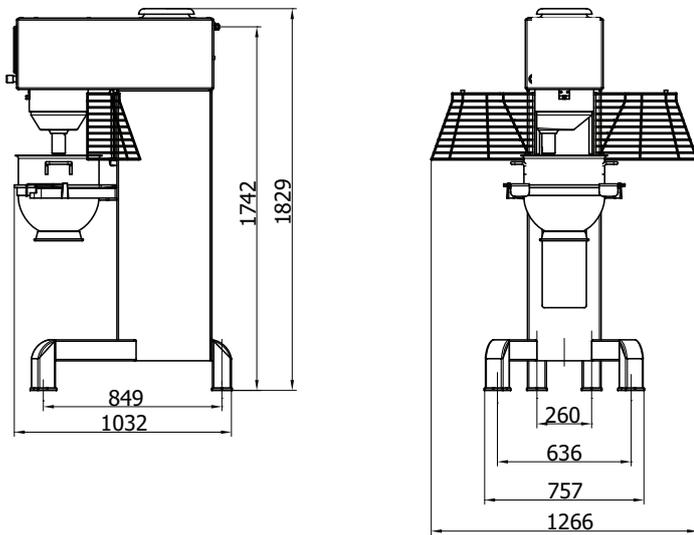

### ВМЕСТИМОСТЬ

Яичные белки	9,0 л
Взбитые сливки	15 л
Майонез	48 л
Растительное масло	45 кг
Картофельное пюре	36 кг
Хлебное тесто (50% КП)	34 кг
Хлебное тесто (60% КП)	44 кг
Тесто для чиабаты (70% КП)	40 кг
Тесто для кексов	33 кг
Слоеное тесто	15 кг
Мясной фарш	45 кг
Глазурь	40 кг
Тесто для пончиков (50% КП)	36 кг

### СЕРТИФИКАЦИИ



# Varimixer