



Системы раздачи готовых блюд BASIC LINE, MIKADO

BASIC LINE

Тепловой буфет	170
Буфет с активным контактным охлаждением	174
Буфет с активным конвекционным охлаждением	174
Нейтральный буфет	178
Нейтральный буфет с опущенной нишей	178
Настольные холодильные витрины для нейтрального буфета	182
Принадлежности для BASIC LINE	183

MIKADO

Буфет с активным контактным охлаждением	186
Буфет с активным конвекционным охлаждением	188
Тепловой буфет	190
Нейтральный буфет	192
Аксессуары для MIKADO	194

BLANCO BASIC LINE

Профессиональный подход в системах раздачи.

BLANCO BASIC LINE придерживается простого принципа: идеальная презентация блюд для любого вкуса и для любого бюджета. Прямолинейная форма и модульная функциональность открывают все возможности – для любого оформления, для любого окружения и для любого бюджета.

1



3



5



2



4



6



1 **BASIC LINE SK-3 (посетители)**

С активным контактным охлаждением. С брызгозащитой и направляющей для подносов.

2 **BASIC LINE UK-4 (посетители)**

С мощным конвекционным охлаждением. С брызгозащитой направляющей для подносов и опциональной фронтальной облицовкой.

3 **BLANCO BASIC LINE W-3 (персонал)**

С большой базовой полкой (опция), со стороны посетителей с брызгозащитой и направляющей для подносов. На рис. с двумя BLANCOTHERM 420.

4 **BLANCO BASIC LINE WU-4 (персонал)**

В нижней части подогреваемый шкаф, со стороны посетителей с брызгозащитой и направляющей для подносов.

5 **BLANCO BASIC LINE N-3 (посетители)**

С опциональной холодильной витриной. С направляющей для подносов со стороны посетителей. С опциональной фронтальной облицовкой.

6 **BLANCO BASIC LINE EN-3 (персонал)**

С нишей. С направляющей для подносов со стороны посетителей. С брызгозащитой (опция) и фронтальной облицовкой (опция). На рис. с двумя BLANCOTHERM 320.



Откидная направляющая

Имеются различные исполнения направляющих для подносов.

Надежный слив

Мармитные ванны снабжены предохранительным сливным краном. Тем самым предотвращается случайный слив.

Маневренность

Нержавеющие двойные поворотные колеса (2 из них – с тормозом) гарантируют плавный ход и устойчивость.

Надежное управление

Удобные переключатели и ручки на скошенной панели со стороны персонала защищены от ударов. Доступ к ним удобен во всех положениях.



Экономия энергии!

Отдельно подключаемые тэны и по отдельности нагреваемые мармитные ванны гарантируют экономное потребление электроэнергии.



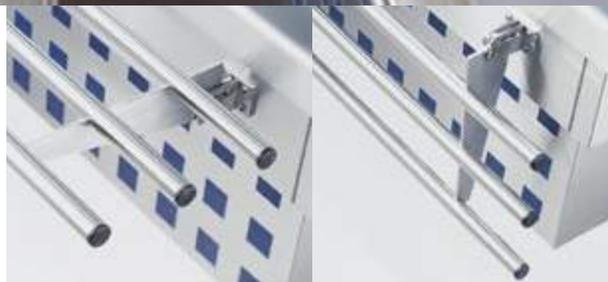
Совершенная защита

Высокая степень безопасности и предотвращение травм благодаря брызгозащите из безопасного стекла ESG.

Прилавки
BASIC LINE,
MIKADO

Совершенство во всем – и расстановка в линию, и концепция Free Flow: система раздачи готовых блюд BLANCO MIKADO

Трапеза – это приятный момент. Для профессиональных систем раздачи очень важно уметь правильно хранить и презентировать блюда - чем вкуснее и аппетитнее они, тем большее удовольствие получит посетитель. Система BLANCO MIKADO включает и холодильные, и тепловые, и нейтральные модули и предлагает идеальное решение для всех требований. Мобильные модули отличаются не только оригинальным дизайном, но и своей маневренностью, хорошо комбинируются друг с другом. В любой ситуации они сделают свою работу безупречно: и в маленьких, и в больших помещениях – и при расстановке в линию, и при раздаче блюд согласно концепции Free Flow.



Откидные направляющие для подносов

Изготовлены из н/ж стали, могут при необходимости легко откидываться вниз.

Холодильные прилавки BLANCO MIKADO:

MIKADO-UK с активным конвекционным охлаждением для охлаждения продуктов в температурном режиме от +2 °С до +15 °С.

MIKADO-SK с активным контактным охлаждением для охлаждения напитков в температурном режиме от +8 °С до +15 °С.

Тепловые прилавки BLANCO MIKADO:

MIKADO-W с независимо друг от друга регулируемыми мармитами (от +30 °С до 95 °С). Быстрый разогрев до рабочих температур, низкое потребление энергии, безопасные керамические тэны – отличительные особенности модулей.

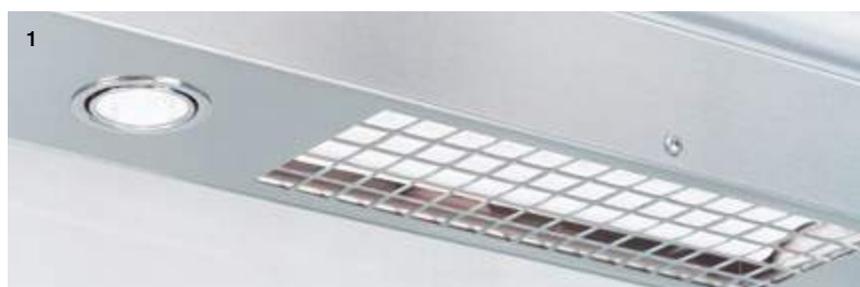


1 Осветительные и тепловые полки из высококачественной нержавеющей стали с керамическими тэнами и с галогенными лампами.

Совершенная защита при расстановке в линию

2 При самообслуживании – брызгозащита.

3 В этом случае также может устанавливаться вертикальная защита со стороны посетителей.



Прилавки
BASIC LINE,
MIKADO

BASIC LINE W-3 – тепловой буфет 3 x GN 1/1

- Мармит 3-х секционный, с рабочей поверхностью из н/ж стали, с центральным сливным краном
- Объем мармита: 3 x GN 1/1, макс. глубина: 200 мм
- Температурный режим для ванн: от +30 °С до +95 °С
- Ролики диам. 75 мм, 4 двойных поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Боковые панели и корпус с порошковым напылением, цвет: серый камень (RAL 7030)



Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Ш x Г x В, мм	Мощность/ электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.
	BASIC LINE W-3	Тепловой буфет, с влажным или сухим нагревом	1254 x 690 x 900	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 2,1 кВт		369 474

Пример конфигурации





	BASIC LINE W-3	Тепловой буфет (как арт. ном. 369 474), с влажным или сухим нагревом, с тепловой полкой и брызгозащитой , со стороны посетителей, с направляющей для подносов , на стандартной высоте (по желанию – также на меньшей высоте)	1254 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм С тепловой полкой: В 1305 мм	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 2,85 кВт	Ок. 85 кг	573 071
--	-----------------------	--	--	--	--------------	----------------

Пример конфигурации на тепловом шкафу

	BASIC LINE WU-3	Тепловой буфет (как арт. ном. 369 474), с влажным или сухим нагревом, на тепловом шкафу, с тепловой полкой и брызгозащитой , со стороны посетителей, с направляющей для подносов , на стандартной высоте (по желанию – также на меньшей высоте)	1254 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм С тепловой полкой: В 1305 мм	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 3,35 кВт	Ок. 115 кг	573 093
--	------------------------	---	--	--	---------------	----------------

Комплектация для BASIC LINE W-3

- * Цвета BLANCO BASIC LINE смотрите в аксессуарах для BASIC LINE
- При потребляемой мощности более 3,6 кВт: 400 В / 3N PE

Наименование	Исполнение			Для модуля	
Брызгозащита	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, высота выдачи 275 мм		1.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE W-3	
			1.2 Опционально также со стороны персонала		
Брызгозащита с тэнами	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, с 3 отдельными керамическими тэнами (по 250 Вт), потребляемая мощность выше на 0,75 кВт, высота выдачи 275 мм		3.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE W-3	
			3.2 Опционально также со стороны персонала		
			3.2 Опционально также с подсветкой, 2 низковольтные галогенные лампы (по 20 Вт), поворачивающиеся, потребляемая мощность выше на 0,04 кВт		
Направляющая для подносов	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны посетителей, откидная	6.1 На стандартной высоте (885 мм)		BASIC LINE W-3	
		6.2 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала, откидная	6.3 На стандартной высоте (885 мм)			
		6.4 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
Боковая полка	Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидная	6.5 На стандартной высоте (885 мм)		BASIC LINE W-3	
		6.6 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
Дополнительные розетки	7.1 Две розетки с заземлением 230 В, встроенные на стороне персонала во внутреннюю сторону правой боковой панели, потребляемая мощность выше на 2 x 3,5 кВт / 400 В / 3N PE			BASIC LINE W-3	
Тепловой шкаф	8.1 С 2 распашными дверцами, температурный режим: от +30 °С до +85 °С, вместимость: 2 x 6 GN 1/1, макс. глубина: 55 мм, потребляемая мощность выше на 0,5 кВт			BASIC LINE W-3	
Термометр	8.2 Цифровой термометр для теплового шкафа, только в комбинации с тепловым шкафом			BASIC LINE WU-3	
Базовая полка	9.1 Н/ж сталь, для установки BLANCOTHERM BLT 420 K / KBUH / KBRUH			BASIC LINE W-3	
Соединительный элемент	10.1 Для жесткого соединения двух буфетов			BASIC LINE W-3	
Покрытие корпуса	11.1 Боковые панели и корпус с порошковым покрытием, цвет: BLANCO BASIC LINE*			BASIC LINE W-3	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитическое цинкование с обеих сторон, порошковое покрытие, цвет: BLANCO BASIC LINE*. Облицовка со стороны персонала невозможна при наличии теплового шкафа 8.1 (WU-3).	12.1 Со стороны посетителей		BASIC LINE W-3	
		12.2 Со стороны персонала		BASIC LINE W-3	
	ДСП, покрытая материалом RESOPAL "Plain Colours" или "Woodgrains" (ценовая группа 2), с двумя ручками при установке со стороны персонала. Облицовка со стороны персонала невозможна при наличии теплового шкафа 8.1 (WU-3).	12.1 Со стороны посетителей		BASIC LINE W-3	
		12.2 Со стороны персонала		BASIC LINE W-3	

BASIC LINE W-4 – тепловой буфет 4 x GN 1/1

- Мармит 4-хсекционный с рабочей поверхностью из н/ж стали, с центральным сливным краном
- Объем мармита: 4 x GN 1/1, макс. глубина: 200 мм
- Температурный режим для ванн: от +30 °С до +95 °С
- Ролики диам. 75 мм, 4 двойных поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Боковые панели и корпус с порошковым напылением, цвет: серый камень (RAL 7030)



Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Ш x Г x В, мм	Мощность/ электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.
	BASIC LINE W-4	Тепловой буфет, с влажным или сухим нагревом	1594 x 690 x 900	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 3,8 кВт		369 513

Пример конфигурации



	BASIC LINE W-4	Тепловой буфет (как арт. ном. 369 513), с влажным или сухим нагревом, с тепловой полкой и брызгозащитой, со стороны посетителей, с направляющей для подносов, на стандартной высоте (по желанию – также на меньшей высоте)	1594 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм С тепловой полкой: В 1305 мм	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 3,8 кВт	Ок. 105 кг	573 072
--	-----------------------	--	--	---	---------------	----------------

Пример конфигурации с на тепловом шкафу

	BASIC LINE WU-4	Тепловой буфет (как арт. ном. 369 513), с влажным или сухим нагревом, с тепловым шкафом, с тепловой полкой и брызгозащитой, со стороны посетителей, с направляющей для подносов, на стандартной высоте (по желанию – также на меньшей высоте)	1594 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм С тепловой полкой: В 1305 мм	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 4,3 кВт	Ок. 135 кг	573 094
---	------------------------	---	--	---	---------------	----------------

Комплектация для BASIC LINE W-4

- * Цвета BLANCO BASIC LINE смотрите в аксессуарах для BASIC LINE
- При потребляемой мощности более 3,6 кВт: 400 В / 3N PE

Наименование	Исполнение	Для модуля		
Брызгозащита	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, высота выдачи 275 мм	 1.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE W-4	
		 1.2 Опционально также со стороны персонала		
Брызгозащита с тэнами	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали с 4 отдельными керамическими тэнами (по 250 Вт), потребляемая мощность выше на 1,0 кВт, высота выдачи: 275 мм	 3.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE W-4	
		 3.2 Опционально также со стороны персонала		
		 3.3 Опционально также с подсветкой, 3 низковольтные галогенные лампы (по 20 Вт), поворачивающиеся, потребляемая мощность выше на 0,06 кВт		
Направляющая для подносов	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны посетителей, откидная	6.1 На стандартной высоте (885 мм)	BASIC LINE W-4	
		6.2 На меньшей высоте (785 мм) для детей		
	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала, откидная	6.3 На стандартной высоте (885 мм)		
		6.4 На меньшей высоте (785 мм) для детей		
Боковая полка	Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидная	6.5 На стандартной высоте (885 мм)	BASIC LINE W-4	
		6.6 На меньшей высоте (785 мм) для детей		
Дополнительные розетки	7.1 Две розетки с заземлением 230 В, встроенные на стороне персонала во внутреннюю сторону правой боковой панели, потребляемая мощность выше на 2 x 3,5 кВт / 400 В / 3N PE	BASIC LINE W-4		
Тепловой шкаф	8.1 С 2 распашными дверцами, температурный режим: от +30 °C до +85 °C, вместимость: 2 x 6 GN 1/1, макс. глубина: 55 мм, потребляемая мощность выше на 0,5 кВт	BASIC LINE W-4		
Термометр	8.2 Цифровой термометр для теплового шкафа, только в комбинации с тепловым шкафом	BASIC LINE WU-4		
Базовая полка	9.1 Н/ж сталь, для установки BLANCOTHERM BLT 420 K / KBUH / KBRUH	BASIC LINE W-4		
Соединительный элемент	10.1 Для жесткого соединения двух буфетов	BASIC LINE W-4		
Покрытие корпуса	11.1 Боковые панели и корпус с порошковым покрытием, цвет: BLANCO BASIC LINE*	BASIC LINE W-4		
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитическое цинкование с обеих сторон, порошковое покрытие, цвет: BLANCO BASIC LINE*. Облицовка со стороны персонала невозможна при наличии теплового шкафа 8.1 (WU-4).	12.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE W-4	
		12.2 Со стороны персонала	BASIC LINE W-4	
	ДСП, покрытая материалом RESOPAL "Plain Colours" или "Woodgrains" (ценовая группа 2), с двумя ручками при установке со стороны персонала. Облицовка со стороны персонала невозможна при наличии теплового шкафа 8.1 (WU-4).	12.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE W-4	
		12.2 Со стороны персонала	BASIC LINE W-4	

BASIC LINE SK-3 – буфет с активным контактным охлаждением 3 x GN 1/1

- Цельнотянутая ванна на 3*GN 1/1 из н/ж стали, с контактным охлаждением, с центральным сливным краном
- Встроенный холодильный агрегат
- Регулятор температуры на корпусе со стороны посетителей
- Температурный режим: от +8 °С до +15 °С
- Хладагент: R 134 а, без фреонов
- Объем ванны: 3 x GN 1/1, макс. глубина: 150 мм
- Ролики диам. 75 мм, 4 двойных поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Боковые панели и корпус, корпус и секция холодильного агрегата с порошковым покрытием, цвет: серый камень (RAL 7030)



Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Ш x Г x В, мм	Мощность/ электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.
	BASIC LINE SK-3	Буфет с активным контактным охлаждением	1254 x 690 x 900	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 0,4 кВт		369 490

Пример конфигурации

	BASIC LINE SK-3	Буфет с охлаждением (как арт. ном. 369 490), с активным контактным охлаждением, с полкой с подсветкой и брызгозащитой , со стороны посетителей, с направляющей для подносов , на стандартной высоте (по желанию – также на меньшей высоте)	1254 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм С осветительной пол- кой: В 1305 мм	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 0,4 кВт	Ок. 110 кг	573 073
--	------------------------	---	---	---	---------------	----------------

BASIC LINE UK-3 – буфет с активным конвекционным охлаждением 3 x GN 1/1

- Цельнотянутая ванна на 3*GN 1/1 из н/ж стали с конвекц. охлажд., с поддоном для конденсата ручного слива
- Встроенный холодильный агрегат
- Регулятор температуры на корпусе со стороны посетителей
- Температурный режим: от +2 °С до +15 °С
- Хладагент: R 134 а, без фреонов
- Объем ванны: 3 x GN 1/1, макс. глубина: 200 мм
- Ролики диам. 75 мм, 4 двойных поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Боковые панели, корпус и секция холодильного агрегата с порошковым покрытием, цвет: серый камень (RAL 7030)





Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Ш x Г x В, мм	Мощность/ электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.
	BASIC LINE UK-3	Буфет с активным конвекционным охлаждением	1254 x 690 x 900	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 0,6 кВт		369 495

Пример конфигурации

	BASIC LINE UK-3	Буфет с охлаждением (как арт. ном. 369 495), с активным конвекционным охлаждением, с полкой с подсветкой и брызгозащитой , со стороны посетителей, с направляющей для подносов , на стандартной высоте (по желанию – также на меньшей высоте)	1254 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм С осветительной пол- кой: В 1305 мм	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 0,6 кВт	Ок. 120 кг	573 075
---	------------------------	--	---	---	---------------	----------------

Комплектация для BASIC LINE SK-3 и UK-3

- * Цвета BLANCO BASIC LINE смотрите в аксессуарах для BASIC LINE
- При потребляемой мощности более 3,6 кВт: 400 В / 3N PE

Наименование	Исполнение			Для модуля	
Брызгозащита	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, высота выдачи: 275 мм		1.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE SK-3 BASIC LINE UK-3	
			1.2 Опционально также со стороны персонала		
Брызгозащита с подсветкой	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, с флуоресцентными лампами, потребляемая мощность выше на 0,03 кВт, высота выдачи: 275 мм		2.1 Со стороны посетителей		
			2.2 Опционально также со стороны персонала		
Направляющая для подносов	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны посетителей, откидная	6.1 На стандартной высоте (885 мм)		BASIC LINE SK-3 BASIC LINE UK-3	
		6.2 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала, откидная	6.3 На стандартной высоте (885 мм)			
		6.4 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
Боковая полка	Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидная	6.5 На стандартной высоте (885 мм)		BASIC LINE SK-3 BASIC LINE UK-3	
		6.6 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
Дополнительные розетки	7.1 Две розетки с заземлением 230 В, встроенные на стороне персонала во внутреннюю сторону холодильного агрегата, потребляемая мощность выше на 2 x 3,5 кВт / 400 В / 3N PE			BASIC LINE SK-3 BASIC LINE UK-3	
Базовая полка	9.1 Н/ж сталь, для установки BLANCOTHERM BLT 420 K / KBUN / KBRUH			BASIC LINE SK-3	
Соединительный элемент	10.1 Для жесткого соединения двух буфетов			BASIC LINE SK-3 BASIC LINE UK-3	
Покрытие корпуса	11.1 Боковые панели и корпус с порошковым покрытием, цвет: BLANCO BASIC LINE*			BASIC LINE SK-3 BASIC LINE UK-3	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитическое цинкование с обеих сторон, порошковое покрытие, цвет: BLANCO BASIC LINE*	12.1 Со стороны посетителей		BASIC LINE SK-3 BASIC LINE UK-3	
		12.2 Со стороны персонала			
	ДСП, покрытая материалом RESOPAL "Plain Colours" или "Woodgrains" (ценовая группа 2), с двумя ручками при установке со стороны персонала	12.1 Со стороны посетителей		BASIC LINE SK-3 BASIC LINE UK-3	
		12.2 Со стороны персонала		BASIC LINE SK-3 BASIC LINE UK-3	
Вставные решетки	13.1 Н/ж сталь, 3 шт. для охлаждения бутылок с напитками			BASIC LINE SK-3 BASIC LINE UK-3	

BASIC LINE SK-4 – буфет с активным контактным охлаждением 4 x GN 1/1

- Цельнотянутая ванна на 4*GN1/1 из н/ж стали, с контактным охлаждением, с центральным сливным краном
- Встроенный холодильный агрегат
- Регулятор температуры на корпусе со стороны посетителей
- Температурный режим: от +8 °С до +15 °С
- Хладагент: R 134 а, без фреонов
- Объем ванны: 4 x GN 1/1, макс. глубина: 150 мм
- Ролики диам. 75 мм, 4 двойных поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Боковые панели, корпус и холодильный агрегат с порошковым напылением, цвет: серый камень (RAL 7030)



Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Ш x Г x В, мм	Мощность/ электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.
	BASIC LINE SK-4	Буфет с активным контактным охлаждением	1594 x 690 x 900	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 0,5 кВт		369 536

Пример конфигурации

	BASIC LINE SK-4	Буфет с охлаждением (как арт. ном. 369 536), с активным контактным охлаждением, с подсветкой и брызгозащитой , со стороны посетителей, с направляющей для подносов , на стандартной высоте (по желанию – также на меньшей высоте)	1594 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм С осветительной пол- кой: В 1305 мм	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 0,5 кВт	Ок. 125 кг	573 074
--	------------------------	--	---	---	---------------	----------------

BASIC LINE UK-4 – буфет с активным конвекционным охлаждением 4 x GN 1/1

- Цельнотянутая ванна на 4*GN 1/1 цельнотянутая из н/ж стали с конвекц. охлажд., с поддоном для конденсата ручного слива
- Встроенный холодильный агрегат
- Регулятор температуры на корпусе со стороны посетителей
- Температурный режим: от +2 °С до +15 °С
- Хладагент: R 134 а, без фреонов
- Объем ванны: 4 x GN 1/1, макс. глубина: 200
- Ролики диам. 75 мм, 4 двойных поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Боковые панели, корпус и холодильный агрегат с порошковым напылением, цвет: серый камень (RAL 7030)





Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Ш x Г x В, мм	Мощность/ электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.
	BASIC LINE UK-4	Буфет с активным конвекционным охлаждением,	1594 x 690 x 900	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 0,6 кВт		369 514

Пример конфигурации

	BASIC LINE UK-4	Буфет с охлаждением (как арт. ном. 369 514), с активным конвекционным охлаждением, с полкой с подсветкой и брызгозащитой , со стороны посетителей, с направляющей для подносов , на стандартной высоте (по жела- нию – также на меньшей высоте)	1594 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм С осветительной пол- кой: В 1305 мм	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 0,6 кВт	Ок. 135 кг	573 076
---	------------------------	---	---	---	---------------	----------------

Комплектация для BASIC LINE SK-4 и UK-4

- * Цвета BLANCO BASIC LINE смотрите в аксессуарах для BASIC LINE
- При потребляемой мощности более 3,6 кВт: 400 В / 3N PE

Наименование	Исполнение			Для модуля	
Брызгозащита	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, высота выдачи 275 мм		1.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE SK-4 BASIC LINE UK-4	
			1.2 Опционально также со стороны персонала		
Брызгозащита с подсветкой	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, с флуоресцентными лампами, потребляемая мощность выше на 0,03 кВт, высота выдачи 275 мм		2.1 Со стороны посетителей		
			2.2 Опционально также со стороны персонала		
Направляющая для подносов	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны посетителей, откидная	6.1 На стандартной высоте (885 мм)		BASIC LINE SK-4 BASIC LINE UK-4	
		6.2 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала, откидная	6.3 На стандартной высоте (885 мм)			
		6.4 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
Боковая полка	Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидная	6.5 На стандартной высоте (885 мм)		BASIC LINE SK-4 BASIC LINE UK-4	
		6.6 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
Дополнительные розетки	7.1 Две розетки с заземлением 230 В, встроенные на стороне персонала во внутреннюю сторону холодильного агрегата, потребляемая мощность выше на 2 x 3,5 кВт / 400 В / 3N PE			BASIC LINE SK-4 BASIC LINE UK-4	
Базовая полка	9.1 Н/ж сталь, для установки BLANCOTHERM BLT 420 K / KBUN / KBRUH			BASIC LINE SK-4	
Соединительный элемент	10.1 Для жесткого соединения двух буфетов			BASIC LINE SK-4 BASIC LINE UK-4	
Покрытие корпуса	11.1 Боковые панели и корпус с порошковым покрытием, цвет: BLANCO BASIC LINE*			BASIC LINE SK-4 BASIC LINE UK-4	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитическое цинкование с обеих сторон, порошковое покрытие, цвет: BLANCO BASIC LINE*	12.1 Со стороны посетителей		BASIC LINE SK-4 BASIC LINE UK-4	
		12.2 Со стороны персонала			
	ДСП, покрытая материалом RESOPAL "Plain Colours" или "Woodgrains" (ценовая группа 2), с двумя ручками при установке со стороны персонала	12.1 Со стороны посетителей		BASIC LINE SK-4 BASIC LINE UK-4	
		12.2 Со стороны персонала		BASIC LINE SK-4 BASIC LINE UK-4	
Вставные решетки	13.2 Н/ж сталь, 4 шт. для охлаждения бутылок с напитками			BASIC LINE SK-4 BASIC LINE UK-4	

BASIC LINE N-3 – нейтральный прилавок, аналогичный 3 x GN 1/1

- Гладкая, сплошная рабочая поверхность из н/ж стали
- По желанию с прокладкой кабеля для установки периферийного оборудования, например, охлаждаемых витрин
- Вместимость: аналогично 3 x GN 1/1
- Ролики диам. 75 мм, 4 двойных поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Боковые панели и корпус с порошковым покрытием, цвет: серый камень (RAL 7030)



Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Ш x Г x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.
	BASIC LINE N-3	Нейтральный буфет с гладкой, сплошной рабочей поверхностью	1254 x 690 x 900		369 435

Пример конфигурации

	BASIC LINE N-3	Нейтральный буфет (как арт. ном. 369 435), с направляющей для подносов, на стандартной высоте (по желанию – также на меньшей высоте)	1254 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм	Ок. 65 кг	573 077
--	-----------------------	---	---	--------------	----------------

BASIC LINE EN 3 – нейтральный буфет с нишей

- Рабочая поверхность из н/ж стали, с установочной нишей
- Размер ниши Ш x Г x В: 1003 x 578 x 281 мм
- С 2 розетками с заземлением 230 В в нише для потребляемой мощности макс. 7 кВт
- Ролики диам. 75 мм, 4 двойных поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Боковые панели и корпус с порошковым покрытием, цвет: серый камень (RAL 7030)




Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Ш x Г x В, мм	Мощность/ электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.
	BASIC LINE EN-3	Нейтральный буфет с нишей	1254 x 690 x 900	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 7,0 кВт		369 458

Пример конфигурации

	BASIC LINE EN-3	Нейтральный буфет (как арт. ном. 369 458), с направляющей для подносов, на стандартной высоте (по желанию – также на меньшей высоте)	1254 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм	Ок. 75 кг	573 079
---	------------------------	--	---	--------------	----------------

Комплектация для BASIC LINE N-3 и EN-3

- * Цвета BLANCO BASIC LINE смотрите в аксессуарах для BASIC LINE
- При потребляемой мощности более 3,6 кВт: 400 В / 3N PE

Наименование	Исполнение			Для модуля	
Брызгозащита	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, высота выдачи 275 мм		1.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE N-3 BASIC LINE EN-3	
			1.2 Опционально также со стороны персонала		
Брызгозащита с подсветкой	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, с флуоресцентными лампами, потребляемая мощность выше на 0,03 кВт, высота выдачи 275 мм		2.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE N-3	
			2.2 Опционально также со стороны персонала		
Брызгозащита с тэнами	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали с 4 отдельными керамическими тэнами (по 250 Вт), потребляемая мощность выше на 1,0 кВт, высота выдачи 275 мм		3.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE N-3 BASIC LINE EN-3	
			3.2 Опционально также со стороны персонала		
			3.3 Опционально также с подсветкой , 2 низковольтные галогенные лампы (по 20 Вт), поворачивающиеся, потребляемая мощность выше на 0,04 кВт		
Направляющая для подносов	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны посетителей , откидная	6.1 На стандартной высоте (885 мм)		BASIC LINE N-3 BASIC LINE EN-3	
		6.2 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала , откидная	6.3 На стандартной высоте (885 мм)			
		6.4 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
Боковая полка	Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа , откидная	6.5 На стандартной высоте (885 мм)		BASIC LINE N-3 BASIC LINE EN-3	
		6.6 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
Дополнительные розетки	7.1 Две розетки с заземлением 230 В, встроенные на стороне персонала во внутреннюю сторону правой боковой панели, потребляемая мощность выше на 2 x 3,5 кВт / 400 В / 3N PE			BASIC LINE N-3 BASIC LINE EN-3	
Базовая полка	9.1 Н/ж сталь, для установки BLANCOTHERM BLT 420 K / KBUH / KBRUH			BASIC LINE N-3 BASIC LINE EN-3	
Соединительный элемент	10.1 Для жесткого соединения двух буфетов			BASIC LINE N-3 BASIC LINE EN-3	
Покрытие корпуса	11.1 Боковые панели и корпус с порошковым покрытием, цвет: BLANCO BASIC LINE*			BASIC LINE N-3 BASIC LINE EN-3	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитическое цинкование с обеих сторон, порошковое покрытие, цвет: BLANCO BASIC LINE*	12.1 Со стороны посетителей		BASIC LINE N-3 BASIC LINE EN-3	
		12.2 Со стороны персонала			
	ДСП, покрытая материалом RESOPAL "Plain Colours" или "Woodgrains" (ценовая группа 2), с двумя ручками при установке со стороны персонала	12.1 Со стороны посетителей		BASIC LINE N-3 BASIC LINE EN-3	
		12.2 Со стороны персонала			

BASIC LINE N-4 – нейтральный прилавок, аналогичный 4 x GN 1/1

- Гладкая, сплошная рабочая поверхность из н/ж стали
- По желанию с прокладкой кабеля для установки периферийного оборудования, например, охлаждаемых витрин
- Вместимость: аналогично 4 x GN 1/1
- Ролики диам. 75 мм, 4 двойных поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Боковые панели и корпус с порошковым покрытием, цвет: серый камень (RAL 7030)



Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Ш x Г x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.
	BASIC LINE N-4	Нейтральный буфет с гладкой, сплошной рабочей поверхностью	1594 x 690 x 900		369 479

Пример конфигурации

	BASIC LINE N-4	Нейтральный буфет (как арт. ном. 369 479), с направляющей для подносов, на стандартной высоте (по желанию – также на меньшей высоте)	1594 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм	Ок. 75 кг	573 078
--	----------------	---	---	--------------	----------------

BASIC LINE EN 4 – нейтральный буфет с нишей

- Рабочая поверхность из н/ж стали с установочной нишей
- Размер ниши Ш x Г x В: 1343 x 578 x 281
- С 3 розетками с заземлением 230 В в нише для потребляемой мощности макс. 10,5 кВт
- Ролики диам. 75 мм, 4 двойных поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Боковые панели и корпус с порошковым напылением, цвет: серый камень (RAL 7030)




Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Ш x Г x В, мм	Мощность/ электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.
	BASIC LINE EN-4	Нейтральный буфет с нишей	1594 x 690 x 900	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 10,5 кВт		369 486

Пример конфигурации

	BASIC LINE EN-4	Нейтральный буфет (как арт. ном. 369 486), с направляющей для подносов, на стандартной высоте (по желанию – также на меньшей высоте)	1594 x 690 x 900 С откинутой вниз на- правл. для подносов: Г 770 мм С откинутой вверх на- правл. для подносов: Г 990 мм	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 10,5 кВт	Ок. 85 кг	573 080
---	-----------------	--	---	--	--------------	----------------

Комплектация для BASIC LINE N-4 и EN-4

- * Цвета BLANCO BASIC LINE смотрите в аксессуарах для BASIC LINE
- При потребляемой мощности более 3,6 кВт: 400 В / 3N PE

Наименование	Исполнение			Для модуля	
Брызгозащита	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, высота выдачи 275 мм		1.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE N-4 BASIC LINE EN-4	
			1.2 Опционально также со стороны персонала		
Брызгозащита с подсветкой	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, с флуоресцентными лампами, потребляемая мощность выше на 0,03 кВт, высота выдачи 275 мм		2.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE N-4	
			2.2 Опционально также со стороны персонала		
Брызгозащита с тэнами	Из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали с 4 отдельными керамическими тэнами (по 250 Вт), потребляемая мощность выше на 1,0 кВт, высота выдачи 275 мм		3.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE N-4 BASIC LINE EN-4	
			3.2 Опционально также со стороны персонала		
			3.3 Опционально также с подсветкой , 3 низковольтные галогенные лампы (по 20 Вт), поворачивающиеся, потребляемая мощность выше на 0,06 кВт		
Направляющая для подносов	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны посетителей , откидная	6.1 На стандартной высоте (885 мм)		BASIC LINE N-4 BASIC LINE EN-4	
		6.2 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала , откидная	6.3 На стандартной высоте (885 мм)			
		6.4 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
Боковая полка	Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа , откидная	6.5 На стандартной высоте (885 мм)		BASIC LINE N-4 BASIC LINE EN-4	
		6.6 На меньшей высоте (785 мм) для детей			
Дополнительные розетки	7.1 Две розетки с заземлением 230 В, встроенные на стороне персонала во внутреннюю сторону правой боковой панели, потребляемая мощность выше на 2 x 3,5 кВт / 400 В / 3N PE			BASIC LINE N-4 BASIC LINE EN-4	
Базовая полка	9.1 Н/ж сталь, для установки BLANCOTHERM BLT 420 K / KBUH / KBRUH			BASIC LINE N-4	
Соединительный элемент	10.1 Для жесткого соединения двух буфетов			BASIC LINE N-4 BASIC LINE EN-4	
Покрытие корпуса	11.1 Боковые панели и корпус с порошковым покрытием, цвет: BLANCO BASIC LINE*			BASIC LINE N-4 BASIC LINE EN-4	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитическое цинкование с обеих сторон, порошковое покрытие, цвет: BLANCO BASIC LINE*	12.1 Со стороны посетителей		BASIC LINE N-4 BASIC LINE EN-4	
		12.2 Со стороны персонала			
	ДСП, покрытая материалом RESOPAL "Plain Colours" или "Woodgrains" (ценовая группа 2), с двумя ручками при установке со стороны персонала	12.1 Со стороны посетителей		BASIC LINE N-4 BASIC LINE EN-4	
		12.2 Со стороны персонала			

BASIC LINE – Настольные холодильные витрины для нейтрального буфета



- Со стороны посетителей с откидными дверцами
- От +6 °С до +12 °С при темп. окр. среды +32 °С и отн. влажности 60 %
- Две раздвижные дверцы со стороны персонала
- Холодильный агрегат со стороны персонала слева (всасывание со стороны посетителей, выдувание со стороны персонала)
- Термостат с цифровым индикатором температуры
- Автоматическое оттаивание и испарение конденсата
- Подсветка

Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Внутр. размеры Ш x Г x В, мм	Для модели	Мощность/ электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.
	AKV-S 116-KL	Настольная холодильная витрина, 4 откидные дверцы со стороны посетителей	1110 x 508 x 550 800 x 450 x 455 Размер для загрузки при открытой раздвижной дверце Ш x В: 380 x 450	BASIC LINE N-3	220–240 В 1N PE 16 А 50 Гц 0,185 кВт	Ок. 86 кг	573 207
Без илл.	AKV-S 147-KL	Настольная холодильная витрина, 6 откидных дверц со стороны посетителей	1410 x 508 x 700 1100 x 450 x 605 Размер для загрузки при открытой раздвижной дверце Ш x В: 530 x 600	BASIC LINE N-4	220–240 В 1N PE 16 А 50 Гц 0,24 кВт	Ок. 106 кг	573 209

Аксессуары для BASIC LINE

• При потребляемой мощности более 3,6 кВт: 400 В / 3N PE



Для привлекательной презентации блюд Вы найдете на стр. 17 гастроёмкости Buffet Line

Иллюстрация	Наименование	Исполнение	Для моделей	Для модуля	
	Брызгозащита, из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, высота выдачи 275 мм		1.1 Со стороны посетителей	Все BASIC LINE	3 x GN 1/1
			1.2 Опционально также со стороны персонала		4 x GN 1/1
	Брызгозащита с подсветкой, из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, с флуоресцентными лампами, высота выдачи 275 мм		2.1. Со стороны посетителей	BASIC LINE SK BASIC LINE UK BASIC LINE N	3 x GN 1/1
			2.2 Опционально также со стороны персонала		4 x GN 1/1
	Брызгозащита с тэнами, из безопасного стекла ESG, мостик из н/ж стали, с отдельными керамическими тэнами (по 250 Вт), высота выдачи 275 мм		3.1 Со стороны посетителей	BASIC LINE W BASIC LINE N BASIC LINE EN	3 x GN 1/1
			3.2 Опционально также со стороны персонала		4 x GN 1/1
			3.3 Опционально также с подсветкой, низковольтные галогенные лампы (по 20 Вт), поворачивающиеся		3 x GN 1/1
	Направляющая для подносов	Круглые трубки из н/ж стали, со стороны посетителей, откидная	6.1 На стандартной высоте (885 мм)	Все BASIC LINE	3 x GN 1/1
			6.2 На меньшей высоте (785 мм) для детей		
		Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала, откидная	6.3 На стандартной высоте (885 мм)	4 x GN 1/1	
			6.4 На меньшей высоте (785 мм) для детей		
Без иллюстрации	Боковая полка	Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидная	6.5 На стандартной высоте (885 мм)	Все BASIC LINE	3 x GN 1/1
			6.6 На меньшей высоте (785 мм) для детей		4 x GN 1/1
Без иллюстрации	Дополнительные розетки	7.1 Две розетки с заземлением 230 В, потребляемая мощность выше на 2 x 3,5 кВт / 400 В / 3N PE, для подключения периферийного оборудования	Все BASIC LINE	3 x GN 1/1	
					4 x GN 1/1

Аксессуары для BASIC LINE

• При потребляемой мощности более 3,6 кВт: 400 В / 3N PE




Для привлекательной презентации блюд Вы найдете на стр. 17 гастроёмкости Buffet Line


Иллюстрация	Наименование	Исполнение	Для модели	Для модуля	
Без илл.	Тепловой шкаф	8.1 С 2 распашными дверцами, температурный режим: от +30 °С до +85 °С, вместимость: 2 x 6 GN 1/1, макс. глубина: 55 мм, потребляемая мощность выше на 0,5 кВт	BASIC LINE W	3 x GN 1/1	
				4 x GN 1/1	
	Индикатор температуры	8.2 Цифровой индикатор температуры для теплового шкафа, только в комбинации с тепловым шкафом	BASIC LINE WU	3 x GN 1/1	
				4 x GN 1/1	
	Базовая полка	9.1 Н/ж сталь, для установки BLANCOTHERM BLT 420 K / KBUN / KBRUN	BASIC LINE W BASIC LINE SK BASIC LINE N BASIC LINE EN	3 x GN 1/1	
			4 x GN 1/1		
Без илл.	Соединительный элемент	10.1 Для жесткого соединения двух буфетов	Все BASIC LINE	3 x GN 1/1	
				4 x GN 1/1	
	Покрытие корпуса	11.1 Боковые панели и корпус с порошковым напылением, цвет: BLANCO BASIC LINE	Все BASIC LINE	3 x GN 1/1	
				4 x GN 1/1	
Фронтальная облицовка 	Фронтальная облицовка	тонкая жель, электролитическое цинкование с обеих сторон, порошковое напыление, цвет: BLANCO BASIC LINE	12.1 Со стороны посетителей	Все BASIC LINE	3 x GN 1/1
				4 x GN 1/1	
			12.2 Со стороны персонала	BASIC LINE W BASIC LINE SK BASIC LINE UK BASIC LINE N BASIC LINE EN	3 x GN 1/1
				4 x GN 1/1	
		ДСП, покрытая материалом RESOPAL "Plain Colours" или "Woodgrains" (ценовая группа 2), с двумя ручками при установке со стороны персонала	12.1 Со стороны посетителей	Все BASIC LINE	3 x GN 1/1
				4 x GN 1/1	
12.2 Со стороны персонала	BASIC LINE W BASIC LINE SK BASIC LINE UK BASIC LINE N BASIC LINE EN	3 x GN 1/1			
	4 x GN 1/1				
Без илл.	Вставные решетки	13.1 Н/ж сталь, 3 шт. для охлаждения бутылок с напитками	BASIC LINE SK BASIC LINE UK	3 x GN 1/1	
		13.2 Н/ж сталь, 4 шт. для охлаждения бутылок с напитками		4 x GN 1/1	

Цвета BLANCO BASIC LINE

• Возможны отклонения в цвете.



01 | Сигнально-белый
RAL 9003




02 | Жемчужно-белый
RAL 1013




03 | Бледно-коричневый
RAL 8025



00 | Каменисто-серый
RAL 7030



04 | Серая тень
RAL 7022



05 | Черный графит
RAL 9011



06 | Яично-желтый
RAL 1032



07 | Карминово-красный
RAL 3002



08 | Синий сапфир
RAL 5003



Ежевика
Pantone 228 C



Лайм
Pantone 382 C



Эспрессо
Pantone 4695 C



Яблоко
Pantone 370 C

MIKADO – прилавок с активным контактным охлаждением 3 x GN 1/1

- Мобильный модуль со сплошной охлаждающей ванной, теплоизоляция без фреонов
- Слив 1/2" с шаровым краном для чистки и удаления конденсата
- Хладагент: R 134 а, без фреонов
- Облицовка: высококачественная нержавеющая сталь 18/10
- Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали 18/10, высота края 66 мм, радиус с продольных сторон R = 15 мм, окантовка с торцевых сторон
- Панель управления с продольной стороны, подготовлена к подключению, спиральный кабель, вытягивается на 2 м
- Выключатель, выключатель освещения, электронный регулятор температуры с цифровым индикатором
- Температурный режим: от +8 °С до +15 °С, заводская настройка +7 °С
- Брызгозащита с обеих сторон толщиной 6 мм, закругленное безопасное стекло (ESG), крепится к трубчатым кронштейнам из н/ж стали
- Полка с подсветкой из н/ж стали с двумя флуоресцентными лампами (2 x 18 Вт)
- Ролики диам. 125 мм, 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом, пластик, нержавеющие согласно DIN 18867-8



MIKADO – SKS-3 и SKM-3

Иллюстрация	Модель	Наименование	Вместимость	Внешние размеры Д x Ш x В, мм Вес, кг	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном.
	MIKADO-SKS-3	Холодильный прилавок с активным контактным охлаждением, без основания	3 x GN 1/1 Макс. глубина: 150 мм	1217 x 675 x 1475 Ок. 88 кг	220-240 В 1N PE 50 Гц 0,25 кВт	572 124
	MIKADO-SKM-3	Холодильный прилавок с активным контактным охлаждением, с основанием	3 x GN 1/1 Макс. глубина: 150 мм	1217 x 675 x 1475 Ок. 107 кг	220-240 В 1N PE 50 Гц 0,25 кВт	572 127

Комплектация

Наименование	Исполнение	Размеры Д x Ш x В, мм	
Облицовка	1.1 Высококачественная нержавеющая сталь		
	1.2 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, красный цвет, RAL 3020		
	1.3 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, желтый цвет, RAL 1021		
	1.4 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, синий цвет, RAL 5003		
	1.5 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, зеленый цвет, RAL 6024		
Навес, съемный	2.1 Красный и белый	1156 x 1250	
	2.2 Желтый и белый		
	2.3 Синий и белый		
	2.4 Зеленый и белый		
Стеклопанель	3.1 Стеклопанель, безопасное стекло (ESG)	1083 x 240 x 8	
Окантовка	4.1 Окантовка для стеклопанели, круглые трубки из легированной стали		
Полка с подсветкой	5.1 Высококачественная нержавеющая сталь, 2 флуоресцентные лампы по 18 Вт	1115 x 114 x 60	
	5.2 Высококачественная нержавеющая сталь, 3 галогенные лампы по 20 Вт		
Направл. для подн.	6.1 Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала/посетителей, откидные	1179 x 235 x 25	
Направл. для подн.	7.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1179 x 280 x 31	
Направл. для тарелок	8.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1179 x 135 x 31	
Боковая полка	9.1 Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидные	624 x 280 x 25	
Боковая полка	10.1 Resopal, с торцевой стороны слева/справа, откидные, декор: серый камень	624 x 280 x 31	
Исполнение роликов	11.1 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, пластик согласно DIN 18867-8		
	11.2 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, легированная сталь		
Брызгозащита для мод. в линию	12.1 брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, высота выдачи 275 мм		
	12.2 брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, до покрытия, без отверстия для выдачи		

MIKADO – прилавок с активным контактным охлаждением 4 x GN 1/1

- Мобильный модуль со сплошной охлаждающей ванной, теплоизоляция без фреонов
- Слив 1/2" с шаровым краном для чистки и удаления конденсата
- Хладагент: R 134 a, без фреонов
- Облицовка: высококачественная нержавеющая сталь 18/10
- Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали 18/10, высота края 66 мм, радиус с продольных сторон R = 15 мм, окантовка с торцевых сторон
- Панель управления с продольной стороны, подготовлена к подключению, спиральный кабель, вытягивается на 2 м
- Выключатель, выключатель освещения, электронный регулятор температуры с цифровым индикатором
- Температурный режим: от +8 °С до +15 °С, заводская настройка +7 °С
- Брызгозащита с обеих сторон толщиной 6 мм, закругленное безопасное стекло (ESG), крепится к трубчатым кронштейнам из нержавеющей стали
- Полка с подсветкой из н/ж стали с двумя флуоресцентными лампами (2 x 18 Вт)
- Ролики диам. 125 мм, 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом, пластик, нержавеющие согласно DIN 18867-8



MIKADO – SKS-4 и SKM-4

Иллюстрация	Модель	Наименование	Вместимость	Внешние размеры Д x Ш x В, мм Вес, кг	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном.
	MIKADO-SKS-4	Холодильный прилавок с активным контактным охлаждением, без основания	4 x GN 1/1 Макс. глубина: 150 мм	1542 x 675 x 1475 Ок. 106 кг	220-240 В 1N PE 50 Гц 0,3 кВт	569 939
	MIKADO-SKM-4	Холодильный прилавок с активным контактным охлаждением, с основанием	4 x GN 1/1 Макс. глубина: 150 мм	1542 x 675 x 1475 Ок. 131 кг	220-240 В 1N PE 50 Гц 0,3 кВт	572 126

Комплектация


Наименование	Исполнение	Размеры Д x Ш x В, мм	
Облицовка	1.1 Высококачественная нержавеющая сталь	1481 x 1250	
	1.2 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, красный цвет, RAL 3020		
	1.3 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, желтый цвет, RAL 1021		
	1.4 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, синий цвет, RAL 5003		
	1.5 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, зеленый цвет, RAL 6024		
Навес, съемный	2.1 Красный и белый	1481 x 1250	
	2.2 Желтый и белый		
	2.3 Синий и белый		
	2.4 Зеленый и белый		
Стеклянная полка	3.1 Стеклянная полка, безопасное стекло (ESG)	1408 x 240 x 8	
Полка с подсветкой	4.1 Окантовка для стеклянной полки, круглые трубки из легированной стали		
Осветительная полка	5.1 Высококачественная нержавеющая сталь, 2 флуоресцентные лампы по 18 Вт	1440 x 114 x 60	
	5.2 Высококачественная нержавеющая сталь, 4 галогенные лампы по 20 Вт		
Направл. для подн.	6.1 Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала/посетителей, откидные	1504 x 235 x 25	
Направл. для подн.	7.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1504 x 280 x 31	
Направл. для тарелок	8.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1504 x 135 x 31	
Боковая полка	9.1 Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидные	624 x 280 x 25	
Боковая полка	10.1 Resopal, с торцевой стороны слева/справа, откидные, декор: серый камень	624 x 280 x 31	
Исполнение роликов	11.1 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, пластик согласно DIN 18867-8		
	11.2 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, легированная сталь		
Брызгозащита для мод. в линию	12.1 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, высота выдачи 275 мм		
	12.2 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, до покрытия, без отверстия для выдачи		

MIKADO – прилавок с активным конвекционным охлаждением 4 x GN 1/1

- Мобильный модуль с охлаждающей ванной, теплоизоляция без фреонов
- Охлаждаемая ванна вынимается, под ней находится большой пластинчатый испаритель, откидываемый для чистки вверх
- Хладагент: R 134 а, без фреонов
- Облицовка: высококачественная нержавеющая сталь 18/10
- Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали 18/10, высота края 66 мм, радиус с продольных сторон R = 15 мм, окантовка с торцевых сторон
- Панель управления с продольной стороны, подготовлена к подключению, спиральный кабель, вытягивается на 2 м, штекер с заземлением
- Выключатель, выключатель освещения, электронный регулятор температуры с цифровым индикатором и автоматическим оттаиванием
- Температурный режим: от +2 °С до +15 °С, заводская настройка +7 °С
- Годится для охлаждения блюд с требуемой по гигиеническим соображениям температурой +7 °С
- Брызгозащита с обеих сторон толщиной 6 мм, закругленное безопасное стекло (ESG), крепится к трубчатым кронштейнам из нержавеющей стали
- Полка с подсветкой из высококачественной нержавеющей стали с двумя флуоресцентными лампами (2 x 18 Вт)
- Ролики диам. 125 мм, 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом, пластик, нержавеющие согласно DIN 18867-8



MIKADO – UKM-4

Иллюстрация	Модель	Наименование	Вместимость	Внешние размеры Д x Ш x В, мм Вес, кг	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном.
	MIKADO-UKM-4	Холодильный прилавок с активным конвекционным охлаждением, с основанием	4 x GN 1/1 Макс. глубина: 200 мм или макс. 8 салатных чашек (диам. 260 мм)	1542 x 675 x 1475 Ок. 190 кг	220-240 В 1N PE 50 Гц 0,45 кВт	569 940

Комплектация MIKADO – UKM-4



Комплектация

Наименование	Исполнение	Размеры Д x Ш x В, мм	
Облицовка	1.1 Высококачественная нержавеющая сталь		
	1.2 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, красный цвет, RAL 3020		
	1.3 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, желтый цвет, RAL 1021		
	1.4 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, синий цвет, RAL 5003		
	1.5 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, зеленый цвет, RAL 6024		
Навес, съемный	2.1 Красный и белый	1481 x 1250	
	2.2 Желтый и белый		
	2.3 Синий и белый		
	2.4 Зеленый и белый		
Стеклопанель	3.1 Стеклопанель, безопасное стекло (ESG)	1408 x 240 x 8	
Окантовка	4.1 Окантовка для стеклопанели, круглые трубки из легированной стали		
Полка с подсветкой	5.1 Высококачественная нержавеющая сталь, 2 флуоресцентные лампы по 18 Вт	1440 x 114 x 60	
	5.2 Высококачественная нержавеющая сталь, 4 галогенные лампы по 20 Вт		
Направл. для подн.	6.1 Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала/посетителей, откидные	1504 x 235 x 25	
Направл. для подн.	7.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1504 x 280 x 31	
Направл. для тарелок	8.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1504 x 135 x 31	
Боковая полка	9.1 Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидные	624 x 280 x 25	
Боковая полка	10.1 Resopal, с торцевой стороны слева/справа, откидные, декор: серый камень	624 x 280 x 31	
Испаритель конденсата	11.1 Электрический испаритель конденсата		
Исполнение роликов	12.1 Диамет. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, пластик согласно DIN 18867-8		
	12.2 Диамет. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, легированная сталь		
Брызгозащита для мод. в линию	13.1 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, высота выдачи 275 мм		
	13.2 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, до покрытия, без отверстия для выдачи		

MIKADO – тепловой прилавок 3 x GN 1/1

- Мобильный модуль с 3-х секционной ванной для 3*GN1/1
- Индивидуальный, косвенный нагрев мармитов (влажный или сухой), по 0,7 кВт, слив 1/2"
- Облицовка: высококачественная нержавеющая сталь 18/10
- Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали 18/10, высота края 66 мм,
- радиус с продольных сторон R = 15 мм, окантовка с торцевых сторон
- Панель управления с продольной стороны, подготовлена к подключению, спиральный кабель, вытягивается на 2 м, штекер с заземлением, 230 В
- Выключатель для каждой ванны, выключатель освещения, выключатель инфракрасного излучателя
- Раздельная, плавная регулировка мощности нагрева, температурный режим: от +30 °С до +95 °С
- Брызгозащита с обеих сторон толщиной 6 мм, закругленное безопасное стекло (ESG), крепится к трубчатым кронштейнам из нержавеющей стали стали
- Полки с подсветкой и подогревом из н/ж стали с 3 галогенными лампами (3 x 20 Вт) и 2 керамическими тэнами (2 x 150 Вт)
- Ролики диам. 125 мм, 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом, пластик, нержавеющие согласно DIN 18867-8



MIKADO – WS-3 и WM-3

Иллюстрация	Модель	Наименование	Вместимость	Внешние размеры Д x Ш x В, мм Вес, кг	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном.
	MIKADO-WS-3	Тепловой прилавок с мармитами, без основания	3 x GN 1/1 Макс. глубина: 200 мм	1217 x 675 x 1475 Ок. 84 кг	220-240 В 1N PE 50-60 Гц 2,7 кВт	572 130
	MIKADO-WM-3	Тепловой прилавок с мармитами, с основанием с основанием	3 x GN 1/1 Макс. глубина: 200 мм	1217 x 675 x 1475 Ок. 103 кг	220-240 В 1N PE 50-60 Гц 2,7 кВт	572 133

Комплектация

Наименование	Исполнение	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	
Облицовка	1.1 Высококачественная нержавеющая сталь	1156 x 1250	
	1.2 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, красный цвет, RAL 3020		
	1.3 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, желтый цвет, RAL 1021		
	1.4 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, синий цвет, RAL 5003		
	1.5 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, зеленый цвет, RAL 6024		
Навес, съемный	2.1 Красный и белый	1083 x 240 x 8	
	2.2 Желтый и белый		
	2.3 Синий и белый		
	2.4 Зеленый и белый		
Стеклянная полка	3.1 Стеклянная полка, безопасное стекло (ESG)	1115 x 114 x 60	
Окантовка	4.1 Окантовка для стеклянной полки, круглые трубки из н/ж стали	1179 x 235 x 25	
Полка с подсветкой и подогревом	5.1 Высококачественная нержавеющая сталь, 3 галогенные лампы по 20 Вт и 2 керамических тэна по 150 Вт		
	5.2 Высококачественная нержавеющая сталь, 3 галогенные лампы по 20 Вт и 2 керамических тэна по 250 Вт		
Направл. для подн.	6.1 Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала/посетителей, откидные	1179 x 280 x 31	
Направл. для подн.	7.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1179 x 135 x 31	
Направл. для тарелок	8.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	624 x 280 x 25	
Боковая полка	9.1 Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидные	624 x 280 x 31	
Боковая полка	10.1 Resopal, с торцевой стороны слева/справа, откидные, декор: серый камень	11.1 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, пластик согласно DIN 18867-8	
Исполнение роликов	11.2 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, легированная сталь		
Брызгозащита для мод. в линию	12.1 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, высота выдачи 275 мм		
	12.2 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, до покрытия, без отверстия для выдачи		

MIKADO – тепловой прилавок 4 x GN 1/1

- Мобильный модуль с 4-х секционной ванной для 4*GN 1/1
- Индивидуальный, косвенный нагрев мармитов (влажный или сухой), по 0,7 кВт, слив 1/2"
- Облицовка: высококачественная нержавеющая сталь 18/10
- Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали 18/10, высота края 66 мм, радиус с продольных сторон R = 15 мм, окантовка с торцевых сторон
- Панель управления с продольной стороны, подготовлена к подключению, спиральный кабель, вытягивается на 2 м, штекер с заземлением, 230 В
- Выключатель для каждой ванны, выключатель освещения, выключатель инфракрасного излучателя
- Раздельная, плавная регулировка мощности нагрева, температурный режим: от +30 °С до +95 °С
- Брызгозащита с обеих сторон толщиной 6 мм, закругленное безопасное стекло (ESG), крепится к трубчатым кронштейнам из нержавеющей стали
- Полки с подсветкой и подогревом из н/ж стали с 4 галогенными лампами (4 x 20 Вт) и 3 керамическими тэнами (3 x 150 Вт)
- Ролики диам. 125 мм, 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом, пластик, нержавеющие согласно DIN 18867-8



MIKADO – WS-4 и WM-4

Иллюстрация	Модель	Наименование	Вместимость	Внешние размеры Д x Ш x В, мм Вес, кг	Мощность/ электр. подкл.	Арт. ном.
	MIKADO-WS-4	Тепловой прилавок с мармитами, без основания	4 x GN 1/1 Макс. глубина: 200 мм	1542 x 675 x 1475 Ок. 106 кг	220-240 В 1N PE 50-60 Гц 3,6 кВт	572 129
	MIKADO-WM-4	Тепловой прилавок с мармитами, с основанием	4 x GN 1/1 Макс. глубина: 200 мм	1542 x 675 x 1475 Ок. 131 кг	220-240 В 1N PE 50-60 Гц 3,6 кВт	572 132

Комплектация

Наименование	Исполнение	Размеры Д x Ш x В, мм	
Облицовка	1.1 Высококачественная нержавеющая сталь	1481 x 1250	
	1.2 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, красный цвет, RAL 3020		
	1.3 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, желтый цвет, RAL 1021		
	1.4 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, синий цвет, RAL 5003		
	1.5 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, зеленый цвет, RAL 6024		
Навес, съемный	2.1 Красный и белый	1481 x 1250	
	2.2 Желтый и белый		
	2.3 Синий и белый		
	2.4 Зеленый и белый		
Стеклянная полка	3.1 Стеклянная полка, безопасное стекло (ESG)	1410 x 270 x 8	
Окантовка	4.1 Окантовка для стеклянной полки, круглые трубки из н/ж стали		
Полка с подсветкой и подогревом	5.1 Высококачественная нержавеющая сталь, 4 галогенные лампы по 20 Вт и 3 керамических тэна по 150 Вт	1440 x 114 x 60	
	5.2 Высококачественная нержавеющая сталь, 4 галогенные лампы по 20 Вт и 3 керамических тэна по 250 Вт		
Направл. для подн.	6.1 Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала/посетителей, откидные	1504 x 235 x 25	
Направл. для подн.	7.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1504 x 280 x 31	
Направл. для тарелок	8.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1504 x 135 x 31	
Боковая полка	9.1 Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидные	624 x 280 x 25	
Боковая полка	10.1 Resopal, с торцевой стороны слева/справа, откидные, декор: серый камень	624 x 280 x 31	
Исполнение роликов	11.1 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, пластик согласно DIN 18867-8		
	11.2 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, легированная сталь		
Брызгозащита для мод. в линию	12.1 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, высота выдачи 275 мм		
	12.2 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, до покрытия, без отверстия для выдачи		

MIKADO – нейтральный прилавок 3 x GN 1/1

- Мобильный модуль, рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали 18/10, высота края 66 мм, радиус с продольных сторон R = 15 мм, окантовка с торцевых сторон
- Облицовка: высококачественная нержавеющая сталь 18/10
- Ролики диам. 125 мм, 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом, пластик, нержавеющие согласно DIN 18867-8



MIKADO – NS-3 и NM-3

Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Д x Ш x В, мм Вес, кг	Вместимость	Арт. ном.
	MIKADO-NS-3	Нейтральный прилавок, без основания	1217 x 675 x 900 Ок. 57 кг	То же самое, что 3 x GN 1/1	572 136
	MIKADO-NM-3	Нейтральный прилавок, с основанием	1217 x 675 x 900 Ок. 76 кг	То же самое, что 3 x GN 1/1	572 139

Комплектация

Наименование	Исполнение	Размеры Д x Ш x В, мм	
Облицовка	1.1 Высококачественная нержавеющая сталь		
	1.2 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, красный цвет, RAL 3020		
	1.3 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, желтый цвет, RAL 1021		
	1.4 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, синий цвет, RAL 5003		
	1.5 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, зеленый цвет, RAL 6024		
Навес, съемный	2.1 Красный и белый	1156 x 1250	
	2.2 Желтый и белый		
	2.3 Синий и белый		
	2.4 Зеленый и белый		
Брызгозащита для модуля Free Flow Modul, с обеих сторон	3.1 Брызгозащита с обеих сторон толщиной 6 мм, закругленное безопасное стекло (ESG), полка с подсветкой из н/ж стали с 2 флуоресцентными лампами по 18 Вт		
	3.2 Брызгозащита с обеих сторон толщиной 6 мм, закругленное безопасное стекло (ESG), полка с подсветкой из н/ж стали с 4 галогенными лампами по 20 Вт		
Стеклопанель	4.1 Стеклопанель, безопасное стекло (ESG)	1083 x 240 x 8	
Окантовка	5.1 Окантовка для стеклянной полки, круглые трубки из н/ж стали		
Направл. для подн.	6.1 Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала/посетителей, откидные	1179 x 235 x 25	
Направл. для подн.	7.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1179 x 280 x 31	
Направл. для тарелок	8.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1179 x 135 x 31	
Боковая полка	9.1 Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидные	624 x 280 x 25	
Боковая полка	10.1 Resopal, с торцевой стороны слева/справа, откидные, декор: серый камень	624 x 280 x 31	
Исполнение роликов	11.1 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, пластик согласно DIN 18867-8		
	11.2 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, н/ж сталь		
Брызгозащита для мод. в линию	12.1 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, высота выдачи 275 мм, полка с подсветкой из н/ж стали с 2 флуоресцентными лампами по 18 Вт		
	12.2 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, высота выдачи 275 мм, полка с подсветкой из н/ж стали с 4 галогенными лампами по 20 Вт		
	12.3 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, до покрытия, без отверстия для выдачи, полка с подсветкой из н/ж стали с 2 флуоресцентными лампами по 18 Вт		
	12.4 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, до покрытия, без отверстия для выдачи, полка с подсветкой из н/ж стали с 4 галогенными лампами по 20 Вт		

MIKADO – нейтральный прилавок 4 x GN 1/1

- Мобильный модуль, рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали 18/10, высота края 66 мм, радиус с продольных сторон R = 15 мм, окантовка с торцевых сторон
- Облицовка: высококачественная нержавеющая сталь 18/10
- Ролики диам. 125 мм, 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом, пластик, нержавеющие согласно DIN 18867-8



MIKADO – NS-4 и NM-4

Иллюстрация	Модель	Наименование	Внешние размеры Д x Ш x В, мм Вес, кг	Вместимость	Арт. ном.
	MIKADO-NS-4	Нейтральный прилавок, без основания	1542 x 675 x 900 Ок. 73 кг	То же самое, что 4 x GN 1/1	572 135
	MIKADO-NM-4	Нейтральный прилавок, с основанием	1542 x 675 x 900 Ок. 98 кг	То же самое, что 4 x GN 1/1	572 138

Комплектация



Наименование	Исполнение	Размеры Д x Ш x В, мм	
Облицовка	1.1 Высококачественная нержавеющая сталь		
	1.2 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, красный цвет, RAL 3020		
	1.3 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, желтый цвет, RAL 1021		
	1.4 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, синий цвет, RAL 5003		
	1.5 Высококачественная нержавеющая сталь с внутренней стороны, зеленый цвет, RAL 6024		
Навес, съемный	2.1 Красный и белый	1481 x 1250	
	2.2 Желтый и белый		
	2.3 Синий и белый		
	2.4 Зеленый и белый		
Брызгозащита для модуля Free Flow Modul, с обеих сторон	3.1 Брызгозащита с обеих сторон толщиной 6 мм, закругленное безопасное стекло (ESG), полка с подсветкой из н/ж стали с 2 флуоресцентными лампами по 18 Вт		
	3.2 Брызгозащита с обеих сторон толщиной 6 мм, закругленное безопасное стекло (ESG), полка с подсветкой из н/ж стали с 4 галогенными лампами по 20 Вт		
Стеклопанель	4.1 Стеклопанель, безопасное стекло (ESG)	1408 x 240 x 8	
Окантовка	5.1 Окантовка для стеклянной панели, круглые трубки из н/ж стали		
Направл. для подн.	6.1 Круглые трубки из н/ж стали, со стороны персонала/посетителей, откидные	1504 x 235 x 25	
Направл. для подн.	7.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1504 x 280 x 31	
Направл. для тарелок	8.1 Resopal, со стороны персонала/посетителей, откидные, декор: серый камень	1504 x 135 x 31	
Боковая полка	9.1 Круглые трубки из н/ж стали, с торцевой стороны слева/справа, откидные	624 x 280 x 25	
Боковая полка	10.1 Resopal, с торцевой стороны слева/справа, откидные, декор: серый камень	624 x 280 x 31	
Исполнение роликов	11.1 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, пластик согласно DIN 18867-8		
	11.2 Диам. 125 мм, 4 поворач. ролика, 2 из них – с тормозом, н/ж сталь		
Брызгозащита для мод. в линию, с одной стороны	12.1 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, высота выдачи 275 мм, полка с подсветкой из н/ж стали с 2 флуоресцентными лампами по 18 Вт		
	12.2 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, высота выдачи 275 мм, полка с подсветкой из н/ж стали с 4 галогенными лампами по 20 Вт		
	12.3 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, до покрытия, без отверстия для выдачи, полка с подсветкой из н/ж стали с 2 флуоресцентными лампами по 18 Вт		
	12.4 Брызгозащита с одной стороны толщиной 8 мм, до покрытия, без отверстия для выдачи, полка с подсветкой из н/ж стали с 4 галогенными лампами по 20 Вт		

Аксессуары для MIKADO



Для привлекательной презентации блюд Вы найдете на стр. 17 гастроемкости Buffet Line

Аксессуары и комплектация

Иллюстрация	Модель Наименование	Для моделей MIKADO	Для модулей	Размеры Д x Ш x В, мм	
	Облицовка Высококачественная нержавеющая сталь, цвет: красный (RAL 3020), синий (RAL 5003), зеленый (RAL 6024) или желтый (RAL 1021)	Все модели	3 x GN 1/1		
			4 x GN 1/1		
	Навес Навес на раме из н/ж стали, съемный, цвет: красный и белый, синий и белый, зеленый и белый или желтый и белый	Все модели	3 x GN 1/1	1156 x 1250	
			4 x GN 1/1	1481 x 1250	
	Стеклянная полка Без ограждения, из безопасного стекла (ESG)	Все модели	3 x GN 1/1	1083 x 240 x 8	
			4 x GN 1/1	1408 x 240 x 8	
	Окантовка для стеклянной полки Круглые трубки из н/ж стали	Все модели	3 x GN 1/1		
			4 x GN 1/1		
	Полка с подсветкой с галогенными лампами Из н/ж стали, с 3 или 4 низковольтными галогенными лампами по 20 Вт	MIKADO-SK	3 x GN 1/1	1115 x 114 x 60	
		MIKADO-SK MIKADO-UK	4 x GN 1/1	1440 x 114 x 60	
	Брызгозащита для модулей Free Flow С полкой с подсветкой с неоновыми лампами, из безопасного стекла (ESG), полка с подсветкой из н/ж стали, флуоресцентные лампы 2x18 Вт	MIKADO-N	3 x GN 1/1		
			4 x GN 1/1		
	Брызгозащита для модулей Free Flow С полкой с подсветкой с галогенными лампами, из безопасного стекла (ESG), полка с подсветкой из н/ж, с 3 или 4 низковольтными галогенными лампами по 20 Вт	MIKADO-N	3 x GN 1/1		
			4 x GN 1/1		
	Полка с подсветкой и подогревом Из н/ж стали, с 3 или 4 низковольтными галогенными лампами по 20 Вт и 2 или 3 керамическими тепловыми тэнами по 250 Вт	MIKADO-W	3 x GN 1/1	1115 x 114 x 60	
			4 x GN 1/1	1440 x 114 x 60	

Аксессуары для MIKADO



Для привлекательной презентации блюд Вы найдете на стр. 17 гастроёмкости Buffet Line

Аксессуары и комплектация

Иллюстрация	Модель Наименование	Для моделей MIKADO	Для модулей	Размеры Д x Ш x В, мм	
	Брызгозащита для модулей в линию, со стороны посетителей, полка с подсветкой с неоновыми лампами и отверстие для выдачи (275 мм), полка с подсветкой из н/ж стали, флуоресц. лампы 2 x 18 Вт, не может комбинир. со стекл. полкой и окантовкой	MIKADO-SKM	3 x GN 1/1		
		MIKADO-UKM	4 x GN 1/1		
		MIKADO-WM	3 x GN 1/1		
		MIKADO-NM	4 x GN 1/1		
	Брызгозащита для модулей в линию, со стороны посетителей, полка с подсветкой с галог. лампами, отверстие для выдачи (275 мм), полка с подсветкой из н/ж стали, 3 или 4 галог. лампы по 20 Вт, не может комбинир. со стекл. полкой и окантовкой	MIKADO-SKM	3 x GN 1/1		
		MIKADO-UKM	4 x GN 1/1		
		MIKADO-WM	3 x GN 1/1		
		MIKADO-NM	4 x GN 1/1		
	Брызгозащита для модулей в линию, со стороны посетителей, до рабочей поверхности, с полкой с неоновыми лампами, полка с подсветкой из н/ж стали, флуоресц. лампы 2 x 18 Вт, не может комбинир. со стекл. полкой и окантовкой	MIKADO-SKM	3 x GN 1/1	1179 x 235 x 25	
		MIKADO-UKM	4 x GN 1/1		
		MIKADO-WM	3 x GN 1/1		
		MIKADO-NM	4 x GN 1/1		
	Направляющая для подносов Откидная, Resopal, декор: серый камень, со вставкой из н/ж стали, может устанавливаться на стороне персонала и/или на стороне посетителей	Все модели	3 x GN 1/1	1179 x 280 x 31	
			4 x GN 1/1		
	Направляющая для тарелок Откидная, Resopal, декор: серый камень, может устанавливаться на стороне персонала и/или на стороне посетителей	Все модели	3 x GN 1/1	1179 x 135 x 31	
			4 x GN 1/1		
	Боковая полка Откидная, круглые трубки из н/ж стали, может устанавливаться с торцевой стороны справа и/или слева	Все модели	3 x GN 1/1	624 x 280 x 25	
			4 x GN 1/1		
	Боковая полка Откидная, Resopal, декор: серый камень, может устанавливаться с торцевой стороны справа и/или слева	Все модели	3 x GN 1/1	624 x 280 x 31	
			4 x GN 1/1		
	Ролики из н/ж стали Комплект роликов из н/ж стали, диам. 125 мм (4 ролика, 2 из них – с тормозом)	Все модели			
Без илл.	Электрический испаритель конденсата	MIKADO-UK	4 x GN 1/1		

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8