

Линии раздачи Drop-In «ТОЛГА»

Iterma...


Основные модули линии раздачи Итерма-Drop-In «ТОЛГА»

1. Прилавок для холодных блюд
2. Мармит для вторых блюд
3. Витрина холодильная
4. Витрина тепловая
5. Модуль для столовых приборов
6. Полки




Витрина холодильная ВХ-1025/1355

Характеристики	Значение	
Охлаждаемый объем	200	250
Площадь полок витрины,	1	1,5
Диапазон температур, °C	+5...+10	
Род тока	Переменный однофазный	
Напряжение, В	230	
Частота, Гц	50	
Общая мощность, кВт	0,6	
Хладагент	R134a	
Длина, мм	1025	1355
Ширина, мм	590	
Высота, мм	1230	
Масса, кг	105	115

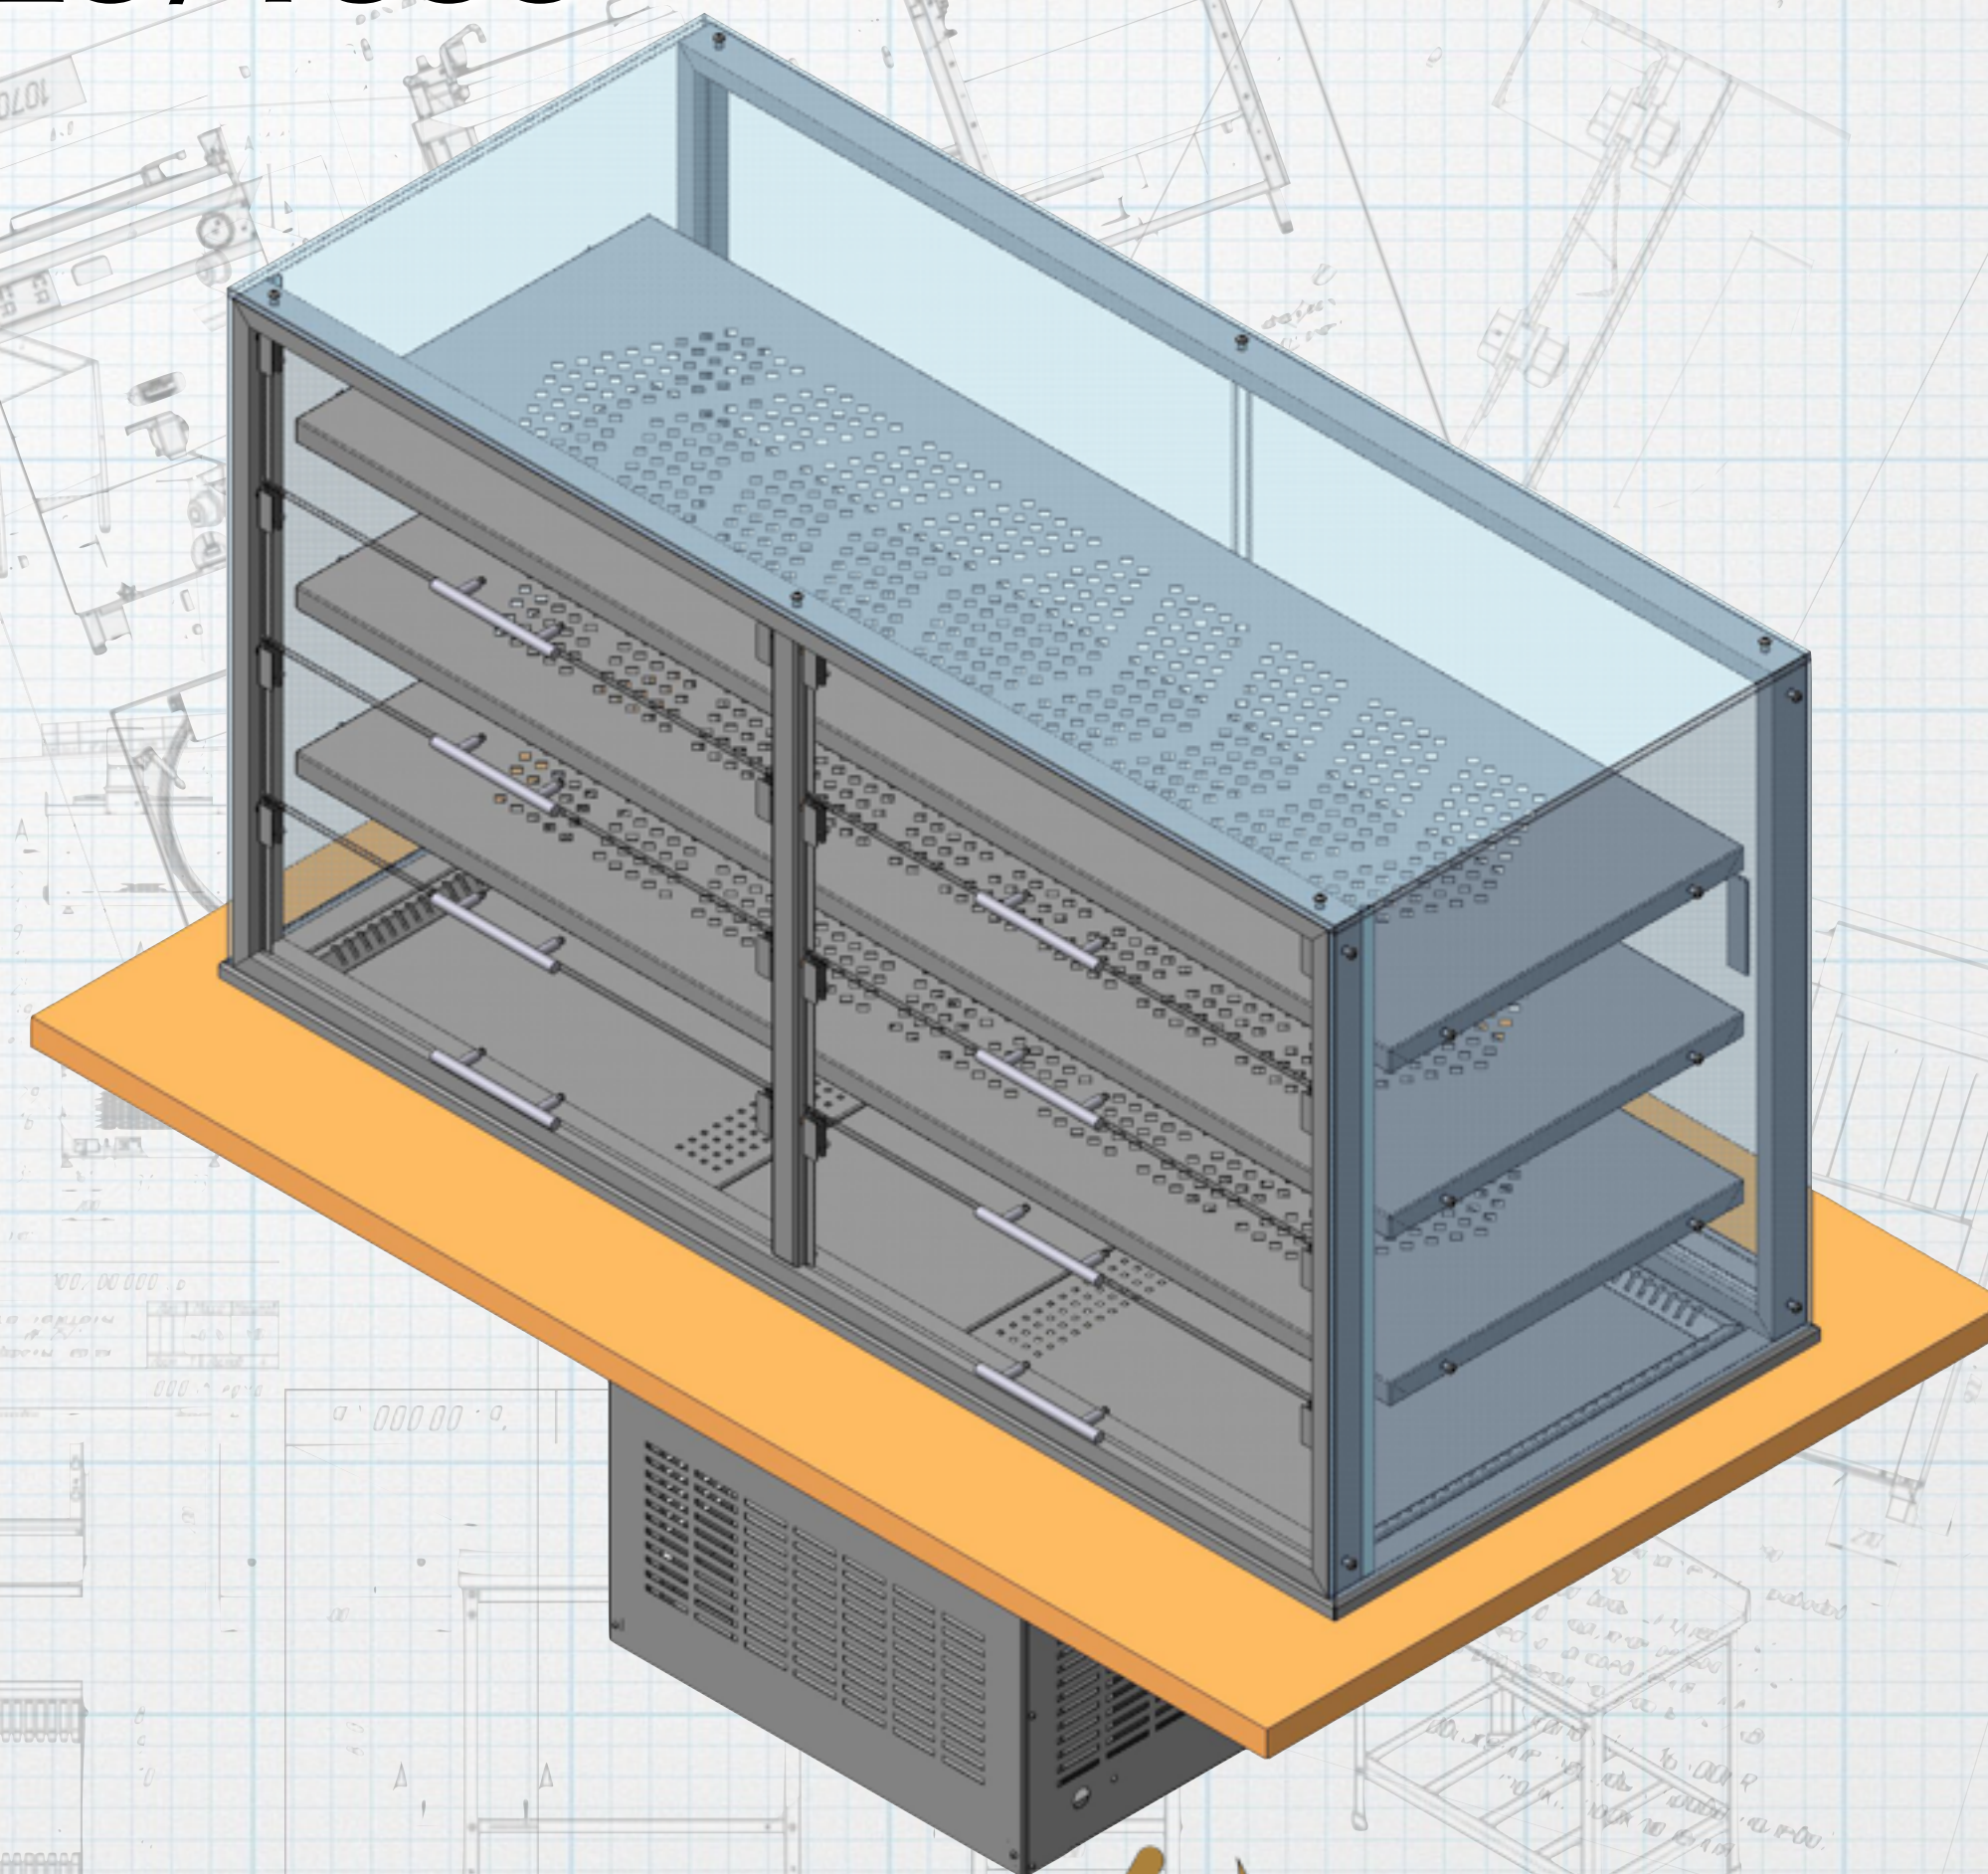


Прилавок холодильный С-ПХ1-1025/1355

Характеристики	Значение	
Охлаждаемый объем	45	65
Гастроемкости GN1/1,	3	4
Диапазон температур, °C	+5...+10	
Род тока	Переменный однофазный	
Напряжение, В	230	
Частота, Гц	50	
Общая мощность, кВт	0,6	
Хладагент	R134a	
Длина, мм	1025	1355
Ширина, мм	590	
Высота, мм	480	
Масса, кг	40	59

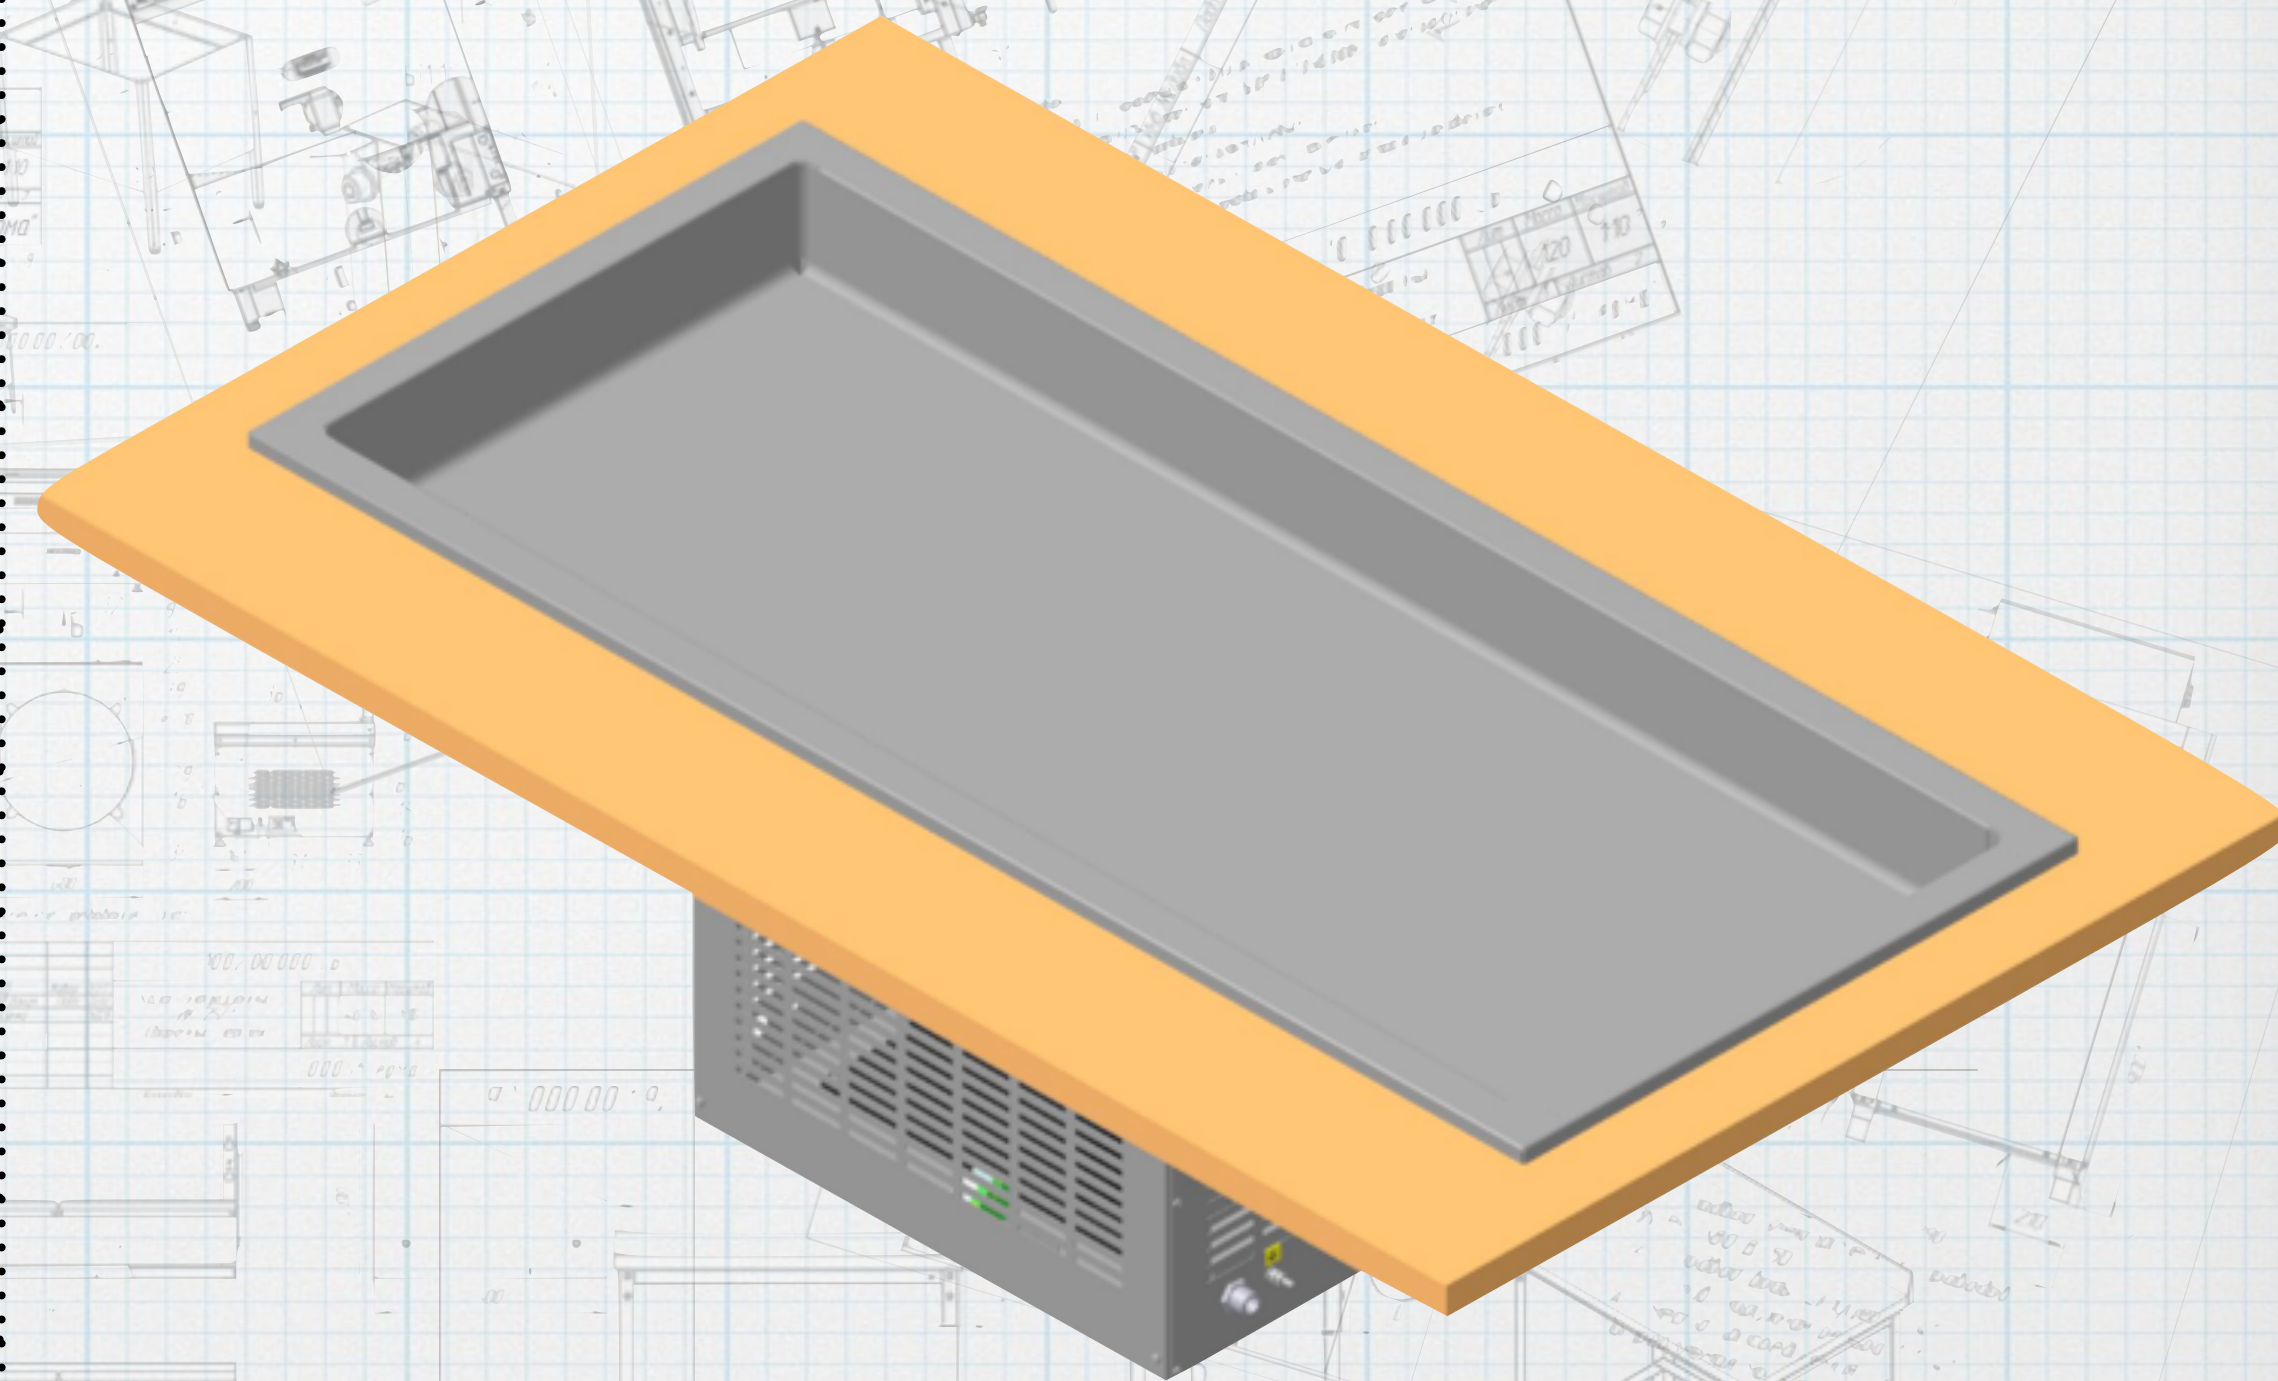


Витрина тепловая ВТ -1025/1355

Характеристики	Значение	
Нагреваемый объем надстройки витрины, л	200	250
Площадь полок витрины,	1	1,5
Диапазон температур, °C	+20...+60	
Род тока	Переменный однофазный	
Напряжение, В	230	
Частота, Гц	50	
Потребляемая мощность,	2	3
Длина, мм	1025	1355
Ширина, мм	590	
Высота, мм	925	
Масса, кг	90	105

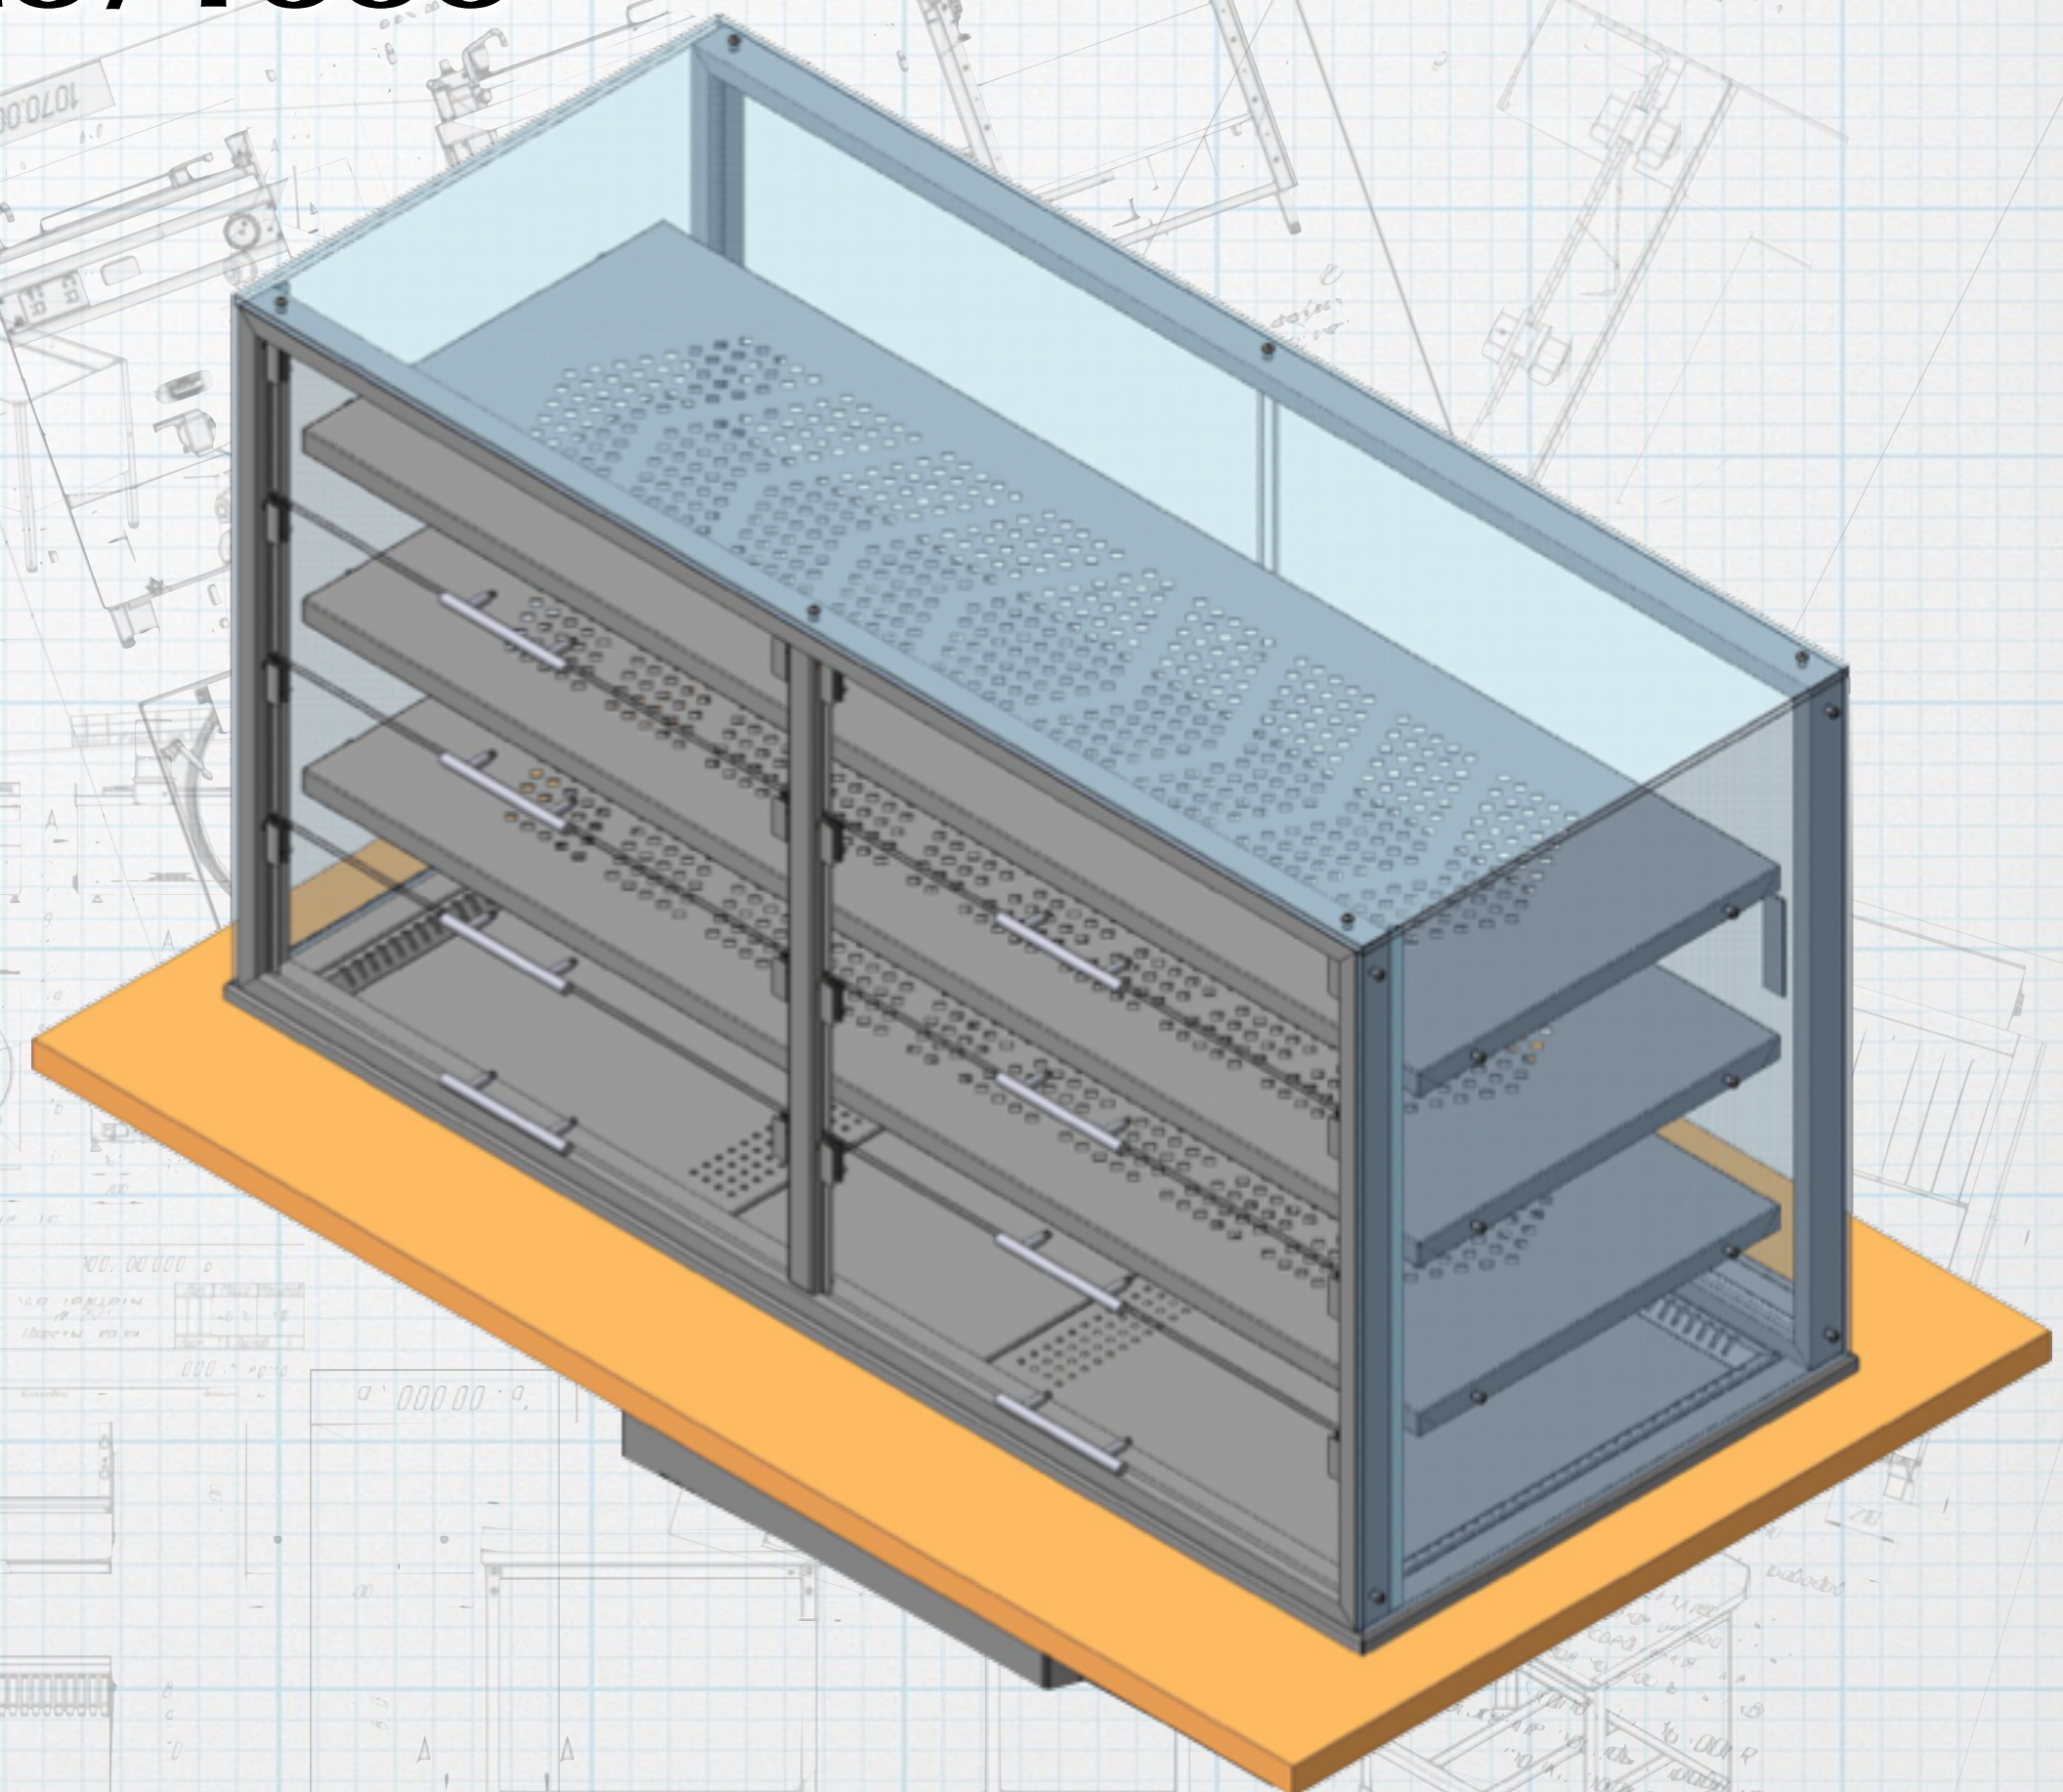


Мармит для вторых блюд МЭ-2С

Характеристики	Значение	
	МЭ-2С-1025	МЭ-2С-1355
Напряжение, В	230	
Общая мощность, кВт	2	3
Номинальная температура в ванне, °С	65...85	
Гастроемкости GN 1/1, шт	3	4
Длина, мм	1025	1355
Ширина, мм	590	
Высота, мм	300	
Масса, кг	20	29

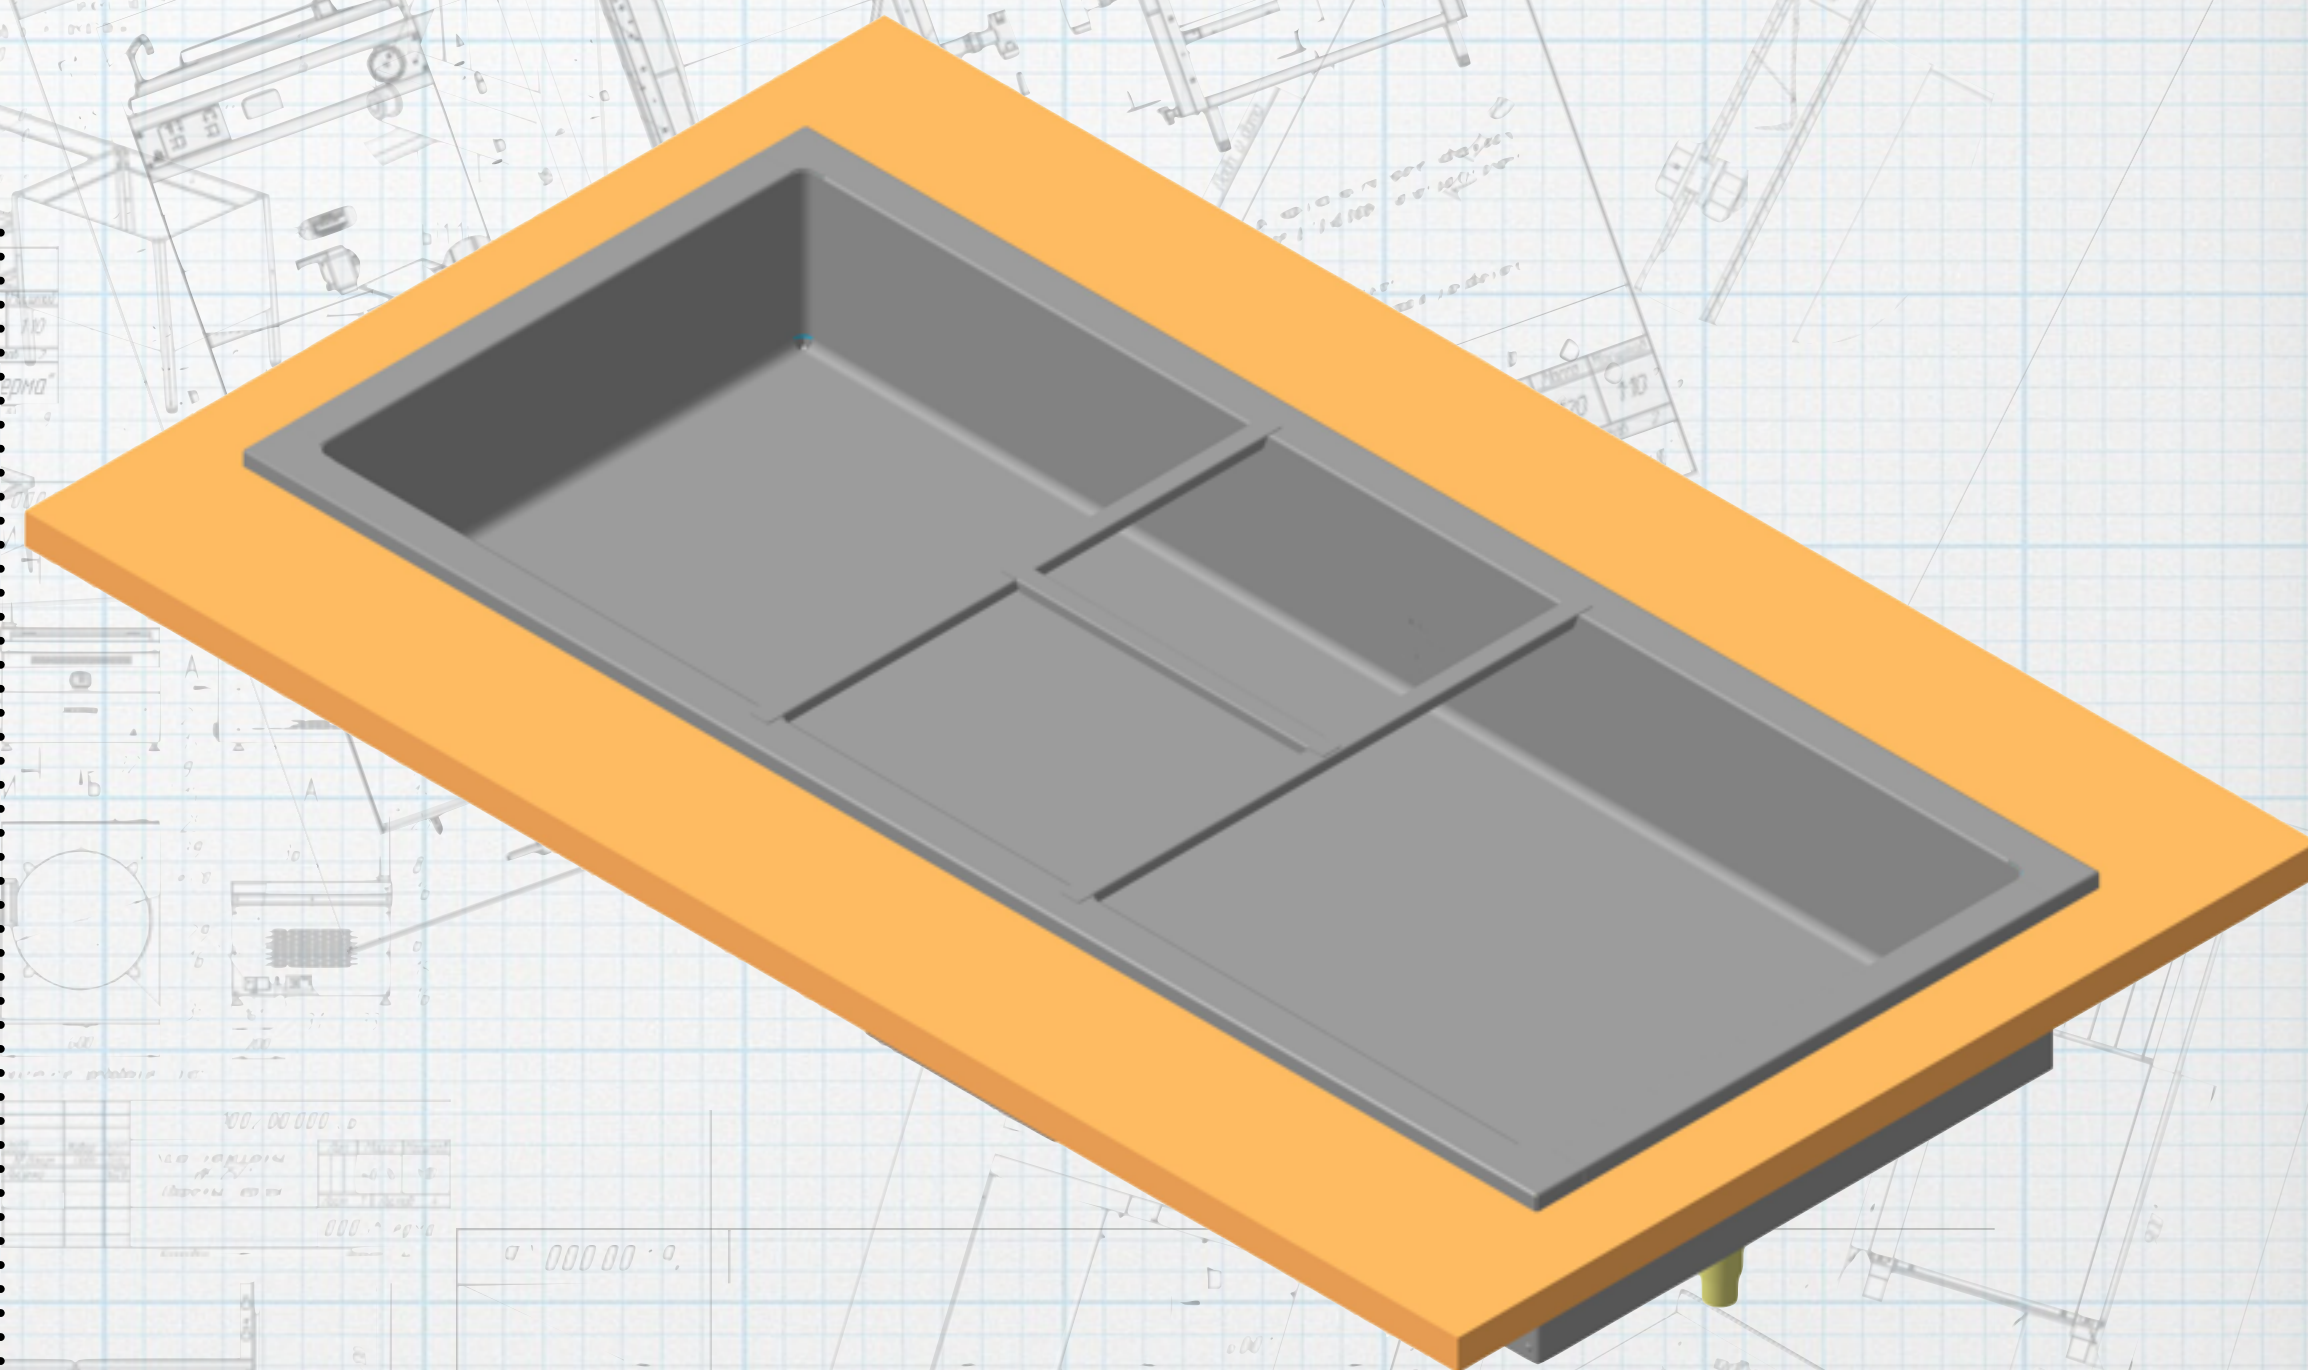


Полка настольная ПН

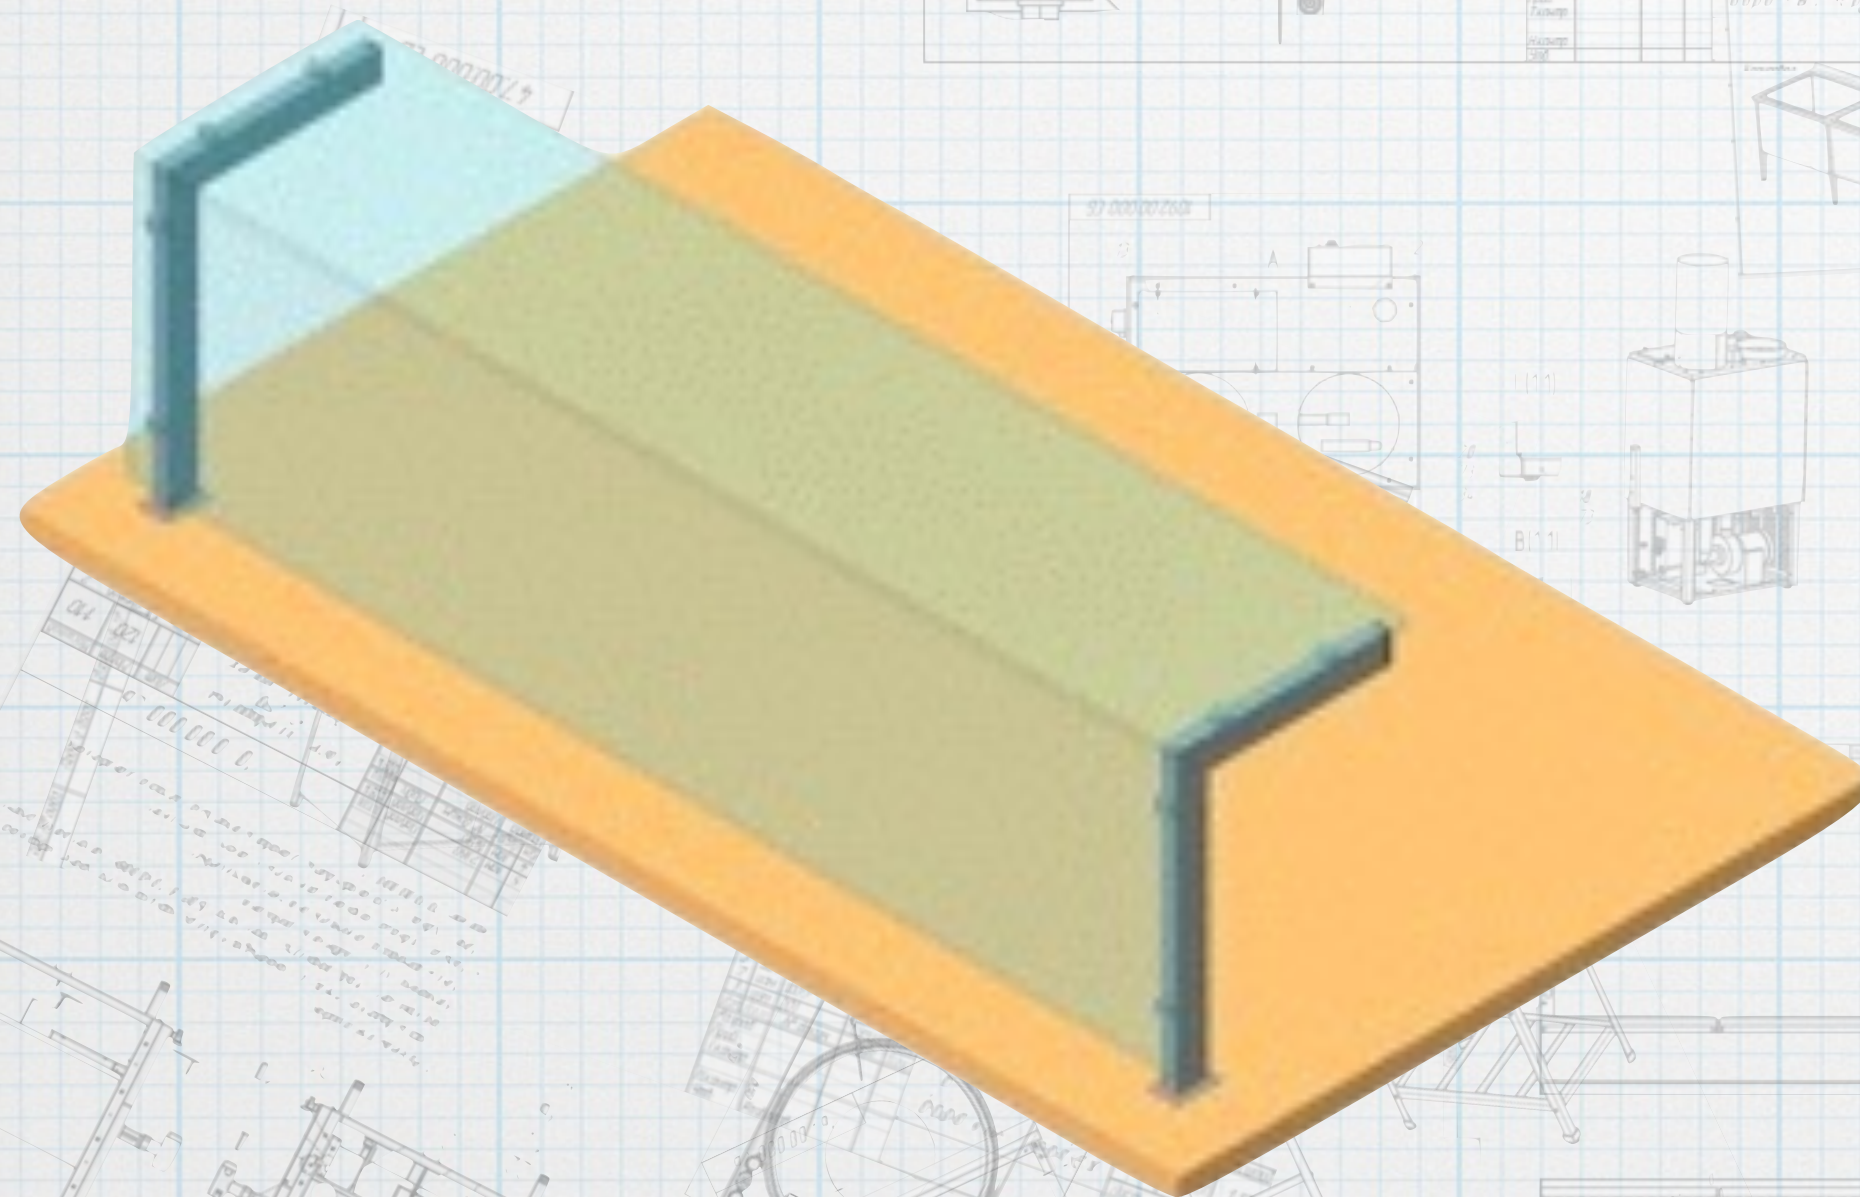

Характеристики	Значение		
	ПН-705-02	ПН-1025-02	ПН-1355-02
Длина, мм	705	1025	1355
Ширина, мм	300		
Высота, мм	401,5		
Масса, кг	10,8	14,5	19,3

Модуль для столовых приборов MC-625

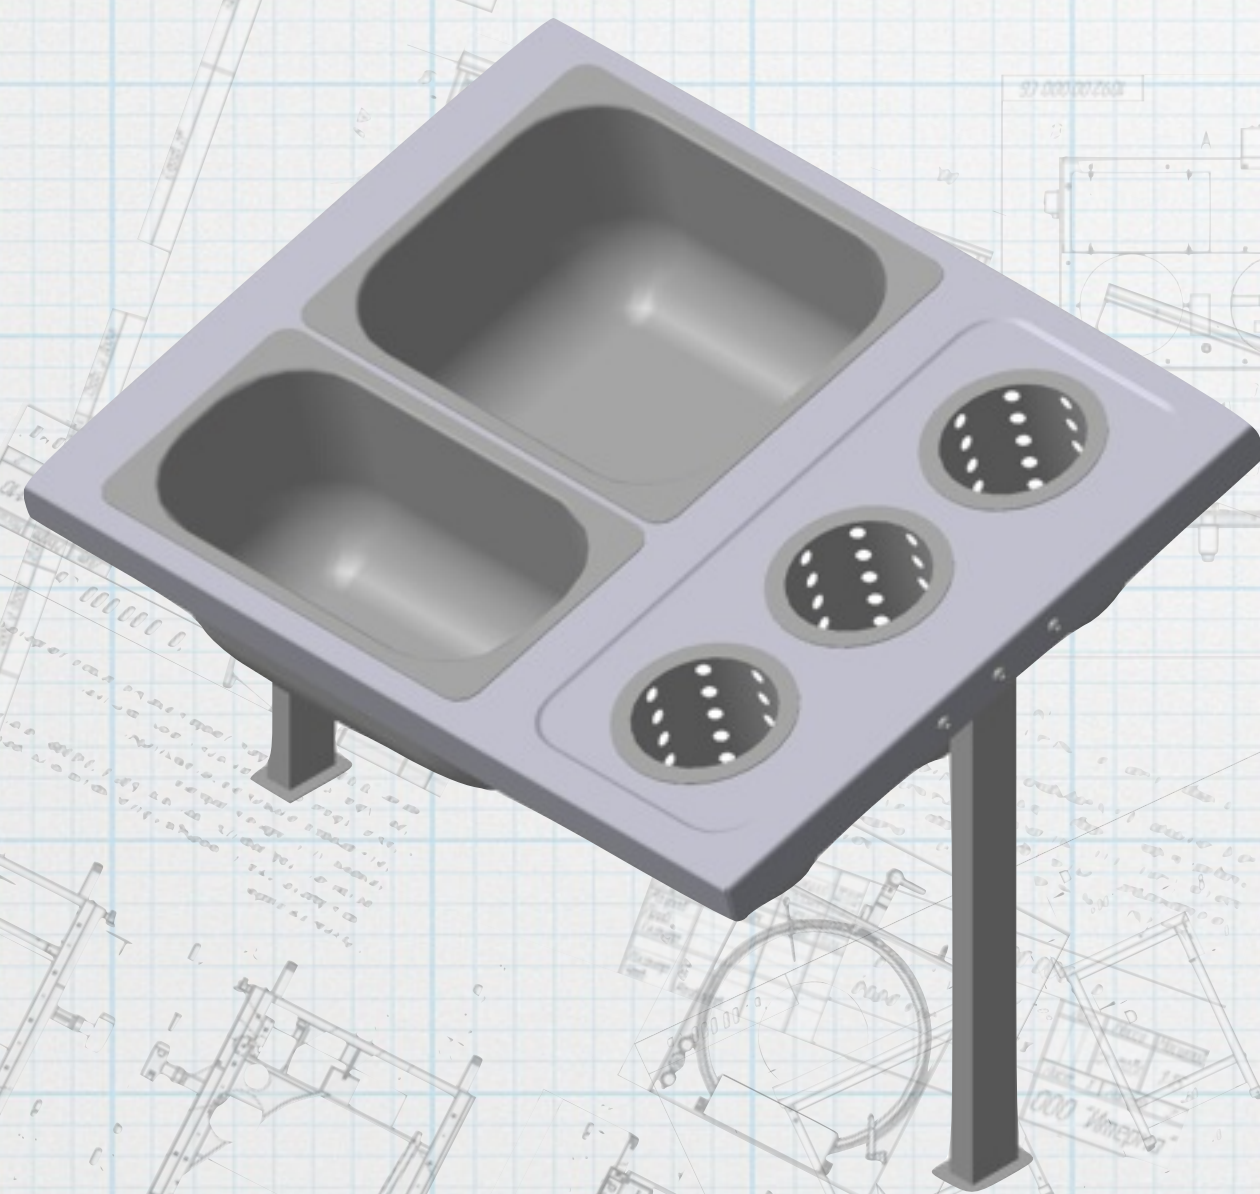

Характеристики	Значение
	MC-625
Длина, мм	625
Ширина, мм	485
Высота, мм	460 (335)
Гастроемкости GN , шт	2
Стаканы для приборов, шт	3
Масса, кг	8

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе д. 88, стр. 8
тел./факс: +74955404600