


# МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ SILANOS N750 EVO2 HY-NRG С ДОЗАТОРАМИ И ПОМПОЙ



24/02/2018

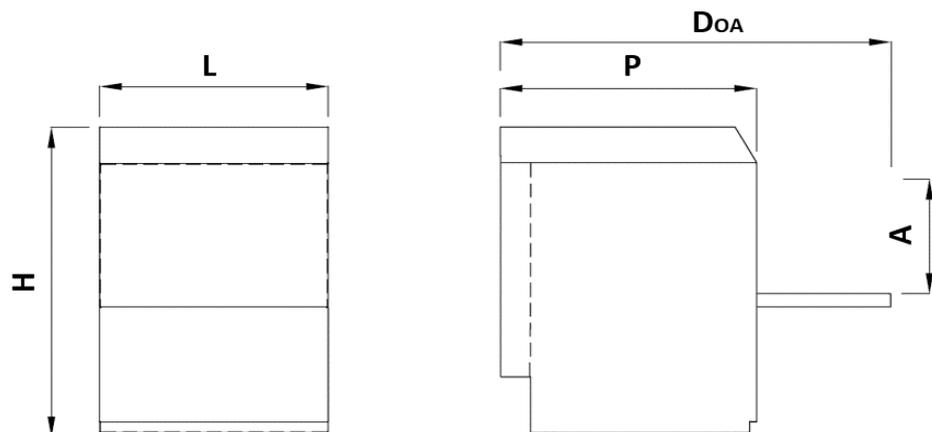

## ОПИСАНИЕ



Панель управления	<i>электронная EVO2</i>
Моющие рукава	<b>2 — Нержавеющая сталь</b>
Ополаскивающие рукава	<b>2 — Нержавеющая сталь</b>
Дозатор моющего средства	<b>Стандарт</b>
Дополнительные ополаскивающие форсунки	<b>Опция</b>
Дозатор ополаскивающего средства	<b>Стандарт</b>
Система разрыва подачи воды в танке	<b>Стандарт</b>
Смягчитель воды	<b>Опция</b>
Моющая помпа	<b>Стандарт</b>
Wi-Fi подключение	<b>Опция</b>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	<b>603x632x840</b>	<b>LxPxH</b> [мм]
Ширина с открытой дверцей	<b>1072</b>	<b>DoA</b> [мм]
Высота загрузки	<b>400</b>	<b>A</b> [мм]
Размеры кассеты	<b>500x500</b>	[мм]
Объем танка	<b>11</b>	[л]
Потребление воды при ополаскивании	<b>2,6</b>	[л]
Мощность моющей помпы	<b>0,55</b>	[кВт]
Мощность нагревательного элемента танка	<b>2</b>	[кВт]
Мощность бойлера	<b>4,5</b>	[кВт]
Общая мощность	<b>5,05</b>	[кВт]
Циклы мойки	<b>60 / 120 / 180 / 480</b>	[с]

Вся информация, фотографии и характеристики, приведенные в данном техническом листе, представлены для ознакомления и могут быть изменены без предварительного уведомления.

# МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ SILANOS N750 EVO 2 HY-NRG С ДОЗАТОРАМИ И ПОМПОЙ



24/02/2018

Производительность	60 / 30 / 20 / 8	[кассет/ч]
Подключение электричества	400 В / 3 фазы / 50 Гц	
Уровень шума	68	[дБ]
Вес	54	[кг]

*Теоретическая производительность при температуре 55°C.*

*Если жесткость воды превышает 8,43°е, то необходима установка смягчителя воды, который не подходит для подключения к горячей воде температурой выше 30°C.*

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

**Комплект подключения:** 1 шланг подачи воды, 1 трубка для подачи ополаскивающего средства, 1 сливной шланг, 1 трубка для подачи моющего средства.

**Кассеты:** 2 кассеты для тарелок (18 шт.), 1 универсальная кассета, 1 кассета для столовых приборов.

## ОПИСАНИЕ



- Двойная изоляция корпуса и дверцы машины, изготовленных из нержавеющей стали AISI 304.
- Цельнотянутый моющий танк со скругленными углами и системой фильтрации.
- Направляющие для кассет, встроенные в моющий танк.
- Дверца оборудована противовесом.
- Двойная система фильтров проста в обслуживании.
- Независимо вращающиеся моющие и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Дозатор ополаскивающего средства, настраиваемый на панели управления.
- Специально разработанная система экономии электроэнергии.
- Система плавного запуска моющего цикла.
- Система HY-NRG с увеличенным давлением при ополаскивании поддерживает заданные температуру и расход воды при ополаскивании.
  - Электронная панель управления со встроенным цветным дисплеем TFT (45x60мм) высокого разрешения.
  - 4 специально разработанных циклов мойки для различных видов посуды.
  - Два вида меню: для пользователя и сервисного инженера, защищенное паролем (для сервисного обслуживания).
  - Счетчик суточного потребления и общего количества отработанных циклов.

Вся информация, фото и характеристики, приведенные в данном техническом листе, представлены для ознакомления и могут быть изменены без предварительного уведомления.