


МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS LP57EB EVO2 HY-NRG С ДОЗАТОРАМИ



- Подключение электричества
- Подключение холодной воды
- Подключение горячей воды
- Слив воды

Описание

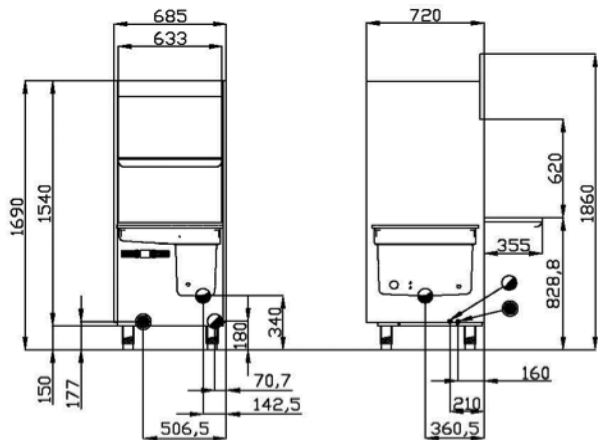

- Инновационная электронная панель управления с интуитивно понятным интерфейсом и высоким разрешением экрана TFT 45x60 мм.
- Контроль температуры, статуса машины, времени цикла, возможных ошибок или неисправностей.
- Двойная изоляция корпуса и дверцы, выполненных из нержавеющей стали AISI 304.
- Цельнотянутый моющий танк с радиальными углами, имеющий наклон к фильтрам.
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали, независимо вращающихся друг от друга.
- Микровыключатель дверцы.
- Программа экономии электроэнергии.
- Перистальтические дозаторы моющего и ополаскивающего средств.
- Изолированный атмосферный бойлер и танк с разрывом подачи воды (антивозвратный клапан).
- Система HY-NRG с увеличенным давлением при ополаскивании, поддерживающая заданные температуру и расход воды.
- Автоматический цикл мойки моющего танка в конце рабочего дня.
- Хранение информации о ежедневном количестве циклов в течение всего срока службы машины.
- 4 программы моющего цикла, специально разработанные для различных видов посуды.
- Два вида доступа в меню пользователя: для оператора и сервисного инженера, защищенные пин кодом.

Технические характеристики

Электронная панель управления	Секунды	Кассет/ час
Моющий цикл P1* (42" мойка – 5" пауза – 13" ополаскивание)	60	60
Моющий цикл P2* (82" мойка – 5" пауза – 13" ополаскивание)	120	30
Моющий цикл P3* (142" мойка – 5" пауза – 13" ополаскивание)	180	20
Моющий цикл P4* (462" мойка – 5" пауза – 13" ополаскивание)	480	8
Размеры кассеты	570x620мм	
Мощность моющей помпы/ производительность	1,42 кВт / 644 л/мин	
Мощность ополаскивающей помпы/ производительность	0,18 кВт / 130 л/мин	
Мощность танка/ бойлера	3 кВт/ 10 кВт	
Температура входящей воды/ давление/ жесткость	max. 55°C/ 200-400 kPa/ min.7 -max.12°F**	
Температура мытья/ ополаскивания	55°C / 85°C	
Объем танка/ бойлера/ потребление воды за цикл	30 л / 12 л / 2,6 л	
Уровень шума	69 дБ	
Мощность / подключение электричества	11,42 кВт	380 V/ 3 фазы/ 50 Гц

* Теоритические данные при подключении к воде 50°C. Моющий цикл P1 для легких загрязнений (ополаскивание).

** Жесткость воды не должна превышать 8,43°F или 100ppm, в случае, если это произошло, необходима установка смягчителя воды, который нельзя подключать к горячей воде с температурой выше 30°C.

Комплект поставки

Комплект подключения

1 шланг для подачи воды, 1 сливной шланг.

Кассеты

1 кассета на 24 тарелки, 1 универсальная кассета,
1 кассета для подносов, 1 вставка для столовых приборов.



Кассета на 24 тарелки **901364** (570x620 мм)



Кассета для подносов **901365** (570x620 мм)



Универсальная кассета **901366** (570x620 мм)



Вставка для столовых приборов **901621**

Технические данные и фотографии, указанные в данной листовке, приведены для ознакомления и могут быть изменены без предварительного уведомления.