

Convenience & Supermarket Concepts

es SYSTEM K

All Rights Reserved

All Rights Reserved. No part of this materials (text, graphics, logos, button icons, images and others) may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior permission of the ES SYSTEM K sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część materiałów (tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) nie może być powielana



Welcome in ES SYSTEM K

Get to know us!
РУССКИЙ ПРОЕКТ
Właściciel: S.M.M.I. Design s.p.a.
WWW.RP.RU



Creator & team

“The pace of changes observed nowadays may seem unbelievable, but it’s perfectly natural environment for me as I am keen on running twice as fast as the others do. What fascinates me the most in my work is building rapport with people and making common effort in achieving our goal. Passion is what helps us to make our products extraordinary.”



“Dzisiejsze tempo zmian może zdawać się niewiarygodne, ale to moje środowisko naturalne, bo lubię biec dwa razy szybciej niż inni. W pracy fascynuje mnie budowanie relacji międzyludzkich i tworzenie wspólnego dzieła. Pasja pomaga czynić nasze produkty ponadprzeciętnymi.”

Alexander Kozlov

Our way

We are carefully watching the changes in the world around us and in our eating habits. Our team creates refrigerating equipment with the aim to meet your future expectations in terms of aesthetic appearance and functionality.


Z pasją obserwujemy zmieniającą się rzeczywistość i zmieniające się nawyki żywieniowe. Tworzymy urządzenia chłodnicze, które spełnią Wasze oczekiwania estetyczne i funkcjonalne w przyszłości.




Years of experience

For 24 years, our unique products have been manufactured in Wolbrom, Poland, at 10 Wrzosowa Street. Each day, 500 employees meet in the premises of total area 23 000 m² to build highest-quality refrigerating appliances.

Od 24 lat w Wolbromiu, na ul. Wrzosowej 10 tworzone są niezwykle produkty. Dziś na powierzchni 23 000 m² codziennie spotyka się 500 pracowników, aby konstruować najwyższej jakości urządzenia chłodnicze.

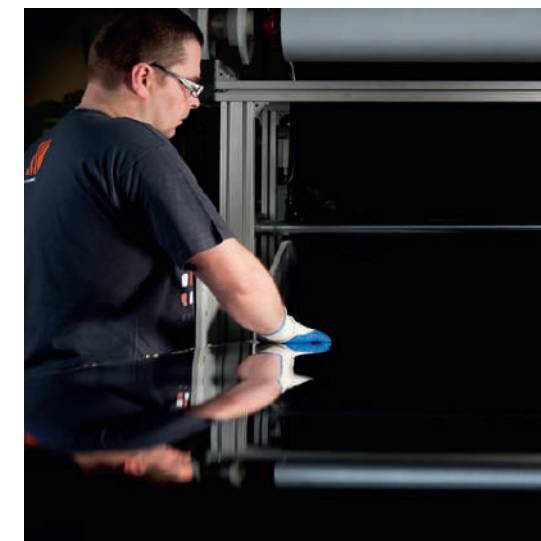

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

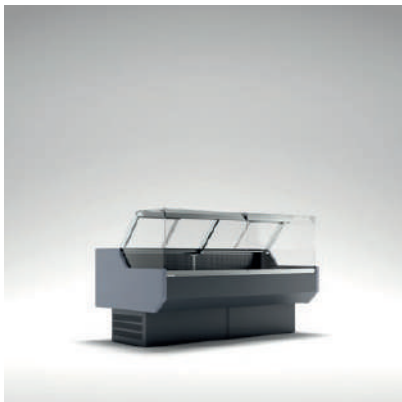

See our products!
Zobacz nasze produkty!





See our projects!

Zobacz nasze realizacje!

РУССКИЙ ПРОЕКТ

WWW.RP.RU



Supermarket

“ What we value above all in cooperation with ES SYSTEM K is its flexibility. Their staff has demonstrated a lot of understanding for the needs of modern retailing, where customers expect refrigerated cabinets to be adapted to their concrete requirements. It is also important that the cabinets intended for large-area stores feature a stable construction and that the products are displayed in an attractive manner.”

“ To, co najbardziej cenimy we współpracy z ES SYSTEM K, to elastyczność. Zespół pracowników już niejednokrotnie wykazał duże zrozumienie dla potrzeb nowoczesnego handlu, gdzie klienci oczekują dopasowania mebli chłodniczych pod ich konkretne wymagania. Ważne także, że urządzenia przeznaczone dla sklepów wielkoformatowych cechuje stabilna konstrukcja, a produkty są eksponowane w atrakcyjny sposób.”

Sebastian Kleine | Germany
EMCOT





Octans 02







Pavlo 04



Convenience Store

“ We cater well for modern day convenience stores, by having a vast range of dynamic solutions that cover the most demanding of applications. Combined well with our flexible attitude we can create the most impressive retail environments exceeding our clients expectations.”

“Dzięki różnorodności naszych rozwiązań i wielkiej dynamice naszych projektów z sukcesem zaopatrujemy najnowocześniejsze sklepy typu „convenience store”. Ten szeroki wybór oraz nasze elastyczne podejście pozwalają nam na stworzenie najbardziej imponującego otoczenia handlu detalicznego, które wykracza poza oczekiwania naszych klientów.”

Lewis Bourne | England
GENFROST





Hercules 11





Dorado



РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU



Carina 02





Octans 02





Butcher Shop

“ We are involved in consulting related to increasing sales effectiveness, visual improvement of shop-zones and sales psychology. For years we have specialised in the meat retailing sector. We enjoy working with the refrigerated cabinets of ES SYSTEM K, as they offer well thought out solutions for this sector. We appreciate the counter for the possibility of raising the glass, as this considerably facilitates storage of goods. Also the compartments, which hold Euronorm E2 containers, are convenient. Apart from that, the cabinets of this producer always guarantee ideal visibility of goods and a wide range of extra accessories.”

“Zajmujemy się doradztwem związanym ze zwiększaniem efektywności sprzedaży, poprawą wizualną stoisk oraz psychologią sprzedaży. Mocno wyspecjalizowaliśmy się w branży mięsnej. Lubimy pracować na meblach chłodniczych ES SYSTEM K, bo oferują one przemyślane dla tej branży rozwiązania. Ładujemy cenimy za możliwość podnoszenia szyby do góry, bo to znacznie ułatwia jej towarowanie. Wygodne są także schowki, które mieszczą pojemniki Euronorm E2. Poza tym meble tego producenta gwarantują zawsze doskonałą widoczność towaru, szeroką paletę dodatkowych akcesoriów.”

Mirosław Lepiarz | Poland
ABC HANDLU





Tucana 02





Scorpion 01





Kolumba





Cheese Boutique

“ For a long time I was looking for a cooperating partner who would offer a complete range of commercial cooling equipment. Apart from the made-to-measure solutions, I also appreciate the close relations with the team at ES SYSTEM K. For the counters in which cheese is presented and stored, the appropriate level of humidity is important. I was highly impressed by the Tucana DG cabinet (presentation of street food products), which is equipped with a special air distribution system. It has double-glazed glass in doors. Through a special canal, air is distributed to all display levels of the cabinet.”

“Długo poszukiwałem partnera do współpracy, który oferuje kompletną gamę komercyjnych urządzeń chłodniczych. Oprócz skrojonych na miarę rozwiązań, w ES SYSTEM K cenię także bliskie relacje z zespołem. W ladach, w których prezentowane i przechowywane są sery ważny jest odpowiedni poziom wilgotności. Duże wrażenie zrobiła na mnie szafa Tucana DG (prezentacja produktu typu street food), która jest wyposażona w specjalny system dystrybucji powietrza. Posiada ona podwójną szybę zespoloną w drzwiach. Poprzez specjalny kanał powietrze dystrybuowane jest na wszystkie poziomy ekspozycji urządzenia.”

Gerard Boucher | France
FRIGOFREE





Tucana CH







Tucana SPH



Impulse Sales

“ The most important factor in the cabinets designed for the impulse sales is the suitable construction that lets the customers to see products. Deep glazing, good temperature level, green solutions and price are important as well. We value our long-term cooperation with ES SYSTEM K company, because of high level of engineering, quick respond and solutions and trustful people. We also appreciate the flexibility to change sizes and further develop units.”

“Najważniejszym elementem w urządzeniach przeznaczonych do sprzedaży impulsowej jest odpowiednia konstrukcja, dzięki której klienci dobrze widzą produkt. Nie bez znaczenia są również takie właściwości, jak: głębokie przeszklecie, odpowiednia temperatura, rozwiązania przyjazne dla środowiska oraz cena. Ceniśmy sobie naszą długoletnią współpracę z ES SYSTEM K – firmą, która może pochwalić się wysokim poziomem rozwiązań inżynieryjnych, szybko reaguje na zapytania oraz posiada godny zaufania personel. Doceniamy również możliwość zmiany rozmiarów urządzeń i ich dalszego rozwoju.”

Vidar Baken | Norway
 PLUG-IN NORGE AS





We value Customisable Options

“The main tendency of our business is a possibility to customize the cabinets for the purpose of our clients. Customization means flexibility. The flexibility is our distinctive feature. We try to be on one wave with our clients and make their business more profitable and successful. Special decorations, colours, materials, absolutely new modifications of cabinets are main advantages over our competitors.”

“Główną zaletą naszej oferty jest możliwość dostosowania urządzeń chłodniczych pod potrzeby klientów. Takie indywidualne podejście oznacza elastyczność i jest to cecha, która nas wyróżnia. Dokładamy wszelkich starań, aby „nadawać na takich samych falach”, jak nasi klienci oraz przyczyniać się do ich sukcesów i zysków. Specjalne dekoracje, kolory, materiały, zupełne modyfikacje urządzeń - to elementy, które pozwalają nam zyskać przewagę nad konkurencją.”

Nikolaj Kirillor | Russia
ES SYSTEM K VOSTOK





We care about Functionality



“The functionality of ES SYSTEM K appliances is not only in the construction solutions, but also the high quality of materials used in production. Taking customers’ suggestions into account, we were able to create a line of products that not only work excellently, but are also easy for shop staff to use. We apply a range of technical solutions which facilitate the maintenance of cleanliness and proper hygiene in refrigerated cabinets, as well as enabling easy merchandising (lift-up system of glass, easy dismantling of metal parts adapted for industrial dish-washers, wide worktop in counters, etc.). The cooling and electric systems are designed in such a way to guarantee easy access for conservation and servicing.”

“ Funkcjonalność urządzeń ES SYSTEM K to nie tylko rozwiązania konstrukcyjne, ale i wysoka jakość materiałów wykorzystanych do produkcji. Kierując się uwagami klienta udało nam się stworzyć linie produktów, które oprócz tego, że znakomicie pracują, są również przyjazne w obsłudze dla personelu sklepu. Stosujemy szereg rozwiązań technicznych ułatwiających utrzymanie mebli chłodniczych w czystości i należytej higienie, jak również umożliwiających łatwe towarowanie produktami spożywczymi (podnoszone szyby, łatwo demontowalne blachy przystosowane do zmywarek przemysłowych, szerokie blaty robocze, itp.). Układy chłodnicze i elektryczne są zaprojektowane w sposób, który gwarantuje łatwy dostęp w celach konserwacji i wykonania prac serwisowych.”

Barbara Korusiewicz | Poland
ES SYSTEM K







More technical details!

Sprawdź dane techniczne!

РУССКИЙ ПРОЕКТ®

WWW.RP.RU

Counters | plug-in

A wide selection of refrigerated counters, which can serve both small shops as well as large-area stores. A large variety in form, glass shape and functionality of cabinets.

Szeroki wybór lad chłodniczych, które mogą obsługiwać zarówno małe sklepy, jak i wielkopowierzchniowe. Duża różnorodność ze względu na bryłę, kształt szyby oraz funkcjonalność urządzeń.



LCCT Catania

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- automatic vaporisation of condensate
- electronic control panel
- energy efficient fans
- curved glass with lifted up system
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- stainless steel worktop
- electronic thermometer
- metal bumper
- expansion valve
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny
- wentylatory energooszczędne
- szyba gięta, podnoszona do góry na siłownikach
- powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
- blat roboczy nierdzewny
- termometr elektroniczny
- odbójnik metalowy
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

plug-in remote
agregat wew. agregat zew.

USE | DO UŻYTKU




ADVANTAGES | ZALETY

- spherical glass 200' szyba gięta 200'
- multiplexable system modułowy
- cooling, freezing, hot, neutral ver. available dostępna wer. chłodnicza, mroźnicza, grzewcza i neutralna


DISPLAY | EKSPOZYCJA



- self version available dostępna wersja samoobsługowa
- easy system of servicing and maintenance łatwa w eksploatacji i konserwacji
- energy saving system oszczędność energii elektrycznej

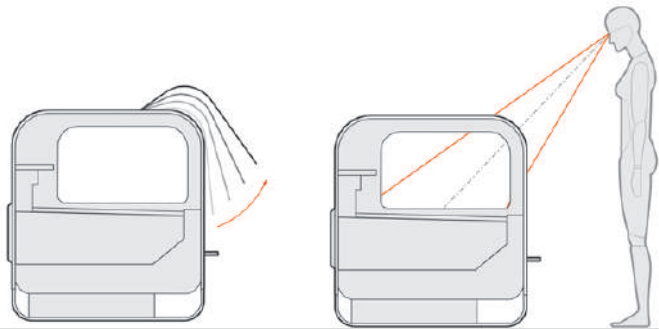

DIMENSIONS | WYMIARY

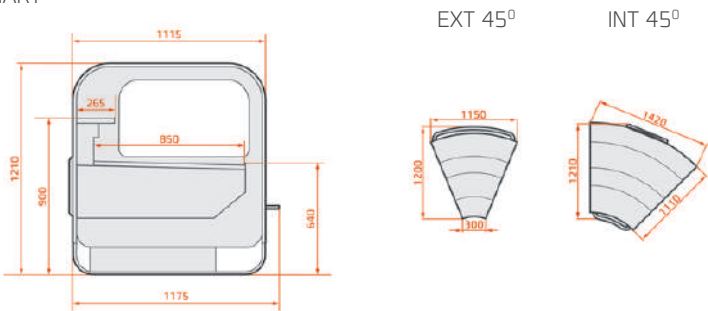

CATANIA	mm	mm	dm³	°C	°C	⚡
INT 45°			115	R452A*	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
EXT 45°			114	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	1 330	293	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 955	390	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 580	585	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 830	1121	R452A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

LCT Tucana 03

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- electronic control panel
- energy efficient fans
- lift up system of front glass
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- stainless steel worktop
- LED lighting
- inox bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- multiplexable with kit
- system of aluminium profiles
[transparent upon request]
- chamber compatible with E2 containers

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- wentylatory energooszczędne
- szyba podnoszona do góry na siłownikach
- powierzchnia ekspozycyjna
z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności
z blachy nierdzewnej
- blat roboczy nierdzewny
- oświetlenie LED
- odbojnik nierdzewny
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi
[transparentne na zamówienie]
- komora kompatybilna z pojemnikami E2

STANDARD COLOURS
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

plug-in remote
agregat wew. agregat zew.

USE | DO UŻYTKU



ADVANTAGES | ZALETY


- eco solutions
eko rozwiązania
- self version available
dostępna wersja samoobsługowa
- cooling, hot, neutral version available
dostępna wersja chłodnicza, grzewcza
i neutralna

DISPLAY | EKSPOZYCJA




- multiplexable
system modułowy
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna
widoczność towaru

DIMENSIONS | WYMIARY

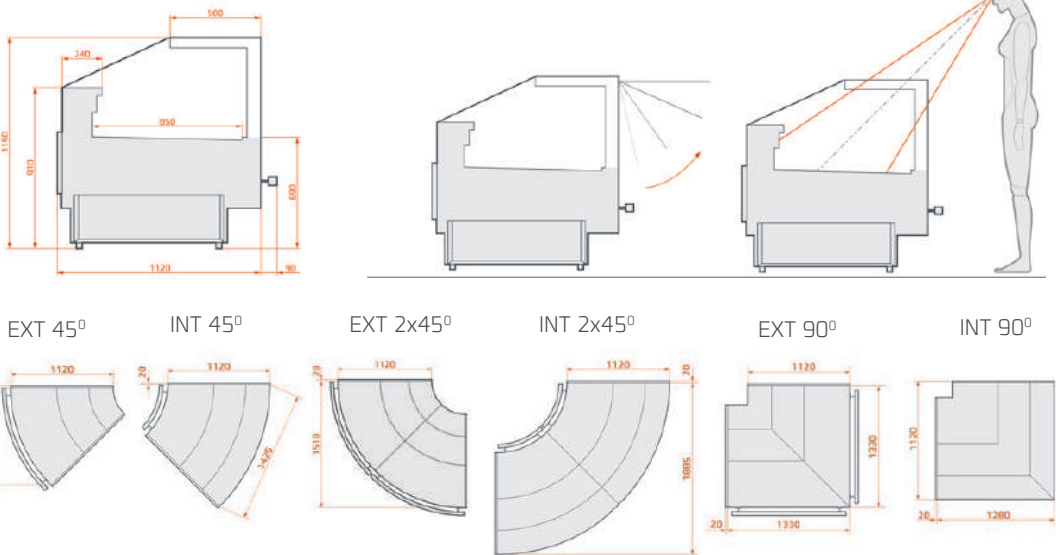

TUCANA 03	mm	mm	dm³	❄️	°C	⚡
INT 45°			75	R452A / R404A*	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
EXT 45°			105	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
INT 90°			145	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
EXT 90°			160	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	1 290	320	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 915	475	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 540	640	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 790	960	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request

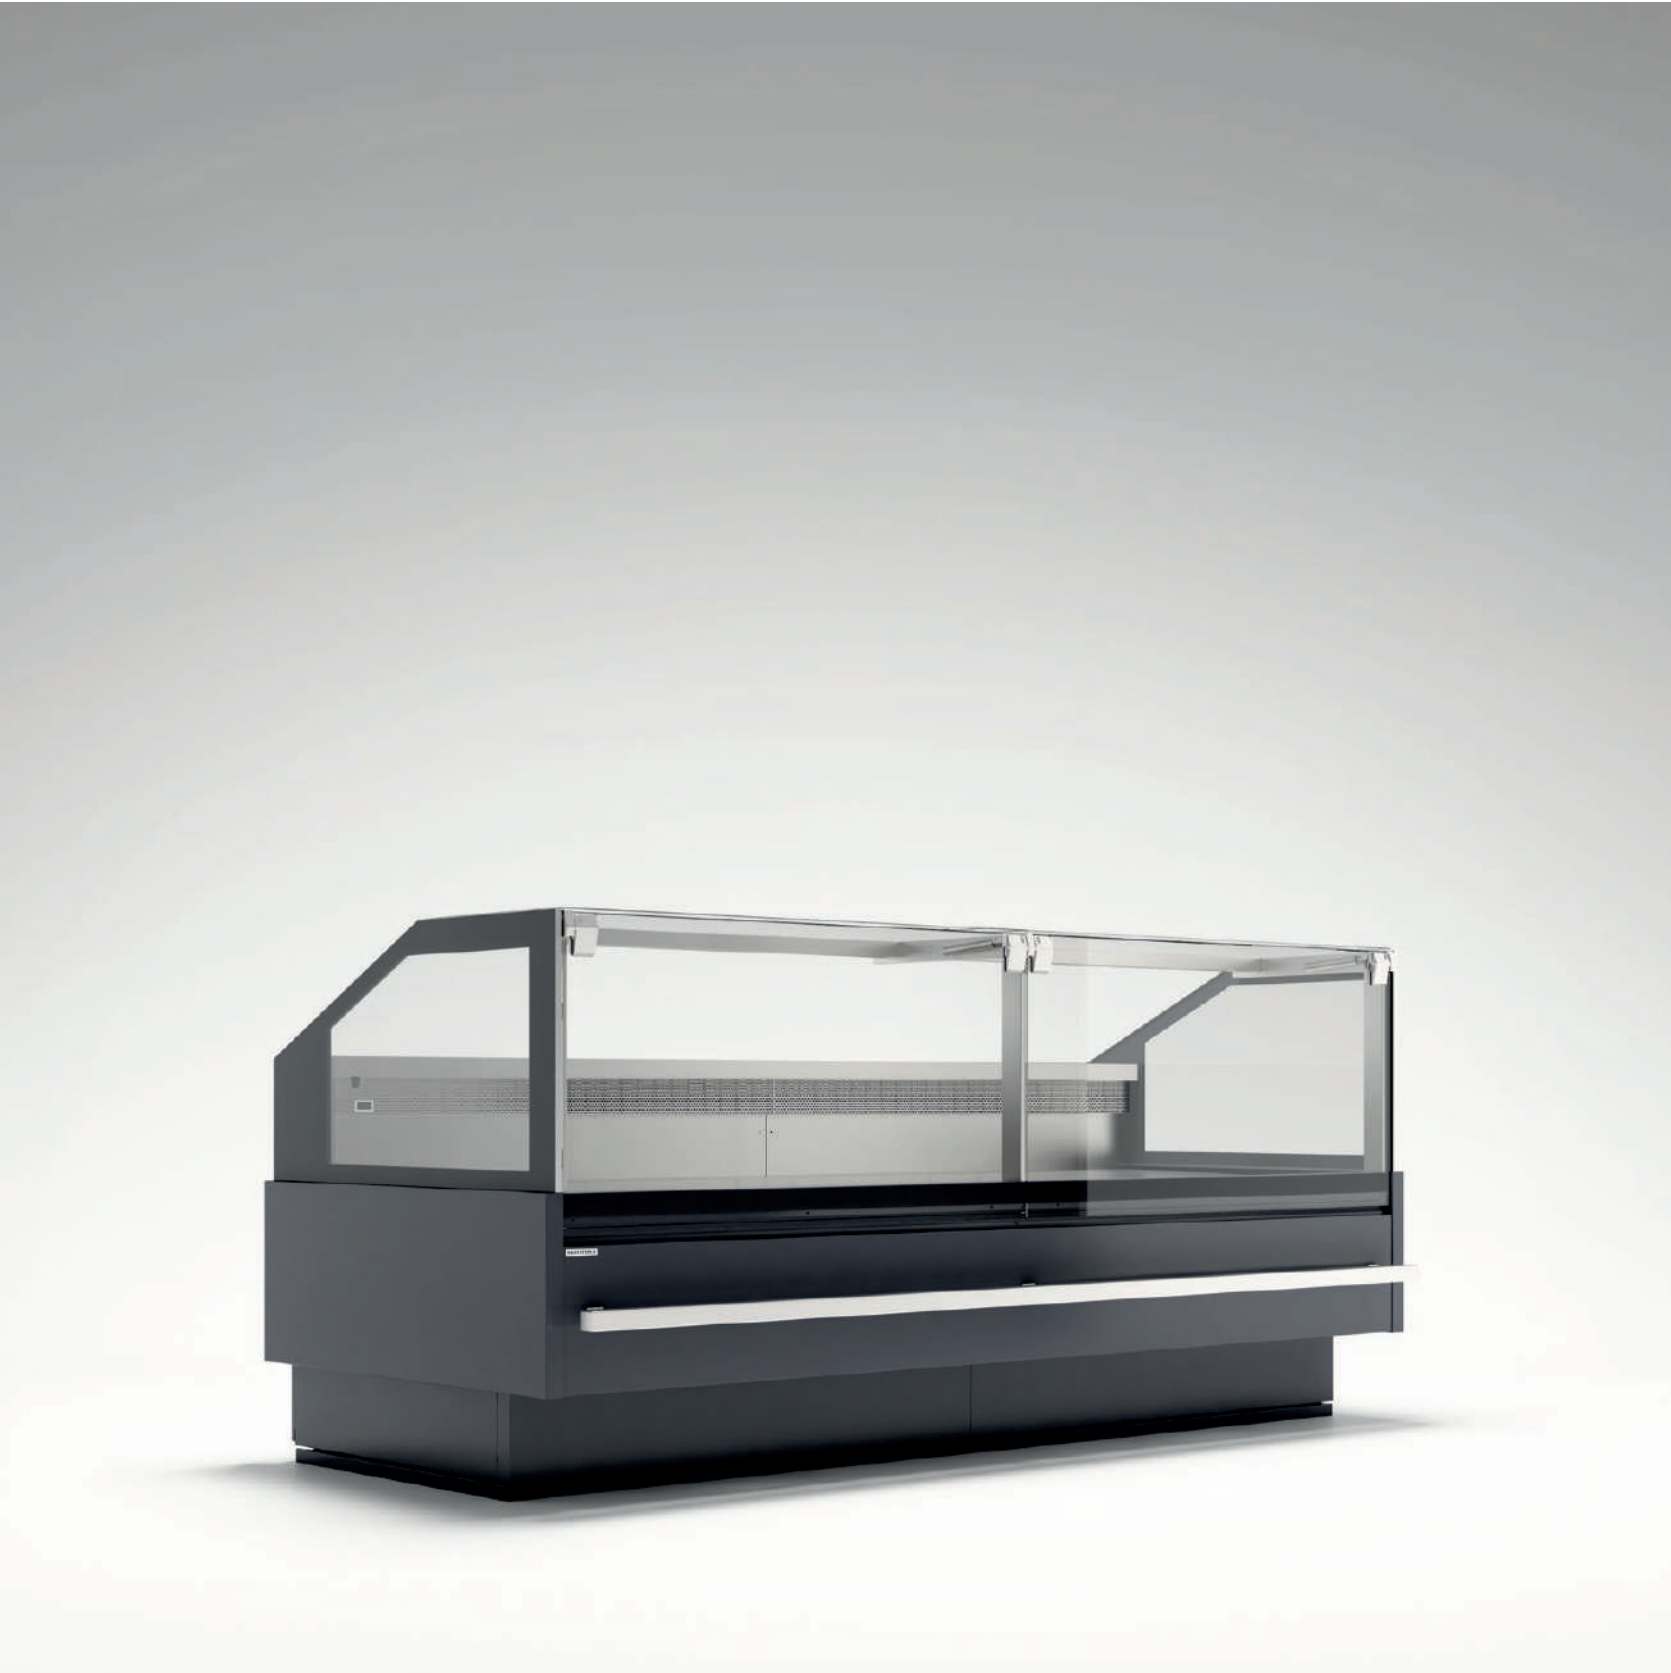

LCT Tucana 02

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- electronic control panel
- lift up system of front glass (EXT45° / INT45° tilt forward)
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- stainless steel worktop
- single lighting, white LED
- inox bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- multiplexable with kit
- chamber compatible with E2 containers

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- szyba podnoszona do góry na siłownikach (EXT45° / INT 45° uchylna)
- powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
- blat roboczy nierdzewny
- oświetlenie pojedyncze LED, białe
- odbojnik nierdzewny
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi
- komora kompatybilna z pojemnikami E2

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

plug-in remote
agregat wew. agregat zew.

USE | DO UŻYTKU



ADVANTAGES | ZALETY


- multiplexable system modułowy
- self version available
dostępna wersja samoobsługowa
- freezing, hot, neutral version available
dostępna wersja mroźnicza, grzewcza i neutralna

DISPLAY | EKSPOZYCJA



- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DIMENSIONS | WYMIARY

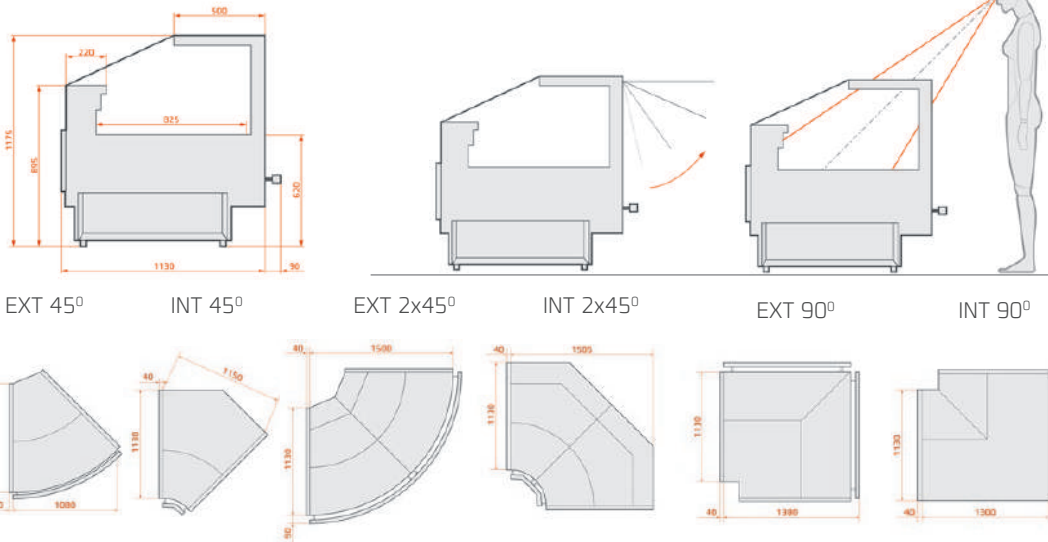

TUCANA 02	mm	mm	dm³	❄	°C	⚡
INT 45°			90	R452A / R404A*	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
EXT 45°			90	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
INT 90°			165	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
EXT 90°			200	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
0,9	940	1 020	230	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	1 330	305	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 955	460	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 580	610	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 830	915	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU



LCT Tucana 01

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- integral condensing unit
- lift up system of front glass
- stainless steel exposition surface
- stainless steel worktop
- abs side
- single top lighting, white LED
- electronic control panel
- electric defrosting
- metal bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- front glass ventilation
- multiplexable
- also available as hot / neutral / self-service
- chamber compatible with E2 containers

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- agregat wbudowany
- szyba podnoszona do góry na siłownikach
- powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy nierdzewnej
- blat roboczy nierdzewny
- bok abs
- oświetlenie pojedyncze LED, białe
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- odbojnik metalowy
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- nawiew na szybę przednią
- możliwość łączenia w ciągi
- dostępna wersja z niską szybą / neutralna / grzewcza
- komora kompatybilna z pojemnikami E2

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

plug-in remote
agregat wew. agregat zew.

USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable
system modułowy
- self version available
dostępna wersja samoobsługowa
- hot & neutral version available
dostępna wersja grzewcza i neutralna

- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DIMENSIONS | WYMIARY

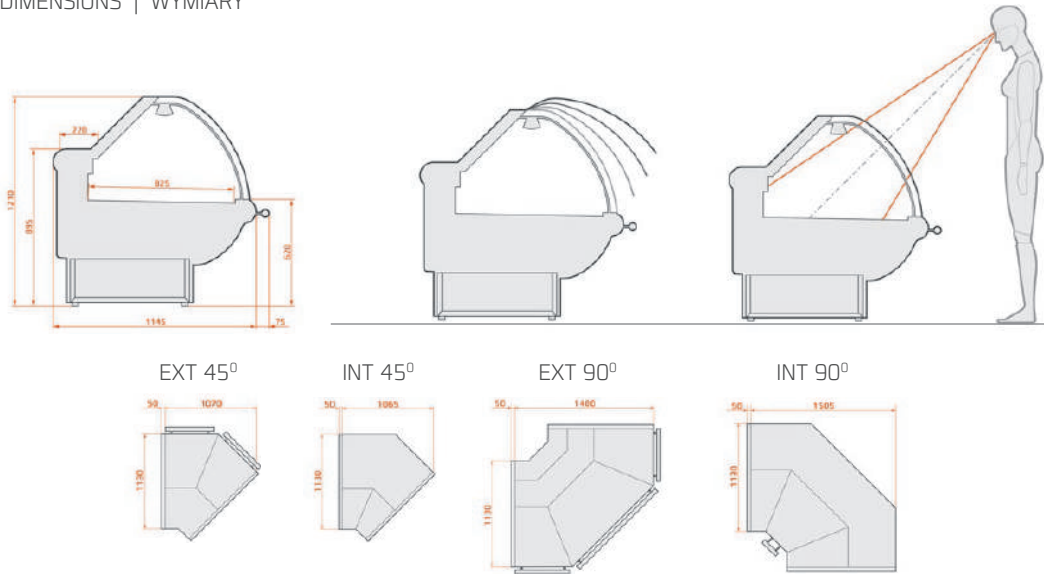

TUCANA 01	mm	mm	dm³	°C		
INT 45°			160	R452A / R404A*	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
EXT 45°			88	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
INT 90°			321	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
EXT 90°			176	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	1 350	289	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 975	434	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 600	580	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 850	871	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request



LCT Tucana SPH

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan asisted refrigeration
- spherical system of glass
- lift up system of front glass
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- stainless steel worktop
- single top lighting, white LED
- electronic control panel
- electric defrosting
- inox bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- multiplexable with kit
- chamber compatible with E2 containers

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- system szyb sferycznych
- szyba podnoszona do góry na siłownikach
- powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
- blat roboczy nierdzewny
- oświetlenie pojedyncze LED, białe
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- odbojnik nierdzewny
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi
- komora kompatybilna z pojemnikami E2

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

plug-in remote
agregat wew. agregat zew.

USE | DO UŻYTKU




DISPLAY | EKSPOZYCJA



ADVANTAGES | ZALETY


- multiplexable
system modułowy
- self version available
dostępna wersja samoobsługowa
- cooling, hot, neutral version available
dostępna wersja chłodnicza, grzewcza i neutralna
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

DIMENSIONS | WYMIARY

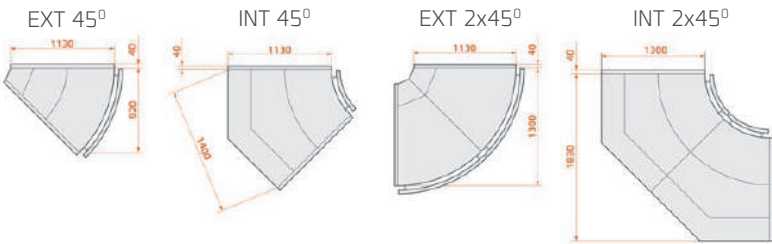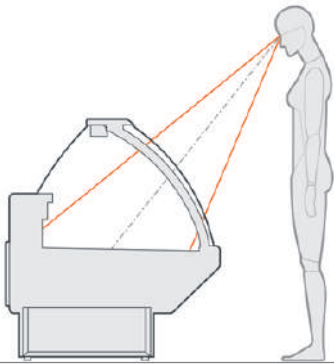

TUCANA SPH	mm	mm	dm³	❄️	°C	⚡
INT 45°			125**	R452A / R404A*	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
EXT 45°			64	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
INT 90°			250	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
EXT 90°			128	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	1 330	329	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 955	493	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 580	657	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 830	986	R452A / R404A	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request
** with storage chamber

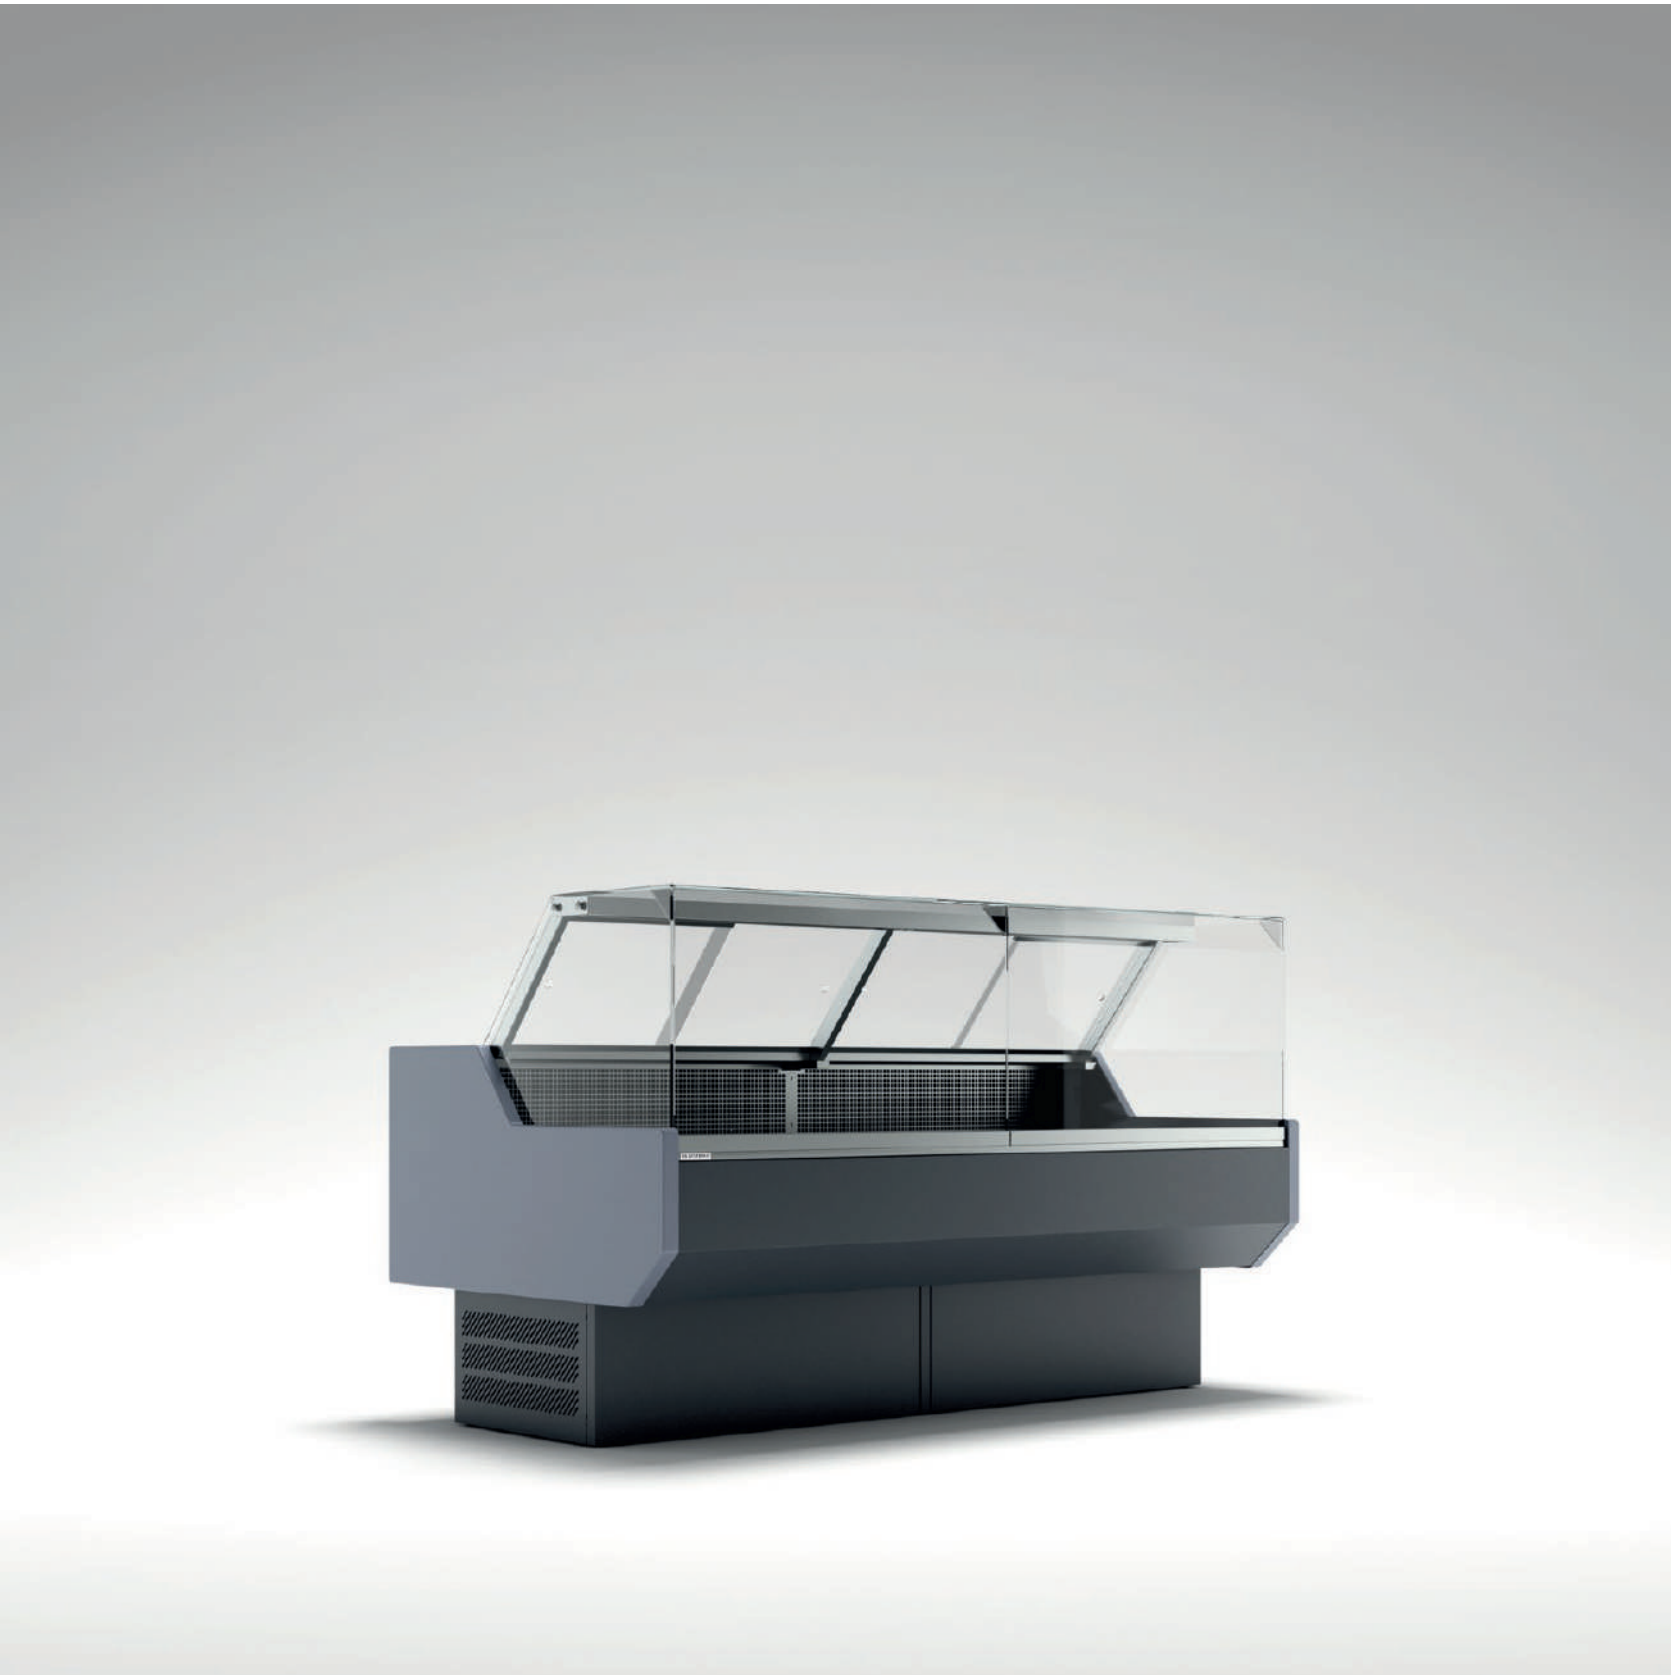

LCD Dorado 03

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- static refrigeration
- electric defrosting
- electronic control panel
- straight glass, tilt forward
- heater of front glass
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- ABS side
- granite worktop
- single top lighting, white LED
- plexi glass covers
- PVC bumper
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie statyczne
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- szyba prosta, uchylna
- grzałka szyby przedniej
- wnętrze lady z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
- bok ABS
- granitowy blat roboczy
- oświetlenie pojedyncze LED, białe
- zastłonki z pleksi
- odbójnik PCV
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

 plug-in
agregat wew.  remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  multiplexable
system modułowy
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
-  energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

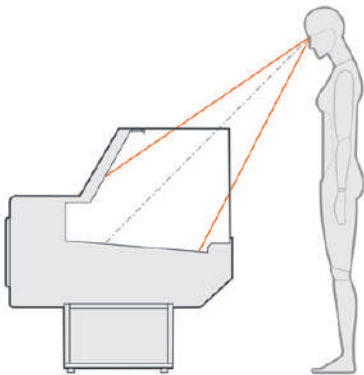

DIMENSIONS | WYMIARY



DORADO 03	mm	mm	dm³	❄	°C	⚡
1,2	1 125	1 205	280**	R452A / R404A*	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,0	1 925	2 005	470	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 580	620	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request
** with storage chamber



LCD Dorado

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- static LCD / fan assisted refrigeration LCDD
- electric defrosting
- electronic control panel
- curved and tempered front glass, tilt forward
- heater of front glass
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- ABS side
- granite worktop
- single top lighting, white LED
- wide top aluminium profile (200 mm)
- illumination of front bottom panel
- plexiglass covers
- PVC bumper
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie statyczne LCD / dynamiczne LCDD
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- szyba gięta hartowana, uchylna
- grzałka szyby przedniej
- wnętrze lady z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
- bok ABS
- granitowy blat roboczy
- oświetlenie pojedyncze, białe 840
- szeroki górny profil aluminiowy (200 mm)
- podświetlenie cokołu dolnego
- zasłonki z pleksi
- odbójnik PCV
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

plug-in remote
agregat wew. agregat zew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable
system modułowy
- self version available
dostępna wersja samoobsługowa
- freezing, hot, neutral version available
dostępna wersja mroźnicza, grzewcza i neutralna
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

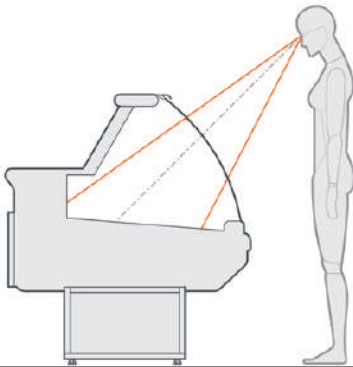

DIMENSIONS | WYMIARY

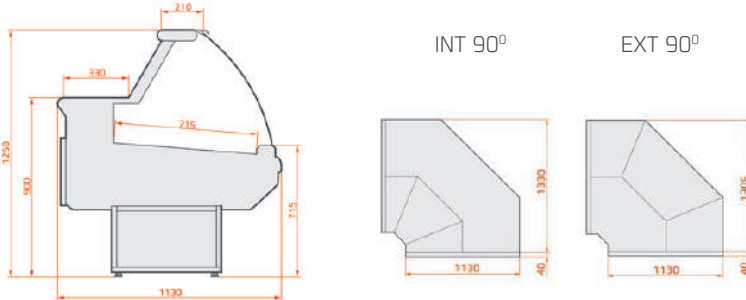

DORADO	mm	mm	dm³	°C	°C	⚡
INT 90°			250**	R452A / R404A*	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
EXT 90°			120	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,2	1 125	1 205	280	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,5	1 425	1 505	350	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,7	1 625	1 705	400	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
2,0	1 925	2 005	470	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 580	620	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 830	935	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request
** with storage chamber



LCG Gemini SL

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- static refrigeration
- electric defrosting
- curved and tempered front glass, tilt forward
- heater of front glass
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- granite worktop
- glass shelf inside the counter
- ABS side cover
- single top lighting, white 840
- electronic control panel
- PVC bumper

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie statyczne
- odmrażanie elektryczne
- szyba gięta hartowana, uchylna
- grzałka szyby przedniej
- powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
- granitowy blat roboczy
- półka szklana wewnątrz lady
- bok ABS
- oświetlenie pojedyncze, białe 840
- sterownik elektroniczny
- odbojnik PCV

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

 plug-in
agregat wew.


USE | DO UŻYTKU




ADVANTAGES | ZALETY

 easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DISPLAY | EKSPOZYCJA

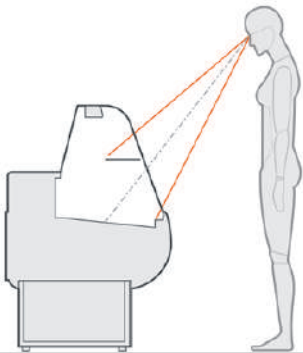

DIMENSIONS | WYMIARY



GEMINI SL					°C	
1,0	963	1 043	184	R452A / R404A*	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,2	1 125	1 205	210	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,5	1 425	1 505	276	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,7	1 625	1 705	302	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,0	1 925	2 005	368	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request

Counters | remote

*Typical refrigerated cabinets intended for large formats.
Spacious display area, a convenient system of merchandising
and counter cleaning are their characteristic features.*

Typowe urządzenia chłodnicze przeznaczone do dużych formatów. Przestronna ekspozycja, wygodny system towarowania i czyszczenia lady to ich charakterystyczne cechy.



LCP Pegas SPH

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- spherical bended glass
- lift up system of front glass
- stainless steel exposition surface
- stainless steel mould and evaporator cover
- stainless steel worktop
- solar thermometer
- inox bumper
- expansion valve
- showcase on plinth or legs
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- system szyb sferycznych
- szyba podnoszona do góry na siłownikach
- powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- wnętrze skorupy i osłona parownika z blachy nierdzewnej
- blat roboczy nierdzewny
- termometr solarny
- odbojnik nierdzewny
- zawór rozprężny
- łada na cokole lub nogach
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable
system modułowy
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- self version available, hot, freezing
dostępna wersja samoobsługowa, grzewcza, mroźnicza

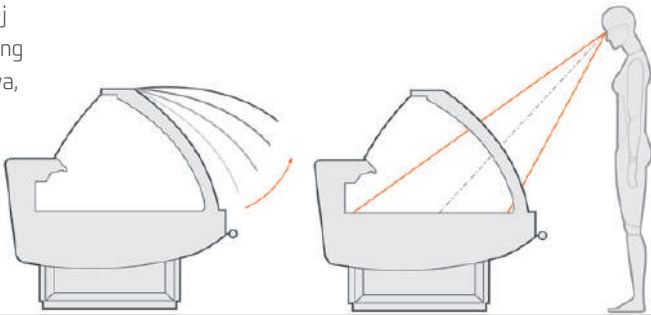

DIMENSIONS | WYMIARY

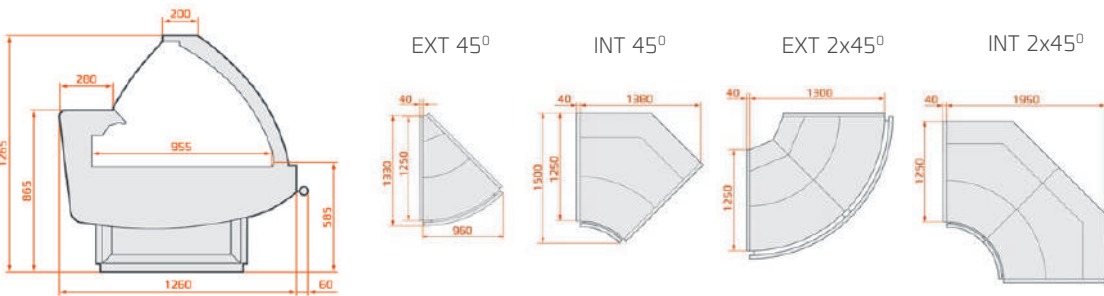

PEGAS SPH	mm	mm	dm³	❄	°C	⚡
INT 45°			168	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
EXT 45°			77	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
INT 90°			336	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
EXT 90°			154	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	1 350	203	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 975	304	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 600	406	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 850	609	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available



LCK Kolumba 03

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- system of aluminium profiles (transparent upon request)
- energy efficient fans
- straight front glass with lift up system
- stainless steel exposition surface
- stainless steel worktop
- single top lighting, white LED
- solar thermometer
- inox bumper
- expansion valve
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- słupki aluminiowe (transparentne na zamówienie)
- wentylatory energooszczędne
- szyba prosta podnoszona do góry na siłownikach
- powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- blat roboczy nierdzewny
- oświetlenie górne LED, białe
- termometr solarny
- odbójnik nierdzewny
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.

USE | DO UŻYTKU



ADVANTAGES | ZALETY


- eco solutions
eko rozwiązania
- multiplexable
system modułowy
- self version available
dostępna wersja samoobsługowa

DISPLAY | EKSPOZYCJA



- freezing, hot, neutral version available
dostępna wersja mroźnicza, grzewcza i neutralna
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DIMENSIONS | WYMIARY

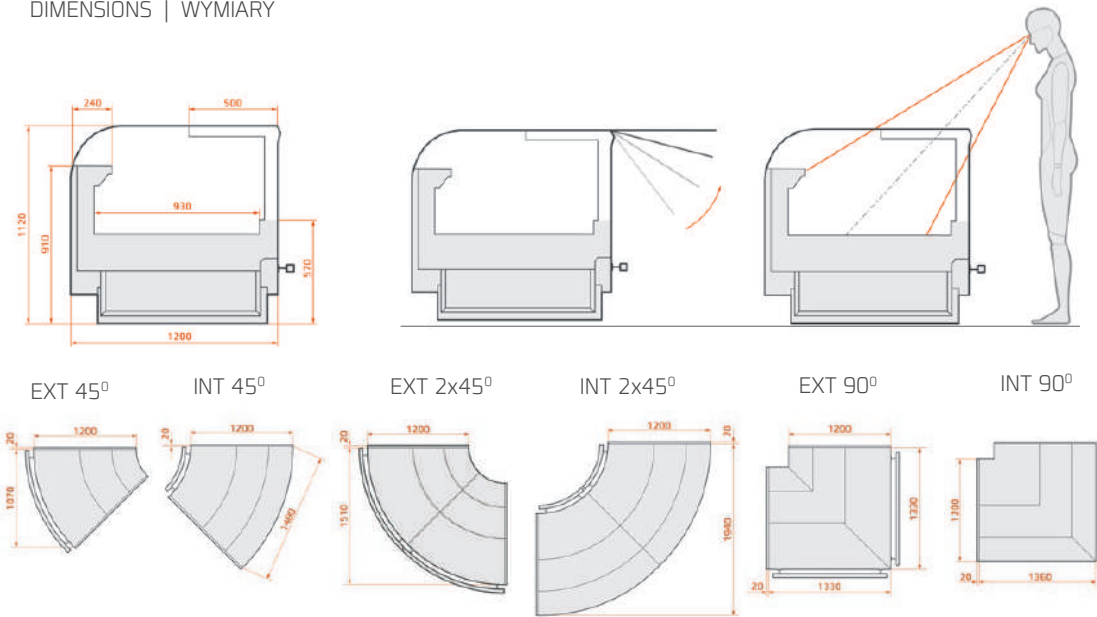

KOLUMBA 03	mm	mm	dm³	°C	°C
INT 45°			260	*	3M1 / 0 ÷ +4
EXT 45°			780	*	3M1 / 0 ÷ +4
INT 90°			365	*	3M1 / 0 ÷ +4
EXT 90°			350	*	3M1 / 0 ÷ +4
1,25	1 250	1 300	300	*	3M1 / 0 ÷ +4
1,875	1 875	1 955	450	*	3M1 / 0 ÷ +4
2,5	2 500	2 550	600	*	3M1 / 0 ÷ +4
3,75	3 750	3 800	900	*	3M1 / 0 ÷ +4

* wide selection of refrigerants available

LCK Kolumba

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- lift up system of front glass
(EXT45° / INT45° tilt forward)
- stainless steel exposition surface
- stainless steel mould and evaporator cover
- stainless steel worktop
- solar thermometer
- inox bumper
- expansion valve
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- szyba podnoszona do góry na siłownikach
(EXT45° / INT45° uchylna)
- powierzchnia ekspozycyjna
z blachy nierdzewnej
- wnętrze skorupy i osłona parownika
z blachy nierdzewnej
- blat roboczy nierdzewny
- termometr solarny
- odbojnik nierdzewny
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.

USE | DO UŻYTKU



ADVANTAGES | ZALETY


- multiplexable
system modułowy
- self version available
dostępna wersja samoobsługowa
- freezing, hot, neutral version available
dostępna wersja mroźnicza, grzewcza
i neutralna

DISPLAY | EKSPOZYCJA



- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DIMENSIONS | WYMIARY

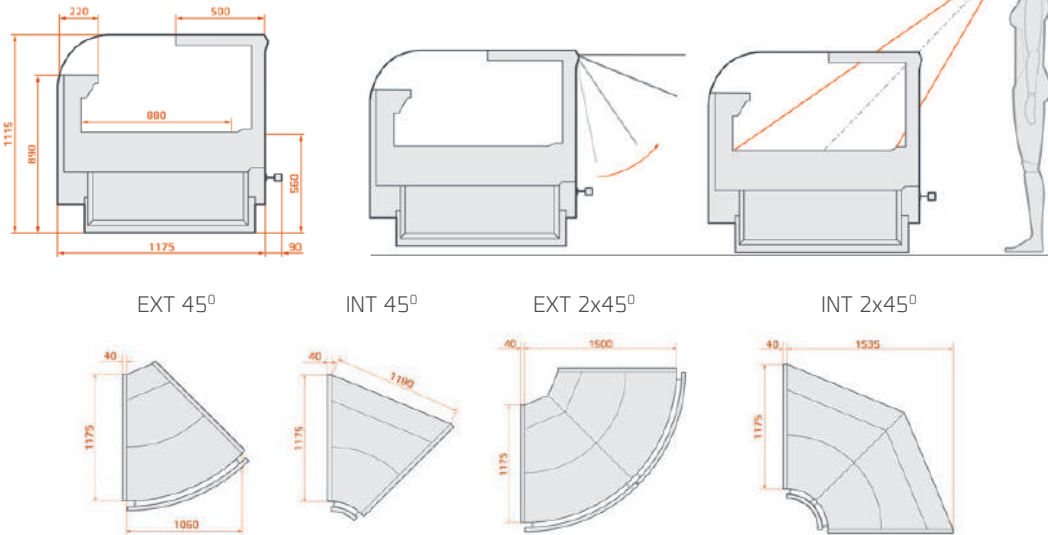

KOLUMBA	mm	mm	dm²	❄	°C	⚡
INT 45°			105	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
EXT 45°			110	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
INT 90°			250	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
EXT 90°			235	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	1 290	200	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 915	300	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 540	400	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 790	610	*	3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz

* modules 0,6; 0,9 available upon request
* wide selection of refrigerants available

Multidecks & Glassdoors | plug-in

Multidecks or glassdoors equipped with their own condensing unit. The variety of sizes and large range in display surfaces allow one to choose the ideal solution regarding the size and requirements of each store.

Regały oraz szafy wyposażone w agregaty własne. Różnorodność rozmiarów oraz duża rozpiętość w powierzchni ekspozycyjnej pozwalają wybrać idealne rozwiązanie pod rozmiar i potrzeby każdego sklepu.



РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU



RCH Hercules 13

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- natural defrosting
- integral condensing unit (R290)
- manual night blind
- 4 rows of adjustable shelves
- price rail
- shelves limiters
- glass sides with screen printing
- top LED lighting
- electronic control panel
- electronic thermometer
- expansion valve
- automatic vaporisation of condensate
- energy saving fans
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie naturalne
- agregat wbudowany (czynniki R290)
- ręczna roleta nocna
- 4 rzędy regulowanych półek
- listwy cenowe
- ograniczniki półek
- boki szklane z sitodrukiem
- oświetlenie górne LED
- sterownik elektroniczny
- termometr elektroniczny
- zawór rozprężny
- automatyczne odparowanie skroplin
- wentylatory energooszczędne
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

plug-in
agregat wew.


USE | DO UŻYTKU




ADVANTAGES | ZALETY

- eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
- multiplexable
system modułowy
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- big display area
duża powierzchnia ekspozycyjna

DISPLAY | EKSPOZYCJA

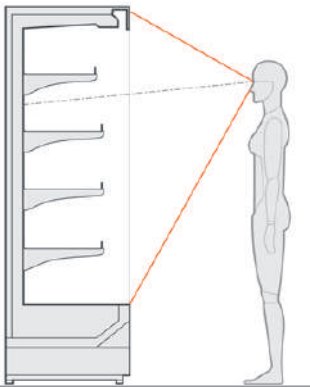

DIMENSIONS | WYMIARY

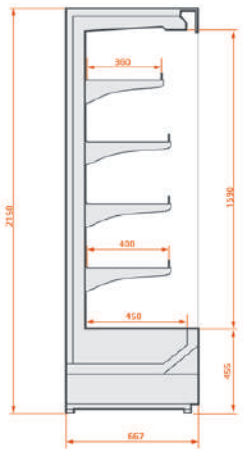

HERCULES 13	mm	dm³	❄️	°C	⚡
1,0	1 000	502	R290*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	627	R290	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,6	1 600	802	R290	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	940	R290	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU



RCS Scorpion 04

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- vaporisation of condensate
- electronic control panel
- double glazed glass
- manual night blind
- 5 rows of adjustable shelves
- price rail, shelves limiters
- single top lighting, white 840
- inox bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny
- szyba boczna zespolona
- ręczna roleta nocna
- 5 rzędów regulowanych półek
- listwa cenowa, ograniczniki półek
- oświetlenie górne pojedyncze, białe 840
- odbojnik nierdzewny
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

 plug-in
agregat wew.

 remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
-  energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
-  multiplexable
system modułowy

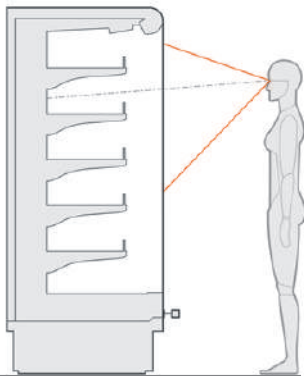

DIMENSIONS | WYMIARY

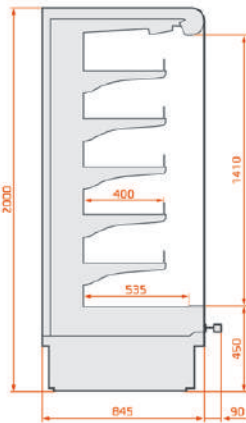

SCORPION 04					°C	
1,25	1 250	1 290	570	R452A / R404A*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 915	850	R452A / R404A*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request



RCS Scorpion 01

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- manual night blind
- 4 rows of adjustable shelves
- price rail, shelves limiters
- ABS side
- double glazed glass
- single top lighting, white 840
- electronic control panel
- electric defrosting
- solar thermometer
- expansion valve
- PVC bumper
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- ręczna roleta nocna
- 4 rzędy regulowanych półek
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- bok ABS
- szyba boczna zespolona
- oświetlenie górne pojedyncze, białe 840
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- odbojnik PCV
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

 plug-in
agregat wew.

 remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  multiplexable
system modułowy
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

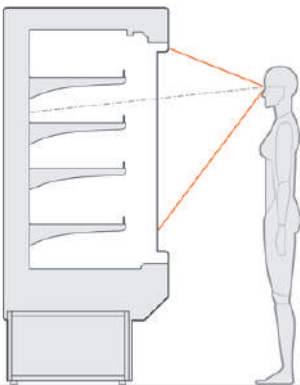

DIMENSIONS | WYMIARY

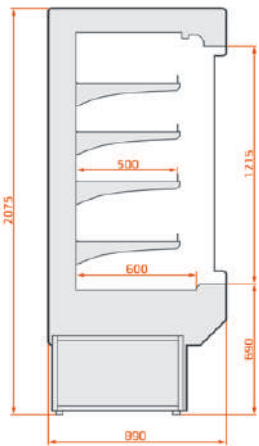

SCORPION 01					°C	
1,25	1 250	1 350	550	R452A / R404A*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 975	830	R452A / R404A*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU



RCV Vera

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- electronic control panel
- 4 rows of adjustable shelves
- manual night blind
- price rail
- natural defrosting
- top lighting, white T8
- glass side
- automatic vaporisation of condensate
- solar thermometer
- expansion valve
- inox or roller shutter version available
Vera Inox / Vera Inox SL

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- sterownik elektroniczny
- 4 rzędy regulowanych półek
- ręczna roleta nocna
- listwa cenowa
- odmrażanie naturalne
- oświetlenie górne, T8 białe
- bok z szybą
- automatyczne odparowanie skroplin
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- dostępna wersja nierdzewna lub z roletą
antywiąmanową Vera Inox / Vera Inox SL

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

 plug-in
agregat wew.

 remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
-  energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

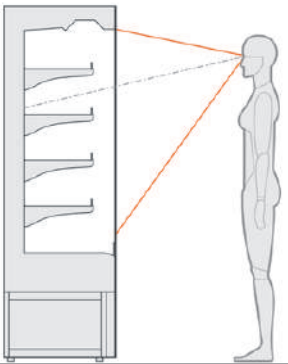

DIMENSIONS | WYMIARY

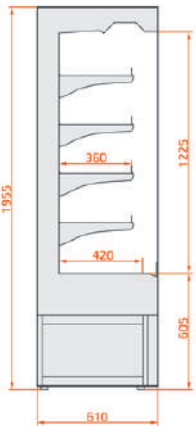

VERA	 mm	 mm	 dm³		°C	
1,0	970	1 050	310	R452A / R404A*	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,2	1 120	1 200	360	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,5	1 400	1 480	450	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,0	1 875	1 955	600	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,35	2 240	2 320	710	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request



SCT Tucana CH mini

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- stainless steel mould and evaporator cover
- 3 rows of adjustable glass shelves
- rear glass doors with combined glass
- stainless steel exposition surface
- solar thermometer
- inox bumper
- expansion valve
- electronic control panel
- internal LED lighting
- single glass

* equipment of plug-in & DG version available in Customer Service Office

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- wnętrze skorupy i osłona parownika z blachy nierdzewnej
- 3 rzędy regulowanych półek szklanych
- tylne drzwi szklane (szyba zespolona)
- powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- termometr solarny
- odbojnik nierdzewny
- zawór rozprężny
- sterownik elektroniczny
- oświetlenie wewnętrzne LED
- szyby pojedyncze

* wyposażenie wersji plug-in oraz DG dostępne w Biurze Obsługi Klienta

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

-  remote
agregat zew.
-  plug-in
agregat wew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
-  energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
-  full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru
-  temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie



DIMENSIONS | WYMIARY

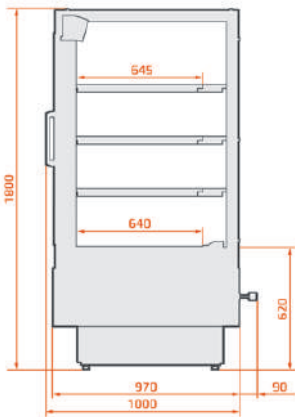

TUCANA CH MINI						
1,875	1 875	1 915	905	*	3H1 / +4 ÷ +10	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available



SML Lynx

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- 4 rows of wired shelves
- heated doors
- electric defrosting
- vaporisation of condensate
- EC fans
- LED lighting
- electronic control panel
- electronic thermometer
- expansion valves
- side walls
- inox bumper

* equipment of SML SL version available in Customer Service Office

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- 4 rzędy półek drucianych
- drzwi ogrzewane
- odmrażanie elektryczne
- odparowanie skroplin
- wentylatory EC
- oświetlenie LED
- sterownik elektroniczny
- termometr elektroniczny
- zawór rozprężny
- bok pełny
- odbójnik nierdzewny

* wyposażenie wersji SML SL dostępne w Biurze Obsługi Klienta

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

plug-in
agregat wew.


USE | DO UŻYTKU




ADVANTAGES | ZALETY

- temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
- frozen version available
wersja mroźnicza
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DISPLAY | EKSPOZYCJA

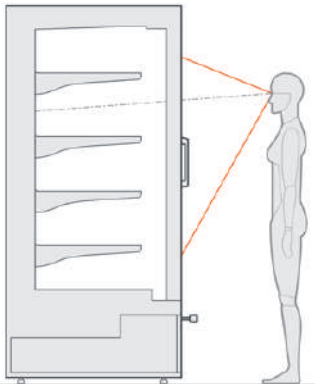

DIMENSIONS | WYMIARY

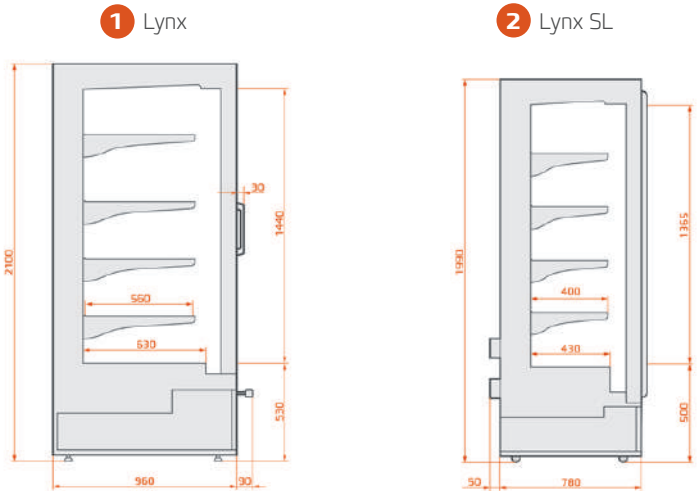

LYNX	mm	mm	dm³	°C	⚡
2 - doors 2 - drzwiowy	1 564	1 664	880	R452A / R404A* 3L1 / -18 ÷ -22	**
3 - doors 3 - drzwiowy	2 345	2 445	1 380	R452A / R404A 3L1 / -18 ÷ -22	**

* other refrigerants upon request / ** Requires 3-phase installation

Multicooler 137

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
(upper part-easily removable)
- fan assisted refrigeration
- hinged double glazed front glass
- vertical and top LED lighting
- illuminated advertising banner
- two adjustable shelves
- space for one europallette (80 x120)
or two minipalletes
- no floor
- electronic control panel
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany (na górze urządzenia
z możliwością łatwego demontażu)
- chłodzenie dynamiczne
- drzwi szklane zespolone uchylne
- oświetlenie LED pionowe oraz górne
- podświetlany baner reklamowy
- dwie górne półki zawieszane
- miejsce na jedną paletę euro (80 x 120)
lub na dwie minipalety
- szafa bezpodłogowa
- sterownik elektroniczny
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

plug-in
agregat wew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
- multiplexable
system modułowy
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- advertising banner
miejsce na reklamę
- no floor system - maximum capacity
brak podłogi zapewnia maksymalną pojemność

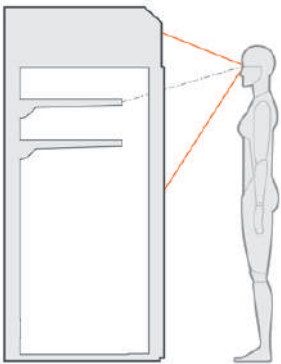

DIMENSIONS | WYMIARY

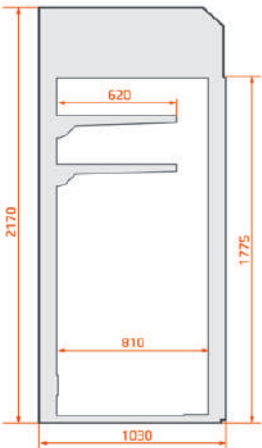

MULTICOOLER 137	mm	mm	dm³	R290	°C	⚡
1,37	1 370	1 417	1020	R290	20	50 Hz

* other refrigerants upon request

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU



RGCC Crater

EN | STANDARD FITTINGS

- heating & cooling multideck
- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- 3 levels with temperature up to +65 °C
- shelf with cooling temperature (3M1)
- top LED lighting of both parts
- 2 electronic control panels
- glazed glass side
- solar thermometer
- expansion valve
- vaporisation of condensate

* equipment of 204.07 version available in Customer Service Office

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- regał grzewczo-chłodniczy
- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- 3 poziomy z temperaturą do +65 °C
- 1 półka chłodnicza (klasa 3M1)
- oświetlenie LED, górne obu części
- 2 sterowniki elektroniczne
- szyba boczna zespolona
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- odparowanie skroplin

* wyposażenie wersji 204.07 dostępne w Biurze Obsługi Klienta

STANDARD COLOURS
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

plug-in
agregat wew.


USE | DO UŻYTKU



ADVANTAGES | ZALETY


- eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- warm and cold products
ekspozycja produktów serwowanych na ciepło i zimno

DISPLAY | EKSPOZYCJA

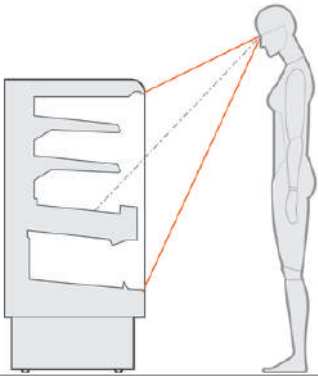


DIMENSIONS | WYMIARY

1 Crater 1.0



2 Crater 204.07

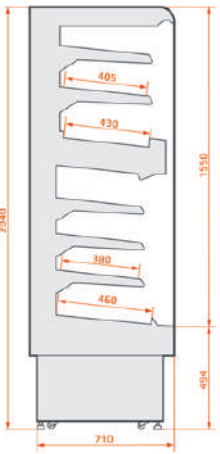

CRATER	mm	mm	dm³		°C	
1.0	960	1000	222	R290	3M1 / +2 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
204.07	660	700	246	R290	3M1 / +2 ÷ +4	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request



RCS Scorpion 02 mini

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- 3 rows of adjustable glass shelves
- price rail
- double glazed glass
- single top lighting, white 840
- electronic control panel
- solar thermometer
- automatic vaporisation of condensate
- white painted interior of cabinet
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- 3 rzędy regulowanych półek szklanych
- listwy cenowe
- szyba boczna zespolona
- oświetlenie górne pojedyncze, białe 840
- sterownik elektroniczny
- termometr solarny
- automatyczne odparowanie skroplin
- wnętrze regału w kolorze białym
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

-  plug-in
agregat wew.
-  remote
agregat zew.

USE | DO UŻYTKU




DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
-  temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
-  energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

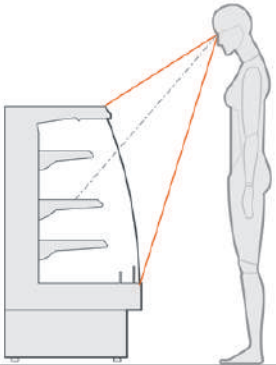

DIMENSIONS | WYMIARY



SCORPION 02 MINI	mm	mm	dm³	❄	°C	⚡
0,7	660	700	130	R290	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz
0,9	860	900	170	R290	3H1 / +3 ÷ +8	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request



RCV Vera mini

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- 3 rows of adjustable glass shelves
- electronic control panel
- solar thermometer
- top LED lighting
- double side glass with black screen printing
- automatic vaporisation of condensate
- on wheels

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- 3 rzędy regulowanych półek szklanych
- sterownik elektroniczny
- termometr solarny
- oświetlenie górne LED
- bok szklany, podwójnie zespolony, z czarnym sitodrukiem
- automatyczne odparowanie skroplin
- na kółkach

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

 plug-in
agregat wew.

 remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
-  temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
-  energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

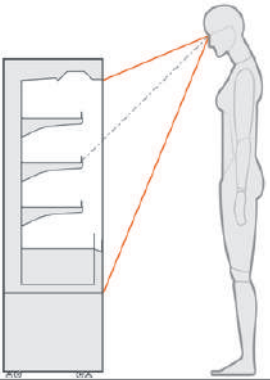

DIMENSIONS | WYMIARY

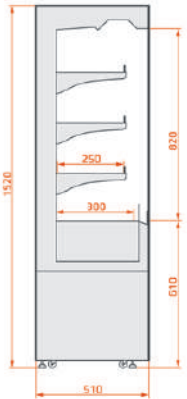

VERA MINI	mm	mm	dm³		°C	
0,67	625	670	88	R290	3M1 / +2 ÷ +5 (with doors) 3M2 / +3 ÷ +7 (without doors)	230 V/ 50 Hz
0,875	830	875	117	R290	3M1 / +2 ÷ +5 (with doors) 3M2 / +3 ÷ +7 (without doors)	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request



SMI Indus 90.207

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit (R290)
- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- 4 rows of wired shelf
- hinged doors
- automatic vaporisation of condensate
- energy efficient fans
- vertical lighting, LED
- electronic control panel
- electronic thermometer
- expansion valve
- full sides
- PCV bumper
- multiplexable
- passive doors
- interior colour RAL 9003

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany (R290)
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- 4 rzędy półek drucianych zawieszanych
- drzwi uchylne
- automatyczne odparowanie skroplin
- wentylatory energooszczędne
- oświetlenie pionowe LED
- sterownik elektroniczny
- termometr elektroniczny
- zawór rozprężny
- boki pełne
- odbójnik PCV
- możliwość łączenia w ciągi
- drzwi pasywne
- kolor wewnętrzny RAL 9003

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

plug-in
agregat wew.


USE | DO UŻYTKU




ADVANTAGES | ZALETY

- eco solutions
eko rozwiązania
- multiplexable
system modułowy
- temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DISPLAY | EKSPOZYCJA

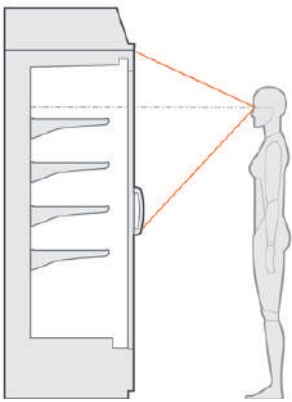

DIMENSIONS | WYMIARY

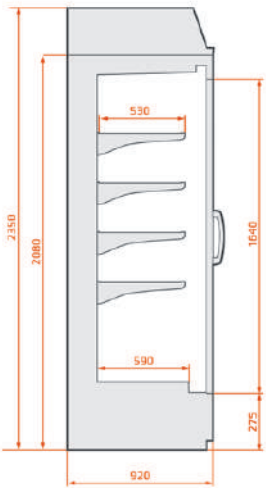

INDUS 90.207	mm	mm	dm³	❄️	°C	⚡
2D	1 559	1 659	850	R290	3L1 / -22 ÷ -18	230 V/ 50 Hz
3D	2 343	2 443	1 274	R290	3L1 / -22 ÷ -18	230 V/ 50 Hz
4D	3 124	3 224	1 700	R290	3L1 / -22 ÷ -18	230 V/ 50 Hz
G3D	1 899	2075	1 030	R290	3L1 / -22 ÷ -18	230 V/ 50 Hz

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU



SML Lupus

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit - upper part
- fan-assisted refrigeration
- electric defrosting
- condensate drain to the sewage system
- electronic control panel with open door signal
- 4 rows of adjustable shelves
- full sides
- hinged doors
- stainless steel interior
- expansion valve

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany na górze urządzenia
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- odpływ skroplin do kanalizacji
- sterownik elektroniczny z funkcją sygnalizacji otwartych drzwi
- 4 rzędy regulowanych półek
- boki pełne
- drzwi uchylne
- wnętrze z blachy nierdzewnej
- zawór rozprężny

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9010

plug-in
agregat wew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- maksymalne wykorzystanie przestrzeni załadunku
maximum use of loading space
- transportowana w 2 częściach do szybkiego i łatwego montażu
transported in 2 parts for faster and easier assembling
- sygnalizacja otwartych drzwi
open door signal
- drzwi podzielone na 2 części zapewniają wygodną obsługę
2 doors for easier opening

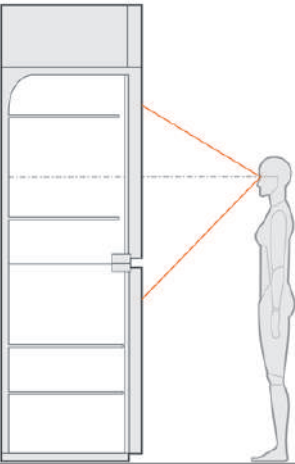

DIMENSIONS | WYMIARY

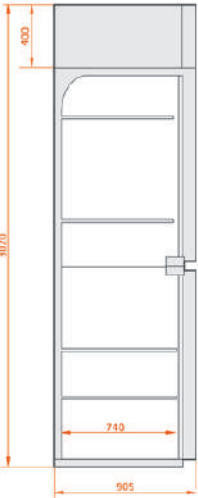

LUPUS	mm	dm³	R452A / R404A*	°C	⚡
1,0	1 000	1 200	R452A / R404A*	-25/-18	230V/50Hz

* other refrigerants upon request

Multidecks & Glassdoors | remote

Vertical multidecks with an external condensing unit, which are becoming increasingly important. Convenient for the displaying and purchasing of the “food to go” goods.

Pionowe meble chłodnicze na agregat zewnętrzny, które coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Wygodne w warunkach ekspozycji i zakupów towarów typu „food to go”.



РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU



RCB Bufalus

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- innovative double air curtain
- natural defrosting
- manual night blind
- 5 rows of adjustable shelves
- price rail, shelves limiters
- top LED lighting, one row
- PVC bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- energy saving fans
- multiplexable with kit
- stainless steel bottom mould
- stainless steel air inlet
- round shape of side and top profile available

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- innowacyjna podwójna kurtyna powietrzna
- odmrażanie naturalne
- ręczna roleta nocna
- 5 rzędów regulowanych półek
- listwa cenowa, ograniczniki półek
- oświetlenie górne LED, jeden rząd
- odbojnik PCV
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- wentylatory energooszczędne
- możliwość łączenia w ciągi
- skorupa dolna nierdzewna
- wlot powietrza nierdzewny
- dostępny także zaokrąglony bok i profil górny

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU




ADVANTAGES | ZALETY

- eco solutions
eko rozwiązania
- multiplexable
system modułowy
- super energy saving system
maksymalna oszczędność energii elektrycznej
- temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DISPLAY | EKSPOZYCJA

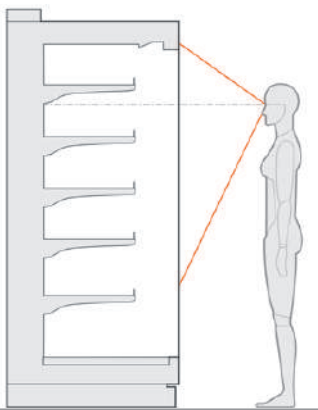

DIMENSIONS | WYMIARY

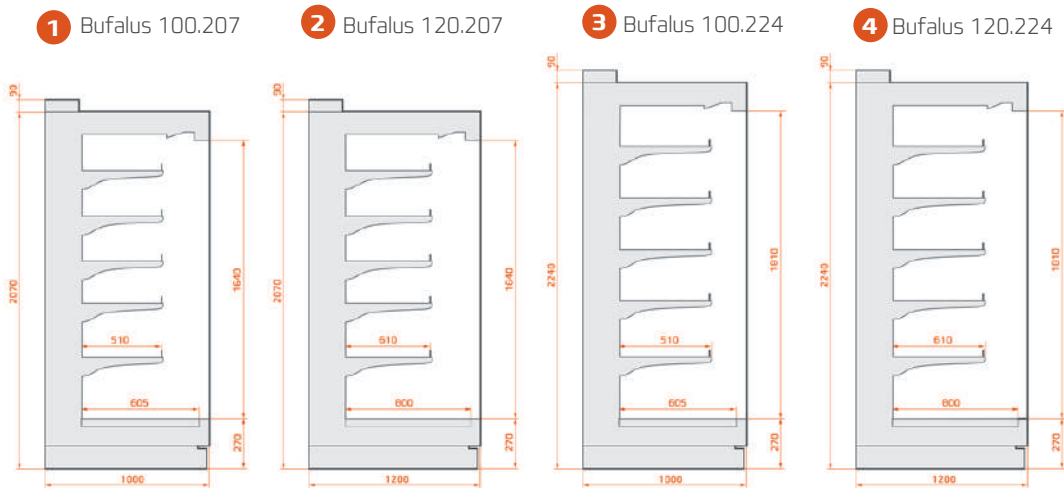

BUFALUS	mm	mm	dm³		°C	
100.207						
1,250	1 250	1 314	788	*	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 939	1182	*	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 564	1576	*	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 814	2364	*	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz
2,19 Head	2 190	2 254	1 518	*	3M1 / 0 ÷ +4	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU



RCT Taurus

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- natural defrosting
- manual night blind
- 5 rows of adjustable shelves
- price rail, shelves limiters
- top and frame LED lighting
- PVC bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- energy saving fans
- multiplexable with kit
- hinged doors (glazed glass)
- stainless steel bottom mould
- stainless steel air inlet
- round shape of side and top profile available

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie naturalne
- ręczna roleta nocna
- 5 rzędów regulowanych półek
- listwa cenowa, ograniczniki półek
- oświetlenie górne i ramy drzwi - LED
- odbojnik PCV
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- wentylatory energooszczędne
- możliwość łączenia w ciągi
- drzwi uchylne (szyby zespolone)
- skorupa dolna nierdzewna
- wlot powietrza nierdzewny
- dostępny także zaokrąglony bok i profil górny

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregatzew.


USE | DO UŻYTKU



ADVANTAGES | ZALETY


- eco solutions
eko rozwiązania
- multiplexable
system modułowy
- super energy saving system
maksymalna oszczędność energii elektrycznej
- temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DISPLAY | EKSPOZYCJA

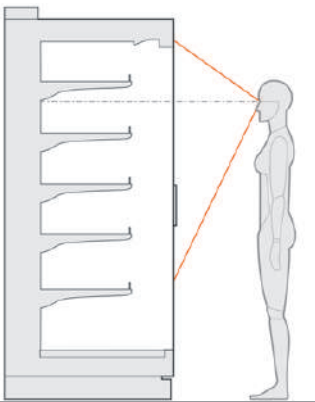

DIMENSIONS | WYMIARY

- 1 Taurus 100.207
- 2 Taurus 120.207
- 3 Taurus 100.224
- 4 Taurus 120.224

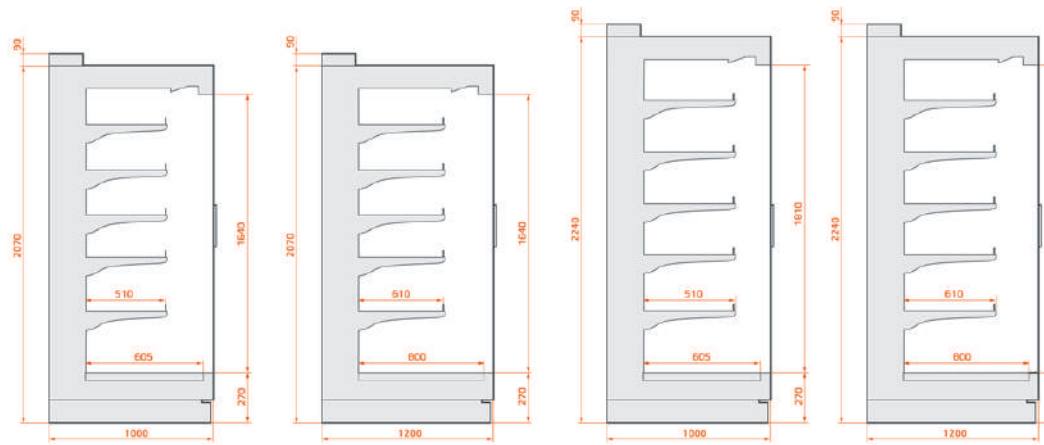

TAURUS	mm	mm	dm³		°C	
100.207						
1,250	1 250	1 330	788	*	3M1 / 0 ÷ +2 3M2 / +4÷ +6	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 955	1182	*	3M1 / 0 ÷ +2 3M2 / +4÷ +6	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 580	1576	*	3M1 / 0 ÷ +2 3M2 / +4÷ +6	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 830	2364	*	3M1 / 0 ÷ +2 3M2 / +4÷ +6	230 V/ 50 Hz
2,19 Head	2 190	2 254	1 518	*	3M1 / 0 ÷ +2 3M2 / +4÷ +6	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available

РУССКИЙ ПРОЕКТ®

WWW.RP.RU



RCO Octans

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- double air curtain
- natural defrosting
- manual night blind
- 4 rows of adjustable shelves or 5 rows (depending on model)
- price rail, shelves limiters
- top lighting, one row, LED
- PVC bumper [02] / metal bumper [05, 08, 13]
- solar thermometer
- expansion valve
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- podwójna kurtyna powietrzna
- odmrażanie naturalne
- ręczna roleta nocna
- 4 rzędy regulowanych półek lub 5 rzędów (w zależności od modelu)
- listwa cenowa, ograniczniki półek
- oświetlenie górne, jeden rząd, LED
- odbojnik PCV [02] / odbojnik metalowy [05, 08, 13]
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU



ADVANTAGES | ZALETY


- multiplexable system modułowy
- lighting at the top and of each shelf
oświetlenie górne i każdej półki
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DISPLAY | EKSPOZYCJA

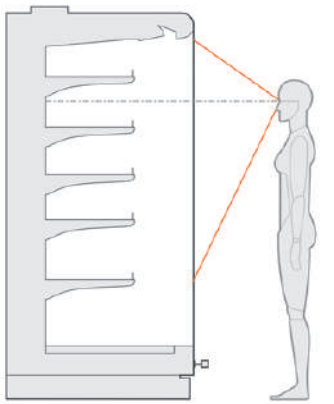

DIMENSIONS | WYMIARY

1 Octans 02 2 Octans 05 3 Octans 08 4 Octans 13

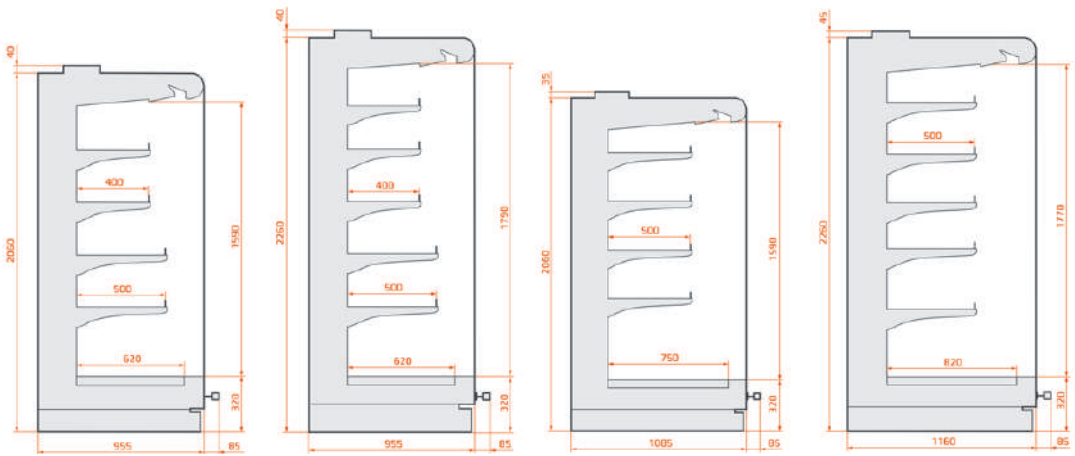

OCTANS 02	mm	mm	dm³	°C	Hz
1,25	1 250	1 314	675	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 939	1010	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
2,15	2 150	2 214	1160	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 564	1350	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 814	2020	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available



RCH Hercules 11

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- natural defrosting
- manual night blind
- 4 rows of adjustable shelves
- price rail, shelves limiters
- energy efficient fans
- top LED lighting
- expansion valve
- electronic thermometer
- multiplexable with kit
- available with wide selection of door systems

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie naturalne
- ręczna roleta nocna
- 4 rzędy regulowanych półek
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- wentylatory energooszczędne
- oświetlenie górne LED
- zawór rozprężny
- termometr elektroniczny
- możliwość łączenia w ciągi
- dostępny szeroki wybór systemów drzwi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU




ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable
system modułowy
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- big display area
duża powierzchnia ekspozycyjna

DISPLAY | EKSPOZYCJA

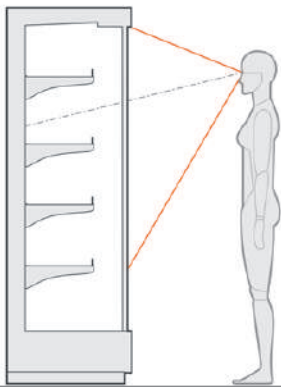

DIMENSIONS | WYMIARY

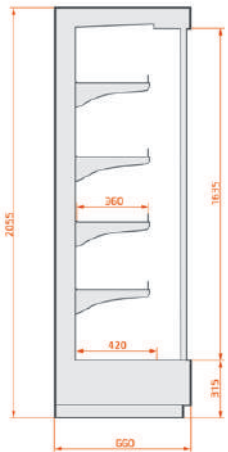

HERCULES 11	mm	mm	dm³	❄	°C	⚡
1,25	1 250	1 350	535	*	3M1 / -1 ÷ +5 3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 985	800	*	3M1 / -1 ÷ +5 3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 600	1 070	*	3M1 / -1 ÷ +5 3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 850	1 605	*	3M1 / -1 ÷ +5 3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available



RCH Hercules 03

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- manual night blind
- 4 rows of adjustable shelves
- price rail, shelves limiters
- top lighting, one row, LED
- natural defrosting
- expansion valve
- PVC bumper
- top aluminium profile
- solar thermometer
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- ręczna roleta nocna
- 4 rzędy regulowanych półek
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- oświetlenie górne, jeden rząd, LED
- odmrażanie naturalne
- zawór rozprężny
- odbojnik PCV
- górny profil aluminiowy
- termometr solarny
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU




ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable
system modułowy
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DISPLAY | EKSPOZYCJA

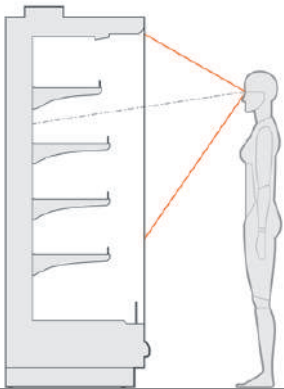

DIMENSIONS | WYMIARY

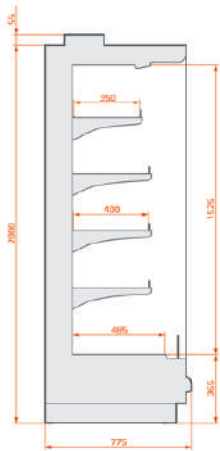

HERCULES 03	mm	mm	dm²	⚙	°C	⚡
1,25	1 250	1326	550	*	3M2 / +2 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 951	820	*	3M2 / +2 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,15	2 150	2 226	940	*	3M2 / +2 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 576	1 100	*	3M2 / +2 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 826	1 640	*	3M2 / +2 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available



RCA Aries

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- natural defrosting
- 4 rows of shelves [03] / 2 rows [05, 06]
- price rail, shelves limiters
- top single lighting, LED
- double glazed side glass
- solar thermometer
- expansion valve
- manual night blind [03, 06]
- PVC bumper [03] / metal bumper [05, 06]
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie naturalne
- 4 rzędy półek [03] / 2 rzędy [05, 06]
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- oświetlenie górne pojedyncze, LED
- szyby boczne zespolone
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- ręczna roleta nocna [03, 06]
- odbojnik PCV [03] / odbojnik metalowy [05, 06]
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU



ADVANTAGES | ZALETY


- multiplexable
system modułowy
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DISPLAY | EKSPOZYCJA




DIMENSIONS | WYMIARY


1 Aries 03



2 Aries 05



3 Aries 06



ARIES 03	mm	mm	dm³	❄️	°C	⚡
EXT 45°			450	*	3M2 / -1 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
1, 875	1 875	1 939	610	*	3M2 / -1 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,15	2 165	2 229	700	*	3M2 / -1 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 564	810	*	3M2 / -1 ÷ +7 3H1 / +2 ÷ +10	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 814	1 220	*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available



SCI/SMI Indus 05

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- dual temperature “+” or “-”
- 5 rows of wired shelves
- price rail, shelves limiters
- hinged doors
- vertical lighting in frame, LED
- electric defrosting
- solar thermometer
- expansion valve
- electronic control panel (plug-in)
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- temperatura “+” lub “-”
- 5 rzędów półek drucianych
- listwy cenowe, ogranicznik półek
- drzwi uchylne
- oświetlenie pionowe na ramie drzwi, LED
- odmrażanie elektryczne
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- sterownik elektroniczny (plug-in)
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

 remote
agregat zew.

 plug-in
agregat wew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  multiplexable
system modułowy
-  temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
-  energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

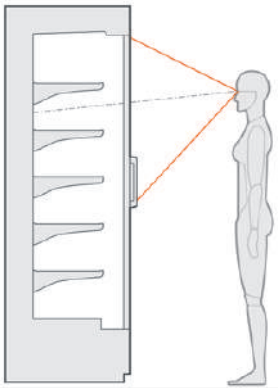

DIMENSIONS | WYMIARY

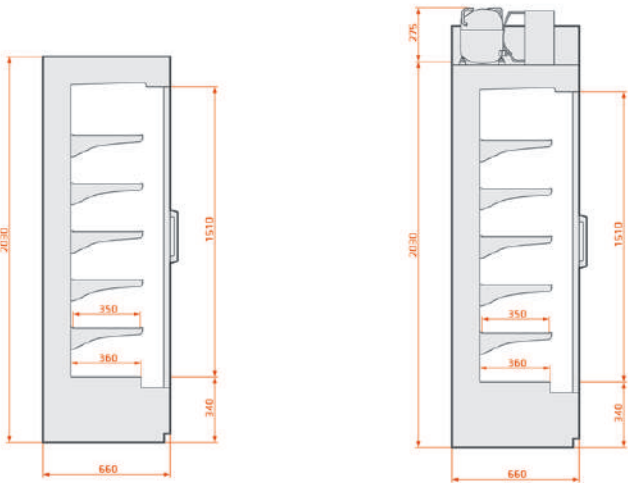

INDUS 05					°C	
1 - door 1 - drzwiowy	795	895	311	*	3L1 / -22 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
2 - doors 2 - drzwiowy	1 560	1 660	612	*	3L1 / -22 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available



SCI/SMI Indus 03/04

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- dual temperature “+” or “-”
- electric defrosting
- 3 rows of wired shelves (or 4 rows depending on model)
- price rail, shelves limiters
- vertical lighting on door frame, LED
- PVC bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- hinged doors
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- temperatura dodatnia lub ujemna
- odmrażanie elektryczne
- 3 rzędy półek drucianych (lub 4 w zależności od modelu)
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- oświetlenie pionowe na ramie drzwi, LED
- odbojnik PCV
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- drzwi uchylne
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU




ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable
system modułowy
- frozen version available
dostępna wersja mroźnicza
- temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DISPLAY | EKSPOZYCJA

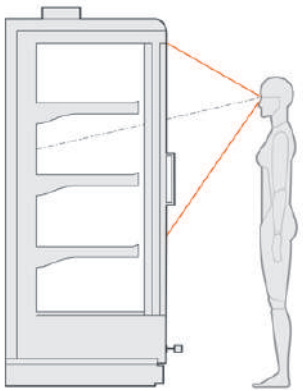

DIMENSIONS | WYMIARY

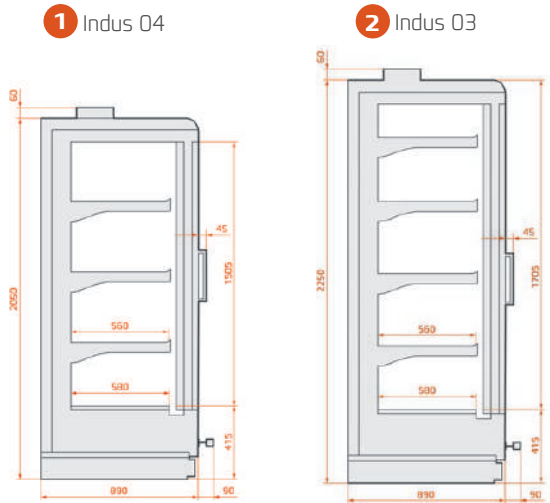

INDUS 03	mm	mm	dm³	❄️	°C	⚡
2 - doors 2 - drzwiowy	1 564	1 624	910	*	3L1 / -24 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
3 - doors 3 - drzwiowy	2 342	2 402	1 365	*	3L1 / -24 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
4 - doors 4 - drzwiowy	3 123	3 183	1 820	*	3L1 / -24 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
5 - doors 5 - drzwiowy	3 898	3958	2 275	*	3L1 / -24 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

WMH Hydrus

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- one evaporator system
- electric defrosting
- 2 or 3 rows of wired shelves
- price rail, shelves limiters
- vertical LED lighting in frame
- top LED lighting inside island part
- PCV bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- hinged doors
- push glass covers
- energy saving fans
- multiplexable with kit
- round shape of side and top profile available

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- system jednoparownikowy
- odmrażanie elektryczne
- 2 lub 3 rzędy półek drucianych
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- oświetlenie pionowe LED na ramie drzwi
- oświetlenie LED w części wyspowej
- odbojnik PCV
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- drzwi uchylne
- pokrywy szklane typu push
- wentylatory energooszczędne
- możliwość łączenia w ciągi
- dostępny także zaokrąglony bok i profil górny

STANDARD COLOURS
KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- eco solutions
eko rozwiązania
- multiplexable
system modułowy
- temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- frozen version available
dostępna wersja mroźnicza

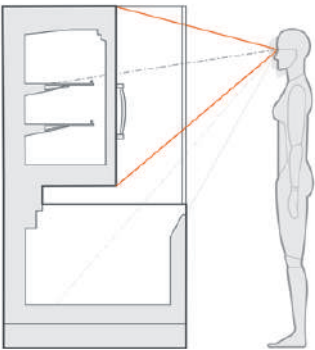


DIMENSIONS | WYMIARY

1 Hydrus 207

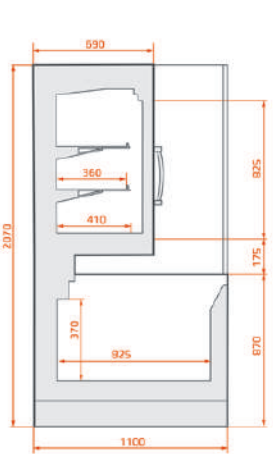

2 Hydrus 224

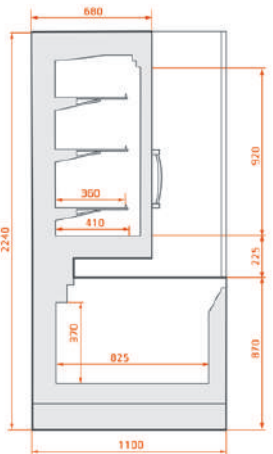

HYDRUS	mm	mm	dm³	❄️	°C	⚡
1,875	1 875	1 975	485 + 580	*	3L1 / -24 ÷ -22	400 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 600	655 + 785	*	3L1 / -24 ÷ -22	400 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 850	980 + 1 180	*	3L1 / -24 ÷ -22	400 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available

РУССКИЙ ПРОЕКТ®

WWW.RP.RU



WMP Pavo

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- 2 evaporators system
- electric defrosting
- 2 or 3 rows of wired shelves
- price rail, shelves limiters
- vertical lighting on door frame, white 840
- top lighting inside island part
- hinged doors
- PCV bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- układ dwuparownikowy
- odmrażanie elektryczne
- 2 lub 3 rzędy półek drucianych
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- oświetlenie pionowe na ramie drzwi, białe 840
- oświetlenie w części wyspowej
- drzwi uchylne
- odbojnik PCV
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU



ADVANTAGES | ZALETY


- multiplexable
system modułowy
- temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- frozen version available
dostępna wersja mroźnicza

DISPLAY | EKSPOZYCJA

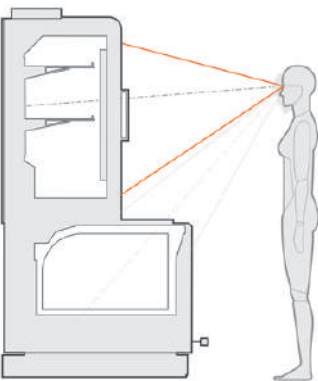


DIMENSIONS | WYMIARY

1 Pavo 04

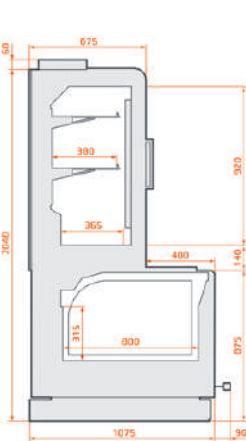

2 Pavo 03

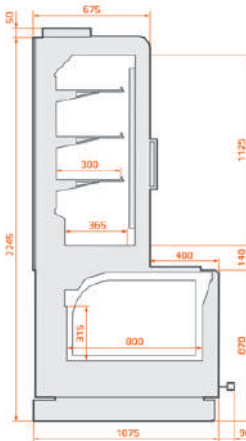

PAVO 04	mm	mm	dm²	❄️	°C	⚡
1,875	1 875	1 975	485 + 580	*	3L1 / -24 ÷ -22	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 600	655 + 785	*	3L1 / -24 ÷ -22	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 850	980 + 1 180	*	3L1 / -24 ÷ -22	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available

Freezing / cooling islands | plug-in

Small-size islands that allow the storage of frozen and refrigerated food in small shops. Also irreplaceable in conditions of impulse sales.

Niewielkich rozmiarów wyspy, które pozwalają na przechowywanie żywności mrożonej w małych sklepach. Niezastąpione także w warunkach sprzedaży impulsowej.





WCC Calypso 06

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit (R290)
- fan assisted refrigeration
- 2 rows of adjustable shelves
- price rail
- electronic control panel
- natural defrosting
- automatic vaporization of condensate
- solar thermometer
- full transparent display area
- metal bumper
- multiplexable with kit

* remote version equipment available in Customer Service Office

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany (R290)
- chłodzenie dynamiczne
- 2 rzędy regulowanych półek
- listwy cenowe
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie naturalne
- automatyczne odparowanie skroplin
- termometr solarny
- pełna transparentność powierzchni ekspozycyjnej
- odbojnik metalowy
- możliwość łączenia w ciągi

* wyposażenie wersji remote dostępne w Biurze Obsługi Klienta

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

 plug-in
agregat wew.

 remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
-  multiplexable
system modułowy
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
-  full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru
-  movable exposition surface
pochyłana ekspozycja

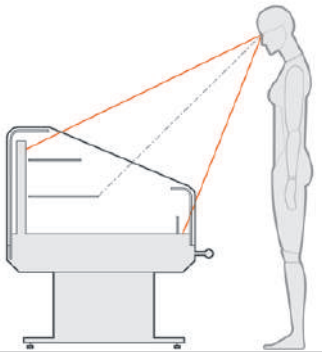

DIMENSIONS | WYMIARY

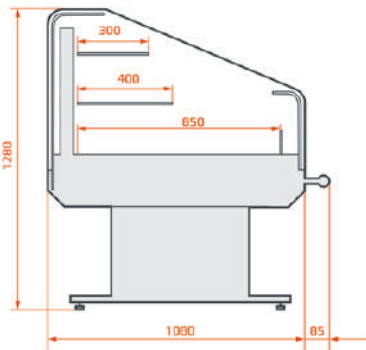

CALYPSO 06	 mm	 mm	 dm³		°C	
1,25	1 250	1 280	235	R290*	-15	230 W

* other refrigerants upon request



WMC Calypso 05

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit (R290)
- fan assisted refrigeration
- electronic control panel
- electric defrosting
- automatic evaporation of condensate
- inside LED lighting
- three sides covered by glazed glass
- sliding glass lid
- back to back configuration allowed

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany (R290)
- chłodzenie dynamiczne
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie wewnątrz LED
- przeszklenie z trzech stron
- pokrywy szklane przesuwne
- możliwość zestawienia w ciąg back to back

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

plug-in
agregat wew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- frozen version available
dostępna wersja mroźnicza
- full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru



DIMENSIONS | WYMIARY



CALYPSO 05	mm	mm	dm³	❄️	°C	⚡
1,0	1 000	1 000	120	R290*	3L1 / -22 ÷ -18	230 V/ 50 Hz
2,4	2 400	2 400	310	R290 *	3L1 / -22 ÷ -18	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request



WCC Calypso 03

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit (R290)
- fan assisted refrigeration
- electronic control panel
- electric defrosting
- stainless steel exposition surface
- automatic vaporisation of condensate
- solar thermometer
- fitted with castors
- inox bumper (2 sides)
- movable exposition surface
- full transparent display area

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany (R290)
- chłodzenie dynamiczne
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- ekspozycja z blachy nierdzewnej
- automatyczne odparowanie skroplin
- termometr solarny
- urządzenie na kółkach
- odbojnik nierdzewny (z dwóch stron)
- pochylana ekspozycja
- pełna transparentność powierzchni ekspozycyjnej

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,

plug-in
agregat wew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- movable exposition surface
pochylana ekspozycja
- full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru

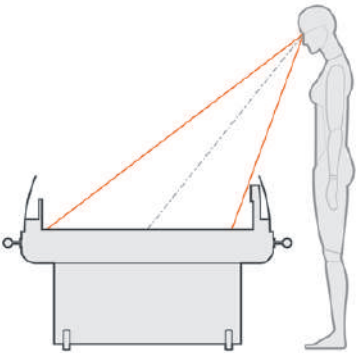


DIMENSIONS | WYMIARY

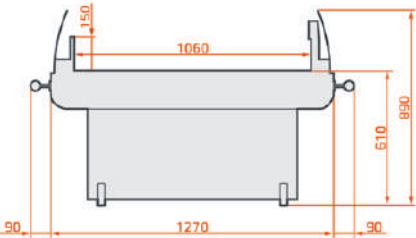

CALYPSO 03	mm	mm	dm³	°C	°C
1,25	1 250	1 280	143	R134A*	22 + 5

* other refrigerants upon request

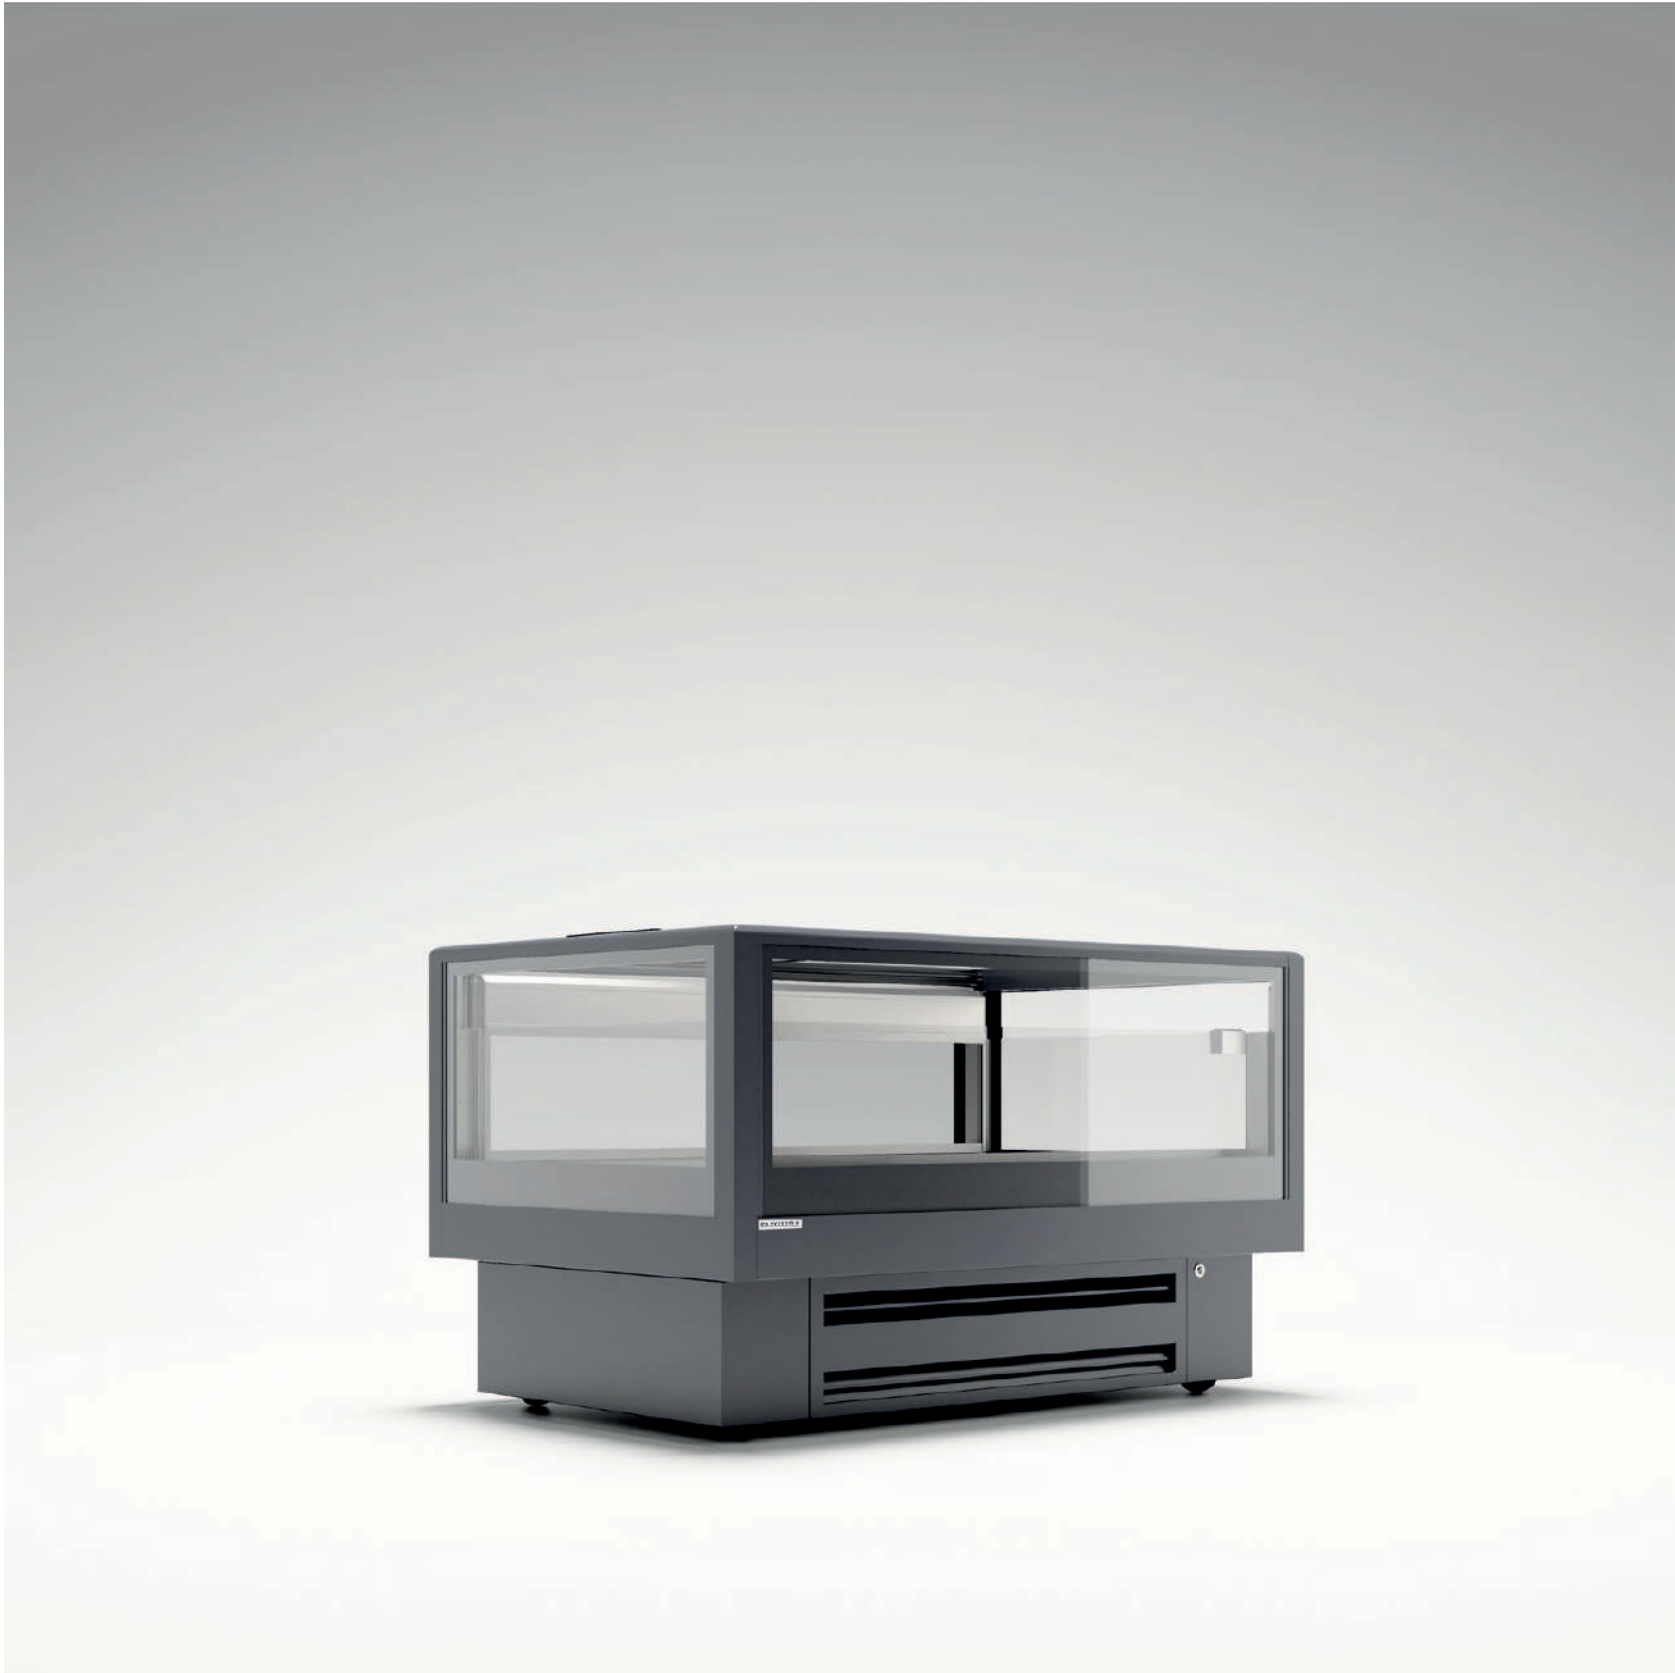

WMC Calypso 02

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit (R290)
- fan assisted refrigeration
- cooling, freezing or cooling/freezing version available
- fitted with castors
- double glazed sides, heated
- electric defrosting
- electronic control panel
- automatic vaporization of condensate
- solar thermometer
- LED lighting
- sliding glass covers (in freezing version)

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany (R290)
- chłodzenie dynamiczne
- dostępna wersja chłodnicza, mroźnicza lub chłodniczo - mroźnicza
- urządzenie na kółkach
- szyby boczne zespolone, ogrzewane
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- automatyczne odparowanie skroplin
- termometr solarny
- oświetlenie LED
- pokrywy szklane (w wersji mroźniczej)

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

 plug-in
agregat wew.

 remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  eco refrigerant - R290
ekologiczny czynnik chłodniczy - R290
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
-  full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru



DIMENSIONS | WYMIARY



CALYPSO 02	 mm	 dm³		°C	
1,0	1 000	183	R290	3L1 / -23 ÷ -18 3M1 / 0 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,5	1 500	288	R290	3L1 / -23 ÷ -18 3M1 / 0 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
2,0	2 000	392	R290	3L1 / -23 ÷ -18 3M1 / 0 ÷ +5	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request

Freezing islands | remote

Deep glazing and light, transparent construction are solutions that we can count on in case of supermarket freezer islands of the ES SYSTEM K. These islands always guarantee perfect product display.

Głębokie przeszklenia, lekka, transparentna konstrukcja to rozwiązania, na które można liczyć w przypadku supermarketowych wysp mroźniczych z oferty ES SYSTEM K. Rozwiązania te zawsze gwarantują nienaganną prezentację produktów.





WMA Ara

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- triple glazed glass, heated
- price rail
- LED lighting
- solar thermometer
- expansion valve
- energy saving fans
- sliding glass covers
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- szyba potrójnie zespolona, ogrzewana
- listwy cenowe
- oświetlenie LED
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- wentylatory energooszczędne
- pokrywy szklane przesuwne
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU




ADVANTAGES | ZALETY

- eco solutions
eko rozwiązania
- multiplexable
system modułowy
- “head” integrated with straight modules
“głowa” zintegrowana z modułami prostymi
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru

DISPLAY | EKSPOZYCJA

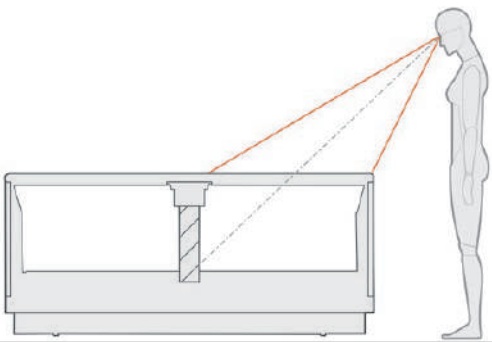

DIMENSIONS | WYMIARY

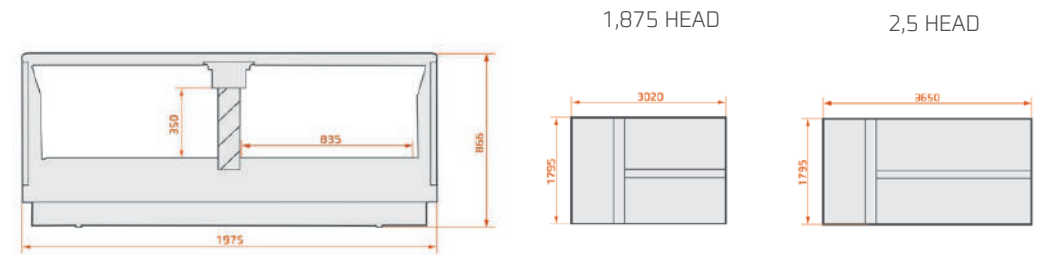

ARA	mm	mm	dm³	❄️	°C	⚡
1,875	1 875	1 975	1100	*	3L1 / -24 ÷ -22	400 V/ 50 Hz
HEAD 1,875	2 920	3 020	1650	*	3L1 / -24 ÷ -22	400 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 600	2600	*	3L1 / -24 ÷ -22	400 V/ 50 Hz
HEAD 2,5	3 545	3 645	3645	*	3L1 / -24 ÷ -22	400 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 850	3850	*	3L1 / -24 ÷ -22	400 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU



WMN Norma

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- electric defrosting
- tripple glazed glass, heated
- price rail
- LED lighting
- solar thermometer
- expansion valve
- sliding glass covers
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- szyba potrójnie zespolona, ogrzewana
- listwy cenowe
- oświetlenie LED
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- pokrywy szklane
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU



ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable
system modułowy
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- frozen version available
dostępna wersja mroźnicza



DISPLAY | EKSPOZYCJA

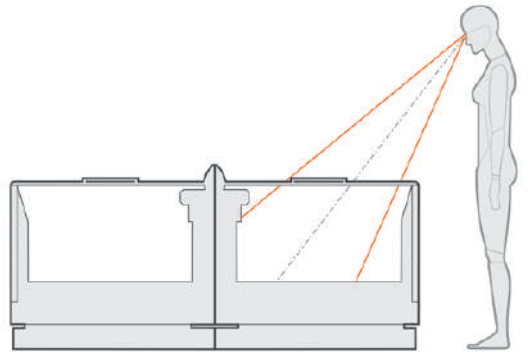

DIMENSIONS | WYMIARY

1 Norma 01




Norma 01 [head]

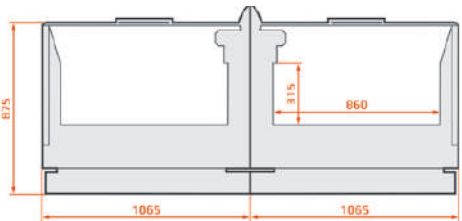

2 Norma 02

3 Norma 03

4 Norma 04

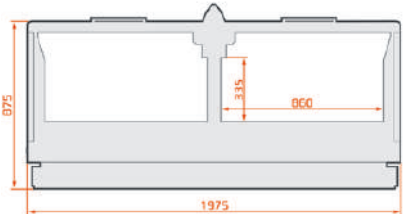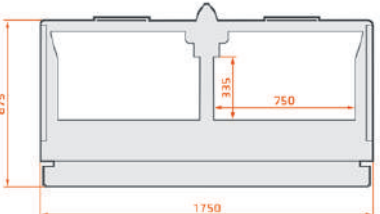

NORMA 03	mm	mm	dm³	°C	
1,65	1 650	1 750	454	* 3L1 / -24 ÷ -22	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 975	516	* 3L1 / -24 ÷ -22	230 V/ 50 Hz
2,15	2 150	2 250	591	* 3L1 / -24 ÷ -22	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 600	688	* 3L1 / -24 ÷ -22	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 850	1032	* 3L1 / -24 ÷ -22	230 V/ 50 Hz


* wide selection of refrigerants available

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

3H1 +1 ÷ +10°C **3M1** -1 ÷ +5°C **3L1** -18 ÷ -15°C **3L3** -15 ÷ -12°C **3H2** -1 ÷ + 10°C **3M2** -1 ÷ +7°C **3L2** -18 ÷ -12°C

* operating features are based on ambient conditions of +25°C temperature and 60 [%] relative humidity
dla warunków otoczenia: temperatura +25°C, wilgotność względna 60 [%]

Create your own line. Choose the cabinet and colour: | Stwórz własny ciąg sprzedażowy. Wybierz model lady i kolor:
– front finishing | wykończenia paneli frontowych
– screen printing | sitodruku
– profiles | profili

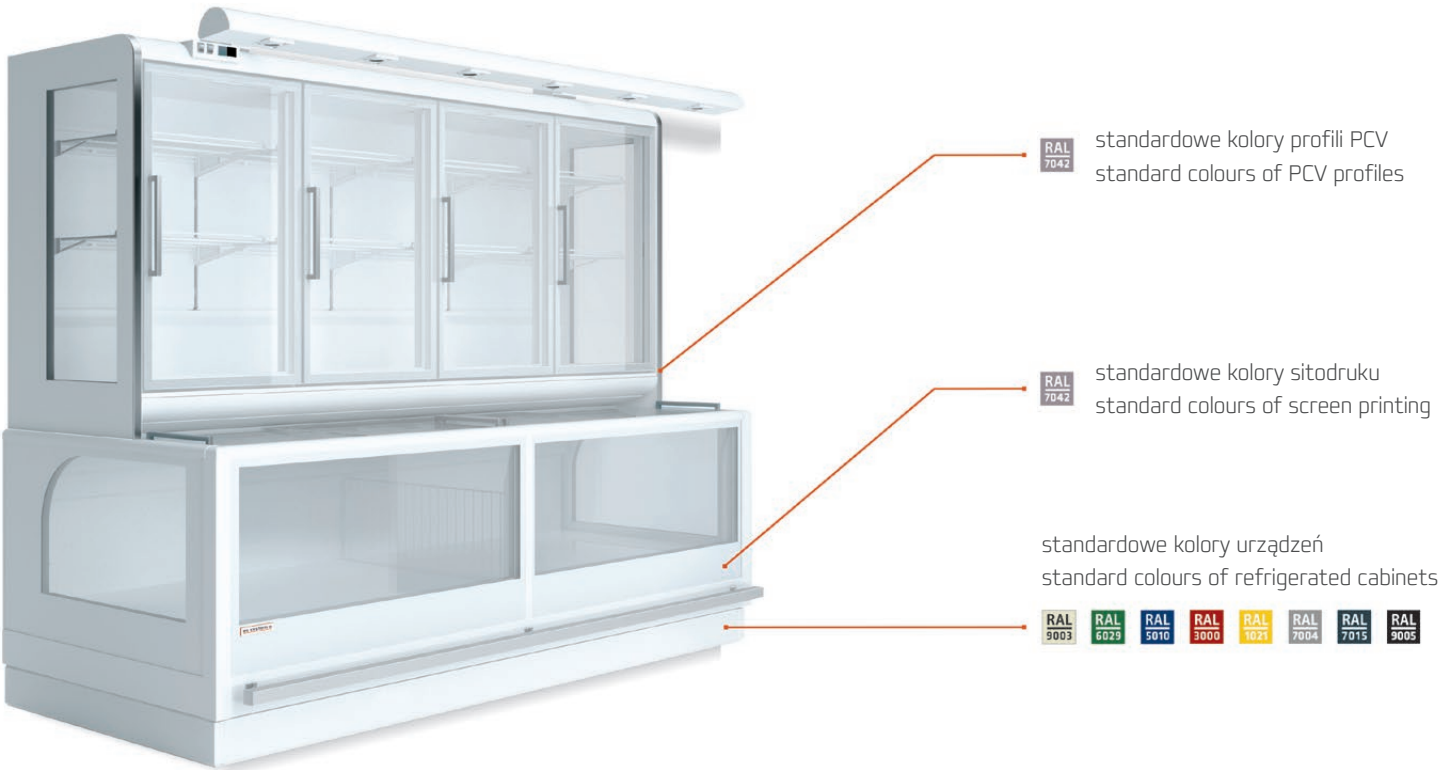

Icons

USE DO UŻYTKU	 butcher's sklep mięsny	 supermarket	 minimarket
	 food butique	 patrol stations stacje benzynowe	
DISPLAY EKSPOZYCJA	 meat mięso	 cake ciasta	 frozen fruits and vegetables mrożone owoce i warzywa
	 cheese and milk products sery i produkty mleczne	 ice-cream lody	 frozen fish mrożone ryby
	 fish ryby	 drinks napoje	 frozen meat mrożone mięso
	 fruits and vegetables owoce i warzywa	 ready meals dania gotowe	 frozen ready meals mrożone gotowe dania
	 flowers kwiaty		
ADVANTAGES ZALETY	 eco solutions eko rozwiązania	 temp. stability on each level temp. stała na każdym poziomie	 cooling, hot, neutral version available dostępna wersja chłod. grzew. i neutr.
	 eco refrigerant - R290 ekologiczny czynnik chłodniczy	 energy saving system oszczędność energii elektrycznej	 easy system of servicing and maintenance łatwa w eksploatacji i konserwacji
	 remote agregat zew.	 multiplexable system modułowy	 frozen version available dostępna wersja mroźnicza
	 plug-in agregat wew.	 advertising banner miejsce na reklamę	 full transparent and maximum visibility pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru
	 lighting at the top and of each shelf oświetlenie górne każdej półki	 self version available dostępna wersja samoobsługowa	
TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE	 total lenght without end walls długość całkowita bez boków	 total useful capacity pojemność użytkowa	 temperature class klasa temperaturowa
	 total lenght with end walls długość całkowita z bokami	 refrigerant czynnik chłodniczy	 power supply napięcie

Product photos presented in the catalogue may include optional fittings not included in the basic price of the counter. The manufacturer reserves the right to change the technical parameters of counters.

Prezentowane w katalogu zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, nie uwzględnione w cenie podstawowej mebla. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzenia.

Ask for Grey book

Bakery & Confectionery Concepts

Apart from the solutions presented in the white catalogue, for convenience stores and supermarkets - the ES SYSTEM K company offers a wide spectrum of solutions intended for bakeries and sweetshops. Get to know the range of refrigerated cabinets on offer in the grey catalogue.

Oprócz prezentowanych w katalogu białym rozwiązań dla sklepów typu convenience store i supermarket, firma ES SYSTEM K oferuje także szerokie spektrum rozwiązań dedykowanych dla piekarni, cukierni. Zapoznaj się z ofertą mebli chłodniczych zawartą w katalogu szarym.



Insù - the ice cream cabinet of the future... Insù - lodowa witryna przyszłości...

The ice cream cabinet of the future must have an ice exposure in vertical orientation – our designers decided some time ago and we have created INSÙ! Today, this revolutionary idea has been recognized by the jury of the most popular competition related to industrial design in the world. The INSÙ ice cream cabinet received the RED DOT AWARD 2018 distinction.

Witryna przyszłości musi mieć ekspozycję lodową w orientacji wertykalnej – stwierdzili jakiś czas temu nasi projektanci i tak stworzyliśmy INSÙ! Dziś ta rewolucyjna myśl została doceniona przez jury najpopularniejszego konkursu związanego z wzornictwem przemysłowym na świecie. Witryna INSÙ otrzymała wyróżnienie RED DOT AWARD 2018.




scan for more



reddot design award
honourable mention 2018



РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

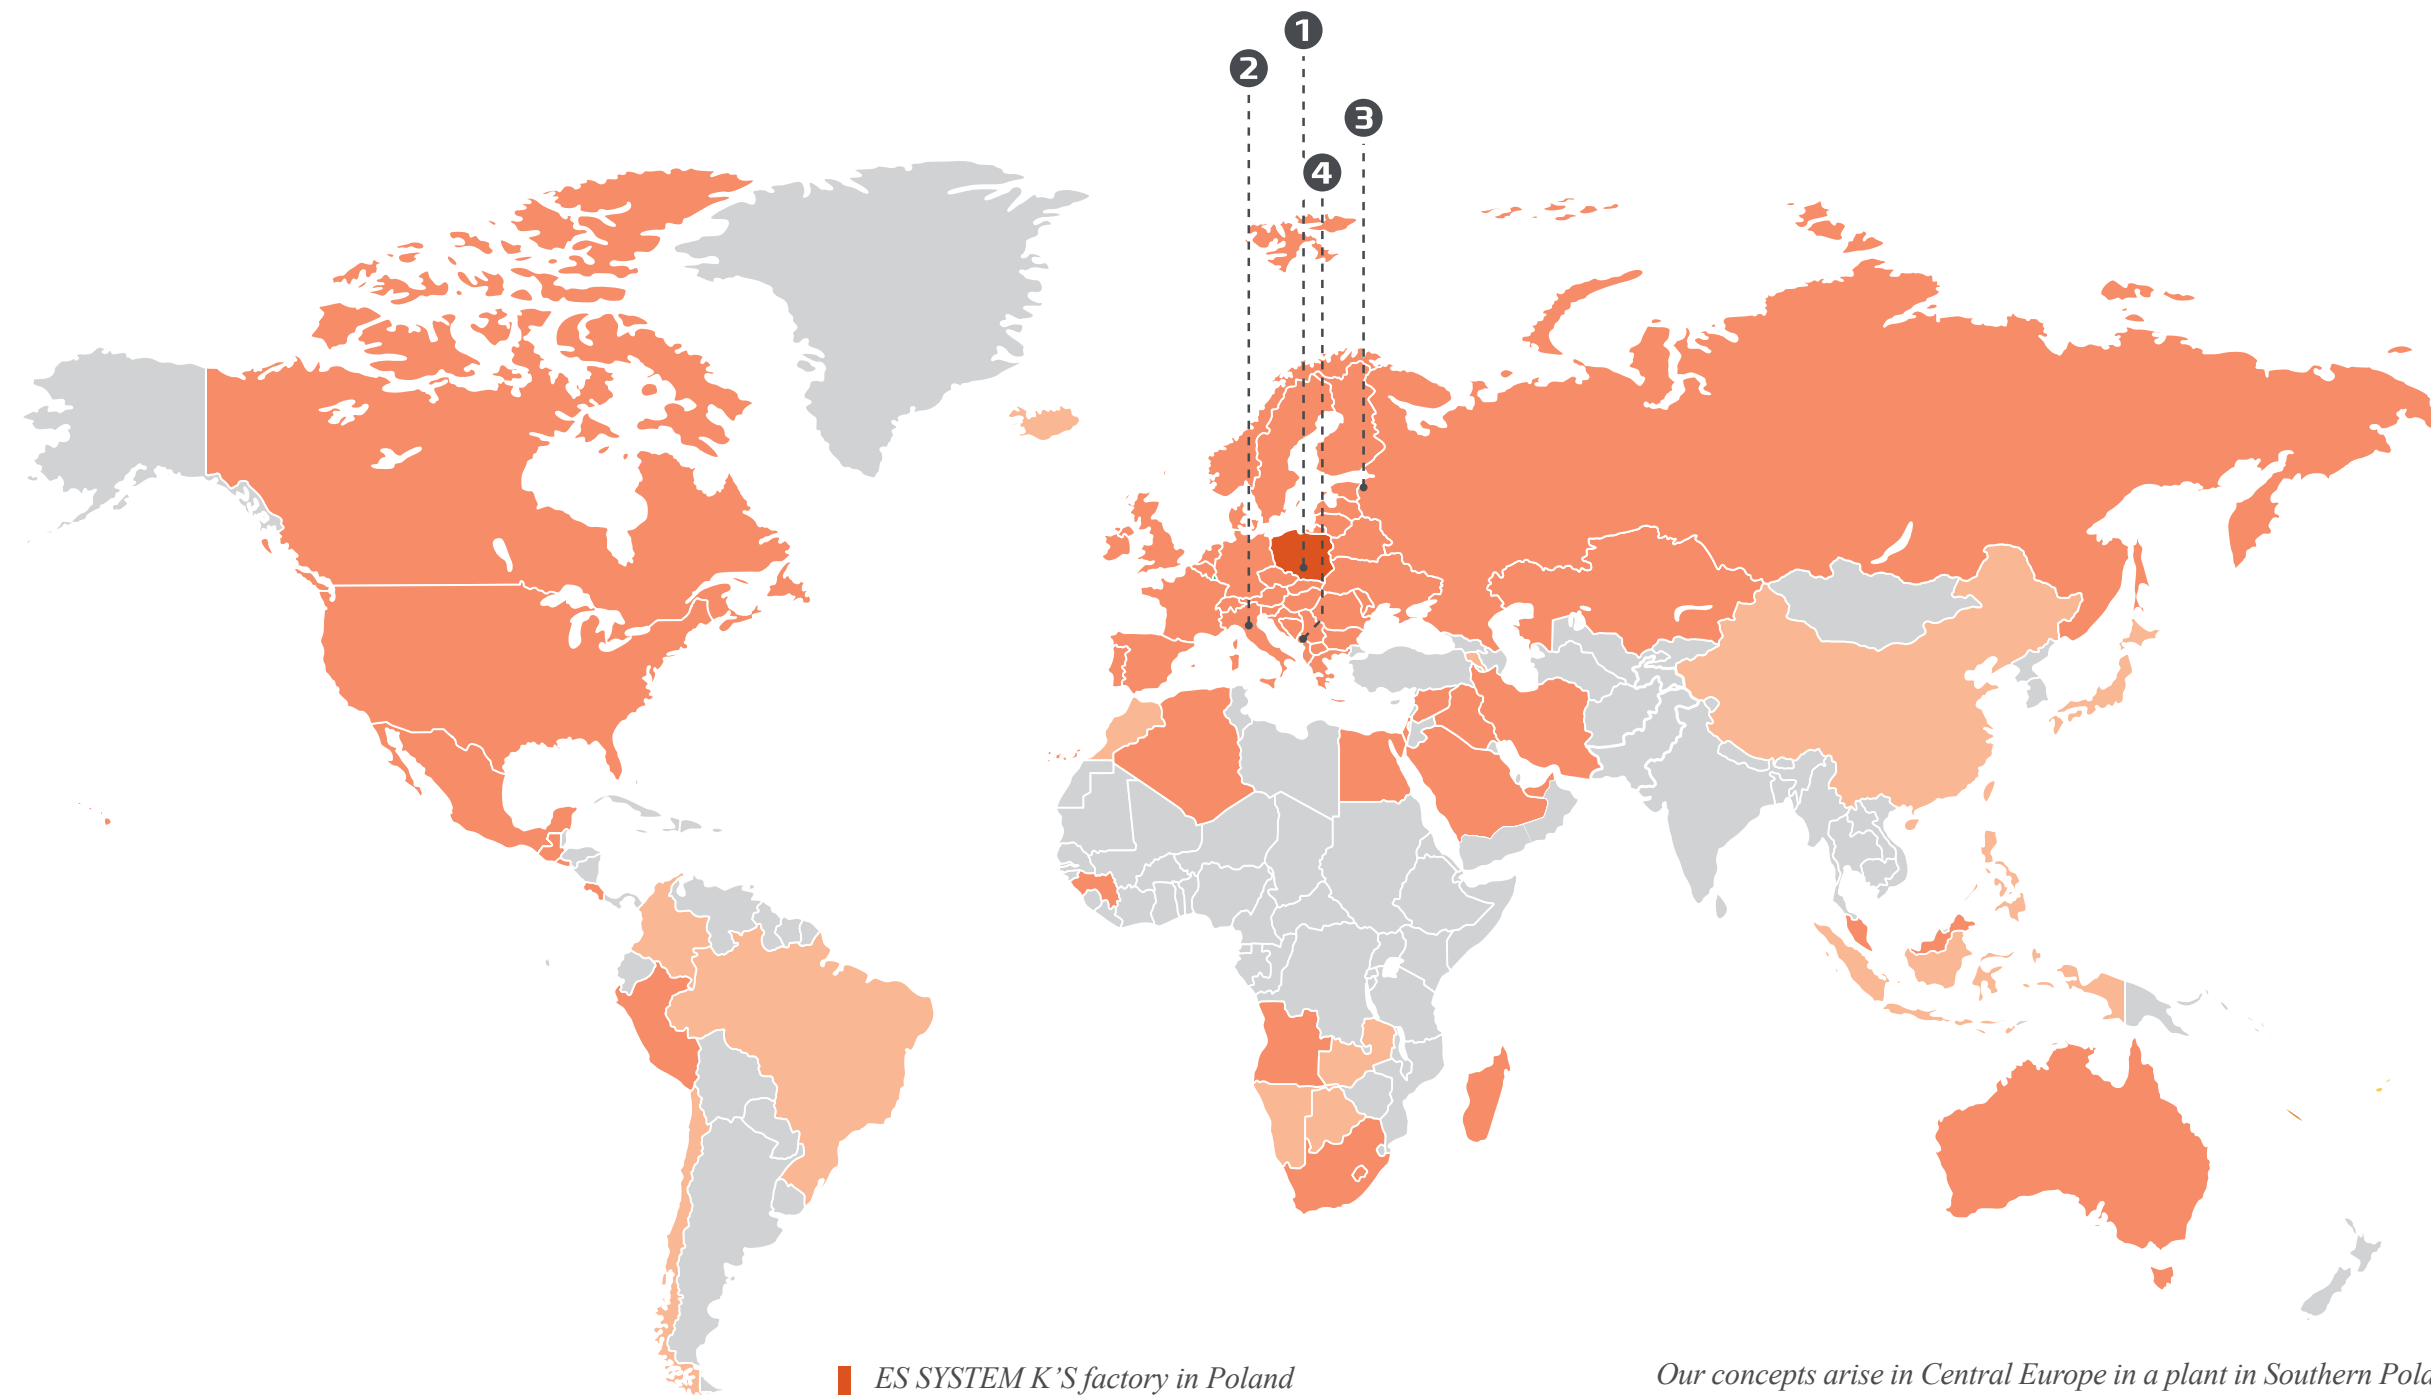

ES SYSTEM K'S factory in Poland

Fabryka ES SYSTEM K w Polsce

Current ES SYSTEM K'S markets

Obecny zasięg sprzedaży produktów ES SYSTEM K

Perspective ES SYSTEM K'S markets

Kolejne etapy zwiększenia zasięgu sprzedaży ES SYSTEM K

Our concepts arise in Central Europe in a plant in Southern Poland. But our inspiration comes from a number of cultures and cities all around the world. Customers choosing our style come from over 50 countries and we are continuing to expand into new markets.

Nasze projekty opracowywane są w Środkowej Europie, w zakładzie, na południu Polski. Jednak nasze inspiracje pochodzą z różnych kultur i miejsc na świecie. Nasz styl docenili już klienci z ponad 50 krajów, jednak wciąż rozszerzamy naszą działalność o nowe rynki.

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

