

CATALOGO GENERALE 2018

GENERAL CATALOGUE 2018



РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

RUBINETTERIE DEL FRIULI S.R.L.

dal 1952 rubinetterie per grandi impianti

Storia

History

pag. 4

Dove siamo...

Where we are...

pag. 6

Certificazione

Certification

pag. 7

Prodotti

Products

pag. 9



la storia

RDF è un'azienda familiare da sempre rivolta all'innovazione che unisce design, funzionalità ed attenzione alle esigenze del Cliente offrendo un prodotto durevole ed efficiente nel tempo.

History:

PDF is a family business has always been committed to innovation, combining design, functionality and attention to customer needs with a durable and efficient product over time.

1986

Con l'improvvisa scomparsa del fondatore - la gestione passa alla seconda generazione.

Because of the sudden death of the founder - the management goes to the second generation.

1997

RDF ottiene la
certificazione
UNI EN ISO 9002.

RDF obtains UNI EN ISO 9002 certification.

•

•

1952

Ad opera del patron
Attilio Bisaro nasce
RDF una piccola azien-
da artigiana che già
pensa in grande...

RDF was founded by the owner Attilio Bisaro, a small company that already thinks big

1966

Antoniietta Bisaro
-attuale presidente di RDF-
inizia a muovere i primi
passi nell'azienda di fami-
glia.

Antoniietta Bisaro -current president of RDF-
begins to move her first steps in the family company.

1997/98

Ingresso in azienda della terza generazione.

The third generation joins the management of the company.



1999

Aumento del fatturato
+50% export.

Sales increase + 50% export.

2001

Trasferimento in uno
stabilimento nuovo e
più moderno al passo
con le nuove sfide.

*Company moves into a new plant
- ready for new challenges*

2015

Esposizione
Expo Milano
-HOST 2015

*Exhibition at
Expo Milan -HOST 2015*

2018

*FHA Food & Hotel Asia
Singapore*

2017

*GULFHOST 2017
Dubai*

1999

Prima Fiera a Milano
-HOST 1999-
RDF acquista grande
visibilità.

*First fair in Milan - HOST 1999-
RDF become an international
company*

2010

Certificazione ACS
sui gruppi doccia.

*ACS certification for
pre-washing shower units.*

2017

*HOST Milano
2017*

*Exhibition at
Milan -HOST 2017*

2006


Brevetto rubinetto di
scarico **Tecno®**, inno-
vazione e solidità.

*Patent for drain tap "Tecno®"
innovation and strenght.*



Dove siamo...

Where we are...

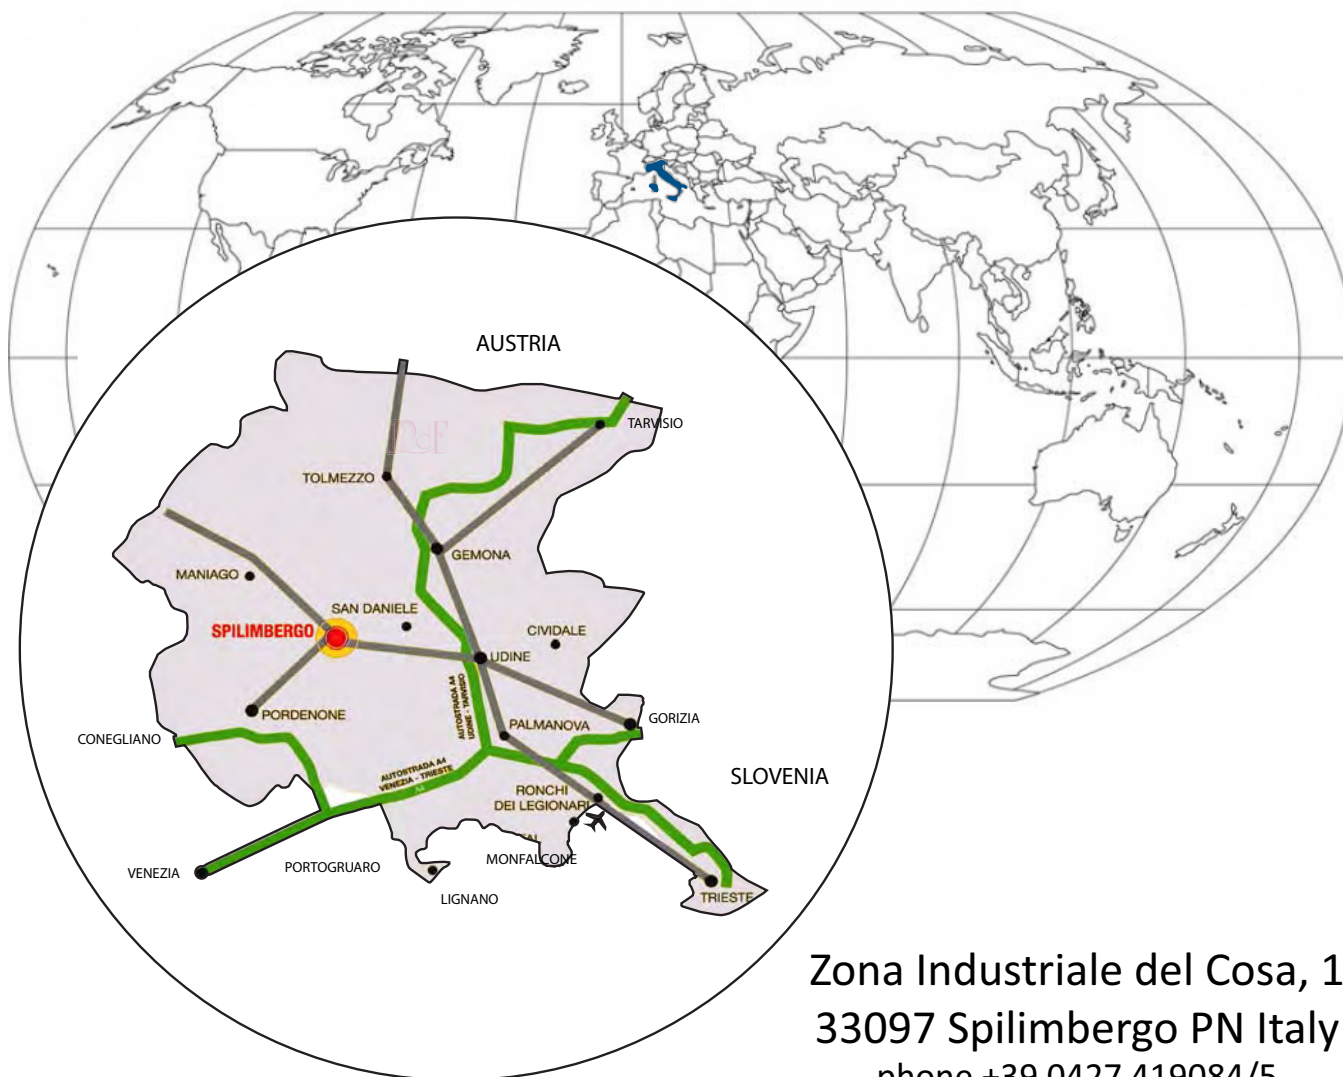

Zona Industriale del Cosa, 1

33097 Spilimbergo PN Italy

phone +39 0427 419084/5

fax +39 0427 2644

info@rubfriuli.com

www.rubfriuli.com



Certificazione

Certification



IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO N. 573/97/S

CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

RUBINETTERIE DEL FRIULI SRL

ZONA INDUSTRIALE DEL COSA N. 1 33097 Spilimbergo (PN) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

ZONA INDUSTRIALE DEL COSA N. 1 33097 Spilimbergo (PN) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI RUBINETTERIE PER GRANDI IMPIANTI E RISTORAZIONE COLLETTIVA.

DESIGN, PRODUCTION AND TRADE OF TAPS FOR LARGE PLANTS AND CATERING EQUIPMENT.

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Per i requisiti della norma non applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione, riferirsi alle informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope

IAF:17
IAF:29

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First Issue 18.03.1997

Data scadenza
Expiry Date 12.03.2018

Data revisione
Revision date 04.04.2017

Enrico Cusinato
Deputy District manager, Certification North East
Italy

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SCA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 006 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

Form CERTISQ-06/2016





Rubinetterie per lavelli

Taps for sinks



Rubinetto miscelatore monoforo

Monoblock mixer tap



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	190	G3/8"F	00101202	
250	210	G3/8"F	00101252	
300	230	G3/8"F	00101302	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,6 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø30mm - max. Ø32mm


MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04
DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation




Rubinetto senza canna con flessibili da G3/8"F
G3/8"F hose and tap without spout

Codice (Code)	Note (Notes)
00101002	

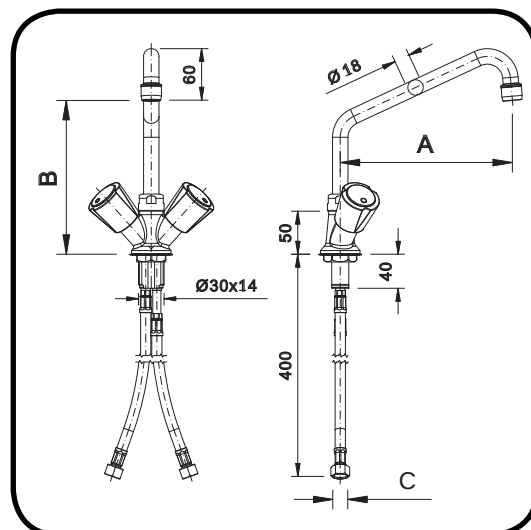

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36107363 Vitone 1/2" lubrificato - Headwork 1/2"	
3	R36103642 Maniglia Omega H ₂ O fredda - Handle Omega cold H ₂ O	
4	R36103643 Maniglia Omega H ₂ O calda - Handle Omega hot H ₂ O	
5	R36101081 Confezione di bloccaggio - Fixing kit	
6	R31002219 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. corta - 3/8"F hose length mm.400	
7	R31002220 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. lunga - 3/8"F hose length mm.400	

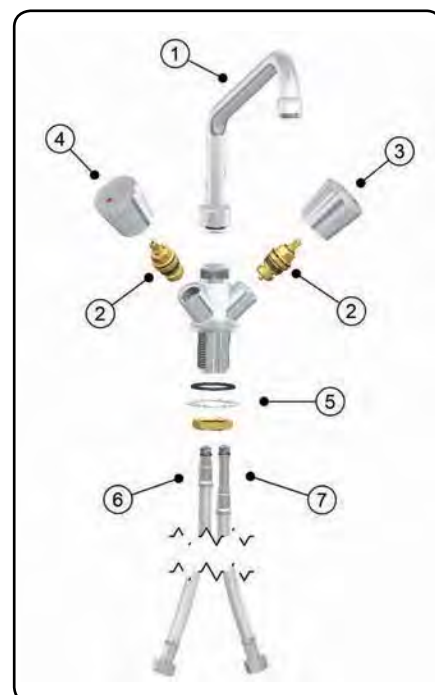

Rubinetto miscelatore monoforo comandi 1/4 di giro

Monoblock mixer tap with 1/4 turn handles



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	190	G3/8" F	00103202	
250	210	G3/8" F	00103252	
300	230	G3/8" F	00103302	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø30mm - max. Ø32mm


MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar DI-
CHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04

DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation




Rubinetto senza canna con flessibili da G3/8" F
G3/8" F hose and tap without spout

Codice (Code)	Note (Notes)
00103002	

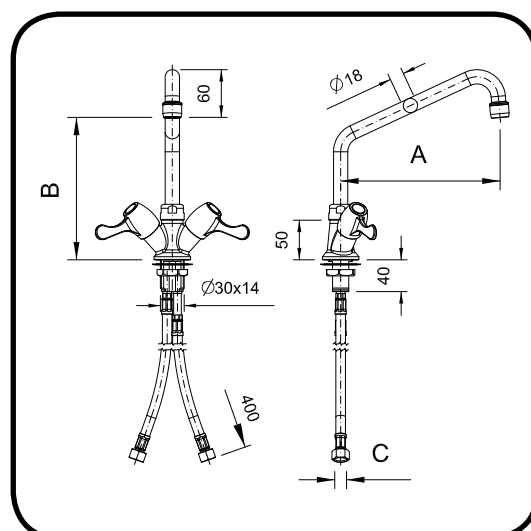

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36107373 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O calda - Headwork 1/2" 1/4 turn hot H ₂ O	
3	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
4	R36103616 Maniglia 1/4 di giro H ₂ O calda - Handle 1/4 turn hot H ₂ O	
5	R36103627 Maniglia 1/4 di giro H ₂ O fredda - Handle 1/4 turn cold H ₂ O	
6	R36101081 Confezione di bloccaggio - Fixing kit	
7	R31002219 Flessibile inox 3/8" F mm.400 cl. corta - 3/8" F hose length mm.400	
8	R31002220 Flessibile inox 3/8" F mm.400 cl. lunga - 3/8" F hose length mm.400	

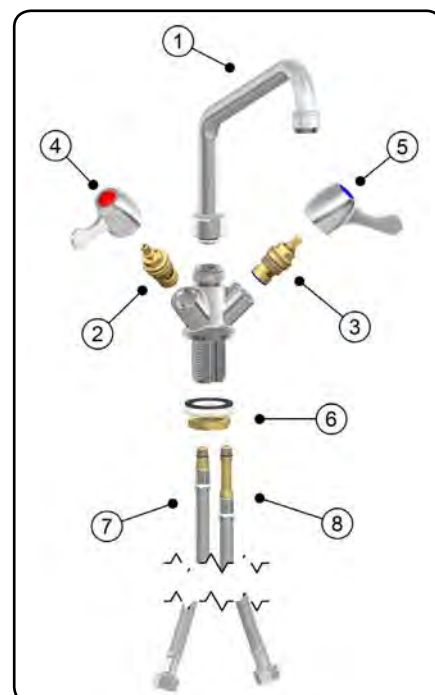

Rubinetto miscelatore monoforo comandi a croce

Monoblock mixer tap with cross handles




Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	190	G3/8"F	00102202	
250	210	G3/8"F	00102252	
300	230	G3/8"F	00102302	

Caratteristiche tecniche - Specifications	
PESO - Weight:	1,6 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity :	20 L/min
FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole :	min. Ø30mm - max. Ø32mm
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure :	5 bar
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04 DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation	




Rubinetto senza canna con flessibili da G3/8"F G3/8"F hose and tap without spout	
Codice (Code)	Note (Notes)
00102002	

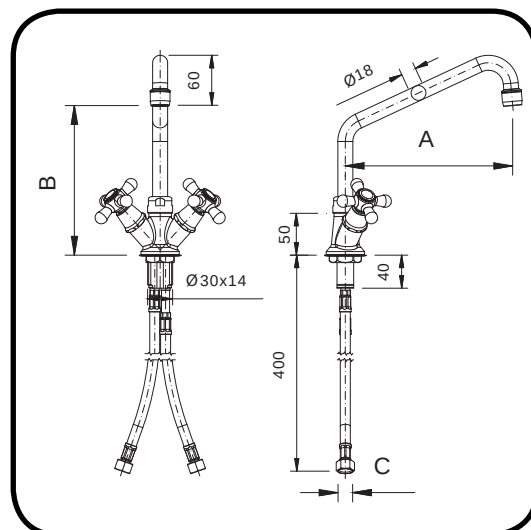

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36107362 Vitone 1/2" lubrificato c/fil. M24x1 - Headwork 1/2" lubricadet	
3	R36103605 Maniglia Fiocco di neve H ₂ O fredda - Handle Fiocco di neve cold H ₂ O	
4	R36103606 Maniglia Fiocco di neve H ₂ O calda - Handle Fiocco di neve hot H ₂ O	
5	R32000210 Cappuccio cromato M24x1 - Cap chrome M24x1	
6	R36101081 Confezione di bloccaggio - Fixing kit	
7	R31002219 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. corta - 3/8"F hose length mm.400	
8	R31002220 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. lunga - 3/8"F hose length mm.400	

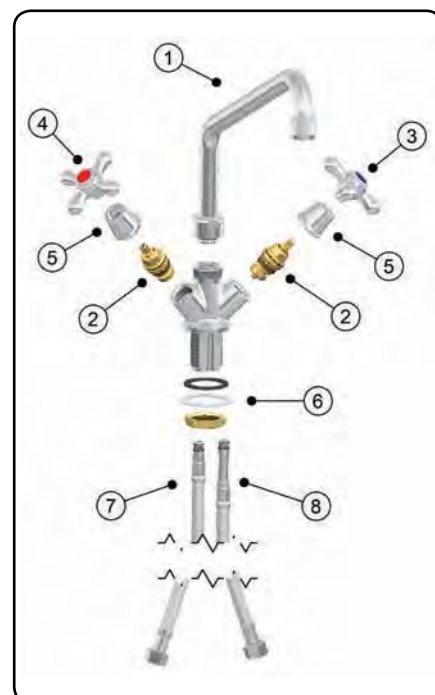

Rubinetto miscelatore monoforo Eco

Monoblock mixer tap Eco



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	180	G3/8"F	00201202	
250	200	G3/8"F	00201252	
300	220	G3/8"F	00201302	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,4 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø30mm - max. Ø32mm


MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04
DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation




Rubinetto senza canna con flessibili da G3/8"F
G3/8"F hose and tap without spout

Codice (Code)	Note (Notes)
00201002	

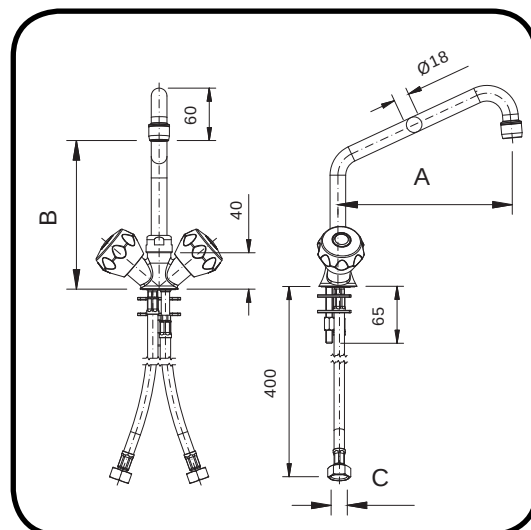

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36107363 Vitone 1/2" lubrificato - Headwork 1/2"	
3	R36103603 Maniglia Gessa H ₂ O fredda - Handle Gessa cold H ₂ O	
4	R36103604 Maniglia Gessa H ₂ O calda - Handle Gessa hot H ₂ O	
5	R36101069 Confezione di bloccaggio - Fixing kit	
6	R31002219 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. corta - 3/8"F hose length mm.400	
7	R31002220 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. lunga - 3/8"F hose length mm.400	

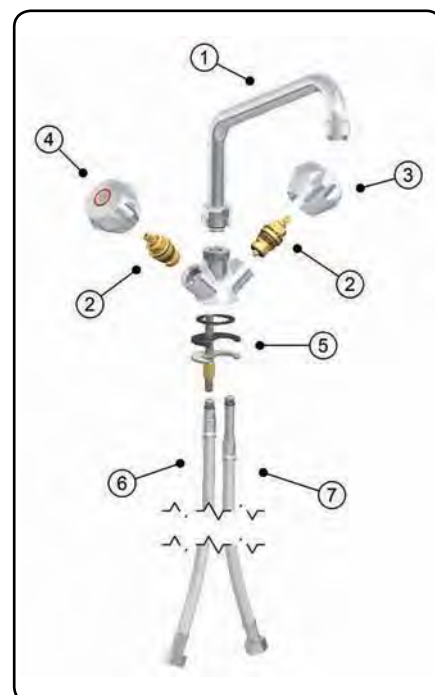

Rubinetto miscelatore monoforo monocomando inclinato canna Ø18

Monoblock single lever mixer tap with adjustable spout Ø18




Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	195	G3/8"F	00205212	
250	215	G3/8"F	00205252	
300	235	G3/8"F	00205302	

Caratteristiche tecniche - Specifications	
PESO - Weight: 1,7 Kg	
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 16 L/min	
FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø32mm - max. Ø36mm	
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar	




Rubinetto senza canna con flessibili da G3/8"F G3/8"F hose and tap without spout	
Codice (Code)	Note (Notes)
00205002	

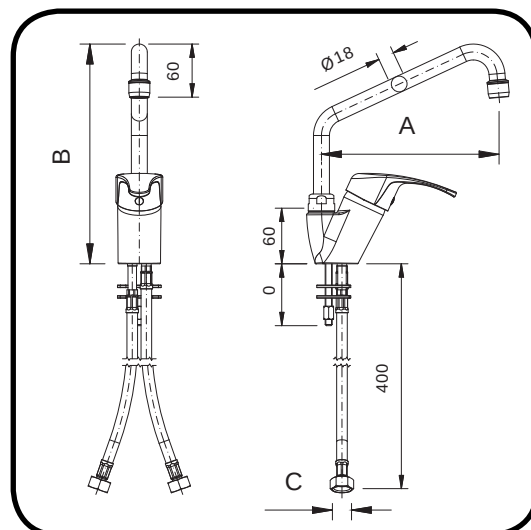

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36100899 Cartuccia Ø40 10x10,5 G40KDA/DA - Ø40 10x10,5 G40KDA/DA type cartridge	
3	R36103372 Leva Eden attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Eden	
4	R36101079 Conf. di bloccaggio monoforo - Fixing kit	
5	R31002219 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. corta - 3/8"F hose length mm.400	
6	R31002220 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. lunga - 3/8"F hose length mm.400	

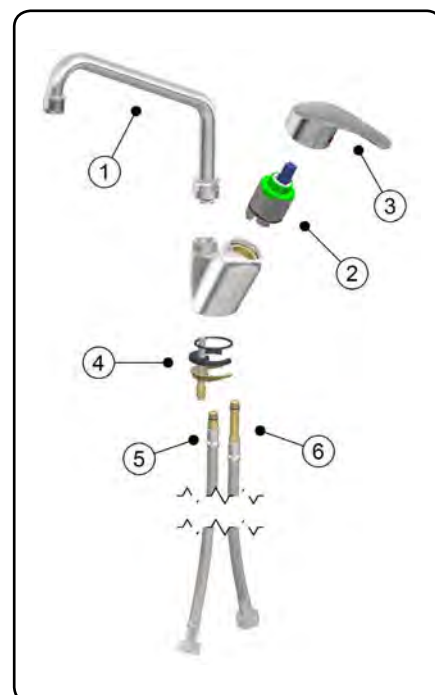

Rubinetto miscelatore monoforo monocomando inclinato canna Ø24

Monoblock single lever mixer tap with adjustable spout Ø24



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	235	G3/8" F	00205202	
300	265	G3/8" F	00205432	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,7 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 16 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø32mm - max. Ø36mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar




Rubinetto senza canna con flessibili da G3/8" F
G3/8" F hose and tap without spout

Codice (Code)	Note (Notes)
00205002	

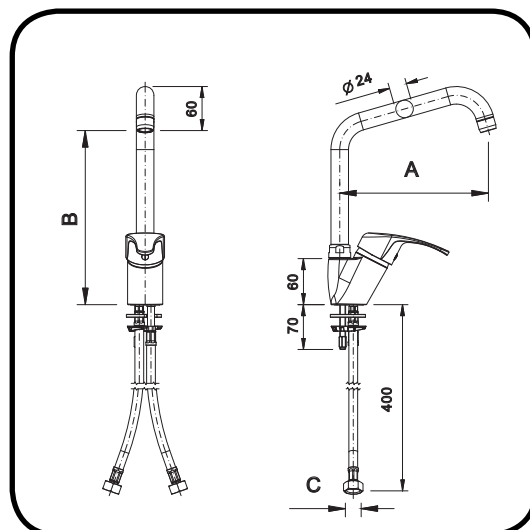

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R36100822 Canna snodabile Ø24 tipo L mm.200 - Adjustable L spout Ø24 mm.200	
1 R36100824 Canna snodabile Ø24 tipo L mm.300 - Adjustable L spout Ø24 mm.300	
2 R36100899 Cartuccia Ø40 10x10,5 G40KDA/DA - Ø40 10x10,5 G40KDA/DA type cartridge	
3 R36103372 Leva Eden attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Eden	
4 R36101079 Conf. di bloccaggio monoforo - Fixing kit	
5 R31002219 Flessibile inox 3/8" F mm.400 cl. corta - 3/8" F hose length mm.400	
6 R31002220 Flessibile inox 3/8" F mm.400 cl. lunga - 3/8" F hose length mm.400	

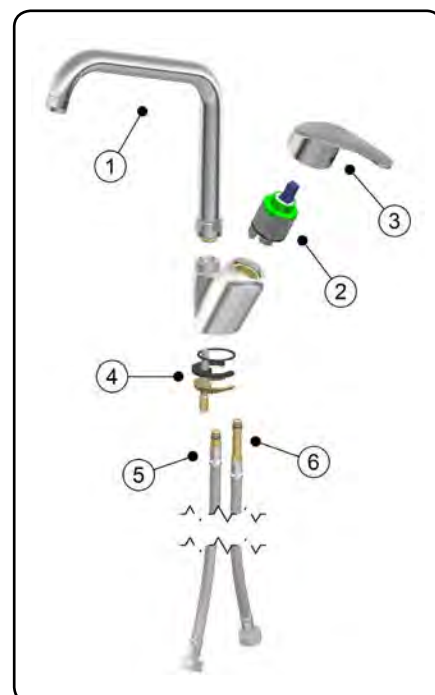

Rubinetto miscelatore monoforo orizzontale leva corta canna Ø18

Monoblock single lever horizontal mixer tap with adjustable spout Ø18




Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	220	G3/8"F	00206212	
250	235	G3/8"F	00206262	
300	250	G3/8"F	00206312	

Caratteristiche tecniche - Specifications	
PESO - Weight:	2,1 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity :	18 L/min
FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole :	min. Ø32mm - max. Ø35mm
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure :	5 bar




Rubinetto senza canna con flessibili da G3/8"F G3/8"F hose and tap without spout	
Codice (Code)	Note (Notes)
00206012	

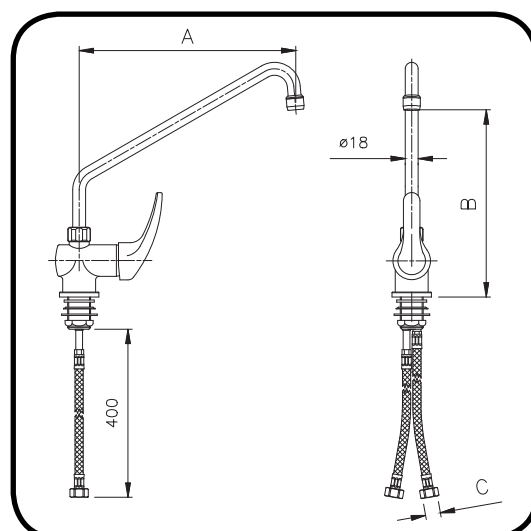

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36100841 Cartuccia Ø40 10x10,5 - Ø40 10x10,5 type cartridge	
3	R36103372 Leva Eden attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Eden	
4	R36101079 Conf. di bloccaggio monoforo - Fixing kit	
5	R31002220 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. lunga - 3/8"F hose length mm.400	
6	R31002219 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. corta - 3/8"F hose length mm.400	

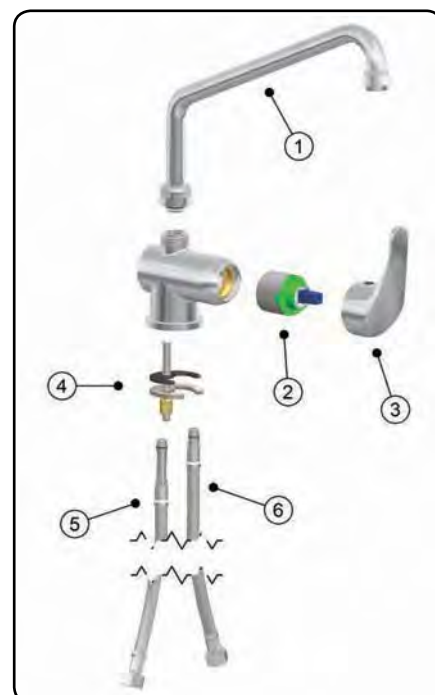

Rubinetto miscelatore monoforo orizzontale leva corta canna Ø24

Monoblock single lever horizontal mixer tap with adjustable spout Ø24



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	265	G3/8"F	00206402	
300	295	G3/8"F	00206432	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2,2 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø32mm - max. Ø35mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar




Rubinetto senza canna con flessibili da G3/8"F
G3/8"F hose and tap without spout

Codice (Code)	Note (Notes)
00206012	

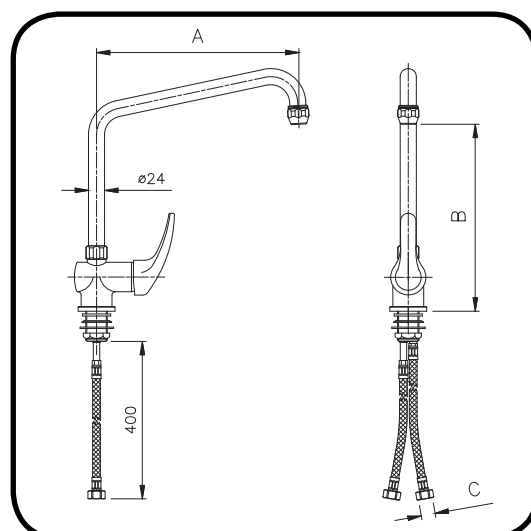

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100822 Canna snodabile Ø24 tipo L mm.200 - Adjustable L spout Ø24 mm.200	
	R36100824 Canna snodabile Ø24 tipo L mm.300 - Adjustable L spout Ø24 mm.300	
2	R36100841 Cartuccia Ø40 10x10,5 - Ø40 10x10,5 type cartridge	
3	R36103372 Leva Eden attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Eden	
4	R36101079 Conf. di bloccaggio monoforo - Fixing kit	
5	R31002220 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. lunga - 3/8"F hose length mm.400	
6	R31002219 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. corta - 3/8"F hose length mm.400	

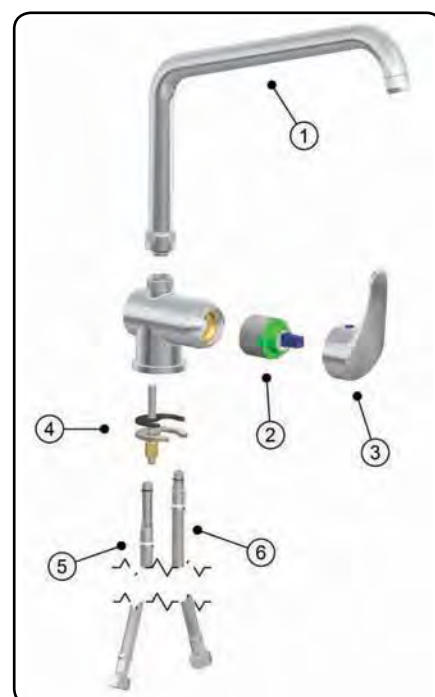

Rubinetto miscelatore monoforo orizzontale leve lunga canna Ø18

Monoblock single long lever horizontal mixer tap with adjustable spout Ø18



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
300	250	G3/8" F	00206302	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2,2 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø32mm - max. Ø35mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar




Rubinetto senza canna con flessibili da G3/8" F
G3/8" F hose and tap without spout

Codice (Code)	Note (Notes)
00206002	

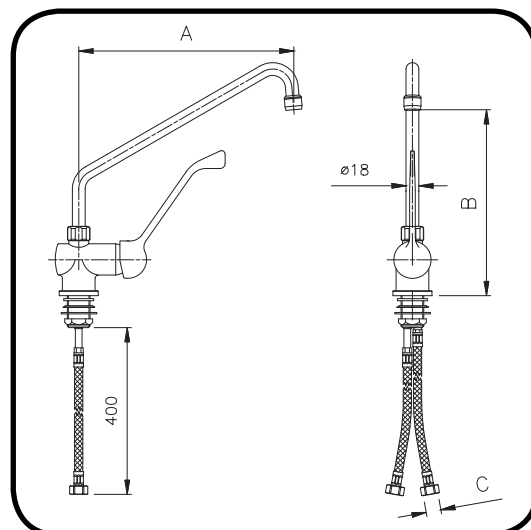

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36100841 Cartuccia Ø40 10x10,5 - Ø40 10x10,5 type cartridge	
3	R36103373 Leva Flora attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Flora	
4	R36101079 Conf. di bloccaggio monoforo - Fixing kit	
5	R31002220 Flessibile inox 3/8" F mm.400 d. lunga - 3/8" F hose length mm.400	
6	R31002219 Flessibile inox 3/8" F mm.400 d. corta - 3/8" F hose length mm.400	

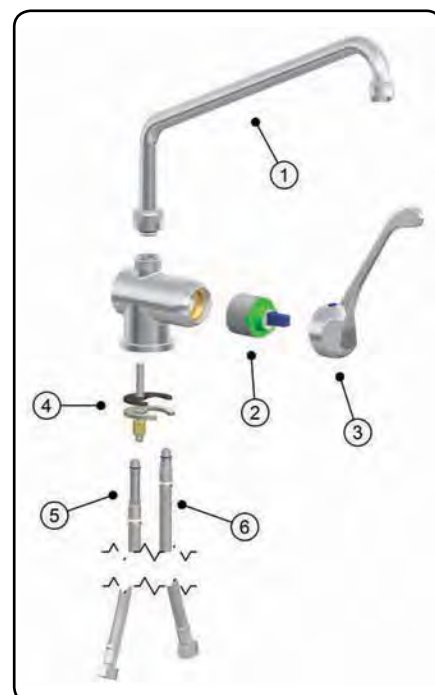

Rubinetto miscelatore monoforo orizzontale leva lunga canna Ø24

Monoblock single lever horizontal mixer tap with adjustable spout Ø24



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
300	295	G3/8" F	00206532	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2,3 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø32mm - max. Ø35mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar




Rubinetto senza canna con flessibili da G3/8" F
G3/8" F hose and tap without spout

Codice (Code)	Note (Notes)
00206002	

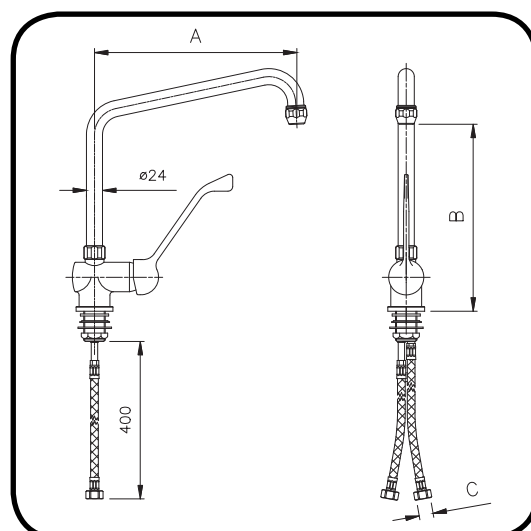

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100824 Canna snodabile Ø24 tipo L mm.300 - Adjustable L spout Ø24 mm.300	
2	R36100841 Cartuccia Ø40 10x10,5 - Ø40 10x10,5 type cartridge	
3	R36103373 Leva Flora attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Flora	
4	R36101079 Conf. di bloccaggio monoforo - Fixing kit	
5	R31002220 Flessibile inox 3/8" F mm.400 cl. lunga - 3/8" F hose length mm.400	
6	R31002219 Flessibile inox 3/8" F mm.400 cl. corta - 3/8" F hose length mm.400	

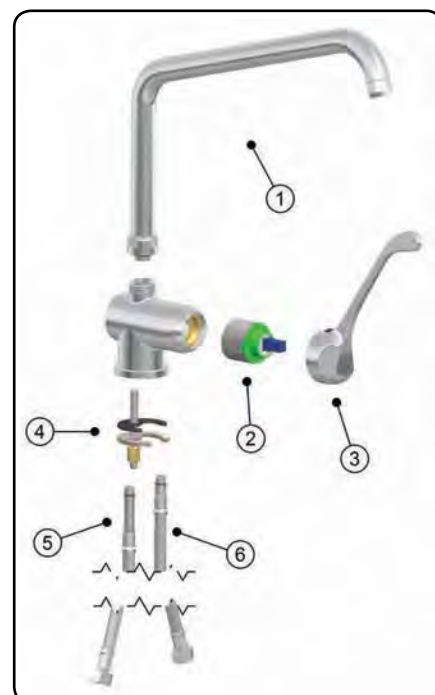

Rubinetto miscelatore monoforo monocomando bocca in tubo girevole

Monoblock single-lever mixer tap rotating cast outlet



Con leva in plastica - With plastic lever

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8"F	00208252	




Con leva corta - With short lever

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8"F	00211222	



Con leva lunga - With long lever

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8"F	00208333	

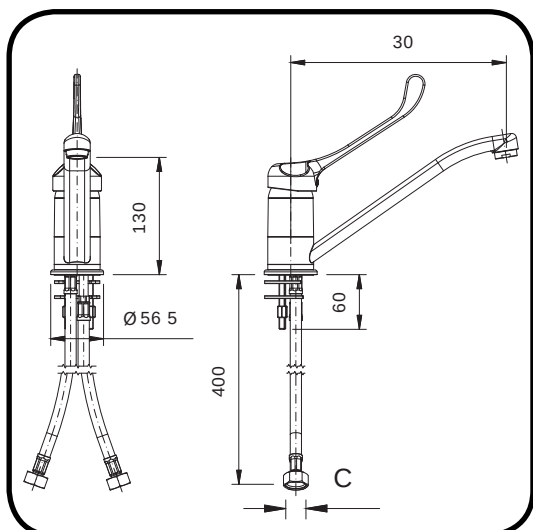

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,15 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 15 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø35mm - max. Ø37mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R36100841 Cartuccia Ø40 10x10,5 - Ø40 10x10,5 type cartridge	
2 R36103301 Leva clinica mini colore nero - Mini black lever	
3 R36103372 Leva Eden attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Eden	
4 R36103373 Leva Flora attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Flora	
5 R36101092 Confezione di bloccaggio - Fixing kit	
6 R31002220 Flessibile inox 3/8"F mm.400 d. lunga - 3/8"F hose length mm.400	
7 R31002219 Flessibile inox 3/8"F mm.400 d. corta - 3/8"F hose length mm.400	



Rubinetto miscelatore monoforo monocomando doccia estraibile

Monoblock single-lever mixer tap removable shower handset



Con leva in plastica - With plastic lever

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8"F	00209252	




Con leva corta - With short lever

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8"F	00209102	



Con leva lunga - With long lever

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8"F	00209202	

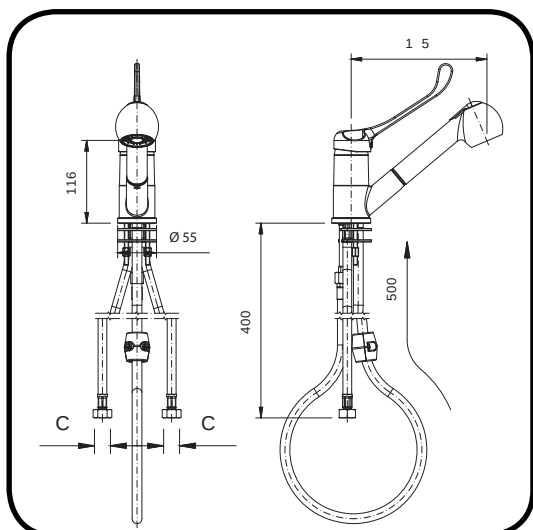

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,95 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø40mm - max. Ø41mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100841 Cartuccia Ø40 10x10,5 - Ø40 10x10,5 type cartridge	
2	R36103301 Leva clinica mini colore nero - Mini black lever	
3	R36103372 Leva Eden attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Eden	
4	R36103373 Leva Flora attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Flora	
5	R36101092 Confezione di bloccaggio - Fixing kit	
6	R36102180 Flessibile doccia mm.1500 - Stainless steel hose mm.1500	
7	R36100262 Doccia due getti estraibile - Removable shower handset	
8	R31002219 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. corta - 3/8"F hose length mm.400	
9	R31002220 Flessibile inox 3/8"F mm.400 cl. lunga - 3/8"F hose length mm.400	



Rubinetto miscelatore monoforo monocomando Molly

Monoblock single lever mixer tap Molly



Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8" F	00132002	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 16 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø35mm - max. Ø36mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

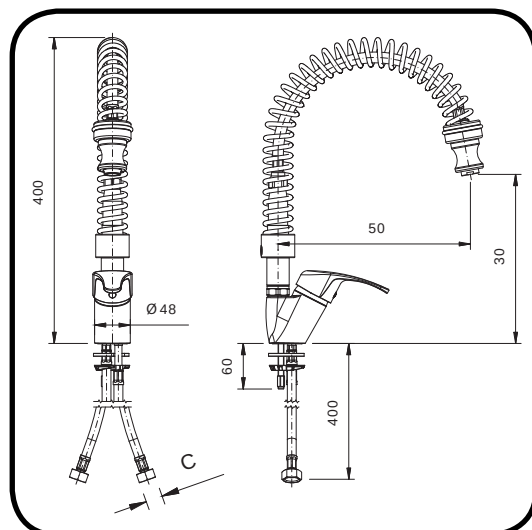

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36106782 Tubo completo per rubinetto Molly - Complete pipe for Molly tap	
2	R36100899 Cartuccia Ø40 10x10,5 G40KDA/DA - Ø40 10x10,5 G40KDA/DA type cartridge	
3	R36103372 Leva Eden attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Eden	
4	R36101079 Conf. di bloccaggio monoforo - Fixing kit	
5	R30003851 Molla cr per rubinetto Molly - Chrome spring for Molly tap	
6	R36100289 Corpo erogatore Molly - Distributing body	
7	R31002312 Fles. Viplato 1/2" F x 1/2" F mm.390 per Molly - Hose length mm.360 for Molly tap	
8	R31002219 Flessibile inox 3/8" F mm.400 cl. corta - 3/8" F hose length mm.400	
9	R31002220 Flessibile inox 3/8" F mm.400 cl. lunga - 3/8" F hose length mm.400	




Rubinetto miscelatore monoforo monocomando Ponny

Monoblock single lever mixer tap Ponny




Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8" F	00133002	

Caratteristiche tecniche - Specifications
PESO - Weight: 3,5 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 16 L/min
FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø32mm - max. Ø36mm
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

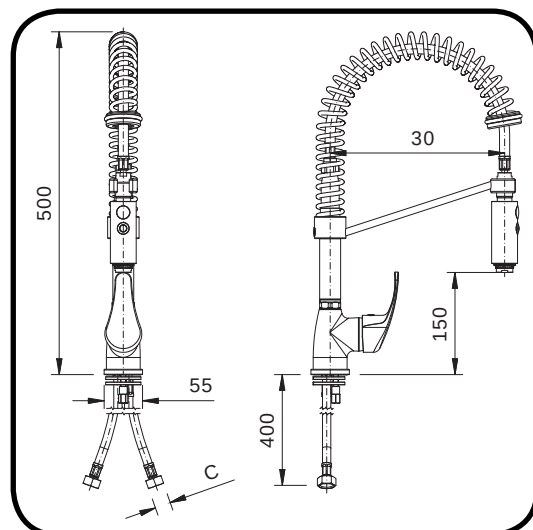

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100841 Cartuccia Ø40 10x10,5 - Ø40 10x10,5 type cartridge	
2	R36103372 Leva Eden attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Eden	
3	R36101089 Conf. di bloccaggio monoforo laterale - Fixing kit	
4	R36100264 Doccia 2 getti Concept - Concept shower hand	
5	R36103835 Molla con piattello per rubinetto Ponny - Spring with disk for Ponny tap	
6	R31002341 Fles. Viplato 1/2" F x 1/2" F mm.480 per Ponny - Hose length mm.480 for Ponny tap	
7	R31002219 Flessibile inox 3/8" F mm.400 cl. corta - 3/8" F hose length mm.400	
8	R31002220 Flessibile inox 3/8" F mm.400 cl. lunga - 3/8" F hose length mm.400	




Rubinetti miscelatore monoforo monocomando C40

C40 monoblock single lever mixer tap




Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	215	G1/2" F	00185123	
250	250	G1/2" F	00185133	

Caratteristiche tecniche - Specifications
PESO - Weight: 2,5 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min
FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø32mm - max. Ø34mm
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04 DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation

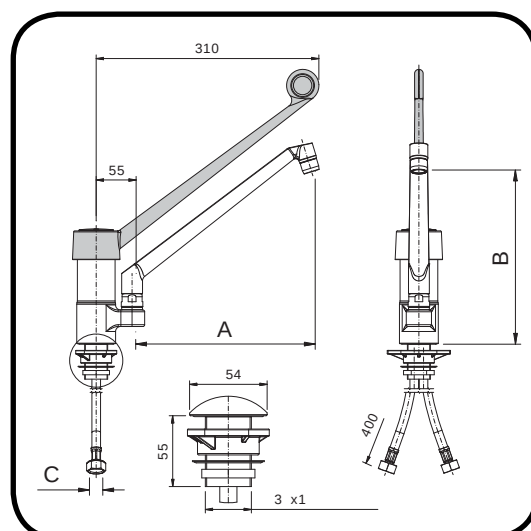

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100659 Boccafusa snodabile mm.200 - Cast outlet mm.200	
	R36100661 Boccafusa snodabile mm.250 - Cast outlet mm.250	
2	R36100900 Cartuccia Ø40 10x10,5 G12DA/DA - Ø40 10x10,5 G12DA/DA type cartridge	
3	R36103374 Leva clinica in plastica colore nero - Black plastic lever	
4	R36101066 Conf. di bloccaggio mm.50 per C40 - Fixing kit	
5	R31002233 Flessibile inox 1/2" F mm.400 d. corta - 1/2" F hose length mm.400	
6	R31002234 Flessibile inox 1/2" F mm.400 d. lunga - 1/2" F hose length mm.400	

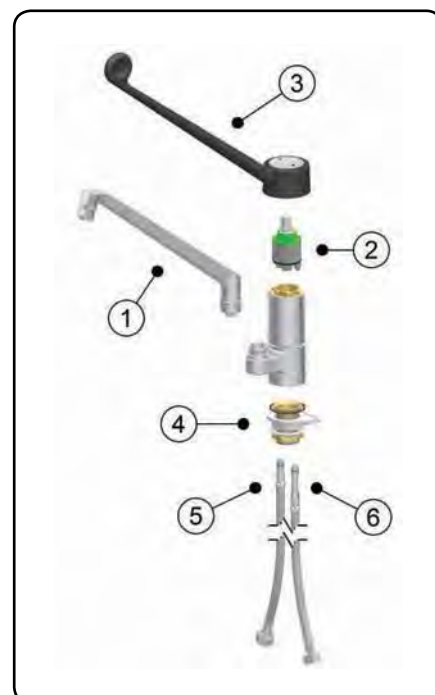

Rubinetto miscelatore monoforo C40 con attacco doccia

C40 monoblock single lever mixer tap with attachment to shower units



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	215	G1/2"F	00195123	
250	250	G1/2"F	00195133	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 16 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø32mm - max. Ø34mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04
DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation




Opzioni - Options	
Valvoline non ritorno - Check valves	
Codice (Code)	Note (Notes)
R36101090	

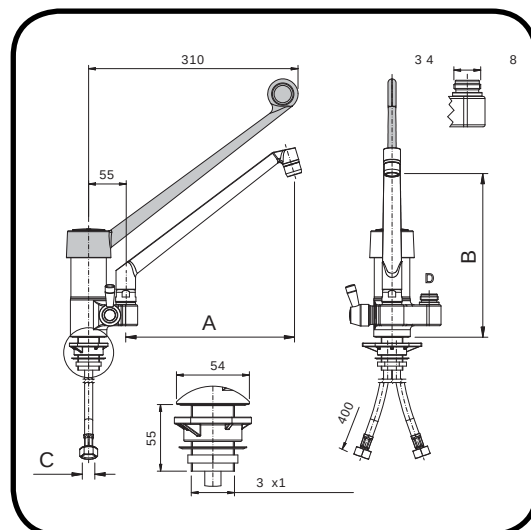

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100659 Boccafusa snodabile mm.200 - Cast outlet mm.200	
	R36100661 Boccafusa snodabile mm.250 - Cast outlet mm.250	
2	R36100900 Cartuccia Ø40 10x10,5 G12DA/DA - Ø40 10x10,5 G12DA/DA type cartridge	
3	R36103374 Leva clinica in plastica colore nero - Black plastic lever	
4	R36101066 Conf. di bloccaggio mm.50 per C40 - Fixing kit	
5	R31002233 Flessibile inox 1/2"F mm.400 d. corta - 1/2"F hose length mm.400	
6	R31002234 Flessibile inox 1/2"F mm.400 d. lunga - 1/2"F hose length mm.400	
7	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
8	R22102519 Ghiera copri vitone - Ferrule for cover the 1/2" headwork	
9	R36103618 Maniglia deviatore pomello corto - Deviator handle with short knob	




Rubinetto miscelatore monoforo monocomando Slim

Monoblock single lever mixer tap Slim



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	160	G1/2"F	00170123	
250	200	G1/2"F	00170133	

Caratteristiche tecniche - Specifications
PESO - Weight: 2 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min
FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø30mm - max. Ø32mm
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04 DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation

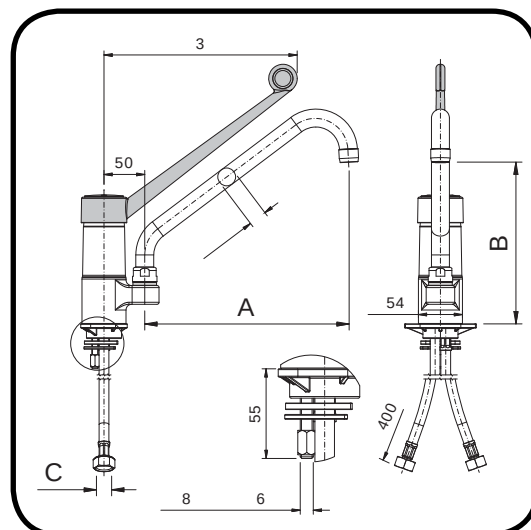

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100864 Canna snodabile Ø22 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø22 mm.200	
	R36100865 Canna snodabile Ø22 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø22 mm.250	
2	R36100899 Cartuccia Ø40 10x10,5 G40KDA/DA - Ø40 10x10,5 G40KDA/DA type cartridge	
3	R36103301 Leva clinica mini colore nero - Mini black lever	
4	R36101067 Conf. di bloccaggio con tirante M8 per C40 Slim - Kit with M8 tie-beam	
5	R31002233 Flessibile inox 1/2"F mm.400 d. corta - 1/2"F hose length mm.400	
6	R31002234 Flessibile inox 1/2"F mm.400 d. lunga - 1/2"F hose length mm.400	



Rubinetto miscelatore monoforo Slim con attacco doccia

Monoblock single lever mixer tap Slim with attachment to shower units



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	160	G1/2" F	00175123	
250	200	G1/2" F	00175133	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø30mm - max. Ø32mm


MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04

DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation




Opzioni - Options	
Valvole non ritorno - Check valves	
Codice (Code)	Note (Notes)
R36101090	

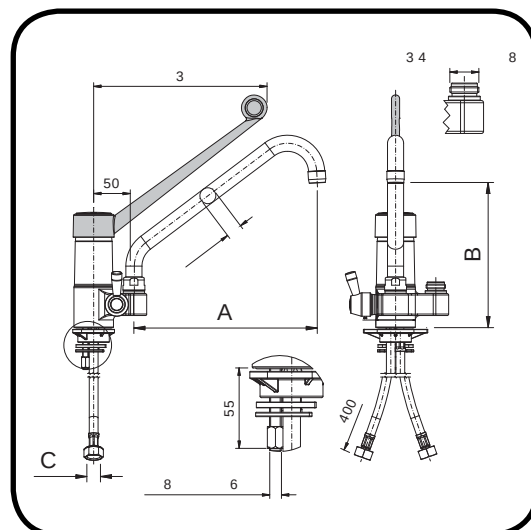

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100864 Canna snodabile Ø22 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø22 mm.200	
	R36100865 Canna snodabile Ø22 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø22 mm.250	
2	R36100899 Cartuccia Ø40 10x10,5 G40KDA/DA - Ø40 10x10,5 G40KDA/DA type cartridge	
3	R36103301 Leva clinica mini colore nero - Mini black lever	
4	R36101067 Conf. di bloccaggio con tirante M8 per C40 Slim - Kit with M8 tie-beam	
5	R31002233 Flessibile inox 1/2" F mm.400 cl. corta - 1/2" F hose length mm.400	
6	R31002234 Flessibile inox 1/2" F mm.400 cl. lunga - 1/2" F hose length mm.400	
7	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
8	R22102519 Ghiera copri vitone - Ferrule for cover the 1/2" headwork	
9	R36103618 Maniglia deviatore pomello corto - Deviator handle with short knob	

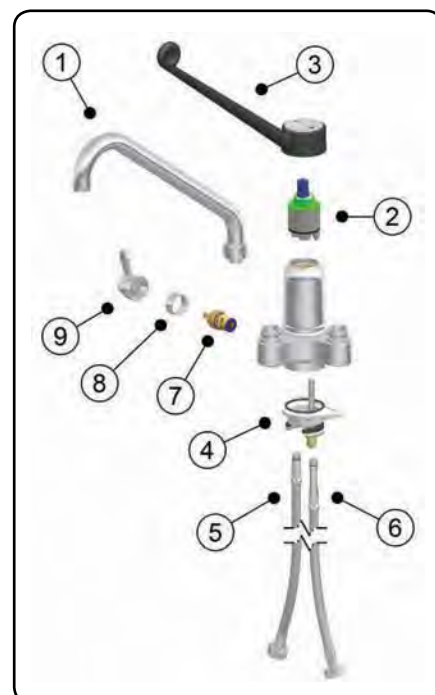

Rubinetto miscelatore monoforo Big

Monoblock mixer tap large type




Con maniglia CROMATA
With chromed handle

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	240	00111120	
300	300	00111130	
400	360	00111140	

Varianti disponibili
Available options

C (In) G1/2" F

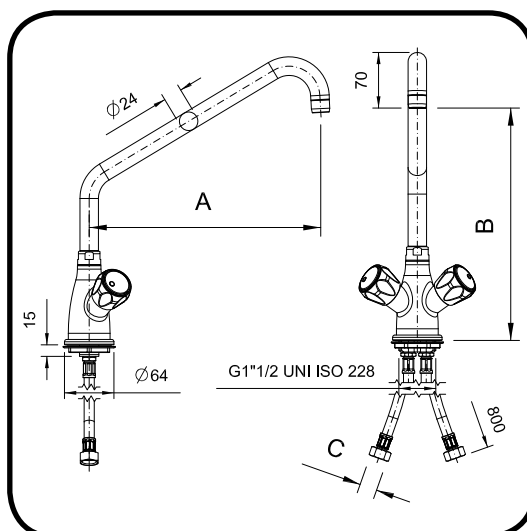

Con maniglia ATERMICA
With black plastic handle

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	240	00111020	
300	300	00111030	
400	360	00111040	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2,6 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 23 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø48mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100891 Canna snodabile Ø24 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø24 mm.200	
	R36100892 Canna snodabile Ø24 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø24 mm.300	
	R36100893 Canna snodabile Ø24 tipo U mm.400 - Adjustable U spout Ø24 mm.400	
2	R36107387 Vitone 3/4" c/attac. 8x20 per Big - Headwork 3/4" for Big tap	
3	R36103665 Maniglia Big H ₂ O fredda - Handle Big cold H ₂ O	
4	R36103666 Maniglia Big H ₂ O calda - Handle Big hot H ₂ O	
5	R31002206 Fles.inox 1/2" F x 3/8" M mm.800 - 1/2" F x 3/8" M hose length mm.800	
6	R36107386 Vitone 3/4" c/attac. 7x7 per Big - Headwork 3/4" for Big tap	
7	R36103620 Maniglia atermica completa H ₂ O fredda - Black plastic handle for cold H ₂ O	
	R36103609 Maniglia atermica completa H ₂ O calda - Black plastic handle for hot H ₂ O	

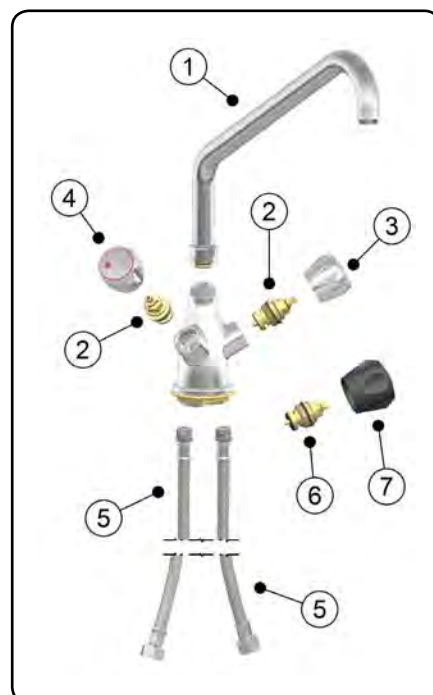

Rubinetto miscelatore monoforo Big con base lunga

Monoblock mixer tap large type with long base




Con maniglia CROMATA
With chromed handle

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	570	00112120	
300	630	00112130	
400	690	00112140	

Varianti disponibili
Available options

C (In) G1/2" F

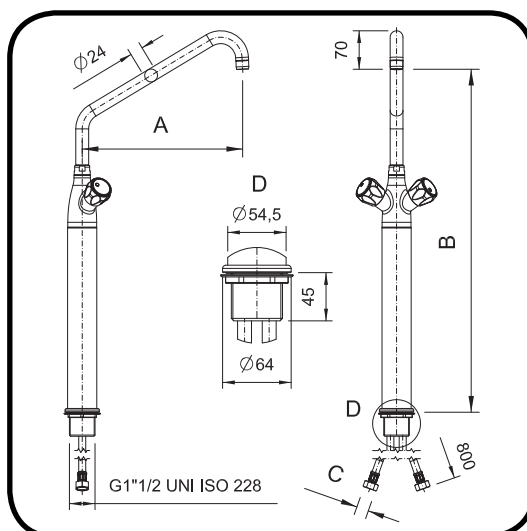

Con maniglia ATERMICA
With black plastic handle

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	570	00112020	
300	630	00112030	
400	690	00112040	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 23 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø60mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1	R36100891 Canna snodabile Ø24 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø24 mm.200
	R36100892 Canna snodabile Ø24 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø24 mm.300
	R36100893 Canna snodabile Ø24 tipo U mm.400 - Adjustable U spout Ø24 mm.400
2	R36107387 Vitone 3/4" c/attac. 8x20 per Big - Headwork 3/4" for Big tap
3	R36103665 Maniglia Big H ₂ O fredda - Handle Big cold H ₂ O
4	R36103666 Maniglia Big H ₂ O calda - Handle Big hot H ₂ O
5	R31002206 Fles.inox 1/2" F x 3/8" M mm.800 - 1/2" F x 3/8" M hose length mm.800
6	R36107386 Vitone 3/4" c/attac. 7x7 per Big - Headwork 3/4" for Big tap
7	R36103620 Maniglia atermica completa H ₂ O fredda - Black plastic handle for cold H ₂ O
	R36103609 Maniglia atermica completa H ₂ O calda - Black plastic handle for hot H ₂ O
8	R36100440 Base di rialzo tipo lungo per Big - Long base for mixer tap large

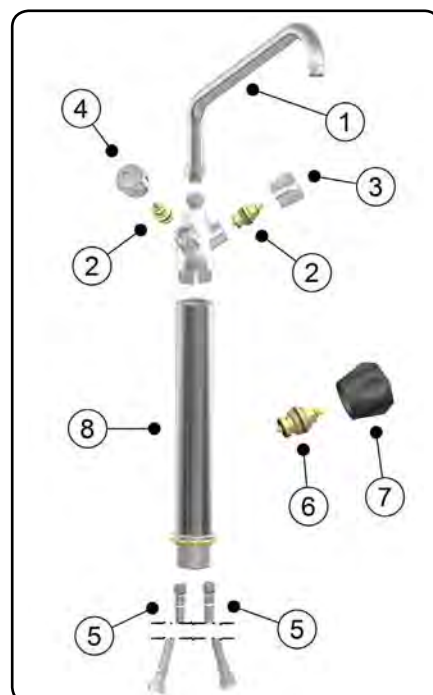

Rubinetto miscelatore monoforo Big base lunga canna doppio snodo

Monoblock mixer tap large type with long base and double spout




Con maniglia CROMATA
With chromed handle

Codice (Code)	Note (Notes)
00113165	

Varianti disponibili Available options

C (In) G1/2" F

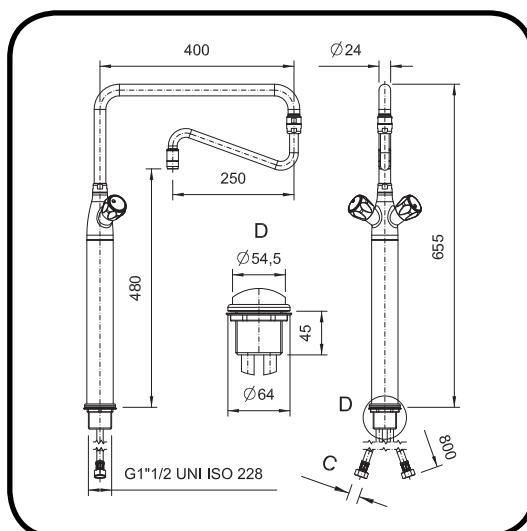

Con maniglia ATERMICA
With black plastic handle

Codice (Code)	Note (Notes)
00113065	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3,5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 23 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø60mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R36100878 Canna snodabile doppio snodo mm.650 a.stop - Adjustable spout Ø24 L.650mm	
2 R36107387 Vitone 3/4" c/attac. 8x20 per Big - Headwork 3/4" for Big tap	
3 R36103665 Maniglia Big H ₂ O fredda - Handle Big cold H ₂ O	
4 R36103666 Maniglia Big H ₂ O calda - Handle Big hot H ₂ O	
5 R31002206 Fles.inox 1/2" F x 3/8" M mm.800 - 1/2" F x 3/8" M hose length mm.800	
6 R36107386 Vitone 3/4" c/attac. 7x7 per Big - Headwork 3/4" for Big tap	
7 R36103620 Maniglia atermica completa H ₂ O fredda - Black plastic handle for cold H ₂ O	
8 R36103609 Maniglia atermica completa H ₂ O calda - Black plastic handle for hot H ₂ O	
8 R36100440 Base di rialzo tipo lungo per Big - Long Base for mixer tap large	



Rubinetti miscelatore monoforo Big con bocchetta snodabile

Monoblock mixer tap large type with adjustable outlet



Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2" F	00114010	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 23 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø48mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

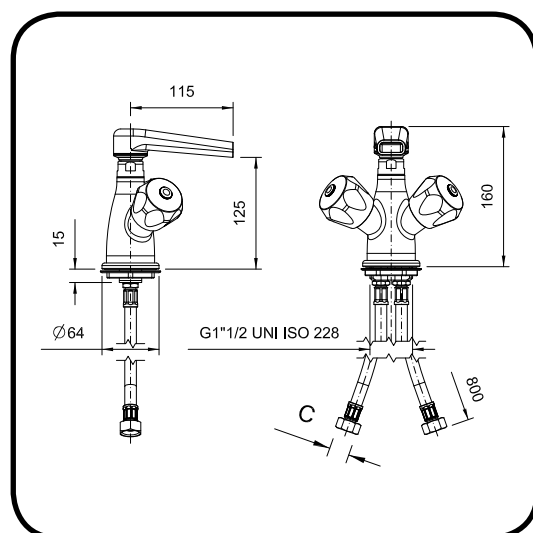

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100682 Bocchetta snodabile - Adjustable outlet	
2	R36107386 Vitone 3/4" c/attac. 7x7 per Big - Headwork 3/4" for Big tap	
3	R36103620 Maniglia atermica completa H ₂ O fredda - Black plastic handle for cold H ₂ O	
4	R36103609 Maniglia atermica completa H ₂ O calda - Black plastic handle for hot H ₂ O	
5	R31002206 Fles.inox 1/2" F x 3/8" M mm.800 - 1/2" F x 3/8" M hose length mm.800	

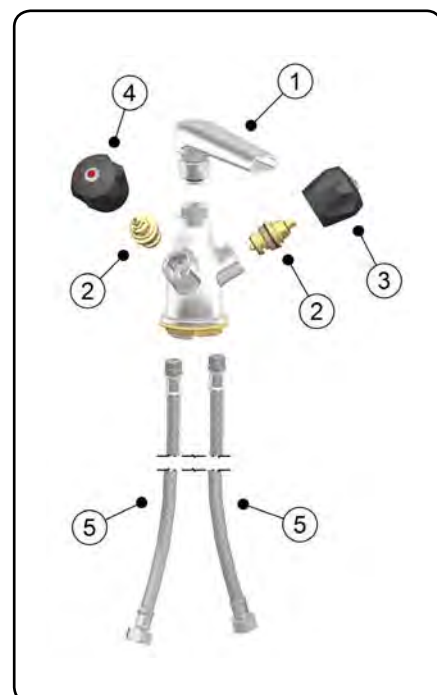

Rubinetto miscelatore monoforo monocomando con base lunga

Monoblock single short lever mixer tap with long base



Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2" F	00206765	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 4,5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø60mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

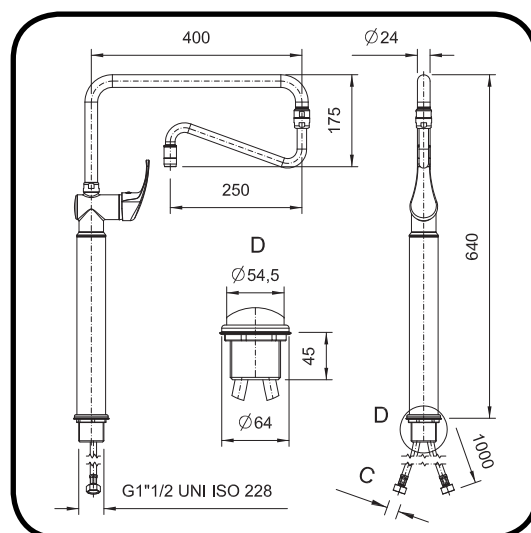

RICAMBI / Spare parts


		Note (Notes)
1	R36100878 Canna snodabile doppio snodo mm.650 - Adjustable spout Ø24 mm.650	
2	R36100841 Cartuccia Ø40 10x10,5 - Ø40 10x10,5 type cartridge	
3	R36103372 Leva Eden attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Eden	
4	R22100070 Adattatore fissaggio base lunga - Kit for assembly long base	
5	R36100440 Base di rialzo tipo lungo per Big - Long Base for mixer tap large	
6	R31002238 Fles.inox 1/2" F x M10x1 mm.1000 cl. lunga - 1/2" F x M10x1 hose length mm.1000	



Rubinetti miscelatore a fotocellula per lavello

Photocell monoblock mixer tap

Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
140	200	G3/8" F	03403001	
215	260	G3/8" F	03403002	
300	310	G3/8" F	03403003	

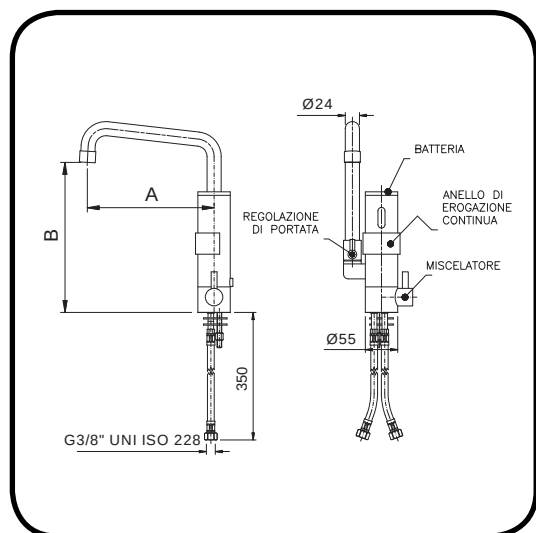

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2,9 Kg


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø32mm

ALIMENTAZIONE - Power: 9V battery

Rubinetti miscelatore a fotocellula per lavabo

Photocell mixer tap

Dimensioni - Dimensions		
C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2" F	03402003	

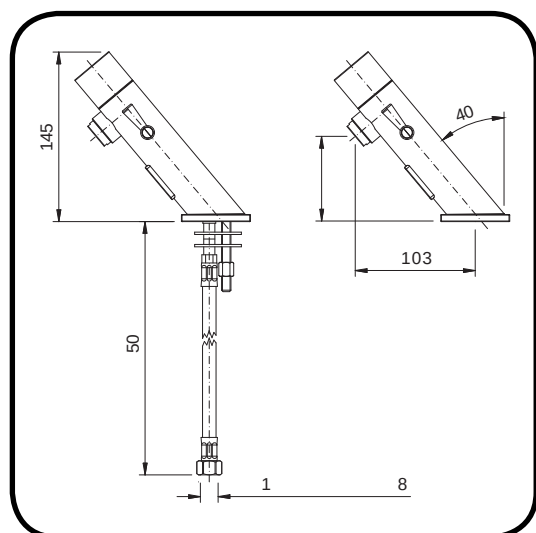

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 2,2 Kg

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø36mm

ALIMENTAZIONE - Power: 1,5V AA Litium battery

Rubinetto temporizzato per lavamani con premiscelatore

Self closing tap for steel wash basin with pre-mixer

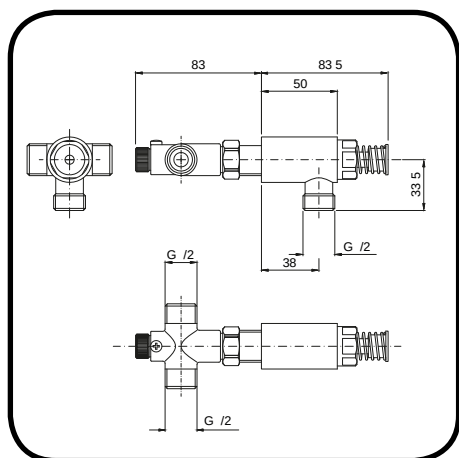

Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2" F	00810103	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,6 Kg


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : $\varnothing 28$ mm

TEMPO DI APERTURA - Opening time: 12/16" ± 5 "



Rubinetto temporizzato per lavamani

Self closing tap for steel wash basin

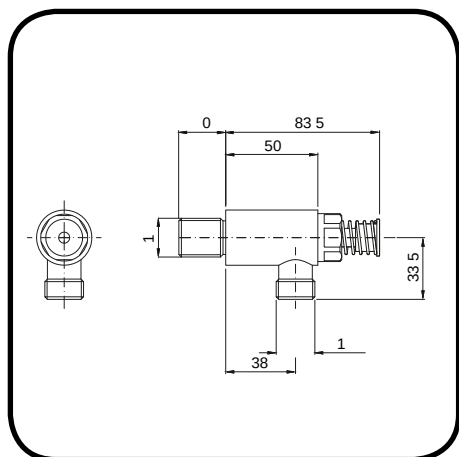

Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2" F	00810104	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,4 Kg


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : $\varnothing 28$ mm

TEMPO DI APERTURA - Opening time: 12/16" ± 5 "



Rubinetto premiscelatore

Pre-mix for self closing with 1/2" threads

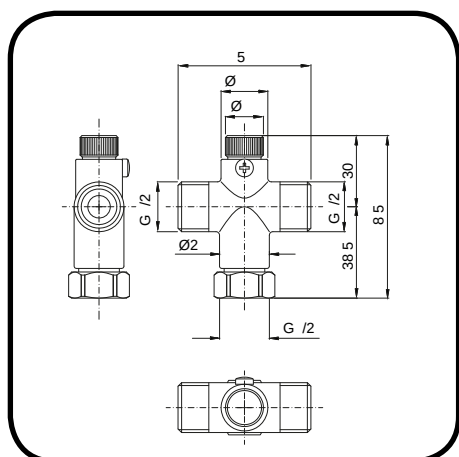

Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2" F	00820000	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,2 Kg



Rubinetto miscelatore biforo da banco

Two holes mixer tap



Dimensioni - Dimensions					
D = 30 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	200	220	G1/2"M	00321203	
	250	240	G1/2"M	00321253	
	300	260	G1/2"M	00321303	

Dimensioni - Dimensions					
D = 80 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	300	260	G1/2"M	00328303	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,85 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 21 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar




Rubinetto senza canna per attacco doccia
Tap without spout for attachment to shower unit

D (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
30	00321003	
80	00328003	

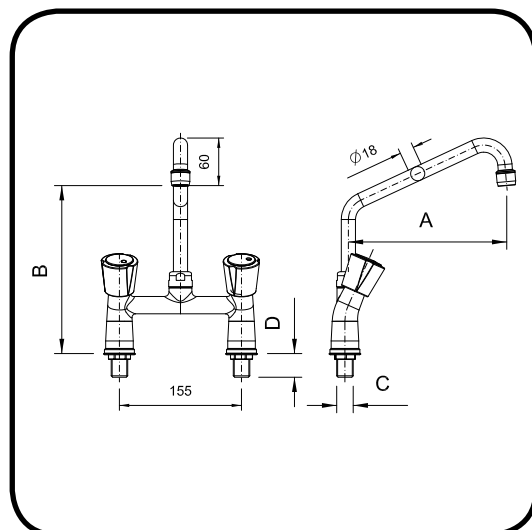

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36107363 Vitone 1/2" lubrificato - Headwork 1/2"	
3	R36103642 Maniglia Omega H ₂ O fredda - Handle Omega cold H ₂ O	
4	R36103643 Maniglia Omega H ₂ O calda - Handle Omega hot H ₂ O	
5	R32005875 Rosetta da 1/2" - 1/2" washer	

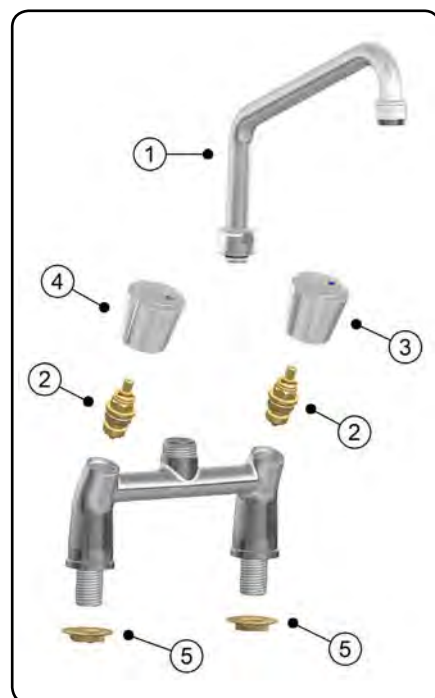

Rubinetto miscelatore biforo da banco comandi 1/4 di giro

Two holes mixer tap with 1/4 turn handles



Dimensioni - Dimensions					
D = 30 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	200	220	G1/2"M	00323203	
	250	240	G1/2"M	00323253	
	300	260	G1/2"M	00323303	

Dimensioni - Dimensions					
D = 80 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	300	260	G1/2"M	00328304	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,85 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar




Rubinetto senza canna per attacco doccia
Tap without spout for attachment to shower unit

D (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
30	00323003	
80	00323005	

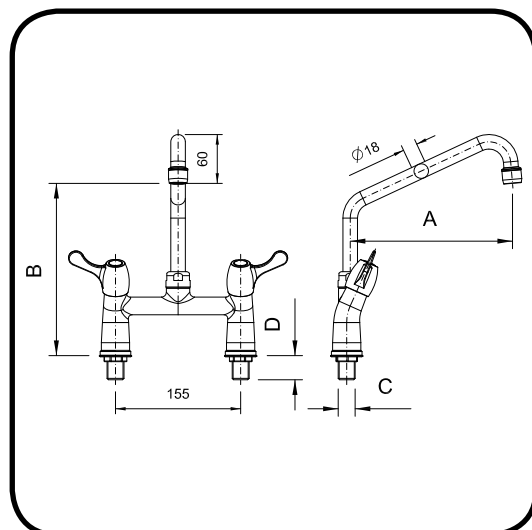

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36107373 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O calda - Headwork 1/2" 1/4 turn hot H ₂ O	
3	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
4	R36103616 Maniglia 1/4 di giro H ₂ O calda - Handle 1/4 turn hot H ₂ O	
5	R36103627 Maniglia 1/4 di giro H ₂ O fredda - Handle 1/4 turn cold H ₂ O	
6	R32005875 Rosetta da 1/2" - 1/2" washer	

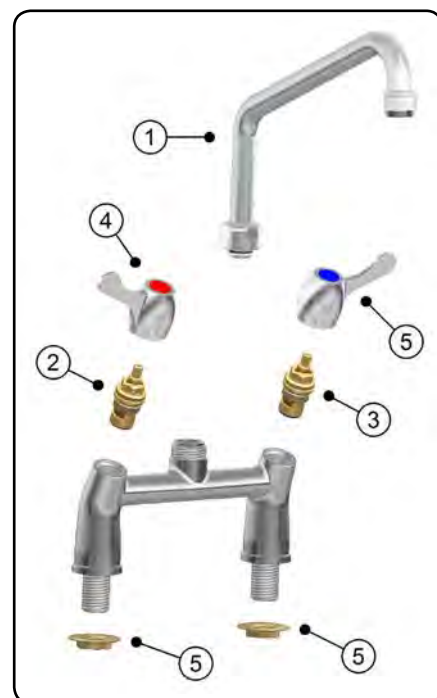

Rubinetto miscelatore biforo da banco Eco

Two holes mixer tap Eco




Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	190	G1/2"M	00311203	
250	210	G1/2"M	00311253	
300	230	G1/2"M	00311303	

Caratteristiche tecniche - Specifications	
PESO - Weight:	1,3 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity :	21 L/min
FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole :	Ø22mm
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure :	5 bar



Rubinetto senza canna per attacco doccia Tap without spout for attachment to shower unit	
Codice (Code)	Note (Notes)
00311003	

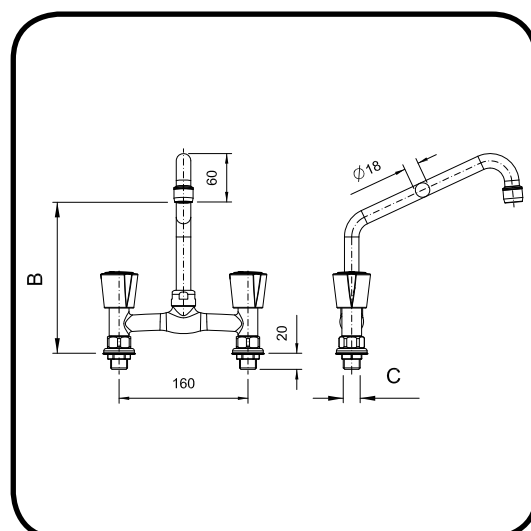

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36107363 Vitone 1/2" lubrificato - Headwork 1/2"	
3	R36103642 Maniglia Omega H ₂ O fredda - Handle Omega cold H ₂ O	
4	R36103643 Maniglia Omega H ₂ O calda - Handle Omega hot H ₂ O	
5	R32005875 Rosetta da 1/2" - 1/2" washer	



Rubinetto miscelatore biforo da banco comandi 1/4 di giro Eco

Two holes mixer tap Eco with 1/4 turn handles




Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	190	G1/2" M	00313203	
250	210	G1/2" M	00313253	
300	230	G1/2" M	00313303	

Caratteristiche tecniche - Specifications	
PESO - Weight: 1,3 Kg	
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min	
FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm	
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar	




Rubinetto senza canna per attacco doccia Tap without spout for attachment to shower unit	
Codice (Code)	Note (Notes)
00313003	

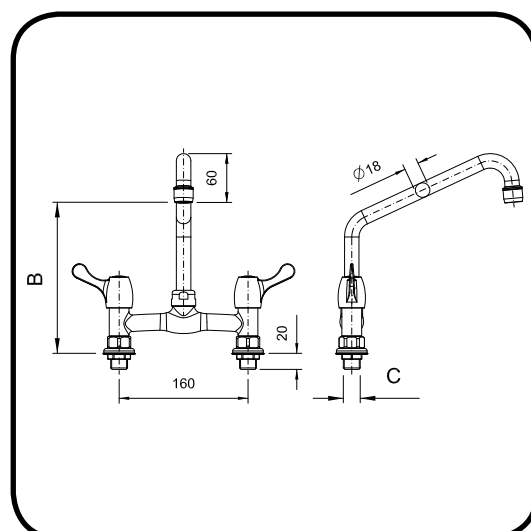

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36107373 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O calda - Headwork 1/2" 1/4 turn hot H ₂ O	
3	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
4	R36103616 Maniglia 1/4 di giro H ₂ O calda - Handle 1/4 turn hot H ₂ O	
5	R36103627 Maniglia 1/4 di giro H ₂ O fredda - Handle 1/4 turn cold H ₂ O	
6	R32005875 Rosetta da 1/2" - 1/2" washer	

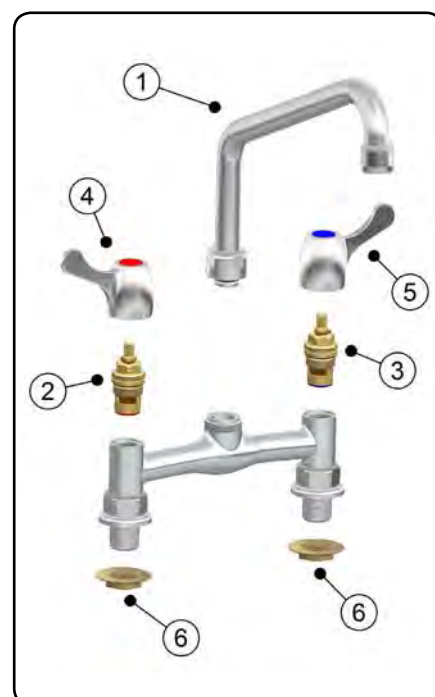

Rubinetti miscelatore biforo monocomando con boccafusa snodabile

Two holes single lever mixer tap with cast outlet



Dimensioni - Dimensions					
D = 30 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	200	250	G1/2"M	00333123	
	250	290	G1/2"M	00333133	

Dimensioni - Dimensions					
D = 80 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	200	250	G1/2"M	00338123	
	250	290	G1/2"M	00338133	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 4,5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

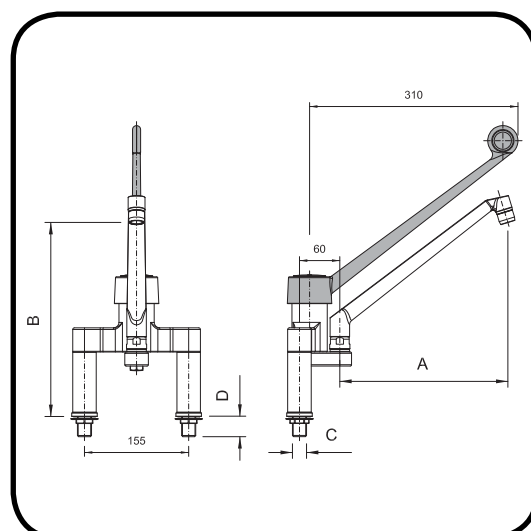

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100659 Boccafusa snodabile mm.200 - Cast outlet mm.200	
	R36100661 Boccafusa snodabile mm.250 - Cast outlet mm.250	
2	R36100900 Cartuccia Ø40 10x10,5 G12DA/DA - Ø40 10x10,5 G12DA/DA type cartridge	
3	R36103374 Leva clinica in plastica colore nero - Black plastic lever	
4	R32005875 Rosetta da 1/2" - 1/2" washer	
5	R30004965 Piastra per rubinetti biforo (155mm) - Two holes single lever mixer tap base	

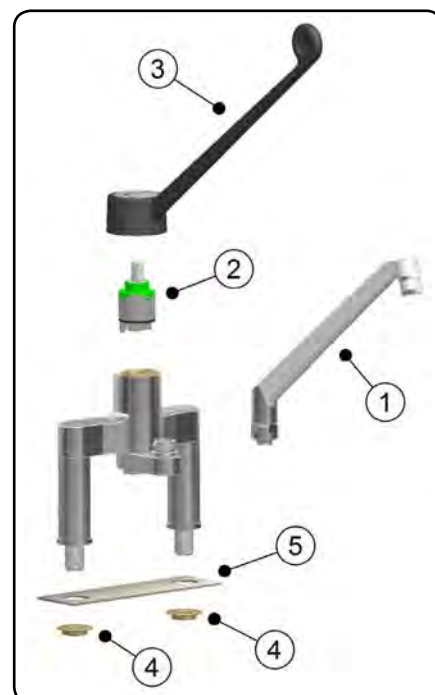

Rubinetto miscelatore biforo monocomando Slim con canna Ø22

Two holes single lever mixer tap Slim with diameter 22 spout



Dimensioni - Dimensions					
D = 30 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	200	220	G1/2" M	00363123	
	250	260	G1/2" M	00363133	

Dimensioni - Dimensions					
D = 80 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	200	220	G1/2" M	00368123	
	250	260	G1/2" M	00368133	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 4 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

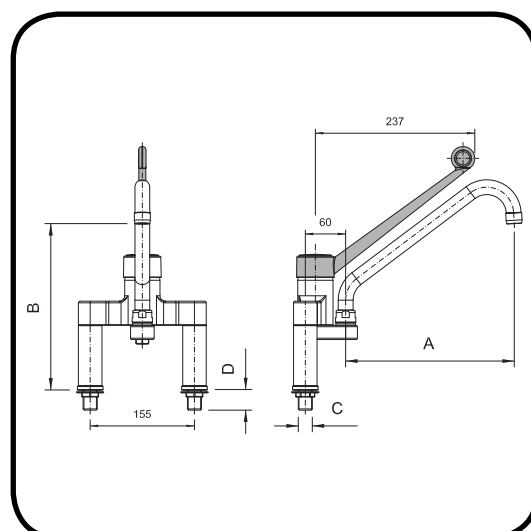

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100864 Canna snodabile Ø22 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø22 mm.200	
	R36100865 Canna snodabile Ø22 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø22 mm.250	
2	R36100899 Cartuccia Ø40 10x10,5 G40KDA/DA - Ø40 10x10,5 G40KDA/DA type cartridge	
3	R36103301 Leva clinica mini colore nero - Mini black lever	
4	R32005875 Rosetta da 1/2" - 1/2" washer	
5	R30004965 Piastra per rubinetti biforo (155mm) - Two holes single lever mixer tap base	

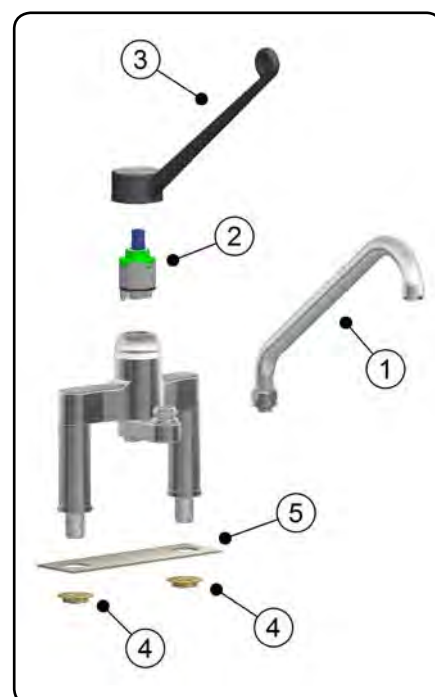

Rubinetto miscelatore biforo con boccafusa attacco doccia

Two holes single lever mixer tap with cast outlet attachment to shower units



Dimensioni - Dimensions					
D = 30 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	200	250	G1/2"M	00343123	
	250	290	G1/2"M	00343133	

Dimensioni - Dimensions					
D = 80 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	200	250	G1/2"M	00348123	
	250	290	G1/2"M	00348133	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

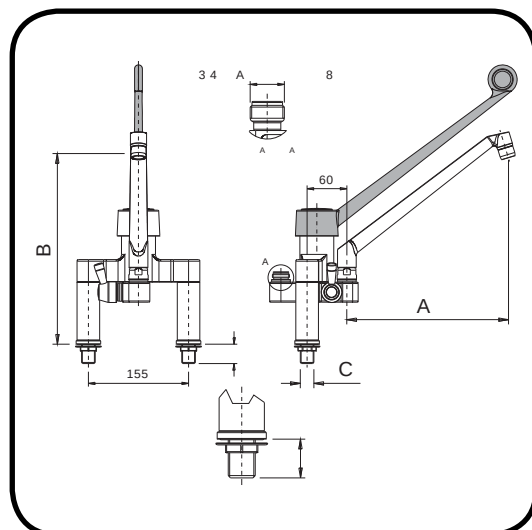

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100659 Boccafusa snodabile mm.200 - Cast outlet mm.200	
	R36100661 Boccafusa snodabile mm.250 - Cast outlet mm.250	
2	R36100900 Cartuccia Ø40 10x10,5 G12DA/DA - Ø40 10x10,5 G12DA/DA type cartridge	
3	R36103374 Leva clinica in plastica colore nero - Black plastic lever	
4	R32005875 Rosetta da 1/2" - 1/2" washer	
5	R30004965 Piastra per rubinetti biforo (155mm) - Two holes single lever mixer tap base	
6	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
7	R22102519 Ghiera copri vitone - Ferrule for cover the 1/2" headwork	
8	R36103618 Maniglia deviatore pomello corto - Deviator handle with short lever	
9	R34037214 Valvola non ritorno Ø14 - Ø14 check valve	

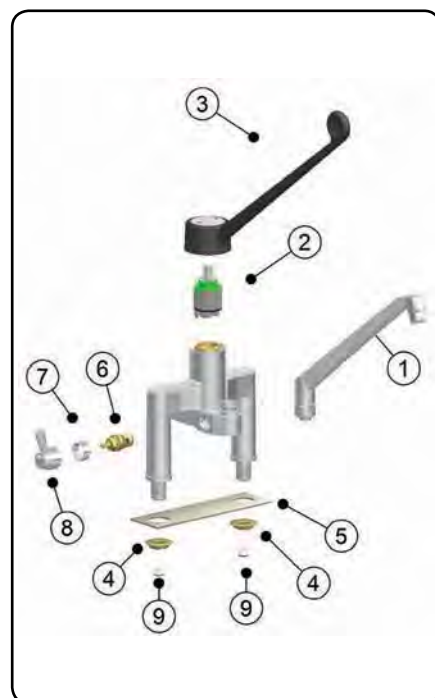

Rubinetto miscelatore biforo Slim con canna Ø22 attacco doccia

Two holes single lever mixer tap Slim with diameter 22 spout attachment to shower units



Dimensioni - Dimensions					
D = 30 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	200	220	G1/2" M	00364123	
	250	260	G1/2" M	00364133	

Dimensioni - Dimensions					
D = 80 mm	A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	200	220	G1/2" M	00367123	
	250	260	G1/2" M	00367133	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 4,5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

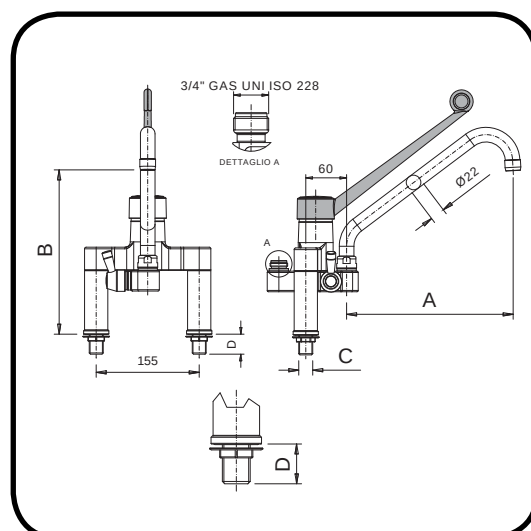

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100864 Canna snodabile Ø22 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø22 mm.200	
	R36100865 Canna snodabile Ø22 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø22 mm.250	
2	R36100899 Cartuccia Ø40 10x10,5 G40KDA/DA - Ø40 10x10,5 G40KDA/DA type cartridge	
3	R36103301 Leva clinica mini colore nero - Mini black lever	
4	R32005875 Rosetta da 1/2" - 1/2" washer	
5	R30004965 Piastra per rubinetti biforo (155mm) - Two holes single lever mixer tap base	
6	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
7	R22102519 Ghiera copri vitone - Ferrule for cover the 1/2" headwork	
8	R36103618 Maniglia deviatore pomello corto - Deviator handle with short lever	
9	R34037214 Valvola non ritorno Ø14 - Ø14 check valve	




Rubinetto miscelatore biforo monocomando a muro

Two holes single lever wall mounted mixer tap




Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	180	G1/2"M	00380120	
250	180	G1/2"M	00380130	

Caratteristiche tecniche - Specifications
PESO - Weight: 4,5 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

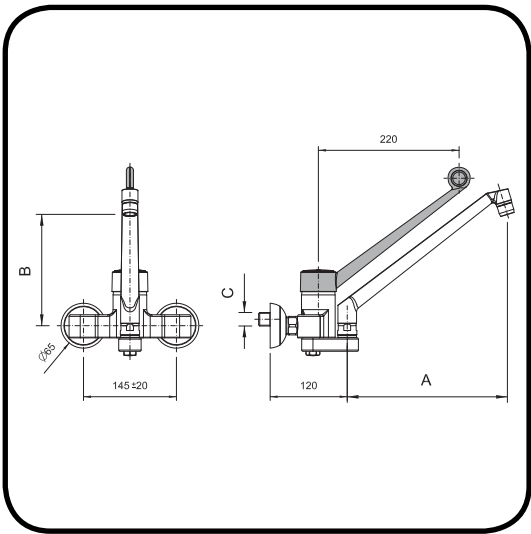

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100659 Boccafusa snodabile mm.200 - Cast outlet mm.200	
	R36100661 Boccafusa snodabile mm.250 - Cast outlet mm.250	
2	R36100900 Cartuccia Ø40 10x10,5 G12DA/DA - Ø40 10x10,5 G12DA/DA type cartridge	
3	R36103301 Leva clinica mini colore nero - Mini black lever	
4	R36101084 Conf. eccentrico 1/2"x3/4"M - 1/2"x3/4"M brass eccentric Kit	

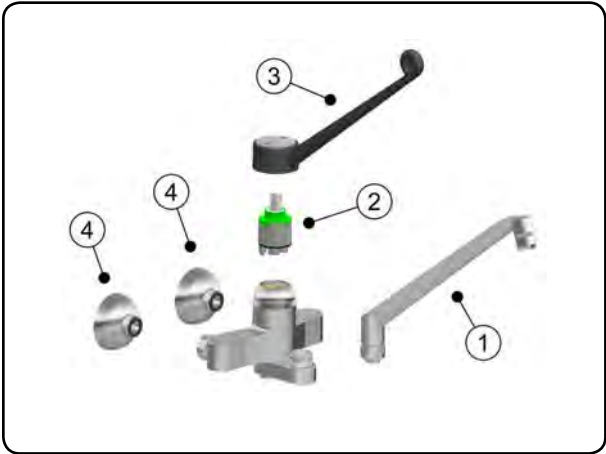

Rubinetto miscelatore biforo monocomando a muro attacco doccia

Two holes single lever wall mounted mixer tap attachment to shower units




Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	180	G1/2"M	00381120	
250	180	G1/2"M	00381130	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 4,7 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

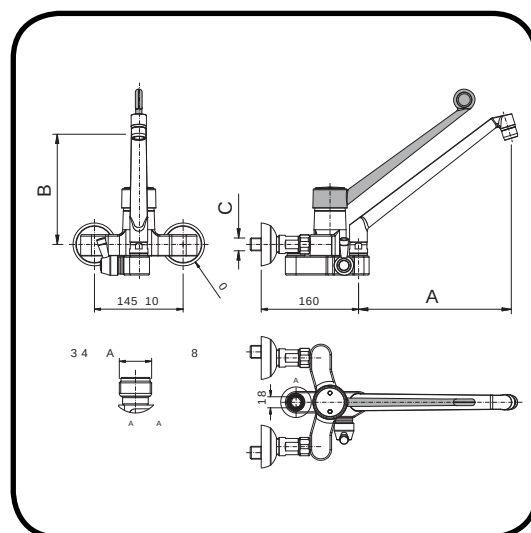

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100659 Boccafusa snodabile mm.200 - Cast outlet mm.200	
	R36100661 Boccafusa snodabile mm.250 - Cast outlet mm.250	
2	R36100900 Cartuccia Ø40 10x10,5 G12DA/DA - Ø40 10x10,5 G12DA/DA type cartridge	
3	R36103301 Leva clinica mini colore nero - Mini black lever	
4	R36101084 Conf. eccentrico 1/2"x3/4"M - 1/2"x3/4"M brass eccentric Kit	
5	R34037220 Valvola non ritorno Ø20 - Ø20 check valve	
6	R32005105 Prolunga 3/4"M-F per biforo a muro - 3/4"M-F extension cable for wall mounted mixer tap	
7	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
8	R22102519 Ghiera copri vitone - Ferrule for cover the 1/2" headwork	
9	R36103618 Maniglia deviatore pomello corto - Deviator handle with short lever	

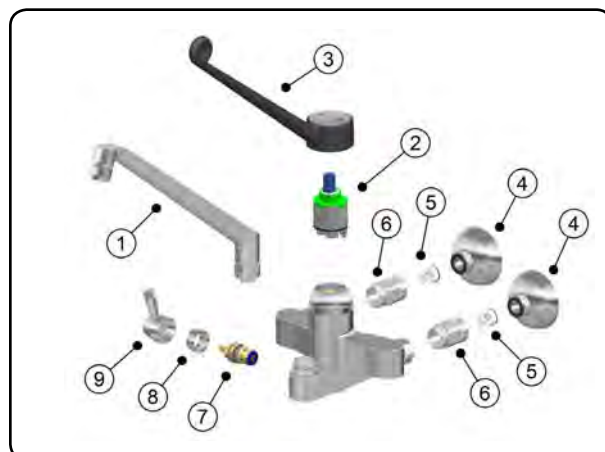

Rubinetto miscelatore biforo monocomando Slim a muro bocca in tubo ovale

Two holes single lever wall mounted mixer tap Slim with oval spout




Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	100	G1/2"M	00382120	
300	100	G1/2"M	00382130	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 4,5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

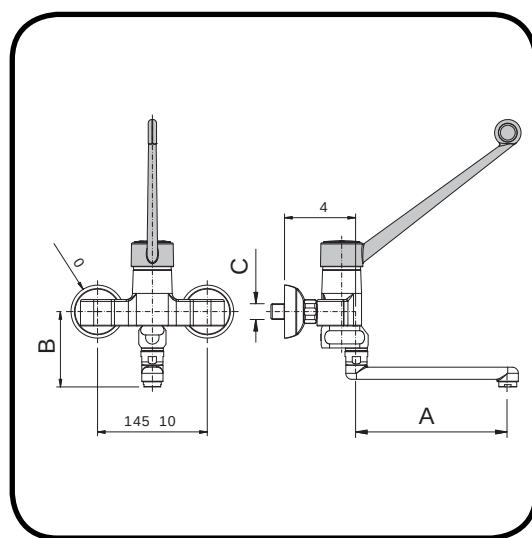

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100675 Bocca in tubo ovale mm.200 - Oval spout mm.200	
	R36100676 Bocca in tubo ovale mm.300 - Oval spout mm.300	
2	R36100900 Cartuccia Ø40 10x10,5 G12DA/DA - Ø40 10x10,5 G12DA/DA type cartridge	
3	R36103301 Leva clinica mini colore nero - Mini black lever	
4	R36101084 Conf. eccentrico 1/2"x3/4"M - 1/2"x3/4"M brass eccentric Kit	



Rubinetto miscelatore biforo Eco a muro

Two holes Eco wall mounted mixer tap



Uscita acqua dall'alto
Water output up

A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	160	G1/2" M	00401203	
300	200	G1/2" M	00401303	



Uscita acqua dal basso
Water output down

A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	110	G1/2" M	00403203	
250	90	G1/2" M	00403253	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,5 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 21 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar



Rubinetto senza canna per attacco doccia
Tap without spout for attachment to shower unit

Codice (Code)	Note (Notes)
00401003	

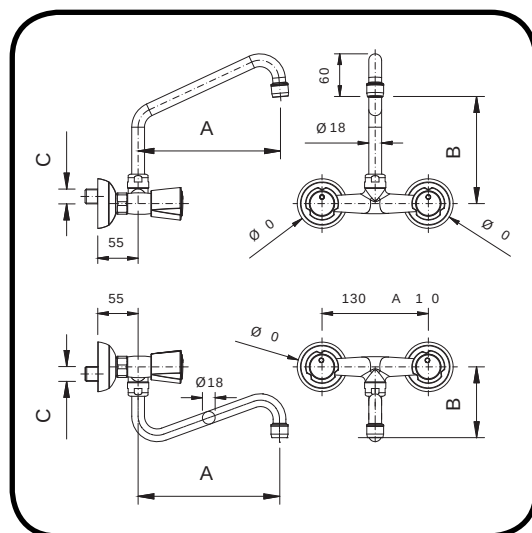

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36100842 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.200 - Adjustable K spout Ø18 mm.200	
	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
3	R36107363 Vitone 1/2" lubrificato - Headwork 1/2"	
4	R36103642 Maniglia Omega H ₂ O fredda - Handle Omega cold H ₂ O	
5	R36103643 Maniglia Omega H ₂ O calda - Handle Omega hot H ₂ O	
6	R36101084 Conf. eccentrico 1/2"x3/4" M - 1/2"x3/4" M brass eccentric Kit	



Rubinetto miscelatore biforo Eco a muro comandi 1/4 di giro

Two holes Eco wall mounted mixer tap with 1/4 turn handles



Uscita acqua dall'alto
Water output up

A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	160	G1/2" M	00412200	
300	200	G1/2" M	00412300	



Uscita acqua dal basso
Water output down

A (mm)	B (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	110	G1/2" M	00410200	
250	90	G1/2" M	00410250	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,5 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar



Rubinetto senza canna per attacco doccia
Tap without spout for attachment to shower unit

Codice (Code)	Note (Notes)
00412000	

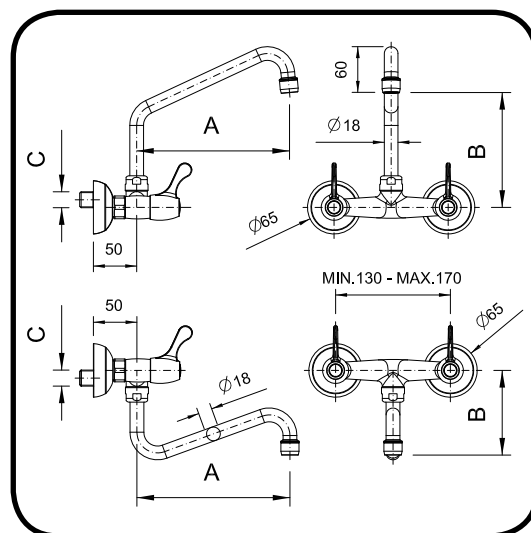

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100803 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
	R36100805 Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36100842 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.200 - Adjustable K spout Ø18 mm.200	
	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
3	R36107373 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O calda - Headwork 1/2" 1/4 turn hot H ₂ O	
4	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
5	R36103616 Maniglia 1/4 di giro H ₂ O calda - Handle 1/4 turn hot H ₂ O	
6	R36103627 Maniglia 1/4 di giro H ₂ O fredda - Handle 1/4 turn cold H ₂ O	
7	R36101084 Conf. eccentrico 1/2"x3/4" M - 1/2"x3/4" M brass eccentric Kit	



Rubinetto miscelatore biforo Eco a muro con deviatore

Two holes Eco wall mounted mixer tap with selector




Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	G1/2" M	00407200	
300	G1/2" M	00407300	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

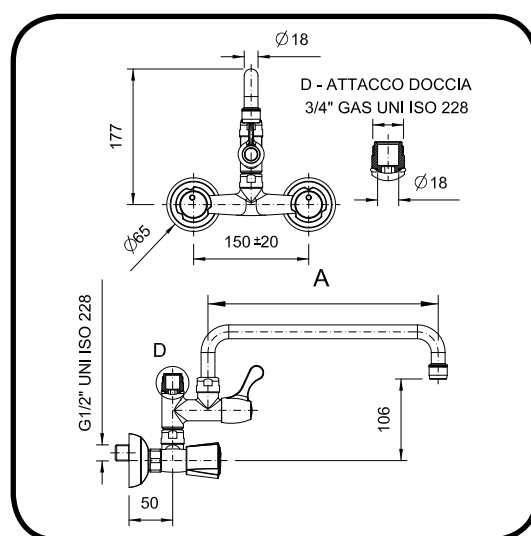

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100835 Canna snodabile Ø18 parallela mm.200 - Adjustable parallel spout Ø18 mm.200	
	R36100836 Canna snodabile Ø18 parallela mm.300 - Adjustable parallel spout Ø18 mm.300	
2	R36107363 Vitone 1/2" lubrificato - Headwork 1/2"	
3	R36103642 Maniglia Omega H ₂ O fredda - Handle Omega cold H ₂ O	
4	R36103643 Maniglia Omega H ₂ O calda - Handle Omega hot H ₂ O	
5	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	
6	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
7	R34037220 Valvola non ritorno Ø20 - Ø20 check valve	
8	R36101084 Conf. eccentrico 1/2"x3/4" M - 1/2"x3/4" M brass eccentric Kit	

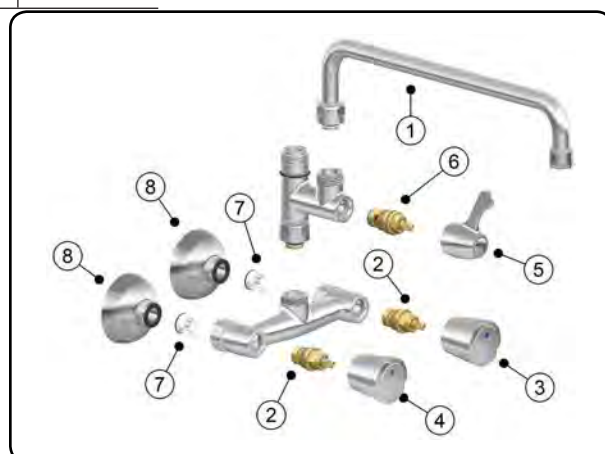

Rubinetti miscelatore biforo Eco a muro comandi 1/4 di giro con deviatore

Two holes Eco wall mounted mixer tap with 1/4 turn handles and selector




Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	G1/2" M	00408200	
300	G1/2" M	00408300	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 19 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

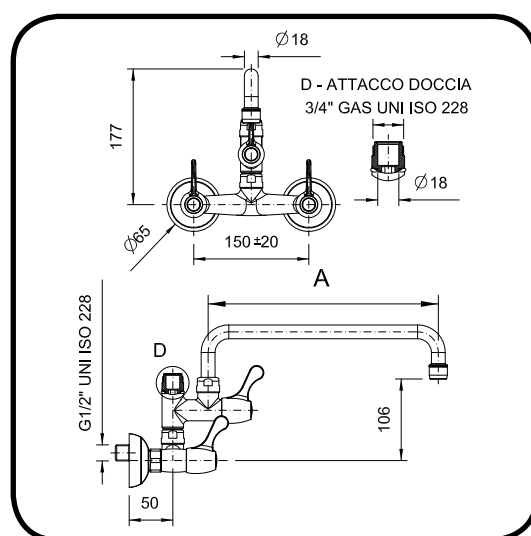

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100835 Canna snodabile Ø18 parallela mm.200 - Adjustable parallel spout Ø18 mm.200	
	R36100836 Canna snodabile Ø18 parallela mm.300 - Adjustable parallel spout Ø18 mm.300	
2	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
3	R36107373 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O calda - Headwork 1/2" 1/4 turn hot H ₂ O	
4	R36103627 Maniglia 1/4 di giro H ₂ O fredda - Handle 1/4 turn cold H ₂ O	
5	R36103616 Maniglia 1/4 di giro H ₂ O calda - Handle 1/4 turn hot H ₂ O	
6	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	
7	R34037220 Valvola non ritorno Ø20 - Ø20 check valve	
8	R36101084 Conf. eccentrico 1/2"x3/4"M - 1/2"x3/4"M brass eccentric Kit	

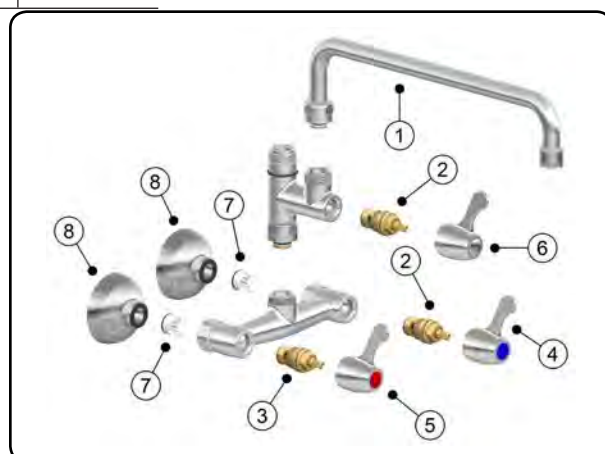


Rubinetto miscelatore biforo Eco a muro per attacco doccia

Two holes Euro wall mounted mixer tap for attachment to shower units



Varianti disponibili
Available options

C (In) G1/2" M

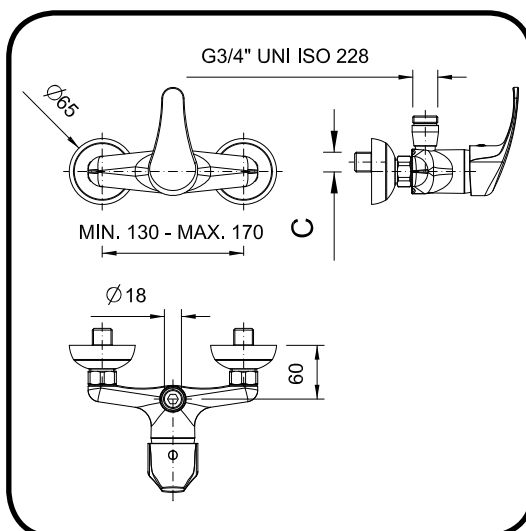

Con leva corta
With short lever

Codice (Code)	Note (Notes)
00406013	

Con leva lunga
With long lever

Codice (Code)	Note (Notes)
00406023	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 1 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R36100841 Cartuccia Ø40 10x10,5 - Ø40 10x10,5 type cartridge	
2 R36103373 Leva Flora attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Flora	
3 R36103372 Leva Eden attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Eden	
4 R34037220 Valvola non ritorno Ø20 - Check valves Ø20	
5 R36101084 Conf. eccentrico 1/2"x3/4"M - 1/2"x3/4"M brass eccentric Kit	

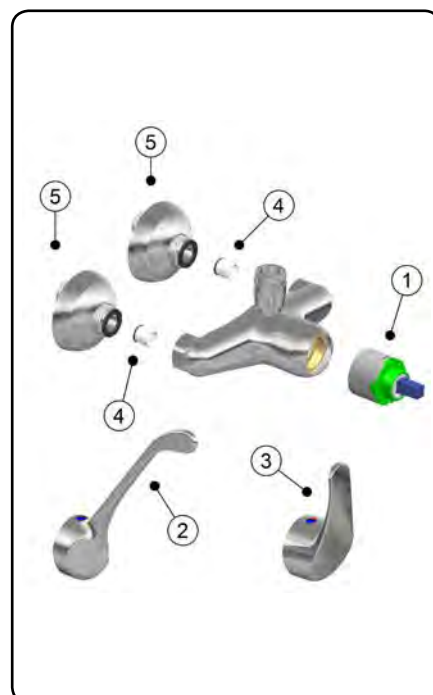

Rubinetto miscelatore biforo monocomando a muro

Two holes single lever wall mounted mixer tap




Varianti disponibili
Available options

C (In) G1/2" M



Con leva corta
With short lever

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	110	00405213	
250	90	00405223	

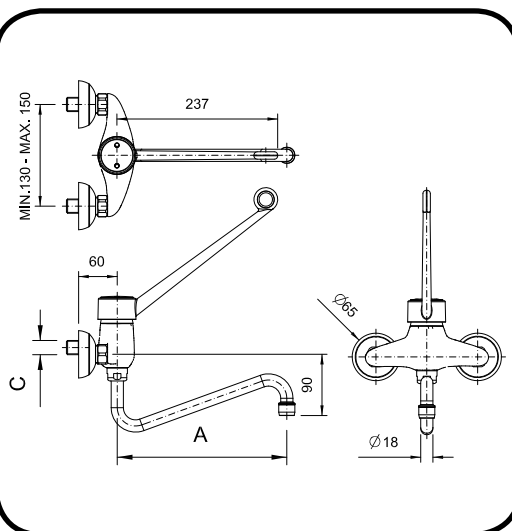

Con leva lunga
With long lever

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	110	00405200	
250	90	00405250	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 1,5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R36100842 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.200 - Adjustable K spout Ø18 mm.200	
2 R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
3 R36100841 Cartuccia Ø40 10x10,5 - Ø40 10x10,5 type cartridge	
4 R36103301 Leva clinica mini colore nero - Mini black lever	
5 R36103372 Leva Eden attacco 10x10,5 - 10x10,5 lever Eden	
6 R36101084 Conf. eccentrico 1/2"x3/4" M - 1/2"x3/4" M brass eccentric Kit	

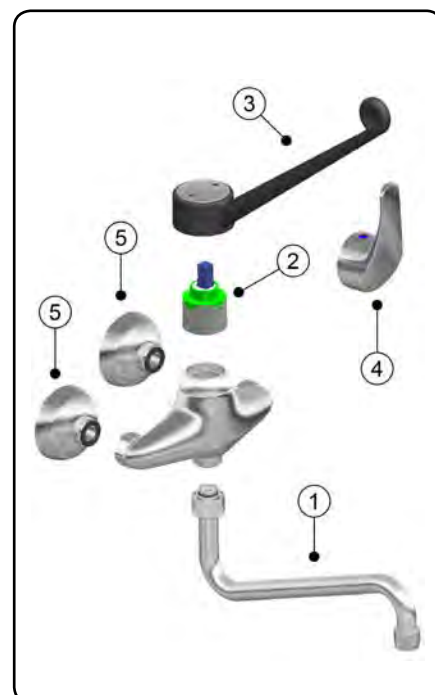

Rubinetto verticale Eco con canna U

Vertical tap Eco with U spout




Con maniglia
With handle

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	220	00601203	
250	240	00601253	
300	260	00601303	

Varianti disponibili
Available options

C (In) G1/2" M

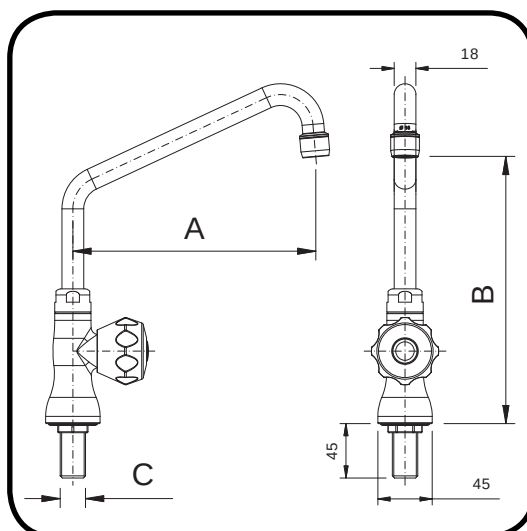

Con pomello
With knob

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	220	00621203	
250	240	00621253	
300	260	00621303	



Rubinetto senza canna per attacco doccia
Tap without spout for attachment to shower unit

Codice (Code)	Note (Notes)
00601003	



Rubinetto senza canna per attacco doccia
Tap without spout for attachment to shower unit

Codice (Code)	Note (Notes)
00621003	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,1 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 22 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

Con maniglia - With handle

	R36100803	Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804	Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805	Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36107363	Vitone 1/2" lubrificato - Headwork 1/2"	
3	R36103603	Maniglia Gessa H ₂ O fredda - Handle Gessa cold H ₂ O	

Con pomello - with knob

	R36100803	Canna snodabile Ø18 tipo U mm.200 - Adjustable U spout Ø18 mm.200	
1	R36100804	Canna snodabile Ø18 tipo U mm.250 - Adjustable U spout Ø18 mm.250	
	R36100805	Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36107374	Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
3	R36103627	Maniglia 1/4 di giro H ₂ O fredda - Handle 1/4 turn cold H ₂ O	



Rubinetto verticale Eco con erogatore

Vertical tap Eco with filler spout




Con maniglia
With handle

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
100	145	00601103	

Varianti disponibili
Available options

C (In) G1/2" M

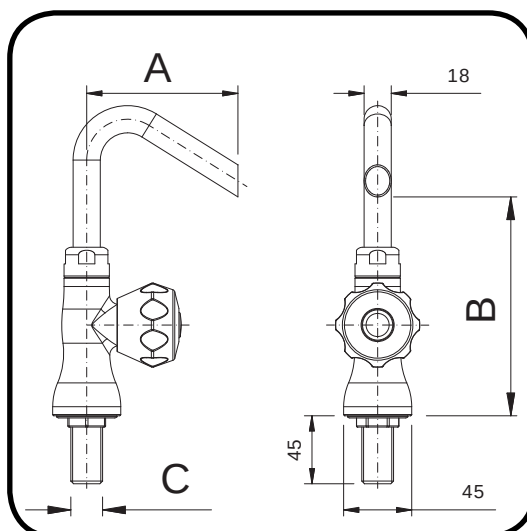

Con pomello
With knob

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
100	145	00622103	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,2 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 22 L/min

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

Con maniglia - With handle

1	R36102454	Getto snodabile Ø18 - Adjustable outlet Ø18	
2	R36107363	Vitone 1/2" lubrificato - Headwork 1/2"	
3	R36103603	Maniglia Gessa H ₂ O fredda - Handle Gessa cold H ₂ O	

Con pomello - with knob

1	R36102454	Getto snodabile Ø18 - Adjustable outlet Ø18	
2	R36107374	Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda - Headwork 1/2" 1/4 turn cold H ₂ O	
3	R36103627	Maniglia 1/4 di giro H ₂ O fredda - Handle 1/4 turn cold H ₂ O	



Colonna orientabile

Adjustable column



Dimensioni - Dimensions					
	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
	550	250	455	00525525	
	700	250	605	00527025	

Dimensioni - Dimensions					
	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
	700	250	605	00527125	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: H450 3 Kg - H550 2,8 Kg - H700 3,1 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 22 L/min


FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : min. Ø30mm - max. Ø32mm

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar




Dado opzionale 30x14 H. 20mm
Optional 30x14 nut 20mm high

Codice (Code)	Note (Notes)
R32001221	

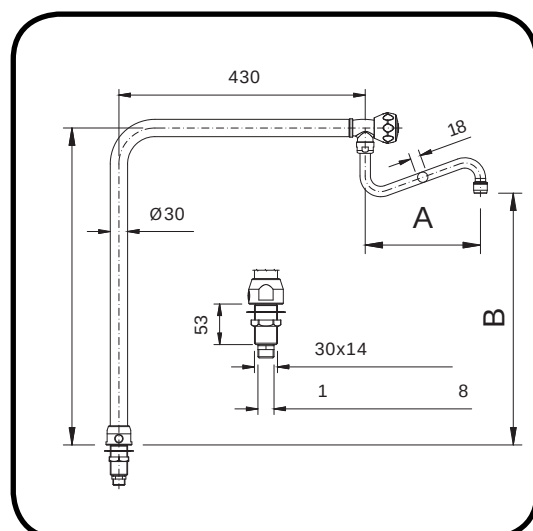

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100842 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.200 - Adjustable K spout Ø18 mm.200	
	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
2	R00503000 Rub. orizzontale 27x19 M c/maniglia atermica - 27x19 M horizontal tap with black plastic handle	
	R00503007 Rub. orizzontale 27x19 M c/maniglia Gessa - 27x19 M horizontal tap with Gessa handle	
3	R34044716 O-ring R12 Ø15.1x2.7 NBR - O-ring for R12 Ø15.1x2.7 NBR	
4	R36100401 Basetta per colonna - Column base	
5	R36101081 Confezione di bloccaggio - Fixing kit	
6	R36107363 Vitone 1/2" lubrificato - Headwork 1/2"	
7	R36103603 Maniglia Gessa acqua H ₂ O broccia 8x20 - Handle Gessa cold H ₂ O	
8	R36103620 Maniglia atermica completa H ₂ O fredda - Black plastic handle for cold H ₂ O	
9	R36107365 Vitone 1/2" lubrificato attacco per maniglia atermica - Headwork 1/2"	

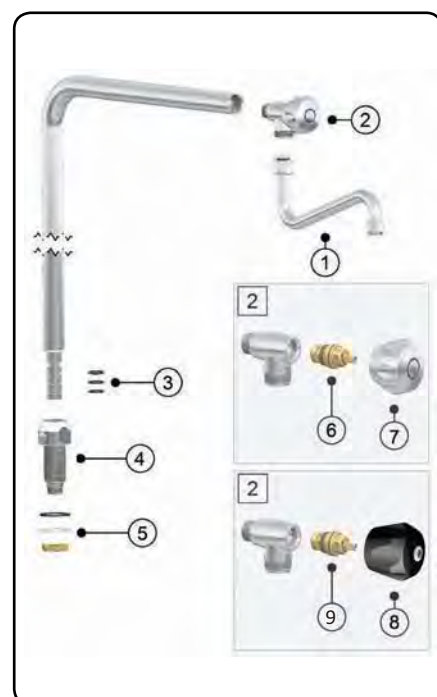

Rubinetto miscelatore a pedale

Foot operated mixer tap



Solo rubinetto
Only tap

Codice (Code)	Note (Notes)
00701003	



Senza staffa
Without bracket


A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00703203	
250	170	00703253	
300	190	00703303	



Con staffa
With bracket

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00702203	
250	170	00702253	
300	190	00702303	

Varianti disponibili Available options

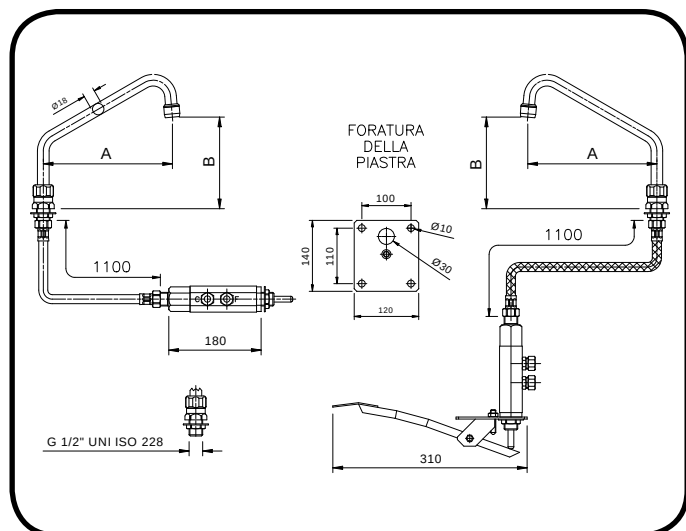

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 1,2 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 10 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R31016360 Staffa AISI 304 per rubinetto a pedale - Bracket AISI 304 for foot operated tap	
2 R31002154 Fles.inox G1/2" F x G1/2" F mm.500 - G1/2" F x G1/2" F hose length mm.500	
R31002163 Fles.inox G1/2" F x G1/2" F mm.1100 - G1/2" F x G1/2" F hose length mm.1100	
3 R31016355 Staffa AISI 304 per rubinetto a pedale - Bracket AISI 304 for foot operated tap	

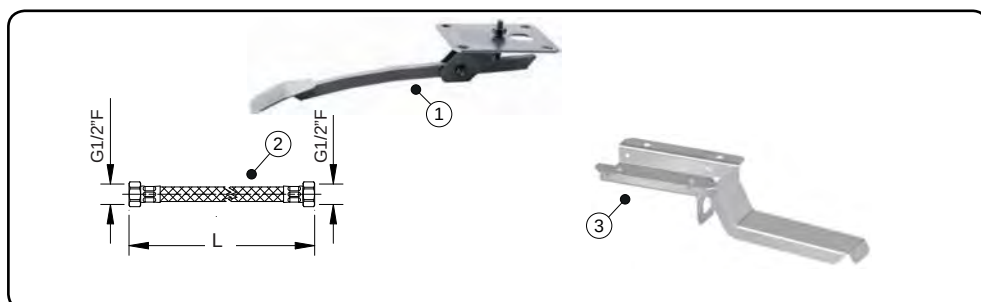

Rubinetto a ginocchio

Knee operated tap



Solo rubinetto
Only tap

Codice (Code)	Note (Notes)
00705002	



Senza premiscelatore
Without pre mixer


A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00706202	
250	170	00706252	
300	190	00706302	



Con premiscelatore
With pre mixer

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00706602	
250	170	00706622	
300	190	00706632	

Varianti disponibili Available options

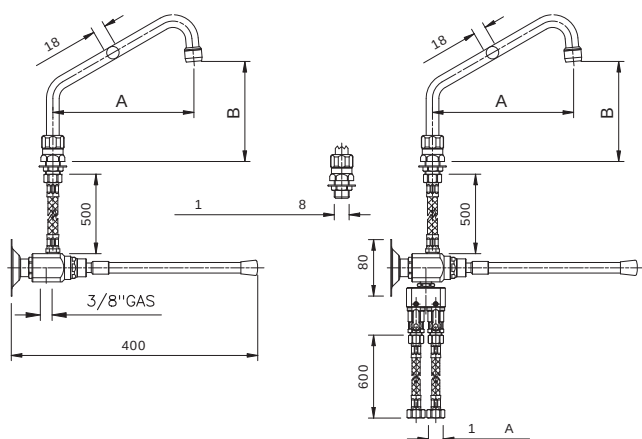

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,75 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)


1	R31012160 Flangia di fissaggio - Fixing flange	
2	R31002202 Fles.inox G1/2"F x G3/8"M mm500 - G1/2"F x G3/8"M hose length mm.500	
3	R31002260 Fles.inox G1/2"F x G1/2"F mm600 - G1/2"F x G1/2"F hose length mm600	

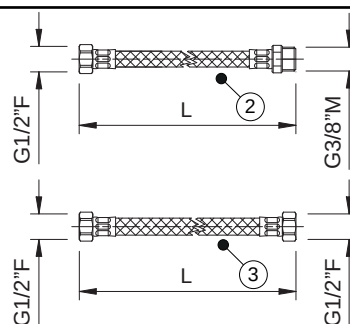

Rubinetto a ginocchio per comando a ginocchiera

Knee operated tap designed for Knee operated controls

Dimensioni - Dimensions		
C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8"F	00705122	

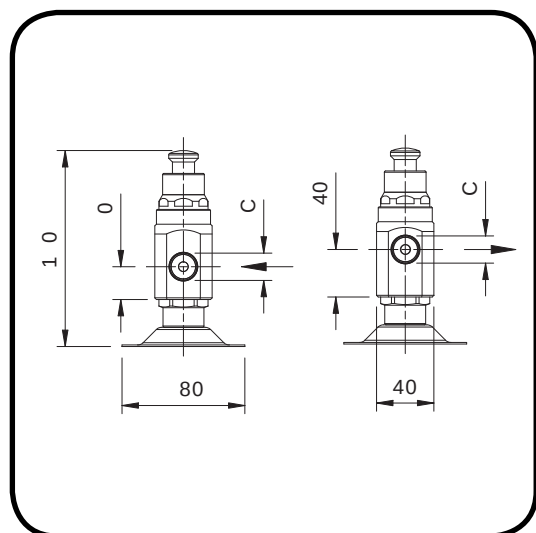

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,7 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

Rubinetto a ginocchio temporizzato

Knee operated tap with time control

Dimensioni - Dimensions		
C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2"M	00750010	

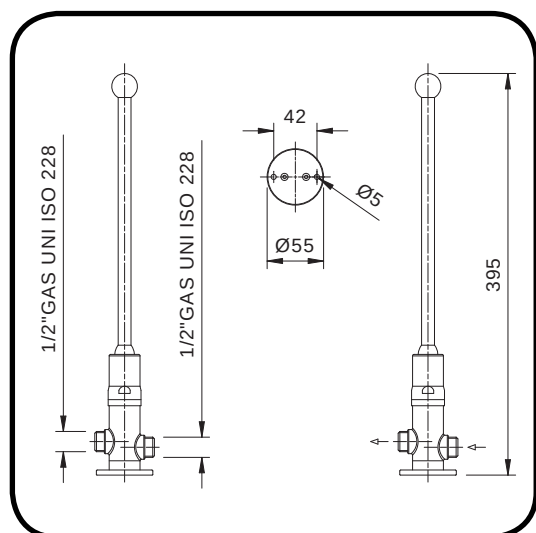

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,75Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

Rubinetto a pulsante RPR temporizzato

Push-button operated Rpr tap with time control

Dimensioni - Dimensions		
C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2"M	00842003	

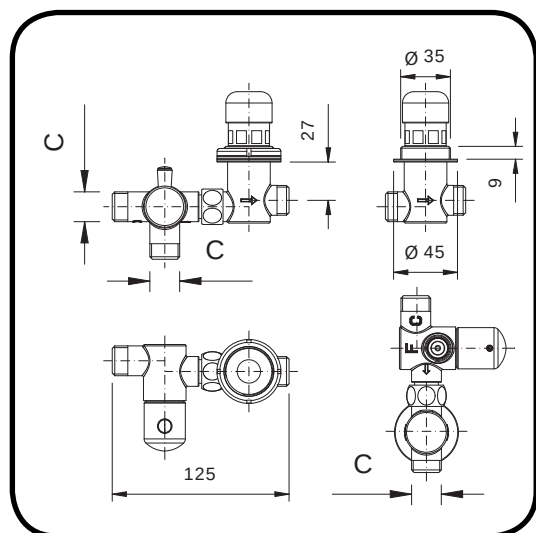

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,7 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 14 L/min


TEMPO DI EROGAZIONE - Erogation time: 10 s

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

Premiscelatore

Pre mixer

Dimensioni - Dimensions		
C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8"M	00707003	
G1/2"F	00707004	
G1/2"M	00707005	

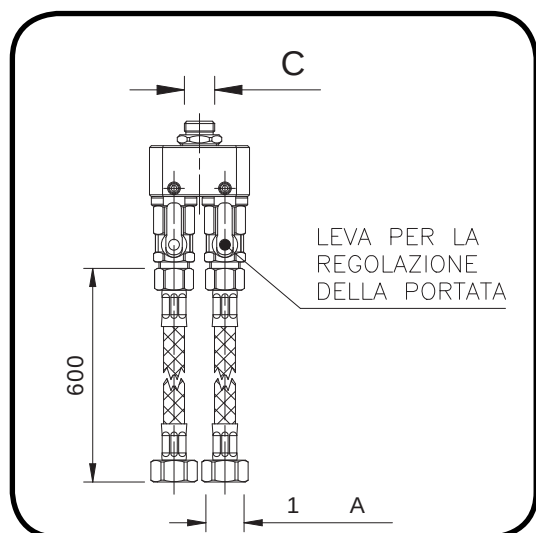

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,8 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 20 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

[illegible]

Push-button operated tap with time control only cold water

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or arm, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a curved arm with a cylindrical end, a horizontal base, and a vertical support. Dimensions are: 10 mm for the horizontal distance from the base to the start of the curve, 3 mm for the vertical distance from the base to the top of the curve, 53 mm for the vertical distance from the base to the top of the arm, and 45 mm for the horizontal distance from the base to the end of the arm. The top view shows a rectangular base with a circular hole in the center, with a diameter of 1 mm.



Rubinetto miscelatore a pedale con doppia leva di comando

Foot operated mixer tap with two levers control



Rubinetto a pedale
Foot operated tap

Codice (Code)	Note (Notes)
00871003	



Con basetta esagonale canna U
With U spout hexagon -form


A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00871203	
250	170	00871253	
300	190	00871303	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,9 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

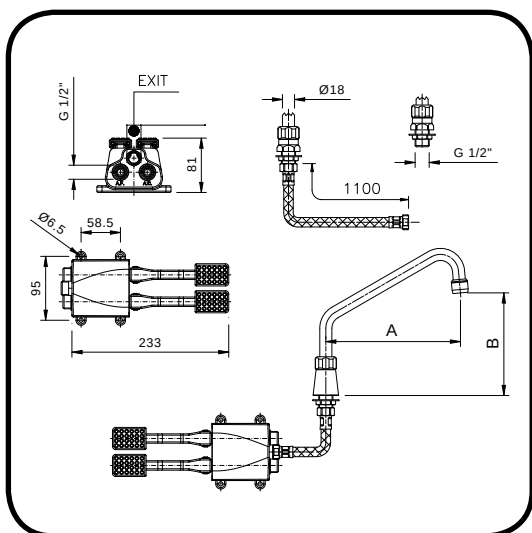

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R36106090 Kit o-ring per rubinetto a pedale - O-ring kit for tap foot operated	
2 R31003873 Molla Ø3mm per rubinetto a pedale - Ø3mm spring for tap foot operated	
3 R36103390 Leva H ₂ O fredda per rubinetto a pedale - H ₂ O cold lever for tap foot operated	
4 R36103391 Leva H ₂ O calda per rubinetto a pedale - H ₂ O hot lever for tap foot operated	
5 R31002163 Fles.inox G1/2" FxG1/2" F mm.1100 - G1/2" FxG1/2" F hose length mm.1100	

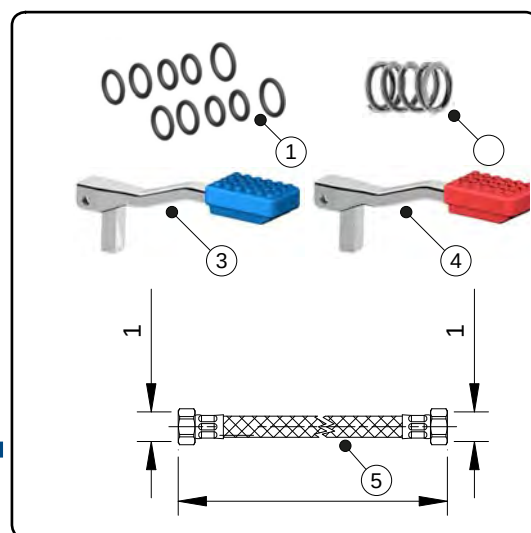

Rubinetto miscelatore a pedale

Foot operated mixer tap



Rubinetto a pedale
Foot operated tap

Codice (Code)	Note (Notes)
00872003	



Con basetta esagonale canna U
With U spout hexagon -form


A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00872203	
250	170	00872253	
300	190	00872303	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2,2 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

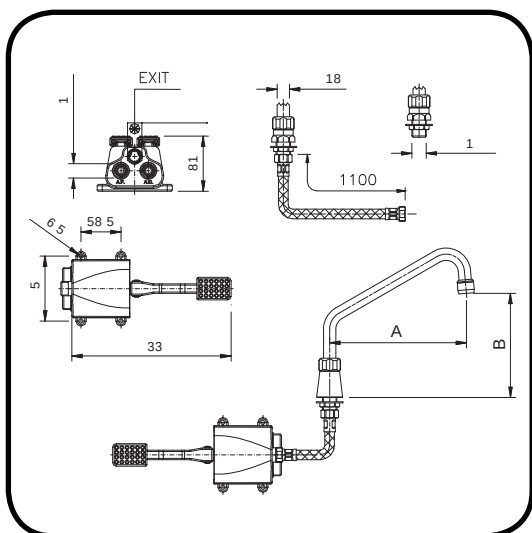

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36106090 Kit o-ring per rubinetto a pedale - O-ring kit for tap foot operated	
2	R31003874 Molla Ø2,5mm per rubinetto a pedale - Ø2,5mm spring for tap foot operated	
3	R36103391 Leva H ₂ O calda per rubinetto a pedale - H ₂ O hot lever for tap foot operated	
4	R31002163 Fles.inox G1/2"FxG1/2" F mm.1100 - G1/2"FxG1/2" F hose length mm.1100	

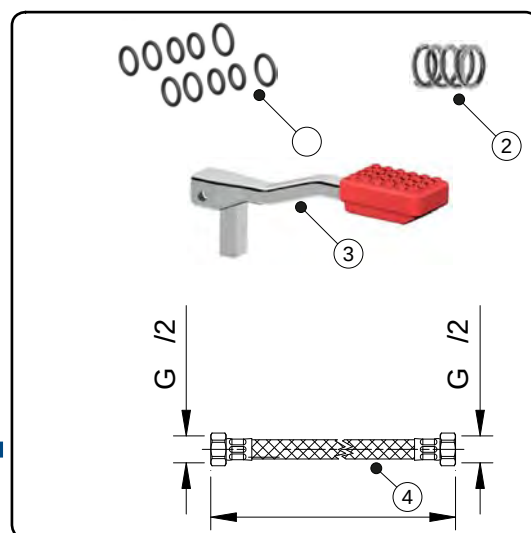

Rubinetto a pedale Eco solo acqua fredda

Foot operated Eco tap cold water only



Rubinetto a pedale
Foot operated tap

Con basetta esagonale canna U
With U spout hexagon -form

Codice (Code)	Note (Notes)
00803003	



A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00803203	
250	170	00803253	
300	190	00803303	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

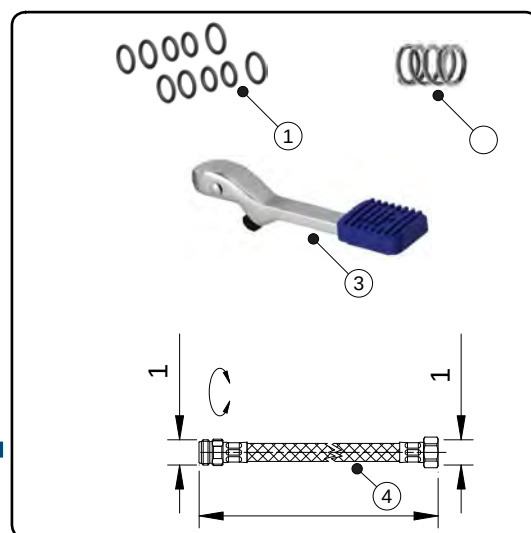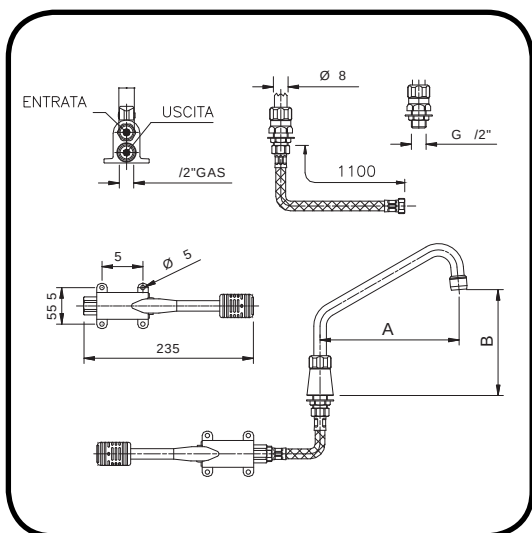

RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

1	R36106082 Kit o-ring per rubinetto a pedale Eco - O-ring kit for Eco tap foot operated	
2	R31003888 Molla Ø3mm per rubinetto a pedale Eco - Ø3mm spring for Eco tap	
3	R36103392 Leva H ₂ O fredda per rubinetto a pedale Eco - H ₂ O cold lever for Eco tap	
4	R31002332 Fles.inox G1/2"FxG1/2" M mm.1100 - G1/2"FxG1/2" M hose length mm.1100	

Rubinetto miscelatore a pedale Eco con leva di sblocco

Foot operated Eco mixer tap with stop lever



Rubinetto a pedale
Foot operated tap

Con basetta esagonale canna U
With U spout hexagon -form

Codice (Code)	Note (Notes)
00821003	



A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00821203	
250	170	00821253	
300	190	00821303	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2,9 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

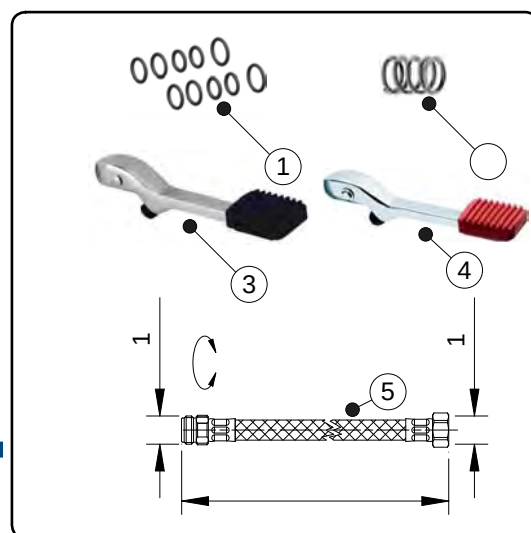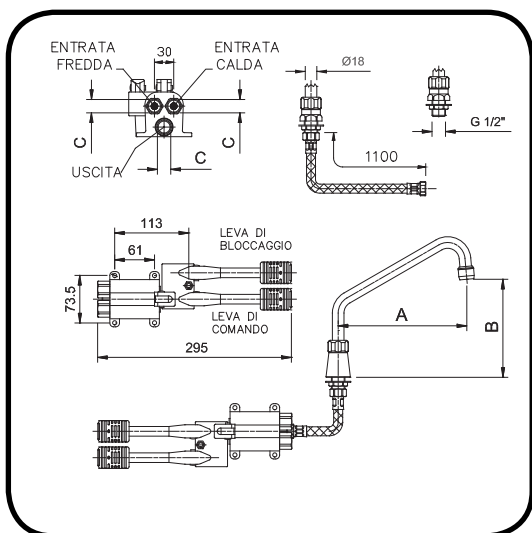

RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

1	R36106081 Kit o-ring per rubinetto a pedale Eco - O-ring kit for Eco tap	
2	R31003889 Molla Ø2,5mm per rubinetto a pedale Eco - Ø2,5mm spring for Eco tap	
3	R36103394 Leva di sblocco nera per rub. a pedale Eco - Black stop lever for Eco tap	
4	R36103393 Leva H ₂ O calda per rubinetto a pedale Eco - H ₂ O hot lever for Eco tap	
5	R31002332 Fles.inox G1/2"FxG1/2" M mm.1100 - G1/2"FxG1/2" M hose length mm.1100	

Rubinetto miscelatore a pedale RPR con leva di sblocco

Foot operated Rpr mixer tap with stop lever



Rubinetto a pedale
Foot operated tap

Con basetta esagonale canna U
With U spout hexagon -form

Codice (Code)	Note (Notes)
00864003	



A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00864203	
250	170	00864253	
300	190	00864303	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2,75 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

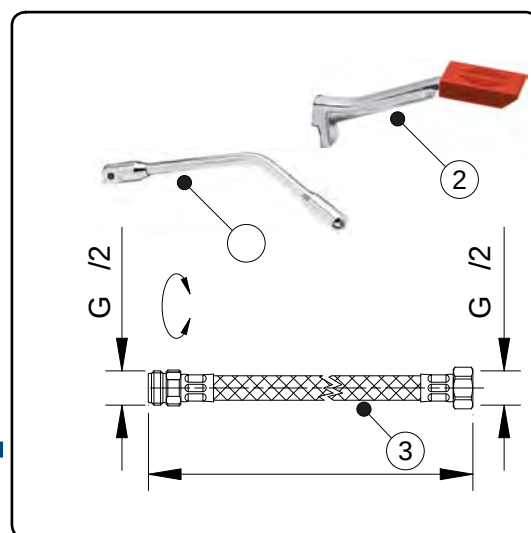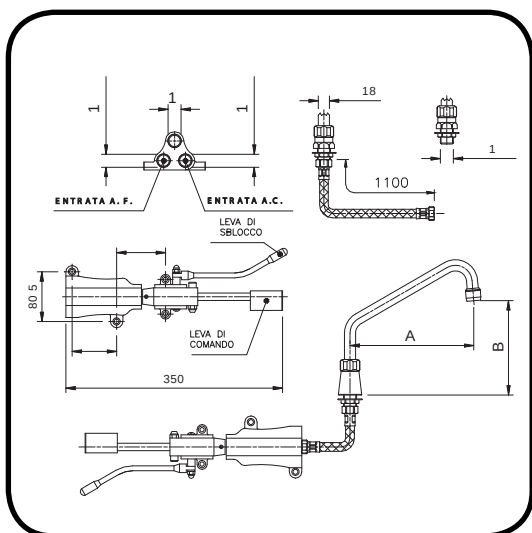

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36103396 Leva di sblocco per rub a pedale Rpr - Black stop lever for Rpr tap	
2	R36103395 Leva di comando rosso per rub. a pedale - Red control lever for Rpr tap	
3	R31002332 Fles.inox G1/2"FxG1/2"M mm.1100 - G1/2"FxG1/2"M hose length mm.1100	

Rubinetto miscelatore a pedale Euro con leva di sblocco

Foot operated Eco mixer tap with stop lever



Rubinetto a pedale
Foot operated tap

Con basetta esagonale canna U
With U spout hexagon -form

Codice (Code)	Note (Notes)
00805003	



A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00805203	
250	170	00805253	
300	190	00805303	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,9 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

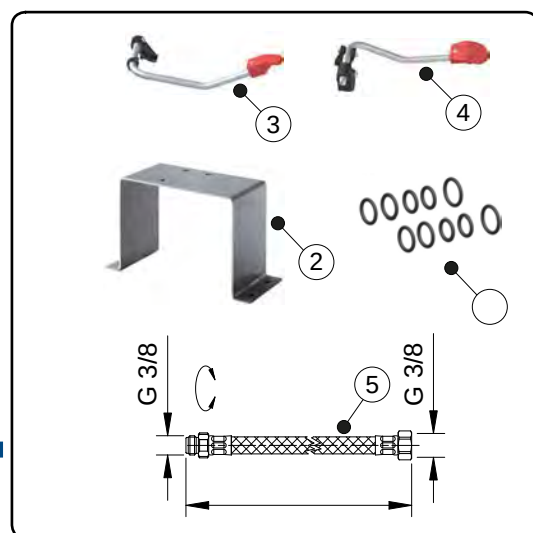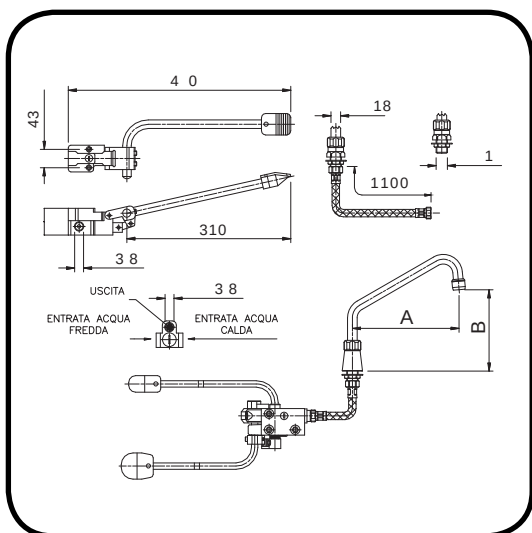


RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

1	R36106075 Kit o-ring per rubinetto a pedale Eco - O-ring kit for Eco tap	
2	R31016370 Staffa per fissaggio rubinetto a pedale - Bracket for tap	
3	R36103384 Leva di sblocco per rub. a pedale Euro - Stop lever for Euro tap	
4	R36103382 Leva di comando per rub. a pedale Euro - Control lever for Euro tap	
5	R31002331 Fles.inox G1/2"FxG3/8" M mm.1100 - G1/2"FxG3/8" M hose length mm.1100	

Rubinetto miscelatore a pedale doppio pedale Euro con leva di sblocco

Foot operated Euro mixer tap with stop lever

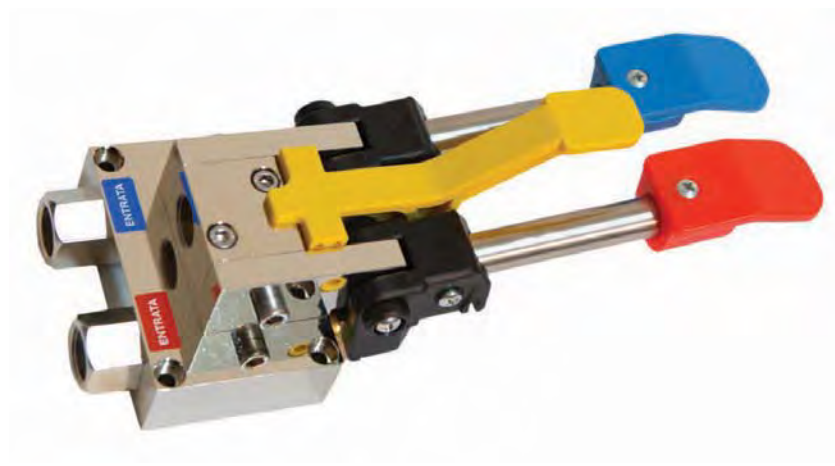

Rubinetto a pedale
Foot operated tap

Con basetta esagonale canna U
With U spout hexagon -form

Codice (Code)	Note (Notes)
00806003	



A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00806203	
250	170	00806253	
300	190	00806303	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,9 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 18 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

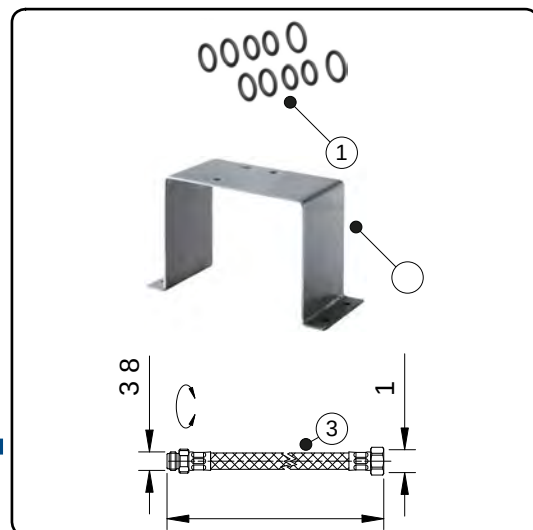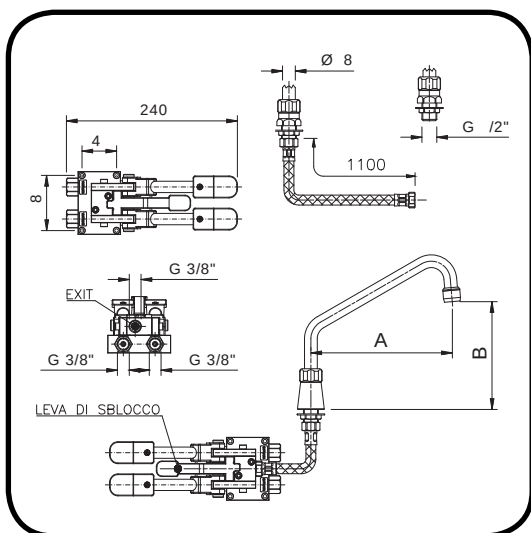

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R36106072 Kit o-ring per rubinetto a pedale Euro - O-ring kit for Euro tap	
2 R31016370 Staffa per fissaggio rubinetto a pedale - Bracket for tap	
3 R31002331 Fles.inox G1/2" Fx G3/8" M mm.1100 - G1/2" Fx G3/8" M hose length mm.1100	

Rubinetto miscelatore a pedale Euro

Foot operated Euro mixer tap



Rubinetto a pedale
Foot operated tap

Con basetta esagonale canna U
With U spout hexagon -form

Codice (Code)	Note (Notes)
00807003	



A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00807203	
250	170	00807253	
300	190	00807303	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,3 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 15 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

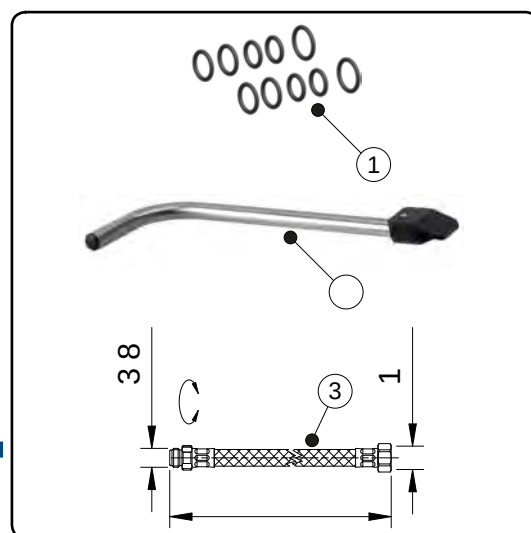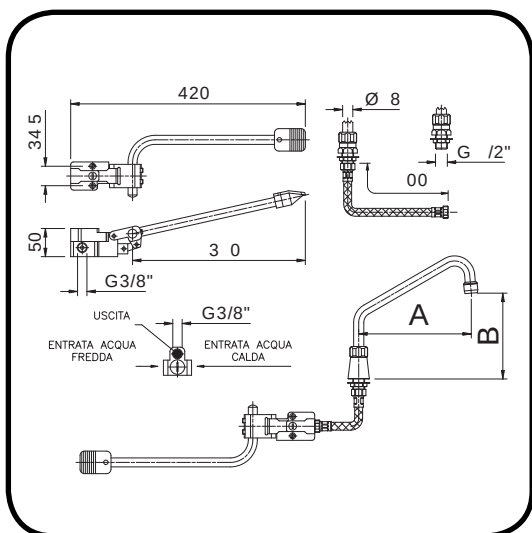

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R36106073 Kit o-ring per rubinetto a pedale Euro - O-ring kit for Euro tap	
2 R36103380 Leva di comando per rub. a pedale Euro - Control lever for Euro tap	
3 R31002331 Fles.inox G1/2"FxG3/8" M mm.1100 - G1/2"FxG3/8" M hose length mm.1100	

Rubinetto miscelatore a pedale RPR sospeso

Foot operated Rpr mixer tap suspended



Rubinetto a pedale
Foot operated tap



Codice (Code)	Note (Notes)
00851000	

Con basetta esagonale canna U
With U spout hexagon -form

A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00851203	
250	170	00851253	
300	190	00851303	

Caratteristiche tecniche - Specifications

- PESO - Weight: 1,7 Kg
- PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 16 L/min
- MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

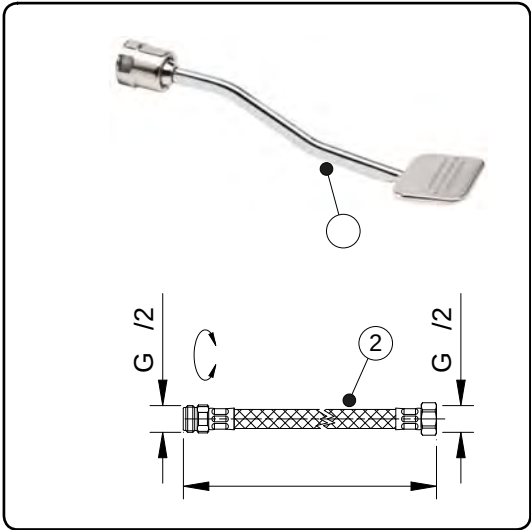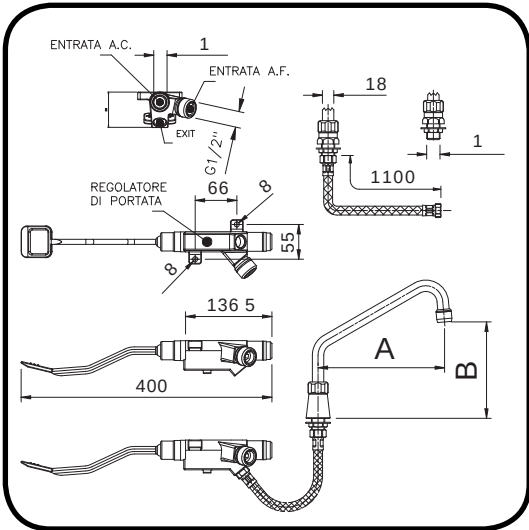

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36103397 Leva di comando per rub. a pedale Rpr - Control lever for Rpr tap	
2	R31002332 Fles.inox G1/2"FxG1/2"M mm.1100 - G1/2"FxG1/2"M hose length mm.1100	

Rubinetto miscelatore a pedale RPR sospeso con leva di sblocco

Foot operated Rpr mixer tap suspended with stop lever



Rubinetto a pedale
Foot operated tap

Codice (Code)	Note (Notes)
00852000	



Con basetta esagonale canna U
With U spout hexagon -form


A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	00852203	
250	170	00852253	
300	190	00852303	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2,35 Kg


PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 16 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

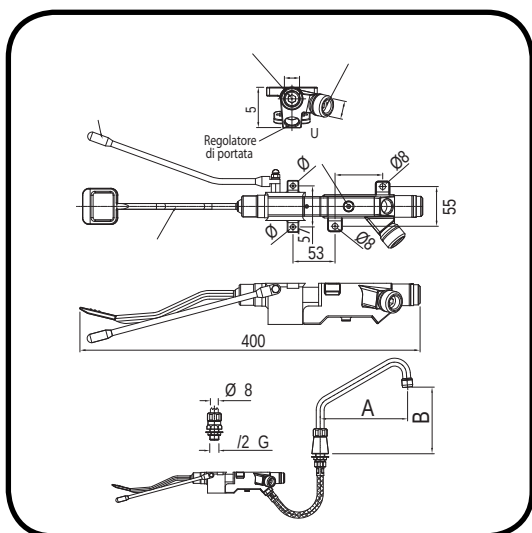

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36103397 Leva di comando per rub. a pedale Rpr - Control lever for Rpr tap	
2	R31002332 Fles.inox G1/2" FxG1/2" M mm.1100 - G1/2" FxG1/2" M hose length mm.1100	

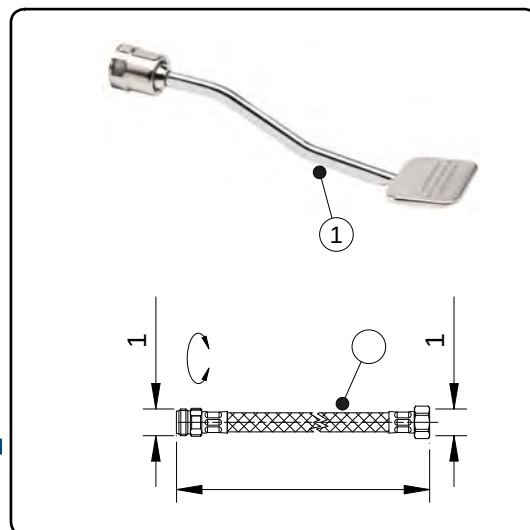



Gruppi doccia *Shower units*



Gruppo doccia Top-Class nero
Shower units black Top-Class

(H 1000mm)



Table with dimensions for the 1000mm model. Columns: H (mm), Codice (Code), Note (Notes). Row 1: 1000, 00991110.

Caratteristiche tecniche - Specifications

- Technical specifications for the 1000mm model: PESO - Weight: 5 Kg, PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min, MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04, CERTIFICAZIONE ACS.

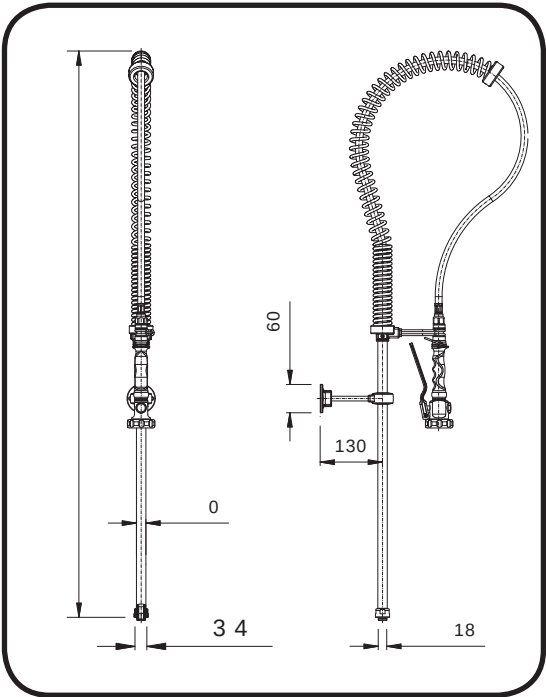


Table with dimensions for the 1200mm model. Columns: H (mm), Codice (Code), Note (Notes). Row 1: 1200, 00991100.


Caratteristiche tecniche - Specifications

- Technical specifications for the 1200mm model: PESO - Weight: 5 Kg, PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min, MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04, CERTIFICAZIONE ACS.

Table with dimensions for the 1200mm model. Columns: H (mm), Codice (Code), Note (Notes). Row 1: 1200, 00991100.

Gruppo doccia Top-Class nero
Shower units black Top-Class


(H 1200mm)

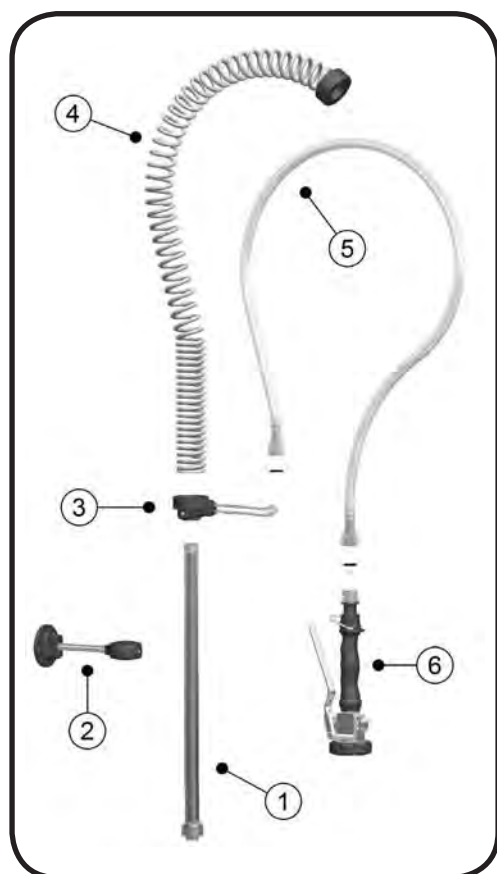

Gruppo doccia Top-Class nero codice 00991110

Shower unit Top-Class black codes 00991110

		Note (Notes)
1	R36106765 Tubo doccia mm.1000 - Pipe for shower unit mm.1000	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00991003 Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	

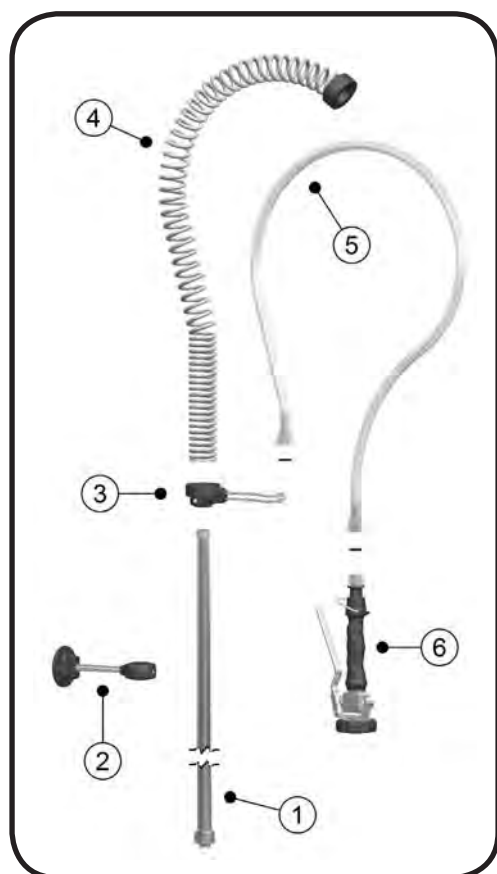

Gruppo doccia Top-Class nero codice 00991110

Shower unit Top-Class black codes 00991110

		Note (Notes)
1	R36106767 Tubo doccia mm.1200 - Pipe for shower unit mm.1200	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00991003 Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958001	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958002	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958012	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958009	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958005	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958006	



Codice (Code)	Note (Notes)
00950089	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958004	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958003	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958049	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958007	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958008	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958010	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958011	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958035	

Pedali + gruppo doccia Top-Class nero

(H 1200mm)

Foot tap + shower unit black Top-Class



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958021	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958022	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958023	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958024	

Gruppo doccia Top-Class nera con rubinetto

Shower units black Top-Class with tap half the pipe

(H 1000mm)



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
250	85	1000	00991225	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 6 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04
DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation

CERTIFICAZIONE ACS
DECLARATION OF CONFORMITY ACS

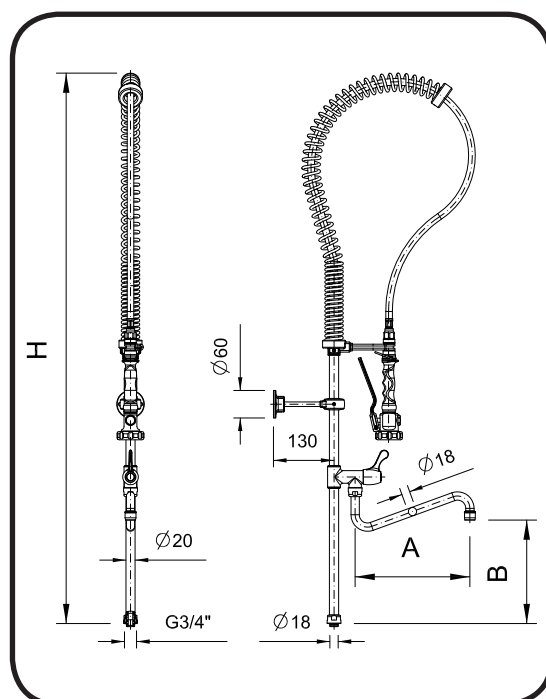

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 6 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04
DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation

CERTIFICAZIONE ACS
DECLARATION OF CONFORMITY ACS


Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
250	225	1200	00991125	

Gruppo doccia Top-Class nera con rubinetto

Shower units black Top-Class with tap half the pipe

(H 1200mm)




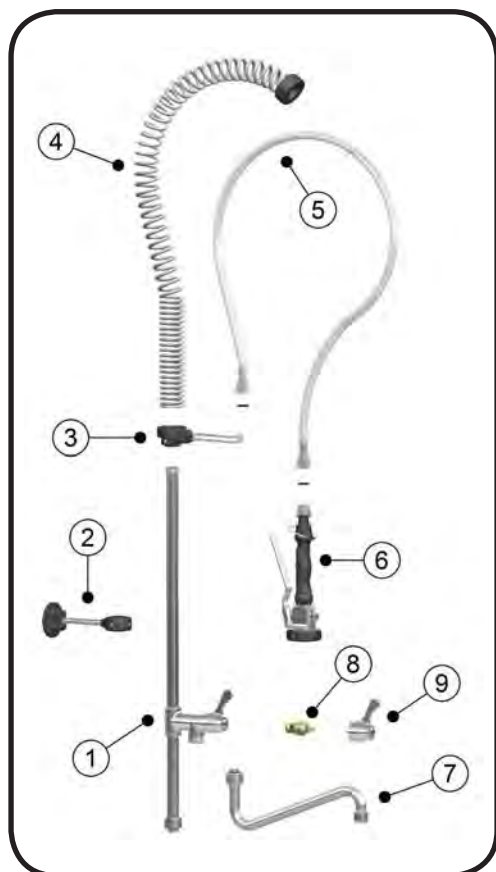

Gruppo doccia Top-Class nero con rubinetto codice 00991225

Shower unit Top-Class black with tap half the pipe code 00991225

		Note (Notes)
1	R36106754 Tubo doccia con rubinetto - Pipe for shower unit with tap half the pipe	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00991003 Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	
7	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
8	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H2o cold	
9	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	

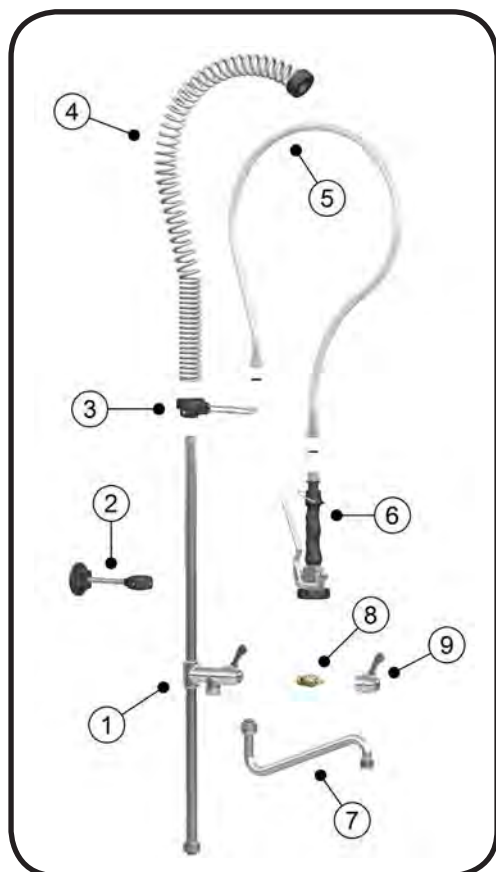

Gruppo doccia Top-Class nero con rubinetto codice 00991125

Shower unit Top-Class black with tap half the pipe code 00991125

		Note (Notes)
1	R36106770 Tubo doccia con rubinetto - Pipe for shower unit with tap half the pipe	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00991003 Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	
7	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
8	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H2o cold	
9	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958013	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958014	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958020	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958019	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958015	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958016	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958046	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958050	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958017	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958018	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958047	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958031	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958048	

Pedali + gruppo doccia Top-Class nero con rubinetto

(H 1200mm)

Foot tap + shower unit black Top-Class with tap



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958025	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958026	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958027	



Combinazioni - Options:

Codice (Code)	Note (Notes)
00958028	

Gruppo doccia Sky

Shower units Sky

(H 1000mm)



Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
1000	00981110	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

CERTIFICAZIONE ACS

DECLARATION OF CONFORMITY ACS

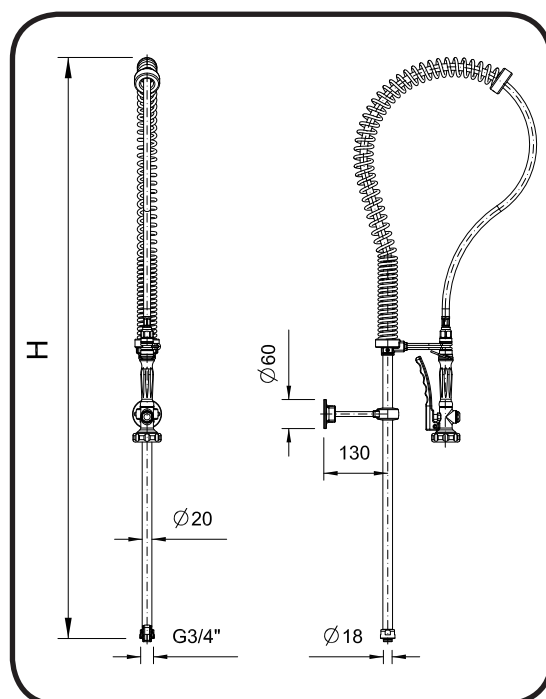

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

CERTIFICAZIONE ACS


DECLARATION OF CONFORMITY ACS

Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
1200	00981100	

Gruppo doccia Sky

Shower units Sky


(H 1200mm)

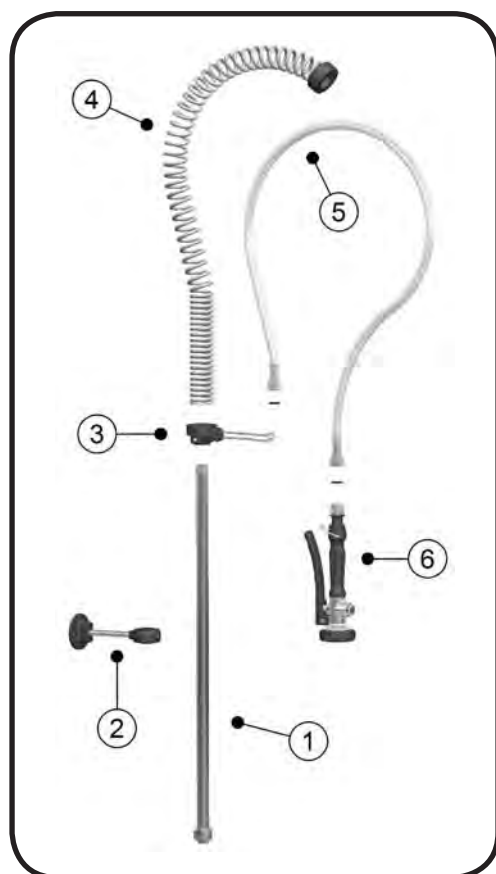

Gruppo doccia Sky codice 00981110

Shower unit Sky code 00981110

		Note (Notes)
1	R36106765 Tubo doccia mm.1000 - Pipe for shower unit mm.1000	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00981000 Doccetta Sky colore nero - Shower Sky black color	

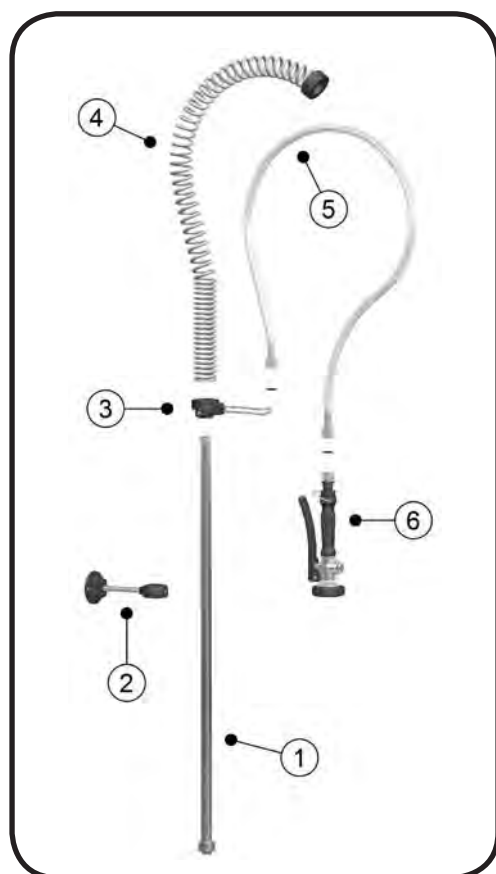

Gruppo doccia Sky codice 00981100

Shower unit Sky code 00981100

		Note (Notes)
1	R36106767 Tubo doccia mm.1200 - Pipe for shower unit mm.1200	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00981000 Doccetta Sky colore nero - Shower Sky black color	

Gruppo doccia Sky con rubinetto

Shower units Sky with tap half the pipe

(H 1000mm)



Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
250	85	1000	00983125	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 6 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

CERTIFICAZIONE ACS

DECLARATION OF CONFORMITY ACS

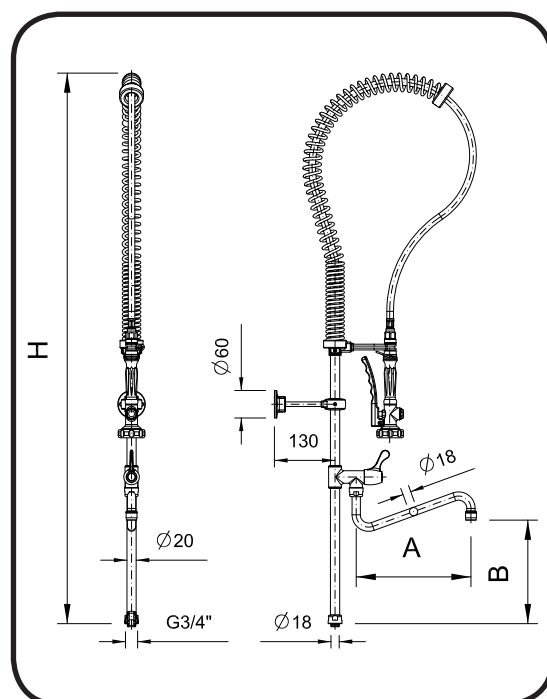

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 6 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

CERTIFICAZIONE ACS


DECLARATION OF CONFORMITY ACS

Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
250	225	1200	00981125	

Gruppo doccia Sky con rubinetto

Shower units Sky with tap half the pipe


(H 1200mm)

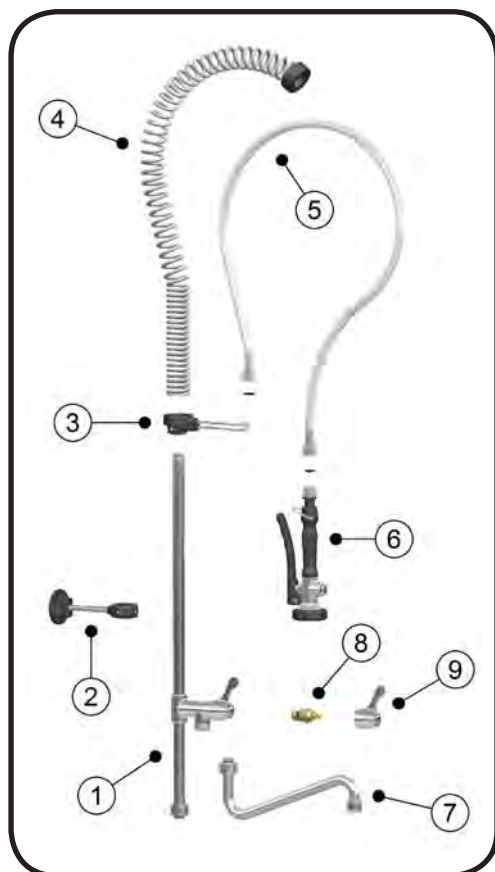

Gruppo doccia Sky codice 00983125

Shower unit Sky code 00983125

		Note (Notes)
1	R36106754 Tubo doccia con rubinetto - Pipe for shower unit with tap half the pipe	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00981000 Doccetta Sky colore nero - Shower Sky black color	
7	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
8	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H2o cold	
9	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	

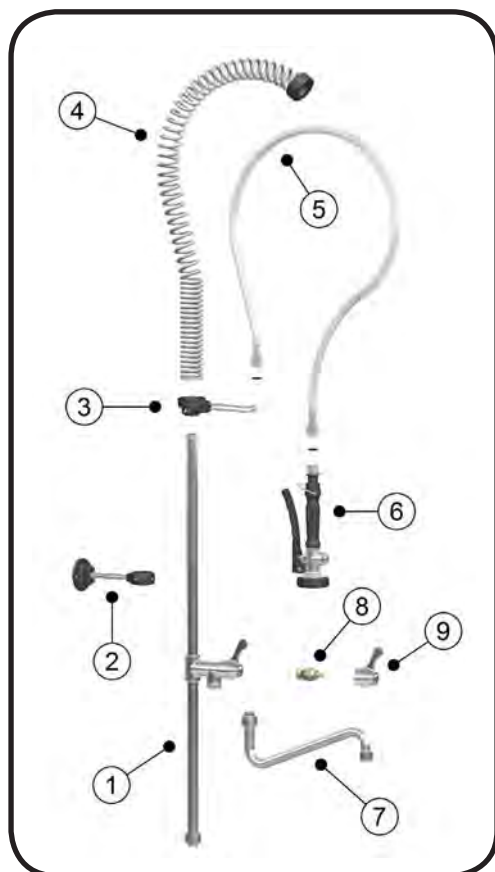

Gruppo doccia Sky con rubinetto codice 00981125

Shower unit Sky with tap half the pipe code 00981125

		Note (Notes)
1	R36106770 Tubo doccia con rubinetto - Pipe for shower unit with tap half the pipe	
2	R36106389 Staffa colore nero per ancoraggio a muro - Black color support for wall fixing	
3	R36104951 Piattello con gancio colore nero - Black color plastic support with metal lock	
4	R36103810 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
5	R31002320 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.1100 - VIPLATO hose length mm.1100	
6	R00981000 Doccetta Sky colore nero - Shower Sky black color	
7	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	
8	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H2o cold	
9	R36103619 Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	

Combinazioni Sky - Options Sky



Codice (Code)	Note (Notes)
00958401	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958406	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958403	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958402	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958404	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958405	

Combinazioni Sky con rub. - Options Sky with tap



Codice (Code)	Note (Notes)
00958407	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958411	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958408	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958433	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958434	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958415	

Gruppo doccia Mignon


Shower units Mignon

Caratteristiche tecniche - Specifications

- PESO - Weight: 3,5 Kg
- PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min
- MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04
DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation




Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
600	00971000	

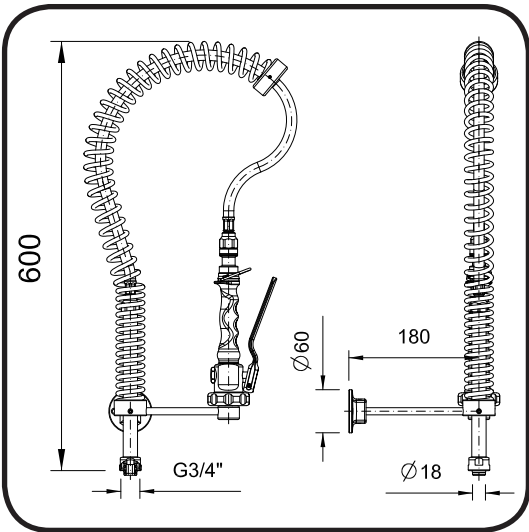

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36106759 Tubo mm.210 per doccia Mignon - Pipe mm.210 for shower unit Mignon	
2	R36106382 Kit fissaggio colore nero doccia Mignon - Black fixing kit for shower unit Mignon	
3	R36103820 Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
4	R31002314 Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.800 - VIPLATO Stainless steel hose mm.800	
5	R00991003 Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	

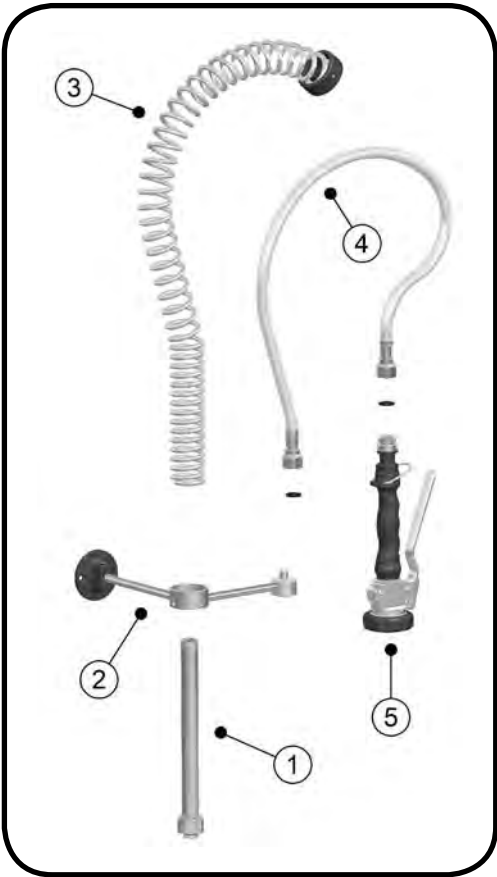

Gruppo doccia Mignon con rubinetto

Shower units Mignon with tap half pipe

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 4 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ secondo il Reg. (CE) 1935/04

DECLARATION OF CONFORMITY according to 1935/04 EC Regulation



Dimensioni - Dimensions


A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	200	600	00971020	
300	240	600	00971030	

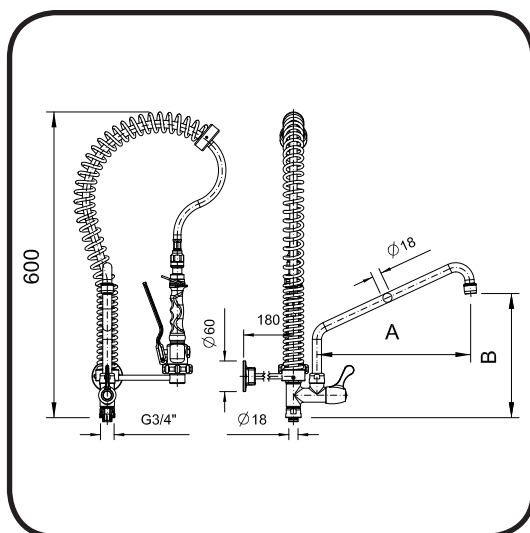

RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

1	R36106760	Tubo L.210mm per doccia Mignon c/rubinetto - Pipe L.210mm for shower unit Mignon with tap	
2	R36106382	Kit fissaggio colore nero doccia Mignon - Black fixing kit for shower unit Mignon	
3	R36103820	Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection	
4	R31002314	Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.800 - VIPLATO Stainless steel hose mm.800	
5	R00991003	Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color	
6	R36100803	Canna snodabile Ø18 tipo U L.200mm - Adjustable U spout Ø18 L.200mm	
	R36100805	Canna snodabile Ø18 tipo U L.300mm - Adjustable U spout Ø18 L.300mm	
7	R36107374	Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H2o cold	
8	R36103619	Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	

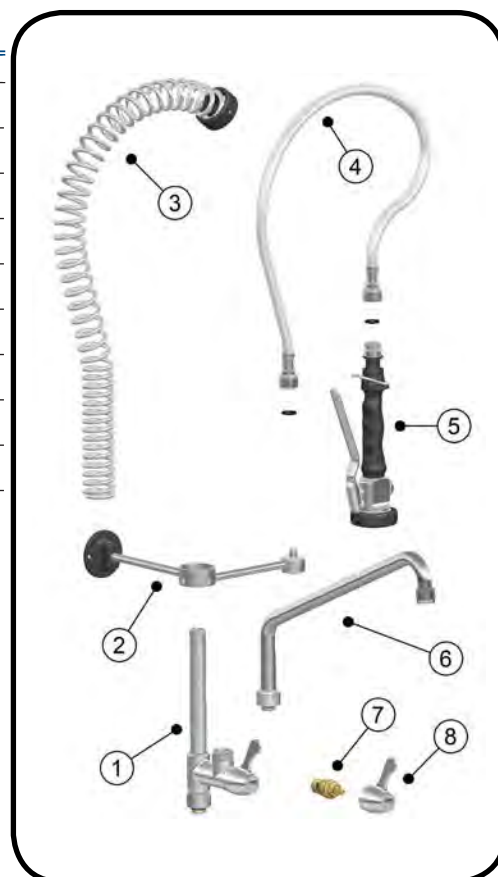

Combinazioni Mignon - Options Mignon



Codice (Code)	Note (Notes)
00958501	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958502	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958503	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958504	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958505	

Gruppo doccia Jolly

Shower units Jolly



Dimensioni - Dimensions

Codice (Code)	Note (Notes)
00941000	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 4 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 17 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

Accessorio - Option

Codice (Code)	Note (Notes)
R36106385	

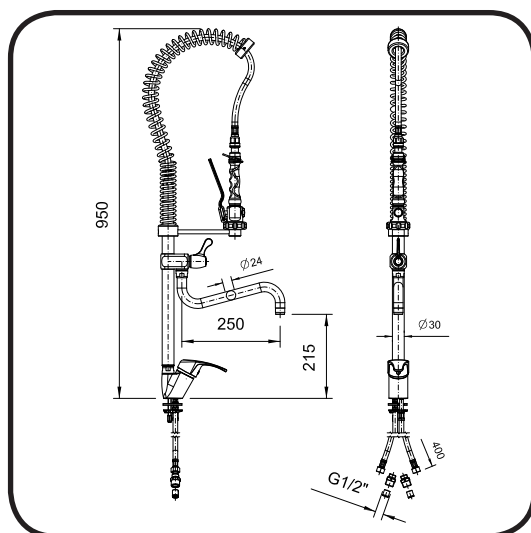

RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

		Note (Notes)
1	R36106745	Tubo da 3/4" F con rubinetto per doccia Jolly - 3/4" F pipe with tap for Jolly shower unit
2	R36100881	Canna snodabile Ø24 tipo K L.250mm - Adjustable K spout Ø24 L.250mm
3	R36103820	Mollone silver con protezione plastica nera - Silver spring with black plastic protection
4	R31002314	Fles.inox VIPLATO 1/2" F girevole mm.810 - VIPLATO hose length mm.810
5	R00991003	Doccetta TOP-CLASS colore nero - Shower TOP-CLASS black color
6	R36106381	Staffa con perno per fissaggio doccetta - Brass support for shower Top-Class
7	R36100899	Cartuccia Ø40 10x10,5 G40KDA/DA - Ø40 10x10,5 G40KDA/DA type cartridge
8	R36107374	Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H ₂ O cold
9	R36103619	Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn




Gruppo doccia Matic

Shower units Matic



Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
1100	00919100	

Caratteristiche tecniche - Specifications
PESO - Weight: 4 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 15 L/min
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

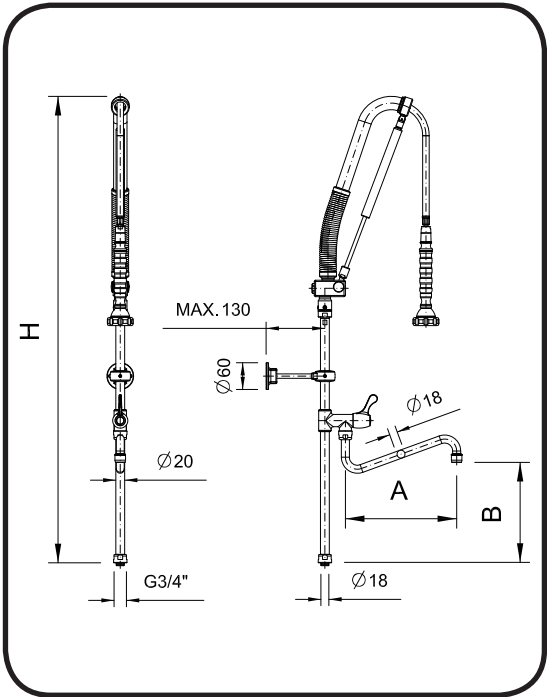


Caratteristiche tecniche - Specifications
PESO - Weight: 5 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 15 L/min
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

Dimensioni - Dimensions				
A (mm)	B (mm)	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
250	225	1050	00919125	

Gruppo doccia Matic con rubinetto


Shower units Matic with tap half pipe

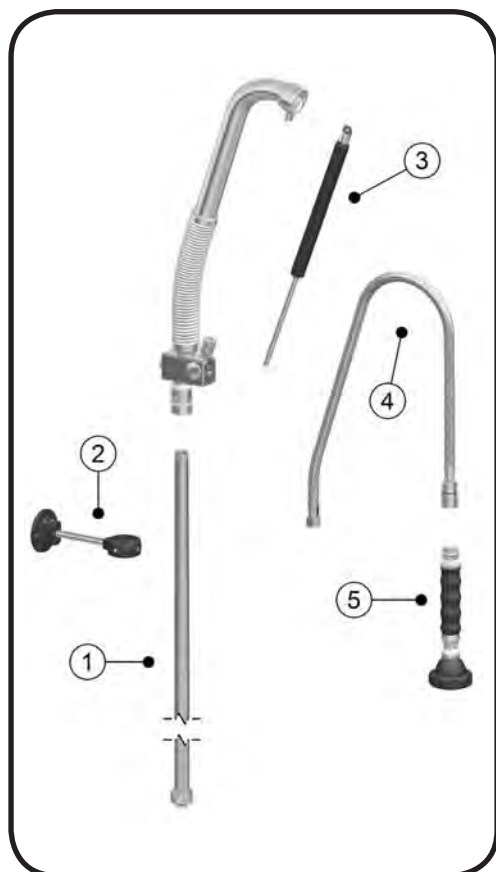

Gruppo doccia Matic codice 00919100

Shower unit Matic code 00919100

		Note (Notes)
1	R36106765 Tubo L.1000 per doccia Matic - Pipe L.1000 for Matic shower unit	
2	R36106389 Staffa per fissaggio gruppo doccia - Bracket for fixing the shower unit	
3	R36100290 Molla a gas ACE 50Nm per doccia Matic - Gas spring ACE 50Nm for shower unit Matic	
4	R31002340 Fles.inox VIPLATO 3/8"F x 1/2"F girevole mm.750 - VIPLATO hose length mm.750	
5	R00919001 Doccetta Matic - Shower Matic	

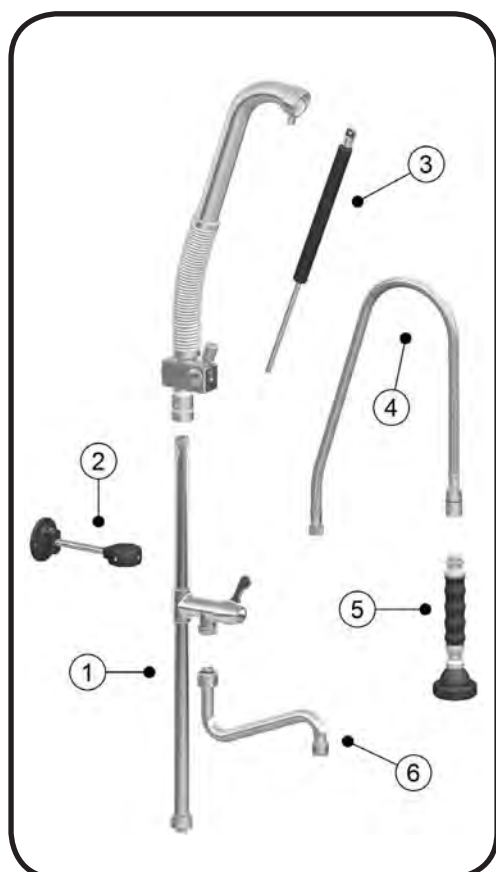

Gruppo doccia Matic codice 00919125

Shower unit Matic code 00919125

		Note (Notes)
1	R36106751 Tubo per doccia Matic - Pipe for Matic shower unit	
2	R36106389 Staffa per fissaggio gruppo doccia - Bracket for fixing the shower unit	
3	R36100290 Molla a gas ACE 50Nm per doccia Matic - Gas spring ACE 50Nm for shower unit Matic	
4	R31002340 Fles.inox VIPLATO 3/8"F x 1/2"F girevole mm.750 - VIPLATO hose length mm.750	
5	R00919001 Doccetta Matic - Shower Matic	
6	R36100843 Canna snodabile Ø18 tipo K mm.250 - Adjustable K spout Ø18 mm.250	

Combinazioni Matic - Options Matic



Codice (Code)	Note (Notes)
00958703	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958704	



Codice (Code)	Note (Notes)
00955230	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958701	



Codice (Code)	Note (Notes)
00958702	



Codice (Code)	Note (Notes)
00955240	


Deviatore

Selector



Con canna tipo U - With adjustable U spout			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
300	255	00916304	

Con canna parallela - With adjustable parallel spout			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
300	85	00916314	

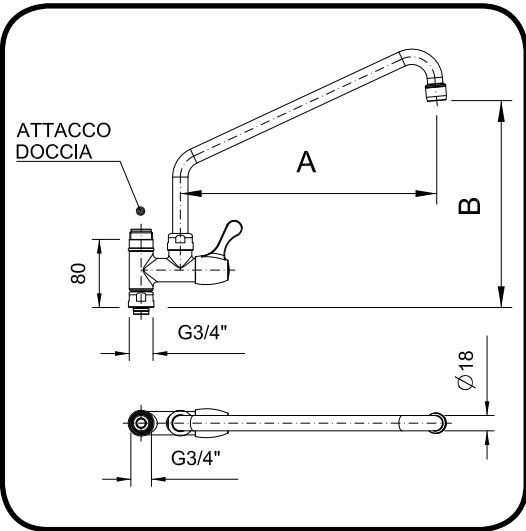

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight:	1,2 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity :	20 L/min
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure :	5 bar



RICAMBI / Spare parts

			Note (Notes)
1	R36100805	Canna snodabile Ø18 tipo U mm.300 - Adjustable U spout Ø18 mm.300	
2	R36100836	Canna snodabile parallela Ø18 mm.300 - Adjustable parallel spout Ø18 mm.300	
3	R36107374	Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H2o cold	
4	R36103619	Maniglia 1/4 di giro - Handle 1/4 turn	

Doccia Top-Class

Shower Top-Class



Doccia - Shower:

Codice (Code)	Note (Notes)
R00991003	

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100375 Ghiera per doccia colore nero - Nut for shower black color	
2	R34035860 Rompigetto per doccetta colore nero - Aerator for shower black color	
3	R34044793 O-ring metrico Ø32x2 - Metric o-ring Ø32x2	
4	R34044661 O-ring GB.3143 - O-ring GB.3143	
5	R22903270 Leva per doccetta Top-Class - Lever for Top-Class shower	
6	R36100301 Asta comando acqua per doccetta Top-Class - Water control rod for Top-Class shower	
7	R31003853 Molla per doccia - Spring for shower	
8	R22106405 Tappo per doccia Top-Class - Cap for Top-Class shower	



Doccia Sky

Shower Sky



Doccia - Shower:

Codice (Code)	Note (Notes)
R00981000	

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36100375 Ghiera per doccia colore nero - Nut for shower black color	
2	R34035860 Rompigetto per doccetta colore nero - Aerator for shower black color	
3	R34044793 O-ring metrico Ø32x2 - Metric o-ring Ø32x2	
4	R34033260 Leva per doccetta Sky colore nero - Lever for Sky shower black color	
5	R36100303 Asta comando acqua per doccetta Sky - Water control rod for Sky shower	
6	R31003853 Molla per doccia - Spring for shower	
7	R34036401 Tappo per doccia Sky - Cap for Sky shower	



Doccia per forno comando a leva

Oven shower lever control


Doccia - Shower:	
Codice (Code)	Note (Notes)
00922000	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,8 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 11 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

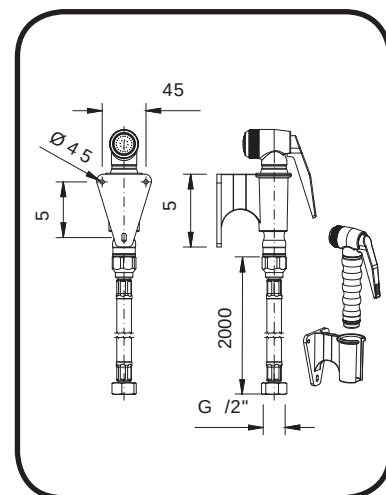

RICAMBI / Spare parts



	Note (Notes)
1 R00920003 Doccia per forno comando a leva - Oven shower lever control	
2 R34036360 Supporto per doccia forno - Plastic support for oven shower	
3 R31002318 Flessibile girevole mt 2 - Hose length mt 2	

Doccia per forno comando a pulsante

Oven shower push-button control


Doccia - Shower:	
Codice (Code)	Note (Notes)
00922010	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,8 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 11 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

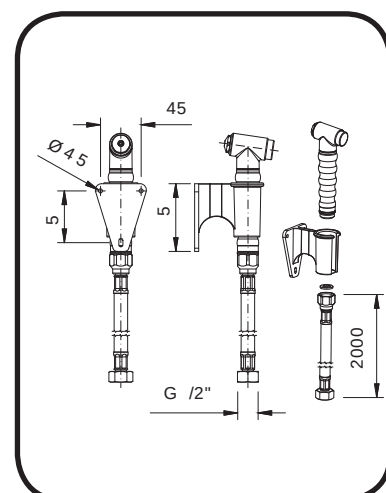

RICAMBI / Spare parts



	Note (Notes)
1 R00920004 Doccia per forno comando a pulsante - Oven shower push-button control	
2 R34036360 Supporto per doccia forno - Plastic support for oven shower	
3 R31002318 Flessibile girevole mt 2 - Hose length mt 2	

Doccia Star forno

Star oven shower


Doccia - Shower:	
Codice (Code)	Note (Notes)
00925200	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,2Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

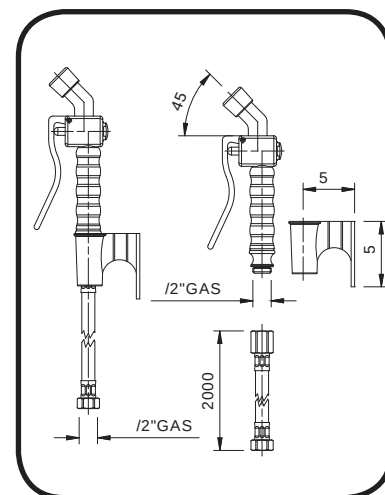

RICAMBI / Spare parts



	Note (Notes)
1 R00931001 Doccia Star per forno colore nero - Star shower for oven color black	
2 R34036360 Supporto per doccia forno - Plastic support for oven shower	
3 R31002318 Flessibile girevole mt 2 - Hose length mt 2	

Doccia Eco per forno

Eco oven shower


Doccia - Shower:		
Colore (Color)	Codice (Code)	Note (Notes)
Nero (Black)	01003203	
Bianco (White)	01002203	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,35 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 4 bar

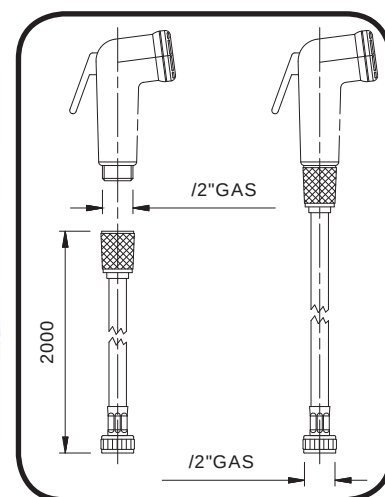

RICAMBI / Spare parts



	Note (Notes)
1 R01002003 Corpo doccia ECO per forno bianca - ECO shower body for oven in white color	
R01003003 Corpo doccia ECO per forno nera - ECO shower body for oven in black color	

Avvolgibile per forno

Oven reel



Versione SX - Sx type

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 5 Kg



PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

LUNGHEZZA FLESSIBILE - Length hose: 1,7 Mt.

Con entrata acqua - With water entry

Colore (Color)	Codice (Code)	Note (Notes)
Lato (side) SX	00925001	
Lato (side) DX	00925101	

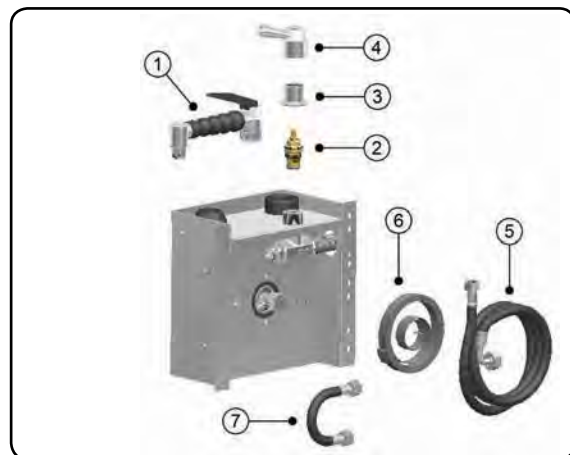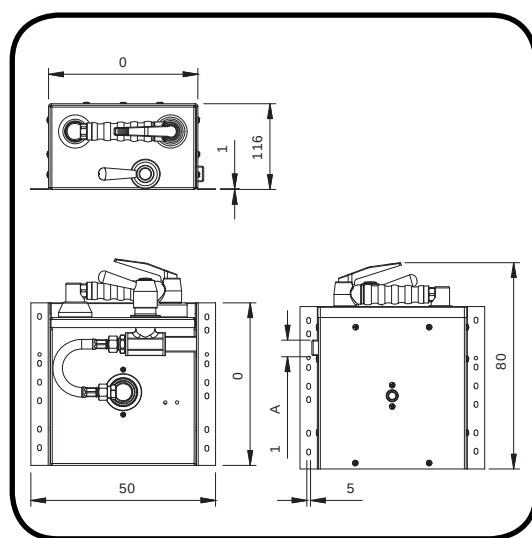

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R00920005 Doccia avvolgibile per forno - Adjustable oven shower	
2	R36107373 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O calda - Headwork 1/2" 1/4 turn H ₂ O hot	Versione SX - Sx type
	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H ₂ O fredda c/attac. 8x20 - Headwork 1/2" 1/4 turn H ₂ O cold	Versione DX - Dx type
3	R22100655 Borchia Ø40 RDF filetto 26x19 - Ø40 hubcap RDF thread 26x19	
4	R36103618 Maniglia 1/4 di giro corpo lungo - Handle 1/4 turn with long body	
5	R31002271 Flessibile Ø14,5 mm.1700 - Hose Ø14,5 mm.1700	
6	R31003870 Molla a spirale 15x0,6 metri 3 per avvolgibile - Metal spring 15x0,6 3 meters for oven reel	
7	R31002270 Flessibile Ø13 mm.180 - Hose Ø13 length mm.180	

Avvolgibile aperto

Open oven reel




Con doccia Star per forno
With Star oven shower

Codice (Code)	Note (Notes)
00925005	



Con doccia forno
With oven shower

Codice (Code)	Note (Notes)
00925006	

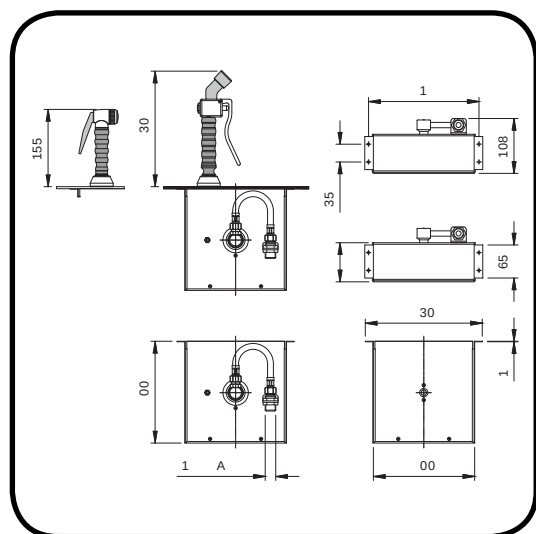

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 5 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

LUNGHEZZA FLESSIBILE - Length hose: 1,7 Mt.

RICAMBI / Spare parts

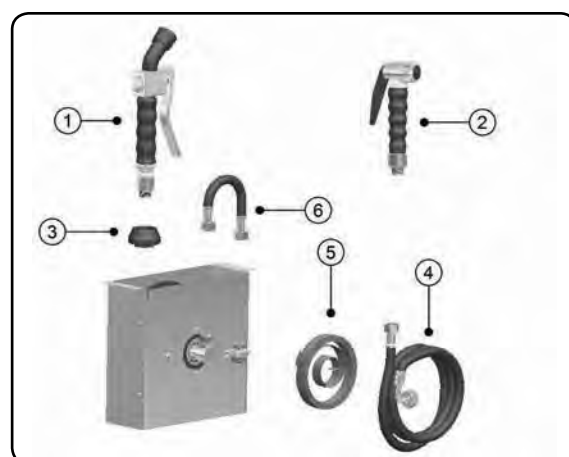


	Note (Notes)
1 R00931003 Doccia Star forno - Star oven shower	
2 R00920002 Doccia per forno comando a leva - Oven shower lever control	
3 R34035147 Protezione uscita flessibile per avvolgibile aperto - Hose exit protection for open oven reel	
4 R31002271 Flessibile Ø14,5 mm.1700 - Hose Ø14,5 mm.1700	
5 R31003870 Molla a spirale 15x0,6 metri 3 per avvolgibile - Metal spring 15x0,6 3 meters for oven reel	
6 R31002270 Flessibile Ø13 mm.180 - Hose Ø13 length mm.180	

Avvolgibile aperto a parete

Wall mounted open reel



Dimensioni - Dimensions		
L (mt)	Codice (Code)	Note (Notes)
10	00925210	
15	00925215	
20	00925220	

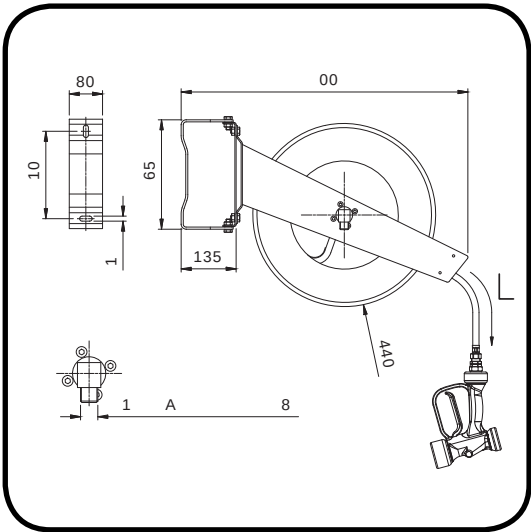

Caratteristiche tecniche - Specifications
PESO - Weight: 18 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

RICAMBI / Spare parts



		Note (Notes)
1	R00925065 Pistola per avvolgibile a parete - Handgun for wall mounted reel	
	R31002272 Flessibile 10 metri - Hose length mt 10	
2	R31002273 Flessibile 15 metri - Hose length mt 15	
	R31002274 Flessibile 20 metri - Hose length mt 20	

Avvolgibile chiuso a parete

Wall mounted closed reel




Dimensioni - Dimensions		
L (mt)	Codice (Code)	Note (Notes)
10	00926010	
15	00926015	
20	00926020	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 30 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

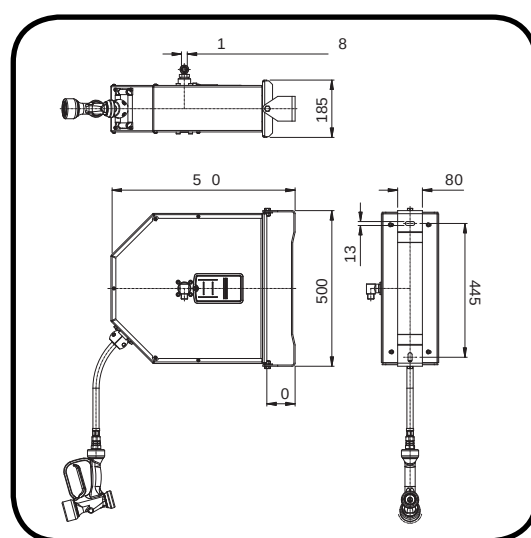

RICAMBI / Spare parts



		Note (Notes)
1	R00925065 Pistola per avvolgibile a parete - Handgun for wall mounted reel	
	R31002272 Flessibile 10 metri - Hose length mt 10	
2	R31002273 Flessibile 15 metri - Hose length mt 15	
	R31002274 Flessibile 20 metri - Hose length mt 20	


Avvolgibile chiuso inox a parete

Wall mounted stainless steel closed reel



Dimensioni - Dimensions		
L (mt)	Codice (Code)	Note (Notes)
5	00926005	

Caratteristiche tecniche - Specifications
PESO - Weight: 11 Kg
PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

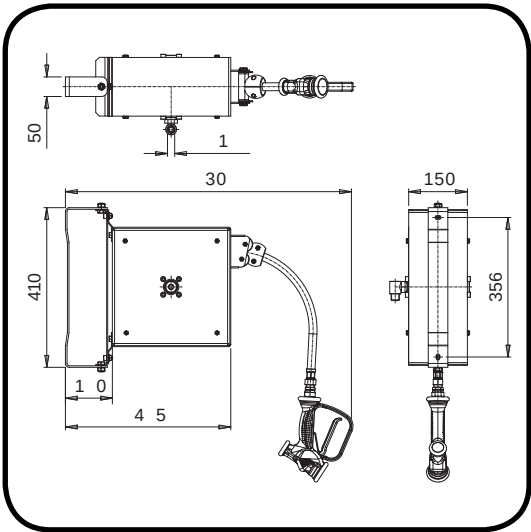

RICAMBI / Spare parts



		Note (Notes)
1	R00925064 Pistola piccola per avvolgibile a parete - Small handgun for wall mounted reel	
2	R31002275 Flessibile 5 metri - Hose length mt 5	

Avvolgibile Eco a parete

Wall mounted Eco reel



Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 7 Kg

PORTATA MASSIMA ACQUA FREDDA A 3 bar - 3 bar max capacity : 13 L/min

MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO - Maximum working pressure : 5 bar

Dimensioni - Dimensions

L (mt)	Codice (Code)	Note (Notes)
5	00924005	

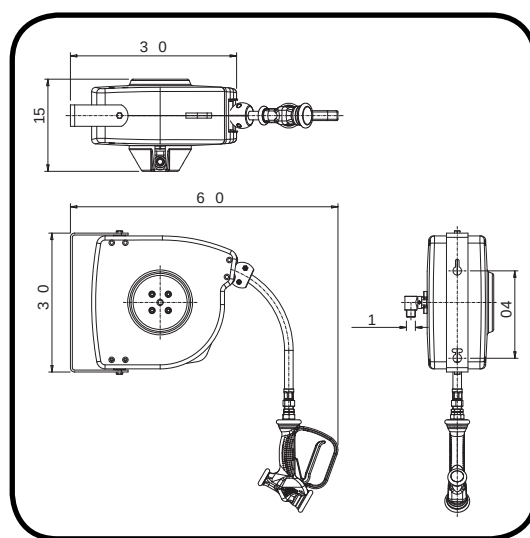

RICAMBI / Spare parts

Note (Notes)

1	R00925064 Pistola piccola per avvolgibile a parete - Small handgun for wall mounted reel	
2	R31002275 Flessibile 5 metri - Hose length mt 5	





Erogatore girevole con canna snodabile tipo U

U type rotating spout



Variante senza canna - Option without spout


Codice (Code)	Note (Notes)
01101003	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,35 Kg

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	150	01101203	
250	170	01101253	
300	190	01101303	

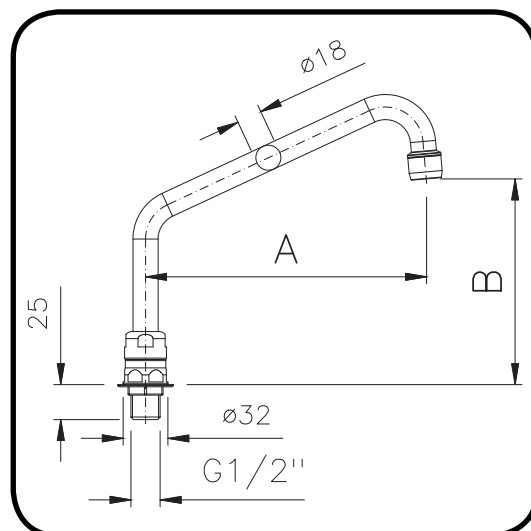

Erogatore girevole con canna snodabile tipo P

P type rotating spout



Variante senza canna - Option without spout


Codice (Code)	Note (Notes)
01101003	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,35 Kg

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
150	160	01201153	

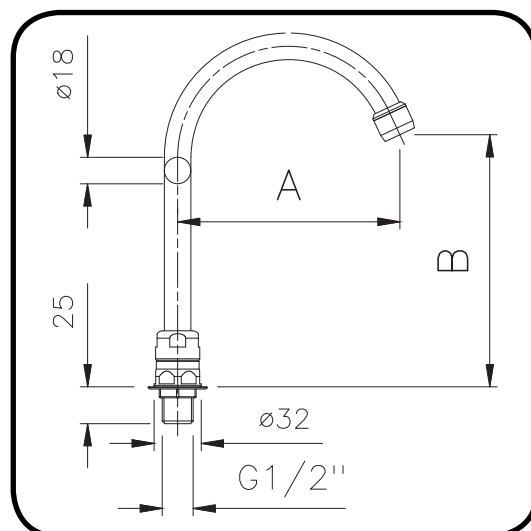

Erogatore girevole base conica con canna snodabile tipo U

U type rotating spout with conical base



Variante senza canna - Option without spout


Codice (Code)	Note (Notes)
01118003	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,5 Kg

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	170	01118203	
250	190	01118253	
300	210	01118303	

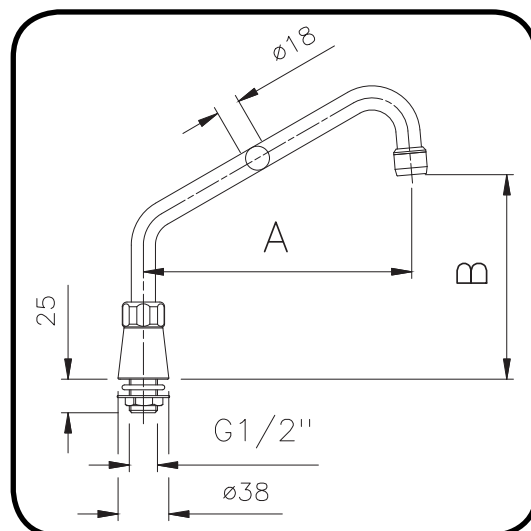

Erogatore girevole con canna snodabile tipo Jota

Jota type rotating spout



Variante senza canna - Option without spout


Codice (Code)	Note (Notes)
01101003	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,3 Kg

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : Ø22mm

Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
160	155	01122173	

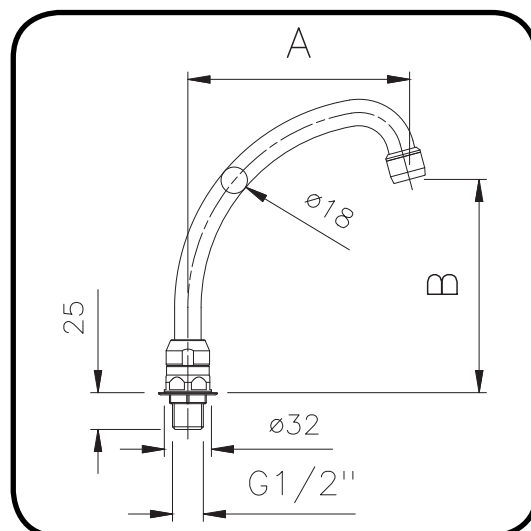

Erogatore girevole a parete

Rotating spout wall mounted



Tipo - Type: P

Tipo - Type: K


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,35 Kg

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : $\varnothing 22\text{mm}$

Dimensioni - Dimensions

	A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
Tipo - Type: P	230	40	01108203	
	330	40	01108303	
Tipo - Type: K	230	110	01109203	
	280	92	01109253	

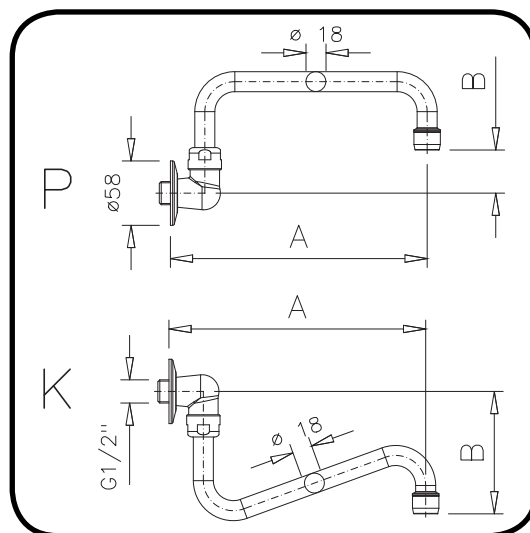

Erogatore girevole con doccia estraibile

Spout with shower set




Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1 Kg

FORO DI FISSAGGIO - Fixing hole : $\varnothing 27\text{mm}$

Dimensioni - Dimensions

C (in)	A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8" M	210	165	01130232	

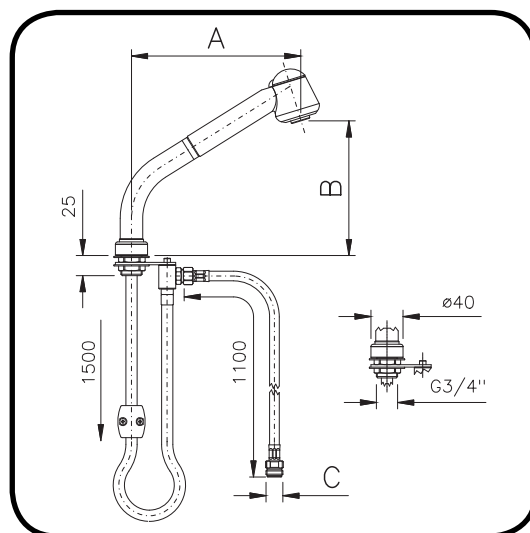


Erogatore di riempimento con getto snodabile

Filler spout with adjustable outlet



Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
100	70	01102113	

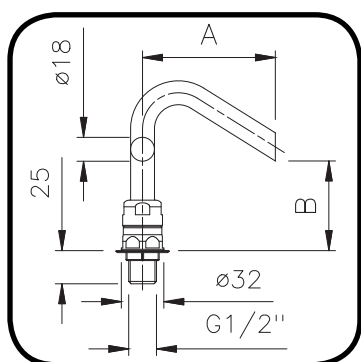


Getto snodabile rotazione 90°

Filler spout with 90° rotation adjustable outlet



Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
100	70	01104113	

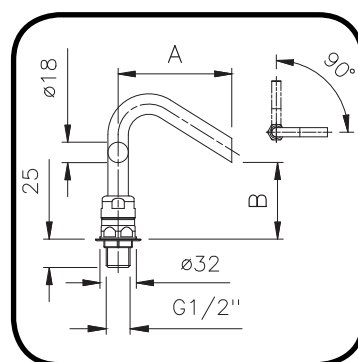


Erogatore di riempim. base conica snodabile

Filler spout with conical base adjustable outlet



Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
100	95	01117113	

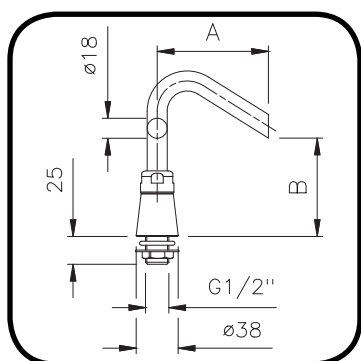


Erogatore attacco femmina rotazione 90°

Filler spout with 90° rotation adjustable outlet



Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
120	95	01105123	

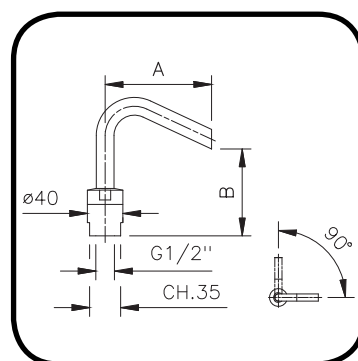


Erogatore di riempimento fisso con tubo Ø16

Fixed filler with Ø16mm pipe



Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
80	45	01114880	




Erogatore di riempimento fisso con tubo Ø16

Fixed filler with Ø16mm pipe



Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
80	45	01114882	




Erogatore di riempimento fisso con feritoia

Fixed filler spout



Dimensioni - Dimensions		
	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2" M	01111803	

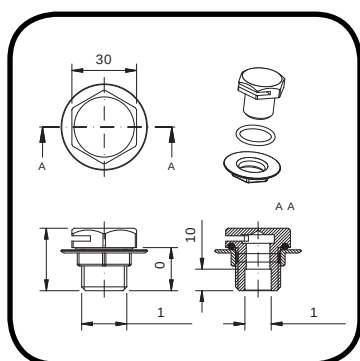


Erogatore di riempimento fisso

Fixed filler spout




Dimensioni - Dimensions		
	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2" M	01107003	

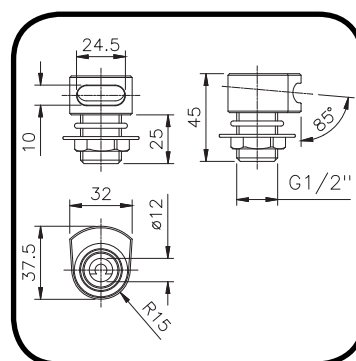

Erogatore di riempimento fisso att. femmina
Fixed filler spout with female connector




Dimensioni - Dimensions		
	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2"F	01109383	



Erogatore di riempimento fisso att. maschio
Fixed filler spout with male connector




Dimensioni - Dimensions		
	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2"M	01107383	



Erogatore di riempimento fisso da 1/2"
1/2" fixed filler spout




Dimensioni - Dimensions		
	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2"M	01120183	



Erogatore quadro da 1/2" largh. 32mm
1/2" square filler spout width 32mm



Dimensioni - Dimensions		
	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2"F	R22801910	




Erogatore attacco 1/2" maschio lungh. 70mm

1/2" filler spout length 70mm



Dimensioni - Dimensions		
	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2"M	01118073	

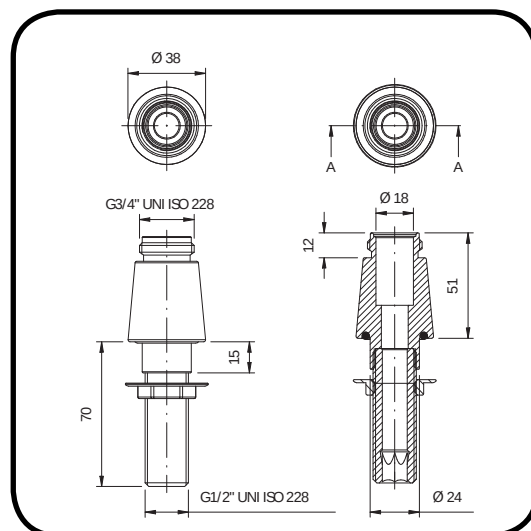

Rubinetti di scarico


Drain cocks



Rubinetto di scarico GBM attacco fisso 1"1/4 e 1"1/2

1"1/4 e 1"1/2 drain cock GBM female connector

Dimensioni - Dimensions			
	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
Calotta in ottone Brass cap	G1"1/4F	01361006	
	G1"1/2F	01361007	
Calotta in plastica Plastic cap	G1"1/4F	01371006	
	G1"1/2F	01371007	

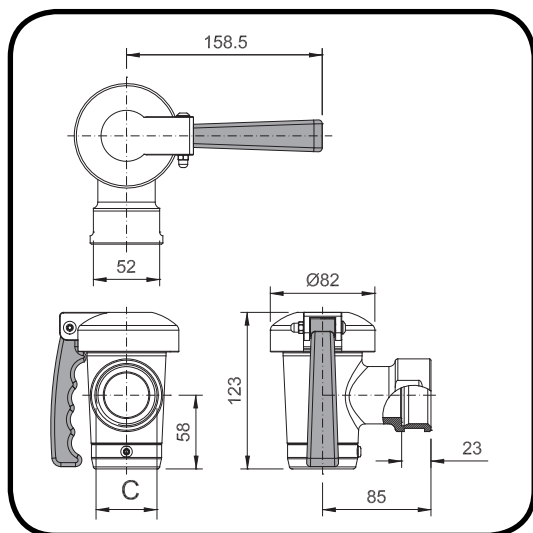

Calotta in ottone
Brass cap



Calotta in plastica
Plastic cap

Caratteristiche tecniche Specifications

PESO - Weight: 2,2 Kg (Plastica - Plastic)


PESO - Weight: 2,5 Kg (Ottone - Brass)

TENUTA CONICA - Conical seal

Rubinetto di scarico GBM attacco girevole 1"1/2

GBM 1"1/2 drain cock GBM rotating female connector

Dimensioni - Dimensions			
	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
Calotta in ottone Brass cap	G1"1/2F	01362007	
Calotta in plastica Plastic cap	G1"1/2F	01372007	

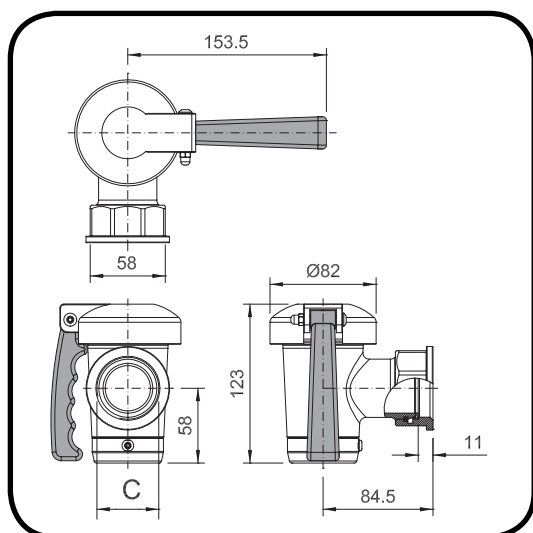

Calotta in ottone
Brass cap



Calotta in plastica
Plastic cap

Caratteristiche tecniche Specifications

PESO - Weight: 2,2 Kg (Plastica - Plastic)

PESO - Weight: 2,5 Kg (Ottone - Brass)

TENUTA CONICA - Conical seal

Rubinetti di scarico GBM da 2" tenuta con O-ring

2" drain cock GBM with O-ring seal

Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G2"F	01371009	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3,2 Kg

TENUTA CON O-RING - O-ring seal



Calotta in plastica - Plastic cap

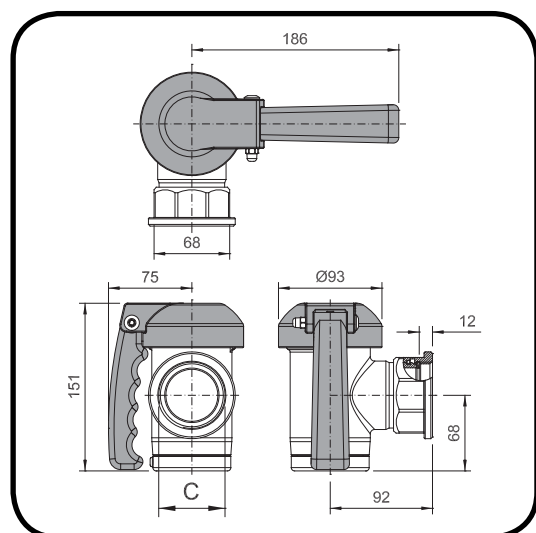

Rubinetti di scarico GBM da 2" tenuta conica

2" drain cock GBM with conical seal

Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G2"F	01372009	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3 Kg

TENUTA CONICA - Conical seal



Calotta in plastica - Plastic cap

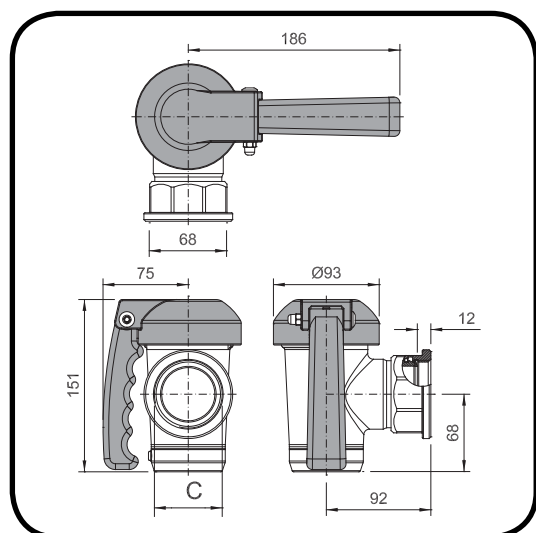

Rubinetto di scarico GBM da 2" tenuta con O-ring

2" drain cock GBM with O-ring seal

Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G2"F	01361009	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3,6 Kg

TENUTA CON O-RING - O-ring seal



Calotta in ottone - Brass cap

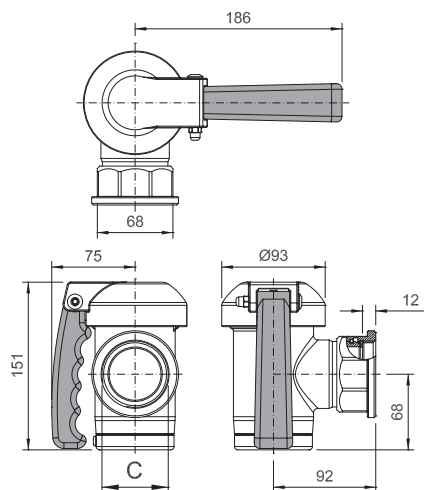

Rubinetto di scarico GBM da 2" tenuta conica

2" drain cock GBM with conical seal

Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G2"F	01362009	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3,4 Kg

TENUTA CONICA - Conical seal



Calotta in ottone - Brass cap

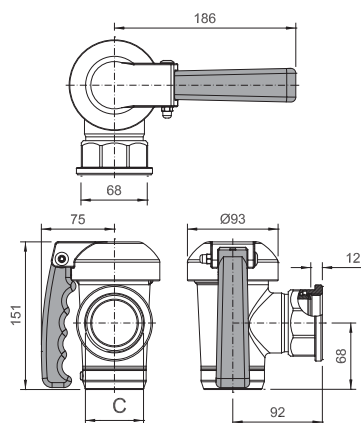

Rubinetto di scarico Deluxe da 1"1/2

Drain cock Deluxe 1"1/2 connector


Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1"1/2F	01351007	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2 Kg

MATERIALE - Material: AISI 316

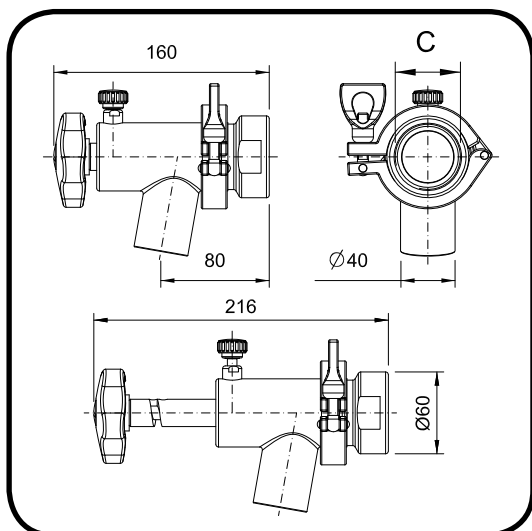

Rubinetto di scarico Deluxe da 2"

Drain cock Deluxe 2" connector


Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G2"F	01351009	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2,84 Kg

MATERIALE - Material: AISI 316

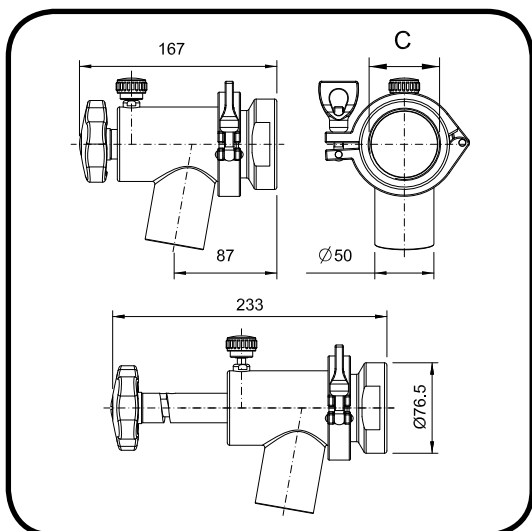

Rubinetto di scarico GBM attacco fisso femmina da 2"

GBM drain cock with 2" fixed female connector

Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G2"F	01373009	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3 Kg

TENUTA CONICA - Conical seal



Calotta in plastica - Plastic cap

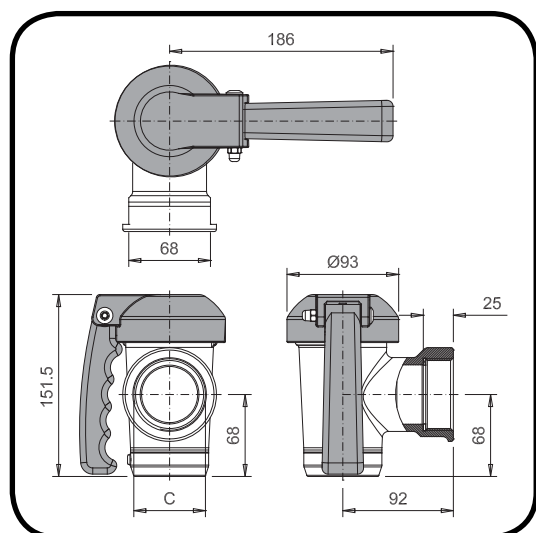

Rubinetto di scarico GBM attacco maschio M78x3

GBM drain cock with M78x3 fixed male connector

Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
M78x3	01304783	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 2,96 Kg

TENUTA CONICA - Conical seal



Calotta in plastica - Plastic cap

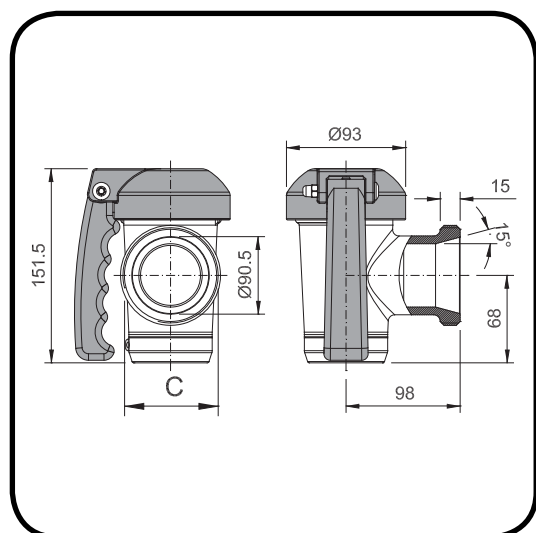

Rubinetto di scarico femmina 1"

Drain cock with 1" fixed female connector


Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1"F	01302005	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1 Kg

TENUTA CONICA - Conical seal

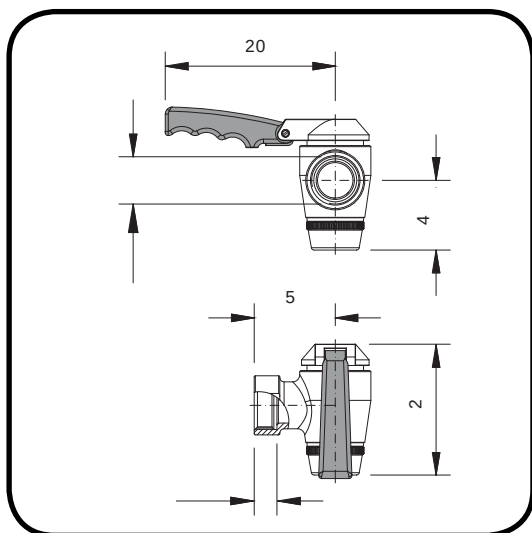

Rubinetto di scarico attacco maschio da 3/4"

Drain cock with 3/4" fixed male connector


Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/4"M	01305004	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,85 Kg

TENUTA CONICA - Conical seal

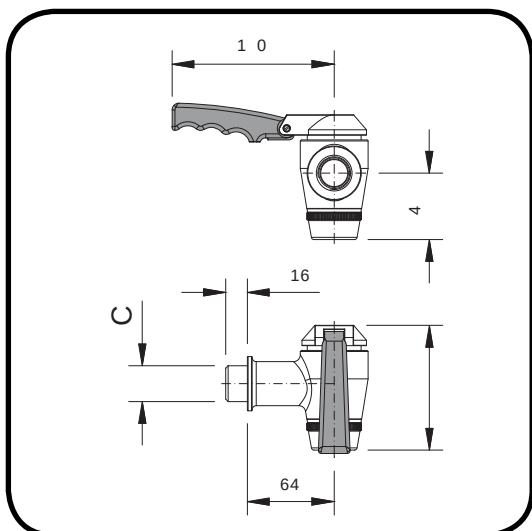


Rubinetti di scarico per friggitrici

Drain cock for fryer



Dimensioni - Dimensions

Tipo (Type)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
Attacco girevole <i>Rotating connector</i>	G3/4" F	01306004	
Attacco fisso <i>Fixed connector</i>	G3/4" F	01307004	




Borchie

Caps



Dimensioni - Dimensions

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	In	Codice (Code)	Note (Notes)
44	80	51	10	1" 1/4	01307446	
49	80	57	10	1" 1/2	01307497	
60	120	80	13	2"	01307609	




Niplo

Nipple

Dimensioni - Dimensions

C (in)	H (mm)	Note (Notes)
G1"	80	
G1" 1/2	80	
	120	
	110	
G2"	120	
	150	

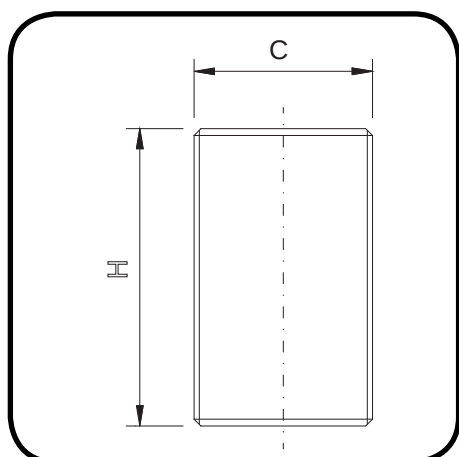

Per misure a richiesta il lotto minimo è di 50 pezzi
For dimensions on demand the minimum quantity is 50 pcs



Rubinetti di scarico codici 01361006 - 01361007

Drain cocks codes 01361006 - 01361007


		Note (Notes)
1	R34003011 Impugnatura anatomica - <i>Anatomic handle</i>	
2	R36204852 Fissaggio impugnatura - <i>Pin for handle</i>	
3	R36200349 Ass. comp. ghiera rub. di scarico - <i>Ring nut kit for Tecno drain cock</i>	
 Cod. R36206775 Barattolo grasso da gr.100 per tenuta conica <i>Food grease gr.100 for conical seal</i>		
 Cod. R36200430 Barattolo grasso da Kg.1 per tenuta conica <i>Food grease Kg.1 for conical seal</i>		



Rubinetto di scarico codice 01362007

Drain cock code 01362007


		Note (Notes)
1	R34003011 Impugnatura anatomica - <i>Anatomic handle</i>	
2	R36204852 Fissaggio impugnatura - <i>Pin for handle</i>	
3	R36200349 Ass. comp. ghiera rub. di scarico - <i>Ring nut kit for Tecno drain cock</i>	
4	R34012778 Guarnizione Ø46x38,5x2 - <i>Gasket Ø46x38,5x2</i>	
 Cod. R36206775 Barattolo grasso da gr.100 per tenuta conica <i>Food grease gr.100 for conical seal</i>		
 Cod. R36200430 Barattolo grasso da Kg.1 per tenuta conica <i>Food grease Kg.1 for conical seal</i>		

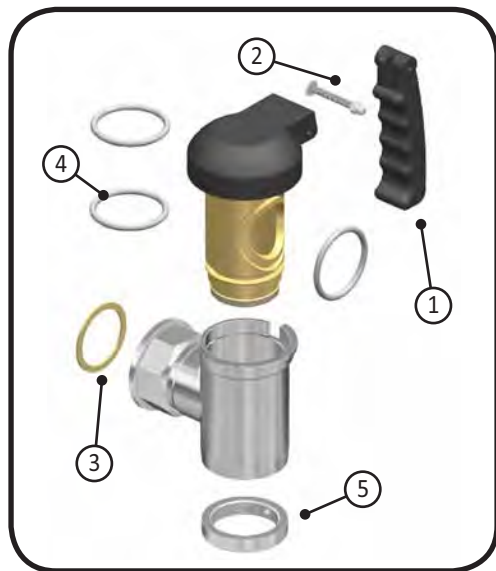

Rubinetti di scarico GBM codici 01371009 - 01361009

GBM drain cocks codes 01371009 - 01361009


		Note (Notes)
1	R34003012 Impugnatura anatomica - <i>Anatomic handle</i>	
2	R36204851 Fissaggio impugnatura - <i>Pin for handle</i>	
3	R34012781 Guarnizione Ø60x49,5x2 - <i>Gasket Ø60x49,5x2</i>	
4	R34044795 O-ring GB.6212 Ø53.34x5.33 - <i>O-ring ref. GB.6212 Ø53.34x5.33</i>	
5	R36200352 Ass. comp. ghiera rub. di scarico - <i>Ring nut kit for Tecno drain cock</i>	
6	R36201070 Kit 3 pezzi O-ring GB.6212 - <i>Kit for 3 pcs O-ring ref. GB.6212</i>	
 Cod. R36206776 Barattolo grasso da gr.100 per o-ring <i>Food grease gr.150 for o-ring seal</i>		
 Cod. R36200435 Barattolo grasso da Kg.1 per o-ring <i>Food grease Kg.1 for o-ring seal</i>		

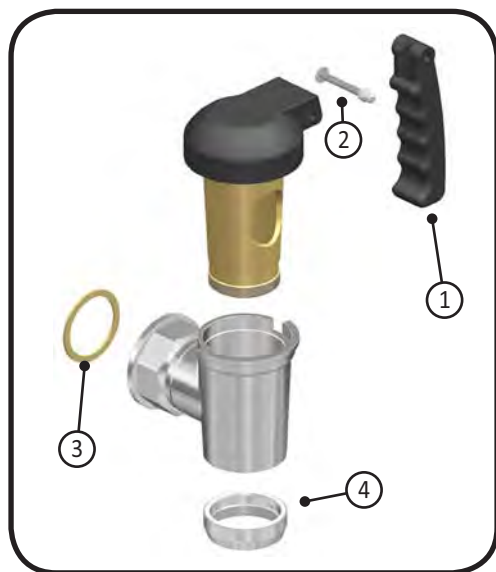

Rubinetti di scarico GBM codici 01372009 - 01362009

GBM drain cocks codes 01372009 - 01362009


		Note (Notes)
1	R34003012 Impugnatura anatomica - Anatomic handle	
2	R36204851 Fissaggio impugnatura - Pin for handle	
3	R34012781 Guarnizione Ø60x49,5x2 - Gasket Ø60x49,5x2	
4	R36200351 Ass. comp. ghiera rub. di scarico - Ring nut kit for Tecno drain cock	
 Cod. R36206775 Barattolo grasso da gr.100 per tenuta conica Food grease gr.100 for conical seal		
 Cod. R36200430 Barattolo grasso da Kg.1 per tenuta conica Food grease Kg.1 for conical seal		

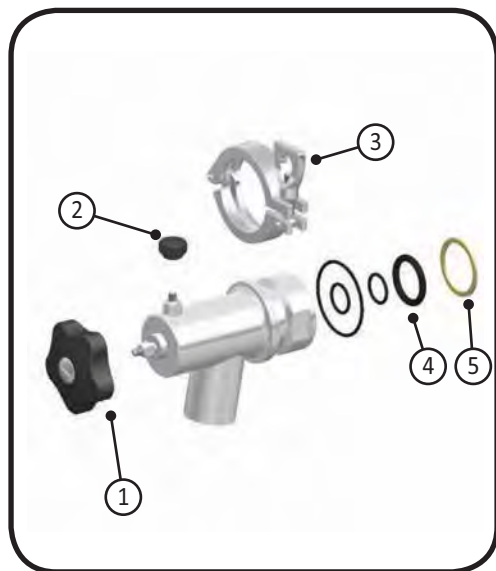

Rubinetti di scarico Deluxe 1" 1/2 codici 01351007

1" 1/2 Deluxe drain cocks codes 01351007


		Note (Notes)
1	R36200350 Assieme volantino c/tappo Deluxe - Kit handle with plug Deluxe	
2	R34003630 Manopola zigrinata M6 rub. 1" 1/2 - Knurled handle M6 for 1" 1/2	
3	R31013870 Morsetto clamp 2" in AISI304 - 2" clamp AISI304	
4	R36201090 Kit or per rub. Deluxe da 1" 1/2 - Kit or for 1" 1/2 Deluxe drain cock	
5	R34012778 Guarnizione Ø46x38,5x2 rub.1" 1/2 - Gasket Ø46x38,5x2 for 1" 1/2 drain cock	

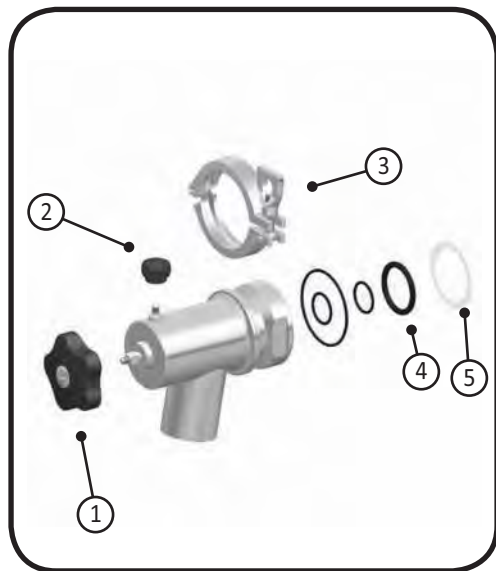

Rubinetti di scarico Deluxe 2" codici 01351009


2" Deluxe drain cocks codes 01351009

		Note (Notes)
1	R36200350 Assieme volantino c/tappo Deluxe - Kit handle with plug Deluxe	
2	R34003625 Manopola zigrinata M6 rub. 2" - Knurled handle M6 for 2"	
3	R31013875 Mors. clamp da 2" 1/2 in AISI304 - 2" 1/2 clamp AISI 304	
4	R36201095 Kit or per rub. Deluxe da 2" - Kit or for 2" Deluxe drain cock	
5	R34012709 Guarnizione in silicone Ø60x49,5x2 rub. 2" - Silicon gasket Ø60x49,5x2 for 2"	

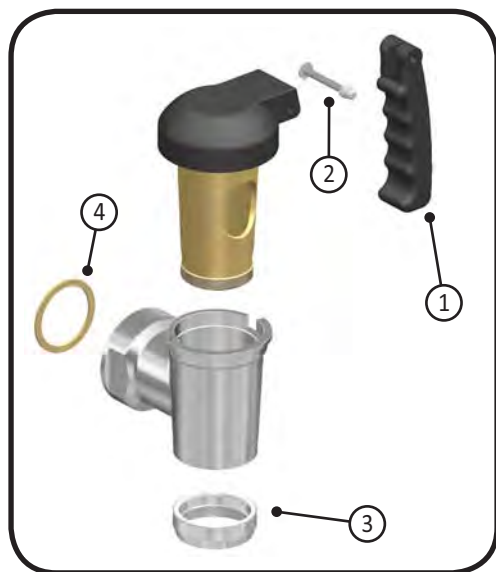

Rubinetto di scarico GBM att. fisso da 2" codice 01373009
GBM 2" drain cock with fixed connector code 01373009

		Note (Notes)
1	R34003012 Impugnatura anatomica - <i>Anatomic handle</i>	
2	R36204851 Fissaggio impugnatura - <i>Pin for handle</i>	
3	R36200351 Ass. comp. ghiera rub. di scarico - <i>Ring nut kit for Tecno drain cock</i>	
4	R34012781 Guarnizione Ø60x49,5x2 - <i>Gasket Ø60x49,5x2</i>	
 Cod. R36206775 Barattolo grasso da gr.100 per tenuta conica <i>Food grease gr.100 for conical seal</i>		
 Cod. R36200430 Barattolo grasso da Kg.1 per tenuta conica <i>Food grease Kg.1 for conical seal</i>		

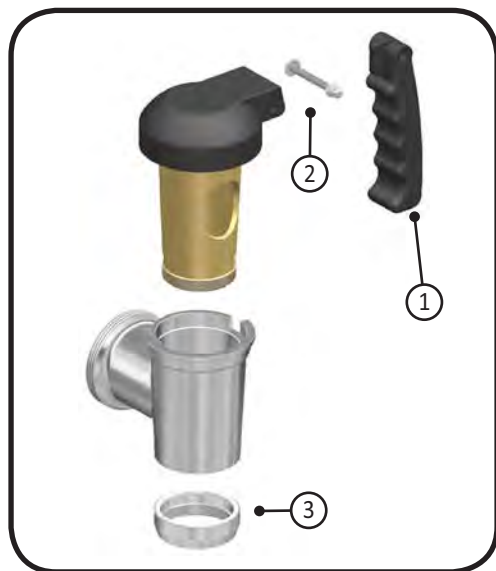

Rubinetto di scarico GBM attacco M78x3 codice 01304783
GBM drain cock with M78x3 code 01304783

		Note (Notes)
1	R34003012 Impugnatura anatomica - <i>Anatomic handle</i>	
2	R36204851 Fissaggio impugnatura - <i>Pin for handle</i>	
3	R36200351 Ass. comp. ghiera rub. di scarico - <i>Ring nut kit for Tecno drain cock</i>	
 Cod. R36206775 Barattolo grasso da gr.100 per tenuta conica <i>Food grease gr.100 for conical seal</i>		
 Cod. R36200430 Barattolo grasso da Kg.1 per tenuta conica <i>Food grease Kg.1 for conical seal</i>		



Rubinetto di scarico da 1" codice 01302005
1" drain cock code 01302005

		Note (Notes)
1	R34003014 Impugnatura anatomica per rub. di scarico - <i>Anatomic handle</i>	
2	R36204852 Fissaggio impugnatura - <i>Pin for handle</i>	
3	R22902508 Ghiera zigrinata per rub. da 3/4" e 1" - <i>Knurled handle for 3/4"-1"</i>	
4	R22105862 Rondella da 3/4" / 1" - <i>Washer for 3/4"/1" drain cock</i>	
 Cod. R36206775 Barattolo grasso da gr.100 per tenuta conica <i>Food grease gr.100 for conical seal</i>		
 Cod. R36200430 Barattolo grasso da Kg.1 per tenuta conica <i>Food grease Kg.1 for conical seal</i>		



Rubinetto di scarico da 3/4" codice 01305004

3/4" drain cock code 01305004

		Note (Notes)
1	R34003014 Impugnatura anatomica per rub. di scarico - <i>Anatomic handle</i>	
2	R36204852 Fissaggio impugnatura - <i>Pin for handle</i>	
3	R22902508 Ghiera zigrinata per rub. da 3/4" e 1" - <i>Knurled handle for 3/4"-1"</i>	
4	R22105862 Rondella da 3/4" / 1" - <i>Washer for 3/4"/1" drain cock</i>	
Cod. R36206775 Barattolo grasso da gr.100 per tenuta conica <i>Food grease gr.100 for conical seal</i>		
Cod. R36200430 Barattolo grasso da Kg.1 per tenuta conica <i>Food grease Kg.1 for conical seal</i>		



Rubineti di scarico codici 01371006 - 01371007

Drain cocks codes 01371006 - 01371007

		Note (Notes)
1	R34003011 Impugnatura anatomica - <i>Anatomic handle</i>	
2	R36204852 Fissaggio impugnatura - <i>Pin for handle</i>	
3	R36200349 Ass. comp. ghiera rub. di scarico - <i>Ring nut kit for Tecno drain cock</i>	
Cod. R36206775 Barattolo grasso da gr.100 per tenuta conica <i>Food grease gr.100 for conical seal</i>		
Cod. R36200430 Barattolo grasso da Kg.1 per tenuta conica <i>Food grease Kg.1 for conical seal</i>		



Rubinetto di scarico codice 01372007

Drain cock code 01372007

		Note (Notes)
1	R34003011 Impugnatura anatomica - <i>Anatomic handle</i>	
2	R36204852 Fissaggio impugnatura - <i>Pin for handle</i>	
3	R36200349 Ass. comp. ghiera rub. di scarico - <i>Ring nut kit for Tecno drain cock</i>	
4	R34012778 Guarnizione Ø46x38,5x2 - <i>Gasket Ø46x38,5x2</i>	
Cod. R36206775 Barattolo grasso da gr.100 per tenuta conica <i>Food grease gr.100 for conical seal</i>		
Cod. R36200430 Barattolo grasso da Kg.1 per tenuta conica <i>Food grease Kg.1 for conical seal</i>		

Gruppi di sicurezza per vapore

Steam pressure safety valves




Gruppi di sicurezza a peso per vapore

Steam safety valve

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 3,8 Kg
PRESSIONE DI TARATURA - Calibration pressure: 0,45 bar ±10%
SISTEMA CON DISPOSITIVO DI APERTURA A PESO - Weight opening system

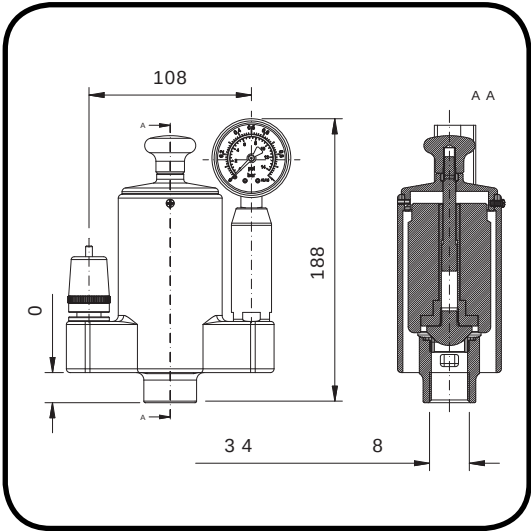

Codice (Code)	Note (Notes)
01521004	



Codice (Code)	Note (Notes)
01521024	




Codice (Code)	Note (Notes)
01521104	



Codice (Code)	Note (Notes)
01522124	

Rotazione e sostituzione componenti su gruppo di sicurezza

Components rotation and replacement on steam safety valve

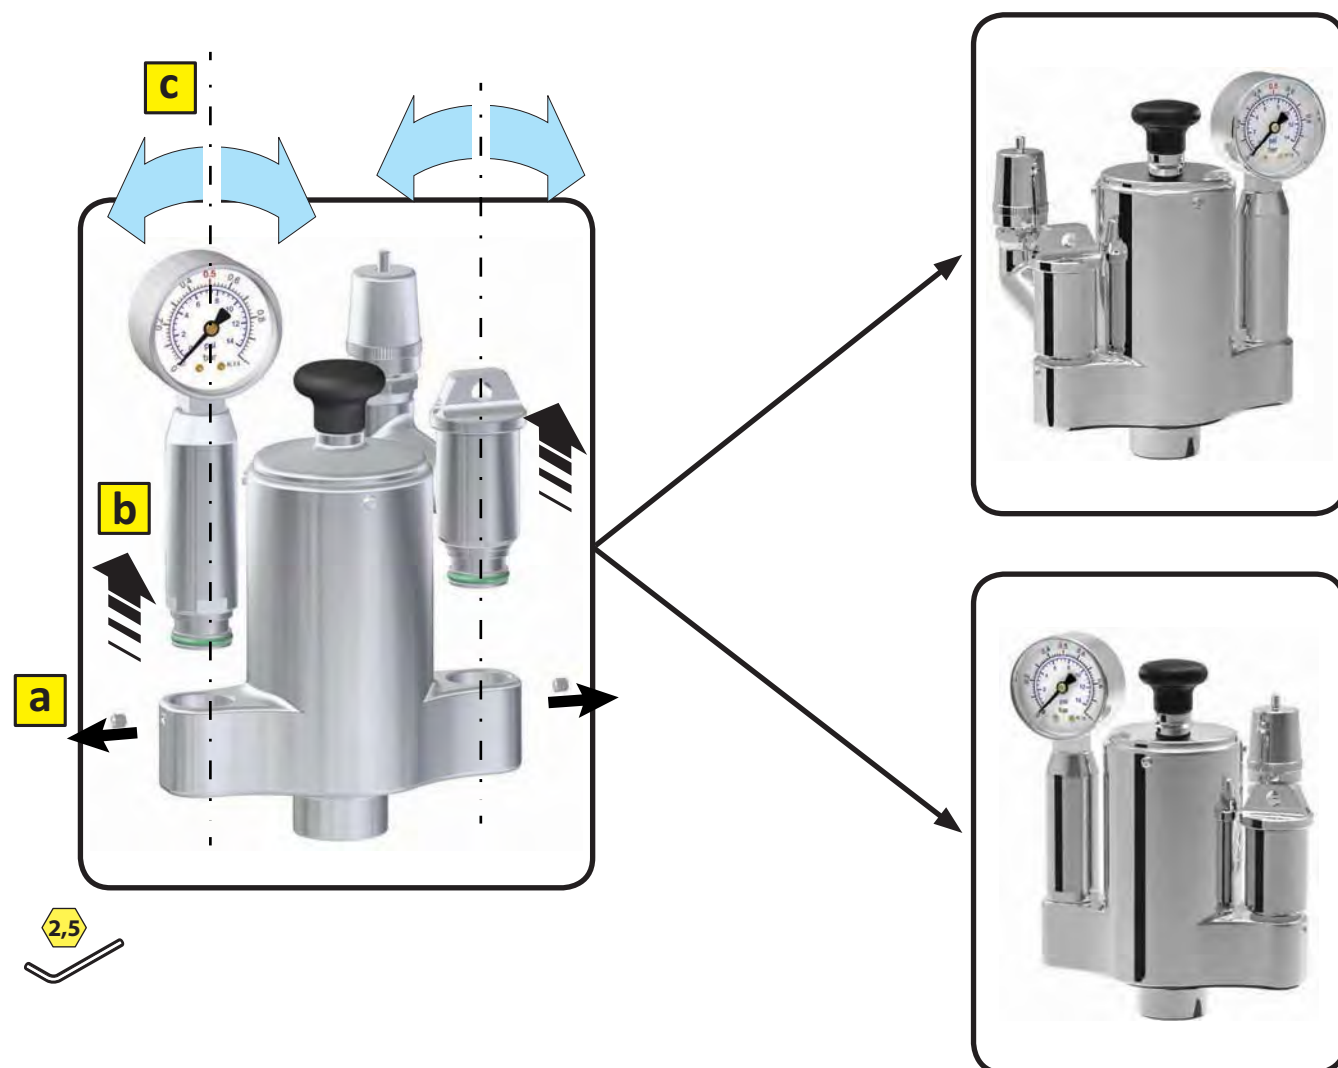

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36303630 Manometro inox Ø50 da G1/4" - G1/4" stainless steel pressure gauge Ø50	
2	R22106169 Sifone portamanometro attacco con o-ring - Siphon gauge with o-ring connection	
3	R36306414 Tappo polmone da G3/4" con o-ring - G3/4" plug with o-ring for pressure chamber	
4	R36300305 Polmoncino con adattatore - Pipe pressure chamber with adapter connection	
5	01509002 Valvola di depressione da G3/8" - G3/8" pressure relief valve	



		Note (Notes)
1	R36303630 Manometro inox Ø50 da G1/4" - G1/4" stainless steel pressure gauge Ø50	
2	R22106169 Sifone portamanometro attacco con o-ring - Siphon gauge with o-ring connection	
3	01509012 Valvola di depressione da G3/8" - G3/8" pressure relief valve	



Gruppi di sicurezza verticale per vapore da 3/4"

3/4" vertical complete steam safety valve



Senza rubinetto portamanometro
Without pressure gauge valve

A (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
135	G3/4" F	01503014	




Con rubinetto portamanometro
With pressure gauge valve

A (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
185	G3/4" F	01503004	

Caratteristiche tecniche - Specifications

- PESO - Weight: 2,1 Kg
- PRESSIONE DI TARATURA - Calibration pressure: 0,45 bar ±10%
- SISTEMA CON DISPOSITIVO DI APERTURA A MOLLA - Spring opening system

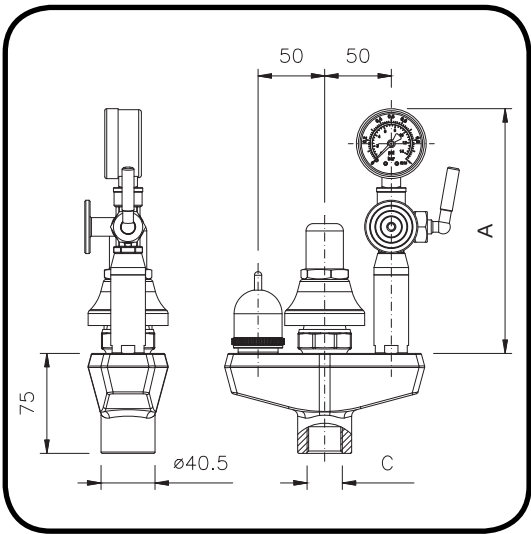

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R22805062 - Polmone per gr. sicurezza verticale G3/4" - G3/4" vertical safety lung	
2	01507004 Valvola di sicurezza a molla G3/4" cert PED - G3/4" spring safety valve with PED	
3	01509004 Valvola di depressione da G3/4" - G3/4" pressure relief valve	
4	01551002 Sifone portamanometro da G3/8" - G3/8" siphon gauge	
5	R36305961 Rubinetto portamanometro da G1/4" - G1/4" pressure gauge valve	
6	R36303630 Manometro inox Ø50 da G1/4" - G1/4" stainless steel pressure gauge	




Gruppi di sicurezza verticale per vapore da 1"1/4

1"1/4 vertical complete steam safety valve



Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1"1/4 F	01502006	

Caratteristiche tecniche - Specifications
PESO - Weight: 3 Kg
PRESSIONE DI TARATURA - Calibration pressure: 0,5 bar ±10%
SISTEMA CON DISPOSITIVO DI APERTURA A MOLLA - Spring opening system

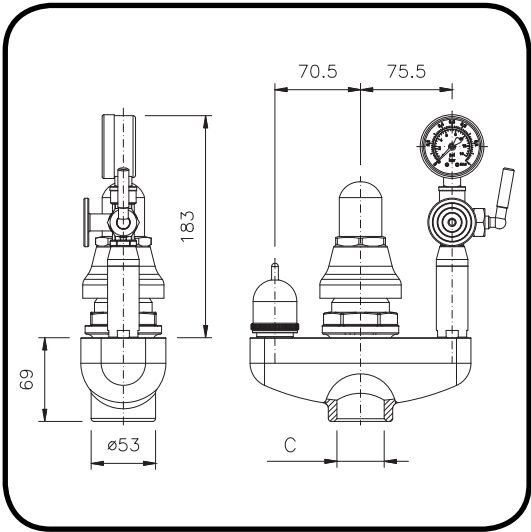

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R22805060	Polmone per gr. sicurezza verticale G1"1/4 - G1"1/4 vertical safety lung
2	01507006	Valvola di sicurezza a molla G1"1/4 cert PED - G1"1/4 spring safety valve with PED
3	01509004	Valvola di depressione da G3/4" - G3/4" pressure relief valve
4	01551003	Sifone portamanometro da G1/2" - G1/2" siphon gauge
5	R36305961	Rubinetto portamanometro da G1/4" - G1/4" pressure gauge valve
6	R36303630	Manometro inox Ø50 da G1/4" - G1/4" stainless steel pressure gauge




Gruppi di sicurezza a squadra per vapore da 1"1/4

1"1/4 complete steam safety valve with elbow coupling



Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1"1/4 F	01505006	

Caratteristiche tecniche - Specifications
PESO - Weight: 3 Kg
PRESSIONE DI TARATURA - Calibration pressure: 0,5 bar ±10%
SISTEMA CON DISPOSITIVO DI APERTURA A MOLLA - Spring opening system

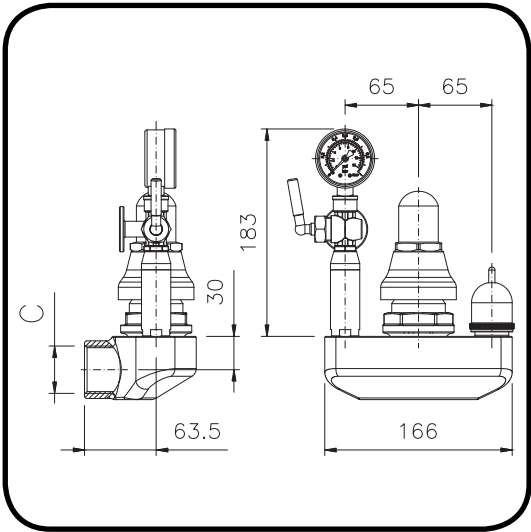

RICAMBI / Spare parts


		Note (Notes)
1	R22805068 Polmone per gr. G1"1/4 c/attacco a squadra - G1"1/4 safety lung with elbow coupling	
2	01507006 Valvola di sicurezza a molla G1"1/4 cert PED - G1"1/4 spring safety valve with PED	
3	01509004 Valvola di pressione da G3/4" - G3/4" pressure valve	
4	01551003 Sifone portamanometro da G1/2" - G1/2" siphon gauge	
5	R36305961 Rubinetto portamanometro da G1/4" - G1/4" pressure gauge valve	
6	R36303630 Manometro inox Ø50 da G1/4" - G1/4" stainless steel pressure gauge	



Valvola di sicurezza per coperchio autoclave Safety valve for autoclave lids




Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1" F	01506003	

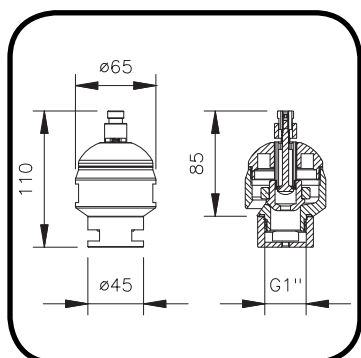

Valvola di sicurezza a molla Spring safety valve




Dimensioni - Dimensions				
C (In)	H (mm)	F (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/4" M	120	16	01507004	
G1" 1/4 M	150	20	01507006	

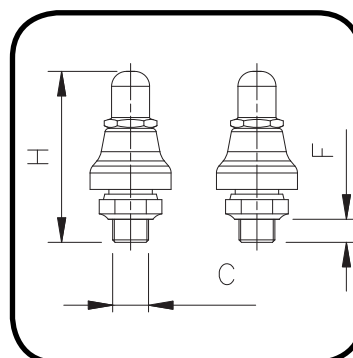

Polmoncino biforcuto a pipa Forked pipe pressure chamber




Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1 1/2" M	R22805057	
G3/8" M	R22805056	

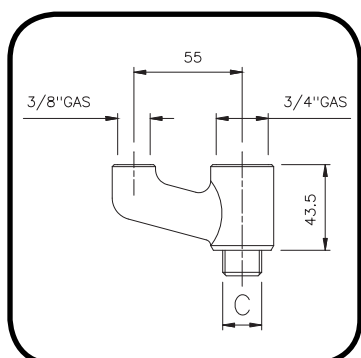

Tappo per polmone Plug for pressure chamber




Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/4" M	R36306414	

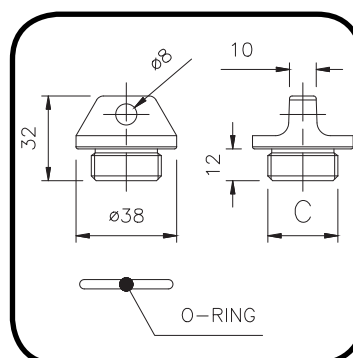

Valvola di depressione da 1/4"
1/4" pressure relief valve




Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/4"M	01509001	

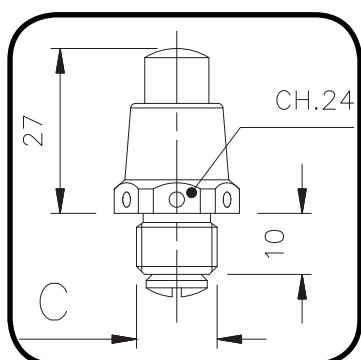

Valvola di depressione da 3/8"
3/8" pressure relief valve




Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8"M	01509002	

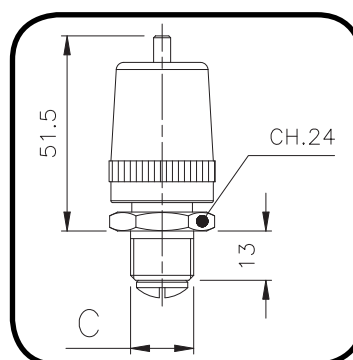

Valvola di depressione da 1/2"
1/2" pressure relief valve




Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2"M	01509003	

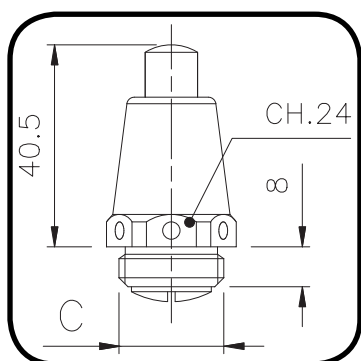

Valvola di depressione da 3/4"
3/4" pressure relief valve



Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/4"M	01509004	

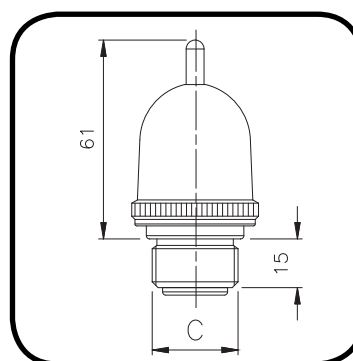


Valvola per vapore attacco dritto

Safety valve with straight connector



Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2"F	01513003	
G3/4"F	01513004	
G1"F	01513005	
G1"1/4 F	01513006	



Manometro

Pressure gauge




Ø 50mm

Codice (Code)	Note (Notes)
R36303630	

Ø 60 mm

Codice (Code)	Note (Notes)
R36303601	




Sifone portamanometro

Pressure gauge siphon



Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/8"M	01551002	
G1/2"M	01551003	




Rubinetto portamanometro

Pressure gauge valve



Dimensioni - Dimensions

C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/4"M-F	R36305961	




Valvola per vapore a squadra tipo tondo da 1" maschio

Safety valve with round eldow coupling and 1" male connector


Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1"M	01510005	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,75 Kg

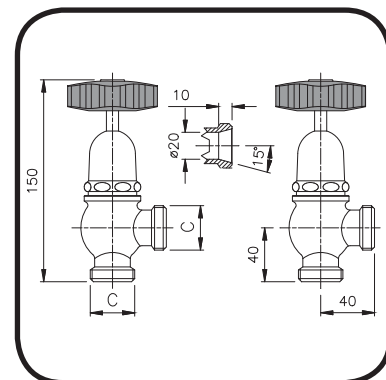

RICAMBI / Spare parts

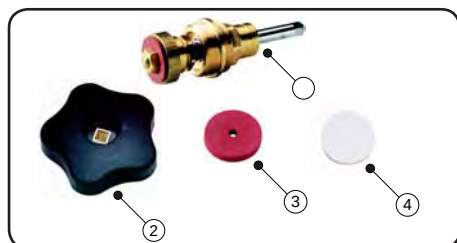

	Note (Notes)
1 R36307384 Vitone per valvola a vapore tipo tondo G1" - G1" screw fitting	
2 R34007467 Volantino a lobi □ 7x7 - Touch-control knob □ 7x7	
3 R34012792 Guarnizione Ø27x9x6 in silicone per G1" - Gasket Ø27x9x6 silicone for G1"M	
4 R34030805 Calotta griglia copri foro - Cover gray for touch-control knob	


Valvola per vapore a squadra esagonale da 1"1/4

Safety valve with eldow coupling and 1"1/4 female connector


Dimensioni - Dimensions		
C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1"1/4 F	01512006	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 1,3 Kg

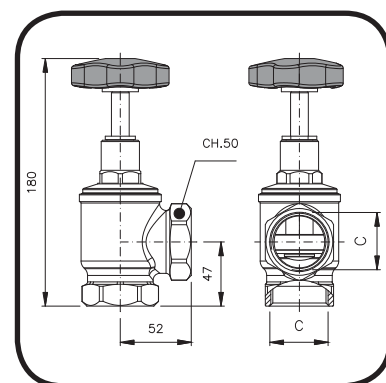

RICAMBI / Spare parts

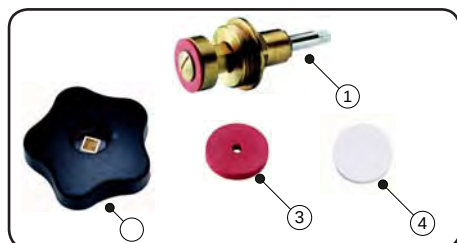

	Note (Notes)
1 R36307382 Vitone per valvola a vapore G1"1/4 - G1"1/4 screw fitting	
2 R34007459 Volantino a lobi □ 9x9 - Touch-control knob □ 9x9	
3 R34012793 Guarnizione Ø39x6x6 in silicone per G1"1/4F - Gasket Ø27x9x6 silicone for G1"1/4 F	
4 R34030805 Calotta griglia copri foro - Cover gray for touch-control knob	

Pilette e tubi troppo pieno

Drains and overflow pipes




Piletta di scarico 1"1/2

1"1/2 drain plate



Dimensioni - Dimensions			
PESO Weight (Kg)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
0,2	G1"1/2 M	01701007	




Piletta di scarico 2"

2" drain plate



Dimensioni - Dimensions			
PESO Weight (Kg)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
0,35	G2" M	01701009	




Piletta di scarico 3/4"

3/4" drain plate



Dimensioni - Dimensions				
PESO Weight (Kg)	A (mm)	B (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
0,07	17		01701704	
0,09	30	24	01703304	
0,12	50	44	01703504	




Piletta di scarico 1"1/2 7 fori


1"1/2 drain plate 7 holes




Dimensioni - Dimensions			
PESO Weight (Kg)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
0,25	G1"1/2 M	01706007	



Piletta di scarico da 1/2" flangia dritta 1/2" drain plate with straight flange

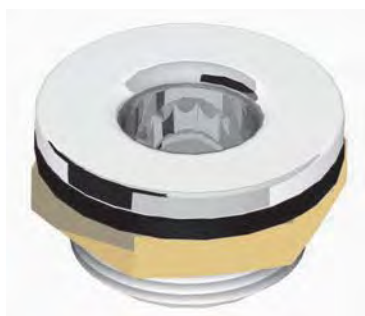


Dimensioni - Dimensions			
PESO Weight (Kg)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
0,04	G1/2" M	01702003	



Piletta di scarico 1/2" flangia inclinata 1/2" drain plate with tilted flange




Dimensioni - Dimensions			
PESO Weight (Kg)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
0,05	G1/2" M	01702113	

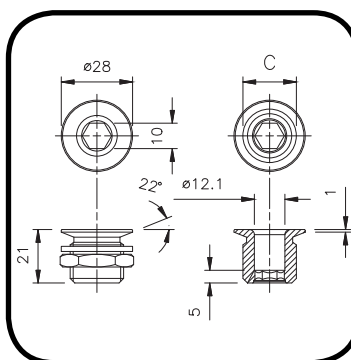


Tubo troppo pieno per piletta da 3/4" Overflow pipe for 3/4" drain plate

Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
54	01709324	
64	01709343	
74	01709344	
90	01709090	
114	01709744	
170	01709146	

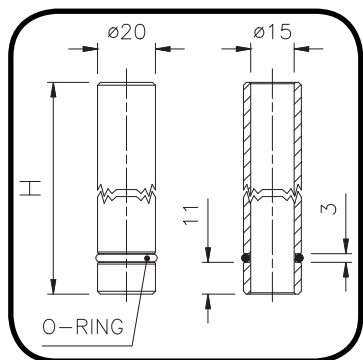

Tubo troppo pieno filtro per piletta da 1"1/2 Over pipe 1"1/2 drain plate


Dimensioni - Dimensions			
	H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
Colore blu Colour blue	180	01771180	
	230	01771230	
	280	01771280	
Colore nero Colour black	180	01772180	
	230	01772230	
	280	01772280	



Tubo troppo pieno inox per piletta da 1"1/2

Stainless steel overflow pipe for 1"1/2 drain plate


Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
140	01707147	
180	01707187	
230	01707237	
250	01707257	
280	01707287	
300	01707307	
320	01707327	
400	01707407	

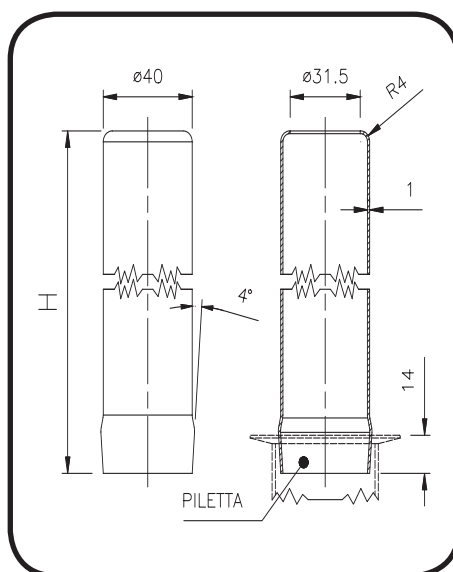

Tubo troppo pieno inox per piletta da 2"

Stainless steel overflow pipe for 2" drain plate


Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
180	01708189	
200	01708209	
230	01708239	
250	01708259	
280	01708289	
300	01708309	

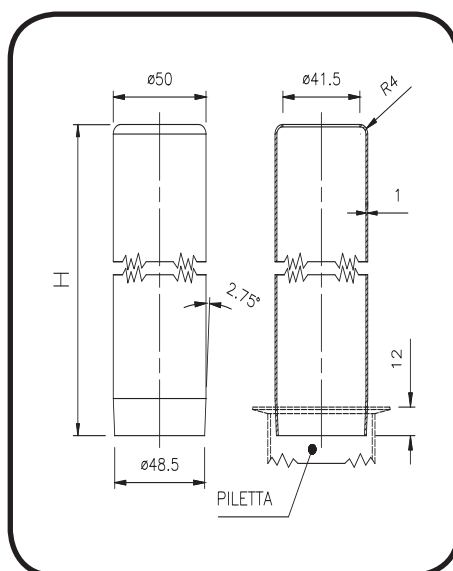

Tubo troppo pieno filtro per piletta da 1"1/2

Overflow pipe for 1"1/2 drain plate


Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	01760200	
230	01760230	
250	01760250	
270	01760270	
300	01760300	
320	01760320	
350	01760350	

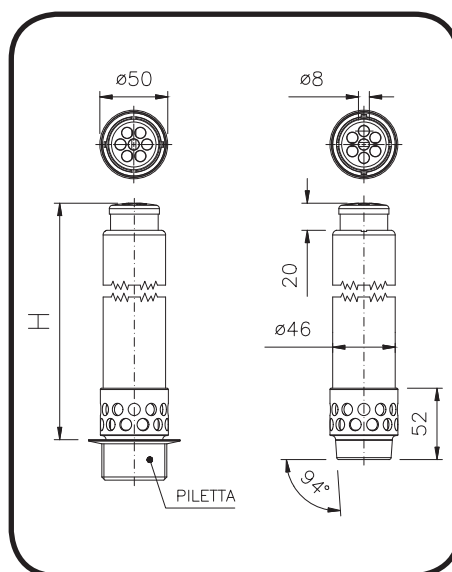

Tubo troppo pieno filtro per piletta da 2"

Overflow pipe for 2" drain plate


Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
250	01717500	
300	01714309	

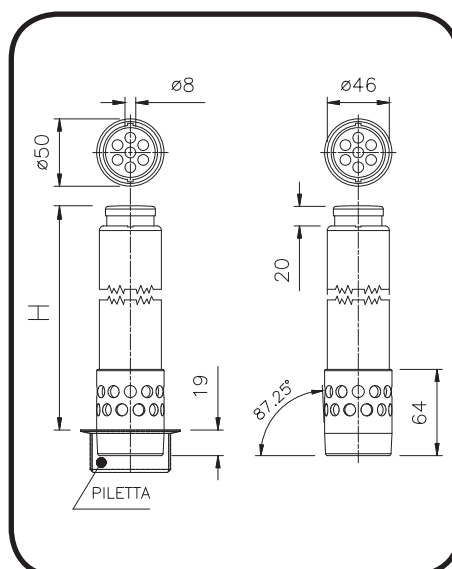

Sifone di scarico da 1"1/2 in ottone
1"1/2 drain syphone in chromed brass




Dimensioni - Dimensions			
PESO Weight (Kg)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
1,2	G1"1/2 F	01716227	

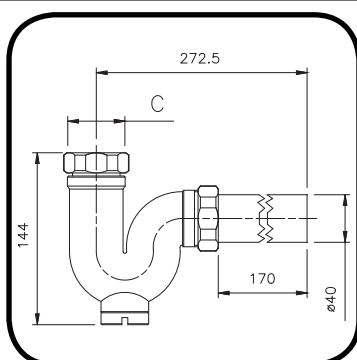

Sifone di scarico da 2" in ottone
2" drain syphone in chromed brass




Dimensioni - Dimensions			
PESO Weight (Kg)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
2	G2" F	01716229	

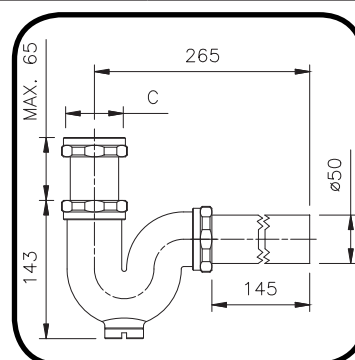

Sifone di scarico da 1"1/2 a una via
1"1/2 drain syphone 1-way




Dimensioni - Dimensions			
PESO Weight (Kg)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	G1"1/2 F	01716510	

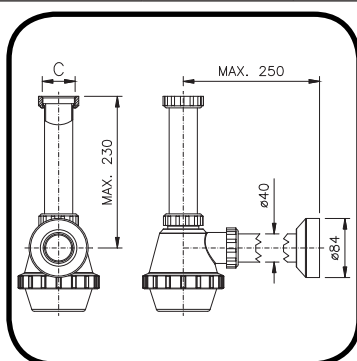

Sifone di scarico da 1"1/2 a due vie
1"1/2 drain syphone 2-ways



Dimensioni - Dimensions			
PESO Weight (Kg)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	G1"1/2 F	01716520	

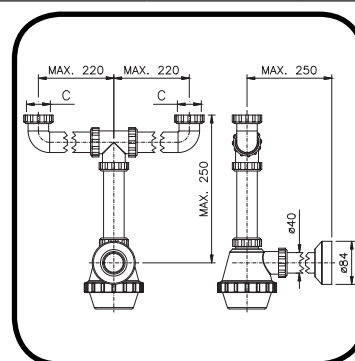

Cerniere per coperchi

Hinges for lids





Cerniera a maniglione

Hinge for braziers and fryers



Dimensioni - Dimensions					
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Molla (Spring)	Codice (Code) Note (Notes)
Tipo NS 70 Type NS 70	375	160	145	Ø4	01901374
	375	160	145	Ø5	01901270
Tipo NS 90 Type NS 90	560	135	145	Ø4	01901564
	560	135	145	Ø5	01901290

Caratteristiche tecniche - Specifications					
PESO MODELLO NS70 - Weight type NS70: 5,5 Kg					
PESO MODELLO NS90 - Weight type NS90: 6 Kg					

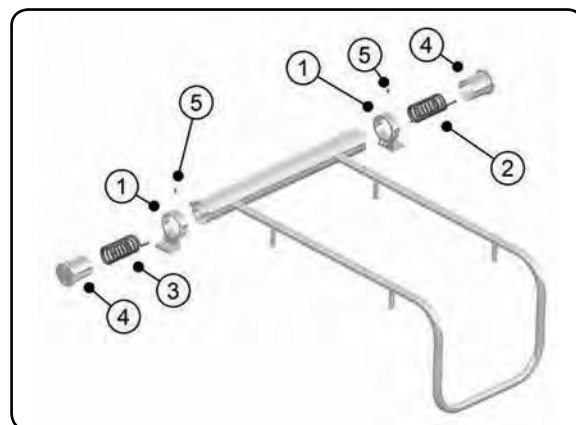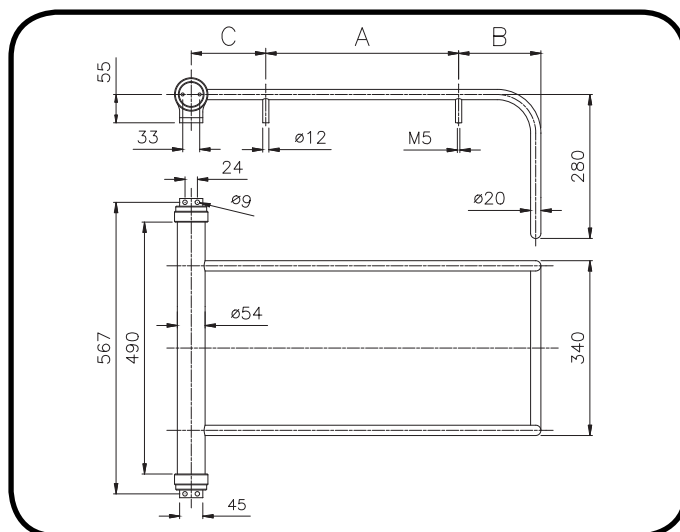


RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R22906393 Supporto per cerniera maniglione - Base with hole M6 for hinge	
2	R30003866 Molla SX Ø4mm per cerniera coperchi - SX spring Ø4mm for hinge	
	R30003870 Molla SX Ø5mm per cerniera coperchi - SX spring Ø5mm for hinge	
3	R30003864 Molla DX Ø4mm per cerniera coperchi - DX spring Ø4mm for hinge	
	R30003868 Molla DX Ø5mm per cerniera coperchi - DX spring Ø5mm for hinge	
4	R22100825 Cardine per cerniera maniglione - Brass pivot for hinge	
5	R51002752 Grano inox M6x12 - M6x12 stainless headless screws	


Cerniera per coperchi quadri e rettangolari per brasiera e friggitrici

Hinge for square or rectangular braziers and fryers lids

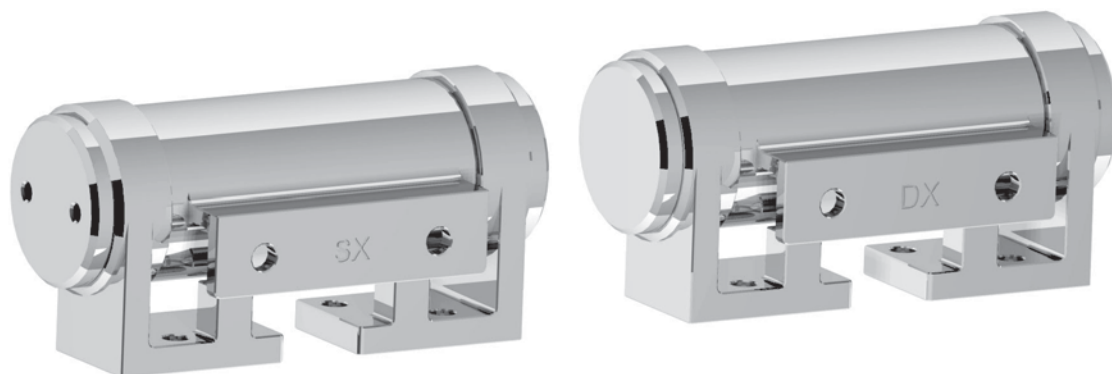


Dimensioni - Dimensions			
Tipo (Type)	Molla (Spring)	Codice (Code)	Note (Notes)
DX	Ø4	01902004	
DX	Ø5	01902005	
SX	Ø4	01902014	
SX	Ø5	01902015	

Caratteristiche tecniche - Specifications	
PESO MODELLO NS70 - Weight type NS70:	5,5 Kg
PESO MODELLO NS90 - Weight type NS90:	6 Kg

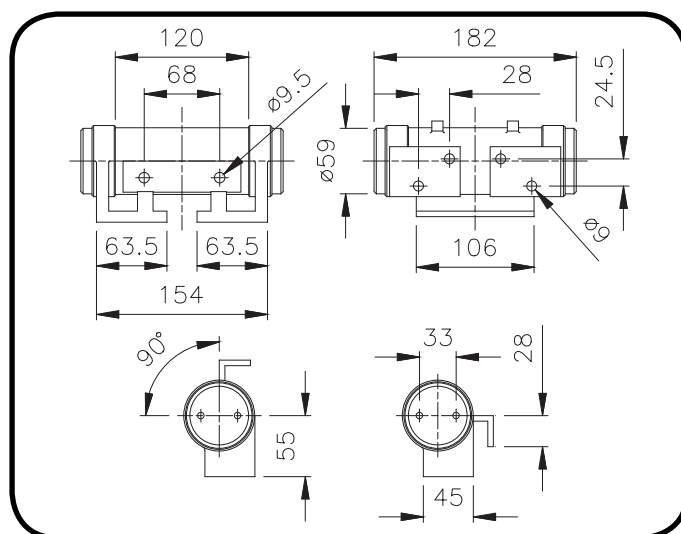

Tipo DX - Type DX

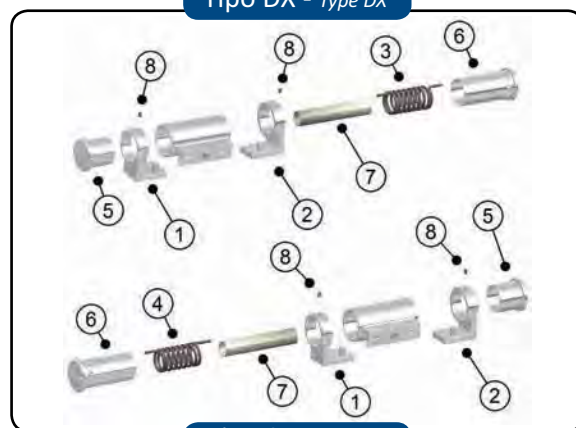

Tipo SX - Type SX

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36500320 Supporto SX per cerniera coperchi quadri - SX base for square or rectangular honge	
2	R36500321 Supporto DX per cerniera coperchi quadri - DX base for square or rectangular honge	
3	R30003866 Molla SX Ø4mm per cerniera coperchi - SX spring Ø4mm for hinge	
	R30003870 Molla SX Ø5mm per cerniera coperchi - SX spring Ø5mm for hinge	
4	R30003864 Molla DX Ø4mm per cerniera coperchi - DX spring Ø4mm for hinge	
	R30003868 Molla DX Ø5mm per cerniera coperchi - DX spring Ø5mm for hinge	
5	R20100808 Cardine corto Ø50mm per cerniera coperchi quadri Short pivot Ø50mm for hinge	
6	R20100811 Cardine Ø50mm per cerniera - Ø50mm pivot for hinge	
7	R20406776 Tubo Ø28x145 per cerniera coperchi quadri - Pipe Ø28x145 for hinge	
8	R51002752 Grano inox M6x12 - M6x12 stainless hadless screws	

Cerniera tipo leggero per coperchi tondi


Lightweight hinge for round lids



Dimensioni - Dimensions			
R (mm)	Molla (Spring)	Codice (Code)	Note (Notes)
320	Ø4	01904326	
320	Ø5	01904327	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 5,5 Kg

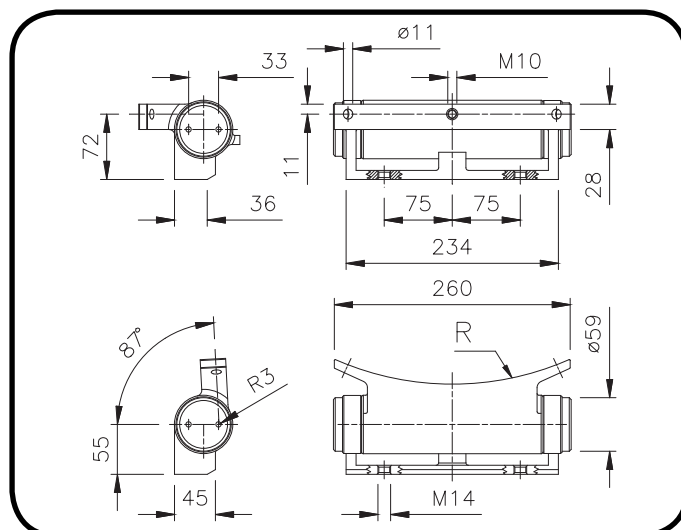

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R22801050 Corpo cerniera tipo leggero R320 - R320 lightweight hinge	
2	R22806376 Supporto cerniera leggera fermo centrale - Lightweight hinge base with central lock	
3	R30003866 Molla SX Ø4mm per cerniera coperchi - SX spring Ø4mm for hinge	
	R30003870 Molla SX Ø5mm per cerniera coperchi - SX spring Ø5mm for hinge	
4	R30003864 Molla DX Ø4mm per cerniera coperchi - DX spring Ø4mm for hinge	
	R30003868 Molla DX Ø5mm per cerniera coperchi - DX spring Ø5mm for hinge	
5	R20100811 Cardine Ø50mm per cerniera - Ø50mm pivot for hinge	
6	R20406780 Tubo Ø28x2x225 per cerniera tipo leggero - Pipe Ø28x2x225 for lightweight hinge	
7	R51002750 Grano inox M6x10 con punta cilindrica - M6x10 stainless headless screws with cylin. point	

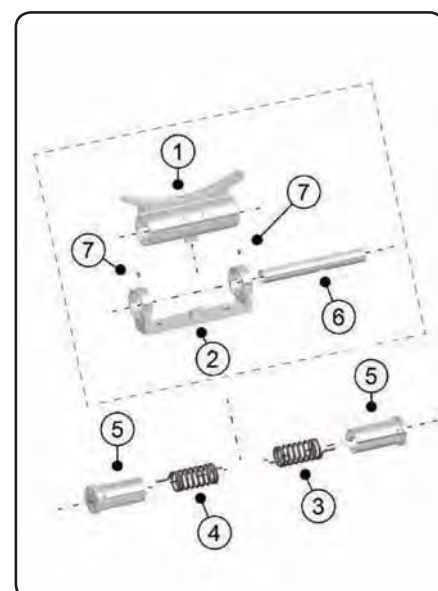

Cerniera tipo pesante per coperchi tondi


Heavyweight hinge for round lids



Dimensioni - Dimensions			
R (mm)	Molla (Spring)	Codice (Code)	Note (Notes)
395	Ø4	01903394	
395	Ø5	01903395	
395	Ø6	01903396	
470	Ø5	01903475	
470	Ø6	01903476	


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 5,5 Kg

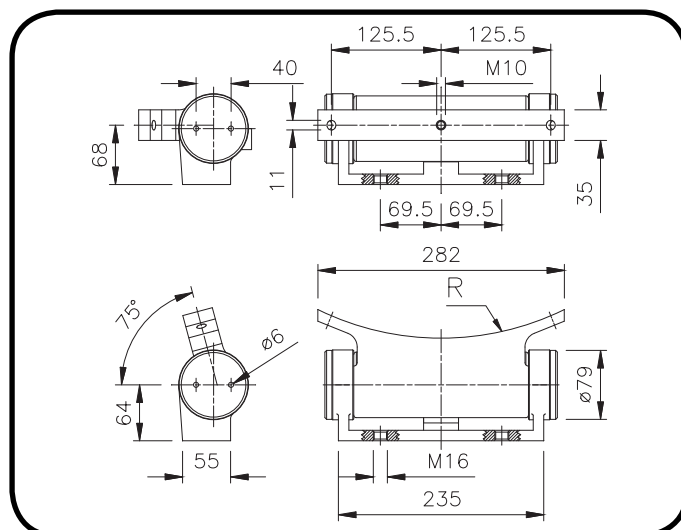

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R22801058 Corpo cerniera pesante R395 c/ingrassatori - R320 heavyweight hinge with greasers	
	R22801059 Corpo cerniera pesante R470 c/ingrassatori - R470 heavyweight hinge with greasers	
2	R22806390 Supporto per cerniera pesante con fori M6 - Base for heavyweight hinge with M6 hole	
3	R30003874 Molla SX Ø4mm per cerniera pesante - SX spring Ø4mm for heavyweight hinge	
	R30003878 Molla SX Ø5mm per cerniera pesante - SX spring Ø5mm for heavyweight hinge	
	R30003882 Molla SX Ø6mm per cerniera pesante - SX spring Ø6mm for heavyweight hinge	
4	R30003872 Molla DX Ø4mm per cerniera pesante - DX spring Ø4mm for heavyweight hinge	
	R30003876 Molla DX Ø5mm per cerniera pesante - DX spring Ø5mm for heavyweight hinge	
	R30003880 Molla DX Ø6mm per cerniera pesante - DX spring Ø6mm for heavyweight hinge	
5	R20100814 Cardine Ø60mm per cerniera pesante - Ø60mm pivot for heavyweight hinge	
6	R22406800 Tubo Ø32x2x225 per cerniera tipo pesante - Pipe Ø32x2x225 for heavyweight hinge	
7	R51002751 Grano inox M6x14 con punta cilindrica - M6x14 stainless headless screws with cylin. point	

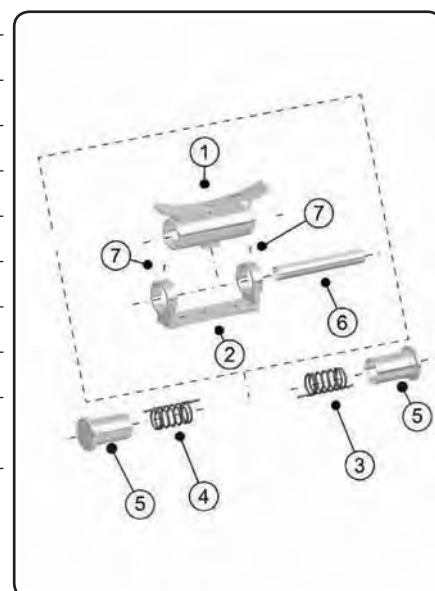



Cerniera piccola

Hinge small type



Dimensioni - Dimensions			
R (mm)	Molla (Spring)	Codice (Code)	Note (Notes)
220	Ø3	01922204	

Caratteristiche tecniche - Specifications	
PESO - Weight: 2,1 Kg	

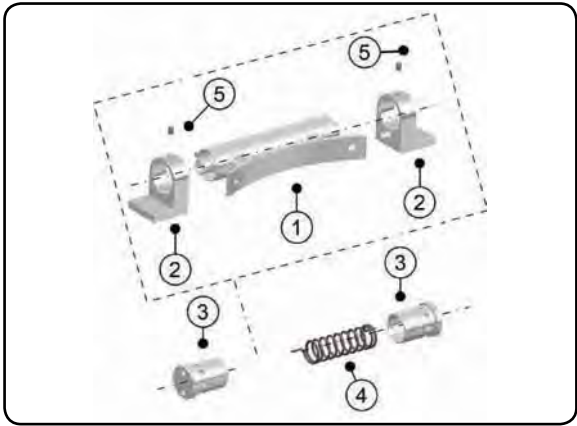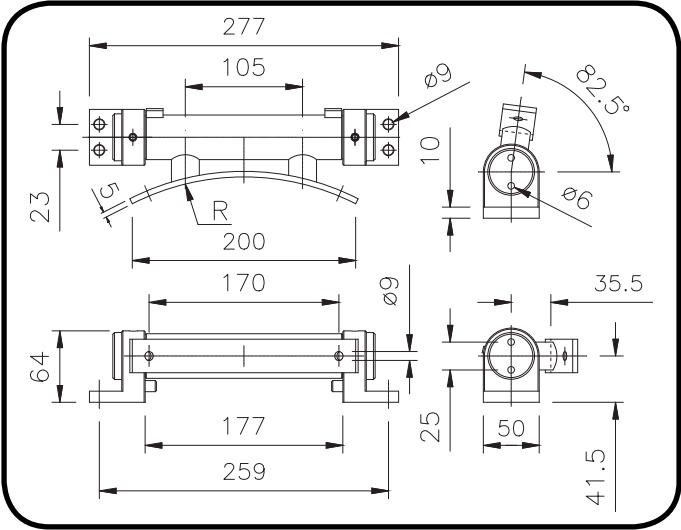


RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R31011070 Corpo cerniera tipo piccolo R220 - R220 small hinge	
2	R36500310 Supporto cerniera piccola fermo centrale - Small hinge base with central lock	
3	R31000810 Cardine Ø37mm per cerniera piccola - Ø37mm pivot for small hinge	
4	R30003896 Molla DX Ø3mm per cerniera piccola - DX spring Ø3mm for small hinge	
5	R51002737 Grano inox M6x12 con punta - M6x12 stainless headless screws with cone point	

Tirante per chiusura coperchi

Stay bolt for lids

Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
134	02101130	
143	02101140	

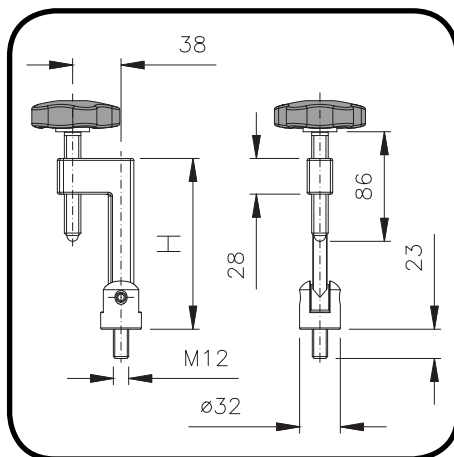


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,35 Kg

Tirante per chiusura coperchi

Stay bolt for lids

Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
143	02102140	

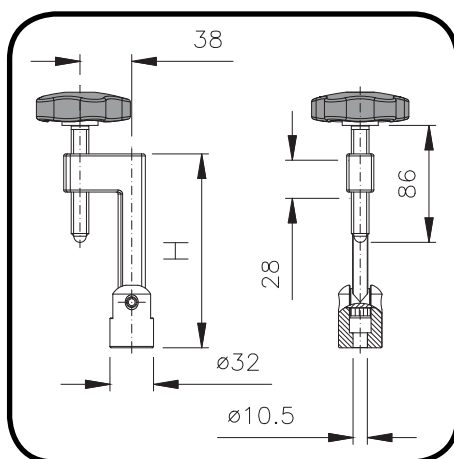


Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,35 Kg

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R34007467 Volantino a lobi □ 7x7 - Touch-control knob □ 7x7	
2 R31000335 Asta filettata 14x4 TPN per tirante - 14x4 TPN spar threaded for stay bolt	
3 R34030805 Calotta griglia copri foro - Cover gray for touch-control knob	
4 R51001235 Dado inox M6 A2 - M6 stainless steel nut	

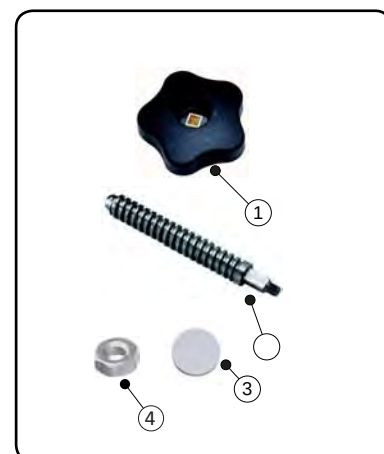




Rubinetterie di arresto e di livello

Stop and level cock



Rubinetto di arresto ad angolo

Angular stop cock

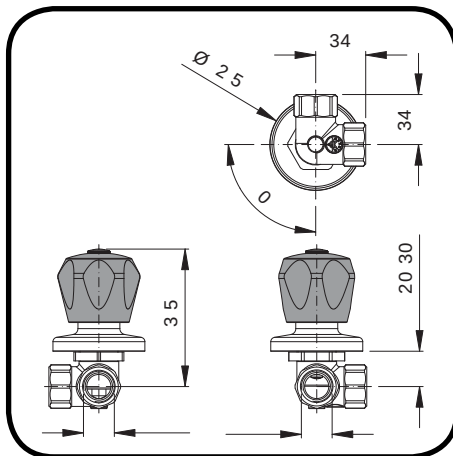

Entrata (Entry)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
DX	G1/2" F	02307963	
SX	G1/2" F	02308963	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,5 Kg

PORTATA MASSIMA A 3 bar - 3 bar max capacity: 23 L/min

ATTACCO MANIGLIA - Connection handle: □ Quadro 7x7

Entrata (Entry)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
DX	G1/2" F	02301964	
SX	G1/2" F	02303964	

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R36607361 Vitone 21x19 asta corta 7x7 per rub. SX/DX - 21x19 screw fitting short rod for SX/DX	
2 R36103620 Maniglia atermica completa H2o fredda - Black plastic handle for H2o cold	
3 R36103609 Maniglia atermica completa H2o calda - Black plastic handle for H2o hot	
4 R32001218 Dado CH38 filetto 27x19 per fissaggio rubinetto - 27x19 thread nut	
5 R32000662 Borchia fil.27x19 per rub.di arresto ECO - 27x19 thread stud for ECO cock	



Rubinetto di arresto ad angolo asta lunga

Angular stop cock with long rod




Dimensioni - Dimensions			
Entrata (Entry)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
DX	G1/2" F	02301963	
SX	G1/2" F	02303963	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,35 Kg


PORTATA MASSIMA A 3 bar - 3 bar max capacity: 23 L/min

ATTACCO MANIGLIA - Connection handle: □ Quadro 7x7

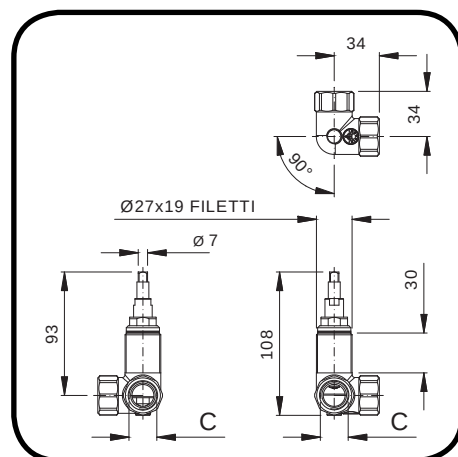

RICAMBI / Spare parts

	Note (Notes)
1 R36607363 Vitone 21x19 asta lunga 7x7 per rub.di arresto - 21x19 screw fitting long rod	




Rubinetto di arresto ad angolo con asta tipo mezzaluna

Angular stop cock with half-moon rod




Dimensioni - Dimensions			
Entrata (Entry)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
DX	G1/2" F	02315123	
SX	G1/2" F	02316123	

Caratteristiche tecniche - Specifications			
PESO - Weight: 0,6 Kg			
PORTATA MASSIMA A 3 bar - 3 bar max capacity: 23 L/min			
ATTACCO MANIGLIA - Connection handle: Mezzaluna - half-moon			

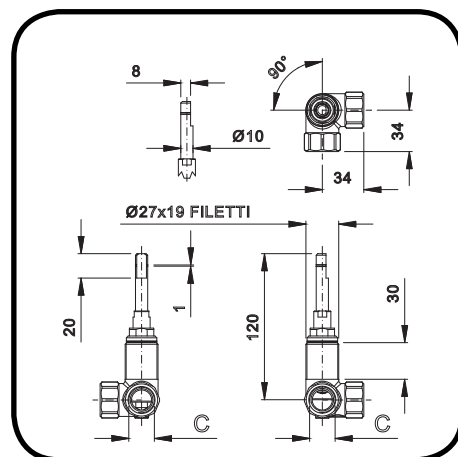

RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36607365 Vitone 21x19 rub.SX/DX mezzaluna 21x19 screw fitting for SX/DX half-moon type	

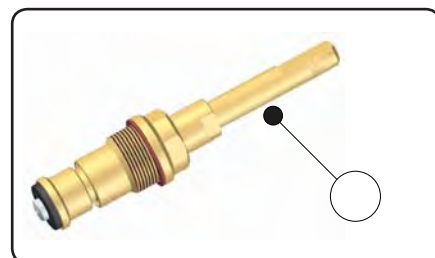


Rubinetto di arresto dritto comando 1/4 di giro

Straigh stop cock with 1/4 turn handle




Dimensioni - Dimensions			
Entrata (Entry)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	G1/2" F	02407013	

Caratteristiche tecniche - Specifications			
PESO - Weight: 0,6 Kg			
PORTATA MASSIMA A 3 bar - 3 bar max capacity: 15 L/min			
ATTACCO MANIGLIA - Connection handle: Broccia 8x20			

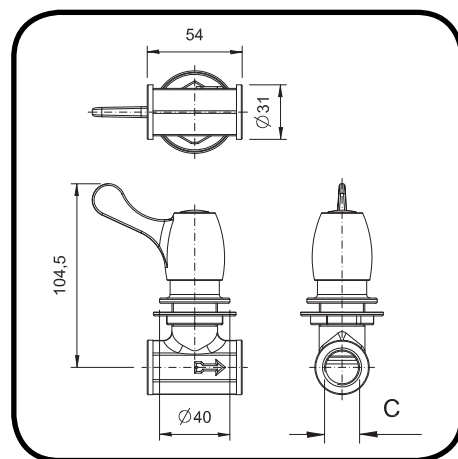


RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36107374 Vitone 1/2" 1/4 di giro H2o fredda c/attac. 8x20 - Headworks 1/2" 1/4 turn H2o cold	
2	R22100655 Borchia Ø40 RDF per rub. di arresto dritto - Ø40 thread stud for straigh stop cock	
3	R32005872 Rosetta 26x19 per fissaggio rub. arresto ECO - 26x19 thread cap for straigh stop ECO	

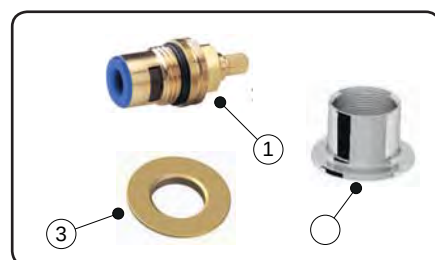

Rubinetto di arresto dritto Eco

Straigh Eco stop cock

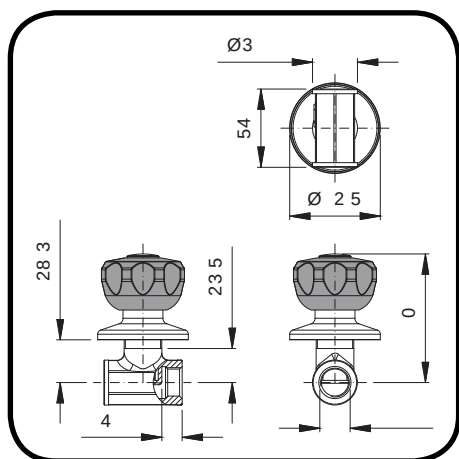

Dimensioni - Dimensions			
Maniglia (Handle)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	G1/2" F	02401903	
	G1/2" F	02402903	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,6 Kg


PORTATA MASSIMA A 3 bar - 3 bar max capacity: 23 L/min

ATTACCO MANIGLIA - Connection handle: Broccia 8x20




RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R36107363 Vitone 1/2" lubrificato c/attacco 8x20 - Headworks 1/2" lubricated	
2	R36103603 Maniglia Gessa H2o fredda - Handle Gessa H2o cold	
3	R36103604 Maniglia Gessa H2o calda - Handle Gessa H2o hot	
4	R32000664 Borchia fil.26x19 per rub.di arresto ECO - 26x19 thread stud for ECO cock	
5	R32005872 Rosetta filetto 26x19 per fissaggio rubinetto ECO - 26x19 thread nut for ECO cock	

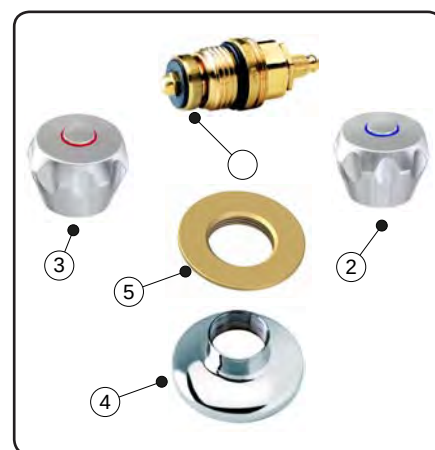

Rubinetto di livello da 1/4" con borchia

1/4" operated level cock

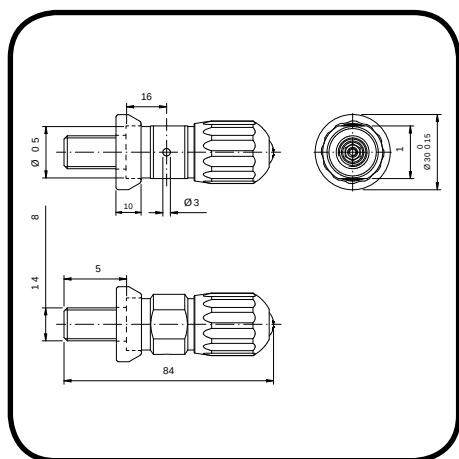

Dimensioni - Dimensions			
Entrata (Entry)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	G1/4" M	02503743	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PESO - Weight: 0,6 Kg

ATTACCO MANIGLIA - Connection handle: Broccia 8x20



Rubinetto di livello attacco maschio

Operated level cock male connector




Dimensioni - Dimensions			
Entrata (Entry)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	G1/2" M	02501873	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 0,2 Kg

ATTACCO MANIGLIA - Connection handle: ☐ Quadro 6x6

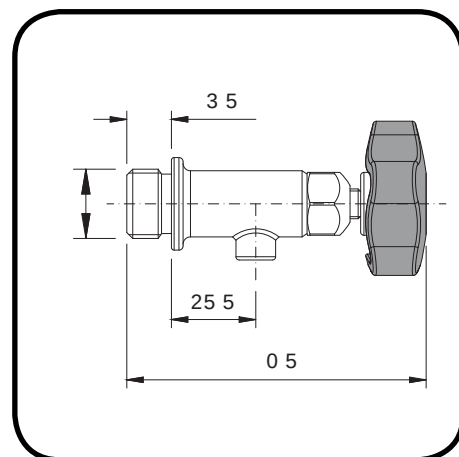

RICAMBI / Spare parts

			Note (Notes)
1	R34007466	Volantino a lobi ☐ 6x6 tipo VCRT - Touch-control knob ☐ 6x6 VCRT type	
2	R34030804	Calotta griglia copri foro VCT - Cover gray for touch-control knob VCT type	

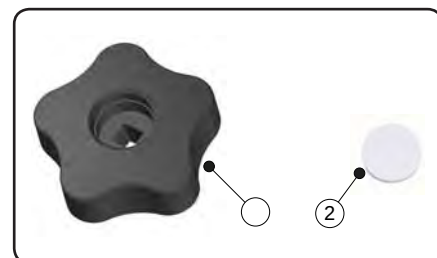

Rubinetto di livello attacco maschio

Operated level cock male connector




Dimensioni - Dimensions			
Entrata (Entry)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	G1/2" M	02601873	

Caratteristiche tecniche - Specifications


PESO - Weight: 0,3 Kg

ATTACCO MANIGLIA - Connection handle: Broccia 8x24

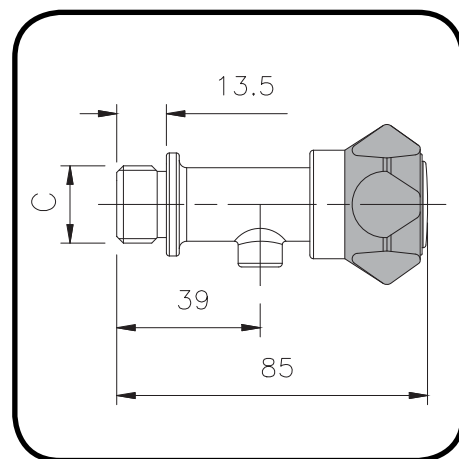


RICAMBI / Spare parts

			Note (Notes)
1	R36103628	Maniglia Primula H2o fredda - Primula handle H2o cold	

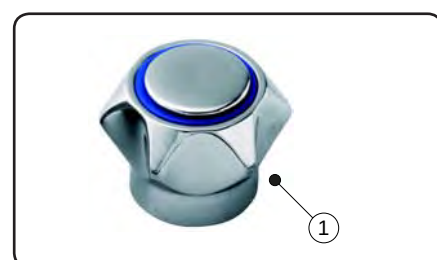

Rubinetto di livello attacco femmina

Operated level cock female connector

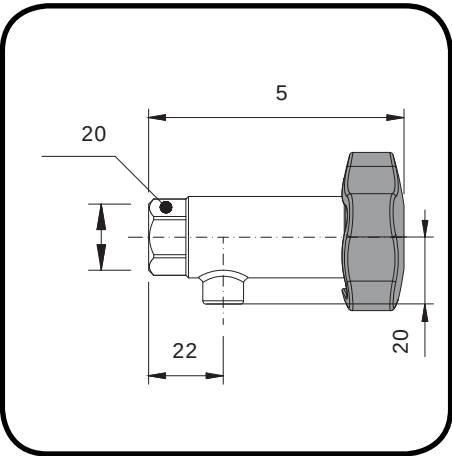

Dimensioni - Dimensions			
Entrata (Entry)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	G3/8" F	02502692	

Caratteristiche tecniche - Specifications	
PESO - Weight:	0,15 Kg
ATTACCO MANIGLIA - Connection handle:	☐ Quadro 6x6




RICAMBI / Spare parts

		Note (Notes)
1	R34007466 Volantino a lobi ☐ 6x6 tipo VCRT - Touch-control knob ☐ 6x6 VCRT type	
2	R34030804 Calotta griglia copri foro VCT - Cover gray for touch-control knob VCT type	
3	R36607372 Vitone 3/8" c/attacco 6x6 serie Z - Headworks 3/8" with connection 6x6 - Z type	



Rubinetto a imbuto

Funnel cock

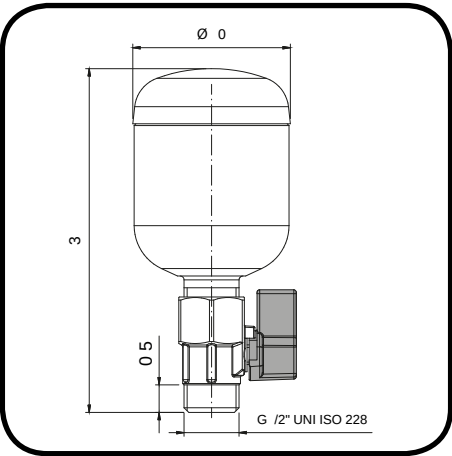

Dimensioni - Dimensions			
Entrata (Entry)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
	G1/2" M	02701123	

Caratteristiche tecniche - Specifications	
PESO - Weight:	0,25 Kg



Accessori e componenti

Accessories and spare parts



Canna snodabile Ø18 tipo U

Adjustable U spout Ø18



Dimensioni - Dimensions		
A (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	R36100803	
250	R36100804	
300	R36100805	

Canna snodabile Ø18 tipo P

Adjustable U spout Ø18



Dimensioni - Dimensions		
A (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
150	R36100818	

Canna snodabile Ø18 tipo K

Adjustable K spout Ø18



Dimensioni - Dimensions		
A (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	R36100842	
250	R36100843	
300	R36100828	

Canna snodabile Ø18 tipo Jota

Adjustable Jota spout Ø18



Dimensioni - Dimensions		
A (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
160	R36100830	

Canna snodabile Ø18 tipo S

Adjustable S spout Ø18



Dimensioni - Dimensions		
A (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	R36100808	

Canna snodabile Ø18 parallela

Adjustable parallel spout Ø18



Dimensioni - Dimensions		
A (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	R36100835	
300	R36100836	

Canna snodabile Ø24 tipo L

Adjustable L spout Ø24



Dimensioni - Dimensions		
A (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	R36100822	
300	R36100824	

Boccafusa snodabile

Adjustable spout with cast outlet



Dimensioni - Dimensions		
A (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	R36100659	
250	R36100661	

Canna snodabile Ø22 tipo U

Adjustable U spout Ø22



Dimensioni - Dimensions		
A (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	R36100864	
250	R36100865	

Bocchetta snodabile per rubinetto Maxi

Adjustable outlet for mixer tap large type



Dimensioni - Dimensions		
A (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
115	R36100681	

Canna snodabile Ø24 tipo U per rubinetto Maxi

Adjustable U spout Ø24 for mixer tap large type



Dimensioni - Dimensions		
A (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	R36100860	
300	R36100861	
400	R36100862	

Aeratori

Aerators



Dimensioni - Dimensions		
Tipo (Type)	Codice (Code)	Note (Notes)
M22x1 F	R36100305	
M24x1 M	R36100306	

Cartuccia CX42 □9x9

CX42 □9x9 type cartridge



Codice (Code)	Note (Notes)
R36100845	

Cartuccia GX40 □9x9

GX40 □9x9 type cartridge



Codice (Code)	Note (Notes)
R36100846	

Cartuccia CX40 □10x10,5

CX40 □10x10,5 type cartridge



Codice (Code)	Note (Notes)
R36100841	

Cartuccia Ø40 □10x10,5


Ø40 □10x10,5 type cartridge



Codice (Code)	Note (Notes)
R36100900	

Rubinetto orizzontale


Horizontal tap



Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	G1/2" M	00503203	
250	G1/2" M	00503253	
200	27x19 M	00503207	
250	27x19 M	00503257	

Rubinetto orizzontale

Horizontal tap



Dimensioni - Dimensions			
A (mm)	C (In)	Codice (Code)	Note (Notes)
200	G1/2" M	00503201	
250	G1/2" M	00503251	
200	27x19 M	00503200	
250	27x19 M	00503250	

Rosetta Washer



Dimensioni - Dimensions		
Tipo (Type)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2" F	R32005875	
G3/4" F	R32005877	
G1" F	R32005879	
G1" 1/4 F	R32005881	
G1" 1/2 F	R32005883	
G2" F	R32005885	

Rompigetto per doccia Star forno Water breaker for Star oven shower



Codice (Code)	Note (Notes)
R36105860	

O-ring per rubinetto di scarico da 1" 1/2 O-ring for 1" 1/2 drain tap



Codice (Code)	Note (Notes)
R34044796	

Guarnizione per piletta di scarico Gasket seal for drain plate



Dimensioni - Dimensions		
Tipo (Type)	Codice (Code)	Note (Notes)
G1/2"	R34012711	
G3/4"	R34012768	
G1" 1/2	R34012762	
G2"	R34012763	

Dado da 1/2" 1/2" nut



Codice (Code)	Note (Notes)
R32001208	

Dado da 3/4" h.20mm 3/4" nut length mm.20



Codice (Code)	Note (Notes)
R32001222	

Kit leva Clinica nera □10x10,5 + cartuccia G22

Kit □10x10,5 black Clinic lever + G22 cartridge



Codice (Code)	Note (Notes)
R36100255	

Kit specifico per sostituzione leva Clinica nera □9x9 + cartuccia CX42
Specific kit for replace the □9x9 black Clinic lever + CX42 cartridge

Kit leva Clinica blu □10x10,5 + cartuccia G22

Kit □10x10,5 blu Clinic lever + G22 cartridge



Codice (Code)	Note (Notes)
R36100256	

Kit specifico per sostituzione leva Clinica blu □9x9 + cartuccia CX42
Specific kit for replace the □9x9 blu Clinic lever + CX42 cartridge

Kit leva Clinica grigia □10x10,5 + cartuccia G22

Kit □10x10,5 grey Clinic lever + G22 cartridge



Codice (Code)	Note (Notes)
R36100257	

Kit specifico per sostituzione leva Clinica grigia □9x9 + cartuccia CX42
Specific kit for replace the □9x9 grey Clinic lever + CX42 cartridge

Doccia Top-Class con attacco girevole

Shower Top-Class with rotating coupling



Codice (Code)	Note (Notes)
R00991023	

In sostituzione della doccetta Star
Specific for replace the shower Star

Kit leva Clinica nera □10x10,5 + cartuccia G40KDA/DA

Kit □10x10,5 black Clinic lever + G40KDA/DA cartridge



Codice (Code)	Note (Notes)
R36100258	

Kit specifico per sostituzione leva Clinica nera □9x9 + cartuccia GX40 (solo per Slim)
Specific kit for replace the □9x9 black Clinic lever + GX40 cartridge (only for Slim tap)

Coppia valvole non ritorno


Check valves



Codice (Code)	Note (Notes)
R36101090	

Flessibile con attacco girevole


Hose with rotating coupling

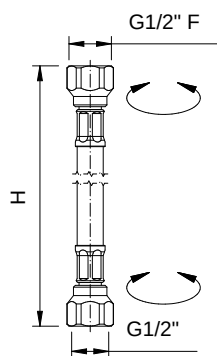

Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
390	R31002312	
810	R31002314	
1000	R31002315	
1100	R31002320	
1200	R31002316	
1500	R31002317	
2000	R31002318	

Flessibile con attacco maschio girevole


Hose with male rotating coupling

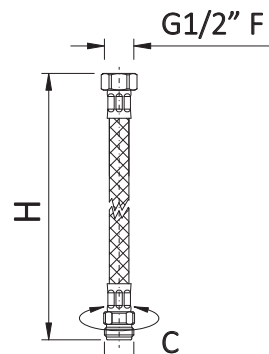

Dimensioni - Dimensions			
H (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
1100	G3/8" M	R31002331	
1100	G1/2" M	R31002332	

Flessibili attacchi vari


Hose with various fitting



Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
500	R31002202	
600	R31002203	
800	R31002206	

Flessibili attacchi vari


Hose with various fitting



Dimensioni - Dimensions			
H (mm)	C (in)	Codice (Code)	Note (Notes)
500	G1/2" F	R31002154	
1100	G1/2" F	R31002163	
600	G3/8" F	R31002260	

Flessibile acciaio inox

Stainless steel hose

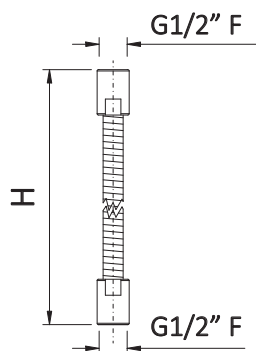

Dimensioni - Dimensions		
H (mm)	Codice (Code)	Note (Notes)
1100	R31002300	

Valvola per vapore attacchi da 3/4" femmina

Safety valve with 3/4" female connector



Dimensioni - Dimensions		
	Codice (Code)	Note (Notes)
G3/4" F	01510015	

Lavamani 400x400 in acciaio inox

400x400 stainless steel handwasher


Codice (Code)	Note (Notes)
03504040	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PULSANTE CON PREMISCELATORE - Pre-mixer button

PILETTA - Drain plate

BOCCA DI EROGAZIONE - Spout

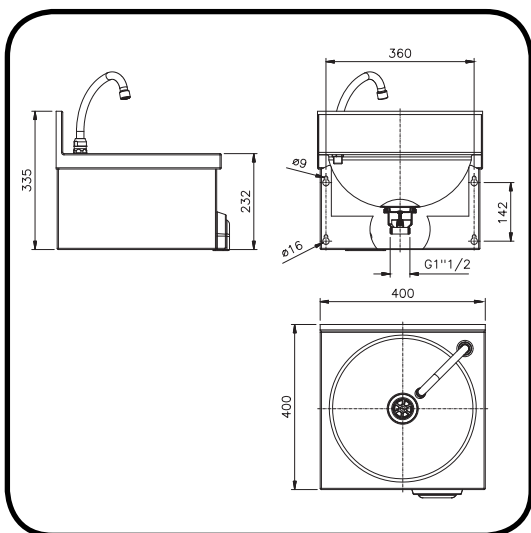

Lavamani 480x350 in acciaio inox

480x350 stainless steel handwasher


Codice (Code)	Note (Notes)
03504835	

Caratteristiche tecniche - Specifications

PULSANTE CON PREMISCELATORE - Pre-mixer button

PILETTA - Drain plate

BOCCA DI EROGAZIONE - Spout

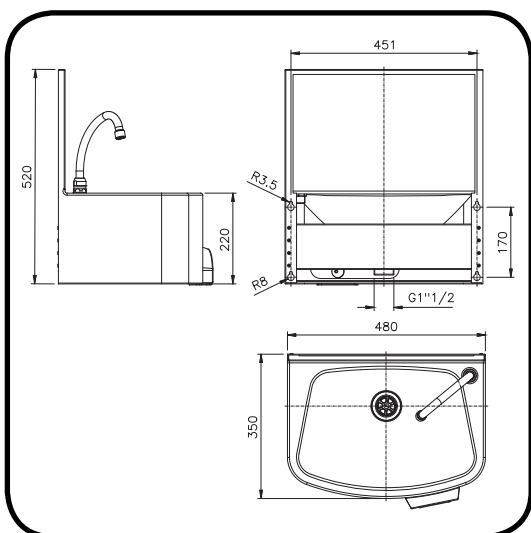

Note - Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Rubinetterie del Friuli Srl si riserva il diritto di apportare, a propria discrezione, modifiche ai prodotti, ai dati tecnici ed alle informazioni commerciali.

Le immagini riportate sono solo indicative del prodotto e non vincolanti.

Rubinetteriel del Friuli Srl reserves the right to modify at its discretion, changes on products, technical and commercial information.

The pictures contained in the catalogue are only indicative and not binding.





РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8
Тел./факс: +74955404600