

Винные шкафы



EWTdf 3553 Vinidor

Температурные зоны

+ 5 °C до + 20 °C

+ 5 °C до + 20 °C

+ 5 °C до + 20 °C

2 Zones

3 Zones



Температурная зона

+ 5 °C до + 20 °C


1 Zone



Температурная зона

+ 5 °C до + 20 °C

1 Zone

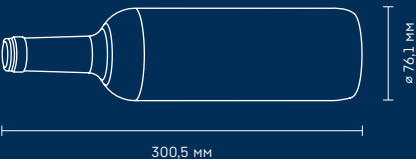

Наши **температурные винные шкафы** отличаются максимальной гибкостью использования благодаря двум или трем температурным зонам, которые настраиваются независимо друг от друга в диапазоне от +5 до +20 °C с точностью до градуса. Таким образом, в устройстве с тремя температурными зонами можно одновременно размещать красные, белые и шампанские вина при оптимальной для них температуре подачи. В этих шкафах также создается идеальный микроклимат для длительного хранения вин. Благодаря тому, что температурные зоны имеют разные размеры и позволяют абсолютно свободно регулировать температуру, это оборудование подойдет для любой индивидуальной коллекции вин.





Шкафы для хранения вина обеспечивают такие же условия содержания, как в винном погребе. Во всей камере этих устройств поддерживается постоянная температура. Ее можно устанавливать в диапазоне от +5 до +20 °C в зависимости от необходимости. Шкафы для хранения вина специально рассчитаны на большое количество бутылок. Но, помимо хранения и выдержки, они также подходят для содержания небольшого запаса вина при температуре подачи.

Шкафы для сервировки вина учитывают специальные требования в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса, а поэтому предназначены для интенсивного использования и безукоризненного обслуживания клиентов. Благодаря своим характеристикам безопасности, гигиены и прочности, а также эффектному освещению и красивому виду они просто незаменимы для продажи и сервировки.

Компактные устройства. Будучи специалистом в области охлаждения, хранения и темперирования, компания Liebherr предлагает чудеса компактности на все случаи жизни. Эффективные компактные устройства позволяют успешно воплощать новые идеи. Компактный шкаф для хранения вина идеально подойдет для совсем небольшой коллекции.

Размер бутылки типа бордо (0,75 л)
При определении количества вмещаемых бутылок были учтены эти размеры.

Встраиваемые винные шкафы

					
Высота ниши (см)	178	122	88	45	82-87
Температурные винные шкафы	EWTTg 3583 стр. 248	EWTTg 2383 стр. 252	EWTTg 1683 стр. 255		UWTTg 1682 стр. 258
	EWTTg 3583 стр. 249	EWTTg 2383 стр. 253	EWTTg 1683 стр. 256		UWTTg 1672 стр. 259
	EWTd 3553 стр. 250	EWTd 2353 стр. 254	EWTd 1653 стр. 257		
Климатические винные шкафы				WKEg 582 стр. 261	UWKes 1752 стр. 260
				WKEg 582 стр. 262	
				WKEes 553 стр. 263	

Винные шкафы, встраиваемые под столешницу

Отдельно стоящие винные шкафы

				
Ширина прибора (см)	75	70	60	43
Температурные винные шкафы		WPgbi 7483 стр. 269	WPgbi 5283 стр. 272	
		WPgbi 7473 стр. 270	WPgbi 5273 стр. 273	
		WPgbi 7472 стр. 271	WPgbi 5272 стр. 274	
			WPbsi 5252 стр. 275	
			WSbsi 5252 стр. 276	
			WPsd 5252 стр. 277	
			WPbsi 5052 стр. 278	
			WPsd 4652 стр. 279	
			WTes 1672 стр. 281	
	WSbli 7731 стр. 287		WPbli 5231 стр. 288	WKes 653 стр. 313
Шкафы для хранения вина			WSbli 5231 стр. 289	
			WPbli 5031 стр. 290	
			WSbli 5031 стр. 291	
			WPbli 5001 стр. 292	
			WSbli 5001 стр. 293	
			WPbli 4601 стр. 294	
			WSbli 4601 стр. 295	
			WPbli 4201 стр. 296	
			WSbli 4201 стр. 297	
			WKb 1812 стр. 298	
Шкафы для сервировки вина	Wfbli 7741 стр. 303		Wfbli 5241 стр. 304	
			Wfbli 5041 стр. 305	

Компактные устройства

Основные преимущества



Дверь с тонированным стеклопакетом

Дверь с тонированным стеклопакетом создает защиту от УФ-излучения и обеспечивает наилучший обзор вин.



SuperSilent (супертихий)

Приборы с функцией SuperSilent благодаря их конструкции и шумоподавляющим компонентам являются чрезвычайно тихими.



TipOpen

Стеклопанельная дверь с инновационной технологией TipOpen является превосходным решением для интеграции в кухонную мебель без ручек. Достаточно легкого касания стеклянной двери, чтобы приоткрыть ее на несколько сантиметров. Если в течение 3 секунд она не была открыта полностью, то доводчик SoftSystem снова её закрывает.



Демонстрационная полка

Специальная демонстрационная полка позволяет проводить презентацию вин особенно эффектно, а также хранить уже открытые бутылки. С помощью гибкой системы можно разместить в горизонтальном положении до 6 бутылок – в передней или задней частях.



Фильтр из активированного угля

В климатических винных шкафах оптимальное качество воздуха обеспечивают сменные фильтры из активированного угля FreshAir.



Выдвижной контейнер сомелье

Винные аксессуары можно хранить в плавно выдвигающемся контейнере сомелье непосредственно под моделями WKE, заполняя нишу высотой 60 см. Специальная удобная форма обеспечивает безопасное место для хранения шести винных бокалов и других винных аксессуаров.



Сенсорная электронная панель управления

Инновационная электронная сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем обеспечивает постоянное поддержание выбранных температур в каждой зоне винного шкафа. Текущая температура точно отображается на цифровом дисплее. Мягкое прикосновение к сенсорному интерфейсу позволяет легко и удобно регулировать необходимые функции.



Светодиодное освещение

Все шкафы серии Vinidor оснащаются инновационным светодиодным внутренним освещением с режимом плавного затемнения. В каждой температурной зоне установлена светодиодная лампа. Данная технология обеспечивает равномерное освещение всего внутреннего пространства шкафа. Благодаря минимальному тепловому излучению светодиодов, освещение можно оставлять включенным в течение длительного времени.



Система SoftSystem

Встроенный амортизирующий доводчик SoftSystem обеспечивает плавное закрывание двери. Таким образом гарантируется исключительно мягкое и плавное ее закрывание без вибрации, которая отрицательно сказывается на качестве вина. Дверь закрывается автоматически, если угол открытия составляет около 45°.



Деревянные полки на телескопических направляющих

Шкафы серии Vinidor оборудованы полками из натурального дерева, которые установлены на телескопических направляющих. Изготовленные вручную полки идеально подходят для хранения стандартных бутылок (типа бордо) и при этом обеспечивают хороший обзор и удобный доступ к бутылкам.



Clip-системы

Применение Clip-системы позволяет легко упорядочить винные запасы.



Концепция Side-by-Side

Концепция Side-by-Side позволяет создавать эксклюзивные комбинации из холодильных и морозильных камер, а также винных шкафов, исходя из конкретных задач и потребностей. Специальная технология обогрева боковых стенок между устройствами позволяет создавать всевозможные комбинации. Подробную информацию можно найти на стр. 32 – 37.

EWTgb 3583

Vinidor

Фасад / тип прибора: чёрное стекло / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A

Расход энергии за год / 24 ч:

162 / 0,442 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

83²

Общий полезный объем:

271 л

Уровень шума:

34 дБ(А)

Климатический класс:

SN (от +10 °С до +32 °С)

Дверь:

стеклопакет, черная рамка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

177,2 – 178 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Soft System

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent

Presentation Board

- Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости
 - Полки из натурального дерева
- Преимущества

- Технология TipOpen
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
 - Длина сетевого кабеля – 280 см
- Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 1816 мм
Глубина 19 мм
- Technical drawing of the EWTgb 3583 wine cabinet door. The drawing shows the door in an open position, revealing the internal structure and components. Key dimensions include a maximum height of 2100 mm, a minimum height of 1772-1788 mm, a maximum width of 560 mm (minimum 550 mm), and a maximum depth of 19 mm. The door is shown with a black frame and a glass panel. The internal structure includes a telescopic rail system and a presentation board. The door is shown with a minimum opening angle of 40° and a minimum clearance of 200 cm².
- Technical drawing of the EWTgb 3583 wine cabinet interior. The drawing shows the interior with multiple shelves and a presentation board. Key dimensions include a maximum height of 178 mm, a minimum height of 177 mm, a maximum width of 560 mm (minimum 550 mm), and a maximum depth of 19 mm. The interior is shown with a black frame and a glass panel. The internal structure includes a telescopic rail system and a presentation board. The door is shown with a minimum opening angle of 40° and a minimum clearance of 200 cm².
- 248
- ² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).
- Встраиваемый температурный винный шкаф
- EWTgw 3583

Vinidor

Фасад / тип прибора: белое стекло / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A

Расход энергии за год / 24 ч:

162 / 0,442 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

83²

Общий полезный объем:

271 л

Уровень шума:

34 дБ(А)

Климатический класс:

SN (от +10 °С до +32 °С)

Дверь:

стеклопакет, белая рамка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

177,2 – 178 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Soft System

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent

Presentation Board
- Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости
 - Полки из натурального дерева

Преимущества

- Технология TipOpen
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
 - Длина сетевого кабеля – 280 см

Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 1816 мм
Глубина 19 мм

Technical drawing of the EWTgw 3583 wine cabinet door. The drawing shows the door in an open position, revealing the internal structure and components. Key dimensions include a maximum height of 2100 mm, a minimum height of 1772-1788 mm, a maximum width of 560 mm (minimum 550 mm), and a maximum depth of 19 mm. The door is shown with a white frame and a glass panel. The internal structure includes a telescopic rail system and a presentation board. The door is shown with a minimum opening angle of 40° and a minimum clearance of 200 cm².

Technical drawing of the EWTgw 3583 wine cabinet interior. The drawing shows the interior with multiple shelves and a presentation board. Key dimensions include a maximum height of 178 mm, a minimum height of 177 mm, a maximum width of 560 mm (minimum 550 mm), and a maximum depth of 19 mm. The interior is shown with a white frame and a glass panel. The internal structure includes a telescopic rail system and a presentation board. The door is shown with a minimum opening angle of 40° and a minimum clearance of 200 cm².

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

249

Встраиваемый температурный винный шкаф

EWTdf 3553

Vinidor

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	162 / 0,443 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	80 ²
Общий полезный объем:	254 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178 / 56 – 57 / мин. 55
2 Zones Humidity Select Fresh Air UV Protect Vibrate Safe Steel Interior LED Soft System Telescopic Rails	
Super Silent Presentation Board	

- Управление**

 - LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**


 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
 - Длина сетевого кабеля – 280 см
- Винный шкаф**

 - 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости
 - Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка**

Вес фасада:
макс. 20 кг

Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 1816 мм
Глубина 19 мм

* Изображение с установленной фасадной рамкой из нерж. стали (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно)

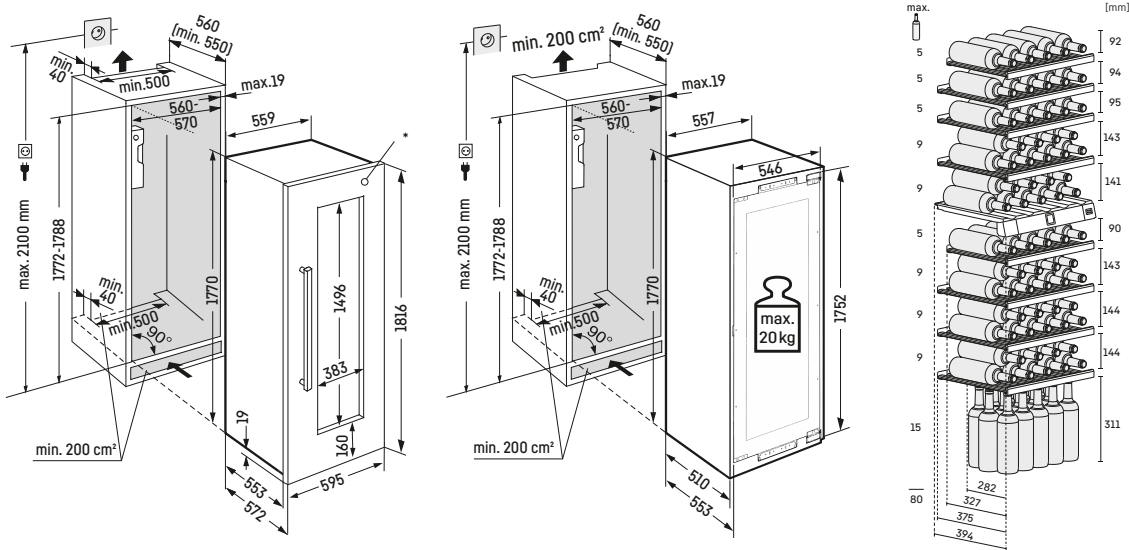

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.



EWTdf 3553 фасады и ручки из нержавеющей стали приобретаются отдельно (аксессуар)

EWTgb 2383

Vinidor

Фасад / тип прибора: чёрное стекло / встраиваемый

Класс энергопотребления: A

Расход энергии за год / 24 ч: 152 / 0,414 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 51²

Общий полезный объем: 169 л

Уровень шума: 32 дБ(А)

Климатический класс: SN (от +10 °С до +32 °С)

Дверь: стеклопакет, черная рамка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Soft System

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent

Presentation Board

- Управление

· LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей
- Винный шкаф

· 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С

· 2 контура охлаждения

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Полки из натурального дерева
- Преимущества

· 6 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка

· Технология TipOpen

· Регулируемые ножки спереди



· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

· Длина сетевого кабеля – 200 см

Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 1233 мм
Глубина 19 мм

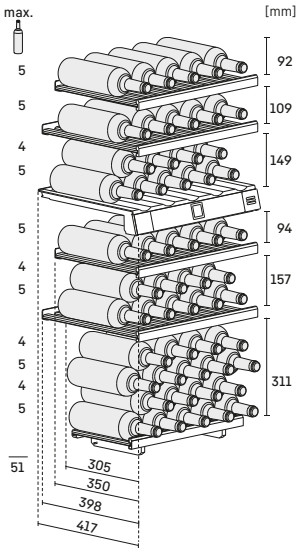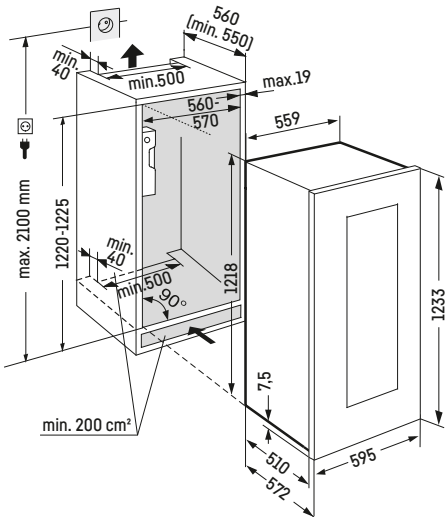

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

EWTgw 2383

Vinidor

Фасад / тип прибора: белое стекло / встраиваемый

Класс энергопотребления: A

Расход энергии за год / 24 ч: 152 / 0,414 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 51²

Общий полезный объем: 169 л

Уровень шума: 34 дБ(А)

Климатический класс: SN (от +10 °С до +32 °С)

Дверь: стеклопакет, белая рамка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 122 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Soft System

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent

Presentation Board

- Управление

· LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей
- Винный шкаф

· 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С

· 2 контура охлаждения

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости

· Полки из натурального дерева
- Преимущества

· 6 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка

· Технология TipOpen

· Регулируемые ножки спереди



· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

· Длина сетевого кабеля – 200 см

Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 1233 мм
Глубина 19 мм

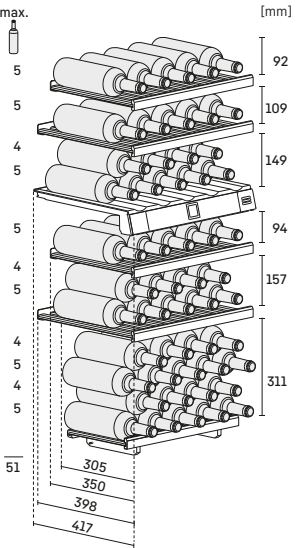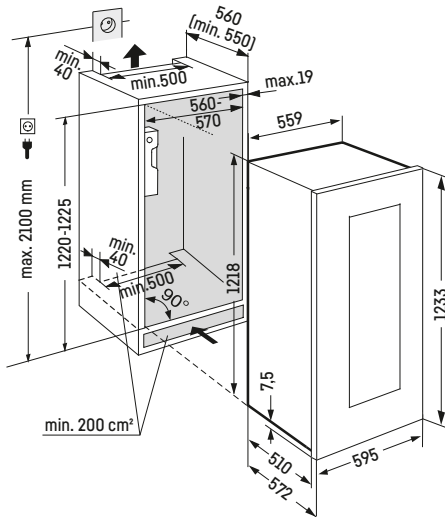

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

EWTgw 1683

Vinidor

Фасад / тип прибора: белое стекло / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A

Расход энергии за год / 24 ч:

145 / 0,396 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

33²

Общий полезный объем:

104 л

Уровень шума:

34 дБ(А)

Климатический класс:

SN (от +10 °C до +32 °C)

Дверь:

стеклопакет, белая рамка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

87,4 – 89 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Soft System

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent

Presentation Board

- Управление

· LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей
- Винный шкаф

· 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C

· 2 контура охлаждения

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости

· Полки из натурального дерева
- Преимущества

· Технология TipOpen

· Регулируемые ножки спереди



· Перенавешиваемая дверь

· Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

· Длина сетевого кабеля – 200 см
- 4 полки для хранения, в т.ч. 2 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка



Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 906 мм
Глубина 19 мм

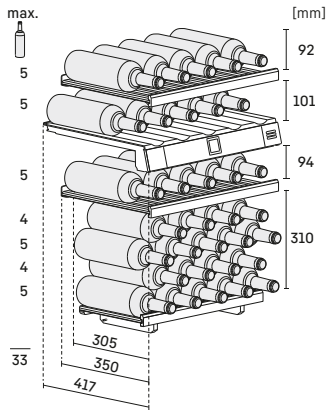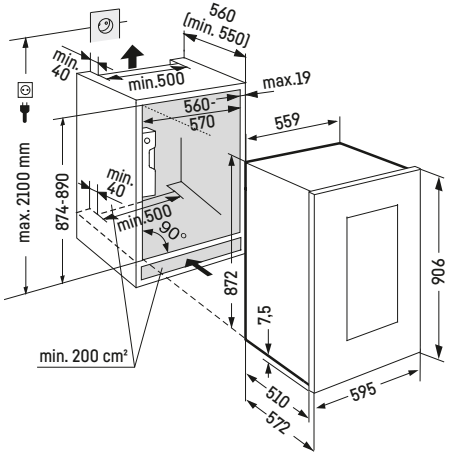

EWTdf 1653

Vinidor

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A

Расход энергии за год / 24 ч:

145 / 0,397 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

30²

Общий полезный объем:

97 л

Уровень шума:

34 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °C до +38 °C)

Дверь:

стеклопакет, требуется установка фасада

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

87,4 – 89 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Presentation Board

- Управление

· LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей
- Винный шкаф

· 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C

· 2 контура охлаждения

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости

· Полки из натурального дерева
- Преимущества

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Скрытая дверная петля с ограничителем открывания




· Длина сетевого кабеля – 200 см
- 4 полки для хранения, в т.ч. 2 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка



Вес фасада:
макс. 20 кг

Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 906 мм
Глубина 19 мм

* Изображение с установленной фасадной рамкой из нерж. стали (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно)

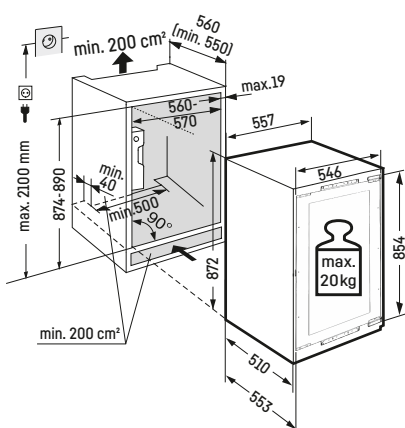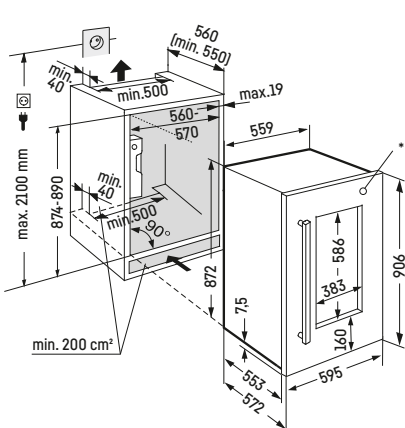

UWTgb 1682

Vinidor

Фасад / тип прибора: чёрное стекло / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:

A

Расход энергии за год / 24 ч:

144 / 0,392 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

34²

Общий полезный объем:

94 л

Уровень шума:

36 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь:

стеклопакет, черная рамка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

82 – 87 / 60 / мин. 58

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Soft System

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent

Управление

· LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей

Преимущества

· Технология TipOpen

· Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади

· Перенавешиваемая дверь

· Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

· Длина сетевого кабеля – 280 см

Винный шкаф

· 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С

· 2 контура охлаждения

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Полки из натурального дерева

· 5 полок для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих

Размеры двери:
Ширина 596 мм
Высота 717 мм
Глубина 39 мм

Стеклопакет без рамы и ручки.

Встраиваемый под столешницу:
Изменение высоты цоколя до 50 мм. В процессе работы теплообмен происходит через цоколь, поэтому не нужно предусматривать вентиляционную решетку в рабочей поверхности.

258

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Температурный винный шкаф, встраиваемый под столешницу

UWTes 1672

Vinidor

Фасад / тип прибора: нерж. сталь / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:

B

Расход энергии за год / 24 ч:

196 / 0,535 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

34²

Общий полезный объем:

94 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь:

дверь со стеклопакетом и рамой из нержавеющей стали, ручка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

82 – 87 / 60 / мин. 58

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent

Управление

· MagicEye внутри камеры, управление кнопками

· Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей

Преимущества

· Ручка из алюминия

· Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади

· Перенавешиваемая дверь

· Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

· 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С

· 2 контура охлаждения

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Полки из натурального дерева

· 5 полок для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих

Размеры двери:
Ширина 592 мм
Высота 716 мм
Глубина 38 мм

Стеклопакет в раме из нержавеющей стали.

Встраиваемый под столешницу:
Изменение высоты цоколя до 50 мм. В процессе работы теплообмен происходит через цоколь, поэтому не нужно предусматривать вентиляционную решетку в рабочей поверхности.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

259

UWKes 1752

GrandCru

Фасад / тип прибора: нерж. сталь / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:

A

Расход энергии за год / 24 ч:

145 / 0,396 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

46²

Общий полезный объем:

110 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь:

дверь со стеклопакетом и рамой из нержавеющей стали, ручка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

82 – 87 / 60 – 61 / мин. 58

1 Zone

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Telescopic Rails

Управление

· MagicEye внутри камеры, управление кнопками

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей

Преимущества

· Ручка из алюминия

· Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади

· Перенавешиваемая дверь

· Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Светодиодное освещение постоянное

· Полки из натурального дерева

· 4 полки для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих

Размеры двери:
Ширина 592 мм
Высота 716 мм
Глубина 38 мм

Стеклопакет в раме из нержавеющей стали.

Встраиваемый под столешницу:
Изменение высоты цоколя до 50 мм. В процессе работы теплообмен происходит через цоколь, поэтому не нужно предусматривать вентиляционную решетку в рабочей поверхности.

260 ² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Встраиваемый климатический винный шкаф

WKEgb 582

GrandCru

Фасад / тип прибора: чёрное стекло / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A⁺

Расход энергии за год / 24 ч:

106 / 0,290 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

18^{2*}

Общий полезный объем:

46 л

Уровень шума:

34 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь:

стеклопакет, черная рамка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

45,2 / 56 – 57 / мин. 55

1 Zone

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

Light Column

Soft System

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent

Управление

· LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей

Преимущества

· Откидная дверь с системой TipOpen

· Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

· Длина сетевого кабеля – 220 см

Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Полки из натурального дерева

· 3 полки для хранения, в т.ч. 2 на телескопических направляющих

* Макс. 18 бутылок бордо при продольном размещении, возможно хранение более высоких бутылок в поперечном положении (макс. 12 шт.). Пожалуйста, учитывайте внутренние размеры.

Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 450 мм
Глубина 35 мм

Стеклопакет без рамы и ручки.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

261

WKEgw 582

GrandCru

Фасад / тип прибора: белое стекло / встраиваемый

Класс энергопотребления: A+

Расход энергии за год / 24 ч: 106 / 0,290 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 18**

Общий полезный объем: 46 л

Уровень шума: 34 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь: стеклопакет, белая рамка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 45,2 / 56 – 57 / мин. 55

1 Zone

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

Light Column

Soft System

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent

- Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

- Откидная дверь с системой TipOpen
 - Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
 - 3 полки для хранения, в т.ч. 2 на телескопических направляющих
- Размеры двери:

Ширина 595 мм

Высота 450 мм

Глубина 35 мм

Стеклопакет без рамы и ручки.
-
- * Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).
- 262
- Встраиваемый климатический винный шкаф
- WKEes 553

GrandCru

Фасад / тип прибора: нерж. сталь / встраиваемый

Класс энергопотребления: A

Расход энергии за год / 24 ч: 130 / 0,356 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 18***

Общий полезный объем: 46 л

Уровень шума: 34 дБ(А)

Климатический класс: SN (от +10 °С до +32 °С)

Дверь: дверь со стеклопакетом и рамой из нержавеющей стали, встроенная ручка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 45 / 56 / мин. 55

1 Zone

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Telescopic Rails

Super Silent
- Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей

Преимущества

- Встроенная ручка
 - Перенавешиваемая дверь
 - Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
 - 3 полки для хранения, в т.ч. 2 на телескопических направляющих

Размеры двери:

Ширина 591 мм

Высота 455 мм

Глубина 16 мм

Стеклопакет в раме из нержавеющей стали.

Внимание!
Вентиляция всегда сверху. При установке под рабочую поверхность необходима вентиляционная решетка.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

263

Основные преимущества



Технология TempProtect Plus

Благодаря технологии TempProtect Plus в наших винных шкафах температура постоянно измеряется двумя датчиками. Это дает двойную уверенность, что вина находятся под надежной защитой. Как только один из датчиков обнаруживает критическое изменение температуры, вы получаете соответствующий сигнал, позволяющий быстро принять меры.



Регулируемая влажность

С помощью технологии HumiditySelect в моделях Vinidor можно устанавливать два режима влажности воздуха: осушение или увлажнение. А система HumidityControl в винных шкафах Vinidor, установленная в зоне хранения StorageZone, позволяет регулировать относительную влажность* в диапазоне от 50% до 80%. Если ее показатель опускается ниже 50%, устройство проинформирует об этом.



Защита от УФ-излучения UVProtect Plus

Оптимальная защита от УФ-излучения для длительного хранения при идеальной температуре: тонированное стекло и два защитных слоя, нанесенных по технологии вакуумного напыления, надежно защищают вина от УФ-излучения.




Полка сомелье

Полка сомелье добавит вашему винному шкафу элегантности. Вино, бокалы, декантер и прочие винные принадлежности будут гармонично смотреться в одном месте. Она не только красиво выглядит, но и весьма практична благодаря встроенному контейнеру для хранения и специальной рабочей поверхности для открытия и подачи вина.



Система VibrateSafe

Вино должно храниться в тишине и покое. Поэтому в наших винных шкафах с регулировкой температурного режима используются очень тихие компрессоры, специально разработанные компанией Liebherr, и устойчивые деревянные полки из массива бука. Благодаря этому ваши вина всегда будут храниться в тихой и спокойной обстановке.

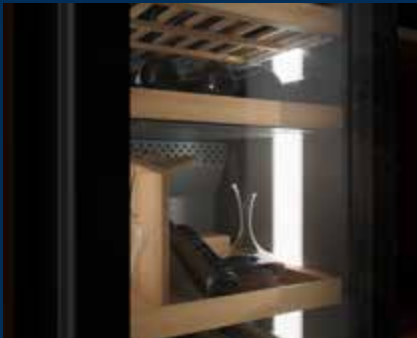

Светодиодные колонны

Любуйтесь изысканной подсветкой в наших приборах со стеклянной дверью. Две вертикальные светодиодные колонны освещают коллекцию вин, словно произведение искусства. Яркость освещения, в зависимости от ваших предпочтений, можно легко отрегулировать.



Электронный замок

Если в жизни и можно быть в чем-то уверенным, так это в ваших винах. Их защищает электронный замок в двери. Он открывается с помощью PIN-кода и не допускает к винам посторонних. Кроме того, он эффективнее и удобнее других замков, поскольку позволяет открывать дверь быстрее.



Деревянные полки FlexFit

Индивидуальная конфигурация полок – это легко. Регулируемые деревянные планки полок FlexFit позволяют создать идеальное место для хранения бутылок любого размера – даже магнум. В результате, в коллекции вин больше порядка и никакого беспокойства по поводу пятен от случайно пролитого красного вина: окрасившиеся планки можно легко заменить.



Внутренняя стенка из черной нерж. стали BlackSteel

Идеальный фон для вашей коллекции вин: задняя стенка BlackSteel. Эффектная черная нержавеющая сталь придает внутреннему пространству винного шкафа с регулировкой температурного режима особую изюминку. Однако внешний вид не главное ее достоинство: она также обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и идеальный контроль влажности.



Угольный фильтр FreshAir

Чтобы вино выдерживалось при оптимальном качестве воздуха, все винные шкафы Liebherr оснащены фильтром с активированным углем, который надежно поглощает любые запахи. Таким образом сохраняется истинный вкус благородного напитка.



Безопасность

К защите ценной коллекции вин нужно подходить со всей ответственностью. Именно поэтому наши винные шкафы оснащены комплексным пакетом безопасности. Детально продуманные системы безопасности напоминают о себе как звуковыми, так и визуальными сигналами, чтобы не допустить какого-либо вреда вину.



WPgbi 7483
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	186 / 0,509 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	149 ²
Общий полезный объем:	562 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	201,3 / 69,7 / 76,4 ¹

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock			

- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



- Винный шкаф**
- 3 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 3 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
 - 11 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

← 70 →



Высота 201,3 см
Ширина 69,7 см
Глубина 76,4 см

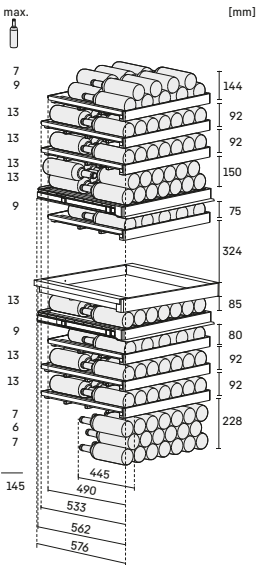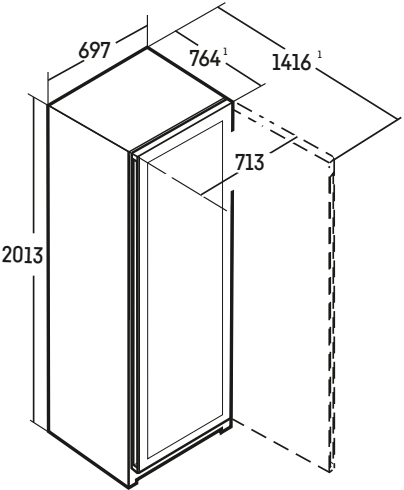

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.
² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPgbi 7473

Vinidor Selection

← 70 →

Класс энергопотребления:

A

¹

Расход энергии за год / 24 ч: 186 / 0,509 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 182²

Общий полезный объем: 562 л

Уровень шума: 35 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь / корпус: стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 201,3 / 69,7 / 76,4¹

3 Zones

Temp Protect Plus

Storage Zone

Fresh Air

UV Protect Plus

Flex Fit

Vibrate Safe

Steel Interior

Light Tower

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

eDoor Lock

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 3 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 3 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 12 полок для хранения, в т.ч. 9 на телескопических направляющих

Высота 201,3 см

Ширина 69,7 см

Глубина 76,4 см

max.

270

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPgbi 7472

Vinidor Selection

← 70 →

Класс энергопотребления:

A

¹

Расход энергии за год / 24 ч: 187 / 0,512 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 204²

Общий полезный объем: 575 л

Уровень шума: 35 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь / корпус: стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 201,3 / 69,7 / 76,4¹

2 Zones

Temp Protect Plus

Storage Zone

Fresh Air

UV Protect Plus

Flex Fit

Vibrate Safe

Steel Interior

Light Tower

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

eDoor Lock

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих

Высота 201,3 см

Ширина 69,7 см

Глубина 76,4 см

max.

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

271

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPgbi 5283
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	A 1
Расход энергии за год / 24 ч:	168 / 0,458 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	85 ²
Общий полезный объем:	358 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹



3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock			

- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 3 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 3 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
 - 10 полок для хранения, в т.ч. 7 на телескопических направляющих

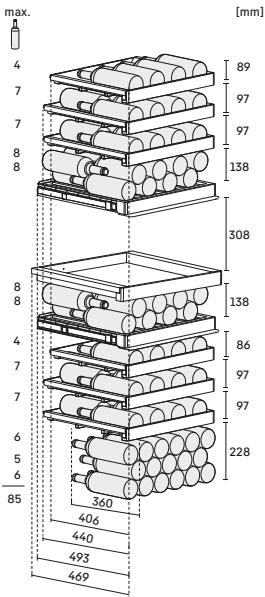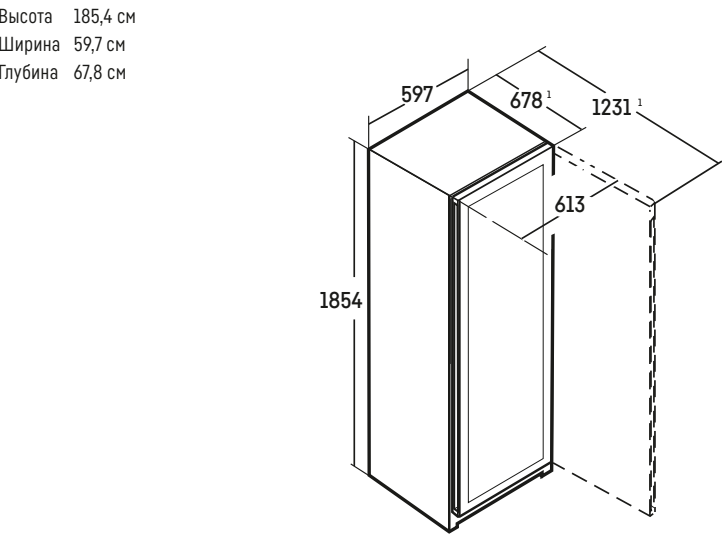

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPgbi 5273
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	A 1
Расход энергии за год / 24 ч:	168 / 0,458 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	104 ²
Общий полезный объем:	358 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹



3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock				

- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 3 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 3 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
 - 11 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих

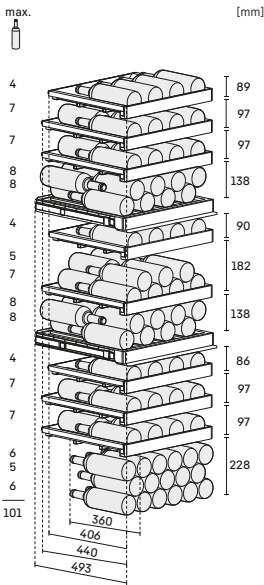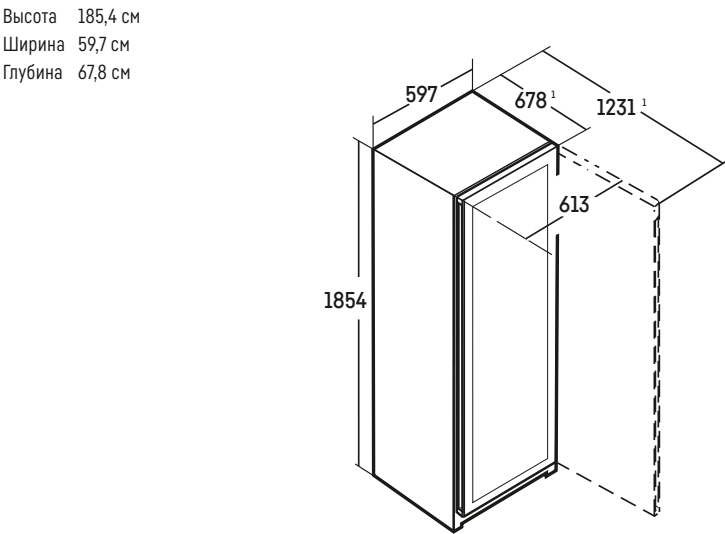

WPgbi 5272

Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	A 1
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,461 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	106 ²
Общий полезный объем:	368 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock				

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей



Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих

Высота 185,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,8 см

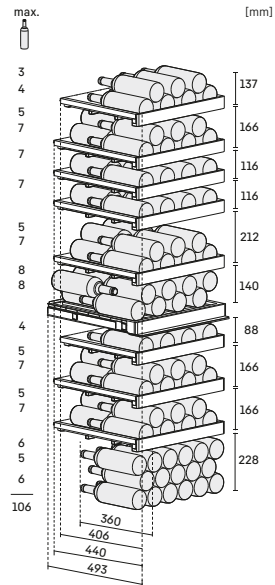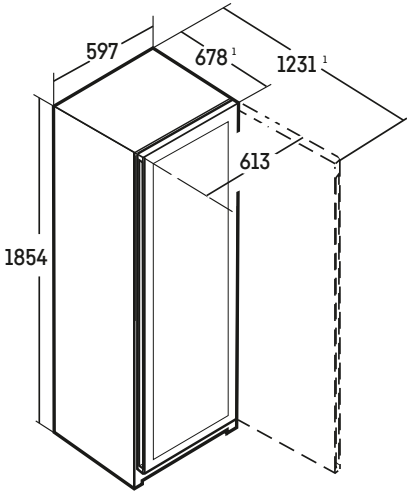

WPbsi 5252

Vinidor

Класс энергопотребления:	A 1
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,461 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	155 ²
Общий полезный объем:	368 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	стеклопакет в раме из черной неж. стали BlackSteel / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe-Display	Presentation Board							

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей



Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 8 полок для хранения, в т.ч. 1 презентационная полка

Высота 185,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см

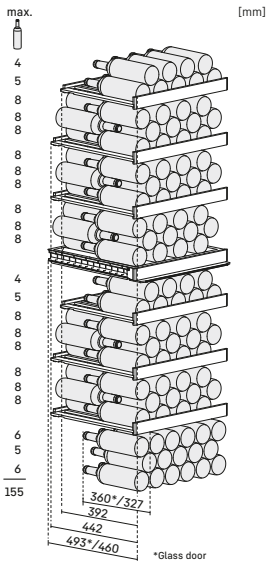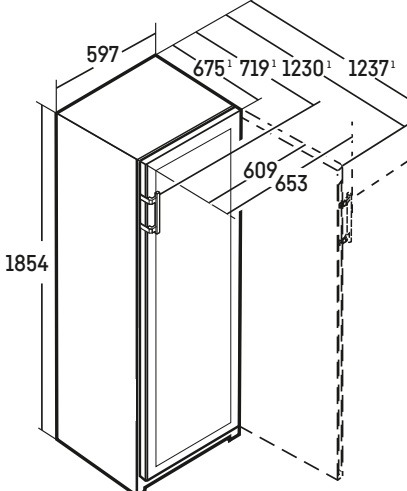

WSbsi 5252

Vinidor

Класс энергопотребления:

A¹

Расход энергии за год / 24 ч:

130 / 0,354 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

155²

Общий полезный объем:

350 л

Уровень шума:

37 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Дверь / корпус:

черная нерж. сталь / черная нерж. сталь

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

185,4 / 59,7 / 67,5¹

2 Zones

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Soft System

Touch & Swipe-Display

Presentation Board

- Управление

· 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей
- Преимущества

· Ручка с толкателем

· Транспортировочные ручки спереди и сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см
- Винный шкаф

· 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C

· 2 контура охлаждения


· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Установка двух режимов влажности

· Светодиодное освещение

· Регулируемые по высоте полки из натурального дерева

· 8 полок для хранения, в т.ч. 1 презентационная полка

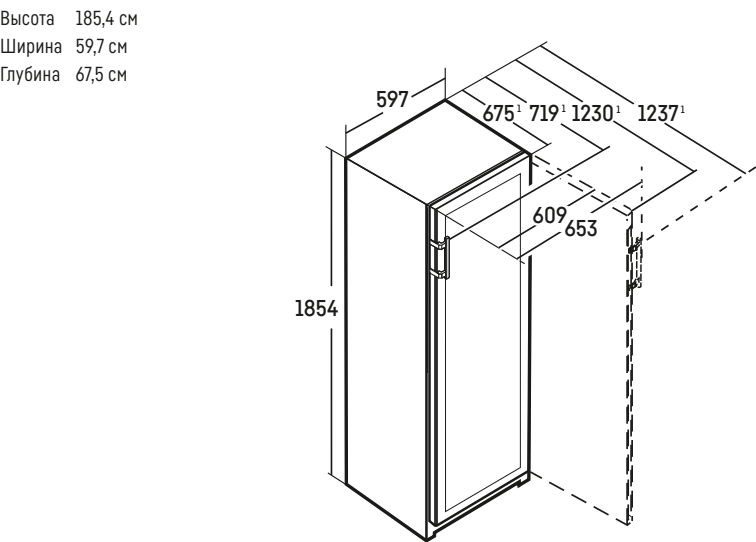

WPsd 5252

Vinidor

Класс энергопотребления:

A¹

Расход энергии за год / 24 ч:

169 / 0,461 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

155²

Общий полезный объем:

368 л

Уровень шума:

37 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °C до +38 °C)

Дверь / корпус:

стеклопакет в раме из нерж. стали с покр. SmartSteel / серебристый

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

185,4 / 59,7 / 67,5¹

2 Zones

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Touch-Display

- Управление

· Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей
- Преимущества

· Ручка с толкателем

· Транспортировочные ручки спереди и сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см
- Винный шкаф

· 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C

· 2 контура охлаждения


· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Установка двух режимов влажности

· Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Регулируемые по высоте полки из натурального дерева

· 8 полок для хранения

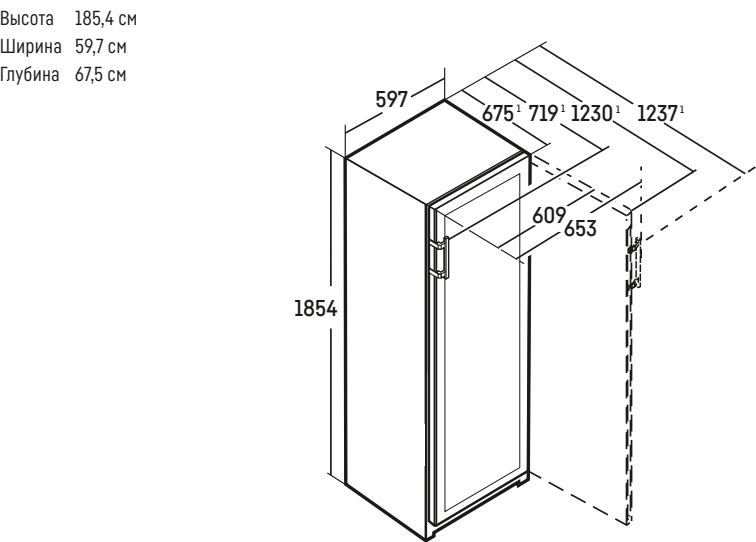

WPbsi 5052

Vinidor

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	164 / 0,449 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	131 ²
Общий полезный объем:	320 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	стеклопакет в раме из черной неж. стали BlackSteel / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	165,4 / 59,7 / 67,5 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe-Display	Presentation Board							

- Управление



 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 7 полок для хранения, в т.ч. 1 презентационная полка

Высота 165,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см

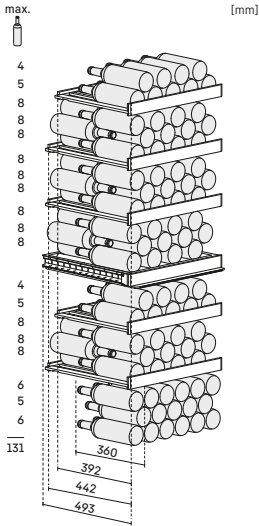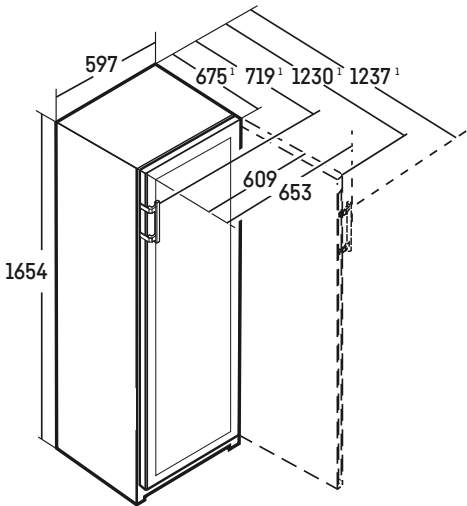

WPsd 4652

Vinidor

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	160 / 0,437 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	107 ²
Общий полезный объем:	272 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	145,4 / 59,7 / 67,5 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display

- Управление



 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 6 полок для хранения

Высота 145,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см

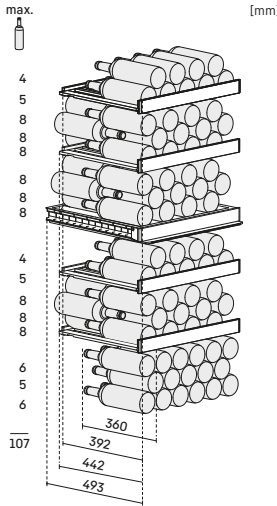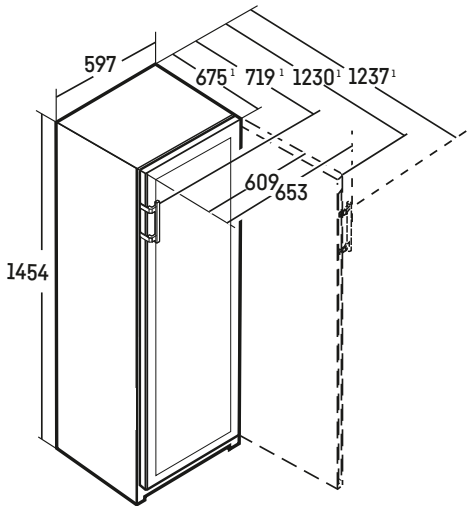



WTes 1672
Vinidor

Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	144 / 0,392 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	34 ²
Общий полезный объем:	95 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	стеклопакет в раме из неж. стали / нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	82,2 / 59,8 / 57,5

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Telescopic Rails	Door Lock
---------	-----------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----	------------------	-----------

- Управление**


 - MagicEye внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Дизайн HardLine
 - Ручка из алюминия
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 280 см


- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
 - 5 полок для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих

Высота 82,2 см
Ширина 60 см
Глубина 57,5 см

Вентиляция осуществляется через цоколь

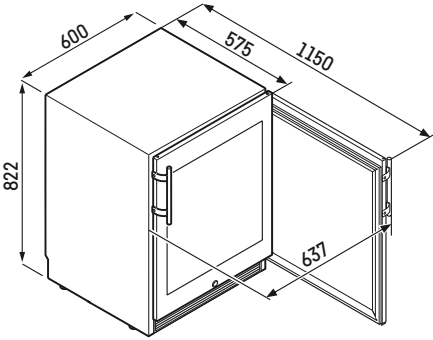

← 60 →

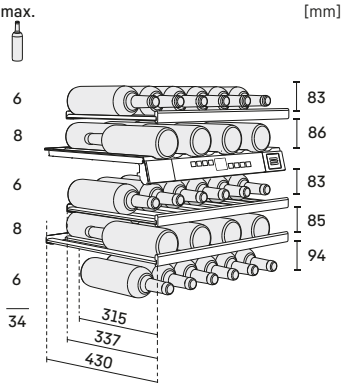

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Основные преимущества



TempProtect Plus

Двойная защита. Благодаря функции TempProtect Plus в наших винных шкафах температура постоянно измеряется двумя датчиками. Поэтому вы можете быть в два раза увереннее в том, что вина защищены от температурных колебаний. Как только хотя бы один датчик обнаруживает критическое изменение температуры, вы получаете соответствующее оповещение, чтобы быстро принять необходимые меры.



Регулируемая влажность

С помощью технологии HumiditySelect в моделях Vinidor можно устанавливать два режима влажности воздуха: осушение или увлажнение. А система HumidityControl в винных шкафах Vinidor, установленная в зоне хранения StorageZone, позволяет регулировать относительную влажность* в диапазоне от 50% до 80%. Если ее показатель опускается ниже 50%, устройство проинформирует об этом.



Защита от УФ-излучения UVProtect Plus

Тройная защита лучше. Для длительного хранения в винных шкафах со стеклянной дверцей предусмотрена уникальная защита от ультрафиолетовых лучей, состоящая из трех слоев: тонированного стекла и двойного слоя металлического напыления. Это так называемое низкоэмиссионное покрытие обеспечивает высокоэффективную защиту от солнечного воздействия, которое вредно для вина.



Самозакрывающаяся дверь с системой легкой загрузки EasyFill

Система легкой загрузки EasyFill устроена таким образом, что при открытии на 90 или более градусов дверца винного шкафа фиксируется в этом положении и не закрывается, что значительно упрощает заполнение камеры. А благодаря самозакрывающему механизму она плавно закрывается, если была открыта менее чем на 90°.



Система VibrateSafe

Вино любит покой. Поэтому наши винные шкафы обеспечивают очень бережное хранение. Это возможно благодаря компрессорам с очень плавным ходом, которые были специально разработаны компанией Liebherr, и устойчивым деревянным полкам из массива бука. Таким образом, вино может созревать в абсолютно спокойной обстановке.



Светодиодная колонна

Лучший обзор ваших вин. Светодиодная колонна LightColumn проходит сверху вниз через все устройство со стеклянной дверцей. Она равномерно освещает камеру винного шкафа GrandCru-Selection. Особым дополнением является демонстрационная подсветка с регулировкой яркости, благодаря которой ваша коллекция будет привлекать внимание даже при закрытой дверце.



Механический дверной замок

Удовольствие, недоступное для других. Коллекции вин — это, как правило, дорогостоящие вложения. Поэтому они нуждаются в надежной защите. Для этого в шкафу для хранения вина GrandCru-Selection предусмотрен механический дверной замок, обеспечивающий полный контроль всех бутылок. Он устанавливается вровень с поверхностью и незаметен на фоне общего дизайна.



Впечатляющая вместимость

Максимальная вместимость. В винном шкафу Liebherr легко разместить увеличивающуюся коллекцию вин. Его камера создана таким образом, чтобы бутылки можно было хранить на деревянных полках горлышком к горлышку. Это позволяет использовать все пространство шкафа. Поэтому в нем всегда найдется место для пополняющихся запасов и вы можете спокойно расширять свою коллекцию.



Задняя стенка: серый графит

Дизайн шкафа под стать вину. Деревянные полки в сочетании с изысканной задней стенкой из металла графитово-серого цвета уже сами по себе придают винному шкафу GrandCru эффектный вид. Однако задняя стенка — это не просто элемент дизайна. Она также обеспечивает особую циркуляцию воздуха и стильно отделяет вино от расположенного за ней технического оборудования.



Фильтр FreshAir с активированным углем

Благодаря тому, что во всех винных шкафах Liebherr есть фильтр с активированным углем, который полностью нейтрализует какие-либо запахи, создаются оптимальные условия воздуха для созревания вина, а его аромат остается неизменным.



Безопасность

К защите ценных вин нужно подходить со всей ответственностью. Именно поэтому наши винные шкафы оснащены комплексным пакетом безопасности. Детально продуманные системы напоминают о себе как визуальными, так и звуковыми сигналами, чтобы не допустить какого-либо вреда вину.

* При температуре жилого помещения. В очень сухих или холодных помещениях, например подвалах, для поддержки системы рекомендуется использовать специальный контейнер для воды.

	GrandCru	GrandCru Selection
Качество	Поддержание постоянной температуры	Поддержание постоянной температуры
	Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20 °C	Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20 °C
	Постоянное отображение фактической температуры	Постоянное отображение фактической температуры
	Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus	Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus
	Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe	Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe
	Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышко к горлышку	Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышко к горлышку
Благоприятный микроклимат	Сменный дверной уплотнитель	Сменный дверной уплотнитель
	2 ножки с регулировкой по высоте	2 ножки с регулировкой по высоте
	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumidityControl
		Отображение фактической влажности
	1 фильтр FreshAir	1 фильтр FreshAir
Комфорт и гибкость	Настройка температуры с шагом 1 °C	Настройка температуры с шагом 1 °C
	Система легкой загрузки EasyFill	Система легкой загрузки EasyFill
	Самозакрывающаяся дверца	Самозакрывающаяся дверца
	Деревянные полки, регулируемые по высоте	Деревянные полки, регулируемые по высоте
Дизайн и стиль жизни	Дисплей: выбор языка из 9 вариантов	Дисплей: выбор языка из 9 вариантов
	Светодиодное освещение в верхней части	Светодиодное освещение в верхней части (глухая дверь), LightColumn (стеклянная дверца)
		Задняя стенка устройства: нержавеющая сталь
	Задняя стенка устройства: металл, серый графит	
	Сенсорный экран	Сенсорный экран
	Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)	Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)
	Ручка: черный цвет	Ручка: матовый алюминий
	Низкий уровень шума	Низкий уровень шума
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания
Безопасность	Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения	Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения
	Блокировка дисплея	Блокировка экрана
		Механический замок, встроенный

GrandCru	GrandCru Selection
WPbl 4201  A⁺ WSbl 4201  A⁺⁺ ↕ 125** ← 60 → Макс.  142	WPbli 5031  A⁺ WSbli 5031  A⁺⁺ ↕ 165** ← 60 → Макс.  196
WPbl 4601  A⁺ WSbl 4601  A⁺⁺ ↕ 145** ← 60 → Макс.  166	WPbli 5231  A⁺ WSbli 5231  A⁺⁺ ↕ 185** ← 60 → Макс.  229
WPbl 5001  A⁺ WSbl 5001  A⁺⁺ ↕ 165** ← 60 → Макс.  196	WSbli 7731  A⁺⁺ ↕ 201** ← 75 → Макс.  324

** + дверная петля 3,4 см



Отдельно стоящий шкаф для хранения вин

← 75 →

WSbli 7731
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	97 / 0,265 кВт.ч¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	324²
Общий полезный объем:	627 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	204,4 / 74,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill							

Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Преимущества



- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 7 полок для хранения



Высота 204,4 см
Ширина 74,7 см
Глубина 76,3 см

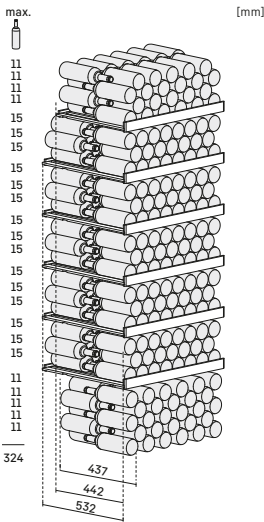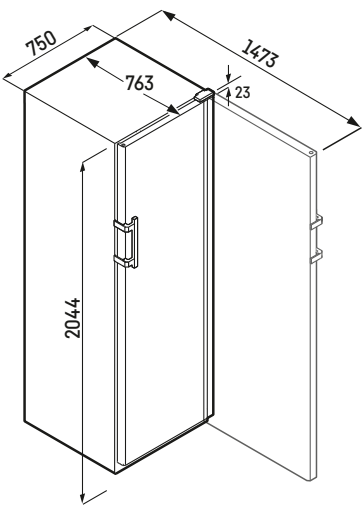

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.
² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).
* При температуре жилого помещения. В очень сухих или холодных помещениях, например подвалах, для поддержки системы рекомендуется использовать специальный контейнер для воды.
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

WPbli 5231

GrandCru Selection

Класс энергопотребления: A⁺¹

Расход энергии за год / 24 ч: 119 / 0,326 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 229²

Общий полезный объем: 441 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь / корпус: Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 188,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Control

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

Steel Interior

Light Column

Presentation Light

Touch-Display

Door Lock

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление


- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

- Ручка из алюминия
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 6 полок для хранения

Высота 188,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

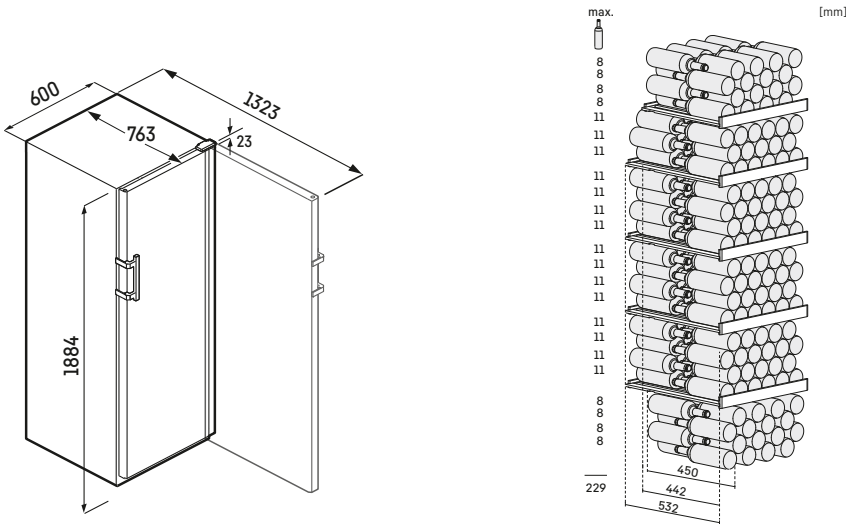

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.
² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

WSbli 5231

GrandCru Selection

Класс энергопотребления: A⁺¹

Расход энергии за год / 24 ч: 90 / 0,246 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 229²

Общий полезный объем: 433 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Дверь / корпус: Сталь, черная / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 188,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Control

Fresh Air

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Touch-Display

Door Lock

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление


- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

- Ручка из алюминия
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Светодиодное освещение в верхней части
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 6 полок для хранения

Высота 188,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

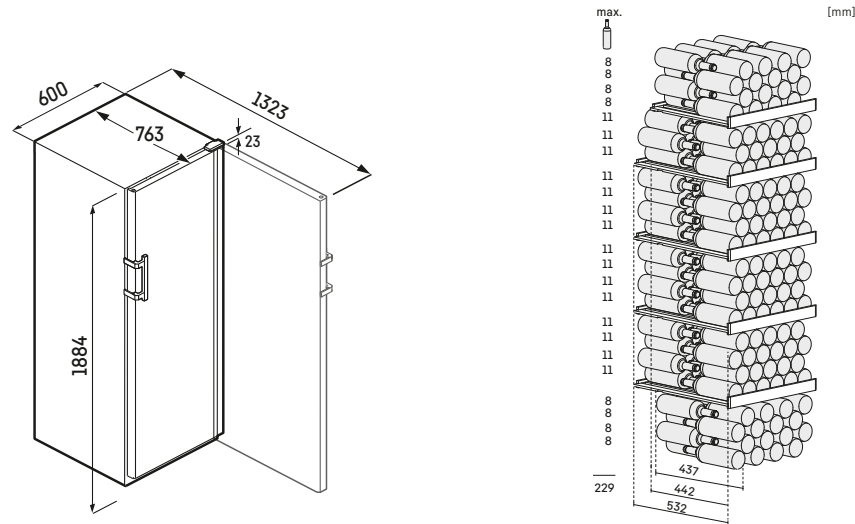

* При температуре жилого помещения. В очень сухих или холодных помещениях, например подвалах, для поддержки системы рекомендуется использовать специальный контейнер для воды.
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Отдельно стоящий шкаф для хранения вин

WPbli 5031

GrandCru Selection

Класс энергопотребления: A⁺¹

Расход энергии за год / 24 ч: 108 / 0,295 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 196²

Общий полезный объем: 385 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь / корпус: Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 168,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Control

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

Steel Interior

Light Column

Presentation Light

Touch-Display

Door Lock

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление

· Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей
- Преимущества

· Ручка из алюминия

· Транспортировочные ручки сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*


· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Регулируемые по высоте полки из натурального дерева

· 5 полок для хранения

Высота 168,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

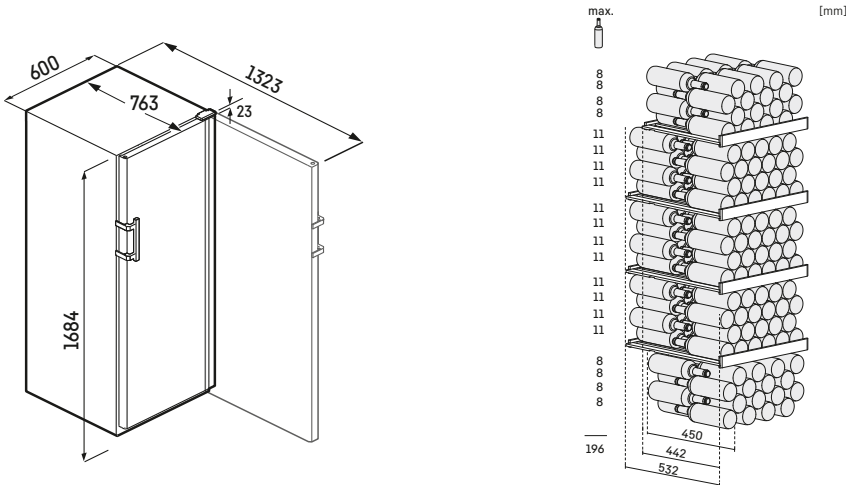

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Отдельно стоящий шкаф для хранения вин

WSbli 5031

GrandCru Selection

Класс энергопотребления: A⁺¹

Расход энергии за год / 24 ч: 108 / 0,294 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 196²

Общий полезный объем: 377 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Дверь / корпус: Сталь, черная / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 168,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Control

Fresh Air

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Touch-Display

Door Lock

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление

· Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей
- Преимущества

· Ручка из алюминия

· Транспортировочные ручки сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*


· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Светодиодное освещение в верхней части

· Регулируемые по высоте полки из натурального дерева

· 5 полок для хранения

Высота 168,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

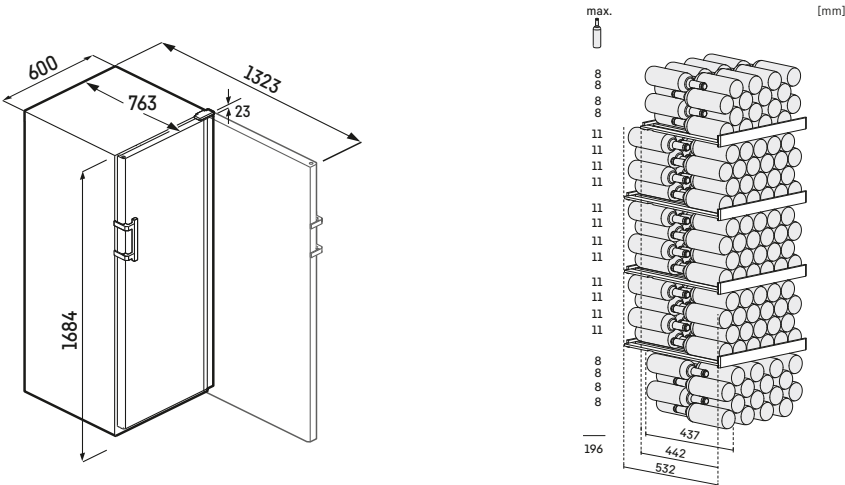

* При температуре жилого помещения. В очень сухих или холодных помещениях, например подвалах, для поддержки системы рекомендуется использовать специальный контейнер для воды.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Отдельно стоящий шкаф для хранения вин

WPbl 5001

GrandCru

Класс энергопотребления:

A⁺

¹

Расход энергии за год / 24 ч:

108 / 0,295 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

196²

Общий полезный объем:

384 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь / корпус:

Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

168,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление

· Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей
- Преимущества

· Ручка черного цвета

· Транспортировочные ручки сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir


· Установка двух режимов влажности

· Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Регулируемые по высоте полки из натурального дерева

· 5 полок для хранения

Высота 168,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

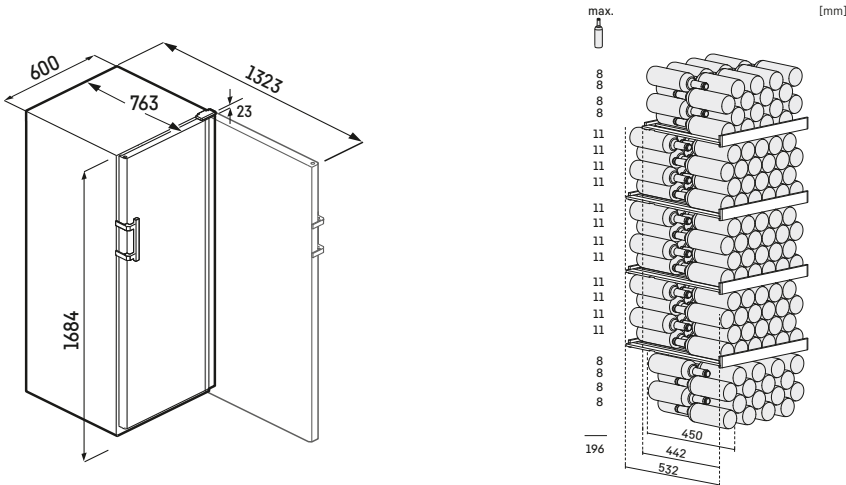

Отдельно стоящий шкаф для хранения вин

WSbl 5001

GrandCru

Класс энергопотребления:

A⁺

¹

Расход энергии за год / 24 ч:

91 / 0,249 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

196²

Общий полезный объем:

377 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Дверь / корпус:

Сталь, черная / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

168,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

Vibrate Safe

LED

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление

· Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей
- Преимущества

· Ручка черного цвета

· Транспортировочные ручки сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir


· Установка двух режимов влажности

· Светодиодное освещение в верхней части

· Регулируемые по высоте полки из натурального дерева

· 5 полок для хранения

Высота 168,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

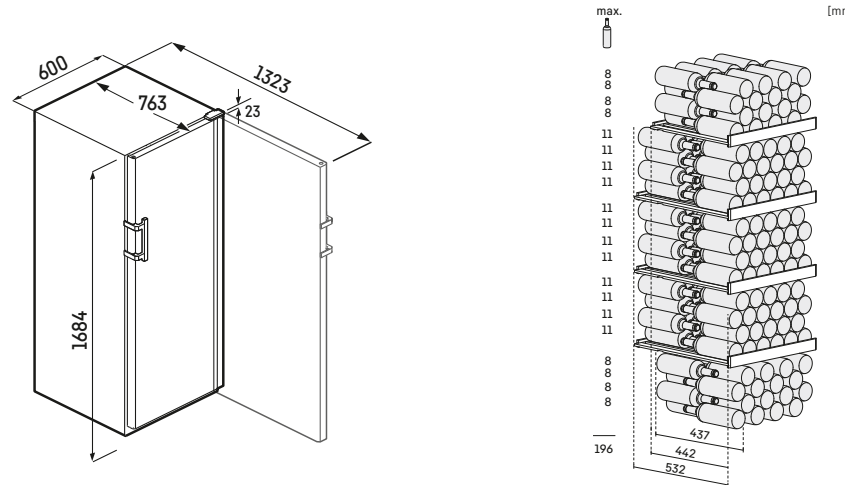

Отдельно стоящий шкаф для хранения вин

WPbl 4601

GrandCru

Класс энергопотребления:

A⁺¹

Расход энергии за год / 24 ч:

110 / 0,301 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

166²

Общий полезный объем:

328 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь / корпус:

Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

148,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения

Отдельно стоящий шкаф для хранения вин

WSbl 4601

GrandCru

Класс энергопотребления:

A⁺⁺¹

Расход энергии за год / 24 ч:

84 / 0,230 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

166²

Общий полезный объем:

322 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Дверь / корпус:

Сталь, черная / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

148,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

Vibrate Safe

LED

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей


Преимущества

- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см


Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения

Высота 148,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

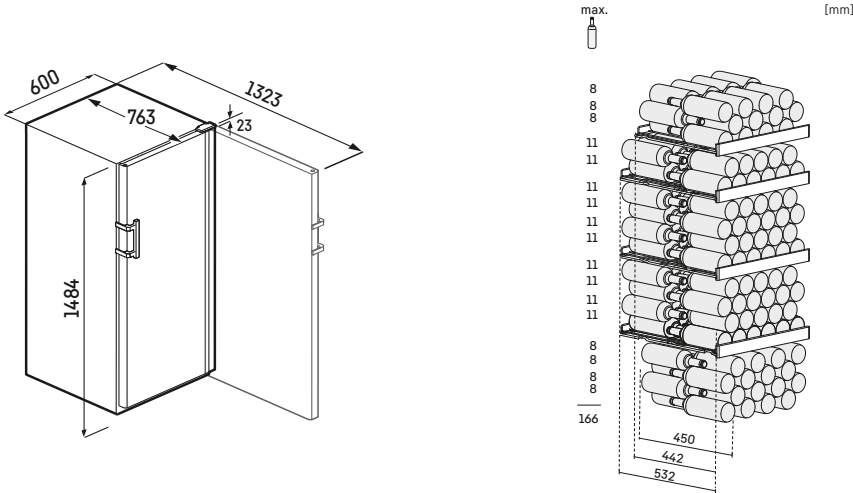

Высота 148,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

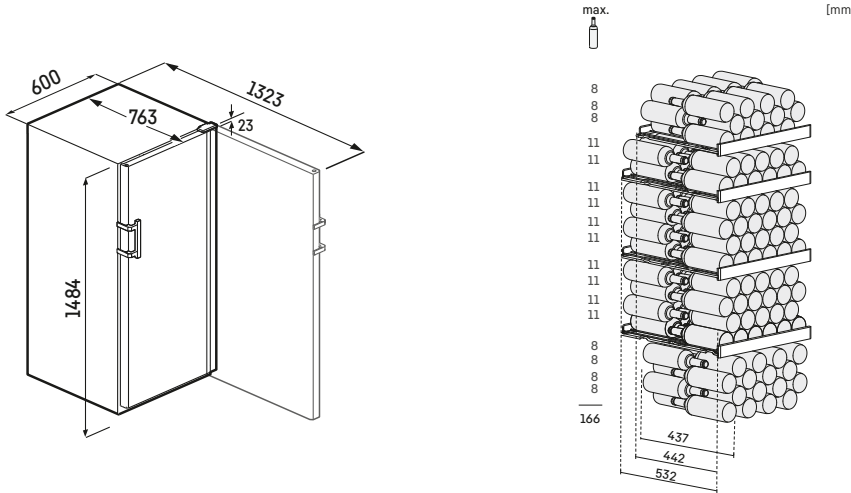

Отдельно стоящий шкаф для хранения вин

WPbl 4201

GrandCru

Класс энергопотребления:

A++

Расход энергии за год / 24 ч: 91 / 0,249 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 141²

Общий полезный объем: 272 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь / корпус: Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 128,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление

· Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей
- Преимущества

· Ручка черного цвета

· Транспортировочные ручки сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см
- Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir



· Установка двух режимов влажности

· Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Регулируемые по высоте полки из натурального дерева

· 4 полки для хранения

Высота 128,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

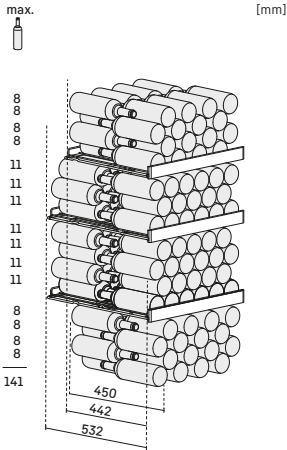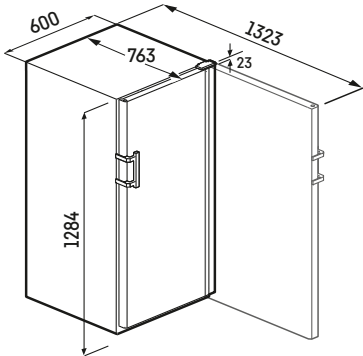

Отдельно стоящий шкаф для хранения вин

WSbl 4201

GrandCru

Класс энергопотребления:

A++

Расход энергии за год / 24 ч: 71 / 0,194 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 141²

Общий полезный объем: 266 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Дверь / корпус: Сталь, черная / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г): 128,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

Vibrate Safe

LED

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление

· Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей
- Преимущества

· Ручка черного цвета

· Транспортировочные ручки сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см
- Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir



· Установка двух режимов влажности

· Светодиодное освещение в верхней части

· Регулируемые по высоте полки из натурального дерева

· 4 полки для хранения

Высота 128,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

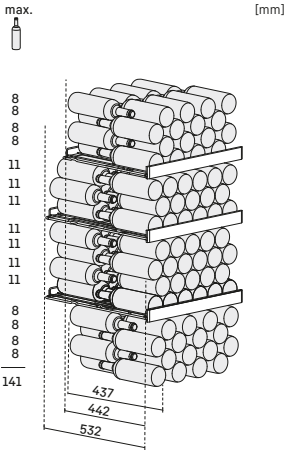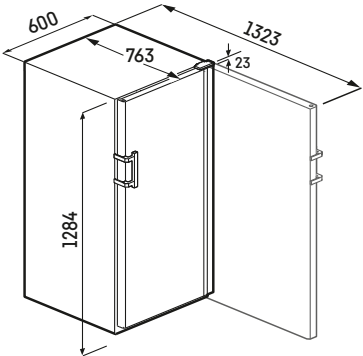

WKb 1812

Vinothek

Класс энергопотребления:

A⁺

Расход энергии за год / 24 ч:

113 / 0,307 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

66²

Общий полезный объем:

134 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь / корпус:

Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

89 / 60 / 61,3

1 Zone

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Управление

· Управление MagicEye в верхней части

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей

Преимущества

· Дизайн HardLine

· Эргономичная ручка, черная

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Внутреннее освещение постоянное

· Регулируемые по высоте полки из нержавеющей стали

· 3 полки для хранения

Высота 89 см
Ширина 60 см
Глубина 61,3 см

* Указанное количество бутылок (=максимальная емкость) возможно только при подобном расположении регулируемых по высоте полок.

298

Отдельно стоящий шкаф для хранения вин

WKr 1811

Vinothek

Класс энергопотребления:

A⁺

Расход энергии за год / 24 ч:

113 / 0,308 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

66²

Общий полезный объем:

128 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Дверь / корпус:

Сталь, бордо / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

89 / 60 / 61,3

1 Zone

Humidity Select

Fresh Air

Vibrate Safe

Управление

· Управление MagicEye в верхней части

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей

Преимущества

· Дизайн HardLine

· Эргономичная ручка, черная

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Регулируемые по высоте полки из нержавеющей стали

· 3 полки для хранения

Высота 89 см
Ширина 60 см
Глубина 61,3 см

* Указанное количество бутылок (=максимальная емкость) возможно только при подобном расположении регулируемых по высоте полок.

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

299

Винные шкафы для профессионального использования



Винные шкафы Liebherr специально разработаны для профессионального использования в ресторанном бизнесе. Они как нельзя лучше подходят для сервировки и подачи вин.



Основные преимущества



Металлические полки

Прочные металлические полки с фасадом из бука можно устанавливать по своему усмотрению для размещения бутылок разной высоты. Полки надежно удерживаются стойками, а металл со специальным покрытием легко чистится.



Эргономичная ручка

Эргономичная ручка со встроенным толкателем идеально подходит для частого использования и позволяет быстро закрывать и открывать дверцу без особых усилий даже несколько раз подряд.



Корзина EasyServeBasket

При исключительном обслуживании важно каждое движение. Поэтому вина должны храниться так, чтобы их было хорошо видно и можно было легко достать, как, например, в нашей корзине для бутылок EasyServe. Она устанавливается на необходимой рабочей высоте и плавно выдвигается на направляющих.



Электронный замок

Электронный замок предотвращает несанкционированное использование устройства. Разблокировать его можно легко с помощью PIN-кода.



Двухсторонние светодиодные колонны

Светодиодные колонны, установленные на полную высоту камеры с обеих сторон, равномерно освещают внутреннюю часть шкафа и представляют выбор вин в наилучшем свете. Особым дополнением является демонстрационная подсветка с регулировкой яркости, благодаря которой ваши вина не останутся незамеченными.



Функция PowerChill

Благодаря функции PowerChill только что помещенные в шкаф бутылки быстро охлаждаются в специальном автоматическом режиме. Даже в наиболее посещаемые дни, когда дверца открывается очень часто, устройство самостоятельно устанавливает идеальную температуру для сервировки, после чего автоматически переключается в обычный энергосберегающий режим.

← 75 →



WFbli 7741 Perfection

Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	156 / 0,427 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	284²
Общий полезный объем:	642 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей



Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
- 7 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих

Высота 204,4 см
Ширина 74,7 см
Глубина 76,3 см

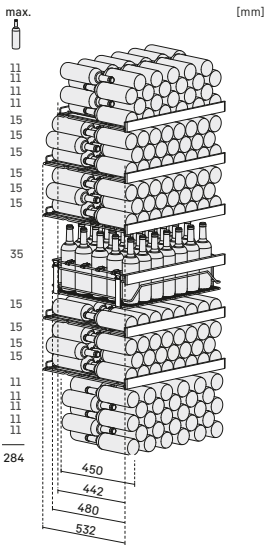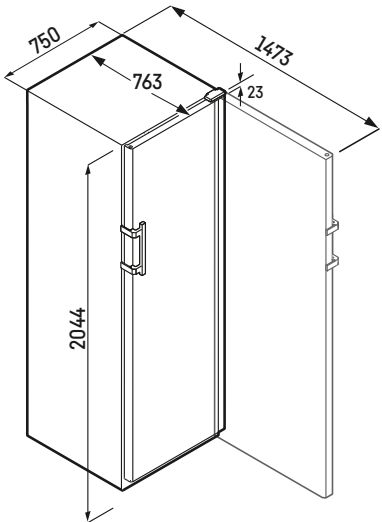

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

WFbli 5241

Perfection

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	119 / 0,326 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	188 ²
Общий полезный объем:	460 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

- Управление



 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
 - 7 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих

Высота 188,4 см
Ширина 60 см
Глубина 80,9 см

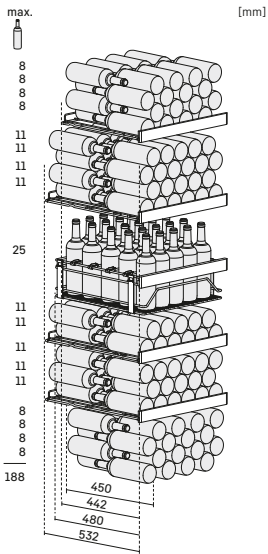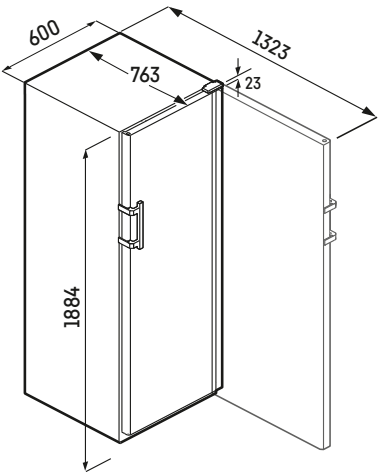

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

WFbli 5041

Perfection

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,294 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	158 ²
Общий полезный объем:	399 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

- Управление



 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
 - 6 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих

Высота 168,4 см
Ширина 60 см
Глубина 80,9 см

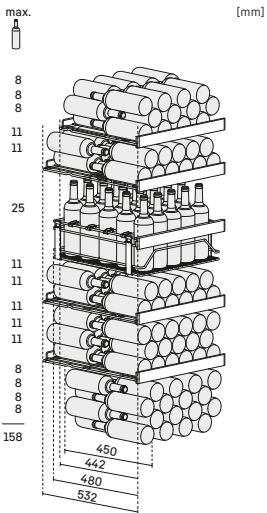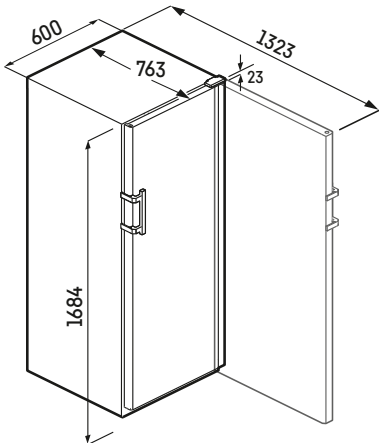

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Monolith винные шкафы




Основные преимущества



InfinitySwipe

С помощью интуитивно понятного сенсорного управления InfinitySwipe серии Monolith можно легко управлять любой функцией винного шкафа. На ярком и чётком 3,5-дюймовом сенсорном дисплее с возможностью прокрутки отображаются до трёх значений температуры для винных шкафов с несколькими зонами.

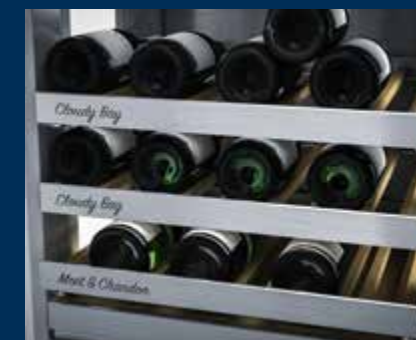

Алюминиевая планка для надписей

Алюминиевая планка для надписей придаёт структуру винной коллекции. На алюминиевой планке для надписей можно разместить подходящую для хранящегося вина надпись. Это создаёт хороший обзор винных запасов.



Фильтр FreshAir с активированным углём

Ваша коллекция вин заслуживает наилучшего качества воздуха, вот почему в Monolith фильтр с активированным углём FreshAir установлен в каждом отделении для вина. Таким образом, любимые вина всегда остаются под хорошей защитой. Поступающий внутрь воздух очищается, а неприятные запахи отфильтровываются.



InfinityLight

Светодиодное освещение в боковых стенках обеспечивает приятную иллюминацию внутреннего пространства. Технология InfinityLight мягко подсвечивает внутреннее пространство при открывании двери. Во время работы она излучает минимальное количество тепла по сравнению с традиционным освещением, не оказывая негативного воздействия на вина и окружающую среду.



InfinityProtection

Для защиты вин от сильных колебаний температуры винные шкафы Monolith имеют два температурных датчика в каждом отделении. Функция, которая есть только у Liebherr. Как только датчики InfinityProtection регистрируют критическое изменение температуры, немедленно отправляется уведомление, чтобы защитить вина от перегрева или переохлаждения.



InfinityBoard

InfinityBoard – особенность винного шкафа Monolith. Бутылки можно ненадолго поставить на выдвижную полку во время сортировки или пополнения винной коллекции. И сервировка тоже становится проще: вино можно открыть и продегустировать прямо в Monolith.

EWT 9175

Класс энергоэффективности	A
Энергопотребление в кВт.ч (год / 24 часа)	157 / 0,429
Уровень шума в дБ(A)	42
Полезный объем в литрах	232
Максимальное количество бутылок Бордо (0,75 л)	75
Количество полок	9
из них на телескопических направляющих	9
InfinityBoard	да
Материал полок	Алюминий/бук
Электронное управление	InfinitySwipe
Диапазон температур	от +5 °C до +20 °C
Температурные зоны	2
Сигнал при повышении температуры	визуальный и акустический
Внутреннее освещение	InfinityLight
Аварийный сигнал открытой двери	акустический
Предохранительное температурное реле	да
Фильтр FreshAir с активированным углём	да
Тип двери	дверь со стеклопакетом
Сторона открывания двери	левая, перенавешиваемая*
Размеры устройства в см (В / Ш / Г)	212,6 / 45 / 61
Размеры ниши в см (В / Ш / Г)	213,4 / 45,7 / 63,5
Вес нетто в кг	132,0
Напряжение в В- / потребляемый ток в А	220-240 / 1,5
Это устройство также доступно в исполнении -001:	с правосторонней дверью




←45,7→

* Для смены стороны открывания двери просим обращаться в авторизованную сервисную службу Liebherr по обслуживанию холодильников Monolith.


Дополнительные аксессуары

- Плоская ручка из матового алюминия
- Прямоугольная ручка из матового алюминия
- Круглая ручка из нержавеющей стали
- Фасад из нержавеющей стали
- Цокольная панель из нержавеющей стали
- Монтажный комплект Side by Side
- Комплект для смены стороны открытия двери

Размеры устройства

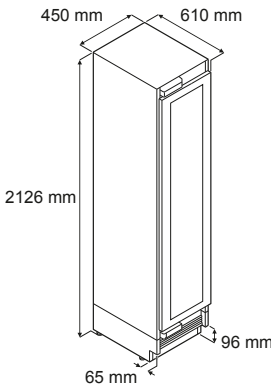

ВАЖНО!
При указанной минимальной высоте регулируемые ножки полностью убраны. Высота устройства увеличивается поворотом регулируемых ножек. Как только устройство размещено в нише, оно поднимается с помощью регулируемых ножек – с передней стороны на устройстве – так, чтобы устройство вошло в контакт с защитой от опрокидывания. Для достижения минимальной высоты цокольной панели 102 мм регулируемые ножки необходимо поднять на 6-8 мм. Если высота цокольной панели больше 102 мм, регулируемые ножки можно поднять максимум на 19 мм.

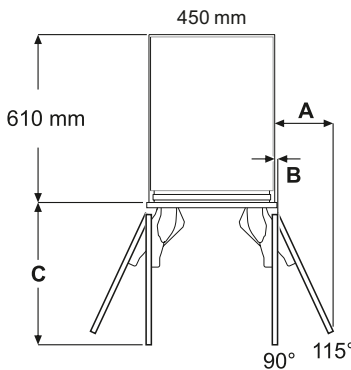

Вкладной фасад
A = 210 мм
B = 12,5 мм
C = 505 мм



Накладной фасад
A = 216 мм
B = 12,5 мм
C = 517 мм

Размер A = без установленной дверной ручки

Размеры ниши

Отдельная цокольная панель

Сплошная цокольная панель

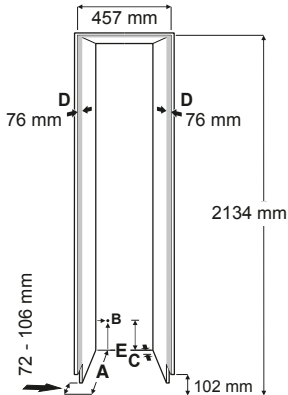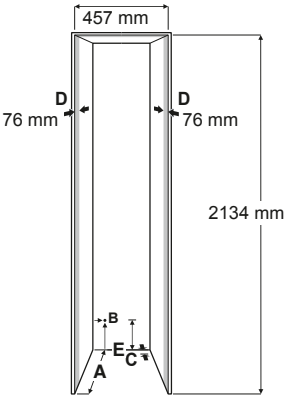

A
Глубина шкафа при накладном фасаде: 635 мм
при вкладном фасаде: 635 мм + толщина мебельного фасада.

B
Место выхода сетевого кабеля на задней панели устройства (19 мм слева и 127 мм от пола) Свободная длина сетевого кабеля составляет 2,5 м.


C
В этом месте устройство имеет выемку для прокладки кабелей и водопроводов: глубина 25 мм, высота 140 мм по всей ширине устройства.

D
Эта область видна при открытой двери устройства. Поэтому рекомендуется использовать лицевые стороны корпусной мебели.

E
Расположенную в нижней части устройства защиту от опрокидывания необходимо закрепить на полу или стене.

Размеры фасада двери

и размеры свободной части электрического кабеля

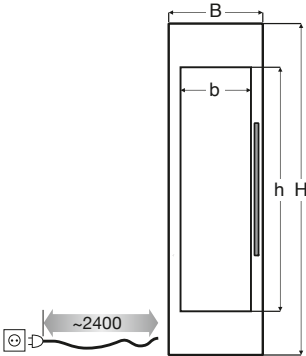


Вкладной фасад
H = 2029 мм / h = 1495 мм
B = 451 мм / b = 280 мм

Накладной фасад
B = 2032 мм
(плюс размер выступа сверху на фасаде)
Ш = 457 мм
(плюс размер выступа с обеих сторон фасада)

Толщина фасада: мин. 16 мм * / макс. 30 мм
Вес фасада: макс. 24 кг

Установка за устройством невозможна.



* При использовании пятисекционного фасада в стиле шейкер, толщина которого меньше минимальной толщины фасада, используйте более короткие винты, чем прилагаемые в комплекте принадлежностей.

EWT 9275	
Класс энергоэффективности	A
Энергопотребление в кВт.ч (год / 24 часа)	164 / 0,449
Уровень шума в дБ(А)	42
Полезный объем в литрах	320
Максимальное количество бутылок Бордо (0,75 л)	100
Количество полок	9
из них на телескопических направляющих	9
InfinityBoard	да
Материал полок	Алюминий/бук
Электронное управление	InfinitySwipe
Диапазон температур	от +5 °C до +20 °C
Температурные зоны	3
Сигнал при повышении температуры	визуальный и акустический
Внутреннее освещение	InfinityLight
Аварийный сигнал открытой двери	акустический
Предохранительное температурное реле	да
Фильтр FreshAir с активированным углём	да
Тип двери	дверь со стеклопакетом
Сторона открывания двери	правая, перенавешиваемая*
Размеры устройства в см (В / Ш / Г)	212,6 / 60,2 / 61
Размеры ниши в см (В / Ш / Г)	213,4 / 61 / 63,5
Вес нетто в кг	158,0
Напряжение в В- / потребляемый ток в А	220-240 / 1,5




← 61,0 →

* Для смены стороны открывания двери просим обращаться в авторизованную сервисную службу Liebherr по обслуживанию холодильников Monolith.


Дополнительные аксессуары

- Плоская ручка из матового алюминия
- Прямоугольная ручка из матового алюминия
- Круглая ручка из нержавеющей стали
- Фасад из нержавеющей стали
- Цокольная панель из нержавеющей стали
- Монтажный комплект Side by Side
- Комплект для смены стороны открытия двери

Размеры устройства

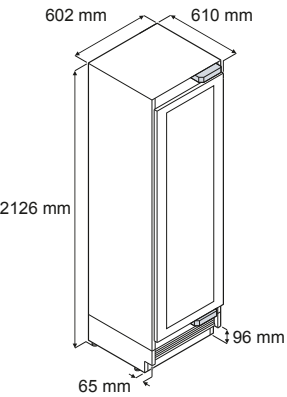

ВАЖНО!
При указанной минимальной высоте регулируемые ножки полностью убраны. Высота устройства увеличивается поворотом регулируемых ножек. Как только устройство размещено в нише, оно поднимается с помощью регулируемых ножек – с передней стороны на устройстве – так, чтобы устройство вошло в контакт с защитой от опрокидывания. Для достижения минимальной высоты цокольной панели 102 мм регулируемые ножки необходимо поднять на 6-8 мм. Если высота цокольной панели больше 102 мм, регулируемые ножки можно поднять максимум на 19 мм.

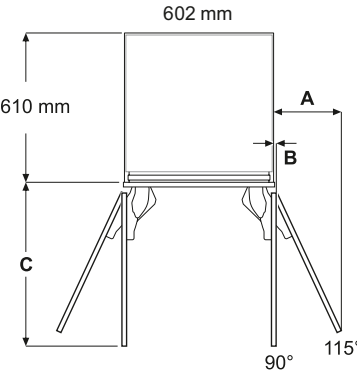


Вкладной фасад
A = 273 мм
B = 12,5 мм
C = 658 мм

Накладной фасад
A = 279 мм
B = 12,5 мм
C = 670 мм


Размер A = без установленной дверной ручки

Размеры ниши

Отдельная цокольная панель

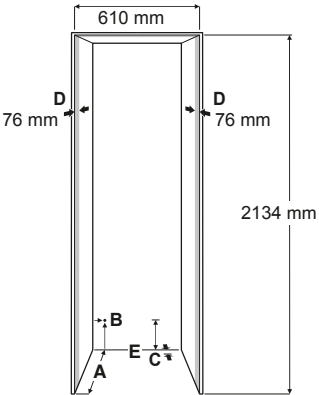


Сплошная цокольная панель

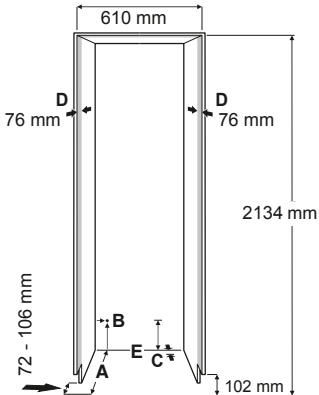

- A**
Глубина шкафа при накладном фасаде: 635 мм
при вкладном фасаде: 635 мм + толщина мебельного фасада.
- B**
Место выхода сетевого кабеля на задней панели устройства (19 мм слева и 127 мм от пола) Свободная длина сетевого кабеля составляет 2,5 м.
- C**
В этом месте устройство имеет выемку для прокладки кабелей и водопроводов: глубина 25 мм, высота 140 мм по всей ширине устройства.
- D**
Эта область видна при открытой двери устройства. Поэтому рекомендуется использовать лицевые стороны корпусной мебели.
- E**
Расположенную в нижней части устройства защиту от опрокидывания необходимо закрепить на полу или стене.

Размеры фасада двери

и размеры свободной части электрического кабеля

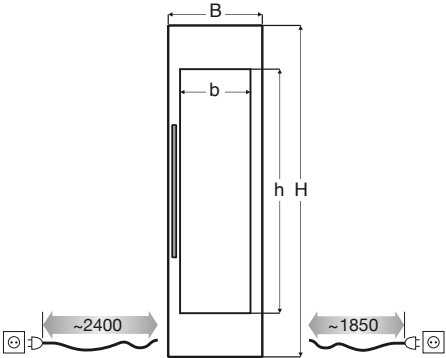


Вкладной фасад
H = 2029 мм / h = 1495 мм
B = 603 мм / b = 432 мм

Накладной фасад
B = 2032 мм
(плюс размер выступа сверху на фасаде)
Ш = 610 мм
(плюс размер выступа с обеих сторон фасада)

Толщина фасада: мин. 16 мм * / макс. 30 мм
Вес фасада: макс. 24 кг

Установка за устройством невозможна.



* При использовании пятисекционного фасада в стиле шейкер, толщина которого меньше минимальной толщины фасада, используйте более короткие винты, чем прилагаемые в комплекте принадлежностей.

Компактные устройства



Отдельно стоящий компактный винный шкаф

WKes 653 GrandCru

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	75 / 0,205 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	12 ²
Общий полезный объем:	38 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN (от +10 °C до +32 °C)
Дверь / корпус:	стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel / нерж. сталь с покр. SmartSteel
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	61,2 / 42,5 / 47,8

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Door Lock
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	----------------	-----	-----------

- Управление**

 - LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Дизайн HardLine
 - Возможна установка на стену
 - Сторона открывания двери - правая, неперенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля - 200 см



- Винный шкаф**
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
 - 3 полки для хранения
 - Отделение для аксессуаров

← 43 →



Размеры двери:
Ширина 422 мм
Высота 591 мм
Глубина 20 мм

Высота 61,2 см
Ширина 42,5 см
Глубина 47,8 см

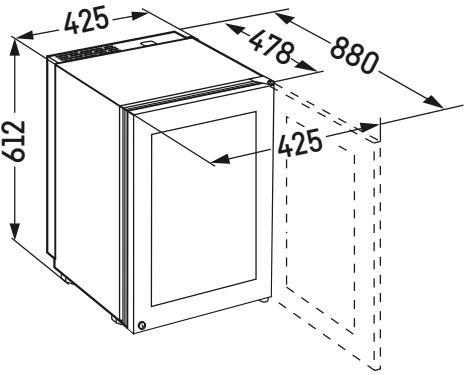

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.