
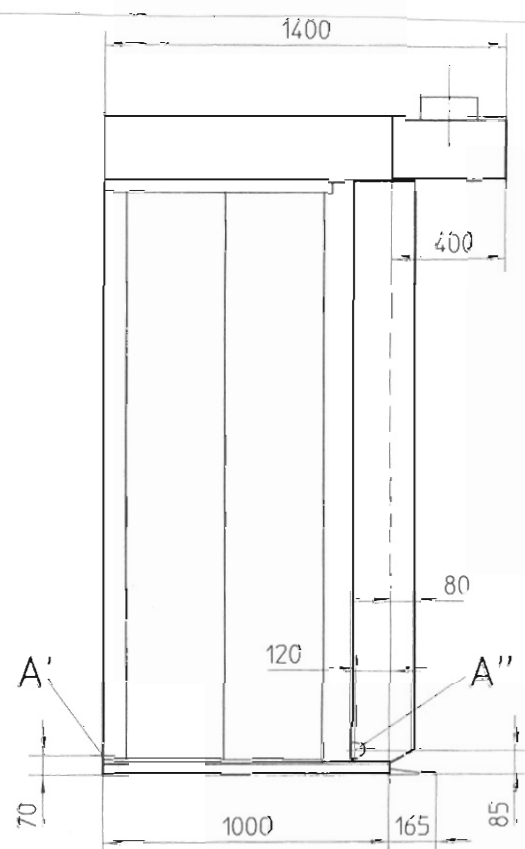



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Ротационная хлебопекарная печь MIWE shop-in, тип SI 1.0604

2.1 Габаритный чертеж

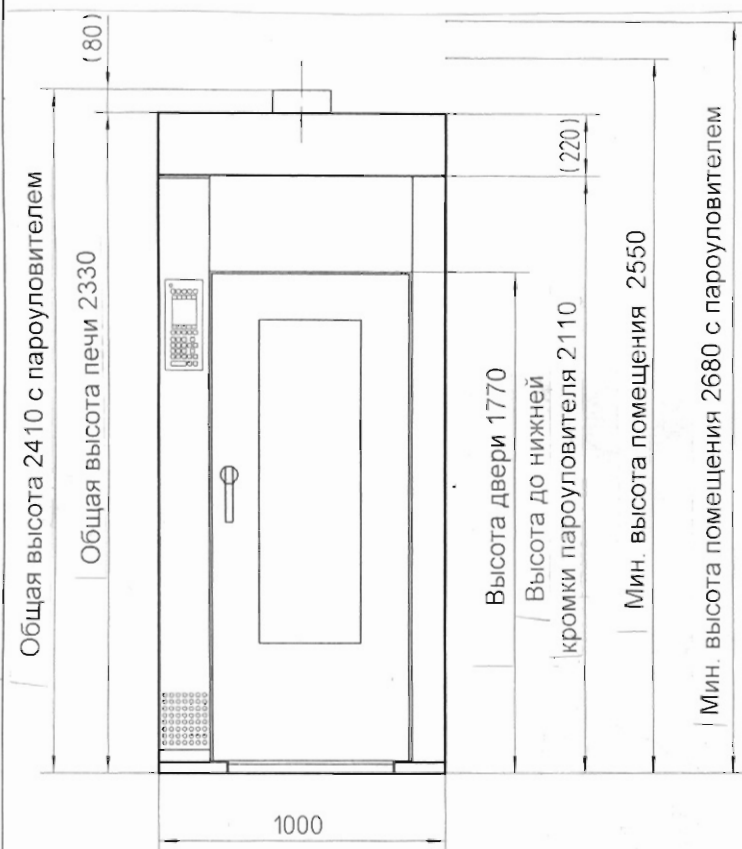

A' следует учитывать межстеночный зазор сзади 200 мм в случае одной печи или 500 мм при печах стоящих рядом
A'' следует учитывать межстеночный зазор слева 100 мм

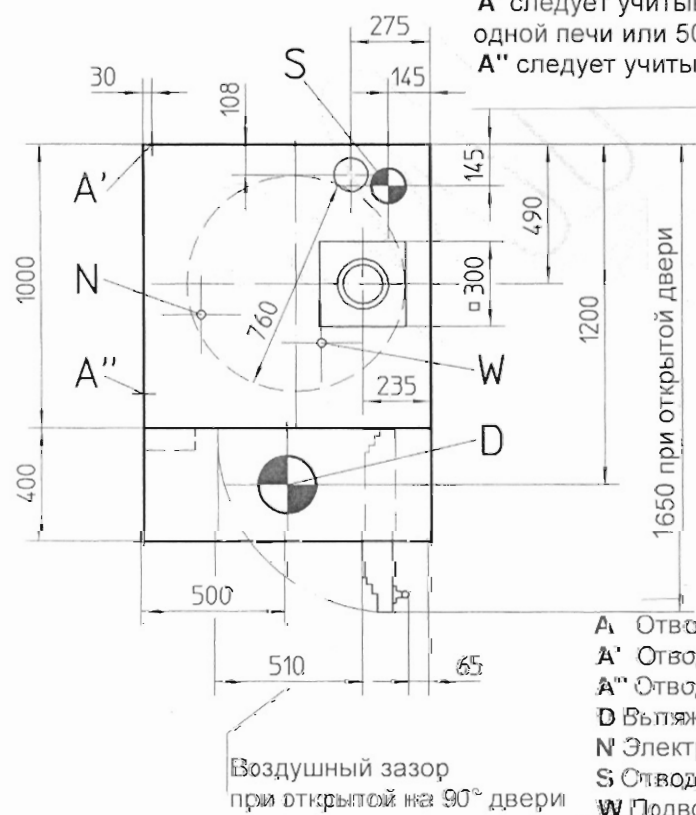

- A Отвод воды условный диаметр 50мм гориз.
- A' Отвод воды R 3/4" сзади **
- A'' Отвод воды R 3/4" с левой стороны**
- D Вытяжка для пара $\phi = 200$ мм
- N Электроподключение 34,6 кВт, сверху
- S Отвод пара $\phi = 120$ мм
- W Подвод воды R 1/2" сверху

Замечание: паропроводитель только по желанию! *) для отвода от верхнего сифона
**) возможна альтернатива для A'

Фирма оставляет за собой право на изменения и усовершенствования.

РУССКИЙ ПРОЕКТ
WWW.RP.RU

MIWE
Michael Weitz GmbH

Ротационная хлебопекарная печь MIWE shop-in, тип SI 1.0604

2.2 Технические указания

Общая площадь выпечки в зависимости от вида изделий, а также от количества противней на 1 тележке высотой 1620 мм. составляет:

количество листов	зазор между полками(мм)	площадь выпечки(м ²)
18	80	4,3

1. Значения потребляемой мощности:

	<u>при электрообогреве</u>
Механич. привод	2,60 кВт
Номинальная тепловая нагрузка	32,00 кВт
Номинальная тепловая мощность	32,00 кВт

Примечание: Среднее энергопотребление ротационной печи MIWE shop-in в зависимости от производства и загруженности составляет прим. 75% номинальной тепловой нагрузки. Поэтому средний расход потребляемой энергии, который зависит от продолжительности работы печи, равен прим. 26,6 кВт/час.

2. Электроподключение переменный ток 400/230В 3-хфазный/земля/50Гц

Подвод: при электрообогреве: 34,6 кВт - 1 кабель NYM 5 x 16,0 мм² - предохранитель 3х63А.

При подводе эл.питания к печи клиентом устанавливается главный (аварийный) выключатель. Необходимо соблюдать профилактические мероприятия и предписания.

*) при особом напряжении см. стр. 2.3

3. Подвод воды:

Подключение воды для пароувлажнения: R1/2", давление воды 1,5-4,0 бар

Отвод воды из сифона печи: R3/4"

Отвод воды из сифона печи к канализационному трубопроводу (50-100 мм) обеспечивается Заказчиком. (Размеры указаны на габаритном чертеже 2.1). Температура воды из сифона прим. 90°C. При подводе воды Заказчиком устанавливается запорный кран и фильтр тонкой очистки (коэффициент 0,05 мм)¹

4. Отводящая аппаратура:

Дымовую трубу диаметром 200 мм и трубу для отвода пара из пекарной камеры надо расположить в общем вытяжном отводном канале. Вытяжные трубы должны быть изготовлены из коррозионно-, влаго- и теплостойкого материала. Предусмотреть подходящее место для сбора конденсата и его вывода, чтобы исключить его попадание в печь.

5. Наибольшая деталь установки: (размеры в мм)

Д 1000 Ш 1000 В 2330

Общий вес печи прим 730 кг

Общая нагрузка печи на занимаемую площадь пола прим 730 кг/ м²

6. Печные тележки

Печь предназначена для стандартной тележки Д-604 мм, Ш-467 мм, В-1620 мм.

Использование других тележек только по предварительному согласованию.

В остальном следует обязательно обращать внимание на рекомендации и предписания наших инструкциях!

Если у Вас ещё есть вопросы по данным в листах 2.1 и 2.1, то пожалуйста позвоните нам.

Фирма оставляет за собой право на изменения и усовершенствования.