

# HOPPER TOPPER MAX

UNIFILLER®

Транспортирующий насос Hopper Topper MAX поможет плавно перенести продукцию Вашу продукцию из одного места в другое. При нашей технологии бережного вакуумирования большие объёмы плотных продуктов будут быстро перемещены безо всякого урона для качества. Что бы Вам ни пришлось транспортировать – будь то мягкие типы крема или тесто, наполнители, состоящие из фруктов или орехов, а также супы, салаты и соусы – транспортирующий насос компании Unifiller прекрасно перенесёт все типы продуктов, не навредив их качеству.



## Преимущества

- Транспортировка больших объёмов плотных продуктов
- Возможность транспортировки деликатных и объёмных продуктов (соус сальса, рагу и супы)
- Насос, сконструированный с возможностью имитации осторожного зачерпывания содержимого продукта вручную
- Эргономичный подъёмный механизм, позволяющий менять чаны без необходимости подъёма их вручную
- Оптический датчик продуктов, позволяющий поддерживать уровень продуктов в бункере, что даёт возможность непрерывного производственного цикла и эффективного управления порционированием
- Простая – не инструментальная - разборка аппарата в целях быстрой и качественной чистки/мойки

## Особенности

- Управление потоком в целях регулирования скорости транспортировки различных типов продуктов
- Переносная стойка с корпусом полностью из нержавеющей стали с регулируемыми по высоте опорами и подъёмным механизмом для оперативной смены миксерных чанов, ёмкостей и барабанов
- Поршневой насос из нержавеющей стали с входным патрубком диаметром 100 мм и выходным – 76 мм

## СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АППАРАТА

- Датчик типа «пуск/стоп» автоматического поддержания уровня продуктов в бункере, находится в блоке управления с уровнем защиты по IP 65



# UNIFILLER®



## РУССКИЙ ПРОЕКТ®


distributor of UNIFILLER

Russian Project  
88/8, Volokolamskoe shosse  
Moscow, 125424  
Russia  
Tel/Fax +7 495 540-46-00

Компания Русский проект  
125424, г.Москва,  
Волоколамское шоссе, д.88, стр.8  
Тел/факс +7 495 540-46-00

www.rp.ru  
info@rp.ru

# HOPPER TOPPER MAX

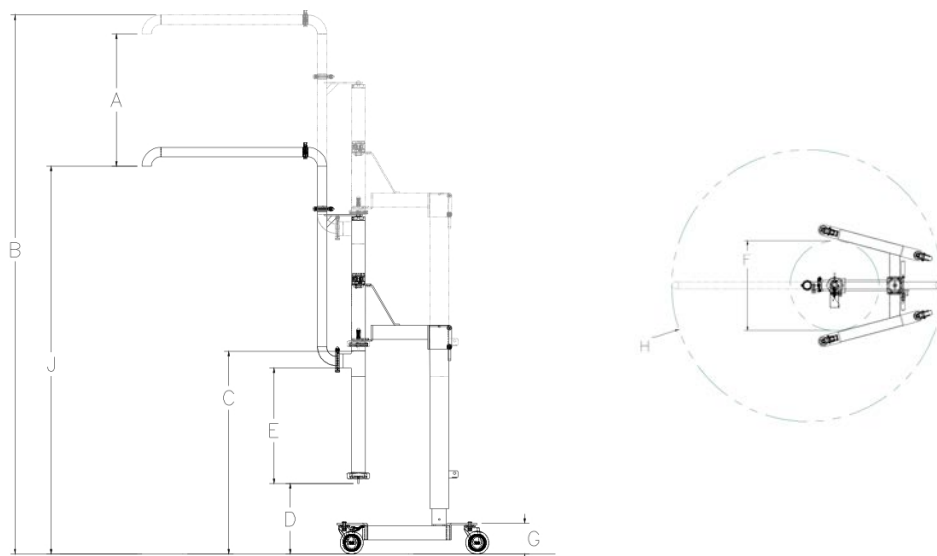

## Технические данные

### Высота

|                                                                                      |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| Интервалы работы подъёмного механизма                                                | A | 36" / 91 см    |
| Максимальная высота (потолок) в верхнем положении                                    | B | 128" / 325 см  |
| Максимальный зазор чана по ободу в верхнем положении                                 | C | 49.5" / 126 см |
| Максимальный зазор между днищем чана и полом                                         | D | 8.5" / 21.6 см |
| Расстояние между входным и выходным патрубками насоса (макс. глубина положения чана) | E | 35" / 89 см    |
| Максимальная высота доступности бункера                                              | J | 86" / 218 см   |

### Рама

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Внутренняя ширина      | F | 40" / 101 см   |
| Высота рамы по днищу   | G | 6.5" / 16.5 см |
| Разводка трубопроводов | H | 77" / 195.6 см |

## Габариты и вес

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Размеры | 191 см x 87 см x 61 см |
| Вес     | 135 кг                 |

## СКОРОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

- Стандарт: Регулируемая скорость максимально до 50 циклов в минуту или 70 циклов в минуту без управления потоком

## ОБЪЁМ

- 60 - 79 литров в минуту

## ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

- Воздух: 115-340 л/мин. при давлении 5,5 бар
- Электропитание: 230 В, 1 А

## РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ

- До 25 мм; наполнитель мягкий, фруктовый, кубической формы

