





CHEFTOP
MIND.Maps™ BIG

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Рестораны | Кейтеринг |
Отели | Фабрики-кухни
Столовые

ТИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Варка;
Жарка в режиме гриль;
Комбинированный режим;
Регенерация

НОВЫЙ КОД

1	2	3	4	5	6-7	8-9	10	11	12	13	14
Выпущенный продукт	Рынок	Семейство	Серия	-	Количество уровней	Тип противня	-	Тип подключения	Версия	Дверь	Закрытие двери
X	E (Europe)	V (ChefTop)	L	-	16	EU (600X400)	-	E (Elettric)	1 (ONE)	R (Right)	S (Slam)
	A (America)	B (BakerTop)				FS (Full Size)		Y (Elettric @380V 3 PH)	P (PLUS)	L (Left)	
	J (japan)				20	11 (GN 1/1)		D (Elettric @230V 3 PH)			
	M (Marine)					21 (GN 2/1)		G (Gas)			

пример: **XEVL-2021-YPRS.o**

- Новая буква **L** на 4-ом месте – обозначение новой серии
- Новая буква **S** на 8-ом месте обозначает захлопывающуюся дверь
- Новая буква для обозначения типа подключения:
- Y** обозначает подключение 380-415 VAC 3 фазы + нейтраль (соединение звездой)
- D** обозначает подключение 220-240 VAC 3 фазы без нейтрали (соединение треугольником)
- E** остается для версии ONE
- Последняя цифра обозначает версию модели, но является «внутренней» частью кода, необходимой для сервисного обслуживания

ПРОСТЫЕ ИННОВАЦИИ





ДВЕРЬ




НОВАЯ РУЧКА




ИЗУЧЕНИЕ ЭРГОНОМИКИ

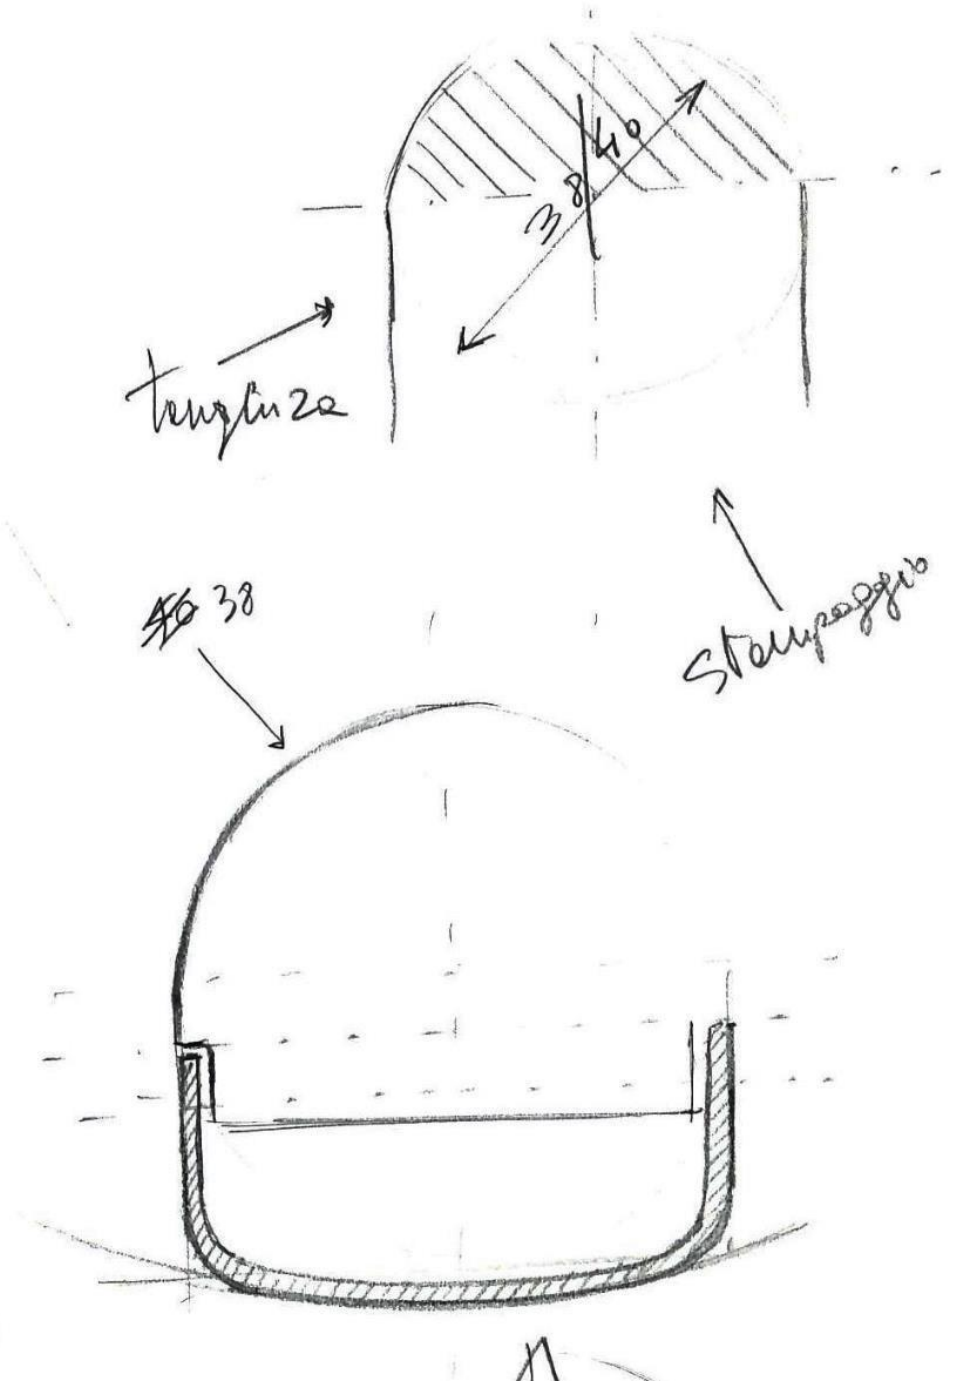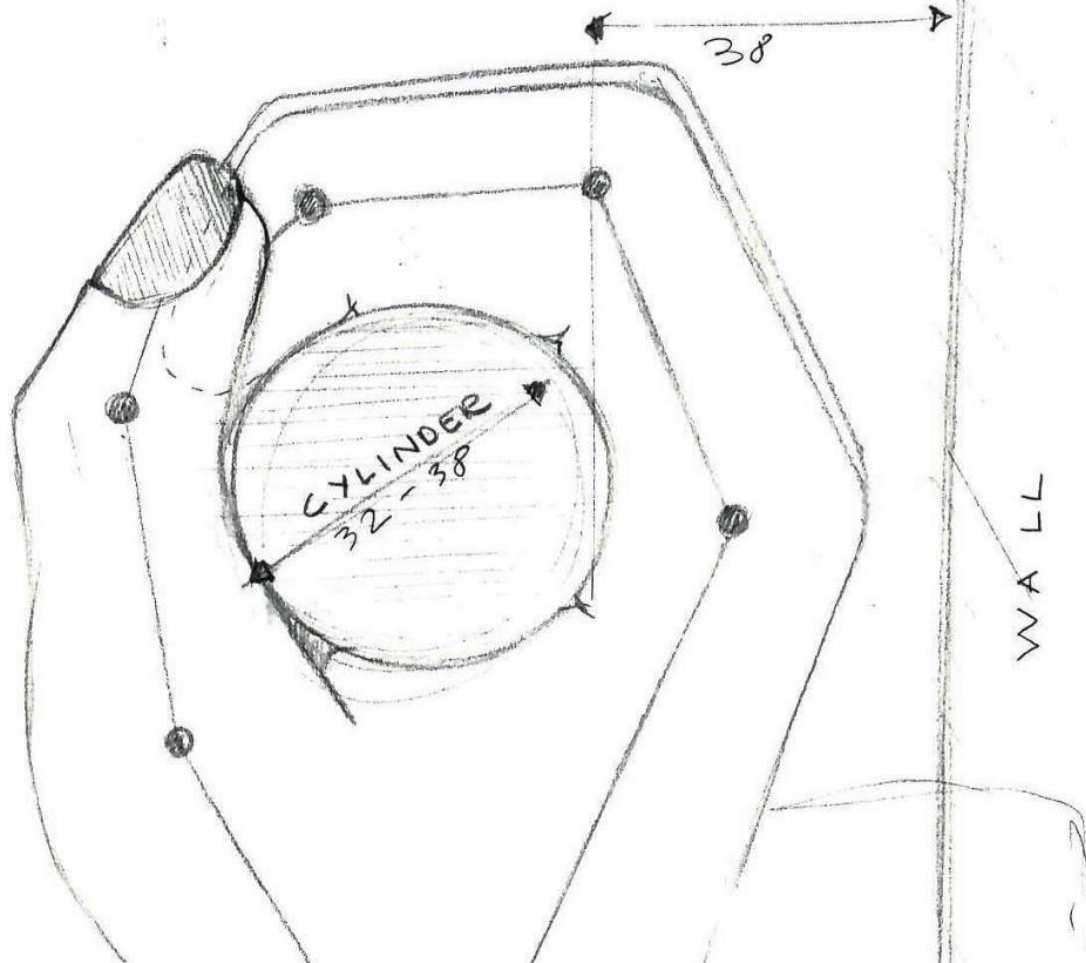


МЕХАНИЗМ РУЧКИ

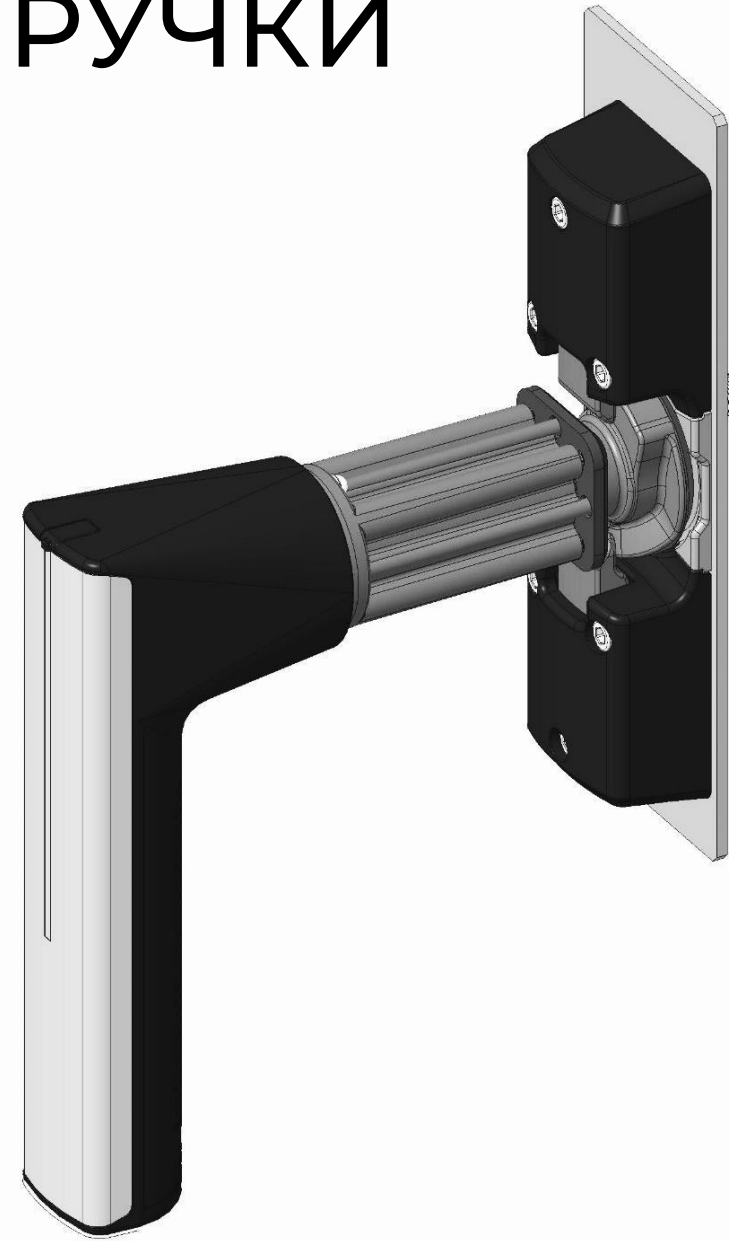

ИССЛЕДОВАНИЯ & ТЕСТЫ

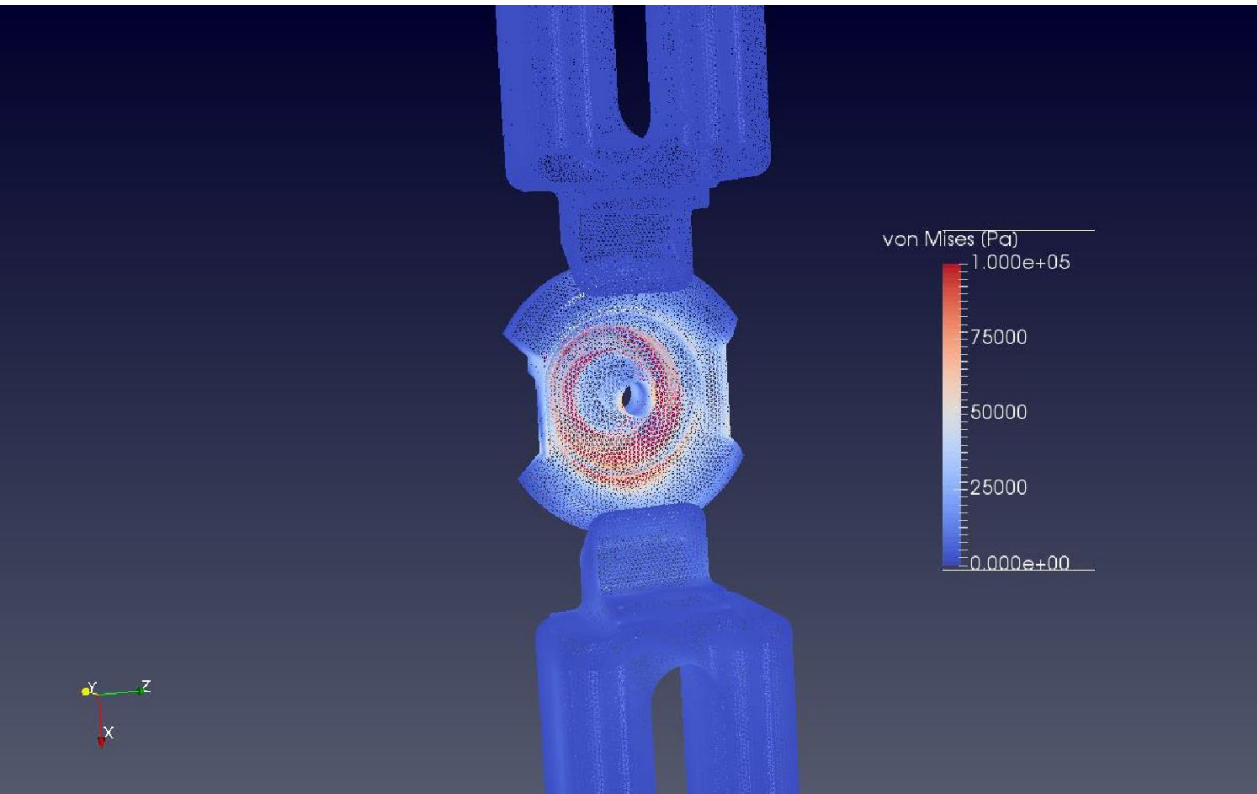

Tempo: 0.0

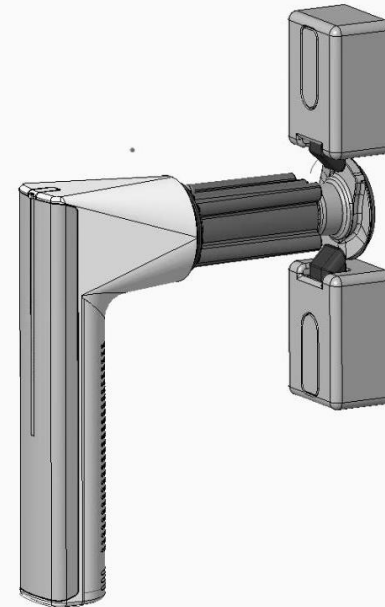




ШТИФТ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

ЗАКРЫТИЕ
ДВЕРИ
ПРОСТЫМ
ДВИЖЕНИЕМ

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

CHEFTOP

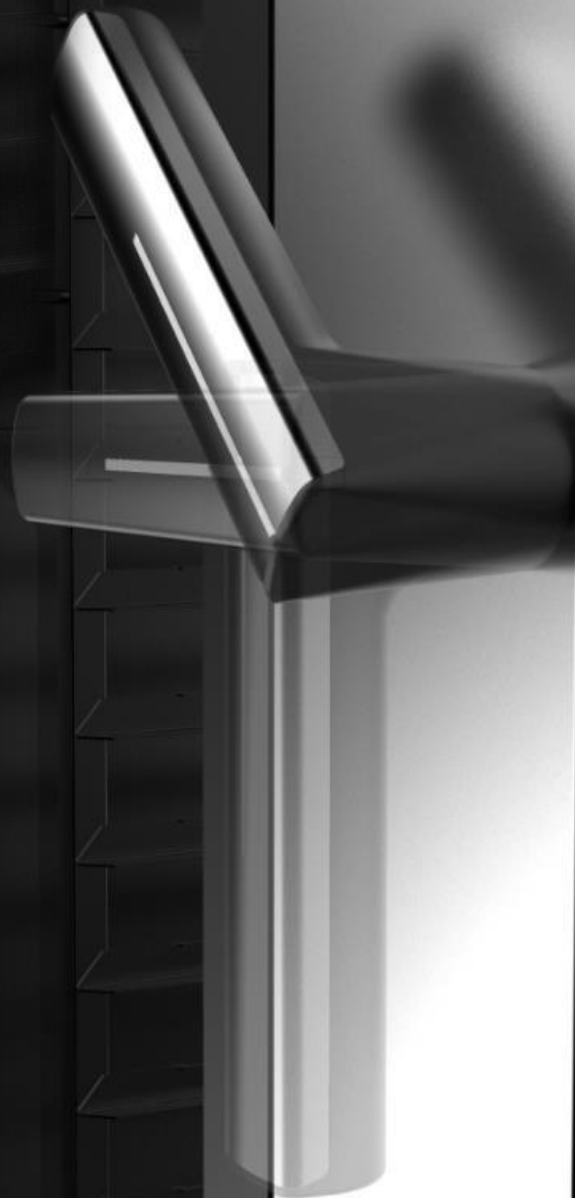




ТОЛЩИНА
ДВЕРИ
УВЕЛИЧЕНА С
50 мм до **70 мм**

УЛУЧШЕННАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОХЛАЖДЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ
КОМПОНЕНТОВ

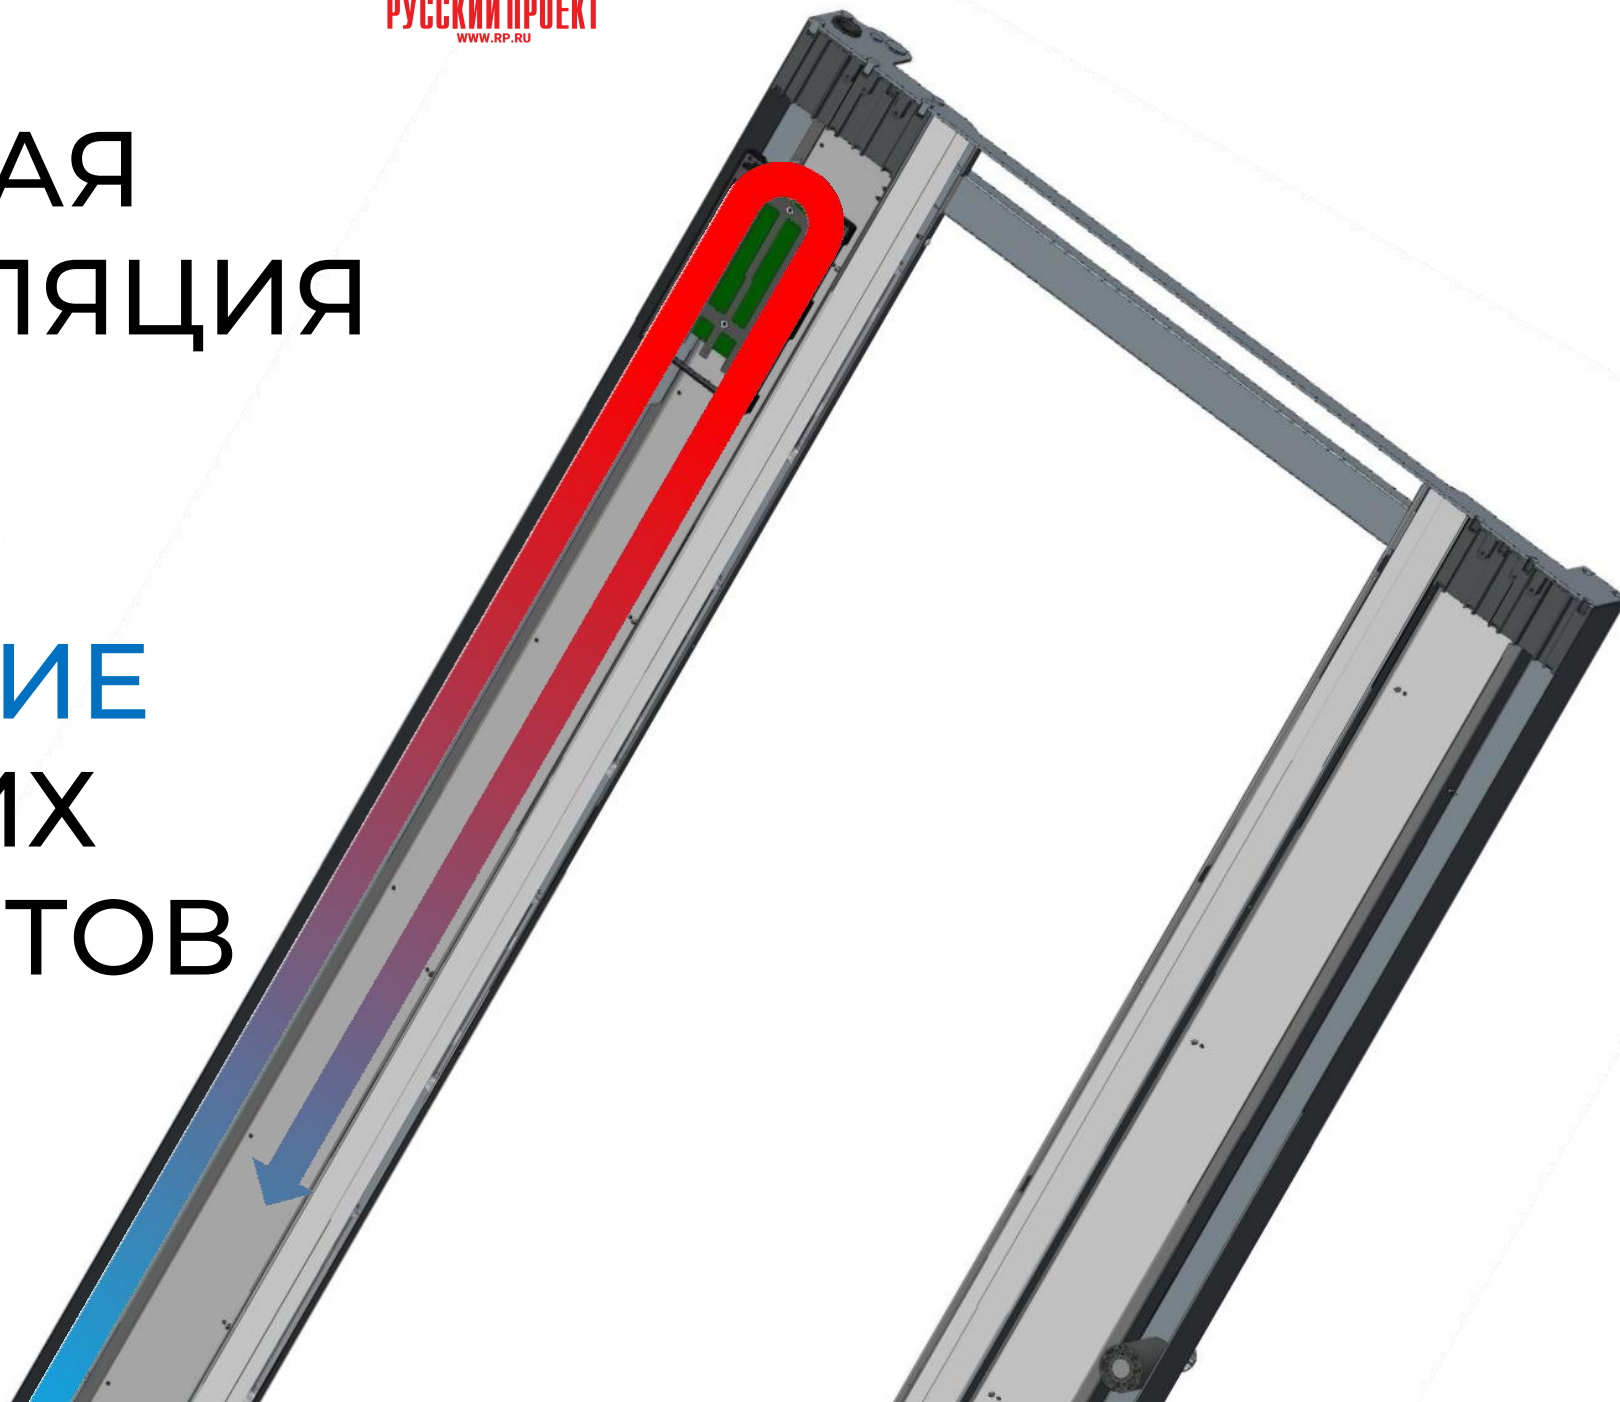

ХОЛОДНАЯ ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ





ДВОЙНОЕ
ВНУТРЕННЕЕ
СТЕКЛО

ОТСУТСТВИЕ ДЕФОРМАЦИЙ




УВЕЛИЧЕННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ПЕЧИ

ДВЕ ФУНКЦИИ УПЛОТНЕНИЯ

РУССКИЙ ПРОЕКТ
WWW.RP.RU

ИДЕАЛЬНОЕ
УПЛОТНЕНИЕ
(СНАРУЖИ)




ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ И
ПАР (В КАМЕРЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ)

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ

ВНУТРИ

СНАРУЖИ


ГОРЯЧИЙ
ВОЗДУХ И ПАР

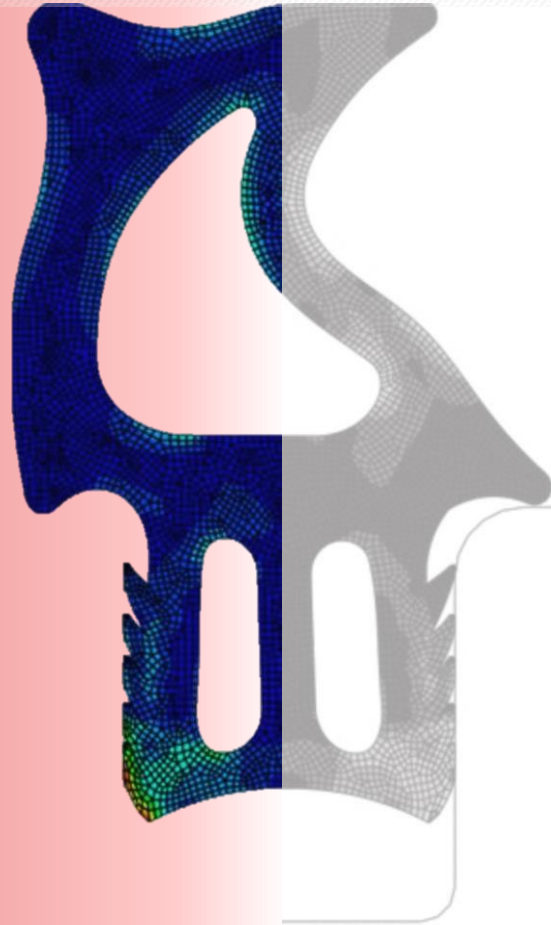

ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ

ВНУТРИ

СНАРУЖИ

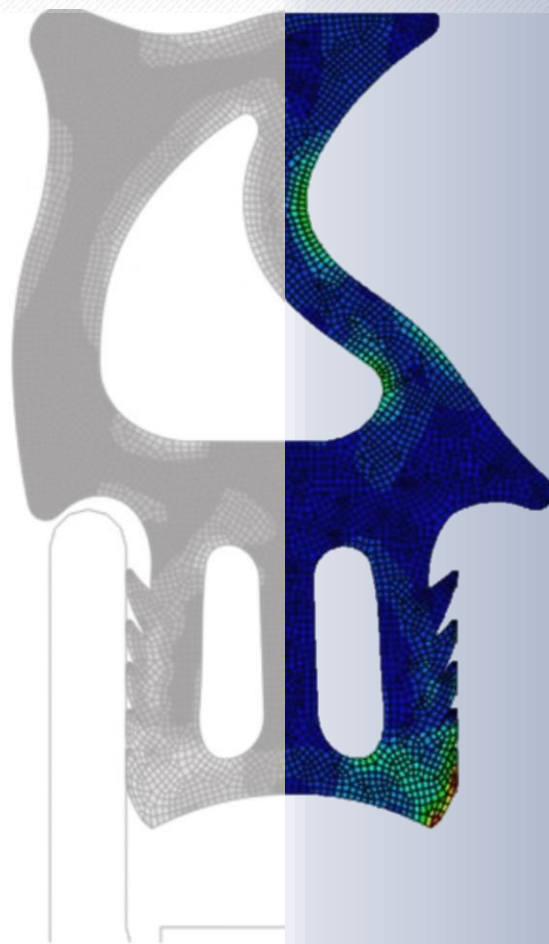

ИДЕАЛЬНОЕ
УПЛОТНЕНИЕ

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА МОЙКИ





ИЗМЕНЕНО РАСПОЛОЖЕНИЕ
РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ

ИЗМЕНЕНА ФОРМА НИЖНЕЙ ЧАСТИ
КАМЕРЫ ДЛЯ ЛУЧШЕГО СБОРА
ЖИДКОСТИ

УВЕЛИЧЕН ДИАМЕТР СЛИВНОГО
ПАТРУБКА ДО 30 мм

НОВАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ЛУЧШЕГО
УЛАВЛИВАНИЯ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ
ПИЩИ

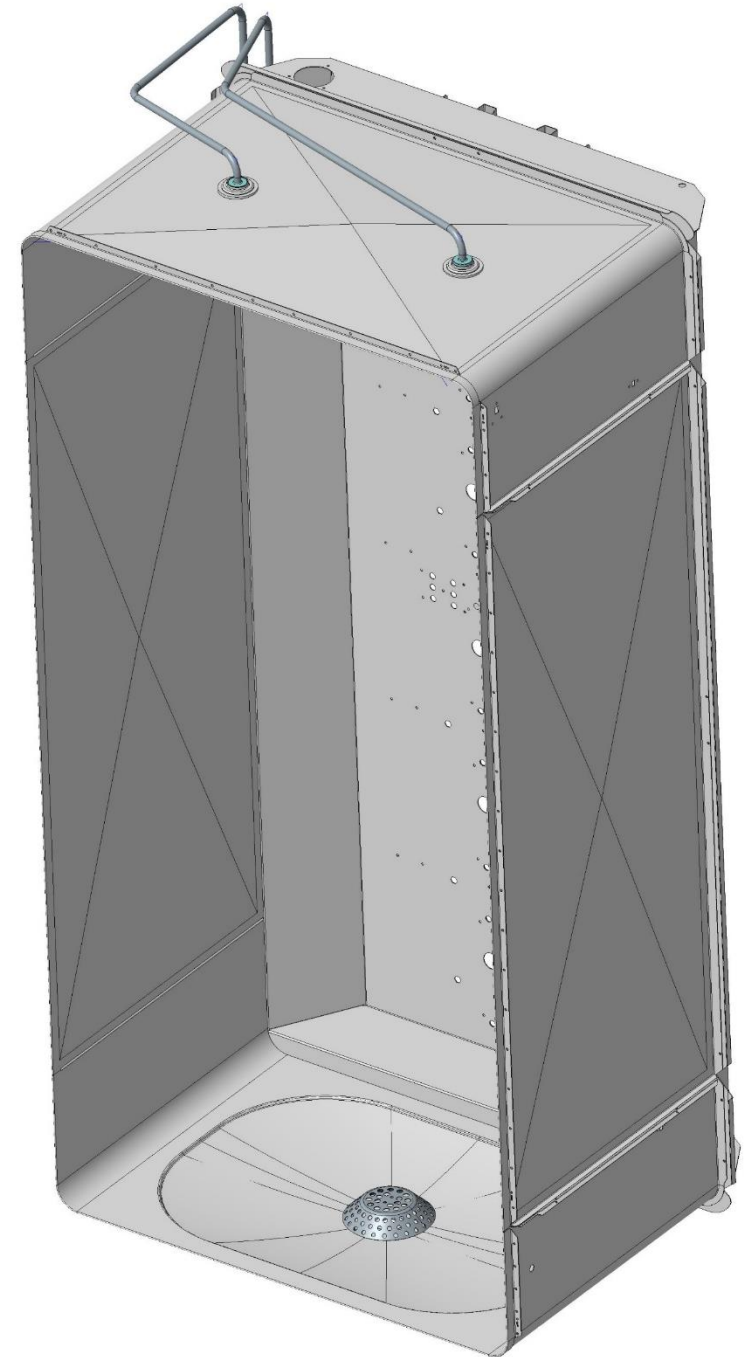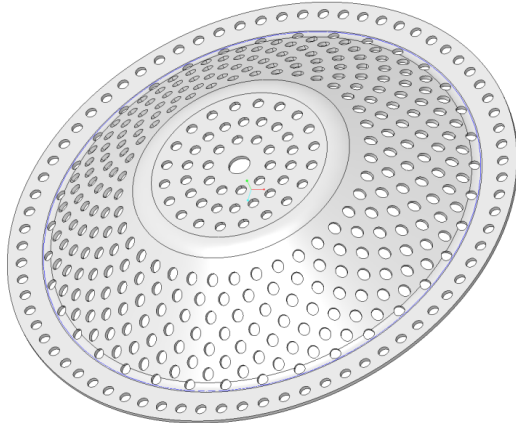

ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ПЕЧИ

МЕХАНИЧЕСКАЯ
НАГРУЗКА



ТЕПЛОВАЯ
НАГРУЗКА

МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА



МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

НИЖНИЙ
КРОНШТЕЙН



МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

НИЖНИЙ
КРОНШТЕЙН



МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

ПОВОРОТ
ДВЕРИ



МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

БЛОКИРОВОЧНАЯ
ВТУЛКА

МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

ДВЕРНАЯ РАМПА



МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ФРОНТАЛЬНЫМ И
БОКОВЫМ НАГРУЗКАМ



ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА



ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА



ВЕНТИЛИРУЕМАЯ
РАМА

МОЩНОСТЬ



GN 11 -

ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ГАЗОВОЙ ВЕРСИИ

35 kW

было

48 kW

стало

GN 21 -

ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ГАЗОВОЙ ВЕРСИИ

68 kW

было

90 kW

стало

GN 11 -

ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ

35 kW

было

38,5 kW

стало

GN 21 -


**ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ**

51,3 kW

было


65 kW

стало

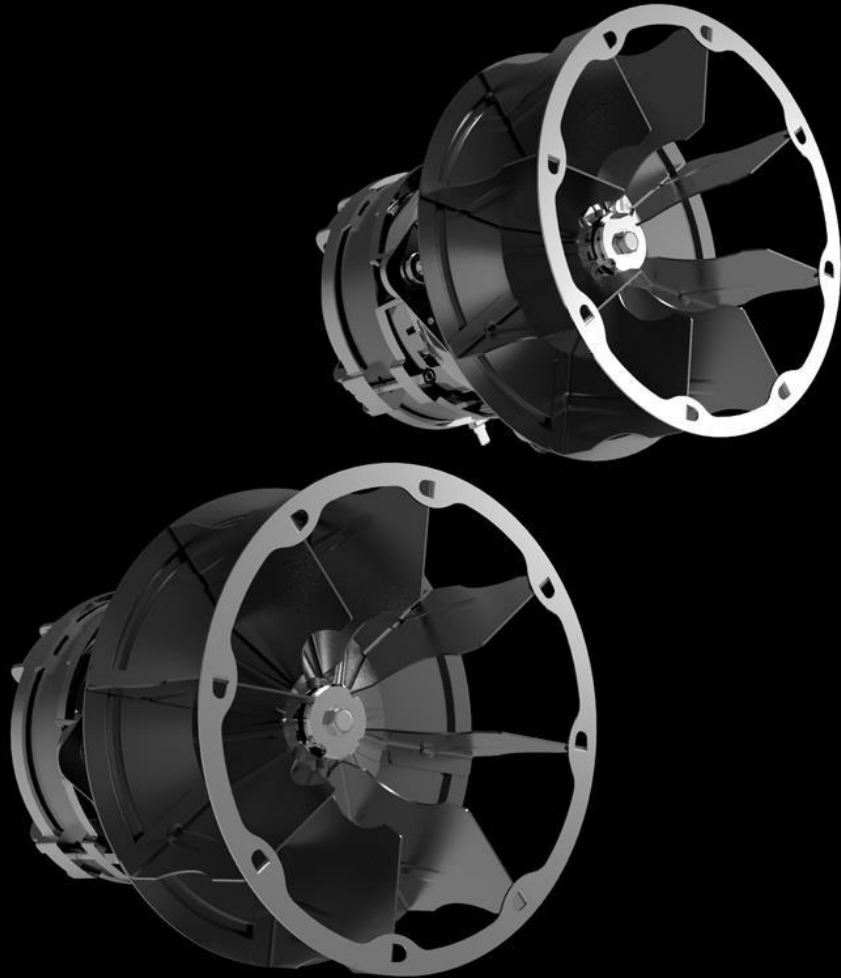

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ

СОВЕРШЕНСТВО СИММЕТРИИ

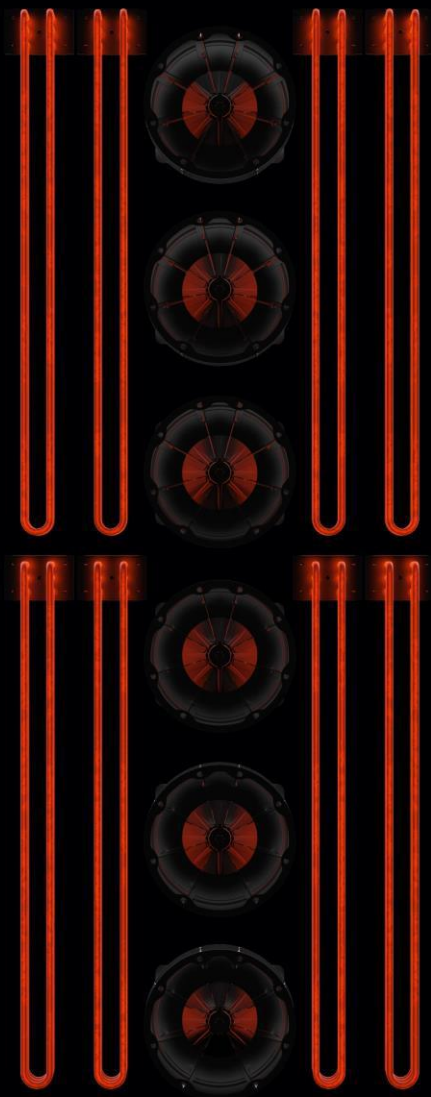


линейная
форма




увеличенная
толщина

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В НОВОЙ МОДЕЛИ

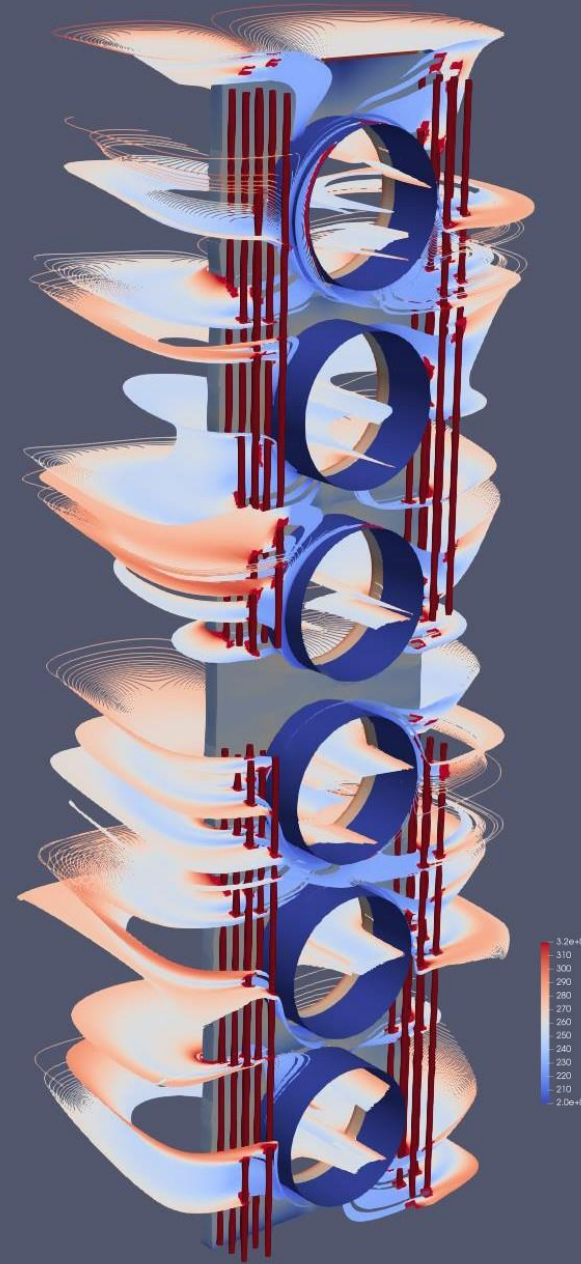


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ НА УРОВНЯХ

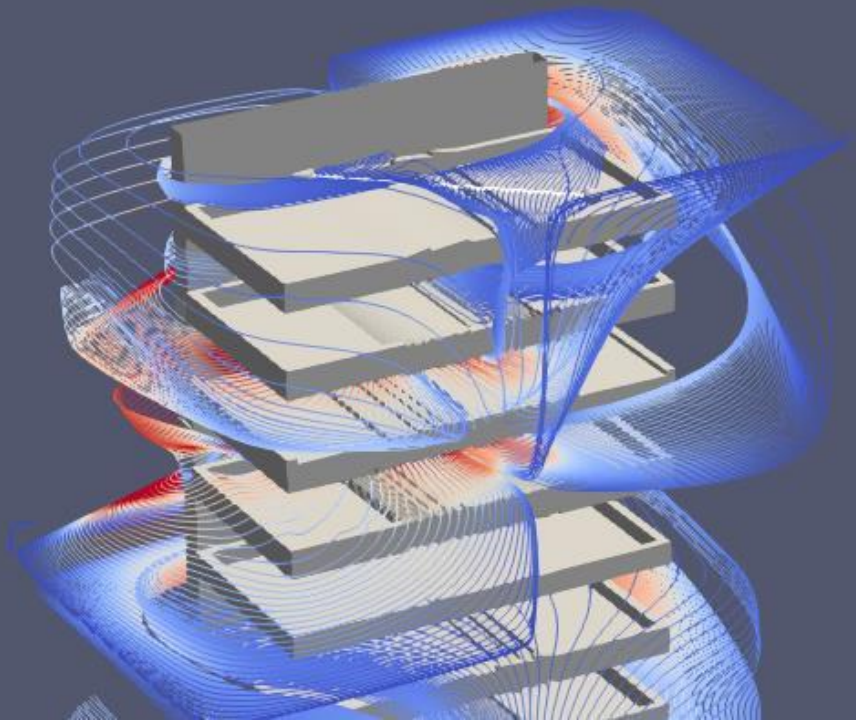

+92%

способность
передавать
тепло
продукту

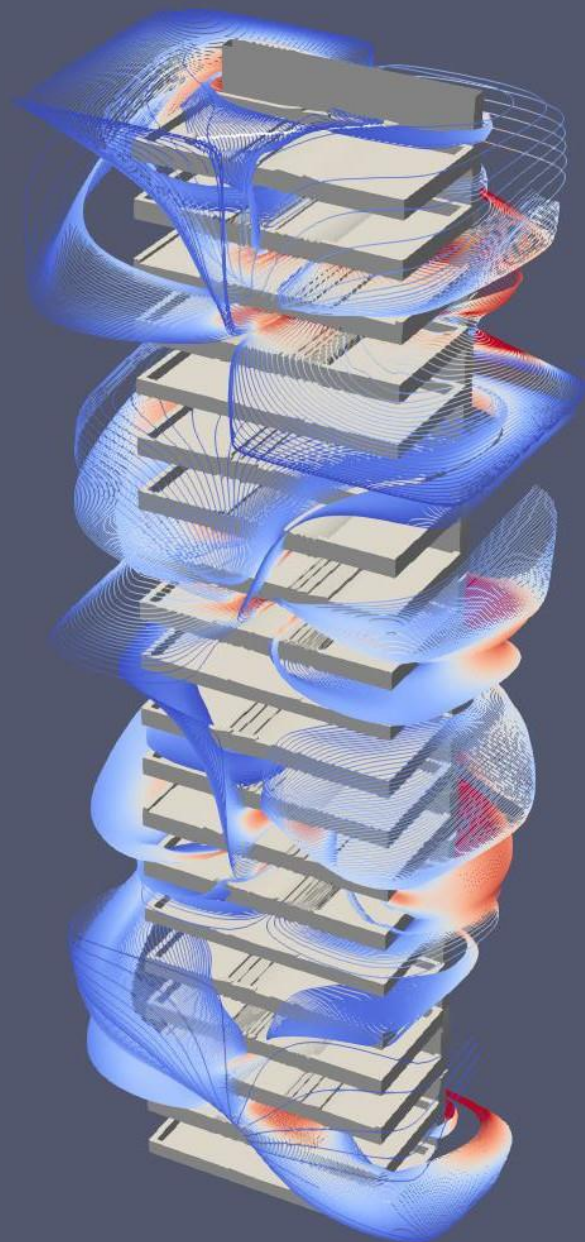

НАСЫЩЕНИЕ
ПАРОМ

+ 62%

БЫСТРЕЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ



+1 ВЕНТИЛЯТОР

20 mm

ДИАМЕТР ДЫМОХОДА

+20%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОСУШЕНИЯ

-50%


ВРЕМЯ ОСУШЕНИЯ КАМЕРЫ

НОВАЯ ТЕЛЕЖКА

ИЗМЕНЕНА СИСТЕМА
АНТИОПРОКИДЫВАНИЯ

УСИЛЕНА СТРУКТУРА

УДОБСТВО ЗАГРУЗКИ С ЛЮБОЙ
СТОРОНЫ

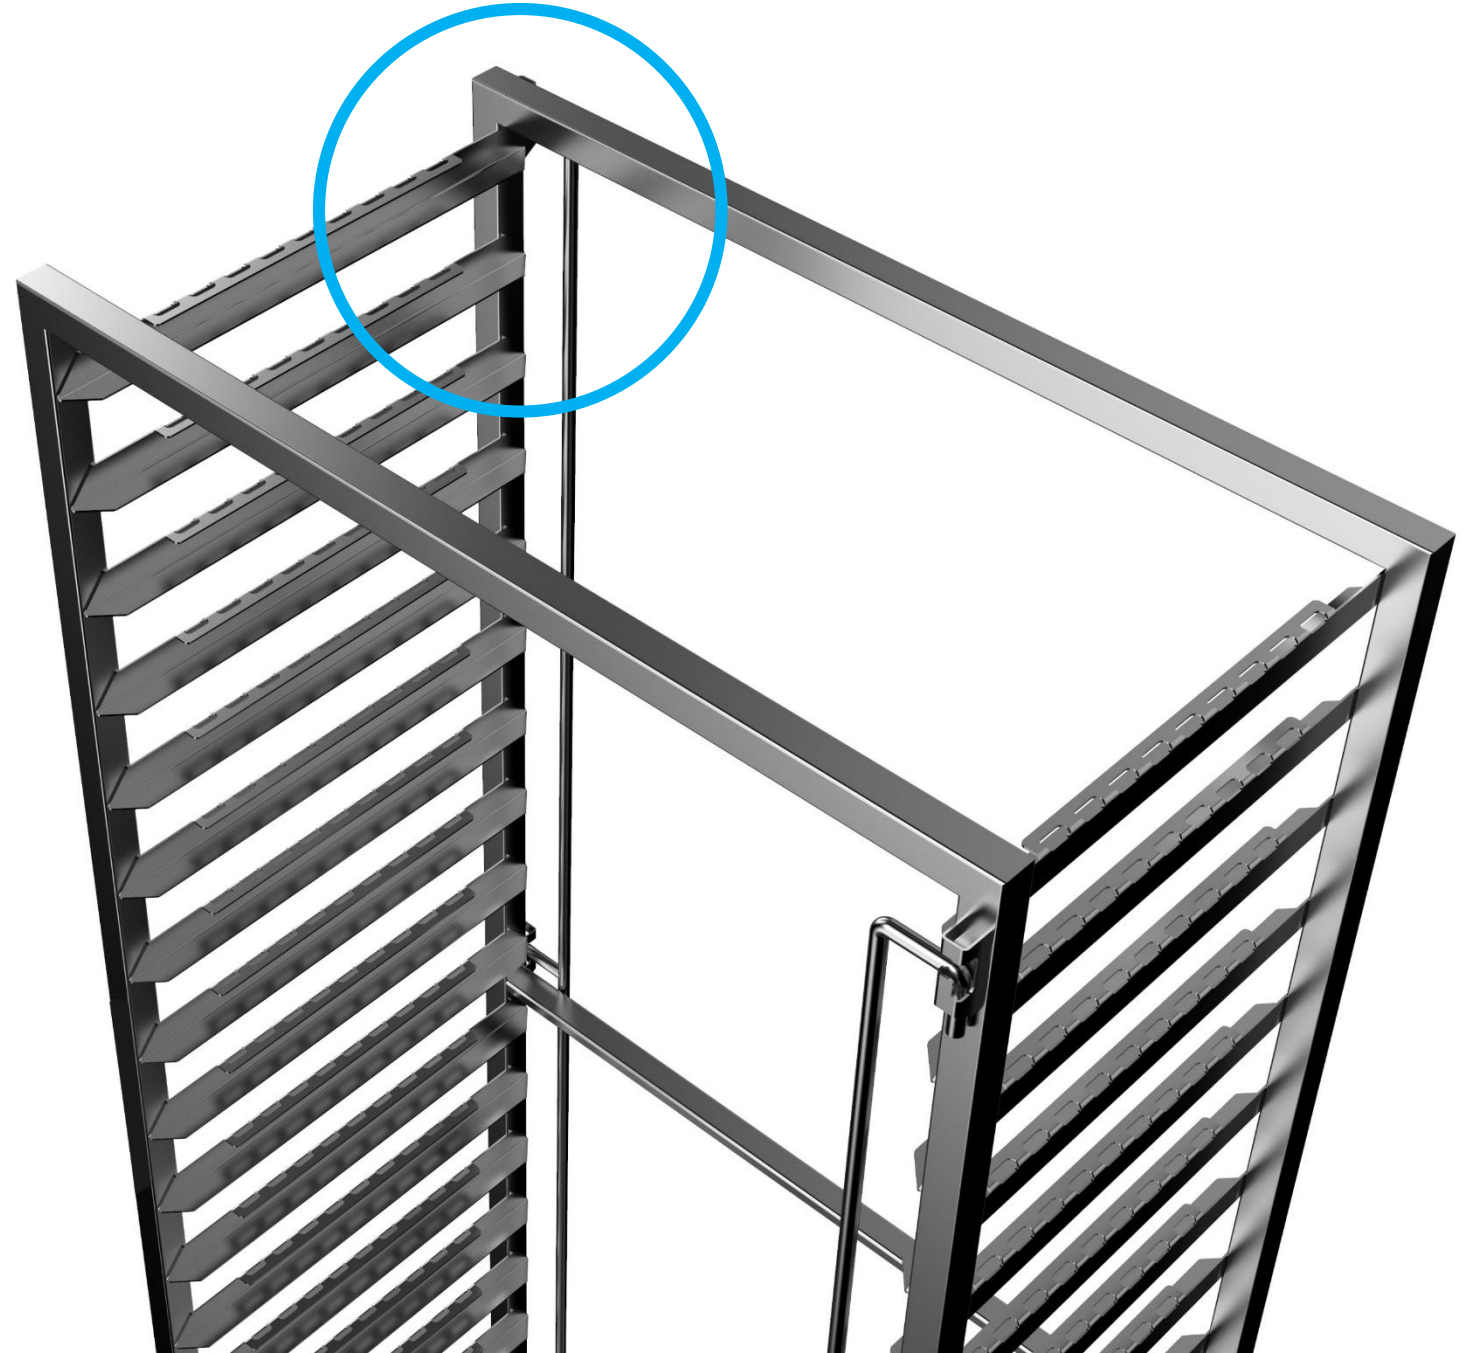



РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе д. 88, стр. 8
тел./факс: +74955404600