




2019
каталог

Профессиональное кофейное оборудование

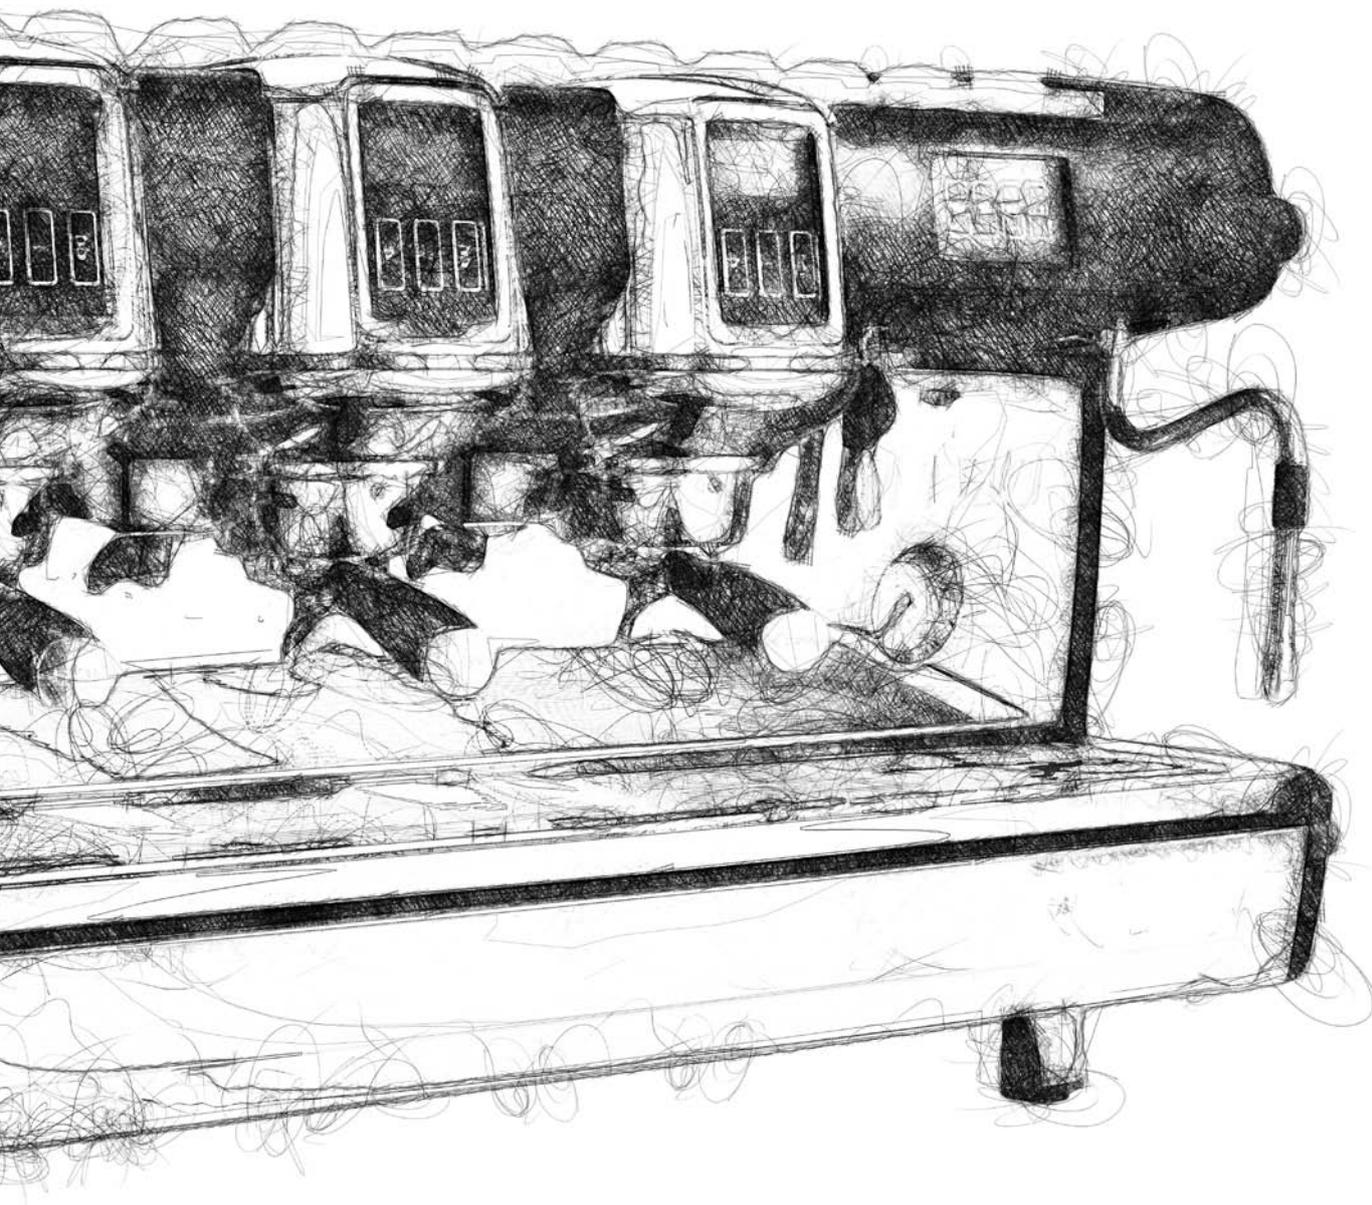

Содержание

La Cimbali	4
Патенты и функции	5
Суперавтоматические кофемашины	
S 30	6
S 20	7
Q10 MilkPS/11	8
Q10 CS/11	9
M1 MilkPS	10
S39	11
S54 DolceVita	12
Автоматические кофемашины	
M100 Attiva HDA DT 2TS+TC Black	13
M100 DT2 HD	14
M100 DT2 HD TS	15
M39 Dosatron DT2	16
M23 UP DT/2	17
M26 SE DT2	18
M26 BE DT2 Compact	19
M24 Plus DT/2	20
M21 Junior DT/1	21
Полуавтоматические кофемашины	
M23 UP C/2	22
M26 BE C/2	23
M24 Premium C/2	24
M21 Junior C/1	25
Кофемолки	
Magnum on Demand	26
7/S A	27
Elective	28
Дополнительное оборудование	
Дополнительное оборудование для моделей S30/S20	29
Дополнительное оборудование для моделей S39	30
Дополнительное оборудование для моделей Q10	31
Дополнительное оборудование La Cimbali	32
Casadio	34
Автоматические кофемашины	
Undici A/1	35
Undici A/2	36
Undici A/3	37
Полуавтоматические кофемашины	
Undici S/1	38
Undici S/2	39

Кофемолки	
Enea on Demand	40
Enea Automatic	41
Fiamma	42
Системы и функции.....	43
Автоматические кофемашины	
Compass 2 DB TC	44
Quadrant 2 DSP TC Black/CV TC White (без дисплея)	45
Caravel 2 CV TC	46
Caravel 2 CV Compact TC	47
Caravel 1 CV TC	48
Marina CV	49
Полуавтоматические кофемашины	
Quadrant 2 TC White	50
Caravel 2 TC	51
Caravel 2 Compact TC	52
Лeverные кофемашины	
Astrolab	53
Масар	54
Кофемолки	
M2D C18	55
M42 M H C10	56
M42 H C18	57
MC6 C10	58
MC42 H C10	59
Eureka	60
Кофемолки	
Atom Specialty 65 E	61
Zenith 65 E HS	62
Zenith Club E	63
Zenith Club E	64
Mignon Istantaneo	65
Perfetto 50	66
WMF	67
Системы	68
Суперавтоматические кофемашины	
WMF 900 S	69
WMF 1100 S	70
WMF 1200 S	71
WMF 1200 F	72

WMF 1400 Classic	73
WMF 1500 S	74
WMF 1500 S+	75
WMF 5000 S	76
WMF 5000 S+	77
WMF 9000 S+	78
WMF 9000 F	79
Дополнительное оборудование	
Холодильники	80
Подогреватели чашек	83
Комбинированные модули (подогреватель чашек + холодильник).....	84
Дополнительные модули.....	85
Чистящие средства	89
Merol	90
Автоматические кофемашины	
709.....	91
715	92
717	93
Готовые решения	94
Готовые решения для кофейни	95
Готовые решения для ресторана	99
Готовые решения для фастфуда.....	102

LA-CIMBALI

РУССКИЙ ПРОЕКТ
WWW.RP.RU

Патенты и функции

Smart Boiler

Запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании

TurboMilk

Система автоматического вспенивания молока одной кнопкой и без помощи бариста

TurboSteam 4

Автоматический кран подачи пара с 4 режимами, исключая бариста при вспенивании молока

ColdTouch

Покрытие для паровых кранов, не позволяющее обжигаться бариста

ThermoDrive

Система подмеса холодной воды для выравнивания и контроля температуры воды на выдаче

Multi Boiler

Система бойлеров для нагрева воды на каждую группу и отдельного бойлера для пара

AWS

Система автоматической очистки

HD

Система настройки профиля давления воды в группе на отдельные рецепты

GT

Система контроля и настройки температуры разных групп

Ruvecotech

Покрытие бойлера, предотвращающее попадание металлов в воду

BDS

Система помощи бариста, в связке кофемашины и кофемолки по Bluetooth, контролирующая и предотвращающая ошибки в приготовлении

PGS

Система автоподстройки помола в кофемолке в связке с кофемашиной

Telemetry

Технология, позволяющая удаленно отслеживать и контролировать все функции кофемашины, статистику и настройки

Tall Cup

Версия с высокими группами

Автоматическая версия

Программирование времени пролива горячей воды через группы

Полуавтоматическая версия

Ручной контроль времени пролива горячей воды через группы

Automatic Cleaning Cycle

Автоматические циклы промывки

Cup Warming

Система подогрева чашек с регулируемой температурой и выключателем

USB

Возможность подключения электронных носителей

Green Machine

Настройка энергосбережения

Compact

Компактные размеры для заведений с ограниченным пространством

Cappuccino System

Технология для приготовления капучино и латте нажатием одной кнопки

MilkPS

Позволяет точно дозировать ингредиенты и соблюдать их пропорции в напитках с использованием молока. Является основным элементом Cappuccino System, готовящей капучино всего лишь одним нажатием на кнопку. Взбитое молоко и кофе смешиваются в запрограммированных пропорциях и подаются в чашку

S30

Тип	Суперавтоматическая
Высота группы	Регулируемая
Объем бойлера, л	1,25+0,7
Объем бункера для кофе, г	2x1200
Кофемолки	2 кофемолки-дозатора с титановыми жерновыми
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	4,8-5,7
Габариты (ШxГxВ), мм	370x620x762
Масса (нетто), кг	79
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Группа	Металл / разборная
Цвет	Черный, серебристый
Количество настраиваемых рецептов	24
Производительность, чаш/ч	200
Страна-производитель	Италия



Описание

Суперавтоматическая эспрессо- и капучино-машина. Оснащена бойлером, выполненным по запатентованной технологии Smart Boiler, что повышает производительность пара и кипятка примерно на 30 %. Капучино Система (Cappuccino System) позволяет готовить капучино и латте нажатием одной кнопки. Кофемашина оборудована одним краном подачи горячей воды и одним краном подачи пара (может быть заменен на кран Turbomilk опционально). Предусмотрены 2 встроенные кофемолки с высокопроизводительными жерновыми, покрытыми титановым напылением. В кофемашине доступна автоматическая подстройка помола. Машина оборудована системой AWS, что означает полностью автоматический цикл промывки молочной линии. Предусмотрен двунаправленный Wi-Fi доступ и USB-порт. 10,4-дюймовый сенсорный экран, предлагающий различные способы просмотра выбираемых напитков, настраиваемые изображения, видеоролики и звуки, которые помогут клиенту с выбором, – лишь некоторые из функций модели S30. При этом управление простое и интуитивно понятное. Укомплектована бункером для приготовления горячего шоколада.

Особенности

- AWS – система автоматической очистки
- Smart Boiler – запатентованная система, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- Cappuccino System – технология для приготовления капучино и латте нажатием одной кнопки
- Milk Precision System – MilkPS позволяет точно дозировать ингредиенты и соблюдать их пропорции в напитках с использованием молока
- Snow Milk – приготовление горячего и холодного вспененного молока
- Встроенная система растворимого горячего шоколада
- Панель с RGB-подсветкой
- Telemetry – технология, позволяющая удаленно отслеживать и контролировать все функции кофемашины, статистику и настройки
- ThermoDrive – система подмеса холодной воды для выравнивания и контроля температуры воды на выходе
- PGS-система непрерывно контролирует параметры подачи кофе и автоматически регенерирует и дозирует
- Сенсорный дисплей с диагональю 10,4 дюйма
- Двунаправленный Wi-Fi
- USB-порт дает возможность подключения электронных носителей для обновления программного обеспечения, загрузки данных или рецептов
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде

S20

Тип	Суперавтоматическая
Высота группы	Регулируемая
Объем бойлера, л	1,25
Объем резервуара для воды, л	0,7
Объем бункера для кофе, г	2x1200
Кофемолки	2 кофемолки-дозатора с титановыми жерновами
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,2-3,8
Габариты (ШxГxВ), мм	370x620x762
Масса (нетто), кг	71
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Группа	Металл / разборная
Цвет	Черный, серебристый
Количество настраиваемых рецептов	24
Производительность, чаш/ч	150-200
Страна-производитель	Италия



Описание

Кофемашина La Cimbali S20 CP Milk PS – универсальная суперавтоматическая машина, способная готовить до 200 чашек эспрессо в час. Сочетает в себе многофункциональность и множество настроек для каждого напитка. В модели применена бойлерная технология Smart Boiler, повышающая производительность пара и кипятка на 30 %. Встроенный капучинатор – Cappuccino System – капучино и латте готовятся нажатием одной кнопки. Кофемашина выполнена в ультрамодном дизайне из нержавеющей стали и черного ABS-пластика. Модель подойдет для заведений с высокой проходимостью, где важно качество каждой чашки, но при этом нет профессионального бариста.

Кофемашина оборудована одним краном подачи горячей воды. Предусмотрены 2 встроенные кофемолки с высокопроизводительными жерновами, покрытыми титановым напылением. Машина оборудована системой AWS, что означает полностью автоматический цикл промывки молочной линии. Предусмотрен двунаправленный Wi-Fi доступ и USB-порт.

Особенности

- AWS – система автоматической очистки
- Smart Boiler – запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- Cappuccino System (Капучино Система) – технология для приготовления капучино и латте нажатием одной кнопки
- Milk Precision System – MilkPS позволяет точно дозировать ингредиенты и соблюдать их пропорции в напитках с использованием молока
- Сенсорный дисплей
- Панель с RGB-подсветкой
- USB-порт позволяет подключать электронные носители для обновления программного обеспечения, загрузки данных или рецептов
- Возможность добавлять настроенные изображения для напитков, фильмы и заставки с помощью USB-накопителя
- Двунаправленный Wi-Fi
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде

Q10 MilkPS/11

Тип	Суперавтоматическая
Высота группы	Регулируемая
Объем бойлера, л	0,9+1,1
Объем бункера для кофе, г	600
Кофемолки	1 кофемолка-дозатор
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	нет
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2-2,3
Габариты (ШxГxВ), мм	350x630x670
Масса (нетто), кг	48,5
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Группа	Пластик / разборная
Цвет	Черный
Количество настраиваемых рецептов	16
Производительность, чаш/ч	100
Страна-производитель	Италия



Описание

Компактная суперавтоматическая кофемашина La Cimbali Q10 MilkPS/11 оснащена бойлером, выполненным по запатентованной технологии Smart Boiler, что повышает производительность пара и кипятка на 30 %. Кофемашина оборудована молочной помпой Milk Precision System (MilkPS), благодаря которой можно настраивать последовательный пролив ингредиентов для приготовления слоистых напитков, настраивать температуру молока для каждого отдельного напитка, устанавливать охладитель молока под прилавком.

Модель Q10 MilkPS/11 оснащена одним краном кипятка. Кофе, горячая вода, молочные и растворимые напитки подаются из единой группы пролива, регулируемой по высоте (от 80 до 180 мм).

Особенности

- Smart Boiler – запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- Cappuccino System – для приготовления капучино и латте нажатием одной кнопки
- Milk Precision System – MilkPS позволяет точно дозировать ингредиенты и соблюдать их пропорции в напитках с использованием молока
- Позволяет готовить слоистые напитки с помощью настройки последовательного пролива
- Настройка температуры молока для каждого отдельного напитка

Q10 CS/11

Тип	Суперавтоматическая
Высота группы	Регулируемая
Объем бойлера, л	2,5
Объем бункера для кофе, г	3x600
Кофемолки	2 кофемолки-дозатора
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	нет
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2-2,3
Габариты (ШxГxВ), мм	350x630x670
Масса (нетто), кг	48,5
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Группа	Пластик / разборная
Цвет	Черный
Количество настраиваемых рецептов	8
Производительность, чаш/ч	100
Страна-производитель	Италия



Описание

Компактная суперавтоматическая кофемашина La Cimbali Q10 CS/11 оснащена бойлером, выполненным по запатентованной технологии Smart Boiler, что повышает производительность пара и кипятка на 30 %. Кофемашина оборудована молочной помпой Milk Precision System (MilkPS), благодаря которой можно настраивать последовательный пролив ингредиентов для приготовления слоистых напитков, настраивать температуру молока для каждого отдельного напитка, устанавливать охладитель молока под прилавком.

Кофемашина Q10 CS/11 оснащена одним краном кипятка. Кофе, горячая вода, молочные и растворимые напитки подаются из единой группы пролива, регулируемой по высоте (от 80 до 180 мм). Модель оснащена функцией приготовления растворимых напитков и отдельным контейнером для них.

Особенности

- Smart Boiler – запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- Cappuccino System – для приготовления капучино и латте нажатием одной кнопки
- Milk Precision System – MilkPS позволяет точно дозировать ингредиенты и соблюдать их пропорции в напитках с использованием молока
- Приготовление слоистых напитков с помощью настройки последовательного пролива
- Настройка температуры молока для каждого отдельного напитка
- Приготовление растворимых напитков

M1 MilkPS

Тип	Суперавтоматическая
Высота группы	Регулируемая
Объем бойлера, л	2,5
Объем бункера для кофе, г	2x600
Кофемолки	2 кофемолки-дозатора
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,1-3,6
Габариты (ШxГxВ), мм	350x620x760
Масса (нетто), кг	62
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Группа	Металл / разборная
Цвет	Черный
Количество настраиваемых рецептов	16
Производительность, чаш/ч	100-150
Страна-производитель	Италия



Описание

Суперавтоматическая кофемашина, зарекомендовавшая себя как очень надежное и простое в использовании оборудование. Бойлер выполнен по технологии Smart Boiler для повышения производительности пара и кипятка на 30 %. Cappuccino System позволяет готовить капучино и латте нажатием одной кнопки. Молочная помпа MilkPS (в комплекте) позволяет готовить слоистые напитки с помощью настройки последовательного пролива, настраивать температуру молока для каждого отдельного напитка.

В данной модели 16 программируемых напитков, кран подачи кипятка, кран подачи пара, 2 кофемолки-дозатора, 2 бункера для зерна, диаметр группы 44 мм. Опционально может быть оснащена устройством TurboSteam. Максимальная производительность 200 чашек эспрессо в час. M1 MilkPS гарантирует превосходное качество кофе в каждой чашке.

Особенности

- Smart Boiler – запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- Cappuccino System - для приготовления капучино и латте нажатием одной кнопки
- Milk Precision System – MilkPS позволяет точно дозировать ингредиенты и соблюдать их пропорции в напитках с использованием молока
- Позволяет готовить слоистые напитки с помощью настройки последовательного пролива
- Настройка температуры молока для каждого напитка
- Дисплей для просмотра информации и настройки работы кофемашины и напитков
- Automatic Cleaning Cycle – автоматические циклы промывки

S39

Тип	Суперавтоматическая
Высота группы	Регулируемая
Объем бойлера, л	3
Объем бункера для кофе, г	2x1200
Кофемолки	2 кофемолки-дозатора
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	4,8-5,7
Габариты (ШxГxВ), мм	534x672x841
Масса (нетто), кг	75
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Группа	Металл / разборная
Цвет	Серебристый
Количество настраиваемых рецептов	14
Производительность, чаш/ч	250
Страна-производитель	Италия



Описание

Суперавтоматическая кофемашина La Cimbali предназначена для заведений с очень высокой проходимостью, может заменить 2-3 бариста – производительность до 300 чаш/ч. Оснащена бойлером, выполненным по запатентованной технологии Smart Boiler, что повышает производительность пара и кипятка на 30 %. Встроенная система ThermoDrive предназначена для настройки температуры группы пролива. Cappuccino System, позволяющая готовить капучино и latte нажатием одной кнопки, оборудована молочной помпой MilkPS (Milk Precision System), благодаря которой можно готовить слоистые напитки, настраивать температуру молока для каждого напитка, устанавливать охладитель молока под прилавком.

Кофемашина оборудована одним стандартным краном подачи пара и одним краном подачи горячей воды (программируемая доза). Опционально может быть оснащена устройством Turbosteam. Оснащена клапаном давления воды – устройство для приготовления «длинных» кофейных напитков, системой Perfect Grinding – автоматическая подстройка помола, AWS – полностью автоматический цикл промывки молочной линии. Опционально комплектуется Wi-Fi-модулем.

Особенности

- Две встроенные кофемолки
- Smart Boiler – запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- Подсвечиваемый жидкокристаллический дисплей
- Система Капучино (Cappuccino System), позволяющая готовить капучино и latte нажатием одной кнопки, оборудована уникальной молочной помпой Milk Precision System (MilkPS)
- Капучинатор TurboSteam
- PGS (Perfect Grinding System) – во время пролива кофе кофемашина продолжает контролировать все параметры экстракции и при необходимости регулирует помол и дозировку молотого кофе автоматически
- AWS – полностью автоматический цикл промывки системы подачи молока
- 1 кран подачи кипятка
- Клапан регулировки давления пролива воды – устройство для приготовления «длинных» кофейных напитков со сбалансированным вкусом и ароматом

S54 DolceVita

Тип	Суперавтоматическая
Высота группы	Регулируемая
Объем бойлера, л	4 + 1
Объем бункера для кофе, г	2x1300
Кофемолки	2 кофемолки-дозатора
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	7-9
Габариты (ШxГxВ), мм	510x660x830
Масса (нетто), кг	97
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Группа	Пластик / разборная
Цвет	Черный
Количество настраиваемых рецептов	14
Производительность, чаш/ч	250
Страна-производитель	Италия



Описание

Суперавтоматическая кофемашина La Cimbali предназначена для заведений с очень высокой проходимостью и способна заменить 2-3 бариста. Револьверная система приготовления кофе. Оснащена бойлером, выполненным по запатентованной технологии Smart Boiler, что повышает производительность пара и кипятка на 30 %. Встроенная система ThermoDrive предназначена для настройки температуры группы пролива. Кофемашина оборудована одним стандартным краном подачи пара и одним краном подачи горячей воды. Опционально может быть оснащена устройством Turbosteam. Уникальная система двойного теплообменника.

Высокопроизводительные жернова с инверторной технологией. Кофемашина оснащена клапаном давления воды – устройством для приготовления «длинных» кофейных напитков, опционально может быть оснащена системой PerfectGrinding — автоматической подстройкой помола. Встроенный подогреватель чашек (3 режима нагрева).

Особенности

- Smart Boiler – запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- ThermoDrive – система подмеса холодной воды для выравнивания и контроля температуры воды на выдаче
- Cappuccino System для приготовления капучино и латте нажатием одной кнопки
- MilkPrecisionSystem – технология позволяет точно дозировать ингредиенты и соблюдать их пропорции в напитках с использованием молока
- Система «двойного теплообменника»
- Клапан регулировки давления пролива воды позволяет готовить «длинные» кофейные напитки со сбалансированным вкусом и ароматом
- Жернова с инверторной технологией повышают производительность
- 2 программируемые дозы кипятка
- Подогреватель чашек с 3 режимами нагрева
- PerfectGrinding System – автоматическая подстройка помола
- Carousel System – технология барабанной заварочной группы гарантирует высокую производительность и качество

M100 Attiva HDA DT 2 TS+TC Black

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	3
Объем бойлера, л	10+2x0,4
Мощность кофейных бойлеров, Вт	2x800
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	6-7
Габариты (ШxГxВ), мм	832x567x582
Масса (нетто), кг	89
Материал	Нержавеющая сталь / ABS-пластик
Цвет	Черный, белый, серый
Производительность, чаш/ч	200-250
Страна-производитель	Италия



Описание

La Cimbali M100 Attiva HDA DT 2 TS+TC BLACK – измененная и улучшенная версия автоматической рожковой кофемашины M100. В ней объединились все лучшие технологии компании. Новые паровые трубки с покрытием Cold Touch. Обновленный интерфейс в трех версиях кофемашины: на 6 кнопок, на 3 кнопки и с сенсорной панелью. Версия кофемашины с двумя паровыми трубками TurboSteam Milk4 Cold Touch. Обновленная и более точная система предсмачивания и система профилей давления.

Особенности

- Автоматическая версия – программирование времени пролива горячей воды через группы
- Датчик уровня воды в бойлере
- Двойной манометр
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде
- Система HDA - обновленная система HD с улучшенной предварительной экстракцией, упрощенной и более многофункциональной системой профилей настройки давления и температуры. Независимые кофейные бойлеры
- ThermoDrive – система подмеса холодной воды для выравнивания и контроля температуры воды на выдаче
- USB-порт для обновления программного обеспечения, загрузки данных и рецептов
- Подогрев чашек
- Smart Boiler – запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- Wi-Fi и Bluetooth позволяют подключаться к кофемолке и при необходимости корректировать степень помола кофе
- Экотехнологичные решения последнего поколения, ориентированные на энергосбережение и бережное отношение к окружающей среде.
- TurboSteam Milk4 ColdTouch – автоматический паровой кран
- Automatic Cleaning Cycle – автоматические циклы промывки
- PGS – система автоподстройки помола в кофемолке в связке с кофемашиной
- Tall Cup – версия с высокими группами
- Подсветка рабочей зоны

Дополнительные опции

- TurboMilk – автоматический вспениватель молока
- 3 цветовых решения
- Версии с интерфейсом на три кнопки и с тачскрином
- Telemetry – удаленный контроль за кофемашиной и просмотр статистики
- Трехгруппная и четырехгруппная версии кофемашины

M100 DT2 HD

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	3
Объем бойлера, л	10+2x0,4
Мощность кофейных бойлеров, Вт	2x800
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	6-7,1
Габариты (ШxГxВ), мм	817x559x602
Масса (нетто), кг	89
Материал	Нержавеющая сталь / ABS-пластик
Цвет	Черный, белый
Производительность, чаш/ч	200-250
Страна-производитель	Италия



Описание

M100 DT2 HD – автоматическая рожковая кофемашина, флагман в линейке бренда La Cimbali. В ней использованы все лучшие запатентованные технологии компании. Эта многофункциональная кофемашина, созданная с учетом пожеланий потребителей, не знает себе равных по качеству.

Особенности

- Автоматический контроль времени приготовления
- Датчик уровня воды в бойлере
- Двойной манометр
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде
- Система HD – настройка индивидуального профиля давления
- Независимые кофейные бойлеры
- 3 программируемые дозы кипятка
- ThermoDrive – система подмеса холодной воды для выравнивания и контроля температуры воды на выдаче
- Smart Boiler – запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- Безопасный нагревательный элемент
- Термоизоляция бойлера
- Wi-Fi и Bluetooth позволяют подключаться к кофемолке и при необходимости корректировать степень помола кофе
- USB-порт для обновления программного обеспечения, загрузки данных и рецептов
- Экотехнологичные решения последнего поколения, ориентированные на энергосбережение и бережное отношение к окружающей среде
- Подогрев чашек
- Tall Cup – версия с высокими группами
- Automatic Cleaning Cycle – автоматические циклы промывки
- PGS – система автоподстройки помола в кофемолке в связке с кофемашиной

Дополнительные опции

- TurboSteam Milk4 ColdTouch – автоматический паровой кран
- TurboMilk – автоматический вспениватель молока
- ColdTouch – покрытие паровых трубок, защищающее от ожогов
- 3 цветовых решения
- Telemetry – удаленный контроль за кофемашиной и просмотр статистики

M100 DT2 HD TS

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	3
Объем бойлера, л	10+2x0,4
Мощность кофейных бойлеров, Вт	2x800
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	6-7,1
Габариты (ШxГxВ), мм	817x559x602
Масса (нетто), кг	89
Материал	Нержавеющая сталь / ABS-пластик
Цвет	Черный, белый
Производительность	200-250 чаш/ч
Страна-производитель	Италия



Описание

M100 DT2 HD TS — автоматическая рожковая кофемашина, флагман в линейке бренда La Cimbali. Собирается вручную в Италии. Оснащена опцией Turbo Steam Milk4 Cold Touch.

Особенности

- Автоматическая версия – программирование времени пролива горячей воды через группы
- Датчик уровня воды в бойлере
- Двойной манометр
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде
- Система HD – настройка индивидуального профиля давления
- Независимые кофейные бойлеры
- 3 программируемые дозы кипятка
- ThermoDrive – система подмеса холодной воды для выравнивания и контроля температуры воды на выдаче
- USB-порт для обновления программного обеспечения, загрузки данных и рецептов
- Подогрев чашек
- Безопасный нагревательный элемент
- Smart Boiler – запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- Термоизоляция бойлера
- Wi-Fi и Bluetooth позволяют подключаться к кофемолке и при необходимости корректировать степень помола кофе
- Экотехнологичные решения последнего поколения, ориентированные на энергосбережение и бережное отношение к окружающей среде
- TurboSteam Milk4 ColdTouch – автоматический паровой кран
- Automatic Cleaning Cycle – автоматические циклы промывки
- Tall Cup – версия с высокими группами
- PGS – система автоподстройки помола в кофемолке в связке с кофемашиной

Дополнительные опции

- TurboMilk – автоматический вспениватель молока
- Telemetry – удаленный контроль за кофемашиной и просмотр статистики
- ColdTouch – покрытие паровых трубок, защищающее от ожогов
- 3 цветовых решения

M39 Dosatron RE DT2

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	10
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	4,2-5
Габариты (ШxГxВ), мм	855x570x597
Масса (нетто), кг	86
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Цвет	Сталь
Производительность, чаш/ч	150-250
Страна-производитель	Италия



Описание

Автоматическая кофемашина La Cimbali оснащена обновленной электроникой, дающей возможность подключения через Wi-Fi и Bluetooth, например, к кофемолке Magnum on Demand Wireless (комплект для подключения поставляется с кофемолкой). Бойлер кофемашины оснащен запатентованной технологией Smart Boiler и теплоизолирован, что позволяет ежедневно экономить до 30 % энергии. Кофемашина оснащена системой ThermoDrive, двумя стандартными кранами подачи пара и одним краном подачи горячей воды. Объем порции кофе программируется. В кофемашине есть USB-порт, предназначенный для обновления программного обеспечения, загрузки данных и рецептов. Кофемашина представляет собой экологичное решение последнего поколения, ориентированное на энергосбережение и бережное отношение к окружающей среде. Оснащена графическим дисплеем, ручкой включения пара с коротким ходом.

Особенности

- Автоматическая версия – программирование времени пролива горячей воды через группы
- Smart Boiler – запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- Жидкокристаллический экран
- ThermoDrive – система подмеса холодной воды для выравнивания и контроля температуры воды на выдаче
- TurboSteam 4 – автоматический кран для подачи пара с 4 режимами, исключающий бариста при вспенивании молока
- Термоизоляция бойлера
- Ruvecotech – покрытие бойлера, предотвращающее попадание металлов в воду
- Активный подогрев чашек с 3 режимами
- PGS – система автоподстройки помола в кофемолке в связке с кофемашиной
- Wi-Fi и Bluetooth позволяют подключаться к кофемолке и при необходимости корректировать степень помола кофе
- USB-порт дает возможность подключения электронных носителей для обновления программного обеспечения, загрузки данных или рецептов
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде
- Green Machine – настройка энергосбережения

M23 UP DT/2

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	11
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	4,1-4,8
Габариты (ШxГxВ), мм	820x518x552
Масса (нетто), кг	63
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Цвет	Белый
Производительность, чаш/ч	150
Страна-производитель	Италия



Описание

M23UP – это элегантная универсальная машина, которая проста в использовании и обслуживании. Эргономичная и прочная, M23UP изготовлена из стали. Ее запатентованная система термосифона с фиксированным соплом обеспечивает стабильное качество в каждой чашке.

Особенности

- Подключение к водопроводу / бутилированной воде
- Быстрая и простая установка и обслуживание
- Автоматическая версия – программирование времени пролива горячей воды через группы
- Электромеханическая панель управления
- Термосифонная система нагрева
- Tall Cup – версия с высокими группами

M26 SE DT2 TC

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	10
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	4,2-4,9
Габариты (ШхГхВ), мм	794x528x548
Масса (нетто), кг	75
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Цвет	Черный
Производительность, чаш/ч	150-200
Страна-производитель	Италия



Описание

Автоматическая кофемашина La Cimbali M26 SE DT/2 проста в использовании, управлении и обслуживании. Эргономичная и универсальная M26 изготавливается из ABS-пластика и стали и имеет надежную термокомпенсационную систему нагрева.

Машина оборудована экономайзером, который поддерживает температуру бойлера, и индикатором режима энергосбережения, который снижает расход электроэнергии во время простоя. Модель оснащена панелью управления с подсветкой кнопок, рабочим дисплеем с актуальной информацией, подсветкой рабочей зоны.

Особенности

- Green Machine – настройка режима энергосбережения
- Smart Boiler – запатентованная система бойлера, позволяющая повысить производительность воды и пара на 30 %, автозаполнение и нагрев воды в бойлере при использовании
- ThermoDrive – система подмеса холодной воды для выравнивания и контроля температуры воды на выдаче
- USB-порт с возможностью подключения электронных носителей для обновления программного обеспечения, загрузки данных или рецептов
- PGS – система автоподстройки помола в кофемолке в связке с кофемашиной
- Дисплей для просмотра информации по настройкам и отчетности кофемашины
- Двойной манометр
- Автоматическая версия – программирование времени пролива горячей воды через группы
- Automatic Cleaning Cycle – автоматические циклы промывки
- Подсветка групп
- LED-подсветка кнопок
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде
- Программируемая температура воды
- Tall Cup – версия с высокими группами

Дополнительные опции

- TurboSteam Milk4 ColdTouch – автоматический паровой кран
- Turbosteam – автоматический вспениватель молока

M26 BE DT2 Compact

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Нет
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	5
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3-3,5
Габариты (ШxГxВ), мм	594x528x548
Масса (нетто), кг	60
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Цвет	Черный
Производительность, чаш/ч	100
Страна-производитель	Италия



Описание

Кофемашина легка и понятна в использовании, управлении и обслуживании. Компактные размеры делают ее незаменимой для заведений с небольшой площадью. Эргономичная и универсальная M26 изготавливается из ABS-пластика и стали и имеет надежную систему нагрева, что гарантирует превосходное качество напитка. Машина следит за расходом энергии и оборудована экономайзером, который поддерживает температуру бойлера и снижает расход электроэнергии во время простоя. Длинная трубка пара.

Особенности

- Автоматическая версия – программирование времени пролива горячей воды через группы
- Двойной манометр
- Compact – компактные размеры для заведений с ограниченным пространством
- Подключение к водопроводу/ бутилированной воде

M24 Plus DT/2

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Нет
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	10
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	4,9
Габариты (ШxГxВ), мм	770x510x520
Масса (нетто), кг	70
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Черный, сталь
Производительность, чаш/ч	150-200
Страна-производитель	Италия



Описание

Рожковая автоматическая кофемашина M24 Plus DT/2 предназначена для приготовления широкого спектра кофейных напитков. Возможность программировать дозу кофе. Простая и понятная электронная панель управления. Корпус выполнен из полированной нержавеющей стали и черного пластика. Для удобства пользования есть ручка включения пара с коротким ходом, а также упрощен доступ к внутренним узлам машины. В комплектации модели M24 Plus предусмотрены 2 крана подачи пара и 1 кран подачи кипятка.

Особенности

- Автоматическая версия – программирование времени пролива горячей воды через группы
- Датчик уровня воды в бойлере
- Манометр давления в бойлере
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде
- Подогрев чашек
- Упрощенный доступ к внутренним узлам машины

M21 Junior DT/1

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Нет
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	10
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,9-2,3
Габариты (ШхГхВ), мм	320x470x430
Масса (нетто), кг	33
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Черный, сталь
Производительность, чаш/ч	50-70
Страна-производитель	Италия



Описание

Рожковая автоматическая кофемашина La Cimbali M21 Junior DT/1 предназначена для приготовления широкого спектра кофейных напитков. В данной модели возможно программирование дозировки кофе и напитков. Простая и понятная электронная панель управления. Корпус выполнен из полированной нержавеющей стали и черного пластика. Для удобства использования есть ручка включения пара с коротким ходом, а также упрощен доступ к внутренним узлам машины. В комплектации модели M21 Junior DT/1 предусмотрены кран подачи пара и кран подачи кипятка.

Особенности

- Автоматическая версия – программирование времени пролива горячей воды через группы
- Датчик уровня воды в бойлере
- Манометр давления в бойлере
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде
- Подогрев чашек
- Упрощенный доступ ко внутренним узлам машины

M23 UP C/2

Тип	Полуавтоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	11
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	380
Мощность, кВт	4,1-4,8
Габариты (ШхГхВ), мм	820x518x552
Масса (нетто), кг	50
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Цвет	Белый
Производительность, чаш/ч	150
Страна-производитель	Италия



Описание

M23UP - это элегантная универсальная машина, которая проста в использовании и обслуживании. Эргономичная и прочная, M23UP изготовлена из стали. Запатентованная система термосифона с фиксированным соплом обеспечивает стабильное качество в каждой чашке. Полуавтоматическая версия. Высокие группы в стандартной комплектации. Удобные удлиненные паровые краны.

Особенности

- Электромеханическая панель управления
- Термосифонная система нагрева
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде
- Энергосбережение
- Полуавтоматическая версия – ручной контроль времени пролива горячей воды через группы
- Быстрая и простая установка и обслуживание

M26 BE C/2

Тип	Полуавтоматическая
Группы	2
Высокие группы	Нет
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	10
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	4,2
Габариты (ШхГхВ), мм	794x528x548
Масса (нетто), кг	75
Материал	Нержавеющая сталь / пластик
Цвет	Черный
Производительность, чаш/ч	150
Страна-производитель	Италия



Описание

Полуавтоматическая кофемашина La Cimbali M26 BE C/2 проста в использовании, управлении и обслуживании. Эргономичная и универсальная M26 изготавливается из ABS-пластика и стали и имеет надежную систему нагрева, что гарантирует превосходное качество напитка. Машина следит за расходом энергии и оборудована экономайзером, который поддерживает температуру бойлера, а индикатор режима энергосбережения снижает расход электроэнергии во время простоя. Длинная трубка пара.

Особенности

- Полуавтоматическая версия – ручной контроль времени пролива горячей воды через группы
- Экономайзер горячей воды
- Ruvcotech – покрытие бойлера, предотвращающее попадание металлов в воду

M24 Premium C/2

Тип	Полуавтоматическая
Группы	2
Высокие группы	Нет
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	10
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	4,2-4,9
Габариты (ШxГxВ), мм	770x510x520
Масса (нетто), кг	68
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Белый, сталь
Производительность, чаш/ч	150
Страна-производитель	Италия



Описание

Рожковая полуавтоматическая кофемашина M24 Premium C/2 предназначена для приготовления широкого спектра кофейных напитков. Кофемашина оснащена панелью управления с кнопкой включения/выключения. Корпус выполнен из полированной нержавеющей стали и пластика. Для удобства пользования имеется ручка включения пара с коротким ходом, а также упрощен доступ к внутренним узлам машины. В комплектации модели M24 Premium предусмотрены 2 крана подачи пара и 1 кран подачи кипятка.

Особенности

- Полуавтоматическая версия – ручной контроль времени пролива горячей воды через группы
- Датчик уровня воды в бойлере
- Манометр давления в бойлере
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде
- Подогрев чашек
- Упрощенный доступ к внутренним узлам машины

M21 Junior C/1

Тип	Полуавтоматическая / заливного типа
Группы	1
Высокие группы	Нет
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	10
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,9-2,3
Габариты (ШxГxВ), мм	320x470x430
Масса (нетто), кг	35
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Сталь
Производительность, чаш/ч	50-70
Страна-производитель	Италия



Описание

Компактная одногруппная полуавтоматическая кофемашина заливного типа предназначена для заведений с небольшой проходимостью и ограниченной площадью. Один стандартный кран подачи пара и один кран подачи кипятка. Корпус машины выполнен из полированной нержавеющей стали.

Особенности

- Вибрационная помпа
- Полуавтоматическая версия – ручной контроль времени пролива воды через группы
- Манометр давления в бойлере
- Функция предсмачивания
- Встроенный резервуар для воды
- Система механического контроля температуры
- Compact - компактные размеры для заведений с ограниченным пространством
- Малое потребление энергии
- Датчик уровня воды в бойлере

Magnum on Demand

Производительность, г/с (кг/ч)	4 (15)
Объем контейнера для зерен, кг	1,6
Жернова	Плоскопараллельные / сталь с титановым напылением
Тип управления	Сенсорное
Диаметр жерновов, мм	64
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,3
Габариты (ШxГxВ), мм	220x400x620
Масса (нетто), кг	15
Материал	Литой алюминий
Цвет	Серебряный
Ресурс жерновов, кг	1000
Страна-производитель	Италия



Описание

Magnum on Demand – автоматическая кофемолка с электронной системой дозирования одинарной и двойной порций кофе. В кофемолке нет бункера для молотого кофе, помол осуществляется непосредственно в холдер. Оборудована сенсорным дисплеем. Кофемолка имеет плоскопараллельные жернова, микрометрический винт регулировки помола. Оборудована счетчиком выданных порций — их количество отображается на дисплее. Корпус выполнен из литого полированного алюминия. Кофемолку можно запрограммировать на автоматическое или ручное управление.

Дозировка предварительно выбирается с помощью сенсорного экрана. В ручном режиме, когда держатель фильтра установлен на вилке, функция измельчения активируется путем выбора необходимой порции на сенсорном экране. В версии с функцией Bluetooth кофемолка автоматически взаимодействует с кофемашиной (если она оборудована специальной электронной панелью): машина посылает сигнал кофемолке, чтобы она адаптировала степень помола и объем порции для получения наилучшего результата.

Особенности

- BDS система - возможность подключения через Bluetooth к кофемашине и связь между ними для упрощения работы бариста
- PGS система – автоподстройка жерновов при связи с кофемашиной и передачи данных с кофемашины
- Микрометрическая регулировка помола
- Электронная настройка помола и доз
- Регулируемый по высоте фильтрдержатель
- Простая система очистки
- Сенсорный дисплей для легкого и интуитивного программирования и использования
- Три режима: одинарная порция, двойная порция или непрерывный помол
- Без бункера для молотого кофе
- Счетчик порций, статистика кофемолки

7/S A

Производительность, г/с (кг/ч)	2,3 (9)
Объем контейнера для зерен, кг	2
Объем бункера для молотого кофе, кг	0,3
Жернова	Плоскопараллельные / сталь с титановым напылением
Тип управления	Автоматическое
Диаметр жерновов, мм	64
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,3
Габариты (ШхГхВ), мм	260x470x640
Масса (нетто), кг	15
Материал	Алюминий, пластик
Цвет	Серебряный
Ресурс жерновов, кг	800
Страна-производитель	Италия



Описание

Автоматическая кофемолка с дозатором La Cimbali 7/S предназначена для использования в кафе, кофейнях и ресторанах с высокой проходимостью. Плоскопараллельные жернова. Счетчик порций. Корпус кофемолки выполнен из окрашенного алюминия. Имеется бункер для молотого кофе. Качество исполнения кофемолки гарантирует однородный и ровный помол зерна.

Особенности

- Ручной контроль времени помола
- Бункер для молотого кофе
- Сменный бункер для зернового кофе
- Ручная настройка доз молотого кофе
- Микрометрическая настройка помола

Elective

Производительность, г/с (кг/ч)	4,1 (14,5)
Объем контейнера для зерен, кг	1,7
Жернова	Плоскопараллельные / сталь с титановым напылением
Тип управления	Сенсорное
Диаметр жерновов, мм	64
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,32
Габариты (ШxГxВ), мм	215x400x580
Масса (нетто), кг	19
Материал	Литой алюминий / пластик
Цвет	Черный
Ресурс жерновов, кг	1000
Страна-производитель	Италия



Особенности

- Сверхмощный и тихий мотор обеспечивает равномерный помол при максимальной нагрузке
- BDS система - возможность подключения через Bluetooth к кофемашине и связь между ними для упрощения работы бариста
- PGS система – автоподстройка жерновов при связи с кофемашиной и передача данных с кофемашины
- Микрометрическая регулировка помола
- Система вентиляции Elective не позволяет жерновам и зернам перегреваться

Дополнительные опции

- Автоматический темпер

- Без бункера для молотого кофе
- Подсветка фильтродержателя
- Три режима: одинарная порция, двойная порция или непрерывный помол
- Полная электронная настройка рецептов помола, доз кофе
- Доступная и безопасная система отчистки
- Вывод полной статистики и настройки через сенсорный дисплей

- Система BDS для двух- и трехгруппных кофемашин

Дополнительное оборудование для моделей S30/S20

Холодильник на 4 литра с подогревателем чашек

Объем, л	4
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,36
Габариты (ШхГхВ), мм	290x435x738
Страна-производитель	Италия

Особенности

- Холодильный агрегат с компрессором
- Сохраняет до 4 литров молока
- Цифровой термостат: функция ON/OFF; определение и установка температуры молока (+/- 0,1 °C)
- Полка для подогрева



Подогреватель чашек

Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,36
Габариты (ШхГхВ), мм	290x435x738
Страна-производитель	Италия

Особенности

- Электрический нагреватель чашек
- Оснащен проволочными корзинами
- Цифровой термостат: функция ON/OFF; определение и плавный переключатель температуры



Дополнительное оборудование для модели S39

Холодильник для молока

Объем, л	8
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,07
Габариты (ШхГхВ), мм	254x672x692
Страна-производитель	Италия

Особенности

- Холодильный агрегат с компрессором
- Сохраняет до 8 (4+4) литров молока



Подогреватель чашек

Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,21
Габариты (ШхГхВ), мм	254x672x770
Страна-производитель	Италия

Особенности

- 3 полки для подогрева со съемными проволочными корзинами для хранения чашек



Дополнительное оборудование для модели Q10

Холодильник для молока (закрытый) с подогревателем чашек

Объем, л	4
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,23
Габариты (ШxГxВ), мм	255x444x670
Страна-производитель	Италия

Особенности

- Холодильный агрегат с компрессором
- Сохраняет до 4 литров молока
- 2 подогреваемых полки для чашек



Холодильник для молока с подогревателем чашек и резервуаром для воды

Объем, л	4
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,18
Габариты (ШxГxВ), мм	255x444x670
Страна-производитель	Италия

Особенности

- Холодильный агрегат с компрессором
- Сохраняет до 4 литров молока
- Резервуар для воды позволяет использовать машину, даже если подключение к водопроводу отсутствует



Холодильник с функцией вспенивания холодного молока

Объем, л	8
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,13
Габариты (ШхГхВ), мм	254х672х692
Страна-производитель	Италия

Особенности

- Функция вспенивания холодного молока для приготовления молочных напитков
- Холодильный агрегат с компрессором
- Сохраняет до 8 (4+4) литров молока



Дополнительное оборудование La Cimbali

Охладитель молока Frigomilk

Объем, л	3
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,07
Габариты (ШхГхВ), мм	220х350х320
Страна-производитель	Италия

Особенности

- Холодильный агрегат с компрессором
- Сохраняет до 3 литров молока



Электрический подогреватель чашек Slim

Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,23
Габариты (ШхГхВ), мм	220x445x615
Страна-производитель	Италия

Особенности

- Электрический подогреватель чашек с корпусом из нержавеющей стали



Холодильник для молока Slim

Объем, л	8
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,09
Габариты (ШхГхВ), мм	225x445x615
Страна-производитель	Италия

Особенности

- Холодильный агрегат с компрессором
- Сохраняет до 8 (4+4) литров молока
- Корпус из нержавеющей стали



 CASADIO



РУССКИЙ ПРОЕКТ
WWW.RP.RU

Undici A/1

Тип	Автоматическая
Группы	1
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	5
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,8-3,3
Габариты (ШxГxВ), мм	436x528x529
Масса (нетто), кг	37,5
Материал	Нержавеющая сталь / ABS-пластик
Цвет	4 цветовых решения
Производительность, чаш/ч	100
Страна-производитель	Италия



Описание

Автоматическая одногруппная кофемашина с высокой группой. Отличается компактностью, элегантностью и простотой в использовании. Материал – нержавеющая сталь и алюминий.

Машина оснащена термосифоном, который обеспечивает высокую производительность и гарантирует приготовление превосходного кофе. Механическая панель управления выполнена из металла и благодаря светодиодным индикаторам отличается точностью и простотой использования.

Особенности

- Компактные размеры
- Программирование времени пролива горячей воды через группы
- Двойной манометр
- Функция предсмачивания
- Система механического контроля температуры
- Автоматическая система заполнения бойлера
- Термосифон с фиксированным соплом
- LED-подсветка кнопок
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде

Undici A/2

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	10,5
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,3
Габариты (ШхГхВ), мм	716x528x529
Масса (нетто), кг	50
Материал	Нержавеющая сталь / ABS-пластик
Цвет	4 цветовых решения
Производительность, чаш/ч	100-150
Страна-производитель	Италия



Описание

Полностью автоматическая кофемашина с 2 высокими группами. Отличается компактностью, элегантностью и простотой в использовании. Материал изготовления – нержавеющая сталь и алюминий.

Система термосифона обеспечивает высокую производительность и гарантирует приготовление превосходного кофе. Механическая панель управления выполнена из металла и оснащена светодиодными индикаторами.

Особенности

- Программирование времени пролива горячей воды через группы
- Система механического контроля температуры
- Двойной манометр
- Функция предсмачивания
- LED-подсветка кнопок
- Подключение к водопроводу/бутилированной воде

Дополнительные опции

- 4 цветовых решения
- Подогрев чашек

Undici A/3

Тип	Автоматическая
Группы	3
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	15
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	380
Мощность, кВт	5,6-6,6
Габариты (ШхГхВ), мм	926x528x529
Масса (нетто), кг	62
Материал	Нержавеющая сталь / ABS-пластик
Цвет	3 цветовых решения
Производительность, чаш/ч	200-250
Страна-производитель	Италия



Описание

Автоматическая трехгруппная кофемашина отличается элегантностью и простотой в использовании. Материал кофемашины – нержавеющая сталь и алюминий.

Система термосифона обеспечивает высокую производительность и гарантирует приготовление превосходного кофе. Механическая панель управления из металла оснащена светодиодными индикаторами.

Особенности

- Программирование времени пролива горячей воды
- Двойной манометр
- Функция предсмачивания
- Система механического контроля температуры
- Автоматическая система заполнения бойлера
- Термосифон с фиксированным соплом
- Поддержание уровня воды в бойлере
- LED-подсветка кнопок
- Подключение к водопроводу/ бутилированной воде

Undici S/1

Тип	Полуавтоматическая
Группы	1
Высокие группы	Нет
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	5
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,8-3,3
Габариты (ШхГхВ), мм	436x528x529
Масса (нетто), кг	37,5
Материал	Нержавеющая сталь / ABS-пластик
Цвет	3 цветовых решения
Производительность, чаш/ч	100
Страна-производитель	Италия



Описание

Полуавтоматическая одногруппная кофемашина компактная, элегантная и простая в эксплуатации. Выполнена из нержавеющей стали и алюминия.

Термосифон обеспечивает высокую производительность и гарантирует приготовление превосходного кофе. Механическая панель управления выполнена из металла и оснащена светодиодными индикаторами.

Особенности

- Компактные размеры
- Ручной контроль времени пролива воды
- Индикатор давления в бойлере
- Функция предсмачивания
- Система механического контроля температуры
- Автоматическая система заполнения бойлера
- Термосифон с фиксированным соплом
- LED-подсветка кнопок
- Подключение к водопроводу/бутылке

Undici S/2

Тип	Полуавтоматическая
Группы	2
Высокие группы	Нет
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	10,5
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,8-3,3
Габариты (ШxГxВ), мм	712x528x570
Масса (нетто), кг	50
Материал	Нержавеющая сталь / ABS-пластик
Цвет	Черный, белый, красный
Производительность, чаш/ч	100-150
Страна-производитель	Италия



Описание

Полуавтоматическая рожковая кофемашина на две группы, компактная и элегантная. Материал – сталь и алюминий.

Механическая панель управления выполнена из металла и идеально сочетается с машиной. Благодаря светодиодным индикаторам, панель управления отличается точностью и простотой в использовании. Модификация группы – низкая. Модель оснащена 2 трубками пара и 1 трубкой для подачи горячей воды.

Особенности

- Ручной контроль времени пролива воды
- Двойной манометр
- Функция предсмачивания
- Система механического контроля температуры
- Автоматическая система заполнения бойлера
- Термосифон с фиксированным соплом
- LED-подсветка кнопок
- Подключение к водопроводу / бутилированной воде

Enea on Demand

Производительность, г/с (кг/ч)	1,7 (6,5)
Объем контейнера для зерен, кг	1,2
Жернова	Плоскопараллельные / сталь с титановым напылением
Тип управления	Сенсорное
Диаметр жерновов, мм	64
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,36
Габариты (ШxГxВ), мм	194x368x510
Масса (нетто), кг	9,5
Материал	Литой алюминий
Цвет	Серебряный, черный
Ресурс жерновов, кг	400-600
Страна-производитель	Италия



Описание

Кофемолка Enea on Demand предназначена для помола зернового кофе и дозирования молотого кофе для использования в эспрессо-кофемашинах.

Кофемолка оснащена дозатором и бункером, используется в кофейнях и ресторанах. Прямой помол свежего кофе непосредственно в съемный фильтр кофемашины. Двойная или одинарная доза молотого кофе выдается с помощью отдельных кнопок с индивидуальным программированием. Функция автоматической корректировки времени работы в зависимости от выбранной степени помола. Система дозирования автоматически подстраивает время помола под заданные параметры.

Особенности

- Сенсорный дисплей
- Микрометрическая настройка
- Электронная настройка доз
- Автоподстройка дозы кофе при изменении помола
- Три режима: одинарная порция, двойная порция или непрерывный помол
- Счетчик доз
- Регулируемая высота фильтродержателя
- Без бункера для молотого кофе

Enea Automatic

Производительность, г/с (кг/ч)	2 (7)
Объем контейнера для зерен, кг	1,2
Объем бункера для молотого кофе, кг	0,25
Жернова	Плоскопараллельные / сталь с титановым напылением
Тип управления	Автоматическое
Диаметр жерновов, мм	64
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,36
Габариты (ШхГхВ), мм	194x428x510
Масса (нетто), кг	10,2
Материал	Алюминий / ABS-пластик
Цвет	Серебряный
Ресурс жерновов, кг	400
Страна-производитель	Италия



Описание

Модель Enea Automatic имеет механический счетчик порций и защиту от включения при неправильной установке бункера. Механизм помола оснащен плоскопараллельными стальными жерновами с титановым покрытием диаметром 64 мм. Кофемолку Casadio Enea Automatic можно использовать в барах, ресторанах, кафе и в других заведениях, предлагающих клиентам натуральный кофе.

Особенности

- Бункер для молотого кофе
- Ручная настройка дозатора молотого кофе
- Счетчик порций
- Ручной контроль времени помола
- Микрометрическая настройка помола
- Поддон для сбора просыпавшегося продукта



fiamma

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

Системы и функции

Dual Boiler

Система независимых бойлеров – 1 кофейный и 1 для воды и пара

PID Temperature Control

Система, позволяющая легко и точно контролировать температуру в паровом и кофейном бойлере

Energy Saving Options

Система, позволяющая снизить затраты энергии на работу кофемашины

Digital Management

Простая настройка и управление порциями, параметрами экстракции, счетчиками кофемашины и сообщениями

Soft Pre-infusion

Система предсмачивания кофейной таблетки благодаря функции предзаваривания

Cool Touch Steam Wand

Теплоизолирующее покрытие трубки для подачи пара, исключающее ожоги

Turbo Steam Wand

Паровая трубка с автоматической системой взбивания молока

Small / Tall Cups

Группы для высоких и низких стаканов (опционально)

Cup Warming

Система подогрева чашек с регулируемой температурой и выключателем

Compact

Версия кофемашин уменьшенных габаритов для небольших заведений

Easy Access

Легкий доступ к внутренним узлам кофемашины

Automatic Cleaning Cycle

Автоматические циклы промывки

LED

Подсветка рабочей зоны

Short Timers

Таймеры экстракции над каждой группой

Brew Pilot

Настройка профилей экстракции на экране

Portioned Tea Water

Программируемый объем порции для крана подачи горячей воды

Автоматическая версия

Программирование времени пролива горячей воды через группы

Полуавтоматическая версия

Ручной контроль времени пролива горячей воды через группы

Compass 2 DB TC White/Black

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	2
Объем бойлера, л	10,5
Объем кофейного бойлера, л	0,8
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	3,5
Габариты (ШxГxВ), мм	750x600x590
Масса (нетто), кг	60
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Черный/белый
Производительность, чаш/ч	150-200
Страна-производитель	Португалия



Описание

Кофемашина Compass 2 DB TC – самая доступная из двухбойлерных кофемашин. Отличное сочетание высокой производительности, функциональности и цены. PID-датчик, позволяющий поддерживать температуру в кофейном бойлере с точностью до градуса, счетчик порций, автоматическая мойка группы, регулируемый подогрев чашек, программируемая доза кипятка – все это доступно уже в базовой комплектации кофемашины.

Особенности

- Dual Boiler – система независимых бойлеров – 1 кофейный и 1 для воды и пара
- PID Temperature Control – система, позволяющая легко и точно контролировать температуру в паровом и кофейном бойлере
- Soft Pre-infusion – система предсмачивания кофейной таблетки благодаря функции предзаваривания
- Easy Access – легкий доступ к внутренним узлам кофемашины
- Automatic Cleaning Cycle – автоматические циклы промывки
- LED – подсветка рабочей зоны
- Cup Warming – система подогрева чашек с регулируемой температурой и выключателем
- Digital Management – простая настройка и управление порциями, параметрами экстракции, счетчиками кофемашины.
- Tall Cups – группы для высоких стаканов
- Portioned Tea Water – программируемый объем порции для крана подачи горячей воды
- Дисплей
- Манометр

Дополнительные опции

- Turbo Steam – система автоматического взбивания молока
- Cool to Touch – холодный паровой кран

Quadrant 2 DSP TC Black

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	11
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,7
Габариты (ШxГxВ), мм	750x600x595
Масса (нетто), кг	62
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Черный/белый
Производительность, чаш/ч	150-200
Страна-производитель	Португалия



Описание

Эта модель объединила в себе удобное электронное управление и надежность традиционного бойлера с теплообменником. Возможность регулировки температуры кофе, счетчик порций, автоматическая мойка группы, регулируемый подогрев чашек – все это доступно уже в базовой комплектации кофемашины.

Особенности

- LCD-дисплей
- LED – подсветка рабочей зоны
- Tall Cups – группы для высоких стаканов
- Easy Access – легкий доступ к внутренним узлам кофемашины
- Automatic Cleaning Cycle – автоматические циклы промывки
- Cup Warming – система подогрева чашек с регулируемой температурой и выключателем
- Манометр для измерения давления воды и пара
- PID Temperature Control – система, позволяющая контролировать температуру в кофейном бойлере
- Soft Pre-infusion – система предсмачивания кофейной таблетки благодаря функции предзаваривания
- Возможность подключения кофемашины к водопроводу или канистрам с бутилированной водой
- Автоматическая система заполнения бойлера
- Система быстрого пара, позволяющая мгновенно переключаться между приготовлением эспрессо и капучино

Дополнительные опции

- Turbo Steam – система автоматического взбивания молока
- Cool to Touch – холодный паровой кран

Caravel 2 CV TC

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	11
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,8
Габариты (ШxГxВ), мм	665x563x530
Масса (нетто), кг	59
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Черный
Производительность, чаш/ч	100-150
Страна-производитель	Португалия



Описание

Кофемашина Caravel 2 CV TC объединила в себе удобное электромеханическое управление и надежность традиционного бойлера с теплообменником. Возможность регулировки температуры кофе, автоматическая мойка группы и регулируемый подогрев чашек доступны уже в базовой комплектации кофемашины.

Особенности

- Программирование времени пролива горячей воды через группы
- Tall Cups – группы для высоких стаканов
- Easy Access – легкий доступ к внутренним узлам кофемашины
- Automatic Cleaning Cycle – автоматические циклы промывки
- Возможность подключения кофемашины к водопроводу или канистрам с бутилированной водой
- Автоматическая система заполнения бойлера
- Cup Warming – система подогрева чашек с регулируемой температурой и выключателем
- Soft Pre-infusion – система предсмачивания кофейной таблетки благодаря функции предзаваривания
- Система быстрого пара, позволяющая мгновенно переключаться между приготовлением эспрессо и капучино
- Система механического контроля температуры
- Манометр

Caravel 2 CV Compact TC

Тип	Автоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	6,5
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,5
Габариты (ШхГхВ), мм	475x563x530
Масса (нетто), кг	53
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Черный
Производительность, чаш/ч	100
Страна-производитель	Португалия



Описание

Кофемашина Fiamma Caravel 2 CV Compact TC благодаря компактному исполнению прекрасно подойдет для заведений с ограниченным пространством. Можно задать автоматические настройки подачи воды для автоматизации приготовления кофе, а высокая группа позволяет готовить кофе в высокие стаканы «с собой». Эта модель объединяет в себе электронное управление и надежность традиционного бойлера с теплообменником. Возможность регулировки температуры кофе, автоматическая мойка группы, регулируемый подогрев чашек в компактном исполнении.

Особенности

- Tall Cups – группы для высоких стаканов
- Compact – версия кофемашин уменьшенных габаритов для заведений малой площади
- Automatic Cleaning Cycle – автоматические циклы промывки
- Манометр
- Soft Pre-infusion – система предсмачивания кофейной таблетки благодаря функции предзаваривания
- Программирование времени пролива горячей воды через группы
- Система механического контроля температуры
- Автоматическая система заполнения бойлера

Caravel 1 CV TC

Тип	Автоматическая
Группы	1
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	5
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,95
Габариты (ШхГхВ), мм	475x563x530
Масса (нетто), кг	45
Материал	Нержавеющая сталь, ABS-пластик
Цвет	Черный
Производительность, чаш/ч	50-100
Страна-производитель	Португалия



Описание

Кофемашина Fiamma Caravel 1 CV TC предназначена для приготовления полного спектра кофейных напитков. Высокая производительность этой модели позволит готовить до 100 чашек кофе в час. Возможность задать настройки подачи воды для автоматизации приготовления кофе, высокая группа позволяет готовить кофе в высокие стаканы «с собой».

Возможность регулировки температуры кофе, автоматическая мойка группы.

Особенности

- Soft Pre-infusion – система предсмачивания кофейной таблетки благодаря функции предзаваривания
- Easy Access – легкий доступ к внутренним узлам кофемашины
- Tall Cups – группы для высоких стаканов
- Система механического контроля температуры
- Программирование времени пролива горячей воды через группу
- Автоматическая очистка кофейной группы
- Высокая группа для «кофе с собой»
- Манометр давления в бойлере

Marina CV

Тип	Автоматическая
Группы	1
Высокие группы	Нет
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	3
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,95
Габариты (ШxГxВ), мм	375x530x485
Масса (нетто), кг	30,5
Материал	Нержавеющая сталь, ABS-пластик
Цвет	Сталь
Производительность, чаш/ч	50-70
Страна-производитель	Португалия



Описание

Автоматическая кофемашина Fiamma Marina CV предназначена для приготовления широкого спектра кофейных напитков. Благодаря компактному исполнению машина прекрасно подойдет для заведений с ограниченной площадью. Предусмотрена возможность создания собственных настроек подачи воды для автоматизации процесса приготовления кофе.

Особенности

- Compact – версия кофемашин уменьшенных габаритов для заведений с ограниченной площадью
- Easy Access – легкий доступ к внутренним узлам кофемашины
- Soft Pre-infusion – система предсмачивания кофейной таблетки благодаря функции предзаваривания
- Программирование времени пролива горячей воды
- Вибрационная помпа – подключение только к водопроводу или подключение при помощи дополнительной помпы
- Манометр давления бойлера
- Система механического контроля температуры
- Автоматическая система заполнения бойлера

Quadrant 2 TC White

Тип	Полуавтоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	11
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,7
Габариты (ШxГxВ), мм	750x600x595
Масса (нетто), кг	62
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Белый, черный
Производительность, чаш/ч	150
Страна-производитель	Португалия



Описание

Элегантная, надежная и простая в использовании профессиональная рожковая кофемашина. Две высокие группы дают возможность готовить кофе в высоких стаканах. Легкий механический контроль температуры пара. Модель полуавтоматическая с ручным дозированием кофе. Рабочая зона выполнена из нержавеющей стали. Автоматическая подача воды и встроенная помпа. Подогреватель чашек. 2 парогенератора.

Особенности

- Tall Cups – группы для высоких стаканов
- Easy Access – легкий доступ к внутренним узлам кофемашины
- Soft Pre-infusion – система предсмачивания кофейной таблетки благодаря функции предзаваривания
- Автоматическая система заполнения бойлера
- Cup Warming – система подогрева чашек с регулируемой температурой и выключателем
- Возможность подключения кофемашины к водопроводу или канистрам с бутилированной водой
- Манометр для измерения давления воды и пара

Caravel 2 TC

Тип	Полуавтоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	11
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,7
Габариты (ШхГхВ), мм	665x563x530
Масса (нетто), кг	59
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Черный
Производительность, чаш/ч	100-150
Страна-производитель	Португалия



Описание

Простая в управлении и эксплуатации модель. Ничего лишнего – только качественный эспрессо и капучино. Отличается классическим дизайном, простым функционалом и низкой стоимостью. Две высоких группы позволяют готовить кофе в высоких стаканах. Рабочая зона выполнена из нержавеющей стали. Ручное дозирование кофе, встроенная помпа, подогреватель чашек.

Особенности

- Tall Cups – группы для высоких стаканов
- Easy Access – легкий доступ к внутренним узлам кофемашины
- Soft Pre-infusion – система предсмачивания кофейной таблетки благодаря функции предзаваривания
- Cup Warming – система подогрева чашек с регулируемой температурой и выключателем
- Ручной контроль времени пролива горячей воды через группы
- Возможность подключения кофемашины к водопроводу или канистрам с бутилированной водой
- Автоматическая система заполнения бойлера
- Система быстрого пара, позволяющая мгновенно переключаться между приготовлением эспрессо и капучино
- Система механического контроля температуры
- Манометр

Caravel 2 Compact TC

Тип	Полуавтоматическая
Группы	2
Высокие группы	Да
Количество бойлеров	1
Объем бойлера, л	6,5
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	1
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,7
Габариты (ШхГхВ), мм	475x563x530
Масса (нетто), кг	53
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Черный
Производительность, чаш/ч	100
Страна-производитель	Португалия



Описание

Простая в управлении и эксплуатации модель. Ничего лишнего – только качественный эспрессо и капучино в компактном исполнении. Отличается классическим дизайном, простым функционалом и низкой стоимостью. Две высокие группы позволяют готовить кофе в высоких стаканах. Рабочая зона из нержавеющей стали, встроенная помпа, подогреватель чашек, светодиодная подсветка клавиатуры.

Особенности

- Tall Cups – группы для высоких стаканов
- Compact – версия кофемашин уменьшенных габаритов для небольших заведений
- Soft Pre-infusion – система предсмачивания кофейной таблетки благодаря функции предзаваривания
- Ручной контроль времени пролива горячей воды через группы
- Манометр
- Система механического контроля температуры
- Автоматическая система заполнения бойлера

Astrolab

Тип	Автоматическая / леверная
Группы	2
Высокие группы	Да
Объем бойлера, л	10,5
Объем кофейных бойлеров, л	0,5 x 2
Кран подачи горячей воды	1
Кран подачи пара	2
Напряжение, В	220 / 380
Мощность, кВт	4,3-6,8
Габариты (ШxГxВ), мм	820x630x545
Масса (нетто), кг	76
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Черный
Производительность, чаш/ч	150-200
Страна-производитель	Португалия



Описание

Fiamma Astrolab 2 Groups – модель леверного типа с возможностью настройки дозирования воды на каждую рабочую группу и мультибойлерной системой (раздельными бойлерами для кипятка и пара и отдельным кофейным бойлером на каждую группу).

Особенности

- Установка профиля давления с помощью эргономичных рычагов
- Возможность сохранить до 5 профилей давления для каждой группы
- Кран подачи пара, вращаемый на 360 градусов
- Система мультибойлер для повышения качества напитка и экономии электроэнергии



MACAP[®]

РУССКИЙ ПРОЕКТ[®]
WWW.RP.RU

M2M C18

Производительность, г/с	1
Объем контейнера для зерен, кг	0,25
Жернова	Плоскопараллельные / сталь
Тип управления	Автоматическое
Диаметр жерновов, мм	50
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,15
Габариты (ШxГxВ), мм	250x152x382
Масса (нетто), кг	5
Материал	Алюминиевый сплав
Цвет	Серебряный, черный
Ресурс жерновов, кг	400
Страна-производитель	Италия



Описание

Эспрессо-кофемолка с дозатором малой производительности для использования в паре с традиционной кофемашиной. Предназначена для заведений с небольшой проходимостью или для домашнего использования.

Особенности

- Эспрессо-кофемолка с прямым помолом
- Дозировка одной порции
- Ступенчатая настройка помола
- Кнопка пуска помола под холдером
- Стальные плоские жернова

M42 M H C10

Производительность, г/с	2
Объем контейнера для зерен, кг	0,5
Жернова	Плоскопараллельные / сталь
Тип управления	Сенсорное
Диаметр жерновов, мм	58
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,25
Габариты (ШxГxВ), мм	194x308x505
Масса (нетто), кг	7,3
Материал	Литой алюминий
Цвет	Серый
Ресурс жерновов, кг	500
Страна-производитель	Италия



Описание

Автоматическая кофемолка с прямым помолом в холдер. Доза кофе программируется по таймеру. Включение осуществляется нажатием холдера на индикатор. Простая и легкая настройка. Ровный помол. Ступенчатая настройка помола. Простота чистки и обслуживания.

Особенности

- Прямой помол
- Два режима работы – непрерывный помол / таймер на одну порцию
- Кнопка автопомола под фильтродержателем
- Ступенчатая настройка помола

Дополнительные опции

- Бункер для зерен на 1 кг

M42 H C18

Производительность, кг/ч	6
Объем контейнера для зерен, кг	1
Контейнер для молотого кофе, г	200
Настраиваемая доза, г	5,5-8,5
Жернова	Плоскопараллельные / сталь
Тип управления	Автоматическое
Диаметр жерновов, мм	58
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,25
Габариты (ШхГхВ), мм	194x308x505
Масса (нетто), кг	8,5
Материал	Алюминиевый сплав
Цвет	Черный
Ресурс жерновов, кг	400
Страна-производитель	Италия



Описание

Бункерная кофемолка средней мощности подойдет для заведений со средней проходимостью, обеспечивает однородный помол. Также может использоваться в супермаркетах и кофешопах для продажи весового кофе.

Доза кофе настраивается на бункере. Включение осуществляется в полуавтоматическом режиме. Простая и легкая настройка. Простота чистки и обслуживания.

Особенности

- Ступенчатая настройка помола
- Ручной контроль времени помола

МС6 С10

Производительность, кг/ч	6,5
Объем контейнера для зерен, кг	1,4
Жернова	Плоскопараллельные / сталь
Тип управления	Автоматическое
Диаметр жерновов, мм	65
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,34
Габариты (ШxГxВ), мм	230x370x600
Масса (нетто), кг	10,6
Материал	Литой алюминий
Цвет	Серебряный, черный
Ресурс жерновов, кг	400
Страна-производитель	Италия



Описание

Профессиональная кофемолка Масар МС6 С10 оснащена плоскими параллельными жерновами диаметром 65 миллиметров, ступенчатой регулировкой помола.

Кофемолка предназначена для небольших ресторанов, кафе, магазинов. Для продажи молотого кофе навывнос на корпусе есть носик с крепежом для пакетов.

Особенности

- Зажим-держатель для пакетов
- Ступенчатая настройка помола

МС42 Н С10

Производительность, кг/ч	7
Объем контейнера для зерен, кг	1
Жернова	Плоскопараллельные / сталь
Тип управления	Автоматическое
Диаметр жерновов, мм	58
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,25
Габариты (ШxГxВ), мм	194x308x505
Масса (нетто), кг	7,5
Материал	Алюминиевый сплав
Цвет	Серый
Ресурс жерновов, кг	400
Страна-производитель	Италия



Описание

Кофемолка Масар МС42 НС10 позволяет получать помол от мелкого до помола под эспрессо. Оснащена зажимом для пакетов, что делает ее отличным инструментом для специализированных магазинов. Пакеты легко и надежно фиксируются зажимом, их не требуется удерживать во время работы кофемолки. На выходе получается однородный охлажденный молотый кофе. Кофемолка выполнена в современном стильном дизайне, компактные размеры позволяют устанавливать ее в кофешопах малого формата.

Особенности

- Ручной контроль времени помола
- Крепление для пакетов под кофе
- Ступенчатая настройка помола



Atom Specialty 65 E

Производительность, г/с (кг/ч)	2,2-3,7 (10)
Объем контейнера для зерен, кг	1,2
Жернова	Плоскопараллельные / закаленная сталь
Тип управления	Автоматическое / дисплей
Диаметр жерновов, мм	65
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,51
Габариты (ШxГxВ), мм	205x227x540
Масса (нетто), кг	9,5
Материал	Алюминий
Цвет	Черный
Ресурс жерновов, кг	400-600
Страна-производитель	Италия



Описание

Прямой помол свежего кофе непосредственно в съемный фильтр кофемашины. Двойная или одинарная доза молотого кофе выдается с помощью отдельных кнопок с индивидуальным программированием. Включение осуществляется нажатием индикатора на кофемолке. Доза кофе программируется по таймеру. Простая и легкая настройка, чистка и обслуживание. Ровный помол. Светодиодная подсветка зоны дозирования. «Тихая технология» снижает уровень шума на 15-20 дБ по сравнению с традиционными кофемолками. Дозировка «Высокая скорость»: конструкция, которая увеличивает скорость дозирования, препятствуя перегреву кофе. Представляет собой набор выступов на двигателе, который оптимизирует скорость дозирования при сохранении правильной температуры кофейного порошка.

У кофемолки есть запатентованная непрерывная микрометрическая регулировка помола и система ACE, которая предотвращает образование комков и убирает статическую электризацию молотого кофе.

Универсальная вилка для дозирования Hands-Free благодаря специальной геометрии и регулируемой опоре подходит для всех холдеров. У кофемолки есть пять режимов, включающихся электронными кнопками.

Особенности

- Микрометрическая регулировка помола
- Многофункциональный цветной дисплей
- Подсветка держателя фильтр-холдера
- Две программируемые дозы
- Режим непрерывной работы
- Счетчик порций
- Высокоскоростная система дозирования
- Быстрое и простое техническое обслуживание

Дополнительные опции

- Резервуар для зернового кофе 300 г

Zenith 65 E HS

Производительность, г/с	2,73-3,7
Объем контейнера для зерен, кг	1,4
Жернова	Плоскопараллельные / закаленная сталь
Тип управления	Автоматическое / дисплей
Диаметр жерновов, мм	65
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,51
Габариты (ШxГxВ), мм	232x264x593
Масса (нетто), кг	11,8
Материал	Литой алюминий
Цвет	Черный
Ресурс жерновов, кг	600
Страна-производитель	Италия



Описание

Прямой помол свежего кофе непосредственно в съемный фильтр кофемашины. Двойная или одинарная доза молотого кофе выдается с помощью отдельных кнопок с индивидуальным программированием. Включение при нажатии индикатора на кофемолке. Доза кофе программируется по таймеру. Простая и легкая настройка, чистка и обслуживание. Ровный помол. Светодиодная подсветка зоны дозирования. «Тихая технология» снижает уровень шума на 15-20 дБ по сравнению с традиционными кофемолками. Дозировка «Высокая скорость»: конструкция, которая увеличивает скорость дозирования и препятствует перегреву кофе. Представляет собой набор выступов на двигателе, который оптимизирует скорость дозирования при сохранении правильной температуры кофейного порошка.

У кофемолки есть запатентованная непрерывная микрометрическая регулировка помола и система ACE, которая предотвращает образование комков и убирает статическую электризацию молотого кофе. Универсальная вилка для дозирования Hands-Free благодаря своей геометрии и регулируемой опоре подходит для всех холдеров.

Особенности

- 2 программируемые дозы помола + режим непрерывного помола
- Система прямого помола
- Система бесступенчатого микрометрического регулирования помола
- Быстрое и простое техническое обслуживание
- Счетчик доз кофе
- Высокоскоростная система дозирования
- Подсветка держателя фильтра

Дополнительные опции

- Резервуар для зернового кофе 300 г
- Система Blowir (воздухопотоки в бункере для зерен)
- Жернова из титана / красного титана

Zenith Club E

Производительность, г/с (кг/ч)	0,8-1,2 (5)
Объем контейнера для зерен, кг	1,2
Жернова	Плоскопараллельные / закаленная сталь
Тип управления	Автоматическое
Диаметр жерновов, мм	60
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,28
Габариты (ШxГxВ), мм	232x264x559
Масса (нетто), кг	10
Материал	Литой алюминий
Цвет	Черный
Ресурс жерновов, кг	600
Страна-производитель	Италия



Описание

Прямой помол свежего кофе непосредственно в съемный фильтр кофе машины. Двойная или одинарная доза молотого кофе выдается с помощью отдельных кнопок с индивидуальным программированием. Включение осуществляется нажатием индикатора на кофемолке. Доза кофе программируется по таймеру. Светодиодная подсветка зоны дозирования. «Тихая технология» снижает уровень шума измельчения на 15-20 дБ по сравнению с традиционными кофемолками. Дозировка «Высокая скорость»: конструкция, которая увеличивает скорость дозирования и препятствует перегреву кофе. Представляет собой набор выступов на двигателе, который оптимизирует скорость дозирования при сохранении правильной температуры кофейного порошка.

Непрерывная микрометрическая регулировка помола и система ACE, которая предотвращает образования комков и убирает статическую электризацию молотого кофе. Универсальная вилка для дозирования Hands-Free благодаря своей геометрии и регулируемой опоре подходит для всех холдеров.

Особенности

- 2 программируемые дозы помола + режим непрерывного помола
- Система прямого помола
- Система бесступенчатого микрометрического регулирования помола
- Быстрое и простое техническое обслуживание
- Счетчик доз кофе
- Высокоскоростная система дозирования
- Подсветка держателя фильтра

Дополнительные опции

- Резервуар для зернового кофе 300 г
- Система Blowup (воздухопотоки в бункере для зерен)

Zenith Club

Производительность, г/с (кг/ч)	0,8-1,2 (5)
Объем контейнера для зерен, кг	1,2
Жернова	Плоскопараллельные / закаленная сталь
Тип управления	Ручное, с таймером, автоматическое
Диаметр жерновов, мм	60
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,28
Габариты (ШxГxВ), мм	232x264x559
Масса (нетто), кг	10
Материал	Алюминий
Цвет	Серебряный / черный
Ресурс жерновов, кг	600
Страна-производитель	Италия



Описание

Запатентованная бесступенчатая микрометрическая регулировка. Алюминиевый диспенсер, обеспечивающий точность и стабильность дозы. Легкое регулирование дозы кофе через специальную ручку. Легкое обслуживание без риска потери настройки помола. Регулируемый выходной желоб для лучшей раздачи кофе. Толстый корпус из литого алюминия. Доступно в 3 версиях: ручной, синхронизированной и автоматической.

Особенности

- Бункер для молотого кофе
- Ручной контроль дозы кофе
- Система бесступенчатого микрометрического регулирования помола
- Система Silent Technology (помол с низким уровнем шума)
- Быстрое и простое техническое обслуживание
- Счетчик доз кофе

Mignon Istantaneo

Производительность, г/с	0,8-1,2
Объем контейнера для зерен, кг	0,25
Жернова	Плоскопараллельные / закаленная сталь
Тип управления	Автоматическое
Диаметр жерновов, мм	50
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,26
Габариты (ШxГxВ), мм	110x165x325
Масса (нетто), кг	4,6
Материал	Алюминий
Цвет	Серый
Ресурс жерновов, кг	400-600
Страна-производитель	Италия



Описание

Кофемолка подойдет для небольших заведений и мест с маленькой проходимостью. Помол осуществляется в двух режимах – ручном и с таймером. Запатентованная микрометрическая регулировка - система бесступенчатого микрометрического регулирования. Универсальная кофемолка: конструкция мельниц предназначена для любого режима помола.

Тонкость помола: от кофе по-восточному до френч-пресса. High Speed: набор выступов на двигателе, который оптимизирует скорость дозирования при сохранении правильной температуры кофейного порошка. Вилка Hands-Free, регулируемая в 2 разные позиции. Легкое обслуживание без риска потери настройки помола. Толстый корпус из литого алюминия.

Особенности

- Ручная дозировка и непрерывный режим с таймером
- Микрометрическая регулировка помола
- Система Silent Technology (помол с низким уровнем шума)
- Высокоскоростная система дозирования
- Быстрое и простое техническое обслуживание (9 винтов)
- Кофемолка-дозатор прямого помола автоматическая
- Микрометрическая регулировка помола

Дополнительные опции

- Бункер для зерен: 500 г

Mignon Perfetto 50

Производительность, г/с	1,2-1,6
Объем контейнера для зерен, кг	0,3
Жернова	Плоскопараллельные / закаленная сталь
Тип управления	Автоматическое
Диаметр жерновов, мм	50
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,31
Габариты (ШxГxВ), мм	120x180x350
Масса (нетто), кг	5,6
Материал	Литой алюминий
Цвет	Белый, красный, серый, черный матовый
Ресурс жерновов, кг	400
Страна-производитель	Италия



Описание

Сенсорный дисплей с 2 программируемыми дозами, полным управлением временем измельчения и непрерывным режимом (Extra Dose). Система Easy Setting облегчает регулировку степени измельчения, показывая все доступные методы: от кофе по-восточному до френч-пресса. Система ACE предотвращает образование комков молотого кофе и гарантирует однородность и точность дозы. Новая универсальная вилка Hand-Free подходит для любого типа держателя фильтра.

Особенности

- Микрометрическая регулировка помола
- Многофункциональный дисплей
- Подсветка держателя фильтр-холдера
- Две программируемые дозы
- Режим непрерывной работы
- ACE – система против комкования и устранения электростатического заряда
- Система Silent Technology (помол с низким уровнем шума)
- Система Anti-Clumps&Electrostaticity предотвращает комкование молотого кофе
- Высокоскоростная система дозирования
- Быстрое и простое техническое обслуживание
- Счетчик порций
- Легкая настройка

Дополнительные опции

- Резервуар для зернового кофе 500 г
- Система Blower (воздухопотоки в бункере для зерен)
- Жернова из титана / красного титана

WMF



СИСТЕМЫ

Basic Milk

Горячее молоко, горячая молочная пена - полностью автоматическое приготовление

Easy Milk

Горячее и холодное молоко, горячая молочная пена – полностью автоматическое приготовление

Dynamic Milk

Горячее и холодное молоко, горячая и холодная молочная пена – полностью автоматическое приготовление.

Различная текстура горячей и холодной молочной пены

Basic Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена – с использованием паропотока. Ручное включение и выключение

Easy Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена – с использованием паропотока. Автоматическое выключение благодаря датчику температуры

Auto Steam

Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена трех видов – с использованием паропотока. Полностью автоматическое использование, выключение благодаря датчику температуры

Basic Clean

Очистка кофемашины чистящей жидкостью вручную. Система кофемашины промывается смесью воды и чистящих средств для молочной системы WMF. После очистки машина промывается чистой водой. Трубку необходимо промывать в ручном режиме один раз в день, помещая в чистящую жидкость

Easy Clean

Система полной автоматической очистки с помощью чистящих таблеток для молочной системы WMF и синего

очистительного бокса. Синий очистительный бокс с чистящей таблеткой подсоединяется к кофемашине вместо емкости для молока. После запуска полной автоматической программы очистки машина дозированно поставляет горячую воду в очистительный бокс до полного растворения чистящей таблетки. Таким образом, молочная система машины очищается полностью в автоматическом режиме.

После завершения очистки молочная система промывается чистой водой. Молочный пенообразователь необходимо промывать в ручном режиме, помещая в очищающую жидкость раз в неделю

Clean in Place

Система полной автоматической очистки с помощью чистящих таблеток для молочной системы WMF и синего очистительного бокса. Синий очистительный бокс с чистящей таблеткой подсоединяется к кофемашине вместо емкости для молока. После запуска полной автоматической программы очистки машина дозированно поставляет горячую воду в очистительный бокс до полного растворения чистящей таблетки. Таким образом, молочная система машины очищается полностью в автоматическом режиме.

После завершения очистки молочная система промывается чистой водой. При такой системе очистки ручная промывка пенообразователя не требуется

Plug+Clean

Система полной автоматической очистки горячей водой и паром. Адаптер plug+clean извлекается из молочного бокса и подключается к машине, молочному кулеру или внешнему боксу plug+clean.

После включения программы полной автоматической системы очистки вся молочная система машины будет очищена при помощи горячей воды и пара. Молочный пенообразователь требуется промывать в ручном режиме один раз в неделю

WMF 900 S

Тип	Суперавтоматическая
Группы	1
Высота группы, мм	67 – 141
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,7-2,3
Габариты (ШxГxВ), мм	305x445x404
Материал	Пластик
Страна-производитель	Германия



Описание

WMF 900 S – автоматическая кофемашина, которая может приготовить все виды кофе одним нажатием кнопки. Предназначена для использования в заведениях быстрого обслуживания, офисах, салонах красоты с невысокой проходимостью.

Встроенная кофемолка с жерновами из нержавеющей стали позволяет выбрать степень помола, а система предварительного заваривания кофе Pre-Brewing System раскрывает аромат молотых зерен, создавая более насыщенный вкус напитка.

Артикул	03.0400.1021
Кофемолка	+
Автокапучинатор	+
Горячая вода	+
Подогрев чашек	+
Резервуар для воды, л	2,2

WMF 1100 S

Тип	Суперавтоматическая
Группы	1
Высота группы, мм	100 – 175
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,3
Габариты (ШхГхВ), мм	325x561x500
Масса (нетто), кг	25,5
Материал	Пластик
Производительность, чаш/ч	80
Страна-производитель	Германия



Описание

Разнообразие функций, обширное кофейное меню, возможность подключать дополнительные устройства и осуществлять доступ к кофемашине дистанционно с помощью мобильного приложения - лишь часть преимуществ модели WMF 1100 S.

Кофемашинa WMF 1100 S оснащена бункерами для топинга и шоколада, современной системой очистки, сенсорным дисплеем и интуитивным интерфейсом. Эта модель работает на базе концепции Plug & Play, что обеспечивает простоту и легкость эксплуатации.

Артикул	1 03.1120.1111	03.1120.1311	03.1120.1211	03.1120.0311
Кофемолка, г	550	550	2x550	550
Basic Milk	+	+	+	-
Горячая вода	+	+	+	+
Steam Jet	+	+	+	-
Бункер для шоколада, л	-	4,5	-	-
Бункер для топинга, л	-	-	-	4,5
Резервуар для воды, л	4,5	4,5	4,5	4,5

Дополнительные опции

- Увеличенный бункер для шоколада / топинга с замком (1250 г)
- Увеличенный бункер для кофейного зерна с замком (1100 г)
- Сброс кофейных отходов под прилавок
- WMF Coffee Connect
- Basic Steam
- Цветовое решение
- My Coffee App и Bluetooth
- Фиксированная подача воды

WMF 1200 S

Тип	Суперавтоматическая
Группы	1
Высота группы, мм	60 – 165
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,2
Габариты (ШхГхВ), мм	324x553x682
Масса (нетто), кг	33
Материал	Пластик
Производительность, чаш/ч	100
Страна-производитель	Германия



Описание

WMF 1200 S – профессиональная кофемашина для заведений с небольшой и средней проходимостью. Позволяет готовить кофе одним нажатием кнопки. Понятное управление на дисплее легко позволяет приготовить любимый напиток даже ребенку. Дополнительные опции, многофункциональность и цена делают кофейную машину WMF 1200 S явным фаворитом для установки в любых заведениях – в офисе, медицинском центре или фитнес-клубе, в небольшом ресторане или на заправке, в магазине или салоне красоты, в сетевом ресторане быстрого питания или гостиничном баре.

Артикул	03.1200.0100	03.1200.0680	03.1200.5010	03.1200.0200	03.1200.0410	03.1200.5011	03.1200.0047	03.1200.0042	03.1200.0300	03.1200.0407	03.1200.5012
Кофемолка, г	500	500	500	2x500	2x500	2x500	500	500	500	500	500
Basic Milk	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	-
Easy Milk	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+
Автокапучинатор	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
Подключение к водопроводу	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+
Резервуар для воды, л	4	-	-	4	-	-	4	-	4	-	-
Easy Clean	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+
Basic Clean	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-
Plug+Clean	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Бункер для топинга, л	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-
Бункер для шоколада, л	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)
- Сброс кофейных отходов под прилавок
- Замок на бункер (2 крышки)

WMF 1200 F

Тип	Суперавтоматическая
Группы	1
Высота группы, мм	60 – 165
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,7-3,7
Габариты (ШхГхВ), мм	324x599x682
Масса (нетто), кг	33-38
Материал	Пластик
Производительность, чаш/ч	180
Страна-производитель	Германия



Описание

Кофемашина WMF 1200 F используется в офисах, на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления кофе эспрессо, американо и капучино. Модель оснащена 2 бункерами с кофемолкой и с высокопроизводительным заварочным механизмом, гарантирующим приготовление максимального количества порций с сохранением высокого качества напитков. В машину опционально может быть встроен выдвижной кран подачи кофе, позволяющий наполнять термос.

Артикул	03.1210.0100	03.1210.0200	03.1210.0300	03.1210.0400
Кофемолка, г	1000	2x1000	1000	2x1000
Подключение к водопроводу	+	+	+	+
Термос (2,4 л)	опция	опция	опция	опция
Поддон для термоса	-	-	+	+
Кран подачи кофе для термоса	-	-	справа	справа

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)
- Система автозаполнения термоса
- Сброс кофейных отходов под прилавок
- Выдвижной кран подачи кофе для термоса (справа/слева)

WMF 1400 Classic

Тип	Суперавтоматическая
Группы	1
Высота группы, мм	75 - 185
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,2
Габариты (ШхГхВ), мм	325x557x676
Масса (нетто), кг	32
Материал	Пластик
Производительность, чаш/ч	150
Страна-производитель	Германия



Описание

Кофемашина WMF 1400 подходит для заведений со средней проходимостью, не уступая по качеству и простоте использования другим машинам этого бренда.

Артикул	03.1400.6100	03.1400.6110	03.1400.6000	03.1400.6010	03.1400.6060	03.1400.6070	03.1400.6020	03.1400.6030	03.1400.6040	03.1400.6050
Кофемолка, г	500	500	500	500	500	500	2x500	2x500	2x500	2x500
Basic Milk	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автокапучинатор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Горячая вода	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Basic Steam	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
Подключение к водопроводу	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Резервуар для воды, л	4,5	-	4,5	-	4,5	-	4,5	-	4,5	-
Светодиодная подсветка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Easy Clean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basic Clean	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Plug+Clean	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+
Бункер для топинга, л	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
Бункер для шоколада, л	-	-	+	+	-	-	-	-	500	500

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)
- Сброс кофейных отходов под прилавок
- Замок на бункер (2 крышки)

WMF 1500 S

Тип	Суперавтоматическая
Группы	1
Высота группы, мм	70 – 175
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,75-3,25
Габариты (ШxГxВ), мм	325x590x675
Масса (нетто), кг	35
Материал	Пластик
Производительность, чаш/ч	180
Страна-производитель	Германия



Описание

WMF 1500 S – усовершенствованная модель одной из самых популярных кофемашин WMF 1400/Presto! Она включает в себя все функции предыдущей модели и дополнена новыми, такими как обновленный сенсорный дисплей, функция Easy Milk (возможность приготовления горячего и холодного молока, горячей молочной пены), подогрев чашек паром и многими другими.

Артикул	03.1900.0050	03.1900.0060	03.1900.5000	03.1900.6010
Кофемолка, г	650	650	650	650
Basic Milk	+	+	-	-
Easy Milk	-	-	+	-
Dynamic Milk	-	-	-	+
Горячая вода	+	+	+	+
Basic Steam	+	+	+	+
Подключение к водопроводу	-	+	+	+
SteamJet (подогрев чашки паром)	+	+	+	+
Jet Option (подмес горячей воды в кофе)	+	+	+	+
Easy Clean	-	-	+	-
Basic Clean	+	-	-	-
Plug+Clean	-	+	-	-
Clean in Place	-	-	-	+

Дополнительные опции

- Ножи (100 мм)
- Замок на бункер (3 крышки)
- Сброс кофейных отходов под прилавок
- My Coffee App и Bluetooth
- WMF CoffeeConnect

WMF 1500 S+

Тип	Суперавтоматическая
Группы	1
Высота группы, мм	70 - 175
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,75-3,25
Габариты (ШxГxВ), мм	325x590x716
Масса (нетто), кг	35
Материал	Пластик
Производительность, чаш/ч	180
Страна-производитель	Германия



Описание

Суперавтоматическая кофемашина WMF 1500 S+ обладает следующими характеристиками: 10-дюймовый сенсорный дисплей, автоматическая регулировка высоты кофейного дозатора, Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества молотого кофе и степени помола), WMF Coffee Connect (система удаленного доступа и контроля за кофемашиной).

Артикул	03.1920.0050	03.1920.0060	03.1920.5000	03.1900.6010
Кофемолка, г	1100	1100	1100	1100
Basic Milk	+	+	-	-
Easy Milk	-	-	+	-
Dynamic Milk	-	-	-	+
Горячая вода	+	+	+	+
Basic Steam	+	+	+	+
Подключение к водопроводу	-	+	+	+
Резервуар для воды, л	4,5	-	-	-
Светодиодная подсветка	+	+	+	+
SteamJet (подогрев чашки паром)	+	+	+	+
Jet Option (подмес горячей воды в кофе)	+	+	+	+
Easy Clean	-	-	+	-
Basic Clean	+	-	-	-
Plug+Clean	-	+	-	-
Clean in Place	-	-	-	+
Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества молотого кофе и степени помола)	+	+	+	+
Автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство	-	-	-	+

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)
- Сброс кофейных отходов под прилавок
- My Coffee App и Bluetooth

WMF 5000 S

Тип	Суперавтоматическая
Группы	1
Высота группы, мм	70 – 175
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,75-3,25
Габариты (ШxГxВ), мм	325x590x706
Масса (нетто), кг	37
Материал	Пластик
Производительность, чаш/ч	250
Страна-производитель	Германия



Описание

Надежная, простая в эксплуатации суперавтоматическая кофемашина WMF 5000 S имеет высокую производительность. Используется в офисах, на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления эспрессо, американо и капучино. Модель оснащена 2 бункерами с дозаторами и блокировкой: правым - с кофемолкой и декоративным левым, высокопроизводительным заварочным механизмом.

Артикул	03.1910.1000	03.1910.5000
Кофемолка, г	1100	1100
Easy Milk	+	-
Dynamic Milk	-	+
Горячая вода	+	+
Подключение к водопроводу	+	+
Светодиодная подсветка	+	+
SteamJet (подогрев чашки паром)	+	+
Jet Option (подмес горячей воды в кофе)	+	+
Easy Clean	+	-
Clean in Place	-	+

Опции

- 5,9 – 7,1 кВт / 380 В
- Easy Steam
- Использование 2 видов молока (только для версии с Dynamic Milk)
- Вторая кофемолка (1100 г)
- Auto Steam
- Бункер для шоколада / топинга (1200 г)
- Двойной бункер для шоколада / топинга (по 1200 г)

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)
- Сброс кофейных отходов под прилавок
- My Coffee App и Bluetooth
- WMF CoffeeConnect

WMF 5000 S+

Тип	Суперавтоматическая
Группы	1
Высота группы, мм	66 - 172
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2,75-3,5
Габариты (ШxГxВ), мм	325x590x716
Масса (нетто), кг	37
Материал	Пластик
Производительность, чаш/ч	250
Страна-производитель	Германия



Описание

Диапазон применения кофемашины WMF 5000 S+ так же широк, как и разнообразие доступных напитков. Надежная, простая в эксплуатации суперавтоматическая машина имеет высокую производительность – 250 чашек в день. Эта кофемашина удовлетворит все пожелания ваших клиентов и подарит превосходные моменты наслаждения качественным кофе.

Артикул	03.1950.1001	03.1950.5001
Кофемолка, г	1100	1100
Easy Milk	+	-
Dynamic Milk	-	+
Горячая вода	+	+
Подключение к водопроводу	+	+
Светодиодная подсветка	+	+
SteamJet (подогрев чашки паром)	+	+
Jet Option (подмес горячей воды в кофе)	+	+
Easy Clean	+	-
Clean in Place	-	+

Опции

- 8,41 – 9,96 кВт / 380 В
- Easy Steam
- Использование 2 видов молока (только для версии с Dynamic Milk)
- Вторая кофемолка (1100 г)
- Auto Steam
- Бункер для шоколада / топинга (1200 г)
- Двойной бункер для шоколада / топинга (по 1200 г)

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)
- Сброс кофейных отходов под прилавок
- My Coffee App и Bluetooth

WMF 9000 S+

Тип	Суперавтоматическая
Группы	1
Высота группы, мм	55 – 195
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,4-3,8
Габариты (ШхГхВ), мм	390x598x744
Масса (нетто), кг	67
Материал	Пластик
Производительность, чаш/ч	350
Страна-производитель	Германия



Описание

Кофемашина WMF 9000 S – отличное решение для гостиниц и ресторанов, традиционных пекарен и кофешопов. Модель отличается высокой производительностью, стильным дизайном и набором современных функций. Проста в управлении и не требует особых навыков, при этом кофе получается не хуже чем от профессионального бариста. Кофемашина работает с несколькими видами горячих и холодных напитков - кофе, молоко, чай, горячий шоколад. За долгий срок службы отвечает функция автоматической очистки, которая обеспечивает качественный уход за аппаратом.

Артикул	03.8810.0100
Кофемолка, г	1200
Dynamic Milk	+
Автоматическая регулировка высоты подставки для чашки	+
Подключение к водопроводу	+
Светодиодная подсветка	+
Clean in Place	+

Опции

- 6 – 7 кВт / 380 В
- Easy Steam
- Использование 2 видов молока
- Вторая кофемолка (1200 г) увеличенной мощности
- Третья и четвертая кофемолки (по 1200 г)
- Auto Steam
- Бункер для шоколада / топинга (1200 г)
- Двойной бункер для шоколада / топинга (по 1200 г)

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)
- Сброс кофейных отходов под прилавок
- My Coffee App и Bluetooth

WMF 9000 F

Тип	Суперавтоматическая
Группы	1
Высота группы, мм	398
Напряжение, В	380
Мощность, кВт	8,5-14,7
Габариты (ШxГxВ), мм	450x605x782
Материал	Пластик
Производительность, л/ч	72-100
Страна-производитель	Германия



Описание

Кофемашина WMF 9000 F создана, чтобы устанавливать рекорды по количеству приготовленных чашек кофе без ущерба качеству, вкусу и аромату. Модель WMF 9000 F способна приготовить свыше 100 литров напитка в течение часа. Оптимальное решение для бизнеса и точек с повышенной проходимостью.

WMF 9000 F – это сочетание передовых технологий с высокой производительностью и превосходным качеством кофе. Машина оснащена 10-дюймовым сенсорным дисплеем, регулировкой воды и количества зерен, дозированной подачей воды и другими функциями.

Артикул	03.8900.0010	03.8900.0020
Кофемолка, г	2x2500	2x2500
Touchscreen	10"	10"
Подключение к водопроводу		
Автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята	+	+
Наполнение напитком термоса и колбы (до 2,8 л)	+	+
Мощность, кВт	8,5-10,1	12,4-14,7

Опции

- Нагреваемый термоконтейнер 20 л – изготовлен из нержавеющей стали с двойными стенками методом бесшовной сварки. Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминиевом обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от капель. Температура хранения около 85 °С
- Нагреваемый термоконтейнер 40 л – изготовлен из нержавеющей стали с двойными стенками методом бесшовной сварки. Встроенный стеклянный уровень заполнения в алюминиевом обрамлении. Кран из нержавеющей стали с функцией защиты от капель. Температура хранения около 85 °С

Дополнительные опции

- Трубка-удлинитель для подачи кофе 115x166x340 мм
- Ножки (100 мм)

Холодильники

Холодильник для молока Артикул - 03.9190.0001


Объем, л	3,5
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,08
Габариты (ШхГхВ), мм	228x469x344
Страна-производитель	Германия

Описание

Холодильник для молока (до 3,5 л), съемный замок.
Для всех суперавтоматических кофемашин WMF.

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)

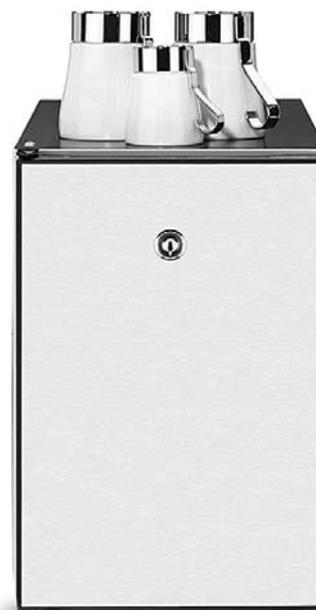

Холодильник для молока Артикул - 03.9190.5001

Объем, л	3,5
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,08
Габариты (ШхГхВ), мм	228x463x392
Страна-производитель	Германия

Описание

Холодильник для молока (до 3,5 л) с электронным датчиком температуры, съемный замок. Для всех суперавтоматических кофемашин WMF.

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)



Холодильник для молока Артикул - 03.9192.6011

Объем, л	6,5
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,08
Габариты (ШхГхВ), мм	230x530x353
Страна-производитель	Германия

Описание

Холодильник для молока (до 6,5 л), съемный замок.
Для всех суперавтоматических кофемашин WMF.

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)



Артикул	03.9192.6011	03.9192.6021	03.9192.6041
Датчик отсутствия молока	-	+	+
Датчик температуры молока	-	+	+
Возможность подключения к кофемашине (справа и слева)	-	-	+

Холодильник для молока Артикул - 03.9468.6012

Объем, л	9,5
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,2
Габариты (ШхГхВ), мм	406x539x265
Страна-производитель	Германия

Описание

Холодильник для молока под кофемашину (до 9,5 л),
съемный замок. Для кофемашины WMF 9000 S+.

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)



Артикул	03.9468.6012	03.9468.6022
Датчик отсутствия молока	-	+
Датчик температуры молока	-	+

Холодильник для молока Артикул - 03.9469.7012

Объем, л	9,5
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,2
Габариты (ШхГхВ), мм	336x533x280
Страна-производитель	Германия



Описание

Холодильник для молока (до 9,5 л), съемный замок, возможность подключения к кофемашине справа и слева. Для всех суперавтоматических кофемашин, исключая WMF 1100 S, WMF 1200 S.

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)

Артикул	03.9469.7012	03.9469.7022
Датчик отсутствия молока	-	+
Датчик температуры молока	-	+

Холодильник для молока Артикул - 03.9469.6012

Объем, л	9,5
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,2
Габариты (ШхГхВ), мм	345x539x300
Страна-производитель	Германия



Описание

Холодильник для молока (до 9,5 л), съемный замок, возможность подключения к кофемашине справа и слева. Для всех суперавтоматических кофемашин, исключая WMF 1100 S, WMF 1200 S.

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)

Артикул	03.9469.6012	03.9469.6022	03.9469.6032
Датчик отсутствия молока	-	+	+
Датчик температуры молока	-	+	+
Возможность подключения к кофемашине (справа и слева)	-	-	+

Холодильник для молока Артикул - 03.9022.6041

Объем, л	10,5
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,0045
Габариты (ШхГхВ), мм	261x469x530,5
Страна-производитель	Германия

Описание

Холодильник для молока (до 10,5 л), съемный замок.
Для всех суперавтоматических кофемашин, кроме кофемашин с функцией Basic Milk и WMF 1100 S. С датчиком отсутствия молока, с датчиком температуры молока, возможность подключения к кофемашине справа и слева.



Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)

Подогреватели чашек

Подогреватель чашек Артикул - 03.9020.0102

Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,15
Габариты (ШхГхВ), мм	286x539x530
Страна-производитель	Германия

Описание

Подставка для чашек узкая (60 – 260 чашек/кружек), подсветка, 4 полки с подогревом, для всех кофемашин WMF.

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)



Подогреватель чашек Артикул - 03.9020.0002

Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,16
Габариты (ШхГхВ), мм	368x539x530
Страна-производитель	Германия

Описание

Подставка для чашек широкая (88 – 320 чашек/кружек), подсветка, 4 полки с подогревом, для всех кофемашин WMF.

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)



Комбинированные модули: подогреватель чашек + холодильник

Комбинированный модуль Артикул - 03.9021.5011

Объем, л	4,5
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,15
Габариты (ШхГхВ), мм	286x566x530
Страна-производитель	Германия

Описание

Комбинированный модуль, подставка для чашек узкая (45 – 190 чашек/кружек) + холодильник для молока (4,5 л), подсветка, съемный замок, 3 полки с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин WMF.

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)



Артикул	03.9021.5011	03.9021.5021
Датчик отсутствия молока	-	+
Датчик температуры молока	-	+

Комбинированный модуль Артикул - 03.9021.6012

Объем, л	9,5
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,2
Габариты (ШхГхВ), мм	368x565x530
Страна-производитель	Германия

Описание

Комбинированный модуль, подставка для чашек широкая (45 – 130 чашек/кружек) + холодильник для молока (9,5 л), подсветка, съемный замок, 2 полки с подогревом, для всех суперавтоматических кофемашин WMF.



Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)

Артикул	03.9021.6012	03.9021.6022	03.9021.6042
Датчик отсутствия молока	-	+	+
Датчик температуры молока	-	+	+
Возможность подключения к кофемашине (справа и слева)	-	-	+

Дополнительные модули

Сиропная станция Артикул - 03.9023.0001

Габариты (ШхГхВ), мм	261x469x530,5
Страна-производитель	Германия

Описание

Для кофемашин WMF 1500 S+, 5000 S и 9000 S+ с обновленным ПО, возможность использования до 4 разных сиропов, съемный замок. Не требует затрат электроэнергии, питание за счет кофемашины.

Дополнительные опции

- Ножки (100 мм)



Диспенсер для бумажных стаканчиков

Артикул - 03.9199.0003

Габариты (ШхГхВ), мм 230x500x192

Страна-производитель Германия

Описание

Диспенсер для бумажных стаканчиков, устанавливается отдельно или на холодильник для молока (03.9192.60XX), вмещает 2 упаковки стаканчиков длиной 390 мм каждый и диаметром 60-90 мм, возможно размещение друг над другом (до 3 диспенсеров), подходит для всех кофемашин.



Подставка под сиропы

Артикул - 03.9014.0001

Габариты (ШхГхВ), мм 326x550x205

Страна-производитель Германия

Описание

Подставка под сиропы для 6 бутылок, вращается.



Мобильная кофейная станция для WMF 1100 S

Габариты (ШхГхВ), мм 850x780x900

Страна-производитель Германия

Описание

Для WMF 1100 S, оснащена технологическими отверстиями (не включено, если устанавливается техническая группа).



Артикул	03.9494.1001	03.9494.1201	03.9494.1101	03.9494.1301
Встроенный контейнер для сброса кофейных отходов	-	+	+	+
Встроенная полка	+	+	-	-
Техническая группа 03.9493.0001			+	+

Узкая мобильная кофейная станция Артикул - 03.9491.0101

Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,3
Габариты (ШхГхВ), мм	850x780x900
Страна-производитель	Германия

Описание

Для WMF 1200 S, 1200 F, 1500 S, 5000 S и 9000 S+.
С технической группой 03.9493.0002.



Широкая мобильная кофейная станция Артикул - 03.9491.0115

Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,3
Габариты (ШхГхВ), мм	1250x780x900
Страна-производитель	Германия

Описание

Для WMF 1200 S, 1200 F, 1500 S, 5000 S и 9000 S+.
С технической группой 03.9493.0002.



Внешние емкости Артикул - 03.9492.0001

Емкость для чистой воды, л	25
Емкость для отходов, л	13
Габариты (ШхГхВ), мм	425x302x500
Страна-производитель	Германия

Описание

Идеальны для заведений, где нет доступа к водопроводу, особенно в случае непродолжительной эксплуатации, например, на мероприятиях. Для использования с умягченной водой (макс. 5 градусов dKH). Оснащаются датчиком емкости воды. Применение фильтра не предусмотрено.



Техническая группа Артикул - 03.9490.1000

Емкость для чистой воды, л	25
Емкость для отходов, л	13
Габариты (ШхГхВ), мм	540x600x600
Страна-производитель	Германия



Описание

Техническая группа (емкость для отходов, блок питания и емкость для чистой воды) для сборки в станциях и для мест с отсутствием прямой подачи воды. Подходит для WMF F.

Техническая группа Артикул - 03.9493.0002

Емкость для чистой воды, л	25
Емкость для отходов, л	13
Габариты (ШхГхВ), мм	525x540x620
Страна-производитель	Германия



Описание

Техническая группа с внешней помпой, емкостью для чистой воды, емкостью для отходов. Для WMF 1200 S, 1200 F, 1500 S, 5000 S и 9000 S+.

Техническая группа Артикул - 03.9492.1001

Емкость для чистой воды, л	25
Емкость для отходов, л	13
Габариты (ШхГхВ), мм	540x600x600
Страна-производитель	Германия



Описание

Техническая группа без емкости для чистой воды, с датчиком емкости. Возможно использование фильтра для воды.

Чистящие средства



Артикул	Описание	Единицы измерения
33.2332.4000	Таблетки для очистки заварочного блока (1,3 г)	1 банка (100 таблеток)
33.2622.0000	Таблетки для очистки молочной системы (Easy Milk, Dynamic Milk)	1 банка (100 таблеток)
33.0683.6000	Средство для очистки молочной системы (Basic Milk)	1 бутыль (1 л)
33.7006.2869	Средство для удаления накипи	2 бутылки (по 0,75 л)
33.2118.6000	Гранулы для очистки заварочного блока	1 банка (1 кг)
33.0680.8000	Порошок для удаления накипи	1 банка (1 кг)

A top-down view of a white ceramic coffee cup filled with dark coffee. The cup is surrounded by a large quantity of dark brown coffee beans, which are slightly out of focus. The background is a light, neutral color.

MEROL®

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
WWW.RP.RU

709

Тип	Автоматическая
Высота группы	Регулируемая
Объем резервуара для воды, л	1,6
Объем бункера для кофе, кг	0,2
Кофемолки	1 кофемолка-дозатор
Кран подачи горячей воды	нет
Кран подачи пара	да
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,45
Габариты (ШxГxВ), мм	415x320x365
Масса (нетто), кг	8
Материал	ABS-пластик
Группа	Пластик / съемная
Цвет	Черный, серебряный
Производительность, чаш/день	30
Страна-производитель	Китай



Описание

Базовая модель с механическим управлением. Позволяет приготовить ароматный эспрессо или американо и взбить молоко для латте и капучино.

Merol 709 подойдет для офисов, небольших кафе и баров. Есть регулировка помола, настройка параметров напитка (объем, крепость, температура), автоматическое приготовление молочной пены и счетчик порций.

Особенности

- Система управления: кнопочная с текстовым дисплеем, русский язык в меню
- Автоматическое приготовление эспрессо / американо
- Режим двойного кофе
- Автоматическое взбивание молока
- Регулировка степени помола зерен
- Регулировка крепости напитка
- Регулировка объема напитка
- Регулировка температуры напитка
- Счетчик порций
- Возможность использовать молотый кофе
- Подставка для чашек с подогревом
- Съемный заварной блок
- Автоматическая промывка после включения
- Автоматическая очистка от накипи
- Режим энергосбережения

715

Тип	Автоматическая
Высота группы	Регулируемая
Объем резервуара для воды, л	2
Объем бункера для кофе, кг	0,3
Кофемолки	1 кофемолка-дозатор
Кран подачи горячей воды	нет
Кран подачи пара	да
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,45
Габариты (ШxГxВ), мм	280x426x367
Масса (нетто), кг	10,5
Материал	ABS-пластик
Группа	Пластик / съемная
Цвет	Черный
Производительность, чаш/день	50
Страна-производитель	Китай



Описание

Модель аналогична базовой кофемашине Merol 709, но является более новой модификацией. Компактный дизайн, более вместительный контейнер для воды, наличие подставки для подогрева чашек.

Merol 715 подходит для небольших кафе, баров или офисов. Рекомендуется для домашнего использования. Есть регулировка помола, настройка параметров напитка (объем, крепость, температура) автоматическое приготовление молочной пены и счетчик порций.

Особенности

- Система управления: кнопочная с текстовым дисплеем, русский язык в меню
- Автоматическое приготовление эспрессо/американо
- Режим двойного кофе
- Автоматическое взбивание молока
- Регулировка степени помола зерен
- Регулировка крепости напитка
- Регулировка объема напитка
- Регулировка температуры напитка
- Счетчик порций
- Возможность использовать молотый кофе
- Подставка для чашек с подогревом
- Съемный заварной блок
- Автоматическая промывка после включения
- Автоматическая очистка от накипи
- Режим энергосбережения

717

Тип	Автоматическая
Высота группы	Регулируемая
Объем резервуара для воды, л	2
Объем бункера для кофе, кг	0,3
Кофемолки	1 кофемолка-дозатор
Кран подачи горячей воды	нет
Кран подачи пара	нет
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,25
Габариты (ШхГхВ), мм	280x350x320
Масса (нетто), кг	10
Материал	ABS-пластик
Группа	Пластик / съемная
Цвет	Черный
Производительность, чаш/день	50
Страна-производитель	Китай



Описание

Топовая модель в линейке кофемашин Merol. Позволяет заваривать латте и капучино нажатием одной кнопки в полностью автоматическом режиме. Оборудована графическим сенсорным дисплеем с возможностью регулировки всех параметров напитка на одном экране, что существенно облегчает эксплуатацию аппарата.

Merol 717 может рекомендоваться как для домашнего, так и для офисного использования. Автоматическое приготовление кофейных напитков с молоком делает эту машину идеальным вариантом для небольшого кафе или переговорной комнаты.

Особенности

- Система управления: сенсорная с графическим дисплеем, русский язык в меню
- Автоматическое приготовление эспрессо/американо
- Автоматическое приготовление капучино/латте
- Режим двойного кофе
- Автоматическое взбивание молока
- Регулировка степени помола зерен
- Регулировка крепости напитка
- Регулировка объема напитка
- Регулировка температуры напитка
- Счетчик порций
- Возможность использовать молотый кофе
- Подставка для чашек с подогревом
- Съемный заварной блок
- Автоматическая промывка после включения
- Автоматическая очистка от накипи
- Режим энергосбережения



**ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ**

РУССКИЙ ПРОЕКТ
WWW.RP.RU

Готовое решение для кофейни «Макси» (300 чашек/день)

Casadio Undici A/3 + Casadio Enea on Demand

Решение для мест с высокой пиковой проходимостью. Подходит для бизнес-центров, кофеен вблизи оживленных мест с большим трафиком.



- 1 Автоматическая кофемашинa Casadio Undici A/3
- 2 Кофемолка Casadio Enea on Demand
- 3 Стол для кофемашины с бортом (распашные двери)
- 4 Питчеры
- 5 Моющее средство Eco Cleaner
- 6 Темпер

Дополнительно



Тепловая витрина



Соковыжималка



Блендер



Льдогенератор

Готовое решение для кофейни «Макси/Эконом» (300 чашек/день) Fiamma Compass + Casadio Enea on Demand

Идеальное решение для кофеен to-go с высокой проходимостью и ограниченным местом для кофемашины.

1



2



3



4



1

Автоматическая кофемашина Fiamma Compass 2 DB TC White

2

Кофемолка Casadio Enea on Demand

3

Стол для кофемашины с бортом (распашные двери)

4

Питчеры

5

Моющее средство Eco Cleaner

6

Темпер

5



6



Дополнительно



Тепловая витрина



Соковыжималка



Блендер



Льдогенератор

Готовое решение для кофейни «Мини» (50 чашек/день)

Fiamma Marina CV + Масар M42 M H C10

Это готовое решение дает возможность организовать кофейню на малой площади. Подойдет для мини-магазинов, салонов красоты и мини-островков с кофе.

1



2



3



4



1 Автоматическая кофемашинa Fiamma Marina CV

2 Кофемолка Масар M42 M H C10

3 Стол для кофемашины с бортом (двери-купе)

4 Питчеры

5 Моющее средство Eco Cleaner

6 Темпер

5



6



Дополнительно



Тепловая витрина



Соковыжималка



Блендер



Льдогенератор



Готовое решение для кофейни «Премиум» (300 чашек/день)

La Cimbali M100 DT2 HD + Magnum on Demand

Готовое решение для заведений, где готовят свежесобжаренный кофе для спешелти кофеен, и мест, где в первую очередь ценится вкус кофе.

1



2



3



4



1

Суперавтоматическая кофемашинa
La Cimbali M100 DT2 HD

2

Кофемолка La Cimbali Magnum on Demand

3

Стол для кофемашины с бортом (распашные двери)

4

Питчеры

5

Моющее средство Eco Cleaner

6

Темпер

5



6



Дополнительно



Тепловая витрина



Соковыжималка



Блендер



Льдогенератор

Готовое решение для ресторана «Мини» (100 чашек/день)

Casadio Undici A/1 + Casadio Enea on Demand

Готовое решение для уютных семейных ресторанов и кофеен с небольшим трафиком.



- 1 Автоматическая кофемашина Casadio Undici A/1
- 2 Кофемолка Casadio Enea on Demand
- 3 Стол для кофемашины с бортом, с бункером (распашные двери)
- 4 Питчеры
- 5 Моющее средство Eco Cleaner
- 6 Темпер



Дополнительно



Посуда и столовые приборы



Тепловая витрина



Соковыжималка



Блендер



Льдогенератор

Готовое решение для ресторана «Бест» (200 чашек/день)

Casadio Undici A/2 + Casadio Enea on Demand

Самое практичное решение для ресторанов, кафе, кофеен любого типа со средней проходимостью, где требуется высокое качество и надежность оборудования.

1



2



3



4



1

Автоматическая кофемашина Casadio Undici A/2

2

Кофемолка Casadio Enea on Demand

3

Стол для кофемашины с бортом (двери-купе)

4

Питчеры

5

Моющее средство Eco Cleaner

5



6

Темпер

6



Дополнительно



Посуда и столовые приборы



Тепловая витрина



Соковыжималка



Блендер



Льдогенератор

Готовое решение для ресторана «Опти/Эконом» (200 чашек/день)

Fiamma Caravel 2 CV TC + Eureka Zenith 65 E HS

Самое доступное решение для ресторанов и кафе со средней проходимостью.
Идеальное решение для кофе с собой.

1



2



3



4



1

Автоматическая кофемашина Fiamma Caravel 2 CV TC

2

Кофемолка Eureka Zenith 65 E HS

3

Стол для кофемашины с бортом, с бункером (распашные двери)

4

Питчеры

5

Моющее средство Eco Cleaner

6

Темпер

5



6



Дополнительно



Посуда и столовые приборы



Тепловая витрина



Соковыжималка



Блендер



Льдогенератор

Готовое решение для фастфуда «Мини» (100 чашек/день)

La Cimbali Q10 CS/11 + охладитель молока

Решение для ресторанов быстрого обслуживания с малым трафиком, где требуется высокое качество кофе при отсутствии бариста.

1



2



3



1

Суперавтоматическая кофемашинa
La Cimbali Q10 CS/11

2

Холодильник для молока (закрытый)
с подогревателем чашек

3

Стол для кофемашины с бортом

4

Моющее средство
Frother Cleaner

5

Моющее средство
Group Cleaner

4



5



Дополнительно



Тепловая витрина



Соковыжималка



Блендер



Льдогенератор

Готовое решение для фастфуда «Опти» (200 чашек/день)

La Cimbali S20 + охладитель молока

Вариант для желающих наиболее компактно организовать кофейное пространство без услуг профессионального бариста. Для заведений со средним трафиком.

1



2



3



- 1 Суперавтоматическая кофемашинa La Cimbali S20
- 2 Холодильник Frigomilk на 3 л
- 3 Стол для кофемашины с бортом, с бункером (распашные двери)
- 4 Моющее средство Frother Cleaner
- 5 Моющее средство Group Cleaner

4



5



Дополнительно



Тепловая витрина



Соковыжималка



Блендер



Льдогенератор

Готовое решение для фастфуда «Макси» (300 чашек/день)

La Cimbali S30 + охладитель молока

Готовое решение для заведений, в которых ценится скорость, качество и постоянство кофейных напитков, и мест с высоким трафиком, где не нужен профессиональный бариста.



- 1 Суперавтоматическая кофемашина La Cimbali S30
- 2 Холодильник на 4 л
- 3 Стол для кофемашины с бортом, с бункером (распашные двери)
- 4 Моющее средство Frother Cleaner
- 5 Моющее средство Group Cleaner



Дополнительно



Тепловая витрина



Соковыжималка



Блендер



Льдогенератор

РУССКИЙ ПРОЕКТ®

WWW.RP.RU

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8

Тел./факс: +74955404600